


14 Lister les représentants (nrep, nom, somme des quantités commandées)
qui ont commandé plus de « WIDGET ADJUSTER » que le représentant « MARY JONES ».

```
SELECT      r.nrep, nom, SUM(qte) 'qté'
FROM        commande k
JOIN        produit p          ON k.nusine+k.nprod = p.nusine+p.nprod
JOIN        representant r     ON k.nrep = r.nrep
WHERE       lib = 'WIDGET ADJUSTER'
GROUP BY    r.nrep, nom
HAVING SUM(qte) > (SELECT SUM(qte)
                   FROM commande k
                   JOIN produit p          ON k.nusine+k.nprod = p.nusine+p.nprod
                   JOIN representant r     ON k.nrep = r.nrep
                   WHERE lib = 'WIDGET ADJUSTER'
                   AND   nom = 'MARY JONES')
```

Résultat :

nrep	nom	qté
-----	-----	-----
103	PAUL CRUZ	24
(1 ligne(s) affectée(s))		

-- Autre solution où la sous-requête utilise : nusine+nprod de la requête externe

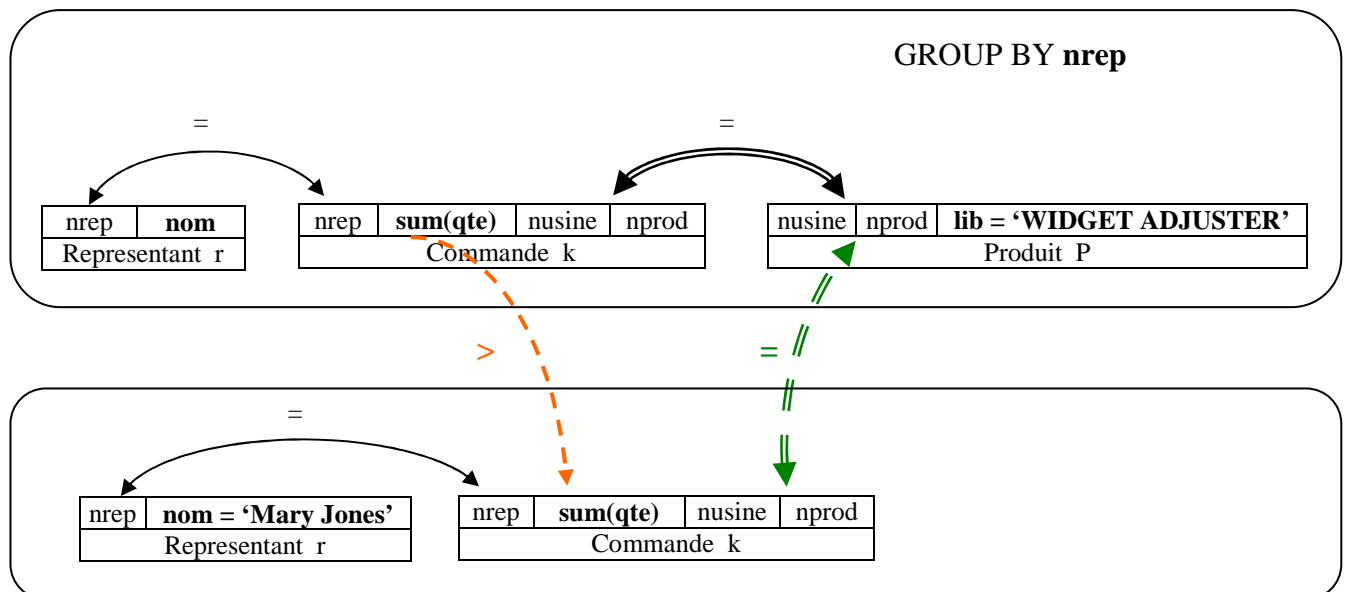

```
SELECT      r.nrep, nom, SUM(qte) 'qté'
FROM        commande k
JOIN        produit p          ON k.nusine+k.nprod = p.nusine+p.nprod
JOIN        representant r     ON k.nrep = r.nrep
WHERE       lib = 'WIDGET ADJUSTER'
GROUP BY    r.nrep, nom, p.nusine+p.nprod
HAVING SUM(qte) > (SELECT SUM(qte)
                   FROM commande k
                   JOIN representant r ON k.nrep = r.nrep
                   WHERE k.nusine+k.nprod = p.nusine+p.nprod
                   AND   nom = 'MARY JONES')
```