

설계보고서 제출서약서

나는 숭실대학교 컴퓨터학부의 일원으로 명예를 지키면서 생활하고 있습니다.

나는 보고서를 작성하면서 다음과 같은 사항을 준수하였음을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는 자력으로 보고서를 작성하였습니다.
2. 나는 보고서에서 참조한 문헌의 출처를 밝혔으며 표절하지 않았습니다.
3. 나는 보고서의 내용을 조작하거나 날조하지 않았습니다.

교 과 목	전공종합설계 1
프로젝트 명	Chainerator
교과목 교수	이상준 교수님
제 출 인	컴퓨터학부 4 학년 신재철(20132142) 컴퓨터학부 4 학년 홍상원(20142577) 소프트웨어학부 4 학년 정구익(20150271) 소프트웨어학부 4 학년 하현수(20150291)
제 출 일	2018년 4 월 10 일 (화)

A Table of Content

1. 프로젝트 소개
2. 기존시스템 분석
3. 《Chainerator》 구상도
4. 《Chainerator》 시나리오
5. 관련기술
6. 기대효과 및 활용분야
7. Reference

1. 프로젝트 소개

블록체인은 중앙 서버 없이 모든 노드가 피어(Peer)로 참여하는 푸어 P2P 네트워크 기반의 분산 원장 기술이다. 모든 노드가 합의를 기반으로 참여하게 되어 원장의 위·변조를 사전에 방지할 수 있고, 중앙화된 서버가 존재하지 않기 때문에 탈중앙화(Decentralization)라는 특성을 가지고 있다.

이러한 특성 때문에, 다양한 서비스에 블록체인을 접목하려는 시도가 늘고 있다. 다양한 서비스들의 각 목적에 맞는 블록체인을 처음부터 설계 및 구축하는 것은 많은 시간이 소요되기 때문에 대다수 업체는 기존 프로젝트를 수정하여 자체 블록체인을 구축한다. 그렇지만 기존 블록체인의 경우 블록생성시간, 블록사이즈 등의 블록체인 속성값들이 코드 전역에 분산되어 있을뿐더러 수정을 고려하지 않고 고정되어 있어 수정 시 코드 의존성 등의 문제가 발생할 수 있기 때문에 효율적인 개발이 어렵다. 또한, P2P 네트워크의 구조를 피어에게 알려주는 역할을 하는 Seednode의 주소값이 고정되어 있어 블록체인의 속성값을 바꾸더라도 자체 네트워크로 분리시키기 어렵다.

위와 같은 문제를 해결하기 위해서 기존 블록체인 코드를 기능 단위로 모듈화하고, 블록체인 속성값들을 설정 파일 한곳으로 통합시켜 보다 효율적인 수정을 할 수 있도록 하고, Seednode의 주소값 또한 수정 가능할 수 있도록 한다.

2. 기존시스템 분석

● Bitcoin

Bitcoin은 2008년 사토시 나카모토의 논문 “Bitcoin : A Peer to Peer Electronic Cash System”에 최초 기술됐던 블록체인 기술을 이용하여 2009년 개발된 최초의 암호화폐이다. 오픈 소스로 공개되어 있지만, 상수와 변수값의 수정이 제한되어 있어 수정 시 Assert에 의해 컴파일 에러가 발생하기 때문에 유연한 수정이 어렵다. 또한, 모듈화가 잘 되어있지 않아 소스 코드 분석에 시간이 오래 걸린다는 단점이 있지만 그럼에도 불구하고 가장 많은 블록체인들의 모체가 되었다.

● Litecoin

Litecoin은 MIT의 Charlie Lee가 개발한 Bitcoin 기반의 암호화폐로 해시함수를 SHA-256에서 Scrypt로 바꾸고, 블록사이즈와 최대 발행 수량을 늘린 블록체인 프로젝트이다. 블록체인 속성값 수정을 위해 Bitcoin의 Assert문장을 제거하여 최대 발행량, 해싱 방식, 블록사이즈, 블록 생성 시간 등의 블록체인 속성값을 비교적 플렉서블하게 수정 할 수 있게 되었다는 의의가 있다.


하지만 모듈화가 충분히 진행되지 않아 컨센서스 방식과 같은 큰 틀에서의 변화를 위해서는 기존 소스 코드를 새롭게 고치고 의존성을 검사하며 수정해야 한다는 점에서 여전히 Bitcoin 기반 방식의 한계점이 존재한다.

● Bytecoin

Bytecoin은 Cryptonote 기술 기반의 최초 익명성 코인으로 Cryptonight 알고리즘을 사용하였으며 링 서명을 이용하여 익명성과 정보 보호를 강조하며 등장하였다. Bitcoin 기반 블록체인과 전혀 관련이 없는 최초의 독립 블록체인이기도 하다. Cryptonote라고 하는 자체 블록체인 코어 기술을 통해 만들어졌으며, 비교적 쉽게 블록체인 속성값을 수정할 수 있지만 소스코드 길이가 Bitcoin보다 훨씬 방대하고 모듈화가 진행되지 않아 소스 분석이 아주 복잡하며, 블록체인의 속성값 변경은 간단하더라도 자체 블록체인의 P2P 네트워크를 분리해내는 것이 어렵다.


는 단점이 있다.

3. 《Chainerator》 구상도

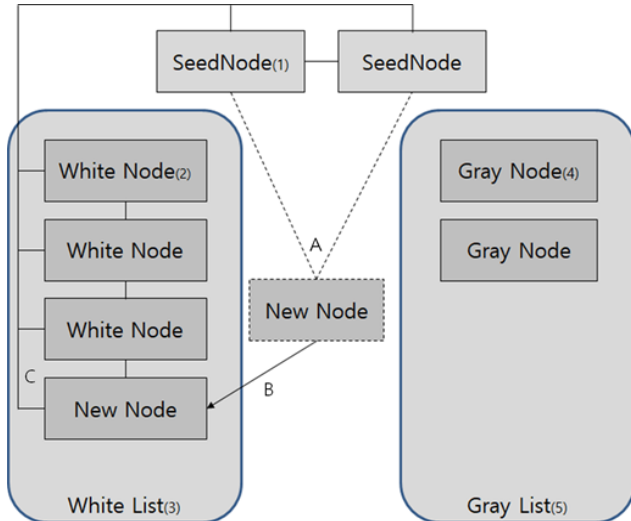

< P2P Network >

- Seednode는 네트워크의 첫 번째 노드이며 다른 노드들은 처음 연결 시 해당 노드에 먼저 연결되어 현재 네트워크에 참여하고 있는 노드들의 항목을 받아 항목의 노드들과 연결된다.
- White Node는 현재 네트워크에 P2P연결되어 현재 동작 중인 노드를 의미하며 이들의 집합을 White List라고 한다. White List는 새로운 노드가 연결될 때 Seednode에서 전달되는 정보이다.
- Gray Node는 블록체인 네트워크에 참여하였지만, 현재는 연결이 종료된 노드를 의미하며 각 Gray Node는 종료 당시의 White List를 갖고 있다. 또한 이들의 집합을 Gray List라 한다.

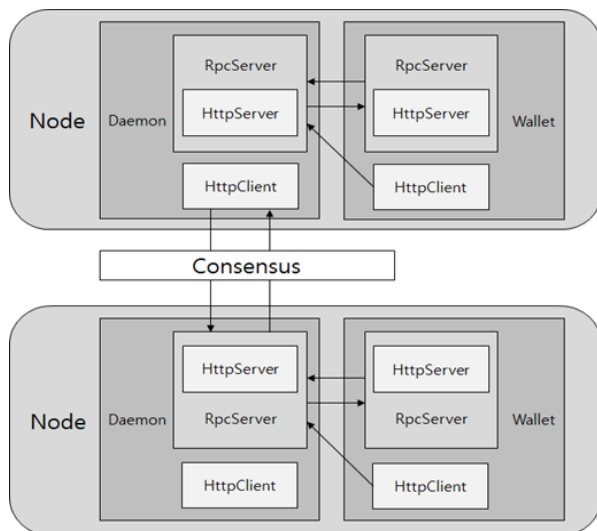


< Blockchain Network >

- P2P 네트워크를 구성하는 각 노드내에는 데몬과 지갑 프로세스가 동작하고 있으며 RPC 서버와 HTTP 서버를 사용하여 외부 노드 및 다른 프로세스와 통신을 진행한다.
- 위와 같은 통신 방식을 통해 동기화 과정 및 합의 알고리즘에 의한 합의를 통한 블록 생성 등의 과정을 진행하게 된다.

4. 《Chainerator》 시나리오

Chainerator를 이용한 블록체인 전자 투표 플랫폼 개발

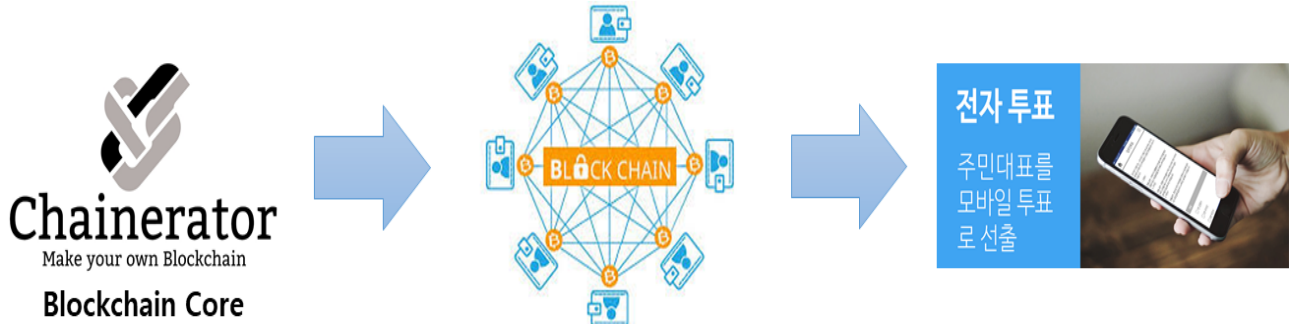

Chainerator를 이용한 블록체인 무역 플랫폼 개발



Chainerator를 이용한 블록체인 에너지 거래 플랫폼 개발



5. 관련기술

- P2P Network (Peer - to - Peer Network)

동등 계층간 통신망라고도 불리는 P2P는 비교적 소수의 서버에 집중하기보다는 망구성에 참여하는 기계들의 계산과 대역폭 성능에 의존하여 구성되는 통신망이다. P2P 통신망은 일반적으로 노드들을 규모가 큰 애드혹으로 서로 연결하는 경우 이용된다. 이런 통신망은 여러 가지로 쓸모가 있는데, 오디오나 비디오, 데이터 등 임의의 디지털 형식 파일의 공유는 매우 보편적이다. 또한, 인터넷 전화(VoIP)같은 실시간 데이터 등도 P2P 기술을 통해 서로 전달될 수 있다.

- Blockchain

관리 대상 데이터를 '블록'이라고 하는 소규모 데이터들이 P2P 방식을 기반으로 생성된 체인 형태의 연결고리 기반 분산 데이터 저장환경에 저장되어 누구라도 임의로 수정할 수 없고 누구나 변경의 결과를 열람할 수 있는 분산 컴퓨팅 기술 기반의 데이터 위변조 방지 기술이다. 이는 근본적으로 분산 데이터 저장기술의 한 형태로, 지속적으로 변경되는 데이터를 모든 참여 노드에 기록한 변경 리스트로서 분산 노드의 운영자에 의한 임의 조작이 불가능하도록 고안되었다. 잘 알려진 블록체인의 응용 사례는 의 거래과정을 기록하는 탈중앙화된 전자장부로서 이 있다. 이 거래 기록은 의무적으로 되고 블록체인 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터상에서 운영된다. 비트코인을 비롯한 대부분의 암호화폐들이 형태에 기반하고 있다.

- RPC (Remote Procedure Call)

별도의 원격 제어를 위한 코딩 없이 다른 주소 공간에서 함수나 프로시저를 실행할 수 있게하는 프로세스 간 통신 기술이다. 다시 말해, 원격 프로시저 호출을 이용하면 프로그래머는 함수가 실행 프로그램에 로컬 위치에 있든 원격 위치에 있든 동일한 코드를 이용할 수 있다.

6. 기대효과 및 활용분야

기대효과

- 코드 의존성과 같은 문제를 생각하지 않고 복잡한 코딩 없이 Public Blockchain 플랫폼을 구현할 수 있다.
- 모듈화 시켰기 때문에 코드를 이해하는 데에 어려움이 크게 줄 것이고 이해도 또한 증가할 것이다.
- Consensus 방식을 모듈화 하기 때문에 POW, POS등의 합의 알고리즘에 상관없이 다양한 블록체인 플랫폼을 개발할 수 있다.
- 불필요한 기능 및 블록체인을 위한 기능외에 서비스를 위한 기능을 제거하기 때문에 순수한 블록체인 코어로만 구성되기 때문에 블록체인 코어 학습을 위해 사용이 가능하다.

활용분야

- 전자 투표

블록체인의 투명성과 위변조가 불가능하다는 특성을 활용하여 전자투표 시스템에 적용시킬 수 있다. 블록체인을 사용함으로써, 신뢰성이 보장되는 전자투표를 진행할 수 있으며, 이용자들은 자신의 투표가 정상적으로 반영되었는지 확인할 수 있고, 개표 또한 간편히 진행할 수 있다.

- 무역

블록체인의 분산원장을 활용하여 무역 인프라에 적용할 경우, 중간 과정을 블록체인을 통해 간소화함으로써, 중간과정에서 생성되는 선하증권, 운송장 등의 무역관련서류들을 보다 효율적으로 관리할 수 있고 비용적 절감효과도 얻을 수 있으며, 값비싼 송금수수료 없이 대금을 지불할 수 있다.

- 에너지 거래

전기등의 에너지를 블록체인을 활용하여 개인과 개인이 P2P로 사고팔 수 있다. 이 또한 중간과정이 사라지므로 비용적 절감효과를 가질 수 있고, 한전등의 중앙기관을 거치지 않아 개인이 P2P로 보다 저렴한 가격에 에너지를 거래할 수 있다.

7. Reference

1. Satoshi Nakamoto, &Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Cash System,& bitcoin.org, 2009
2. Nicolas van Saberhagen. &CryptoNote v 2.0& (White Paper),& cryptonote.org, 2013
3. <https://ko.wikipedia.org/wiki/P2P>
4. <https://ko.wikipedia.org/wiki/Blockchain>
5. <https://ko.wikipedia.org/wiki/RPC>