

Dolgozat - NASA

Fehér István Jonatán


NASA Űrprogramok

Projekt felépítése

- A következő feladatban a NASA különböző űrprogramjaihoz (Apollo, Gemini, Artemis) tartozó küldetéseket kell megjelenítenie szerveroldali rendereléssel (SSR).

Elvárt mappaszerkezet

- A `data.php` fájl a `Mission` osztály példányain keresztül tartalmazza a küldetések adatait.

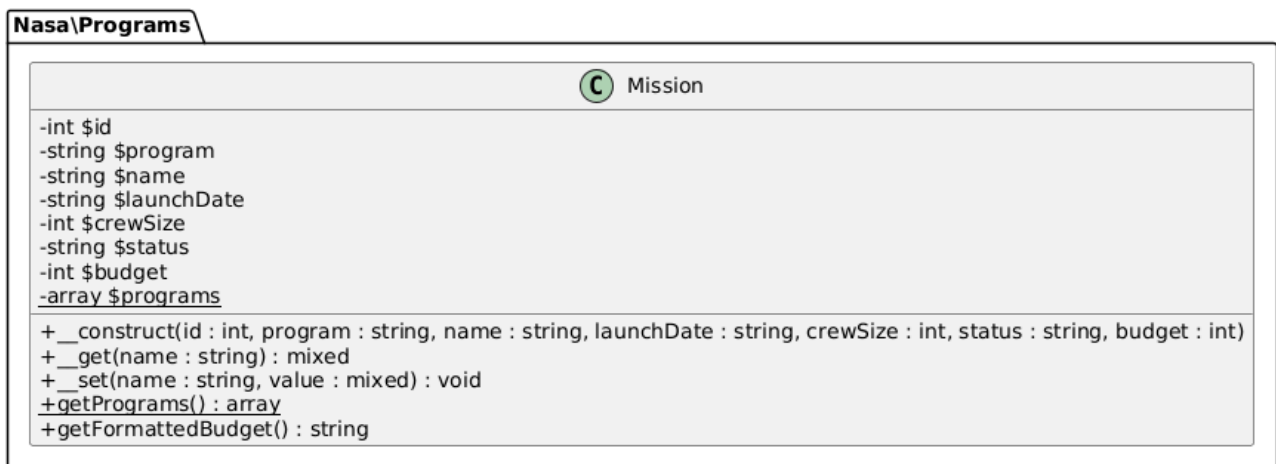

1. ábra. Modell

Előkészületek

- Hozzon létre egy új projektet `nasa-vnev-knev` néven az alap alapján!
- Másolja be a szükséges fájlokat a megfelelő mappákba!
- Indítsa el a projektet, majd tegye elérhetővé a `filp/whoops` illetve a `Mission` osztályt!

Főoldal

Az alábbi feladatokat az `index.php` fájlba végezze el, majd a minta alapján alakítsa ki a szerkezetét!

- Használja a Composer autoloader!
- Hozzon létre egy `$view` változót, amely a `view` query paraméter értékét veszi fel!
- Amennyiben a `view` nem létezik vagy hibás, alapértelmezés szerint a `grid` nézet jelenjen meg!
- A `$view` alapján töltsse be a megfelelő oldalt (`grid.php` vagy `table.php`)!

Menü

Az alábbi feladatokat az `menu.php` fájlba végezze el!

- Készítse el a navigációs menüt!

- Generálja le az oldalak menüpontjait számozatlan felsorolásba! Amennyiben az adott oldalon van a felhasználó, úgy a link Tailwind formázás segítségével kapja meg az adott osztályokat: `inline-block text-slate-100 no-underline px-4 py-2 rounded-md bg-slate-800 border border-slate-700 hover:bg-blue-600 transition-colors duration-300 whitespace-nowrap!`

Táblázatos nézet

Az alábbi feladatokat a `table.php` fájlba végezze el!

6. Az oldal jelenítse meg az adatokat táblázatban a minta alapján!
7. Ha a küldetés státusz sikeres akkor a státuszt megjelenítő oszlop kapja meg az alábbi osztályokat: `bg-emerald-500/20 text-emerald-400 border border-emerald-500/30`, ha sikertelen akkor a következőket: `bg-red-500/20 text-red-400 border border-red-500/30`, ha egyik sem akkor a következőket: `bg-yellow-500/20 text-yellow-400 border border-yellow-500/30`!
8. Használja fel a `getFormattedBudget` függvényt a költségvetés megjelenítéséhez!
9. Ha nincs találat, abban az esetben jelenjen meg egy megfelelő üzenet!

Rács nézet

Az alábbi feladatokat a `grid.php` fájlba végezze el!

10. Az oldal jelenítse meg a küldetéseket kártyás formában a minta alapján!
11. A kártya tartalmazza:
 - Kép
 - Küldetés neve
 - Program
 - Dátum
 - Legénység száma
 - Státusz
 - Formázott költségvetés (`getFormattedBudget()`)
12. Amennyiben a státusz sikeres a hozzá tartozó `span` elem kapja meg a következő osztályt: `text-emerald-400`, ha sikertelen a következő osztályt kapja meg: `text-red-400`, különben kapja meg a következő osztályt: `text-yellow-400`!

Űrlap

13. Hozza létre a `form.php` fájlt a megfelelő mappába, majd hozza létre benne az alábbi űrlapot leírás és a minta alapján!

Címke	Típus	Név
Program	Lenyíló lista	program
Rendezés	Lenyíló lista	sort
Irány	Lenyíló lista	order
Nézet	Rejtett	view

- Egy rejtett elem segítségével érje el, hogy a szűrés eredményét mindig az azonos felépítésű oldalon jelenítse meg (azaz ha a grid oldalon történt a szűrés, akkor ne a table oldalon legyen az eredmény)
 - Az űrlap végén legyen egy submit típusú elem "Keresés" felirattal!
 - Az űrlap használja fel a `Mission` osztály `getPrograms` statikus függvényét a programok betöltéséhez! Ezt a függvényt készítsd is el a `Mission` osztályban! Legyen egy „Összes program” opció!
14. Az űrlap kapja meg az alábbi osztályokat:
 - `bg-slate-800 p-5 rounded-xl flex flex-wrap gap-5 items-end mb-8 shadow-lg border border-slate-700`

15. Helyezd el a lenyíló elemeket tárolóelemekbe! Kapják meg ezek az általános tárolóelemek a következő osztályokat:
 - `flex flex-col flex-grow sm:flex-grow-0`
16. Az egyes lenyíló elemekhez tartozó címkék kapják meg az alábbi osztályokat:
 - `mb-2 text-sm font-medium text-slate-300`
17. Az egyes lenyíló elemek kapják meg az alábbi osztályokat:
 - `px-3 py-2 rounded-lg bg-slate-900 text-slate-100 border border-slate-600 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500`
18. A “Keresés” gomb kapja meg az alábbi osztályokat:
 - `sm:ml-auto px-6 py-2 bg-blue-600 text-white font-bold rounded-lg cursor-pointer hover:bg-blue-500 transition-colors duration-200 border-none shadow-md w-full sm:w-auto`
19. A rendezés mező értékei:
 - `launchDate`
 - `name`
 - `budget`
20. Az irány mező értékei:
 - `ASC`
 - `DESC`
21. Gondoskodjon arról, hogy az űrlap mezői mindig az aktuális állapotot tükrözzék!

Egyéb követelmények

22. A `Mission` osztály mágikus metódusait (`__get`, `__set`) használja az adatok eléréséhez!