

Pablo Vinuesa (vinuesa@ccg.unam.mx)  
Centro de Ciencias Genómicas-UNAM, México  
<http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/>

**Tema 1: Introducción al biocómputo en sistemas Unix/Linux**  
<http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/intro2bioinfo/>

1. ¿Qué son la bioinformática y el biocómputo, y cómo pueden ayudarme para mi trabajo en biología?
2. ¿Qué es UNIX y Linux?
3. Tengo una PC que corre windows, ¿cómo puedo correr Linux en mi máquina?
4. ¿Cómo hago trabajar a UNIX/Linux? - el shell: comandos y conceptos básicos
5. Uso de tuberías de comandos UNIX/Linux para procesar archivos de secuencias


¿Dónde estoy y cómo desarrollo habilidades en biocómputo?

Biología	Biología computacional	Bioinformática	C. de la computación
Yo uso Windows y software pirata viejo, además de free-ware de código fuente cerrado: Virus, spyware, malware me acosan... SOCORRO!	Yo programo en el ambiente Linux y uso software de código fuente abierto		
	Bash, Perl, Python, R, MySQL, PHP, HTML5, Apache ...		
	Sé un poco de R		C, C#, C++, Java ...
	Sé un poco de Perl o Python		Ensamblador FTW
	Sé un poco de Linux y Shell		
Hago filogenias con MEGA y gráficas con Excel			
Corro BLAST en el portal de NCBI con secuencias que almaceno en documentos Word			



## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- ¿Qué es UNIX? - fuente: Wikipedia
- Unix (registrado oficialmente como UNIX®) es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario
- su desarrollo inicia en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy
- UNIX es un Sistema Operativo no libre muy popular, porque está basado en una arquitectura que ha demostrado ser técnicamente estable.
- MacOS X es un derivado de UNIX BSD!



Ken Thompson y Dennis Ritchie  
Fuente: Wikipedia

3

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- ¿Qué es Linux? - Evolución de sistemas UNIX y similares a UNIX (fuente: Wikipedia)

GNU: En 1983, Richard Stallman anunció el Proyecto GNU, un ambicioso esfuerzo para crear un sistema similar a Unix, que pudiese ser distribuido libremente. El software desarrollado por este proyecto -por ejemplo, GNU Emacs y GCC- también han sido parte fundamental de otros sistemas UNIX. (vean conferencias de R. Stallman en youtube...)



Richard Stallman




POWERED BY  
**Linux**



Linus Torvalds

Linux: En 1991, cuando Linus Torvalds empezó a proponer el núcleo Linux y a reunir colaboradores. Las herramientas GNU eran la elección perfecta. Al combinarse ambos elementos, conformaron la base del sistema operativo (basado en POSIX) que hoy se conoce como GNU/Linux.

Las distribuciones basadas en el núcleo, el software GNU y otros agregados como Red Hat Linux y Debian GNU/Linux, se han hecho populares tanto entre los aficionados a la computación como en el mundo empresarial y científico. Linux tiene un origen independiente, por lo que se considera un 'clon' de UNIX y no un UNIX en el sentido histórico.

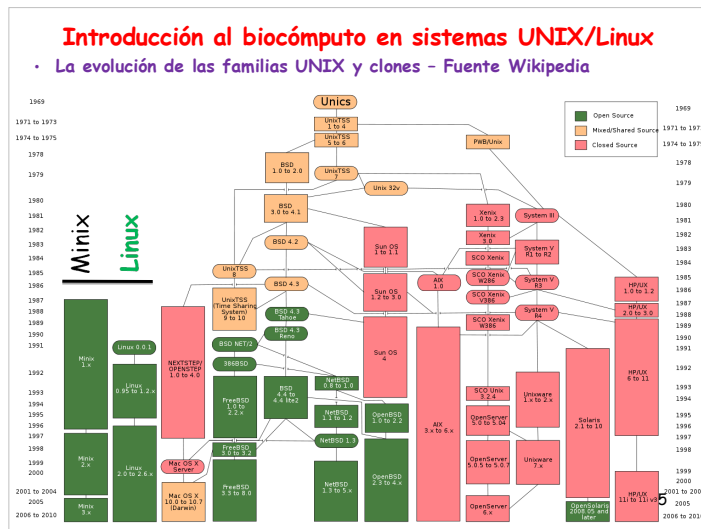

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- Tengo una PC que corre windows, ¿cómo puedo correr Linux en mi máquina?

### 1. Puedes instalar Linux en una nueva partición (Lo más recomendable).

descargas gratuitas de distribuciones desde:

=> 1. **Ubuntu 16.04 LTS** - <http://www.ubuntu.com/getubuntu/download>

Ver instrucciones de instalación aquí:

<http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-desktop-latest>

OpenSuse - <http://software.opensuse.org/>

Fedora - <http://fedoraproject.org/es/get-fedora>

Biolinux 8 - <http://nebc.nerc.ac.uk/tools/bio-linux/bio-linux-8-info>

### 2. Puedes instalar cygwin sin necesidad de particionar el disco.

<http://www.cygwin.com/>

### 3. Puedes descargar Knoppix "liveCD" que no requiere instalación en el disco duro

<http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html>

<http://bioknoppix.hpcf.upr.edu/>

6

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- Tipos de sesiones shell

### 1) local (acceder a tu computadora)

```

vinuesa@yaxche:~$ ls
File Edit View Search Terminal Tabs Help
vinuesa@yaxche:~$ cd ~/Cursos/P...
vinuesa@yaxche:~/Cursos/P...$ ls
intro_biocomputo_Linux_pt1.odp  temario_final_AgoNov15_for_web.txt
intro_biocomputo_Linux_pt2.odp  merino

```

### 2) login (remota: conexión a otra máquina)

```

vinuesa@buluc:~$ ssh -X usuario@ip
vinuesa@Tenerife:~$ ssh -X usuario@ip
vinuesa@buluc:~$ ssh -X usuario@ip
Last login: Mon Jan 23 19:58:38 2017 from akbal.ccg.unam.mx
Si quieres usar los programas de Bioconda, ejecuta "module load bioconda".
Si quieres correr RSAT ejecuta "module load rsat".
[vinuesa@buluc ~]$

```

7

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- explorando el nuevo ambiente ... El shell y la interpretación de comandos, unos ejemplos

### 1. - ¿Qué máquina es ésta a la que estoy conectado?

- **hostname** - read or set the hostname or the NIS domain name

```

vinuesa@buluc:/$ hostname
buluc.lcg.unam.mx
vinuesa@buluc:/$ hostname -i # corre también hostname --help
132.248.*.*

```

- **uname** - Print certain system information

```

vinuesa@buluc:~$ uname
Linux
vinuesa@ivory:~$ uname -a
Linux buluc.lcg.unam.mx 2.6.32-504.8.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Dec 19
12:09:25 EST 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

```

8

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- explorando el nuevo ambiente ... El shell y la interpretación de comandos, unos ejemplos

1. - ¿Qué procesos se están corriendo en el sistema?

- **top** - monitor system load

vinuesa@buluc:/\$ **top**

```
top - 20:18:14 up 41 days, 7:00, 11 users, load average: 0.09, 0.12, 0.09
Tasks: 970 total, 1 running, 969 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.2%us, 0.1%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 363763440k total, 191495528k used, 172267912k free, 193368k buffers
Swap: 369098748k total, 0k used, 369098748k free, 186023488k cached
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
35683	vinuesa	20	0	26600	2124	1076	R	1.3	0.0	0:00.87	top
1	root	20	0	23504	1604	1276	S	0.0	0.0	1:21.53	init
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:03.97	kthreadd


...

9

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- explorando el nuevo ambiente ... El shell (consola) y la interpretación de comandos

### - ¿Qué es el shell?



Los sistemas UNIX/Linux se dividen lógicamente en dos piezas: el **kernel** y las **utilidades**.

El **kernel** es el corazón del sistema y reside en la memoria de la computadora desde el momento que se arranca y hasta que se apaga.

Las **utilidades** (comandos), residen en el disco físico y se cargan en memoria sólo cuando son llamadas.


El shell también es un programa. Se carga automáticamente en memoria desde que uno hace el login a una máquina para que el usuario pueda interactuar con ella.

10

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- explorando el nuevo ambiente ... El shell y la interpretación de comandos

### - Las responsabilidades del shell -

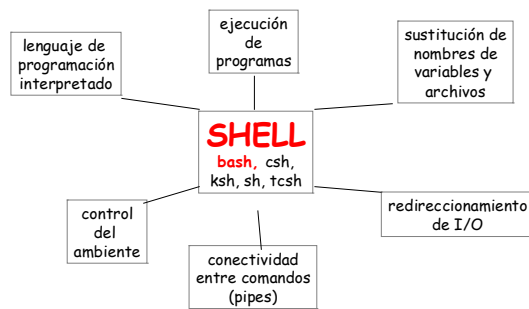

11

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- explorando el nuevo ambiente ... El shell y la interpretación de comandos

### - ¿Dónde encuentro una lista y descripción básica de los comandos disponibles ?

1. Mira estas entradas en Wikipedia:

[http://en.wikibooks.org/wiki/Linux\\_Guide/Linux\\_commands](http://en.wikibooks.org/wiki/Linux_Guide/Linux_commands)

[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Unix\\_programs](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_programs)

2. Y corre estos comandos para ver parte de los programas del sistema instalados en el servidor o en tu máquina:

`ls /bin`

`ls /usr/bin`

3. Un sencillo tutorial que todos deberían haber revisado ya caps 1-5:

<http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/>

12

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux


- explorando el nuevo ambiente ... El shell y la interpretación de comandos

## - Ejecución de programas por el shell - ejemplos

- formato básico de un comando

comando [argumento1 arg2 arg3 ...]

```
-bash-3.1$
-bash-3.1$ cp file1 tmp1/
-bash-3.1$
```



## los espacios separan argumentos!

necesito al menos 1 espacio entre comandos y argumentos!

Nombres de archivos en UNIX/Linux de preferencia no deben contener espacios

- Además de **argumentos**, los comandos pueden tener **opciones**, las cuales preceden a los argumentos y llevan un guión sencillo delante de una o más opciones.


```
-bash-3.1$ ls -l /home # prueba también solo ls /home
drwxr-xr-x. 2 aagarcia students 4096 Oct 30 2014 aagarcia
drwxr-xr-x. 2 aanaya students 4096 Oct 30 2014 aanaya
drwxr-xr-x. 2 acampos students 4096 Oct 30 2014 acampos
drwxr-xr-x. 2 acarmona students 4096 Oct 30 2014 acarmona
drwxr-xr-x. 4 agodinez students 4096 Jul 1 2016 agodinez
drwxr-xr-x. 2 aguzman students 4096 Oct 30 2014 aguzman
```

13

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- explorando el nuevo ambiente ... El shell y la interpretación de comandos

## - Tecleando comandos para el shell - el ciclo de comandos

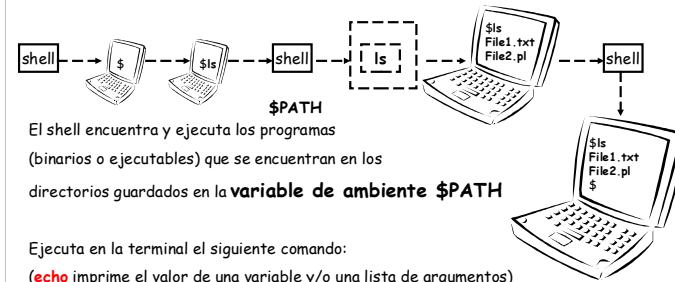

Ejecuta en la terminal el siguiente comando:

(**echo** imprime el valor de una variable y/o una lista de argumentos)

```
-bash-3.1$
vinuesa@buluc:/ $ echo $PATH
```

14

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- explorando el nuevo ambiente - las variables de ambiente

vinuesa@ivory:/\$ **printenv** #imprime el valor de vars. de ambiente de una sesión

```
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
XDG_SESSION_COOKIE=a86cbb420b73aba569dc2fc00000543-1375910884.979616-1232558530
SSH_CLIENT=132.248.220.197 52275 22
SSH_TTY=/dev/pts/6
USER=vinuesa
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00;pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:
MAIL=/var/mail/vinuesa
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/home/meme/meme_4.8.1/bin
PWD=/
LANG=en_US.UTF-8
SHLVL=1
HOME=/home/vinuesa
LOGNAME=vinuesa
SSH_CONNECTION=132.248.220.197 52275 132.248.32.18 22
LESSOPEN=| /usr/bin/lesspipe %s
DISPLAY=localhost:15.0
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s
_/usr/bin/printenv
OLDPWD=/bin
vinuesa@ivory:/$
```

15

## Commands Básicos

- ls (list)
  - \$ ls -l
  - \$ ls -a
  - \$ ls -la
  - \$ ls -l --sort=time # ls -ltr
  - \$ ls -l --sort=size -r # ls -lSr
  - \$ ls \*.txt
- cd (change directory)
  - \$ cd dir
  - \$ cd /dir
  - \$ cd ./
  - \$ cd ../
  - \$ cd /export/space2/tib/filo
- pwd (print working directory)
  - \$ pwd
- ~
  - \$ cd ~
- ~user
  - \$ cd ~vinuesa
- ¿Qué hará "cd ~vinuesa"?
- ¿y cd?
- which
  - \$ which blastn
- locate
  - \$ locate get\_homologues.pl
  - \$ locate mi\_archivo
- find
  - \$ find / | grep stdio.h
  - \$ find /usr/include | grep stdio.h
  - \$ find . -type d
  - \$ find /home/vinuesa -name \*TIB\*
- man (manual pages for command)
  - \$ man ls
  - \$ man find
  - \$ man man

## Commandos Básicos (cont.)

- **echo** (print to STDOUT)
  - `$ echo "Hello World"`
  - `$ echo -n "Hello World"`
- **cat** (concatenate)
  - `$ cat /proc/cpuinfo`
  - `$ cat arch1 arch2`
- **cp** (copy)
  - `$ cp arch1 dir1`
  - `$ cp -r dir1 ~vinuesa/tmp`
- **mv** (move or rename)
  - `$ mv arch1 archivo1`
  - `$ mv arch1 ~vinuesa/tmp`
- **mkdir** (make directory)
  - `$ mkdir dir2`
  - `$ mkdir -p dir2/practica1`
- **rm** (remove)
  - `$ rm arch1`
  - `$ rm -rf dir2`
- **less** (paginador)
  - `$ less archivo.txt # q para salir`
- **head**
  - `$ head -5 archivo1.txt`
- **tail**
  - `$ tail -1 archivo.txt`
  - `$ tail -f logfile.txt`
- **sed** (stream editor)
  - `sed 's/esto/aquello/' archivo.txt`
- **vim** (vi improved; a powerful command line text editor in Linux)
- **gedit** (editor de texto con interfaz gráfica en gnome)
- **nedit** (otro editor de texto con interfaz gráfica)

## Commandos Básicos (cont.)

- **tar & gzip**
  - `$ tar cvzf dir1.tar.gz dir1`
  - `$ tar cvzf dir1.tgz dir1`
  - `$ tar cvfz dir1.tar dir1`
- **gzip** (gunzip, compress)
  - `$ gzip -9 dir1.tar`
  - `# genera dir1.tar.gz`
- **untar & ungzip**
  - `$ tar xvfz dir1.tar.gz`
- **touch**
  - `$ touch foo`
- **head**
  - `$ head archivo.txt`
- **tail**
  - `$ tail archivo.txt`
  - `$ tail -f archivo2.txt`
- **Pipe, >, grep, sort, cut, uniq**
  - `$ ls -l /home | less`
  - `$ cat /etc/passwd | cut -d: -f1 | sort`
  - `$ ls -l /home | grep stud | wc -l > stud.txt`
  - `$ ls -l /home | grep -v stud | sort | uniq -c`
- **backticks**
  - `$ echo "The date is `date`"`
  - `$ echo `seq 1 10``
- **Hard, soft (symbolic) link**
  - `ln -s /path/to/gbk_files/*.gbk .`
- **scp** (secure copy)
  - `scp arch1 vinuesa@buluc.lcg.unam.mx: $HOME/tmp`

## Commandos Básicos (cont)

- **Disk usage**
  - `$ df -h /`
- **File space usage**
  - `$ du -sxh ~/`
- **Advance stuff ☺**
- **for loops and variable assignments**
  - `var1=123; echo $var1; var2=/home/pepin && echo $var2`
  - `$ for file in *faa; do muscle < $file > ${file%.*}_aln.faa; done`
  - `$ for file in $(ls *faa | grep rpoB); do echo -n $file; grep -c '>' $file; done`

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

- **explorando el nuevo ambiente ... Trabajando eficientemente con el shell**

¿Cómo me muevo en la línea de comandos?

- Usa **ctrl-e** para ir al final de la línea
- Usa **ctrl-a** para ir al principio de la línea

¿Cómo edito la línea de comandos?

- Usa la tecla **backspace** para eliminar uno a uno caracteres (del final hacia el principio)
- Usa **ctrl-w** para eliminar una palabra completa (del final hacia el principio)
- Usa **ctrl-u** para eliminar la línea completa (del final hacia el principio)

¿Cómo aborto o suspendo la ejecución de un comando?

- Usa **ctrl-c** para abortar la ejecución del último comando
- Usa **ctrl-z** para suspender la ejecución del último comando
- Usa **bg** para poner este último comando a correr en el fondo (background)

Repetición de la ejecución de un comando y completado de nombres de comandos/archivos

- Unix recuerda los comandos ejecutados: usa flecha arriba o abajo para moverte por el historial de comandos "history" file o escribe **history | grep comando**
- Usa **TAB** para completar automáticamente el nombre de comandos, archivos o directorios

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

Vean también: [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Unix\\_programs](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_programs)

### • Comandos y conceptos básicos - una selección de comandos

#### 1.- moviéndonos por el sistema y trabajando con archivos

- **ls** - lista información sobre archivos y directorio
- **cat** - despliega contenidos de un archivo o los concatena
- **less** - un paginador que despliega el contenido de un archivo página a página
- **wc** - cuenta líneas, palabras y caracteres
- **cp** - copia archivos
- **mv** - renombra o mueve archivos
- **rm** - elimina un archivo o directorio
- **chmod** - cambia permisos de archivos y directorios
- **tar** - crea un "jarro" de archivos y/o directorios
- **zip** - comprime archivos
- **head** - despliega la cabecera del archivo
- **tail** - despliega la cola del archivo
- **file** - muestra la clasificación de un archivo

#### 2.- trabajando con directorios

- **pwd** - print working directory
- **mkdir** - crea un directorio
- **cd** - cambia de directorio
- **rmdir** - elimina directorio (sólo si están vacíos)
- **find** - busca archivos y directorios en base a características definidas por el usuario

21

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

Vean también: [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Unix\\_programs](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_programs)

### • Comandos y conceptos básicos

#### 5.- trabajando en la red con directorios y archivos remotos

- **ssh** - ejecuta comandos de manera segura en un sistema remoto
- **scp** - copia de manera segura uno o más archivos desde o hacia un sistema remoto
- **sftp** - copia de manera segura archivos desde un sistema remoto hacia una máquina local
- **wget** - descarga archivos desde una URL

#### 6.- comandos para compilación de programas

- **configure** - configura código fuente de manera automática
- **gcc** - compila programas escritos en C y C++
- **make** - utilidad para construir binarios y librerías a partir de código fuente mediante la lectura de instrucciones contenidas en archivos llamados makefiles que especifican cómo derivar el programa diana.

23

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

Vean también: [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Unix\\_programs](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_programs)

### • Comandos y conceptos básicos

#### 2.- trabajando con directorios (cont.)

- **df** - despliega información de uso de disco
- **du** - despliega información de uso de disco por archivo
- **ln** - genera una liga simbólica a un archivo o directorio

#### 3.- trabajando con texto

- **grep** - busca patrones en archivos
- **cut** - selecciona caracteres o campos de archivos
- **sort** - ordena y/o conjunta archivos
- **uniq** - muestra líneas únicas
- **tr** - reemplaza caracteres indicados
- **sed** - edición no interactiva de archivos
- **awk** - filtrado de archivos por campos
- **vim** - editor programable estándar de Linux
- **nedit** - editor con ambiente gráfico

#### 4.- trabajando con procesos y comandos

- **top** - despliegue dinámico de estatus de procesos
- **ps** - despliegue de estatus de procesos
- **kill** - mata procesos por PID
- **nice** - cambia la prioridad de un comando
- **which** - muestra dónde se ubica un comando en el PATH
- **history** - muestra historial de comandos

22

## Vim

### • 2 modes

#### - Input mode

- ESC to back to cmd mode

#### - Command mode

- Cursor movement

- h (left), j (down), k (up), l (right)
- ^f (page down)
- ^b (page up)
- ^ (first char.)
- \$ (last char.)
- G (bottom page)
- :1 (goto first line)

- Switch to input mode

- a (append)
- i (insert)
- o (insert line after)
- O (insert line before)

### • Delete

- dd (delete a line)
- d10d (delete 10 lines)
- d\$ (delete till end of line)
- dG (delete till end of file)
- x (current char.)

### • Paste

- p (paste after)
- P (paste before)

### • Undo

- u

### • Search

- /

### • Save/Quit

- :w (write)
- :q (quit)
- :wq (write and quit)
- :q! (give up changes)

## NAVEGACIÓN DEL SISTEMA

### Comandos básicos:

- pwd** — Print name of current working directory.
- cd** — Change directory.
- ls** — List directory contents.

Ejecuta los comandos provistos en el archivo "working\_with\_linux\_commands.code" que puedes descargar desde moodle

25

## El sistema de archivos - su navegación

Comandos básicos: **pwd**, **ls**, **cd**

```
vinuesa@yaxche[~]$ pwd # imprime directorio actual
/home/vinuesa # ruta absoluta, desde el directorio raíz '/'

vinuesa@yaxche[~]$ ls / # lista contenidos directorio raíz
bin  etc  initrd.img  lib64  mnt  root  selinux  tmp  vmlinuz
boot  export  initrd.img.old  lost+found  opt  run  srv  usr  vmlinuz.old
dev  home  lib  media  proc  sbin  sys  var

vinuesa@yaxche[~]$ cd /; pwd # separa múltiples comandos con ;
/

vinuesa@yaxche[/]$ ls
bin  etc  initrd.img  lib64  mnt  root  selinux  tmp  vmlinuz
boot  export  initrd.img.old  lost+found  opt  run  srv  usr  vmlinuz.old
dev  home  lib  media  proc  sbin  sys  var

vinuesa@yaxche[/]$ cd; pwd # cd sin argumento nos regresa a $HOME
vinuesa@yaxche[~]$ pwd
/home/vinuesa
```

27

## El sistema de archivos

Igual que en Windows, los sistemas operativos tipo UNIX como Linux organiza sus archivos en una estructura jerárquica de directorios. El primer directorio del sistema Se conoce como el **directorio raíz /**, que contiene archivos y subdirectorios.

Existen interfaces gráficas para navegar y explorar el sistema como se muestra abajo, pero la manera más poderosa y flexible de hacerlo es mediante comandos como **cd**, **ls** y **pwd**

Name	Size	Type	Date Modified
bin	8 Kbytes	Folder	Mon 17 Dec 2012 01:40:58 PM CST
boot	1 Kbytes	Folder	Sun 09 Dec 2012 09:06:13 PM CST
cdrom	7 Kbytes	Folder	Sun 09 Dec 2012 09:06:16 PM CST
dev	12 Kbytes	Folder	Mon 17 Dec 2012 01:41:01 PM CST
etc	12 Kbytes	Folder	Mon 17 Dec 2012 01:40:35 PM CST
home	8 Kbytes	Folder	Mon 17 Dec 2012 01:40:55 PM CST
initrd.img	0 Kbytes	Folder	Tue 19 Mar 2013 10:58:27 AM CST
lib64	1.4 Kbytes	plain text document	Mon 17 Dec 2012 01:39:48 PM CST
mnt	2.3 Kbytes	plain text document	Mon 17 Dec 2012 01:39:47 PM CST
root	2.7 Kbytes	Perl script	Sun 22 Jul 2012 02:16:39 PM CDT
selinux	64.9 Kbytes	Perl script	Sun 09 Dec 2012 09:05:33 PM CST
tmp	4.0 Kbytes	shell script	Sun 22 Jul 2012 02:16:39 PM CDT
usr	2.3 Kbytes	shell script	Sun 22 Jul 2012 02:16:39 PM CDT
vmlinuz	3.3 Kbytes	Perl script	Tue 26 Mar 2013 12:26:29 PM CST
vmlinuz.old	3.1 Kbytes	Perl script	Fri 05 Jul 2013 01:08:16 PM CDT
add_nos2fasta_header.pl	574 bytes	Perl script	Sun 22 Jul 2012 02:16:39 PM CDT
alignRead2homologues4MLSA.sh	3.6 Kbytes	shell script	Sun 09 Dec 2012 09:05:33 PM CST

Vista parcial del árbol de directorios usando el ambiente gráfico gnome con el navegador Nautilus<sup>26</sup>

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

### Comandos y conceptos básicos

#### I.- trabajando con archivos

#### • **ls** - lista información sobre archivos y directorio

opciones importantes:

- a display all, including hidden files .file.txt
- d display information about directory
- l long format
- F classify
- h human readable sizes
- r reverse sorted order
- R recursively lists subdirectories
- s display sorted by size
- t display sorted by creation time
- x display files sorted by lines (default is by columns)
- 1 display files one per line

Ejemplo:

**ls -ltr** # imprime lista de archivos ordenados reversamente por tiempo de modificación

28



## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## Explorando la estructura de directorios con el comando ls

```
pablo@Tenerife:~$ ls -F / # exploremos el directorio raíz
./
bin/  cdrom/  etc/  initrd.img@  lib/  lib64@  media/  opt/
root/ selinux/ sys/  usr/  vmlinuz@  xorg.conf.new boot/  dev/  home/
initrd.img.old@ lib32/ lost+found/ mnt/  proc/  sbin/  srv/  tmp/
var/  vmlinuz.old@
```

```
pablo@Tenerife:~$ ls -F /bin # veamos el contenido de /bin
bash*      bzless@  dbus-clean-up-sockets*  egrep*  kbd_mode*  ls*
bunzip2*   bzmore*  dbus-daemon*  false*  kill*      lsmode*
busybox*   cat*     dbus-uuidgen*  fgconsole*  ksh@      mkdir*
bzipcat*   chgrp*   dd*           fgrep*    less*      mknod*
bzcmp@     chmod*   df*           fuser*    lessecho*  mktemp*
bzdiff*    chown*   dir*          fusermount*  lessfile@  more*
bzegrep@   chvt*    dmesg*        grep*     lesskey*   mount*
bzexe*     cp*      dnsdomainname*  gunzip*   lesspipe*  mountpoint*
bzfgrep@   cpio*    domainname*    gzip*     ln*        mt@
bzgrep*    csh@     dumpkeys*      gzexe*    loadkeys*  mt-gnu*
bzrip2*    dash*    echo*          hostname* login*      mv*
bzrip2recover*  date*    ed*           ip*       lowntfs-3g* nano*
... y muchos más
```

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## I.- trabajando con archivos - ¿dónde estoy en el árbol de directorios?

## • pwd - print working directory

```
-bash-3.1$ pwd
/home/vinuesa/public_html/tlem09
-bash-3.1$ ls -lFtr
total 472
drwxr-xr-x 2 vinuesa cifn-ux 1024 Apr 3 19:21 css/
drwxr-xr-x 2 vinuesa cifn-ux 1024 Apr 13 14:12 images/
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 15877 May 14 01:22 index.html.save
drwxr-xr-x 2 vinuesa cifn-ux 1024 May 25 12:03 docs/
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 17047 Jun 10 11:36 index.html
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 17640 Jun 10 11:58 recursos_bioinformatica.html
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 121862 Jun 13 14:53 posters_new.html
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 10061 Jun 14 00:46 profesores.html
drwxr-xr-x 2 vinuesa cifn-ux 96 Jun 15 18:08 perl_scripts/
-
```

30

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - atributos de archivos y directorios (permisos)

```
bash-3.1$ ls -lFtr
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 10061 Jun 14 00:46 profesores.html # - archivo
drwxr-xr-x 2 vinuesa cifn-ux 96 Jun 15 18:08 perl_scripts/ # d directorio
```

modo de acceso o permisos: ↑ dueño grupo bytes Fecha y hora nombre de archivo -rw-r-  
links modificación Nombre de directorio drwxr

usuario  
grupo  
otros

Parámetros para el comando chmod (change mode)		
User	Type	Rights
u - user	+ add	r - read
g - group	- delete	w - write
o - others		x - execute
a - all		

31

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - atributos de archivos (permisos)

```
bash-3.1$ ls -lFtr
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 10061 Jun 14 00:46 profesores.html # - archivo
drwxr-xr-x 2 vinuesa cifn-ux 96 Jun 15 18:08 perl_scripts/ # d directorio
```

modo de acceso o permisos: ↑ dueño grupo bytes Fecha y hora nombre de archivo -rw-r-  
links modificación Nombre de directorio drwxr

usuario  
grupo  
otros

Parámetros para el comando chmod (change mode)		
User	Group	Others
r w x	r w x	r w x
4 2 1	4 2 1	4 2 1

Ej. chmod 651 archivo -&gt; lo hace u: r+w; g: r+x; o: x

32



## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - atributos de archivos y cambio de permisos de acceso

```
-bash-3.1$ ls -l
drwxr-xr-x 2 vinuesa cifn-ux 1.0K Jun 20 20:13 .
drwxr-xr-x 8 vinuesa cifn-ux 1.0K Jun 20 20:13 ..
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 76 Jun 17 14:00 inscritos_forma_inscr.lliner
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 392 Jun 14 20:02 poster_lliners.txt

-bash-3.1$ chmod u+x,g-r,o-r inscritos_forma_inscr.lliner

-bash-3.1$ ls -l
-rwx----- 1 vinuesa cifn-ux 76 Jun 17 14:00 inscritos_forma_inscr.lliner
-rw-r--r-- 1 vinuesa cifn-ux 392 Jun 14 20:02 poster_lliners.txt

-bash-3.1$ chmod 760 poster_lliners.txt
-bash-3.1$ ls -l
-rwx----- 1 vinuesa cifn-ux 76 Jun 17 14:00 inscritos_forma_inscr.lliner
-rwxrwx--- 1 vinuesa cifn-ux 392 Jun 14 20:02 poster_lliners.txt
-bash-3.1$
```

33

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - atributos de archivos y cambio de permisos de acceso

- Al escribir un archivo de texto con un editor estándar, como al escribir un programa en Bash o Perl, el sistema operativo por defecto le otorga los permisos

**rw-rw-r-- (662)**

Por tanto para poder ejecutar el script necesitamos primero cambiarle los permisos, generalmente con

**chmod 755 mi\_script (rwxr-xr-x)**

- Si el script no queda guardado en un directorio del PATH, tendremos que indicar

la ruta de acceso al mismo, sea la ruta absoluta o relativa

**./mi\_script # desde el dir actual o ruta relativa**  
**/ruta/completa/a/mi\_script # ruta absoluta**

35

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - atributos de archivos y cambio de permisos de acceso

Para que un archivo que contiene un programa (sea un binario o un script) pueda ser ejecutado desde cualquier directorio del sistema tiene que cumplir 2 condiciones:

- El archivo tiene que estar en el PATH
- El usuario tiene que tener permisos de lectura y ejecución para dicho archivo

Comprueba los permisos de los binarios estándar de Linux ejecutando:

```
vinuesa@vinuesa-laptop:~$ ls -l /bin
total 9040
-rwxr-xr-x 1 root root 959120 Mar 28 12:02 bash
-rwxr-xr-x 3 root root 31112 Dec 15 2011 bunzip2
-rwxr-xr-x 1 root root 1832016 Nov 16 2012 busybox
-rwxr-xr-x 3 root root 31112 Dec 15 2011 bzip2
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Dec 15 2011 bzip2 -> bzip2
...
```

34

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - atributos de archivos y cambio de permisos de acceso

Veamos un ejemplo: vamos a escribir y ejecutar nuestro primer script de shell.

Teclea lo siguiente en la terminal:

```
vinuesa@ivory:~/cursos/perl4bioinfo$ cat > hello_shell.sh # enter
echo "Hola $USER!"
echo -n 'hoy es: '; date
echo "usas el shell: $SHELL"
echo -n 'y tu computadora es: '; uname
^D # esto es Ctrl-D
```

```
vinuesa@ivory:~/cursos/perl4bioinfo$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa 133 Aug 7 17:52 hello_shell.sh #
(662)
```

36

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - atributos de archivos y cambio de permisos de acceso

```
vinuesa@ivory:~/cursos/perl4bioinfo$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa 133 Aug  7 17:52 hello_shell.sh # (662)
```

Por tanto para poder ejecutar el script necesitamos primero cambiarle los permisos, generalmente con **chmod 755 mi\_script**

```
vinuesa@ivory:~/cursos/perl4bioinfo$ chmod 755
hello_shell.sh
vinuesa@ivory:~/cursos/perl4bioinfo$ ls -l
-rwxr-xr-x 1 vinuesa vinuesa 133 Aug  7 17:52
hello_shell.sh
```

```
# y ahora corro el script
vinuesa@ivory:~/cursos/perl4bioinfo$ ./hello_shell.sh
Hola vinuesa!
hoy es: Wed Aug  7 18:03:31 CDT 2013
usas el shell: /bin/bash
y tu computadora es: Linux
```

37

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos - sustitución de nombres de archivos

```
-bash-3.1$ ls
inscritos_forma_inscr.1liner  posters_old13Jun.html  posters_old4.html
poster_1liners.txt           posters_old3.html      posters_old.html
```

```
-bash-3.1$ ls *txt # lista sólo los archivos terminados en .txt
poster_1liners.txt
```

```
-bash-3.1$ ls *old?.html
posters_old3.html posters_old4.html
-bash-3.1$
```

```
-bash-3.1$ ls *[0-9]*
inscritos_forma_inscr.1liner poster_1liners.txt posters_old13Jun.html
posters_old3.html posters_old4.html
```

```
-bash-3.1$ rm *[2-9]* # Elimina todos los archivos que contienen
# dígitos del 2-9 en sus nombres
```

```
-bash-3.1$ ls
posters_old.html poster_1liners.txt posters_old.html
```

```
-bash-3.1$ cp *.* ~/temp # copia los archivos que quedan a ~/temp
```

38

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos

## • cat - Visualizar o concatenar el contenido de archivos

Usage: cat [OPTION] [FILE]...  
Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.

```
-b, --number-nonblank  number nonblank output lines
-n, --number          number all output lines
-s, --squeeze-blank    never more than one single blank line
-T, --show-tabs        display TAB characters as ^I
```

• **nedit** es un buen editor gráfico;  
prueba a correr: **nedit hello\_shell.sh &**

• **(vi)/vim**, son los editores estándar de UNIX/Linux (no gráfico), también **pico** y **emacs**

• **less** - es un paginador (muestra archivos por pantalla)

• **more** - es otro paginador (más viejo y con menor funcionalidad, por tanto: "less is more")

39

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos

## 1.- trabajando con archivos

• **less** - un paginador con muchas opciones (ver 'man less')

## MOVING

```
f ^F ^V SPACE * Forward one window (or N lines).
b ^B ESC-v * Backward one window (or N lines).
nG          * Go TO LINE no. N
```

## SEARCHING

```
/pattern * Search forward for (N-th) matching line.
?pattern * Search backward for (N-th) matching line.
```

## QUIT

q

Ejemplo:

```
pablo@Tenerife:~$ less /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
40
...
```

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos**

1. - trabajando con archivos: descarga de archivos y tarros comprimidos
2. de la web con **wget** y su descompresión y extacción con **tar**

```
# estamos en $HOME/practicass_unix y queremos descargar datos.tgz
# de http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/perl4bioifno/data
wget -c http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/perl4bioifno/data/datos.tgz

# para ver el contenido del tarro sin extraer su contenido
tar -tvzf datos.tgz # t=liST contents v=Verbose z=Zipped f=File

# uso de tar y gunzip para descomprimir tarro y extraer su contenido
tar -xvzf datos.tgz # x=eXtract v=Verbose z=Zipped f=File

# uso de tar y gunzip para extraer un archivo particular de un tarro
# comprimido
tar -xvzf datos.tgz archivo1 # x=eXtract v=Verbose z=Zipped f=File

# generación de un tarro comprimido, al que metemos dir1 dir2
# y todos los archivos *pl *sh y *tab
tar -cvzf nombre_de_mi_tarro.tgz dir1/ dir2/ *pl *sh *tab
# c=Create v=Verbose z=Zipped f=File
```

41

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos**

2. - trabajando con directorios: rutas absolutas y relativas

- La **ruta absoluta** de un archivo o directorio es aquella que **apunta hacia éste desde el directorio raíz /**, tal y como se ve en la salida del comando **pwd**.
- La **ruta relativa** es aquella que parte del directorio actual, el cual se representa por un punto **.** y el directorio parental (uno arriba) mediante dos puntos **..**

```
# iniciamos desde este directorio: /home/vinuesa/cursos/intro2bioinfo

# vamos a nuestro $HOME usando la ruta relativa, es decir, 2 dirs arriba
vinuesa@ivory:~/cursos/intro2bioinfo$ cd ../../
vinuesa@ivory:~$ pwd
/home/vinuesa
vinuesa@ivory:~$ cd cursos/intro2bioinfo/ # volvemos al dir intro2bioinfo

# vamos a nuestro $HOME usando la ruta absoluta, es decir, desde /
vinuesa@ivory:~/cursos/intro2bioinfo$ cd /home/vinuesa
vinuesa@ivory:~$ pwd
/home/vinuesa
vinuesa@ivory:~$
```

42

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos**

2. - trabajando con directorios: rutas absolutas y relativas
- Siempre podemos regresar a nuestro home tecleando cualquiera de las siguientes órdenes:

```
# iniciamos desde este directorio: /home/vinuesa/cursos/intro2bioinfo

# 1) vamos a nuestro $HOME usando cd sin argumento
vinuesa@ivory:~/cursos/intro2bioinfo$ cd
vinuesa@ivory:~$ pwd
/home/vinuesa
vinuesa@ivory:~$ cd cursos/intro2bioinfo/ # volvemos al dir perl4bioinfo

# 2) vamos a nuestro $HOME usando cd ~
vinuesa@ivory:~/cursos/intro2bioinfo$ cd ~
vinuesa@ivory:~$ pwd
/home/vinuesa
vinuesa@ivory:~$ cd cursos/intro2bioinfo/ # volvemos al dir perl4bioinfo

# 3) haciendo cd $HOME
vinuesa@ivory:~$ cd $HOME
vinuesa@ivory:~$ pwd
/home/vinuesa
```

43

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos**

2. - trabajando con directorios: rutas absolutas y relativas

- Más ejemplos del uso de rutas absolutas y relativas:

```
# estamos en: /home/vinuesa/cursos/perl4bioinfo

# 1) queremos ver contenido del directorio /usr/bin
vinuesa@ivory:~$ ls /usr/bin # [ó: ls ../../../../usr/bin]

# 2) queremos copiar el archivo hello_shell.sh a $HOME/bin
vinuesa@ivory:~$ cp hello_shell.sh $HOME/bin
[ó: cp hello_shell.sh ../../bin]
[ó: cp hello_shell.sh ~/bin]
```

El usuario decide qué es más práctico, usar rutas relativas o absolutas. El punto está en que podemos ejecutar cualquier comando que lee o escribe archivos desde un directorio diferente al actual, y poner el resultado del comando en el directorio que nos convenga.

44

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos****2. - trabajando con directorios: generación de directorios**

Podemos en UNIX/Linux ejecutar varios comandos en una sola línea, separándolos con ;  
Si la línea es muy larga, podemos introducir saltos de línea (return), escapándolo con \

**mkdir** => genera directorio; no dejar espacios en blanco en el nombre, usar guión bajo!!!  
**cd** => cambia al directorio  
**touch** => genera archivos vacíos, para nuestra práctica  
**mv** => mueve o renombra un archivo o directorio

```
vinuesa@ivory:~$ mkdir practicas_UNIX; cd practicas_UNIX; \
touch file1.txt file2.txt file3.txt; cd ../; ls -laF practicas_UNIX;
total 0
drwxrwxr-x 2 vinuesa vinuesa 4096 Aug  8 11:52 ./
drwxr-xr-x 6 vinuesa vinuesa 4096 Aug  8 11:52 ../
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa  0 Aug  8 11:52 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa  0 Aug  8 11:52 file2.txt
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa  0 Aug  8 11:52 file3.txt
```

```
vinuesa@ivory:~$ ls -d practicas_UNIX/
practicas_UNIX/
vinuesa@ivory:~$ ls practicas_UNIX/
file1.txt file2.txt file3.txt
```

45

```
vinuesa@ivory:~$ mkdir borrame; mv practicas_UNIX/ borrame/
```

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos****2. - trabajando con directorios: copiado y borrado de directorios**

# estamos en /home/vinuesa y revisamos el contenido del dir  
# practicas\_unix y borramos todos los archivos que contiene

```
vinuesa@ivory:~$ ls -lF practicas_unix/
total 0
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa 0 Aug  8 12:15 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa 0 Aug  8 12:15 file2.txt
-rw-rw-r-- 1 vinuesa vinuesa 0 Aug  8 12:15 file3.txt
```

```
vinuesa@ivory:~$ rm practicas_unix/*.*
vinuesa@ivory:~$ ls -lF practicas_unix/
total 0
vinuesa@ivory:~$
```

# una vez vacío, podemos usar rmdir para eliminar el dir vacío  
vinuesa@ivory:~\$ rmdir practicas\_unix/ # o usar rm -rf pract\*  
vinuesa@ivory:~\$ ls  
Cursos  
vinuesa@ivory:~\$

47

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos****2. - trabajando con directorios: copiado y borrado de directorios**

# estamos en /home/vinuesa y revisamos el contenido del dir  
vinuesa@ivory:~\$ ls  
borrame cursos

# veamos el contenido de borrame  
vinuesa@ivory:~\$ ls -F borrame/  
practicas\_unix/

# ahora copiamos practicas\_unix al directorio actual  
(\$HOME)  
vinuesa@ivory:~\$ cp -r borrame/practicas\_unix .

# borramos el directorio borrame  
vinuesa@ivory:~\$ rm -rf borrame

# vemos contenido del dir practicas\_unix y borramos todos  
los archivos que contiene

46

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos****2. - trabajando con archivos y directorios: resumen**

• Podemos ejecutar varios comandos en una sola línea, separándolos con ;

• Si la línea es muy larga, podemos introducir saltos de línea, escapándolo con \

**mkdir** => genera directorio; no dejar espacios en blanco en el nombre, usar guión bajo!!!

**cd** => cambia al directorio

**touch** => genera archivos vacíos, para nuestra práctica

**mv file2 dir1; mv file3 file1** => mueve o renombra un archivo o directorio

**cp file1 dir1** => copia file1 a dir1

**cp -r dir1 dir2** => copia dir1 y su contenido (-r recursivamente) a dir2

**rm dir1/file1** => borra file1 en dir1/

**rm -rf dir1 dir2** => elimina los directorios dir1 y dir2

**find . -type d** => muestra recursivamente los subdirectorios del directorio indicado

**ls -d dir\*** => muestra sólo los nombres de los directorios que empiecen por dir

**ls dir1** => muestra el contenido del directorio dir1

**tar (-cvzf|-tvzf|-xvzf)** => crea, lista contenidos o extrae archivos/dirs de un  
tarro comprimido

48

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos - I/O

## 3.- Standard Input / Standard Output

```
# salida del comando who a STDOUT (pantalla por lo general)
-bash-3.1$ who
root pts/1 2009-03-17 12:39 (:0.0)
heladia pts/3 2009-05-18 23:55 (itzamna.ccg.unam.mx)
vinuesa pts/4 2009-06-20 19:36 (uxmal.ccg.unam.mx)
rzayas pts/7 2009-06-02 10:57 (kay.ccg.unam.mx)
rzayas pts/8 2009-06-02 10:58 (kay.ccg.unam.mx)

# redireccionamos la salida de who a un archivo con>
-bash-3.1$ who > users.out

# podemos ver el contenido de users.out con cat ó less ó more
-bash-3.1$ cat users.out
root pts/1 2009-03-17 12:39 (:0.0)
heladia pts/3 2009-05-18 23:55 (itzamna.ccg.unam.mx)
vinuesa pts/4 2009-06-20 19:36 (uxmal.ccg.unam.mx)
rzayas pts/7 2009-06-02 10:57 (kay.ccg.unam.mx)
rzayas pts/8 2009-06-02 10:58 (kay.ccg.unam.mx)
-bash-3.1$
```

49

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos - I/O

## 3.- Standard Input / Standard Output

```
# uso del comando cat para concatenar texto o archivos al final de otro usando>>
# tecleamos el comando y enter; escribimos el texto y salimos con Ctrl-D
-bash-3.1$ cat >> users.out
estas son líneas adicionadas al final del archivo gracias a '>>'
y una segunda línea
y una tercera

# veamos el contenido de users.out con less
bash-3.1$ less users.out # (equivalente a less < users.out)
root pts/1 2009-03-17 12:39 (:0.0)
heladia pts/3 2009-05-18 23:55 (itzamna.ccg.unam.mx)
vinuesa pts/4 2009-06-20 19:36 (uxmal.ccg.unam.mx)
rzayas pts/7 2009-06-02 10:57 (kay.ccg.unam.mx)
rzayas pts/8 2009-06-02 10:58 (kay.ccg.unam.mx)
estas son líneas adicionadas al final del archivo gracias a '>>'
y una segunda línea
y una tercera
(END)

# de esta manera añadimos el contenido de file1 al final de users.out
-bash-3.1$ cat file1 >> users.out
```

50

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos - I/O

## 3.- Standard Input / Standard Output - más ejemplos de I/O con cat

```
# el comando echo imprime a STDOUT su argumento(s); redirigimos salida a archivo1.txt
# simplemente para tener un archivo de texto con contenido
-bash-3.1$ echo 'línea uno' > archivo1.txt
-bash-3.1$ less archivo1.txt
línea uno

# lo mismo lo podemos hacer con el comando cat, como ya hemos visto anteriormente
-bash-3.1$ cat > archivo2.txt
línea dos
^D # usen CTRL-D para interrumpir la escritura a archivo2.txt con cat
-bash-3.1$ cat archivo2.txt archivo1.txt # concatena ambos archivos
línea dos
línea uno

# redirigimos con 'v' la salida de cat a un archivo
-bash-3.1$ cat archivo2.txt archivo1.txt > archivos2-1_concatenados.txt

-bash-3.1$ cat archivos2-1_concatenados.txt
línea dos
línea uno
```

51

## Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

## • Comandos y conceptos básicos - Pipes (tuberías)

## 4.- pipes '|' - conecta la salida (stdout) de un comando directamente con la entrada estándar (stdin) de otro comando, filtrando la salida del primero por el segundo programa. Típicos programas de filtrado son grep, cut, sort, sed, awk, head, tail ...

```
# veamos estos comandos de filtrado en acción usando el archivo
# /etc/passwd
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
...

# cuantas entradas o líneas hay en dicho archivo? => contamos con wc
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | wc
115 147 5876 # líneas palabras caracteres

# con opción -l cuenta sólo las líneas
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | wc -l
115
```

52

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

## • Comandos y conceptos básicos – herramientas de filtrado usadas en pipes

7.- Veremos las siguientes herramientas: **grep**, **cut**, **sort** y **uniq** (exploren uds. **tr** y **sed**)• **grep**

```
-bash-3.1$ grep --help # selección de opciones (hay muchas más)
Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE] ...
Search for PATTERN in each FILE or standard input.
Example: grep -i 'hello world' menu.h main.c

Regex selection and interpretation:
-P, --perl-regexp      PATTERN is a Perl regular expression
-e, --regexp=PATTERN   use PATTERN as a regular expression
-f, --file=FILE         obtain PATTERN from FILE
-i, --ignore-case       ignore case distinctions
-w, --word-regexp       force PATTERN to match only whole words
-x, --line-regexp       force PATTERN to match only whole lines

Miscellaneous:
-v, --invert-match      select non-matching lines

Output control:
-n, --line-number       print line number with output lines
--line-buffered         flush output on every line
-L, --files-without-match only print FILE names containing no match
-l, --files-with-matches only print FILE names containing matches 53
```

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

## • Comandos y conceptos básicos – herramientas de filtrado usadas en pipes

7.- Veremos las siguientes herramientas: **grep**, **cut**, **sort** y **uniq** (exploren uds. **tr** y **sed**)• **sort**

```
-bash-3.1$ sort --help # selección de opciones (hay algunas más)
Usage: sort [OPTION]... [FILE]...
Write sorted concatenation of all FILE(s) to standard output.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
Ordering options:
-b, --ignore-leading-blanks ignore leading blanks
-d, --dictionary-order      consider only blanks and alphanumeric characters
-f, --ignore-case           fold lower case to upper case characters
-g, --general-numeric-sort  compare according to general numerical value
-i, --ignore-nonprinting    consider only printable characters
-M, --month-sort            compare (unknown) < 'JAN' < ... < 'DEC'
-n, --numeric-sort          compare according to string numerical value
-r, --reverse               reverse the result of comparisons

Other options:
-m, --merge                 merge already sorted files; do not sort
-o, --output=FILE           write result to FILE instead of standard output
-t, --field-separator=SEP   use SEP instead of non-blank to blank transition

-u, --unique                with -c, check for strict ordering;
                           without -c, output only the first of an equal run 55
```

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

## • Comandos y conceptos básicos – herramientas de filtrado usadas en pipes

7.- Veremos las siguientes herramientas: **grep**, **cut**, **sort** y **uniq** (exploren uds. **tr** y **sed**)• **cut**

```
-bash-3.1$ cut --help # selección de opciones (hay muchas más)

Usage: cut [OPTION]... [FILE]...
Print selected parts of lines from each FILE to standard output.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too
-c, --characters=LIST      select only these characters
-d, --delimiter=DELIM      use DELIM instead of TAB for field delimiter
-f, --fields=LIST           select only these fields; also print any line
                           that contains no delimiter character, unless
                           the -s option is specified
With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
```

54

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

## • Comandos y conceptos básicos – herramientas de filtrado usadas en pipes

• **uniq**

```
-bash-3.1$ uniq --help
Usage: uniq [OPTION]... [INPUT [OUTPUT]]
Discard all but one of successive identical lines from INPUT (or
standard input), writing to OUTPUT (or standard output).

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-c, --count                prefix lines by the number of occurrences
-d, --repeated             only print duplicate lines
-D, --all-repeated[=delimit-method] print all duplicate lines
                           Delimit-method={none(default),prepend,separate}
                           Delimiting is done with blank lines.
-f, --skip-fields=N        avoid comparing the first N fields
-i, --ignore-case          ignore differences in case when comparing
-s, --skip-chars=N         avoid comparing the first N characters
-u, --unique               only print unique lines
-w, --check-chars=N        compare no more than N characters in lines
--help                    display this help and exit
--version                 output version information and exit

A field is a run of whitespace, then non-whitespace characters.
Fields are skipped before chars.

Report bugs to <bug-coreutils@gnu.org>.
```

56

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos – Pipes (tuberías)**

comandos de filtrado (grep, wc) en acción usando el archivo /etc/passwd (cont.)

```
# cuantas entradas en /etc/passwd corresponden a cuentas de usuario ($HOME)
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | grep home | wc -l
89

# cuantas entradas en /etc/passwd corresponden a cuentas de usuario
# ($HOME) que NO correspondan a curso?
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | grep home | grep -v curso | wc -l
39

# cuantos usuarios usan el bash y cuántos usan otro shell?
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | grep home | grep -c bash
81
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | grep home | grep -vc bash
8
```

57

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos – Pipes (tuberías)**

comandos de filtrado (grep, cut, sort, uniq) en acción usando el archivo /etc/passwd (cont.)

```
# muestra los usuarios que no usan bash como shell ordenados alfabéticamente
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | grep home | grep -v bash | cut -d: -f1,7 | sort
alemc:/bin/tcsh
cemg:/bin/tcsh
javiermb:/bin/tcsh
jmanuel:/bin/tcsh
#nan:/bin/tcsh
syslog:/bin/false
#viri:/bin/tcsh
zuemy:/bin/tcsh

# genera estadísticas de uso de shell para todas las entradas en /etc/passwd
vinuesa@ivory:~$ cat /etc/passwd | cut -d: -f7 | sort | uniq -c
82 /bin/bash
6 /bin/false
17 /bin/sh
1 /bin/sync
7 /bin/tcsh
2 /usr/sbin/nologin
```

58

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos – Introducción a la programación en bash**

- Uso de variables e impresión de su contenido desde línea de comandos

-bash-3.1\$ STR='Hello World'; echo \$STR

- Uso de condicionales y su ejecución desde un "script". Hacerlo ejecutable con chmod +x script

```
#!/bin/bash
# program: simple_conditionals.sh

# 1) check that two arguments are passed to the script from the command
line
if [ $# != 2 ]; then
    echo "# $0 needs two string arguments to compare"
    echo "# usage: $0 string1 string2"
    exit 1
fi

# 2) assign positional parameters to named variables
string1="$1"
string2="$2"

# 3) make the string comparisons within an if-else-fi structure
if [ "$string1" = "$string2" ]; then
    echo "$string1 = $string2, therefore expression evaluated as true"
else
    echo "$string1 != $string2, therefore expression evaluated as false" 59
fi
```

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux****• Comandos y conceptos básicos – Introducción a la programación en bash**

- Uso de bucles y condicionales desde un script

```
#!/bin/bash

# program: find_directories.sh

# 1) inicializamos variables; var=$(comando) guarda salida de comando UNIX en var
workdir=$(pwd)
counter=0

# 2) recorremos cada archivo/dir en pwd; si es un dir, imprimimos e incrementamos
contador
for i in $(ls); do
    if [ -d $i ]; then
        echo found directory: $i
        let counter=counter+1
    fi
done

# 3) evaluamos el contenido de la variable contador e imprimimos resumen
correspondiente
if [ $counter = 0 ]; then
    echo "There are no directories in $workdir"
    exit 0
elif [ $counter > 0 ]; then
    echo "There are $counter directories in $workdir" 60
fi
```



**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

- Comandos y conceptos básicos – Introducción a la programación en bash
- Uso de bucles y condicionales desde la línea de comandos

```
for i in $(ls); do if [ -f $i ]; then echo file $i; elif [ -d $i ]; then echo dir $i; fi; done
```

```
# SALIDA
file find_directories.sh
file lista_login_accounts.tab
file lista_login_accounts.txt
file parse_seleccionados1_html1liners
file samble_bashrc.txt
file seleccionados1.html
file simple_conditionals.sh
dir tmp
```

- El uso de bucles y condicionales desde la línea de comandos puede ser muy útil. Este ejemplo alinea todos los archivos fasta con terminación fna presentes en el directorio actual, usando muscle

```
for file in *.fna; do muscle < $file > ${file%.fna}_muscle_alignment.fna; done

for file in *.fna
do
    muscle < $file > ${file%.fna}_muscle_alignment.fna
done
```

61

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

- Comandos y conceptos básicos – miscelánea de comandos muy importantes
- bajar archivos de la web desde la terminal:

```
# si no lo han hecho aún, generen los siguientes directorios en su $HOME
mkdir practicas_unix bin seq_data;
[vinuesa@xibalba ~]$ cd bin/
[vinuesa@xibalba bin]$ wget -c \
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/shell_scripts/sample_bash_scripts.tgz
--19:56:13--
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/shell_scripts/sample_bash_scripts.tgz
=> 'sample_bash_scripts.tgz'
Resolving www.ccg.unam.mx... 132.248.34.17
Connecting to www.ccg.unam.mx[132.248.34.17]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1,485 (1.5K) [application/x-gzip]

100%[=====] 1,485
--.-K/s
19:56:13 (59.26 MB/s) - 'sample_bash_scripts.tgz' saved [1485/1485]
# ahora podemos desempacar y descomprimir los archivos contenidos en el
tarro comprimido
[vinuesa@xibalba bin]$ tar xvzf sample_bash_scripts.tgz
align_seqs_clustal_or_muscle.sh
find_directories.sh
simple_conditionals.sh
```

63

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

- Comandos y conceptos básicos – miscelánea de comandos muy importantes
- generar un tarro (tar file o "carpeta"), añadirle archivos, comprimir el tarro y enviarlo a una máquina remota mediante scp:

```
# vamos a generar un tarro comprimido con gzip, que contenga todos los *.sh scripts
# presentes en el directorio actual
```

```
pablo@Tenerife:~/WinXP/Cursos/TLEM11$ ls *sh
align_seqs_clustal_or_muscle.sh find_directories.sh
simple_conditionals.sh
pablo@Tenerife:~/WinXP/Cursos/TLEM11$ tar -cvzf
sample_bash_scripts.tgz *sh
align_seqs_clustal_or_muscle.sh
find_directories.sh
simple_conditionals.sh
```

```
# ahora vamos a copiar el tarro comprimido mediante scp de mi una máquina a otra
```

```
pablo@Tenerife:~/WinXP/Cursos/TLEM11$ ls *tgz
sample_bash_scripts.tgz
pablo@Tenerife:~/WinXP/Cursos/TLEM11$ scp sample_bash_scripts.tgz \
vinuesa@132.248.34.3:/home/vinuesa/public_html/tlem
sample_bash_scripts.tgz 100% 1485 1.5KB/s 00:00 62
pablo@Tenerife:~/WinXP/Cursos/TLEM11$
```

**Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux**

- Comandos y conceptos básicos – miscelánea de comandos muy importantes
- bajar archivos de la web desde la terminal:

```
# y ahora vamos a bajar un archivo de configuración ".bashrc" del ambiente para
# que puedan trabajar más agusto en su casa $HOME
# vayan a su directorio home
cd ~;
[vinuesa@xibalba ~]$ wget -c \
http://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/tlem/docs/sample_bashrc.txt
Resolving www.ccg.unam.mx... 132.248.34.17
Connecting to www.ccg.unam.mx[132.248.34.17]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1,812 (1.8K) [text/plain]

100%[=====] 1,812 --.-K/s

20:51:52 (63.30 MB/s) - 'sample_bashrc.txt' saved [1812/1812]

# ahora lo renombramos a .bashrc
[vinuesa@xibalba ~]$ mv sample_bashrc.txt .bashrc

# y activamos el ambiente, ejecutando el script de configuración
[vinuesa@xibalba ~]$ source .bashrc .profile
```

64

### Introducción al biocómputo en sistemas UNIX/Linux

#### • Referencias sobre Shell y Bash libremente disponibles en la web

# una lista de comandos y ejemplos de uso los encuentras aquí:

- [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Unix\\_programs](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_programs)

# Estos son unos tutoriales que si los estudias te harán un experto programador

# de Bash. Comienza por el primero de ellos, que es muy corto. El 2°. Se basa

# en tcsh. Los últimos 2 son tutoriales avanzados sobre Bash scripting

- <http://tldp.org/HOWTO/Bash-Prog-Intro-HOWTO.html>

- <http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/>

- <http://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/index.html>

- <http://www.museum.state.il.us/ismdepts/library/linuxguides/abs-guide/index.html>

# Si buscas libros de referencia, mira aquí

- [http://en.wikibooks.org/wiki/Guide\\_to\\_Unix](http://en.wikibooks.org/wiki/Guide_to_Unix)

- <http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/books-uk.html>

65