

Examen Tehnici Web seria 13 – 17.06.2021

Regulament:


- fiecare subiect se va rezolva într-un fișier separat cu extensia html (ex: p1.html, p2.html, p3.html, p4.html), codurile CSS și JavaScript corespunzătoare fiecărui exercițiu vor fi scrise direct în fișierul html, excepție făcând fișierul separat JavaScript (notat de obicei **app.js**) necesar pentru rezolvarea subiectului de Node.js.
- rezolvarile se trimit sub forma unei arhive (.zip), a carei nume este de forma **grupa_nume_prenume_varianta**, care trebuie să includă și fișierul cu subiectul primit prin email; arhiva este trimisă prin email, răspunzând la mesajul prin care ați primit subiectele **SI** se încarcă folosind următorul link: <https://tinyurl.com/ab442x2p>
- fiecare exercițiu are **1,5 puncte**.
- condiția de promovare a testului: **minim 3 puncte**.
- **Important!** Orice similaritate a codului se pedepsește cu anularea punctajului subiectului/subiectelor pentru toți cei implicați.

Recomandări:

- dacă nu știți să creați dinamic (prin JavaScript) elementele cerute, pentru a putea finaliza exercițiul, se pot adăuga static elementele (cu scăderea punctajului alocat creării dinamice).
- dacă nu știți să lucrați cu colecții, realizați cerința macar pentru un singur element al colecției.
- nu tratați alte cazuri decât cele cerute explicit de problema.

Tel. situații urgente: 0768945065 (Carmen Chirita)

P1. Creați în HTML un div cu clasa "box" (scrieți o regulă CSS pentru această clasă, astfel încât înălțimea să fie de 200px și lățimea egală cu o treime din lățimea ferestrei) în care se vor găsi alte 4 divuri. Realizați (eventual folosind tehnica grid din CSS) următorul mod de afișare al divurilor. Scrieți o regulă CSS astfel încât divurile din interiorul unui element cu clasa "box" să aibă border verde, dublu, de 6px.

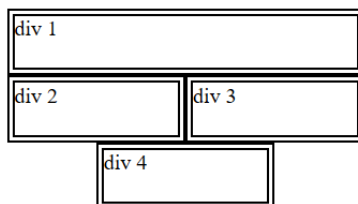

Scrieți un media query pentru lățimea ferestrei între 300px și 550px cu efectele: **a)** să nu mai fie vizibil decât divul 1 **b)** când aducem cursorul pe divul 1 acesta să dispară treptat (timp de 3 secunde) de la opac la transparent complet (tranzitie).

P2. Creați un document HTML fără conținut (nu conține alte elemente în body).

Scrieți **cod JavaScript** pentru: la încărcarea paginii se va crea dinamic o listă neordonată cu N elemente unde N este ales random între 12-17, fiecare element al listei având textul "item i " unde i este indicele elementului din listă ($i=0,1,2,\dots$).

Fiecare click pe un element li al listei trebuie să adauge la început (ca element al lui li) un

element `<b>` cu textul "element par" sau "element impar" in functie de pozitia elementului li in lista ("item 0" va avea "element par"). Elementul `<b>` va fi scris cu culoarea mov.
La click pe un element `<b>` acesta va fi sters din document si nu va avea ca efect adaugarea unui nou element `<b>`.

P3. Scrieti un document HTML care sa contina un input de tip range cu id-ul "numar" cu valoarea minima 0 , maxima 5 avand initial selectata prima valoare si 5 paragrafe ale caror continuturi sunt cuvinte separate prin spatii (ex: `<p>soare zi examen floare senin<p>`).

Scrieti **cod JavaScript** pentru a rezolva cerintele:

a) doar la prima apasare a unei taste litera (a-z) se sterge la fiecare 2s cate un paragraf pentru care numarul de cuvinte continute de paragraf, care incep cu tasta apasata, este mai mare sau egal decat numarul selectat in inputul de tip range.

b) in situatia de la punctul a), dupa ce s-a terminat stergerea tuturor paragrafelor care indeplinesc conditia, numarul paragrafelor ramase in pagina va fi salvat in localStorage iar la urmatoarea reincarcare a paginii, el va fi valoarea implicita a elementului input de tip range.

P4. Scrieti un document HTML care sa contina un formular cu un element input de tip text si un buton-submit. Se considera pe server vectorul de obiecte,

dictionar = [{cuvant:"carte", traducere:"book"}, {cuvant:"floare", traducere:"flower"}, {cuvant:"tablou", traducere:"picture"}, {cuvant:"film", traducere:"movie"}].

Scrieti aplicatia server **app.js** astfel incat dupa introducerea in inputul de tip text a unui cuvant, la click pe butonul de submit, cuvantul citit se va trimite catre server iar in pagina se va afisa (in locul formularului sau sub el) traducerea cuvantului in engleza daca acesta se gaseste in dictionarul de pe server sau mesajul **"Nu exista cuvantul cautat"** in cazul in care cuvantul nu se gaseste in dictionar (de ex: daca in input introduceti cuvantul "tablou" se va afisa "picture").