

Документация по Markdown

Спецификация стандарта языка текстовой разметки

Оглавление:

Введение.....	4
Основная терминология.....	5
Типы стандартов.....	5
Типы элементов.....	5
Прочая сопутствующая терминология.....	5
<i>Язык гипертекстовой разметки — HTML</i>	5
<i>Управление репозиториями — GitHub</i>	6
1. Спецификация основного стандарта.....	7
1.1. Специальные символы.....	7
<i>Терминология</i>	7
<i>Спецификация</i>	7
1.2. Заголовки.....	10
1.3. Текстовый абзац.....	11
1.4. Тематический разрыв.....	11
1.5. Форматирование текста.....	12
1.6. Гиперссылки.....	13
1.6.1. <i>Терминология</i>	13
1.6.2. <i>Авто-ссылки</i>	13
1.6.3. <i>Встроенные ссылки</i>	14
1.6.4. <i>Справочные ссылки</i>	14
1.7. Списки.....	16
<i>Терминология</i>	16
<i>Спецификация</i>	16
1.8. Блочные цитаты.....	18
1.9. Изображения.....	19
1.9.1. <i>Терминология</i>	19
1.9.2. <i>Встроенные изображения</i>	19
1.9.3. <i>Справочные изображения</i>	20
1.9.4. <i>Изображения-ссылки</i>	21
1.10. Встраивание программного кода.....	23
1.10.1. <i>Терминология</i>	23
1.10.2. <i>Встроенный программный код</i>	23
1.10.3. <i>Блок программного кода</i>	23
2. Спецификац. расширения основного стандарта.....	25
2.1. Зачёркнутый текст.....	25
2.2. Задачи.....	25
2.3. Таблицы.....	26
<i>Терминология</i>	26
<i>Спецификация</i>	26
3. Специфичные конструкции GitHub.....	28
3.1. Якорные ссылки.....	28
3.2. Сноски.....	30
3.3. Оповещения.....	31
<i>Терминология</i>	31
<i>Спецификация</i>	31
3.4. Ключевые репозитории.....	33
3.4.1. <i>Терминология</i>	33
3.4.2. <i>Спецификация</i>	33
3.5. Ключевые файлы репозитория.....	35
<i>Терминология</i>	35
<i>Спецификация</i>	35
3.6. Эмблемы.....	36
3.6.1. <i>Терминология</i>	36
3.6.2. <i>Статические эмблемы</i>	37
3.6.3. <i>Динамические эмблемы — GitHub</i>	38

3.7. Серия активности.....	71
<i>Терминология</i>	71
<i>Спецификация</i>	71
3.8. Сводные карточки профиля.....	72
<i>Терминология</i>	72
<i>Спецификация</i>	72
3.9. Схемы.....	73
<i>Терминология</i>	73
<i>Спецификация</i>	73
3.10. Карты.....	73
<i>Терминология</i>	73
<i>Спецификация</i>	73
3.11. Трёхмерные модели.....	74
<i>Терминология</i>	74
<i>Спецификация</i>	74
3.12. Математические выражения.....	74
3.12.1. <i>Терминология</i>	74
3.12.2. <i>Встроенные выражения</i>	74
3.12.3. <i>Блочные выражения</i>	74
Приложения.....	75
Приложение № 1. Путь к файлу.....	75
<i>Терминология</i>	75
<i>Специальные символы</i>	75
<i>Спецификация</i>	75
Приложение № 2. URL-кодирование текста.....	77
Приложение № 3. Цветовая кодировка.....	78
<i>HEX-код</i>	78
<i>RGB/RGBA</i>	79
<i>HSL/HSLA</i>	80
<i>Семантические цвета</i>	81
Приложение № 4. Стандартные параметры запроса URL-адреса.....	82
<i>Общая доступность</i>	82
<i>Только динамические эмблемы</i>	84
Заключение.....	85
Список литературы.....	85
Дополнительная информация.....	85

Введение

Данная документация изначально создавалась для личного использования, но распространяется свободно в надежде, что окажется полезной программистам разного толка. В ней собрано множество полезных материалов, чтобы помочь начинающим и опытным программистам освоить язык текстовой разметки — Markdown. Это не учебник, а полная техническая спецификация. Предполагается, что читатель знаком с базовыми концепциями HTML и имеет опыт работы с текстовыми редакторами.

Документация защищена правом собственности и свободно распространяется из следующего подтверждённого источника:
github.com/Cultus-Tenebrae.

Перед прочтением данной документации, рекомендуется ознакомиться как минимум с основами языка гипертекстовой разметки — HTML.

Краткая справка по программированию: осуществлять программирование читатель может с помощью мощной среды разработки — Microsoft Visual Studio Code или иных средств.

В программном коде используется цветовая разметка для улучшения восприятия: заголовки, HTML-сущности, гиперссылки и прочее выделены синим, комментарии и цитаты — зелёным, всевозможные значения — оранжевым цветом и т. д.

Cultus Tenebrae призывает читателей писать код по примерам из данного методического пособия, придерживаясь строгих стандартов и правил, а также добавления комментариев, дабы код был легко читабелен и понятен другим. Следует запомнить: качественный код помогает избежать «ереси» в программировании, а ересь должна быть очищена!

Основная терминология

Типы стандартов

— **Markdown CommonMark** — основной стандарт языка *текстовой разметки* (примечание: *официальный web-сайт* — commonmark.org).

— **GitHub Flavored Markdown (GFM)** — расширение основного стандарта языка *текстовой разметки*, специфичное для платформы размещения репозитория *GitHub* (примечание: *официальный web-сайт* — github.github.com/gfm).

Типы элементов

— **Блочный элемент**¹ — элемент, занимающий *всю доступную ширину документа*.

— **Строчный элемент**² — элемент, занимающий *только необходимую для отображения ширину*.

Прочая сопутствующая терминология

Язык гипертекстовой разметки — HTML

— **HTML-элемент** — строительный блок *web-страницы*, представляющий собой *определенную структурную часть документа*.

— **HTML-сущность** — специальный код для представления *символов*, которые имеют *особое значение в HTML* или не входят в базовый набор *ASCII*³ и не могут быть напрямую введены в *HTML-документ*.

1. **Блочный элемент**;

2. **Строчный элемент**;

3. *ASCII (American Standard Code for Information Interchange)* — стандарт кодирования букв латинского алфавита, цифр, некоторых специальных знаков и управляющих символов.

Управление репозиториями — GitHub

— Репозиторий (Repository) — структура данных, содержащая *полную историю проекта, включая все файлы, коммиты, ветки и метаданные.*

— Коммит (Commit) — «снимок» текущего состояния *проекта; сохраняет изменения в проекте и фиксирует их в истории.*

— Ветка (Branch) — независимая линия разработки, представляющая собой *отдельную версию проекта, которая развивается параллельно с основной, но может быть временно изолирована для работы над новыми функциями или исправлениями ошибок.*

— Issues — *проблемы, вопросы и задачи проекта репозитория.*

— Метка (Label) — тег для классификации *issues и запросов на вытягивание.*

1. Спецификация основного стандарта

1.1. Специальные символы

Терминология

— Экранирование («\») — механизм отмены *специального значения символов разметки*, превращающий их в *литеральные символы* для отображения (примечание: вызывает *принудительный разрыв строки*).

Спецификация

Таблица — специальные символы

Таблица частых спец. символов	
Символ	Мнемоника символа
“&” — амперсанд (англ. “ampersand”):	&
Специальные пробелы	
Неразрывный пробел (англ. «non-breaking space»):	
Мягкий перенос (англ. «soft hyphen»):	­
Символы разметки и кавычки	
“>/<” — знаки «больше/меньше чем» (англ. «greater/less-than»):	>/<
«"» — прямая двойная кавычка (англ. «quotation»):	"
«'» — левая/правая одинарная кавычка (англ. «left/right single quotation»):	‘/’
“«/»” — левая угловая кавычка/правая угловая кавычка (англ. «left/right angle quote»):	«/»
«“/”» — левая/правая двойная кавычка-лапка (англ. «left/right double quotation»):	“/”
«'» — апостроф (англ. «apostrophe»):	'
Пунктуационные знаки	
“...” — эллипсис (англ. «horizontal ellipsis»):	…
“–/—” — короткое/длинное тире (англ. «en/em dash»):	–/—
Математические символы	
“×” — символ умножения (англ. «multiplication sign»):	×
“÷” — символ деления (англ. «division sign»):	÷
“±” — символ «плюс-минус» (англ. «plus-minus sign»):	±
“≥/≤” — символ «больше/меньше чем или равно» (англ. «greater/less-than or equal to»):	≥/≤

Продолжение таблицы — Специальные символы

Таблица частых спец. символов	
Символ	Мнемоника символа
Математические символы	
“≠” — символ «не равно» (англ. «not equal»):	≠
“½/¼” — символ «одна второй/четвёртой» (англ. «vulgar fraction one half/quarter»):	½/¼
“¾” — символ «три четвертых» (англ. «vulgar fraction three quarters»):	¾
“Σ” — алгебраическая сумма (англ. «summation»):	∑
“∞” — символ бесконечности (англ. «infinity sign»):	∞
Символы валют	
“₽” — знак валюты (англ. «currency sign»):	¤
“\$/¢” — символ доллара/цента (англ. «dollar/cent sign»):	$/¢
“€” — символ евро (англ. «euro sign»):	€
“₽” — символ российского рубля (англ. «ruble sign»):	Числовой код
	₽
Символы греческого алфавита	
“Α/α” — Альфа (англ. «Alpha»):	Α/α
“Β/β” — Бета (англ. «Beta»):	Β/β
“Γ/γ” — Гамма (англ. «Gamma»):	Γ/γ
“Δ/δ” — Дельта (англ. «Delta»):	Δ/δ
“Π/π” — Пи (англ. «Pi»):	Π/π
“Σ/σ” — Сигма (англ. «Sigma»):	Σ/σ
“Ω/ω” — Омега (англ. «Omega»):	Ω/ω
Символы акцентов и диакритических знаков	
“Á/á” — «A/a» с «острым» (англ. «“A/a” acute»):	Á/á
“É/é” — «E/e» с «острым» (англ. «“E/e” acute»):	É/é
“Ü/ü” — «U/u» с умляутом (англ. «“U/u” umlaut»):	Ü/ü
“Ç/ç” — «C/c» с седилье (англ. «“C/c” cedilla»):	Ç/ç
Символы для интернационализации	
“¿” — перевёрнутый вопросительный знак (англ. «inverted question mark»):	¿
“¡” — перевёрнутый восклицательный знак (англ. «inverted exclamation mark»):	¡
Символы навигации	
“→/←” — стрелка вправо/влево (англ. «rightwards/leftwards arrow»):	→/←
“↑/↓” — стрелка вверх/вниз (англ. «upwards/downwards arrow»):	↑/↓

Продолжение таблицы — Специальные символы

<i>Таблица частых спец. символов</i>	
Символ	Мнемоника символа
<i>Прочее</i>	
“©” — копирайт (англ. «copyright»):	©
«®» — зарегистрированная торговая марка (англ. «registered trademark»):	®
«™» — торговая марка (англ. «trademark»):	™
“§” — параграф (англ. «section»):	§
«°» — градус (англ. «degree»):	°
“✓/х” — галочка/крестик (англ. «check/cross»):	✓/✗
“†” — кинжал (англ. «dagger»):	†
“‡” — двойной кинжал (англ. «double dagger»):	‡
“♪” — восьмая нота (англ. «eighth note»):	♪

Примечание: *представленная таблица охватывает наиболее востребованные HTML-сущности. При необходимости использования дополнительных символов можно обратиться к **расширенным справочникам**, например к symbl.cc/ru/html-entities, который содержит полный каталог доступных сущностей с примерами использования.*


1.2. Заголовки

- **#**¹ — заголовок *первого* уровня.
- **##**¹ — заголовок *второго* уровня.
- **###**¹ — заголовок *третьего* уровня.
- **####**¹ — заголовок *четвёртого* уровня.
- **#####**¹ — заголовок *пятого* уровня.
- **#####**¹ — заголовок *шестого* уровня.

Общий пример:

- # Заглавие
- ## Заголовок раздела
- ### Заголовок подраздела
- #### Заголовок параграфа
- ##### Заголовок пункта
- ##### Заголовок подпункта

Вывод в документе:

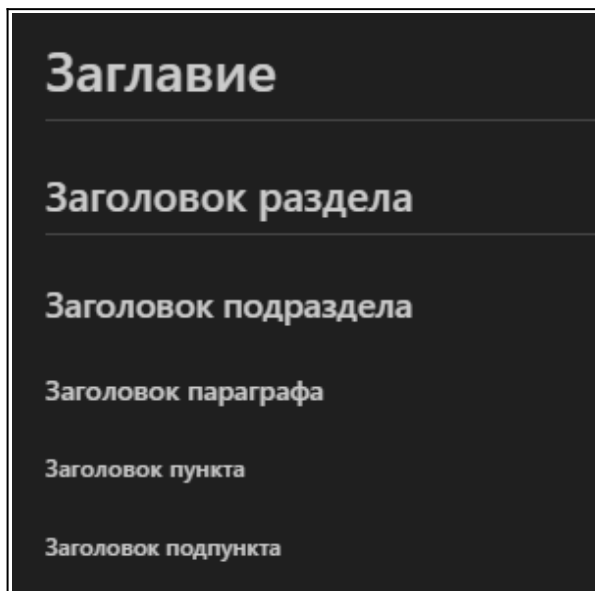

Изображение — вывод в документе

Примечание: *заголовки создают логическую структуру документа и должны использоваться последовательно.*

1. Блочный элемент.


1.3. Текстовый абзац

— Текстовый абзац¹ — непрерывная последовательность *строк текста*, отделенная от других элементов пустыми строками.

Пример:

- # Заглавие
- Текстовый абзац № 1 — строка № 1… \
- Продолжение абзаца № 1 — строка № 2…
-
- Текстовый абзац № 2…

Вывод в документе:

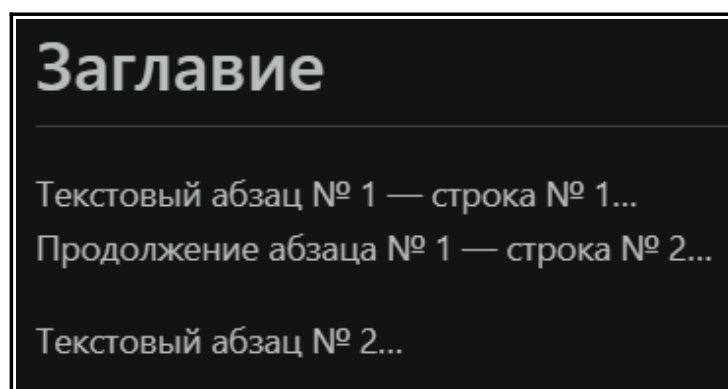

Изображение — вывод в документе


1.4. Тематический разрыв

— «- - -»¹ — тематический разрыв.

Пример:

- Содержание первого раздела…
- - - -
- Содержание второго раздела…

Вывод в документе:

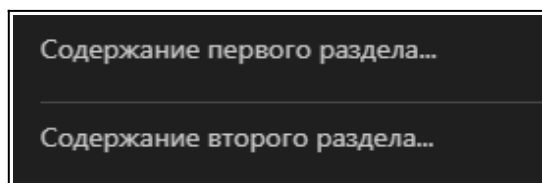

Изображение — вывод в документе

1. Блочный элемент.

1.5. Форматирование текста

— *Курсивный текст*¹ — форматирование части текста курсивным выделением (синтаксис: “*[некий текст]*”).

— *Жирный текст*¹ — форматирование части текста жирным выделением (синтаксис: “**[некий текст]**”).

— *Жирно-курсивный текст*¹ — форматирование части текста жирным и курсивным выделениями (синтаксис: “***[некий текст]***”).

Общий пример:

- Абзац с *курсивным выделением* фрагмента текста…
-
- Абзац с **жирным выделением** фрагмента текста…
-
- Абзац с ***жирно-курсивным выделением*** фрагмента текста…

Вывод в документе:

- Абзац с *курсивным выделением* фрагмента текста...
-
- Абзац с **жирным выделением** фрагмента текста...
-
- Абзац с ***жирно-курсивным*** выделением фрагмента текста...

1. *Строчный элемент.*

1.6. Гиперссылки

1.6.1. Терминология

- *Авто-ссылка*¹ — автоматически встраиваемая в документ гиперссылка; *ссылается на внешний ресурс или на почтовый адрес.*
- *Встроенная ссылка*¹ — гиперссылка, встроенная в текстовый абзац.
- *Справочная ссылка*¹ — гиперссылка, многократно используемая в документе.

1.6.2. Авто-ссылки

Синтаксис:

- <!-- Ссылки на внешние ресурсы -->
- <[протокол]://[содержание ссылки]>
-
- <!-- Почтовые ссылки -->
- <[содержание почтовой ссылки]@[доменное имя].[домен]>

Пример:

- <!-- Ссылки на внешние ресурсы -->
- ****Ссылка на внешний ресурс**:** <<https://site.com>>.
-
- <!-- Почтовые ссылки -->
- ****Почтовая ссылка**:** <user@site.com>.

Вывод в документе:

- Ссылка на внешний ресурс: <https://site.com>.
-
- Почтовая ссылка: user@site.com.

1. *Строчный элемент.*

1.6.3. Встроенные ссылки

Синтаксис:

- [Текстовое содержание ссылки](<[ссылка]> "<Заглавие ссылки>")

Пример:

- Текстовый абзац со [встроенной ссылкой](<https://site.com> "Перейти по ссылке…")…

Вывод в документе:

- Текстовый абзац со [встроенной ссылкой](#)...

1.6.4. Справочные ссылки

— *Справочное определение ссылки*¹ — определение ссылки для многократного использования в документе (примечание: указывается в начале документа).

Синтаксис:

- <!-- Справочные ссылки -->
- [<Текстовый якорь>]: <[ссылка]> "<Заглавие ссылки>"
-
- <!-- Текстовый абзац -->
- [<Текстовый якорь>]

Пример:

- <!-- Справочные ссылки -->
- [Ссылка на автора]: <https://github.com/tenebris9856> "Перейти на страницу автора…"
-
- <!-- Текстовый абзац -->
- Данную документацию составил автор – Изергиль Ван Дер Вельде. \
- - [Ссылка на автора].

Вывод в документе:

- Данную документацию составил Изергиль Ван Дер Вельде.
- • [Ссылка на автора](#).

1. Блочный элемент.

— Справочная ссылка-сноска¹ — *определение ссылки для однократного использования (примечание: указывается в конце документа).*

Синтаксис:

- <!-- Текстовый абзац -->
- [<Текстовое содержание>][<Якорь>]
-
- <!-- Справочные ссылки -->
- [<Якорь>]: <[ссылка]> "<Заглавие ссылки>"

Пример:

- <!-- Текстовый абзац -->
- Данную документацию составил [Изергиль Ван Дер Вельде][1].
-
- <!-- Справочные ссылки -->
- [1]: <<https://github.com/tenebris9856>> "Перейти на страницу автора…"

Вывод в документе:

- Данную документацию составил [Изергиль Ван Дер Вельде](#).

1. Блочный элемент.

1.7. Списки

Терминология

— *Неупорядоченный список*¹ — *маркированный список*.

— *Упорядоченный список*¹ — *нумерованный список*.

Примечание: *один список может быть вложен в другой; допускается любой тип и количество вложенности списков.*

Спецификация

— «-»¹ — элемент *неупорядоченного (маркированного) списка*.

— «[начальное значение нумерации].»¹ — элемент *упорядоченного (нумерованного) списка*.

Общий пример:

➤ ## Маркированный список

- - ***Элемент № 1***;
- - **Вложенный упорядоченный список**:
 - 1. *Элемент № 1*;
 - 2. *Элемент № 2*.
- - ***Элемент № 2***.

➤

➤ ## Упорядоченный список

- 1. ***Элемент № 1***;
- 2. **Вложенный маркированный список**:
 - - *Элемент №1*;
 - - **Вложенный маркированный список**:
 - - Элемент № 1;
 - - Элемент № 2.
 - - *Элемент № 2*.
- 3. ***Элемент № 2***.

1. Блочный элемент.

Вывод в документе:

Маркированный список

- *Элемент № 1;*
- **Вложенный упорядоченный список:**
 1. *Элемент № 1;*
 2. *Элемент № 2.*
- *Элемент № 2.*

Упорядоченный список

1. *Элемент № 1;*
2. **Вложенный маркированный список:**
 - *Элемент № 1;*
 - **Вложенный маркированный список:**
 - *Элемент № 1;*
 - *Элемент № 2.*
 - *Элемент № 2.*
3. *Элемент № 2.*

Изображение — вывод в документе


1.8. Блочные цитаты

— “> [Содержание цитаты]” — блочная цитата¹.

Пример:

- ## Блочная цитата
- > ### Слоганы **Cultus Tenebrae**
- > - **&lquo;**Ересь*** должна быть очищена!»**
- >> #### Изергиль Ван Дер Вельде
- >> — **Славься, **Тьма**, бесконечная и вечная!**

Вывод в документе:

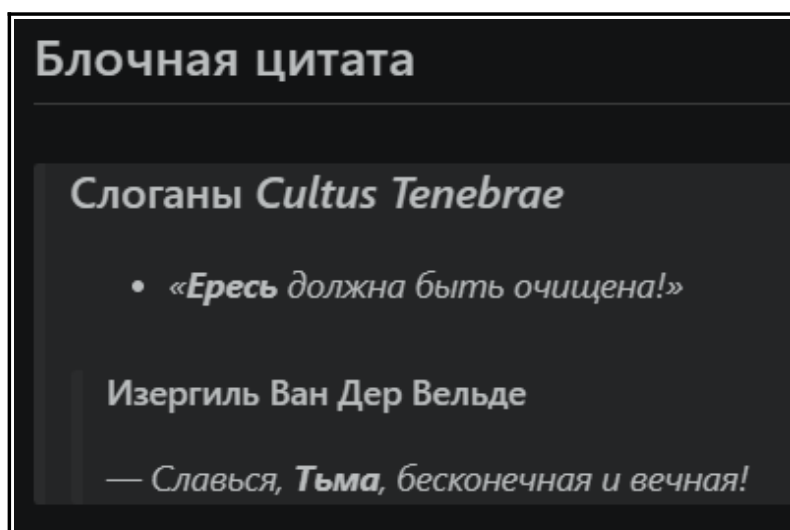

Изображение — вывод в документе

1. *Блочный элемент.*

1.9. Изображения

1.9.1. Терминология

- *Встроенное изображение*¹ — изображение, встроенное в текстовый абзац.
- *Справочное изображение*¹ — изображение со справочным определением, объявленное для многократного применения.
- *Изображение-ссылка*¹ — ссылка со встроенным изображением.

1.9.2. Встроенные изображения

Примечание: *альтернативный текст* выводится в документ в случае ошибки загрузки изображения.


Синтаксис:

- `![Альтернативное текстовое содержание](<[ссылка на изображение]> "<Заглавие изображения>")`

Пример:

- Текстовый абзац со встроенным изображением: \
- `![Изображение карты Мира](<Images/Map.jpeg> "Изображение «Карта Мира»")`

Вывод в документе:

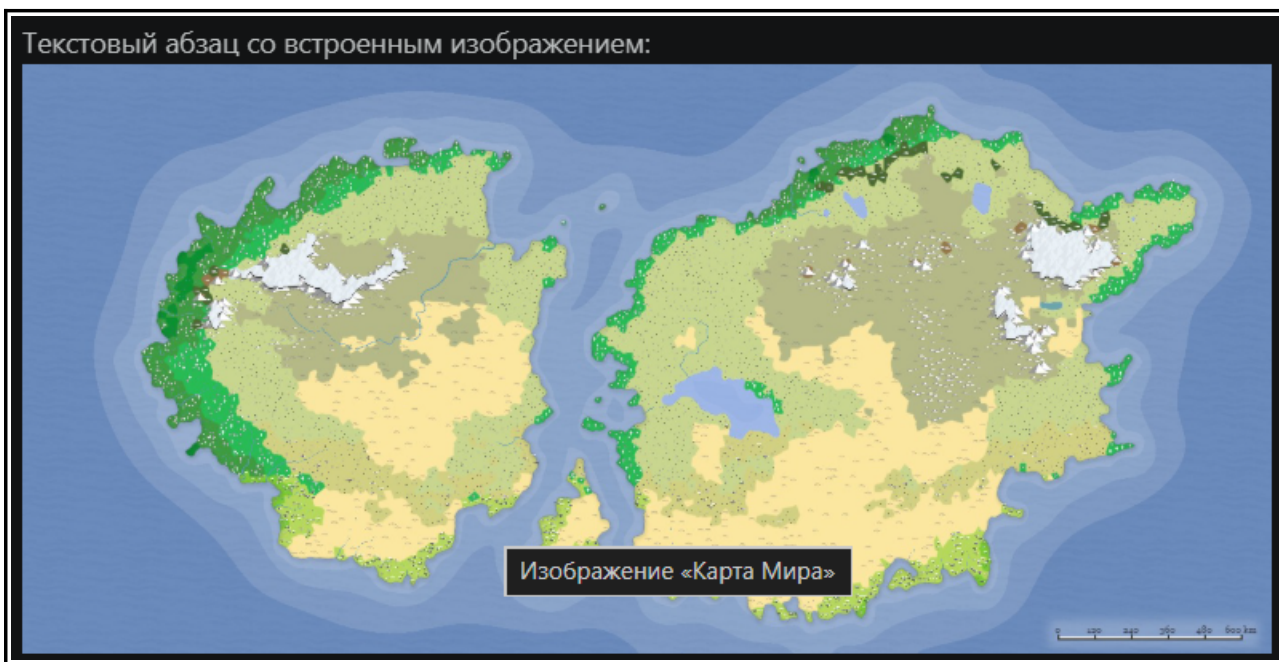

Изображение — вывод в документе

1. Строчный элемент; подробнее в разделе «[Приложение № 1. Путь к файлу](#)».

1.9.3. Справочные изображения

— *Определение справочного изображения¹ — определение для многократного использования (примечание: указывается в начале документа).*

Пример:

- <!-- Справочные изображения -->
- [Изображение карты Мира]: <Images/Map.jpeg> "Изображение «Карта Мира»";"
-
- <!-- Текстовый абзац -->
- На изображении приведена карта Мира. \
- ![Изображение карты Мира] \
- Изображение — карта Мира

Примечание: *рекомендуется проставлять переносы строк символом экранирования на случай ошибки загрузки изображения.*

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Блочный элемент.

1.9.4. Изображения-ссылки

Пример № 1 — встроенные ссылка и изображение:

- Текстовый абзац с изображением ссылкой: \
- [![Изображение карты Мира]([!\[\]\(ce77bba2916ff045bdb9f4584b191293_img.jpg\)](https://github.com/Cultus-Tenebrae))]([Перейти по ссылке…](https://github.com/Cultus-Tenebrae))

Пример № 2 — справочная ссылка-сноска и встроенное изображение:

- <!-- Текстовый абзац -->
- Текстовый абзац с изображением-ссылкой: \
- [![Изображение карты Мира]([!\[\]\(9a53fe79a03d38d8322f7a2c5a875b36_img.jpg\)](https://github.com/Cultus-Tenebrae))]^[1]
-
- <!-- Справочные ссылки -->
- ^[1]: [Перейти по ссылке…](https://github.com/Cultus-Tenebrae)

Пример № 3 — справочное изображение и встроенная ссылка:

- <!-- Справочные изображения -->
- [Изображение карты Мира]: [!\[\]\(b7e1c8bc060ab2af8bc42ce81bfcf3c4_img.jpg\)](https://github.com/Cultus-Tenebrae)
-
- <!-- Текстовый абзац -->
- Текстовый абзац с изображением-ссылкой: \
- [![Изображение карты Мира]]([Перейти по ссылке…](https://github.com/Cultus-Tenebrae))

Пример № 4 — справочное изображение и справочная ссылка-сноска:

- <!-- Справочные изображения -->
- [Изображение карты Мира]: [!\[\]\(5950fde355bafc747b20583b30242b59_img.jpg\)](https://github.com/Cultus-Tenebrae)
-
- <!-- Текстовый абзац -->
- Текстовый абзац с изображением-ссылкой: \
- [![Изображение карты Мира]]^[1]
-
- <!-- Справочные ссылки -->
- ^[1]: [Перейти по ссылке…](https://github.com/Cultus-Tenebrae)

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1.10. Встраивание программного кода

1.10.1. Терминология

— *Встроенный* программный код¹ — программный код, *встроенный* в текстовый абзац.

— *Блок* программного кода² — отдельный блок *программного кода*.

1.10.2. Встроенный программный код

Синтаксис:

- `[содержание программного кода]`

Пример:

- Текстовый абзац со ``<r>встроенным программным кодом</r>``.

1.10.3. Блок программного кода

Синтаксис:

- ```[алиас языка]
- [содержание программного кода]
- ```

Примечание: *полный список алиасов языков программирования приведён в следующем файле:*


github.com/github-linguist/linguist/blob/main/lib/linguist/languages.yml.

1. *Строчный* элемент;
2. *Блочный* элемент.

Пример:

- ## Блок программного кода
- ```html
- <!DOCTYPE html>
- <html lang="ru-RU"></html>
- ```

Вывод в документе:

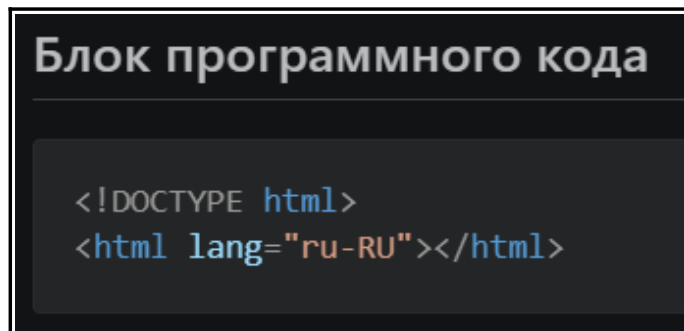

Изображение — вывод в документе

2. Спецификац. расширения основного стандарта

2.1. Зачёркнутый текст

— «~[Текстовое содержание]~»¹ — форматирование *текста* зачёркивающей линией.

Пример:

- Текстовый абзац с ~форматированием зачёркивающей линией~.

Вывод в документе:

- Текстовый абзац с форматированием зачёркивающей линией.

2.2. Задачи


— “- [] <Содержание этикетки>”² — невыполненная задача.

— “- [X] <Содержание этикетки>”² — выполненная задача.

Пример:

- ## Задачи
- - [] ***Задача № 1***;
- - [X] **Вложенные задачи**:
- - [] *Задача № 1*;
- - [X] *Задача № 2*.
- - [X] ***Задача № 2***.

Вывод в документе:

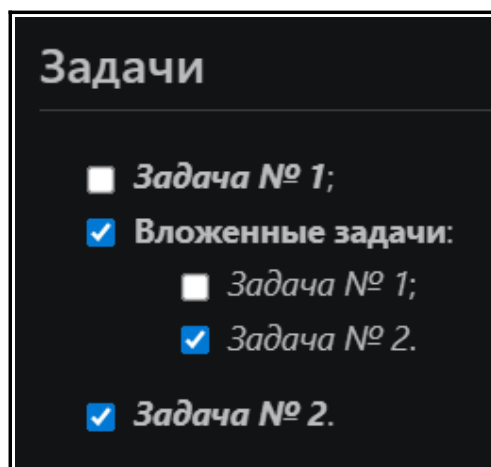

Изображение — вывод в документе

1. Строчный элемент;
2. Блочный элемент.

2.3. Таблицы

Терминология

— Разделитель *столбца* — определяет границы между заголовком и основным содержимым таблицы, а также выравнивание содержимого ячеек.

Спецификация

- «| [Содержание "шапки" столбца] |»¹ — «шапка» столбца.
 - «| --- |»¹ (по умолчанию) — стандартный разделитель столбца.
 - «| :-- |»¹ — разделитель столбца, выравнивающий содержание ячеек по левому краю.
 - «| --: |»¹ — разделитель столбца, выравнивающий содержание ячеек по правому краю.
 - «| :-: |»¹ — разделитель столбца, выравнивающий содержание ячеек по центру.
- «| [Содержание ячейки столбца] |»¹ — ячейка столбца.

1. Блочный элемент.

Общий пример:

➤ ## Таблица

- | Столбец № 1 | Столбец № 2 |
- | :-----: | :----- |
- | *Строка № 1:* | Ячейка № 1 |
- | *Строка № 2:* | Ячейка № 2 |
- | *Строка № 3:* | Ячейка № 3 |

Вывод в документе:

Таблица	
Столбец № 1	Столбец № 2
Строка № 1:	Ячейка № 1
Строка № 2:	Ячейка № 2
Строка № 3:	Ячейка № 3

Изображение — вывод в документе

3. Специфичные конструкции GitHub

Пояснение: *несмотря на наличие расширения основного стандарта Markdown, специфичного для платформы размещения репозитория GitHub, GitHub Flavored Markdown является общим для многих платформ размещения и контроля репозитория; однако, имеются конструкции, не входящие в спецификацию GFM и специфичные только для платформы GitHub (пользовательская документация доступна по ссылке: docs.github.com/ru/get-started/writing-on-github).*

3.1. Якорные ссылки

— Якорная ссылка¹ («#») — ссылка, указывающая на заголовок (примечание: якорные ссылки генерируются автоматически на основе содержания заголовка и могут быть некорректны в случае использования в заголовке непредвиденных символов).

Синтаксис:


- [Текстовое содержание ссылки](<#[содержание заголовка]> "<Заглавие ссылки>")

1. Строчный элемент.

Пример:

- ## Навигационный блок
- - [Глава № 1](<#глава--1> "Перейти к главе…");
- - [Глава № 2](<#глава--2> "Перейти к главе…").
-
- ### Глава № 1
-
- ### Глава № 2

Вывод в документе:

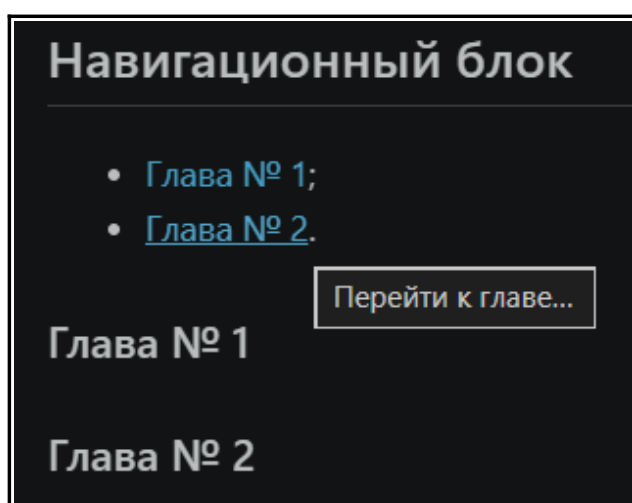

Изображение — вывод в документе

3.2. Сноски

— **Сноска** — примечание к *тексту* (примечание: *указывается в конце страницы*).

Синтаксис:

- <!-- Текстовый абзац -->
- Текстовый абзац со сноской[^<целочисленное значение нумерации или алиас>].
-
- <!-- Сноски -->
- [^<целочисленное значение нумерации или алиас>]: [Текстовое значение содержания]

Пример:

- Текстовый абзац № 1 с целочисленным значением нумерации сноски[^1]…
-
- Текстовый абзац № 2 с целочисленным значением нумерации сноски[^2]…
-
- Текстовый абзац № 3 с целочисленным значением нумерации сноски[^1]…
-
- Текстовый абзац с алиасом сноски[^сноска-№-3]…
-
- <!-- Сноски -->
- [^1]: Сноска № 1;
- [^2]: Сноска № 2;
- [^сноска-№-3]: Сноска № 3.

Вывод в документе:

Текстовый абзац № 1 с целочисленным значением нумерации сноски^[1]...

Текстовый абзац № 2 с целочисленным значением нумерации сноски^[2]...

Текстовый абзац № 3 с целочисленным значением нумерации сноски^[1]...

Текстовый абзац с алиасом сноски^[3]...

1. Сноска № 1;   ²

2. Сноска № 2; 

3. Сноска № 3. 

Изображение — вывод в документе

3.3. Оповещения

Терминология

— Оповещения¹ — блоки информации, используемые для выделения важных фрагментов текста.

Спецификация


- «> [!NOTE]» — *примечание/полезная информация.*
- «> [!TIP]» — *совет.*
- «> [!IMPORTANT]» — *важная/ключевая информация.*
- «> [!WARNING]» — *критические предупреждения.*
- «> [!CAUTION]» — *предостережения о рисках или негативных последствиях определённых действий.*

Общий пример:

- > [!NOTE]
- > Примечание…
-
- > [!TIP]
- > Совет…
-
- > [!IMPORTANT]
- > Важная информация…
-
- > [!WARNING]
- > Предупреждение…
-
- > [!CAUTION]
- > Предостережение…

1. Блочный элемент.

Вывод в документе:

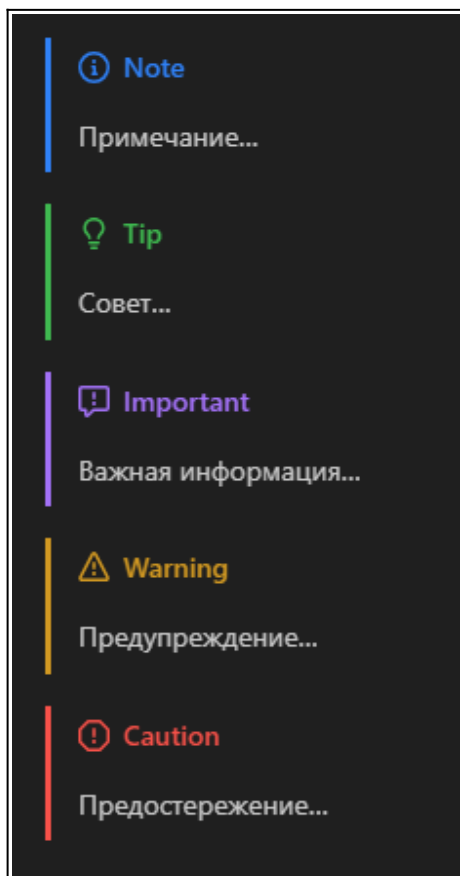

Изображение — вывод в документе

3.4. Ключевые репозитории

3.4.1. Терминология

— **Ключевые репозитории** — репозитории, автоматически распознаваемые платформой и отображающиеся в интерфейсе профиля (пользователя или организации) как специальные элементы.

3.4.2. Спецификация

Репозитории профиля пользователей:

- `.../[имя пользователя]` — репозиторий, содержащий информацию о пользователе и прочие важные данные профиля.

Дочерние файлы репозитория `[имя пользователя]`:

- «`Readme.md`» — Markdown-документ, содержащий информацию о пользователе; примечание: отображается на главной странице профиля пользователя.

Файловая структура репозитория `[имя пользователя]`:

`[имя пользователя]/... {`

`└ Readme.md`

`└ ... }`

Репозитории профиля организаций:

- `.../.github` — репозиторий, содержащий описание и прочие важные данные профиля организации;
- `.../.github-private` — приватный репозиторий, содержимое которого отображается в профиле организации только для членов организации.

Дочерние папки репозитория `.github` и `.github-private`:

- «`profile/... {}`» — папка, хранящая данные профиля организации.

Дочерние файлы папки `profile`:

- «`Readme.md`» — Markdown-документ, содержащий описание организации; примечание: отображается на главной странице профиля организации.

Файловая структура публичного репозитория:

```
.github/... {
  | profile/... {
    | Readme.md
    | ... }
  | ... }
```

Файловая структура приватного репозитория:

```
.github-private/... {
  | profile/... {
    | Readme.md
    | ... }
  | ... }
```

3.5. Ключевые файлы репозитория

Терминология

— **Ключевые файлы репозитория** — файлы, автоматически подхватываемые платформой и отображающиеся в интерфейсе репозитория как важные метаданные проекта.

Спецификация

- «**Readme.md**» — Markdown-документ, содержащий *описание проекта*.
- «**LICENCE**» — Markdown-документ, содержащий *тип и содержание лицензии проекта*.
- «**Security.md**» — Markdown-документ, содержащий *информацию о безопасности проекта*.
- «**.github/... { }**» — папка специфичных для *GitHub* файлов.

Файлы папки «.github/... { }»:

- «**Contributing.md**» — Markdown-документ, содержащий *инструкции для контрибьюторов*.
- «**Code_of_conduct.md**» — Markdown-документ, содержащий *правила поведения участников сообщества*.
- «**Support.md**» — Markdown-документ, содержащий *информацию о способах поддержки проекта*.

Файловая структура **репозитория**:

```
Репозиторий/... {
  |  Readme.md
  |  LICENSE
  |  Security.md
  |  .github/... {
  |    |  Contributing.md
  |    |  Code_of_conduct.md
  |    |  Support.md
  |    |  ... }
  |  ... }
```

3.6. Эмблемы

3.6.1. Терминология

— **Эмблема (Badge)**¹ — статическое или динамическое *SVG-изображение*, отображающее различную информацию (тип лицензии, статус сборки, последний релиз, версия пакета, количество загрузок, количество участников *Discord*-сервера и т. д.)

— **Конструирование эмблем** — процесс создания эмблем путём указания содержания, стиля и параметров через *URL-адрес* с серверной обработкой.

Примечание: при использовании специальных символов в содержании эмблемы применяется *URL-кодирование*².

— **Строка запроса** — часть *URL-адреса* после символа «?», содержащая **параметры** (синтаксис: “?[параметр]=[значение]&[параметр]=[значение]&...”).

— **Параметр запроса** — пара «ключ-значение» в *URL-адресе*, передающая данные серверу.

1. Наиболее популярная платформа для конструирования эмблем — [Shields.io](https://shields.io);

2. Подробнее в разделе «[Приложении № 2. URL-кодирование текста](#)».

3.6.2. Статические эмблемы

- img.shields.io/badge — путь для создания *статичных эмблем* на платформе *Shields.io*.


Параметры пути URL-адреса:

- .../[\[Текстовое содержимое\]](#)-[\[цвет\]](#)¹;

Пример:

- `![Метка](<https://img.shields.io/badge/Cultus%20Tenebrae-black>`
"Составитель и правообладатель")

Вывод в документе:

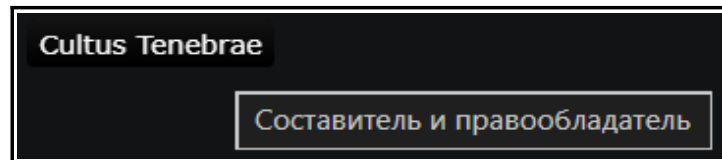


Изображение — вывод в документе

- .../[\[Метка\]](#)-[\[Текстовое содержимое\]](#)-[\[цвет\]](#)¹.

Пример:

- `![Метка](<https://img.shields.io/badge/%C2%A9%20Copyright-Cultus%20Tenebrae-black>`
"Составитель и правообладатель")

Вывод в документе:

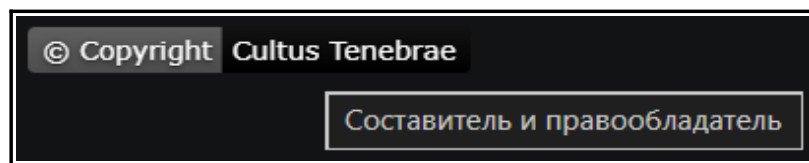

Изображение — вывод в документе

Параметры запроса URL-адреса:

- [\[стандартные параметры\]](#)².

1. *Примечание:* допускается использование *HEX-кодов*, *RGB/RGBA*, *HSL/HSLA* и *CSS-именованных цветов* — подробнее в разделе «[Приложении № 3. Цветовая кодировка](#)»;

2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#).

3.6.3. Динамические эмблемы — GitHub

- img.shields.io/github — путь для создания *динамических эмблем* (специфичных готовых решений для сервиса *GitHub*) на платформе *Shields.io*.

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Спонсорство»:

- [.../sponsors](#) — спонсоры *пользователя* или *организации*.

Подразделы раздела *sponsors*:

- [.../\[пользователь/организация\]](#) — *учётная запись пользователя* или *организации GitHub*.

Общий синтаксис:

- [.../sponsors/\[пользователь/организация\]](#)


Параметры запроса URL-адреса:

- [\[стандартные параметры\]](#)¹;
- [\[параметры динамических эмблем\]](#)².

Общий пример:

- [.../sponsors/Cultus-Tenebrae?](#)
 - [logo=githubsponsors&logoSize=auto&](#)
 - [label=Спонсоры](#)

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — специализация «Участники»:

- `.../contributors` — контрибьюторы *проекта*;
- `.../contributors-anon` — анонимные контрибьюторы *проекта*.

Подразделы разделов `contributors` и `contributors-anon`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись *пользователя* или *организации* *GitHub*.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище *проекта*.

Общий синтаксис № 1 — публичные контрибьюторы:

- `.../contributors/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Общий синтаксис № 2 — анонимные контрибьюторы:

- `.../contributors-anon/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

- `.../contributors/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
 - `logo=github&logoSize=auto&`
 - `label=Контрибьюторы`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Подписчики»:

○ `.../followers` — подписчики *пользователя* или *организации* *GitHub*.

Подразделы раздела *followers*:

■ `.../[пользователь/организация]` — учётная запись *пользователя* или *организации* *GitHub*.

Общий синтаксис:

➤ `.../followers/[пользователь/организация]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

➤ `.../followers/Cultus-Tenebrae?`
 ➤ `label=Подписчики`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Наблюдатели»:

- `.../watchers` — наблюдатели проекта репозитория.

Подразделы раздела `watchers`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис:

- `.../watchers/[пользователь/организация]/[репозиторий]`


Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

- `.../watchers/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `label=Наблюдатели`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Звёзды»:

- `.../stars` — звёзды *GitHub*.

Подразделы раздела *stars*:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации *GitHub*.

Подразделы разделов *[пользователь]* и *[организация]*:

- `.../<репозиторий>` — хранилище проекта.

Общий синтаксис:

- `.../stars/[пользователь/организация]/<репозиторий>`


Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример № 1 — звёзды организации:

- `.../stars/Cultus-Tenebrae?`
- `label=Звёзды%20организации`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Общий пример № 2 — звёзды репозитория:

- `.../stars/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `label=Звёзды%20репо`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Форки»:

- `.../forks` — форки проекта репозитория.

Подразделы раздела forks:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов [пользователь] и [организация]:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис:

- `.../forks/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

- `.../forks/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `label=Форки`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути *URL-адреса* — спецификация «Обсуждения»:

- `.../discussions` — форум обсуждений *проекта репозитория*.

Подразделы раздела *discussions*:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись *пользователя или организации GitHub*.

Подразделы разделов *[пользователь]* и *[организация]*:

- `.../[репозиторий]` — хранилище *проекта*.

Общий синтаксис:

- `.../discussions/[пользователь/организация]/[репозиторий]`


Параметры запроса *URL-адреса*:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

- `.../discussions/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Обсуждения`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Лицензия»:

- `.../license` — лицензия проекта репозитория.

Подразделы раздела `license`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис:

- `.../license/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

- `.../license/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `label=Лицензия`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Релиз и тег»:

- `.../v` — версия проекта репозитория.

Подразделы раздела `v`:

- `.../release` — последний релиз проекта репозитория;
- `.../tag` — последний тег проекта репозитория.

Подразделы разделов `release` и `tag`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис № 1 — релиз:

- `.../v/release/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Общий синтаксис № 2 — тег:

- `.../v/tag/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`²;
- `include_prereleases`³ — параметр, предписывающий учитывать пререлизы при выборе последней версии;
- `sort` — параметр, указывающий метод сортировки.

Значения параметра `sort`:

- `date` — сортировка по дате создания релиза;
- `semver` — сортировка по семантической версии.

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#);
 3. Параметр-флаг без значений (булев).

- **filter** — параметр, применяющий шаблон фильтрации к названиям тегов/релизов перед выбором последнего;

Значения параметра **filter**:

- **[шаблон фильтрации]** — результат фильтрации должен соответствовать шаблону;
- **![шаблон фильтрации]** — результат фильтрации исключает варианты согласно шаблону.

Специальные символы значений параметра **filter**:

- «*» — любое количество любых символов.

Пример № 1 — соответствие шаблону:

➤ **filter**=*v1.2*

Результат: фильтрация только по релизам версии 1.2...

Пример № 2 — исключение согласно шаблону:

➤ **filter**=!*v1.3*

Результат: фильтрация с исключением релизов версии 1.3...

- **display_name** — параметр, указывающий тип отображаемого имени релиза; применяется при разделе пути URL-адреса — **release**.

Значения параметра **display_name**:

- **tag** (по умолчанию) — тег релиза;
- **release** — полное имя релиза.

Общий пример:

- `.../v/release/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `include_prereleases&sort=date&display_name=release&`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Последний%20релиз`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути URL-адреса — специализация «Дата публикации»:

- `.../release-date` — дата последнего стабильного релиза;
- `.../release-date-pre` — дата последнего релиза, включая пре-релизы.

Подразделы разделов `release-date` и `release-date-pre`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис № 1 — только стабильные релизы:

- `.../release-date/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Общий синтаксис № 2 — стабильные релизы и пре-релизы:

- `.../release-date-pre/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`²;
- `display_date` — параметр, указывающий тип даты релиза (дата создания или дата публикации).

Значения параметра `display_date`:

- `created_at` (по умолчанию) — дата создания релиза;
- `published_at` — дата публикации релиза.

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);

2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Общий пример:

- `.../release-date/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `display_date=published_at&`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Дата%20публикации%20релиза`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Загрузки»:

- `.../downloads` — загрузки ассетов и релизов проекта репозитория;
- `.../downloads-pre` — загрузки ассетов и релизов проекта репозитория (включая пре-релизы).

Подразделы разделов `downloads` и `downloads-pre`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Подразделы раздела `[репозиторий]`:

- `latest` (опционально) — последний релиз.

Подразделы разделов `[репозиторий]` и `latest`:

- `total` — все ассеты и все релизы.

Общий синтаксис № 1 — все ассеты и все релизы:

- `.../downloads/[пользователь/организация]/[репозиторий]/total`

Общий синтаксис № 2 — все ассеты и последний релиз:

- `.../downloads/[пользователь/организация]/[репозиторий]/latest/total`

Общий синтаксис № 3 — все ассеты и все пре-релизы:

- `.../downloads-pre/[пользователь/организация]/[репозиторий]/total`

Общий синтаксис № 4 — все ассеты и последний пре-релиз:

- `.../downloads-pre/[пользователь/организация]/[репозиторий]/latest/total`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);

2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Общий пример № 1 — общее количество загрузок:

- .../downloads/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation/total?
- logo=github&logoSize=auto&
- label=Загрузки

Вывод в документе:




Изображение — вывод в документе

Общий пример № 2 — количество загрузок последнего релиза:

- .../downloads/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation/latest/total?
- logo=github&logoSize=auto&
- label=Загрузки%20последнего%20релиза

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Размер файла»:

- `.../size` — размер файла в байтах.

Подразделы раздела `size`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Подразделы раздела `[репозиторий]`:

- `.../[путь]` — путь к файлу.

Общий синтаксис:

- `.../size/[пользователь/организация]/[репозиторий]/[путь]`


Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`²;
- `branch` — параметр, указывающий ветку, тег или хеш-функцию коммита (синтаксис: “`branch=[ветка, тег или коммит]`”).

Общий пример:

- `.../size/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation/Документация%20[Markdown].pdf?`
- `branch=main&`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Размер%20файла%20%C2%ABДокументация%20[Markdown].pdf%C2%BB`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-адреса — специализация «Дата создания»:

- `.../created-at` — дата создания *проекта*.

Подразделы раздела `created-at`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись *пользователя* или *организации* *GitHub*.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище *проекта*.

Общий синтаксис:

- `.../created-at/[пользователь/организация]/[репозиторий]`


Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

- `.../created-at/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Дата%20создания%20репо`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути URL-запроса — спецификация «Подсчёт файлов»:

○ `.../directory-file-count` — количество файлов или каталогов репозитория.

Подразделы раздела `directory-file-count`:

■ `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

• `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Подразделы раздела `[репозиторий]`:

○ `.../<путь>` — путь к директории.

Общий синтаксис:

➤ `.../directory-file-count/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<путь>`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`²;
- `type` — параметр, предписывающий выполнить подсчёт содержания только конкретного типа;

Значения параметра `type`:

- `dir` — подсчёт директорий;
- `file` — подсчёт файлов.

○ `extension` — параметр, предписывающий выполнить фильтрацию по формату файла; примечание: применим при значении `file` параметра `type` (синтаксис: “`extension=[формат файла]`”).

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);

2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Общий пример № 1 — общее количество файлов:

- `.../directory-file-count/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Количество%20файлов%20репо`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Общий пример № 2 — подсчёт файлов формата MD:

- `.../directory-file-count/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `type=file&extension=md&`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Количество%20файлов%20репо%20MD-формата`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Языки»:

- `.../languages` — языки программирования.

Подразделы раздела `Languages`:

- `.../count` — количество языков программирования, применяемых при разработке проекта, репозитория;
- `.../top` — основной язык программирования, применяемый при разработке проекта, репозитория;
- `.../code-size` — размер кода в байтах.

Подразделы разделов `count`, `top` и `code-size`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис № 1 — количество языков программирования:

- `.../languages/count/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Общий синтаксис № 2 — основной язык программирования:

- `.../languages/top/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Общий синтаксис № 3 — размер кода:

- `.../languages/code-size/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);

2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Общий пример № 1 — количество языков программирования:

- `.../languages/count/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Количество%20ЯП`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Общий пример № 2 — основной язык программирования:

- `.../languages/top/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Основной%20ЯП`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Общий пример № 3 — размер кода:

- `.../languages/code-size/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Размер%20кода`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Размер репозитория»:

- `.../repo-size` — размер репозитория.

Подразделы раздела `repo-size`:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации *GitHub*.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис:

- `.../repo-size/[пользователь/организация]/[репозиторий]`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`².

Общий пример:

- `.../repo-size/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Размер%20репо`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути *URL-адреса* — специализация «Последняя актив.»:

- `.../last-commit` — последний коммит в репозитории.

Подразделы раздела *last-commit*:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации *GitHub*.

Подразделы разделов *[пользователь]* и *[организация]*:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Подразделы раздела *[репозиторий]*:

- `.../<ветка>` — ветка репозитория.

Общий синтаксис:

- `.../last-commit/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<ветка>`

Параметры запроса *URL-адреса*:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`²;
- `path` — параметр, указывающий отслеживаемый файл/папку для определения последнего коммита;

Синтаксис:

- `path=[файл/папка]`

- `display_timestamp` — параметр, указывающий тип временной метки.

Значения параметра *display_timestamp*:

- `author` (по умолчанию) — дата создания коммита автором;
- `committer` — дата применения коммита коммиттером.

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);

2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Общий пример № 1 — последний коммит всего репозитория:

- `.../last-commit/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `display_timestamp=author&`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Последний%20коммит%20всего%20репо`

Вывод в документе:




Изображение — вывод в документе

Общий пример № 2 — последний коммит конкретного файла:

- `.../last-commit/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
- `path=Readme.md&display_timestamp=committer&`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Последний%20коммит%20файла%20%C2%ABReadme.md%C2%BB`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути *URL-адреса* — специализация «Актив. коммитов»:

- *.../commit-activity* — активность публикации коммитов.

Подразделы раздела *commit-activity*:

- *.../w* — неделя;
- *.../m* — месяц;
- *.../y* — год;
- *.../t* — всё время.

Подразделы разделов *w*, *m*, *y* и *t*:

- *.../[пользователь/организация]* — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов *[пользователь]* и *[организация]*:

- *.../[репозиторий]* — хранилище проекта.

Подразделы раздела *[репозиторий]*:

- *.../<ветка>* — ветка репозитория.

Общий синтаксис:

- *.../commit-activity/[временной период]/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<ветка>*

Параметры запроса *URL-адреса*:

- *[стандартные параметры]*¹;
- *[параметры динамических эмблем]*²;
- *authorFilter* — параметр, указывающий применить фильтрацию коммитов по автору.

Синтаксис:

- *authorFilter=[учётная запись пользователя GitHub]*

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);

2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Общий пример:

- `.../commit-activity/y/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation/main?`
- `authorFilter=Tenebris9856&`
- `logo=github&logoSize=auto&`
- `label=Активность%20коммитов%20разработчика%20—%20Изергиль%20Ван%20Дер%20Вельде`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути *URL-адреса* — специализация «Разница активности»:

- `.../commits-difference` — разница активности публикации коммитов между ветками/версиями/коммитами.

Подразделы раздела *commits-difference*:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации *GitHub*.

Подразделы разделов *[пользователь]* и *[организация]*:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Общий синтаксис:

- `.../commits-difference/[пользователь/организация]/[репозиторий]`


Параметры запроса *URL-адреса*:

- `[стандартные параметры]`¹;
- `[параметры динамических эмблем]`²;
- `base` — параметр, задающий базовую точку (ветку/тег/коммит) сравнения (синтаксис: “`base=[ветка/тег/коммит]`”);
- `head` — параметр, задающий конечную точку (ветку/тег/коммит) сравнения (синтаксис: “`head=[ветка/тег/коммит]`”).

Общий пример:

- `.../commits-difference/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?`
 - `base=Release-v1.2.0&head=Release-v1.3.0&`
 - `logo=github&logoSize=auto&`
 - `label=Сравнение%20активности%20коммитов%20между%20версиями%3A%20`
 - `Release-v1.2.0и%20Release-v1.3.0`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Разделы пути **URL-адреса** — специализация «Актив. после релиза»:

- **.../commits-since** — активность коммитов после определённого релиза.

Подразделы раздела **commits-since**:

- **.../[пользователь/организация]** — учётная запись пользователя или организации *GitHub*.

Подразделы разделов **[пользователь]** и **[организация]**:

- **.../[репозиторий]** — хранилище проекта.

Подразделы раздела **[репозиторий]**:

- **.../latest** — указывает использовать последний релиз;
- **.../[тег]** — тег конкретной версии.

Подразделы разделов **latest** и **[тег]**:

- **.../<ветка>** — ветка репозитория.

Общий синтаксис:

- **.../commits-since/[пользователь/организация]/[репозиторий]/latest/<ветка>**

Параметры запроса **URL-адреса**:

- **[стандартные параметры]**¹;
- **[параметры динамических эмблем]**²;
- **include_prereleases**³ — параметр, предписывающий учитывать пререлизы при выборе последней версии;
- **sort** — параметр, указывающий метод сортировки.

Значения параметра **sort**:

- **date** — сортировка по дате создания релиза;
- **semver** — сортировка по семантической версии.

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#);
 3. Параметр-флаг без значений (булев).

▪ **filter** — параметр, применяющий шаблон фильтрации к названиям тегов/релизов перед выбором последнего.

Значения параметра **filter**:

- **[шаблон фильтрации]** — результат фильтрации должен соответствовать шаблону;
- **![шаблон фильтрации]** — результат фильтрации исключает варианты согласно шаблону.

Специальные символы значений параметра **filter**:

- «*» — любое количество любых символов.

Пример № 1 — соответствие шаблону:

➤ **filter**=*v1.2*

Результат: фильтрация только по релизам версии 1.2...

Пример № 2 — исключение согласно шаблону:

➤ **filter**=!*v1.3*

Результат: фильтрация с исключением релизов версии 1.3...

Общий пример:

- .../commits-since/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation/latest?
 - include_prereleases&sort=date&filter=*v1.2*&
 - logo=github&logoSize=auto&
 - label=Активность%20коммитов%20с%20момента%20релиза%20C2%ABRelease-v1.2.0%C2%BB

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Issues»:

- `.../issues`¹ — issues проекта репозитория;
- `.../issues-raw`² — issues проекта репозитория;
- `.../issues-closed`¹ — закрытые issues проекта репозитория;
- `.../issues-closed-raw`² — закрытые issues проекта репозитория.

Подразделы разделов issues, issues-raw и двух последних:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись пользователя или организации GitHub.

Подразделы разделов [пользователь] и [организация]:

- `.../[репозиторий]` — хранилище проекта.

Подразделы раздела [репозиторий]:

- `.../<метка>` — метка фильтрации issues.

Общий синтаксис № 1 — issues (округлённое значение):

- `.../issues/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

Общий синтаксис № 2 — issues (точное значение):

- `.../issues-raw/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

Общий синтаксис № 3 — закрытые issues (округлённое значение):

- `.../issues-closed/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

Общий синтаксис № 4 — закрытые issues (точное значение):

- `.../issues-closed-raw/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

Параметры запроса URL-адреса:

- `[стандартные параметры]`³;
- `[параметры динамических эмблем]`⁴.

1. Примечание: округлённое значение;

2. Примечание: точное значение;

3. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);

4. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

Общий пример № 1 — *issues* (округлённое значение):

- .../issues/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?
- logo=github&logoSize=auto&
- label=Issues

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Общий пример № 2 — *закрытые issues* (точное значение):

- .../issues-closed-raw/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?
- logo=github&logoSize=auto&
- label=Закрытые%20issues

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Разделы пути URL-адреса — спецификация «Запросы на вытягив.»:

- `.../issues-pr`¹ — запросы на вытягивание *проекта репозитория*;
- `.../issues-pr-raw`² — запросы на вытягивание *проекта репозитория*;
- `.../issues-pr-closed`¹ — закрытые запросы на вытягивание *проекта репозитория*;
- `.../issues-pr-closed-raw`² — закрытые запросы на вытягивание *проекта репозитория*.

Подразделы разделов `issues-pr`, `issues-pr-raw` и двух последних:

- `.../[пользователь/организация]` — учётная запись *пользователя или организации GitHub*.

Подразделы разделов `[пользователь]` и `[организация]`:

- `.../[репозиторий]` — хранилище *проекта*.

Подразделы раздела `[репозиторий]`:

- `<метка>` — метка фильтрации *запросов на вытягивание*.

Общий синтаксис № 1 — запросы на вытягивание (округлён. знач.):

- `.../issues-pr/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

Общий синтаксис № 2 — запросы на вытягивание (точное значение):

- `.../issues-pr-raw/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

Общий синтаксис № 3 — закрыт. запросы на вытяг. (округлён. знач.):

- `.../issues-pr-closed/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

Общий синтаксис № 4 — закрытые запросы на вытяг. (точное знач.):

- `.../issues-pr-closed-raw/[пользователь/организация]/[репозиторий]/<метка>`

1. Примечание: округлённое **значение**;

2. Примечание: точное **значение**.

Параметры запроса *URL -адреса*:

- [стандартные параметры]¹;
- [параметры динамических эмблем]².

Общий пример № 1 — запросы на вытягивание (округлённое знач.):

- .../issues-pr/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?
- logo=github&logoSize=auto&
- label=Запросы%20на%20вытягивание

Вывод в документе:




Изображение — вывод в документе

Общий пример № 2 — закрытые запросы на вытяг. (точное знач.):

- .../issues-pr-closed-raw/Cultus-Tenebrae/Markdown-documentation?
- logo=github&logoSize=auto&
- label=Закрытые%20запросы%20на%20вытягивание

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Общая доступность»\)](#);
 2. Подробнее в [Приложении № 4 \(раздел «Только динамические эмблемы»\)](#).

3.7. Серия активности

Терминология


— Сервис-генератор *серии активности пользователя* — [GitHub Readme Streak Stats](#)¹ – генератор, создающий динамический виджет активности пользователя.

Спецификация

Пример:

- [streak-stats.demolab.com?](https://streak-stats.demolab.com?user=Tenebris9856&theme=dark&locale=ru)
- [user=Tenebris9856&theme=dark&locale=ru](https://streak-stats.demolab.com?user=Tenebris9856&theme=dark&locale=ru)

Вывод в документе:

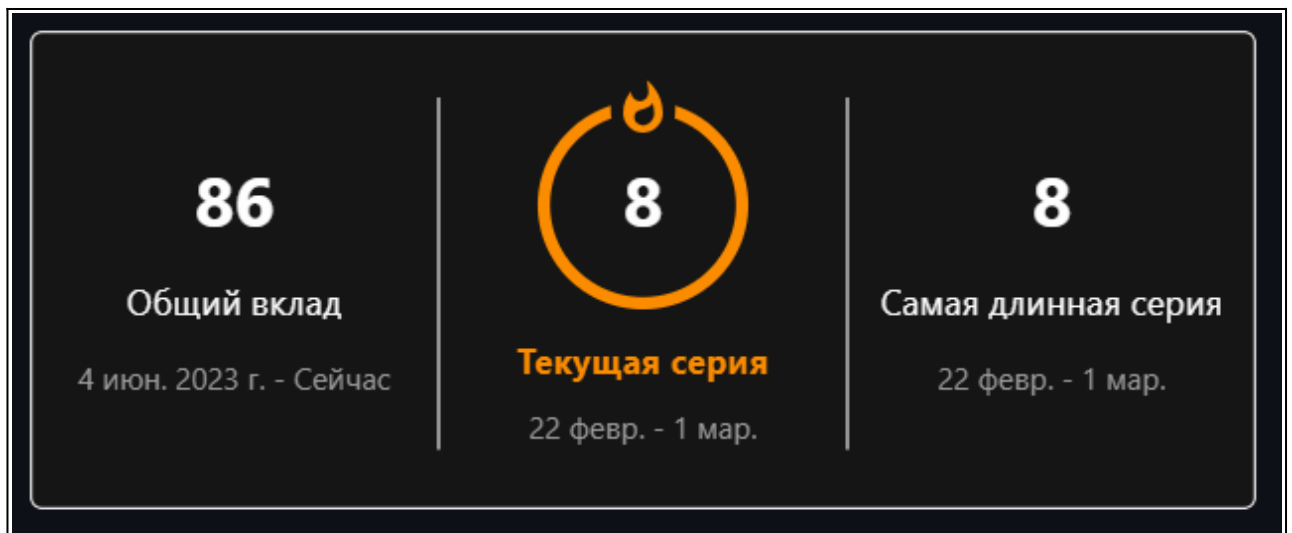

Изображение — вывод в документе

1. Подробнее на [web-странице](https://streak-stats.demolab.com) — streak-stats.demolab.com.

3.8. Сводные карточки профиля

Терминология

— Сервис-генератор *сводных карточек профиля* — **GitHub Profile Summary Cards**¹ — генератор, создающий динамические виджеты: *активность контрибьютора, график языков программирования (на репозиторий или на коммит), общая статистика и статистика по коммитам.*

Спецификация

Пример:

- `github-profile-summary-cards.vercel.app/api/cards/profile-details?`
- `username=Tenebris9856&theme=synthwave`

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

1. Подробнее на [web-странице](https://github-profile-summary-cards.vercel.app/demo.html) — github-profile-summary-cards.vercel.app/demo.html.

3.9. Схемы

Терминология

— **Mermaid**¹ — язык разметки схем, преобразующий код в интерактивные схемы.

Спецификация

Синтаксис:

- ````Mermaid`
- `[код схемы]`
- `````

3.10. Карты

Терминология

— **TopoJSON**² — формат данных для описания географических карт.

Спецификация

Синтаксис:

- ````topojson`
- `[код карты]`
- `````

1. Подробнее в документации по **Mermaid** — mermaid.js.org/intro;

2. Подробнее в спецификации формата **TopoJSON** — github.com/topojson/topojson.

3.11. Трёхмерные модели

Терминология

— **STL** — формат описания *трёхмерных моделей*, поддерживаемый *GitHub* для *интерактивного рендеринга в интерфейсе репозитория*.

Спецификация

Синтаксис:

- ````stl`
- [код трёхмерной модели]
- `````

3.12. Математические выражения

3.12.1. Терминология

— *Встроенное выражение*¹ — математическое выражение, *встроенное в строку текстового абзаца*.

— *Блочное выражение*² — математическое выражение *в виде отдельного блока*.

Примечание: *подробнее в документации* —

en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics.

3.12.2. Встроенные выражения

Синтаксис:

- `$[содержание выражения]$`

3.12.3. Блочные выражения

Синтаксис:

- ````math`
- [математическое выражение]
- `````

1. *Строчный элемент*;
2. *Блочный элемент*.

Приложения

Приложение № 1. Путь к файлу

Терминология

— **Абсолютный** путь к файлу — путь, отсчитываемый от *корневой папки документа*.

— **Относительный** путь к файлу — путь, отсчитываемый от *папки, хранящей файл текущего документа*.

Специальные символы

— «.» — символ *точки*, обозначающий *текущую директорию*.

— «..» — символы *двух точек*, обозначающие *вышестоящую директорию относительно текущей директории*.

Спецификация

Пример № 1 — абсолютный путь к файлу:

➤ ![Некое изображение…](</Images/Image.jpeg>)

Файловая структура:

```
Проект/... {  
  | Documents/... {  
    | Main-document.md  
    | ... }  
  | Images/... {  
    | Image.jpeg  
    | ... }  
  | ... }
```

Пример № 2 — относительный путь к файлу — вариант № 1:

- ![Некое изображение…](<./Images/Image.jpeg>)

Файловая структура:

```
Проект/... {  
  | Main-document.md  
  | Images/... {  
    | Image.jpeg  
    | ... }  
  | ... }
```

Пример № 3 — относительный путь к файлу — вариант № 2:

- ![Некое изображение…](<Images/Image.jpeg>)

Файловая структура:

```
Проект/... {  
  | Main-document.md  
  | Images/... {  
    | Image.jpeg  
    | ... }  
  | ... }
```

Пример № 4 — относительный путь к высшей директории:

- ![Некое изображение…](<../Images/Image.jpeg>)

Файловая структура:

```
Проект/... {  
  | Documents/... {  
    | Main-document.md  
    | ... }  
  | Images/... {  
    | Image.jpeg  
    | ... }  
  | ... }
```

Приложение № 2. URL-кодирование текста

Таблица — URL-кодировка текста

Таблица символов URL-кодировки		
Код символа	Наименование символа	Представление символа
%0D%0A	<i>Перенос строки</i>	«[Фактический перенос строки]»
%20	<i>Пробел</i>	« »
%21	<i>Восклицательный знак</i>	« ! »
%22	<i>Двойные кавычки</i>	« " »
%23	<i>Знак решётки</i>	« # »
%26	<i>Амперсанд</i>	« & »
%27	<i>Одинарная прямая кавычка</i>	« ' »
%28/%29	<i>Левая/правая полукруглая скобка</i>	« () / « » »
%2C	<i>Запятая</i>	« , »
%2D	<i>Дефис</i>	« - »
%2E	<i>Точка</i>	« . »
%3A	<i>Двоеточие</i>	« : »
%3B	<i>Точка с запятой</i>	« ; »
%3F	<i>Вопросительный знак</i>	« ? »
%C2%A9	<i>Символ копирайта</i>	« © »
%C2%AB	<i>Символ левых кавычек-ёлочек</i>	“ « ”
%C2%BB	<i>Символ правых кавычек-ёлочек</i>	“ » ”

Пример:

➤ `-%20Здравствуй%C2%20Мир%21%0D%0A-%20Как%20же%20ты%20прекрасен%21`

Результат:

- – Здравствуй, Мир!
- – Как же ты прекрасен!

Приложение № 3. Цветовая кодировка

HEX-код

— **HEX-код** — шестнадцатеричный код цвета в формате «**#RRGGBB**» (сокращённый вариант: «**#RGB**») и в числовом диапазоне «**00–FF**»¹ («**0–255**» в десятичной системе счисления) с **альфа-каналом**² (**прозрачность**) или без.

Синтаксис № 1 — полный вариант (**#RRGGBB**):

- **#** + **RR** (Red) + **GG** (Green) + **BB** (Blue)

Синтаксис № 2 — сокращённый вариант (**#RGB**):

- **#** + **R** (Red) + **G** (Green) + **B** (Blue)

Синтаксис № 3 — полный вариант с альфа-каналом (**#RRGGBBAA**):

- **#** + **RR** (Red) + **GG** (Green) + **BB** (Blue) + **AA** (Alpha-channel)

Синтаксис № 4 — сокращённый вариант с альфа-каналом (**#RGBA**):

- **#** + **R** (Red) + **G** (Green) + **B** (Blue) + **A** (Alpha-channel)

Таблица — стандартный цветовой спектр

Цвет	Кодировка		Представление в URL	
	Полный формат	Сокращённый формат	Полный формат	Сокращённый формат
Чёрный:	#000000	#000	%23000000	%23000
Красный:	#FF0000	#F00	%23FF0000	%23F00
Зелёный:	#00FF00	#0F0	%2300FF00	%230F0
Синий:	#0000FF	#00F	%230000FF	%2300F
Оранжевый:	#FF7F00	—	%23FF7F00	—
Жёлтый:	#FFFF00	#FF0	%23FFFF00	#23FF0
Голубой:	#00FFFF	#0FF	%2300FFFF	%230FF
Фиолетовый:	#8B00FF	—	%238B00FF	—
Белый:	#FFFFFF	#FFF	%23FFFFFF	%23FFF

Примечание: сокращение возможно в случае, если пара символов одинакова.

1. Примечание: **00** — минимальная интенсивность канала, и **FF** — максимальная интенсивность канала;
 2. Примечание: диапазон **альфа-канала** — **00–FF** (**00** — полностью прозрачный; **FF** — непрозрачный).

RGB/RGBA

— **RGB/RGBA** — код цвета в десятичном формате с числовым диапазоном «0–255» для каналов цвета, или в процентном формате с диапазоном «0%–100%», с **альфа-каналом**¹ (**прозрачность**) или без.

Примечание: все три канала цвета должны использовать единый формат — либо все в числах (0–255), либо все в процентах (0%–100%); смешивание форматов недопустимо.

Синтаксис № 1 — без альфа-канала (RGB):

➤ `rgb(red, green, blue)`

Синтаксис № 2 — с альфа-каналом (RGBA):

➤ `rgba(red, green, blue, alpha-channel)`

Синтаксис № 3 — процентный формат знач. без альфа-канала (RGB):

➤ `rgb(red%, green%, blue%)`

Синтаксис № 4 — процентный формат знач. с альфа-каналом (RGBA):

➤ `rgba(red%, green%, blue%, alpha-channel)`

Таблица — стандартный цветовой спектр

Цвет	Кодировка	Кодировка в процентном формате
Чёрный:	<code>rgb(0, 0, 0)</code>	<code>rgb(0%, 0%, 0%)</code>
Красный:	<code>rgb(255, 0, 0)</code>	<code>rgb(100%, 0%, 0%)</code>
Зелёный:	<code>rgb(0, 255, 0)</code>	<code>rgb(0%, 100%, 0%)</code>
Синий:	<code>rgb(0, 0, 255)</code>	<code>rgb(0%, 0%, 100%)</code>
Оранжевый:	<code>rgb(255, 127, 0)</code>	<code>rgb(100%, 50%, 0%)</code>
Жёлтый:	<code>rgb(255, 255, 0)</code>	<code>rgb(100%, 100%, 0%)</code>
Голубой:	<code>rgb(0, 255, 255)</code>	<code>rgb(0%, 100%, 100%)</code>
Фиолетовый:	<code>rgb(139, 0, 255)</code>	<code>rgb(55%, 0%, 100%)</code>
Белый:	<code>rgb(255, 255, 255)</code>	<code>rgb(100%, 100%, 100%)</code>

1. Примечание: диапазон **альфа-канала** — 0–1 (0 — полностью прозрачный; 1 — непрозрачный).

HSL/HSLA

— **HSL/HSLA** — код цвета с параметрами: **hue** (оттенок) в диапазоне — «0–360» градусов цветового круга; **saturation** (насыщенность) — «0–100%»¹; **lightness** (светлота) — «0–100%»²; с **альфа-каналом**³ (**прозрачность**) или без.

Синтаксис № 1 — без альфа-канала (HSL):

➤ `hsl(hue, saturation%, lightness%)`

Синтаксис № 2 — с альфа-каналом (HSLA):

➤ `hsla(hue, saturation%, lightness%, alpha-channel)`

Таблица — стандартный цветовой спектр

Цвет	Кодировка
Чёрный:	<code>hsl(0, 0%, 0%)</code>
Красный:	<code>hsl(0, 100%, 50%)</code> или <code>hsl(360, 100%, 50%)</code>
Оранжевый:	<code>hsl(30, 100%, 50%)</code>
Жёлтый:	<code>hsl(60, 100%, 50%)</code>
Зелёный:	<code>hsl(120, 100%, 50%)</code>
Голубой:	<code>hsl(180, 100%, 50%)</code>
Синий:	<code>hsl(240, 100%, 50%)</code>
Фиолетовый:	<code>hsl(273, 100%, 50%)</code>
Белый:	<code>hsl(0, 0%, 100%)</code>

1. Примечание: 0% — серый (обесцвеченный), и 100% — полная насыщенность;

2. Примечание: 0% — чёрный, 50% — чистый цвет и 100% — белый;

3. Примечание: диапазон альфа-канала — 0–1 (0 — полностью прозрачный; 1 — непрозрачный).

Семантические цвета

Примечание: **Shields.io** поддерживает стандартные CSS-именованные цвета, но также предоставляет собственные семантические псевдонимы для частых сценариев использования эмблем¹:

- **success** («успех») — ярко-зелёный;
- **important** («важно») — оранжевый;
- **critical** («критично важно») — красный;
- **informational** («информация») — синий;
- **inactive** («неактивно») — светло-серый.

1. Подробнее в репозитории — github.com/badges/shields/tree/master/badge-maker#colors.

Приложение № 4. Стандартные параметры запроса URL-адреса

Примечание: *стандартные параметры запроса URL-адреса разделов сервиса [Shields.io](https://shields.io).*

Общая доступность

Параметры запроса URL-адреса — спецификация «Общий стиль»:

- **style** — параметр, задающий стиль метки.


Значения параметра **style**:

- **flat** (по умолчанию) — плоский стиль с лёгкой тенью;
- **flat-square** — плоский стиль с прямыми углами;
- **plastic** — пластиковый стиль с градиентом и глянцем;
- **for-the-badge** — крупный слить с заглавными буквами;
- **social** — компактный стиль для социальных сетей.

Общий пример:

- `.../%C2%A9%20Copyright-Cultus%20Tenebrae-black?style=flat`
- `.../%C2%A9%20Copyright-Cultus%20Tenebrae-black?style=flat-square`
- `.../%C2%A9%20Copyright-Cultus%20Tenebrae-black?style=plastic`
- `.../%C2%A9%20Copyright-Cultus%20Tenebrae-black?style=for-the-badge`
- `.../%C2%A9%20Copyright-Cultus%20Tenebrae-black?style=social`

Вывод в документе:

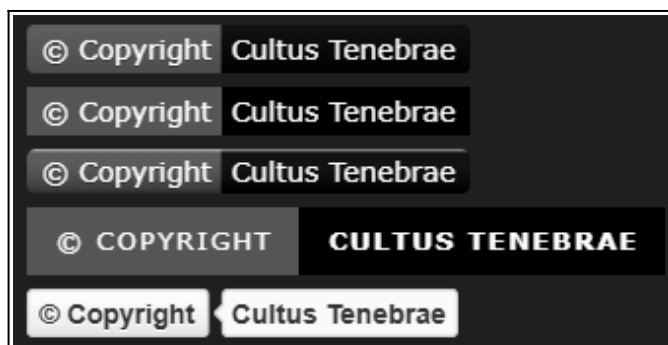

Изображение — вывод в документе

Параметры запроса URL-адреса — спецификация «Логотип»:

- **logo**¹ — параметр, задающий логотип (иконку).

Синтаксис:

- **logo**=[алиас логотипа]

Вспомогательные параметры параметра Logo:

- **logoColor**² — параметр, задающий цвет логотипа;

Синтаксис:

- **logoColor**=[цвет]

-
- **logoSize** — параметр, задающий режим масштабирования логотипа.

Значения параметра LogoSize:

- **auto** — адаптивное изменение размера логотипа.

Общий пример:

- ...?**logo**=markdown&**logoColor**=lightblue&**logoSize**=auto

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Примечание: *вспомогательные параметры применимы только для логотипов из Simple Icons (simpleicons.org); пользовательские логотипы не поддерживают параметры **logoColor** и **logoSize**.*

1. Полный список иконок доступен на Simple Icons (simpleicons.org) или в репозитории Simple Icons (github.com/simple-icons/simple-icons/blob/master/slugs.md);
2. **Примечание:** допускается использование **HEX-кодов**, **RGB/RGBA**, **HSL/HSLA** и **CSS-именованных цветов** — подробнее в разделе «[Приложении № 3. Цветовая кодировка](#)».

Параметры запроса URL-адреса — спецификация «Метка»:

— **labelColor**¹ — параметр, задающий цвет фона метки.

Синтаксис:

➤ **labelColor**=[цвет]

Общий пример:

➤ .../Документация-Cultus%20Tenebrae-black?...&labelColor=informational

Вывод в документе:



Изображение — вывод в документе

Только динамические эмблемы

Параметры запроса URL-адреса:

— **label** — параметр, задающий текстовое содержание метки;

Синтаксис:

➤ **label**=[Текстовое содержание]

— **color**² — параметр, задающий цвет основного содержимого.

Синтаксис:

➤ **color**=[цвет]

1. *Примечание:* допускается использование **HEX-кодов**, **RGB/RGBA**, **HSL/HSLA** и **CSS-именованных цветов** — подробнее в разделе «[Приложении № 3. Цветовая кодировка](#)»;

2. Подробнее в разделе «[Приложении № 3. Цветовая кодировка](#)».

Заклучение

Cultus Tenebrae благодарит Вас за прочтение данной документации!
Да здравствует стандартизация и валидный чистый код!

- «Ave, *Tenebrae*, infinita et aeterna!»
 - «*Haeresis emundata*!»
-

Список литературы

- Спецификация стандарта языка текстовой разметки — *Markdown CommonMark* «commonmark.org».
 - Спецификация расширения стандарта языка текстовой разметки — *GitHub Flavored Markdown* — «github.github.com/gfm».
 - Пользовательская документация по *GitHub* — «docs.github.com/ru».
 - Документация по эмблемам *Shields.io* — «shields.io/badges».
 - Документация по *Mermaid* — «mermaid.js.org/intro».
 - Спецификация по формату *TopoJSON* — «github.com/topojson/topojson».
 - Документация по математическим выражениям *LaTeX* — «en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics».
-

Дополнительная информация

- Релизная версия документа «Документация по *Markdown*» — 1.8.0.
- Составитель документации: Изергиль Ван Дер Вельде.
- Все права защищены и принадлежат *Cultus Tenebrae*.

