ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO TUẦN 3 THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH HỆ THỐNG (2627I_UET.CE2020_4)


Giảng viên hướng dẫn: Thầy Phạm Văn Đức,
Cô Dương Minh Ngọc

Sinh viên thực hiện : Vương Việt Cường

Mã sinh viên: 25022106


Hà Nội, 14/10/2026

Bài 1

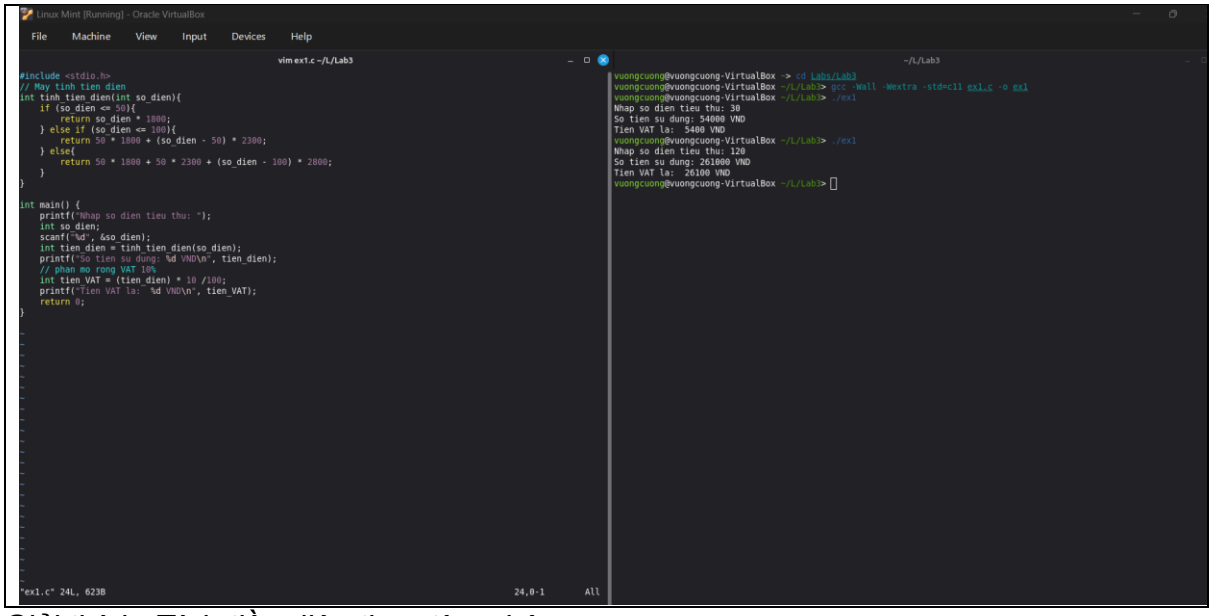

Giải thích: Tính tiền điện theo từng bậc


Bài 2

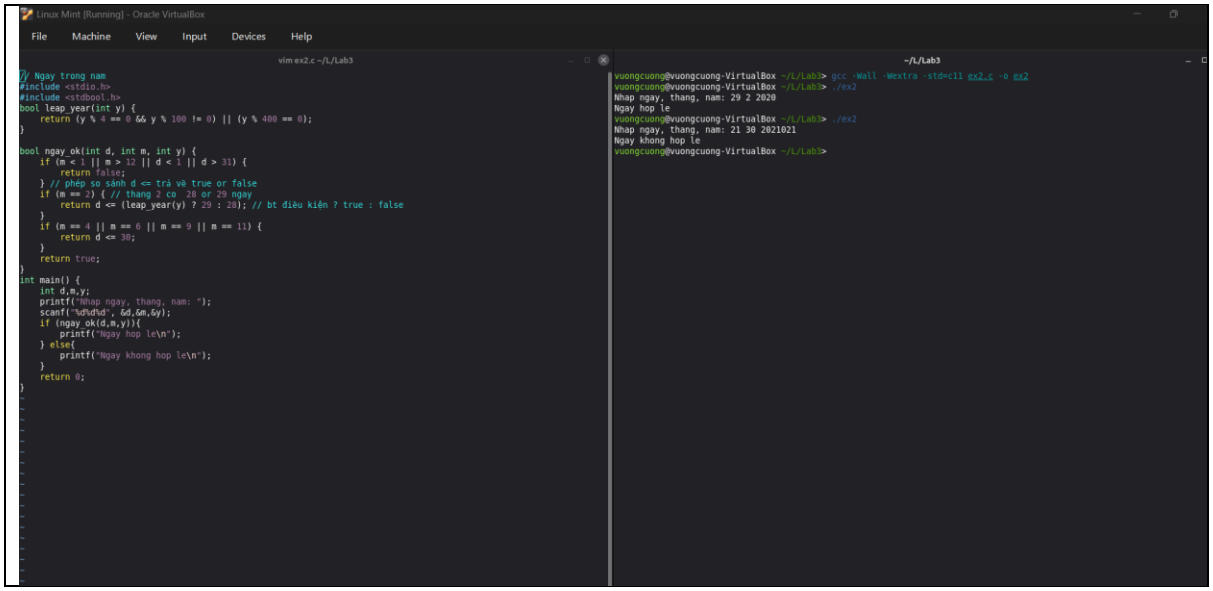

Giải thích:

- leap_year(y): Trả về true nếu năm y chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.
- ngay_ok(d, m, y): Kiểm tra miền giá trị tháng 2 có tối đa 29 ngày (năm nhuận) hoặc 28 ngày (năm thường). Tháng 4, 6, 9, 11 tối đa 30 ngày. Các tháng còn lại tối đa 31 ngày, tháng trong khoảng 1- 12, ngày trong khoảng 1 – 31.

Bài 3

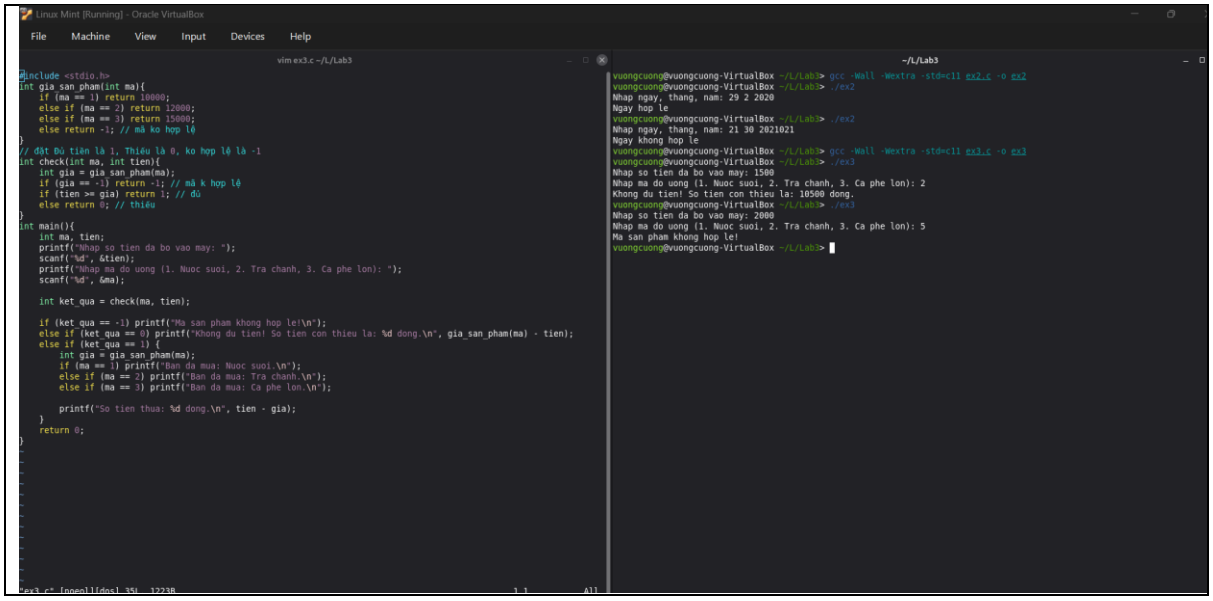

```
#include <stdio.h>
int gia_san_pham(int ma){
    if (ma == 1) return 10000;
    else if (ma == 2) return 12000;
    else if (ma == 3) return 15000;
    else return -1; // mã ko hợp lệ
}
// đặt Đủ tiền là 1, Thiếu là 0, ko hợp lệ là -1
int check(int ma, int tien){
    int gia = gia_san_pham(ma);
    if (gia == -1) return -1; // mã k hợp lệ
    if (tien >= gia) return 1; // đủ
    else return 0; // thiếu
}
int main(){
    int ma, tien;
    printf("Nhap so tien da bo vao may: ");
    scanf("%d", &tien);
    printf("Nhap ma do uong (1. Nuoc suoi, 2. Tra chanh, 3. Ca phe lon): ");
    scanf("%d", &ma);

    int ket_qua = check(ma, tien);

    if (ket_qua == -1) printf("Ma san pham khong hop le!\n");
    else if (ket_qua == 0) printf("Khong du tien! So tien con thieu la: %d dong.\n", gia_san_pham(ma) - tien);
    else if (ket_qua == 1) {
        int gia = gia_san_pham(ma);
        if (ma == 1) printf("Ban da mua: Nuoc suoi.\n");
        else if (ma == 2) printf("Ban da mua: Tra chanh.\n");
        else if (ma == 3) printf("Ban da mua: Ca phe lon.\n");


        printf("So tien thua: %d dong.\n", tien - gia);
    }
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex2.c -o ex2
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex2
Nhap ngay, thang, nam: 29 2 2020
Ngay hop le
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex2
Nhap ngay, thang, nam: 21 30 2021021
Ngay khong hop le
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex3.c -o ex3
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex3
Nhap so tien da bo vao may: 1500
Nhap ma do uong (1. Nuoc suoi, 2. Tra chanh, 3. Ca phe lon): 2
Khong du tien! So tien con thieu la: 10500 dong.
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex3
Nhap so tien da bo vao may: 2000
Nhap ma do uong (1. Nuoc suoi, 2. Tra chanh, 3. Ca phe lon): 5
Ma san pham khong hop le!
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

Giải thích:

- gia_san_pham(ma): Trả về giá tiền tương ứng với mã (1: 10000, 2: 12000, 3: 15000), hoặc -1 nếu mã không hợp lệ.
- check(ma, tien): Trả về -1 (mã lỗi), 1 (đủ tiền) hoặc 0 (thiếu tiền).
- Trong main(), in ra tên sản phẩm, tiền thừa hoặc số tiền còn thiếu.

Bài 4

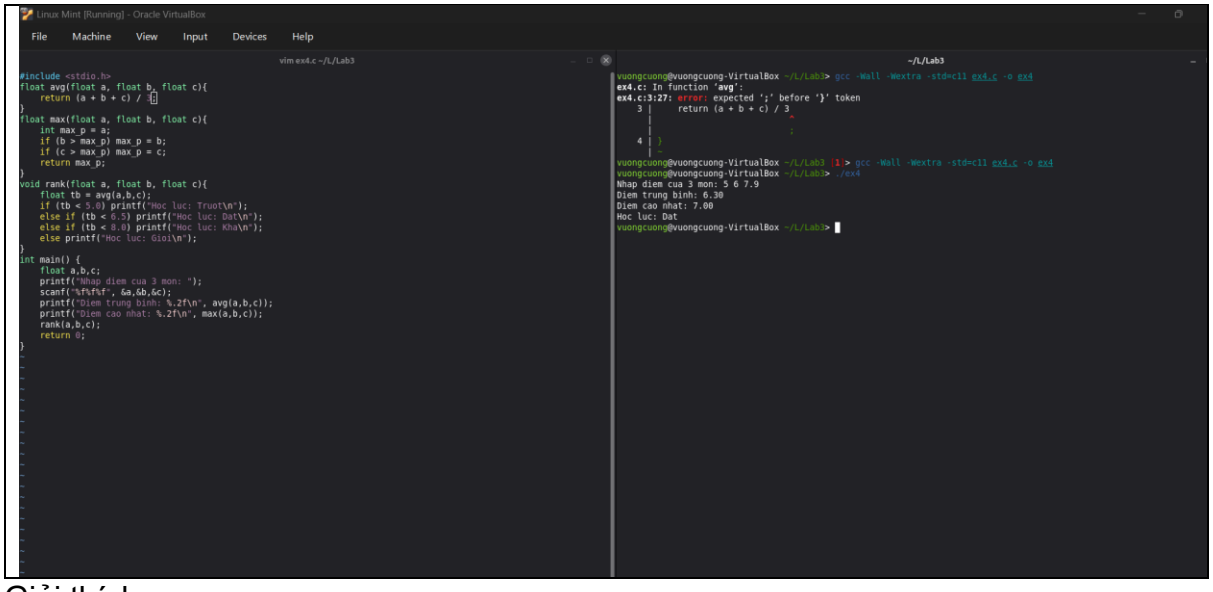


```
#include <stdio.h>
float avg(float a, float b, float c){
    return (a + b + c) / 3;
}
float max(float a, float b, float c){
    int max_p = a;
    if (b > max_p) max_p = b;
    if (c > max_p) max_p = c;
    return max_p;
}
void rank(float a, float b, float c){
    float tb = avg(a,b,c);
    if (tb < 5.0) printf("Hoc luc: Truot\n");
    else if (tb < 6.5) printf("Hoc luc: Dat\n");
    else if (tb < 8.0) printf("Hoc luc: Kha\n");
    else printf("Hoc luc: Gioi\n");
}
int main() {
    float a,b,c;
    printf("Nhap diem cua 3 mon: ");
    scanf("%f%f%f", &a,&b,&c);
    printf("Diem trung binh: %.2f\n", avg(a,b,c));
    printf("Diem cao nhat: %.2f\n", max(a,b,c));
    rank(a,b,c);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex4.c -o ex4
ex4.c: In function 'avg':
ex4.c:3:27: error: expected ';' before '}' token
    3 |     return (a + b + c) / 3
      |                           ^
      |                           ;
    4 | }
      | ~
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3 [1]> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex4.c -o ex4
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex4
Nhap diem cua 3 mon: 5 6 7.9
Diem trung binh: 6.30
Diem cao nhat: 7.00
Hoc luc: Dat
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

Giải thích:

- avg(a, b, c): Tính điểm trung bình của 3 môn
- max(a, b, c): Tìm điểm lớn nhất trong 3 môn.
- rank(a, b, c): Xếp loại học lực dựa trên điểm trung bình

Bài 5

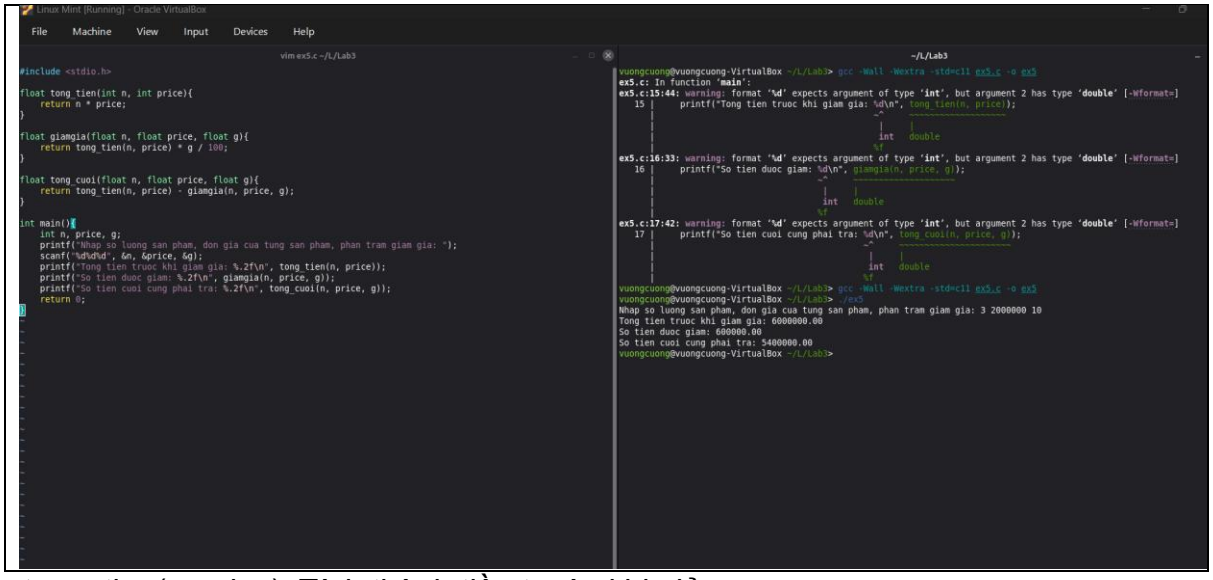


- tong_tien(n, price): Tính thành tiền trước khi giảm

- giamgia(n, price, g): Tính số tiền giảm giá

- tong_cuoi(n, price, g): Số tiền phải trả

Bài 6

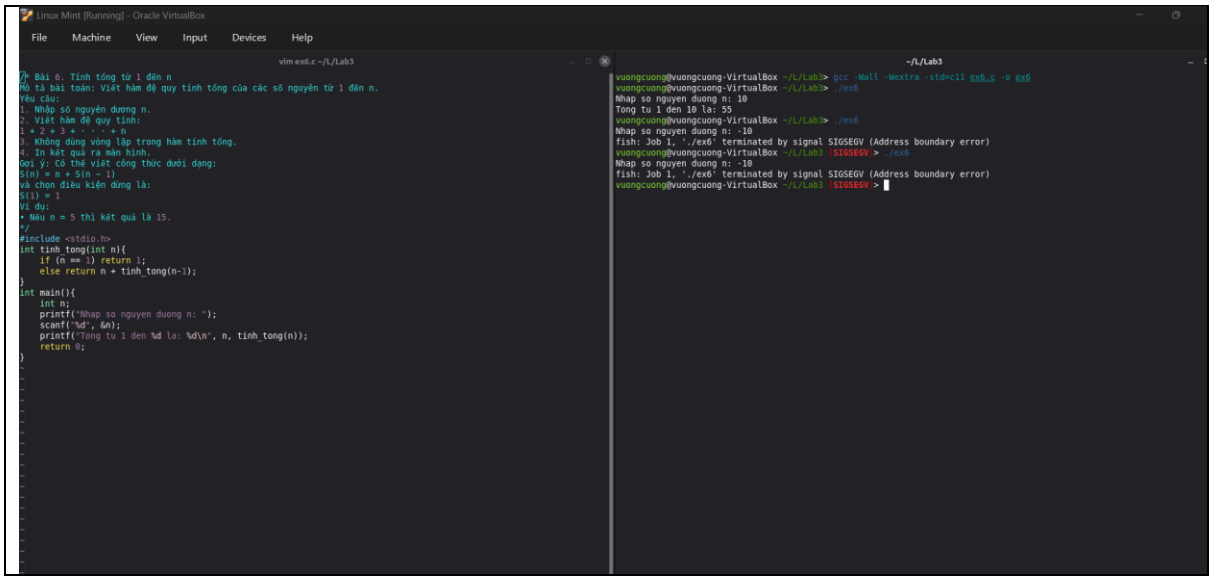

Giải thích:

- Đệ quy, khi vượt base case sẽ tràn số.
- Điểm dừng (base case): Khi n == 1 trả về 1.

Bài 7




```c
#include <stdio.h>
int gt(int n){
    if (n == 0) return 1;
    else return n * gt(n-1);
}
int main(){
    int n;
    printf("Nhap so nguyen duong n: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n < 0) printf("Vui long nhap so nguyen duong\n");
    else printf("Giai thua cua %d la: %d\n", n, gt(n));
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex7
Nhap so nguyen duong n: 8
Giai thua cua 8 la: 40320
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex7
Nhap so nguyen duong n: -1
Vui long nhap so nguyen duong
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

Giải thích:

- Công thức đệ quy: n * (n -1).
- Điểm dừng: n = 0 => trả về 1.
- Kiểm tra điều kiện n dương trước khi gọi hàm.

Bài 8

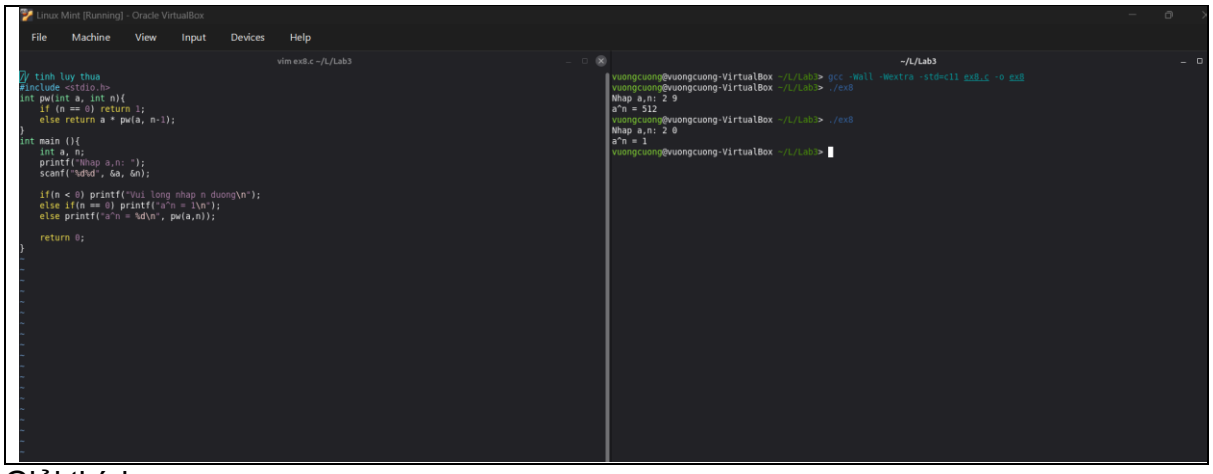

```c
// tinh luy thua
#include <stdio.h>
int pw(int a, int n){
    if (n == 0) return 1;
    else return a * pw(a, n-1);
}
int main (){
    int a, n;
    printf("Nhap a,n: ");
    scanf("%d%d", &a, &n);

    if(n < 0) printf("Vui long nhap n duong\n");
    else if(n == 0) printf("a^n = 1\n");
    else printf("a^n = %d\n", pw(a,n));


    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex8.c -o ex8
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex8
Nhap a,n: 2 9
a^n = 512
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex8
Nhap a,n: 2 0
a^n = 1
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

Giải thích:

- Công thức đệ quy a^n = a * a^(n -1).
- Khi n = 0, trả về n == 1.
- N dương.

Bài 9

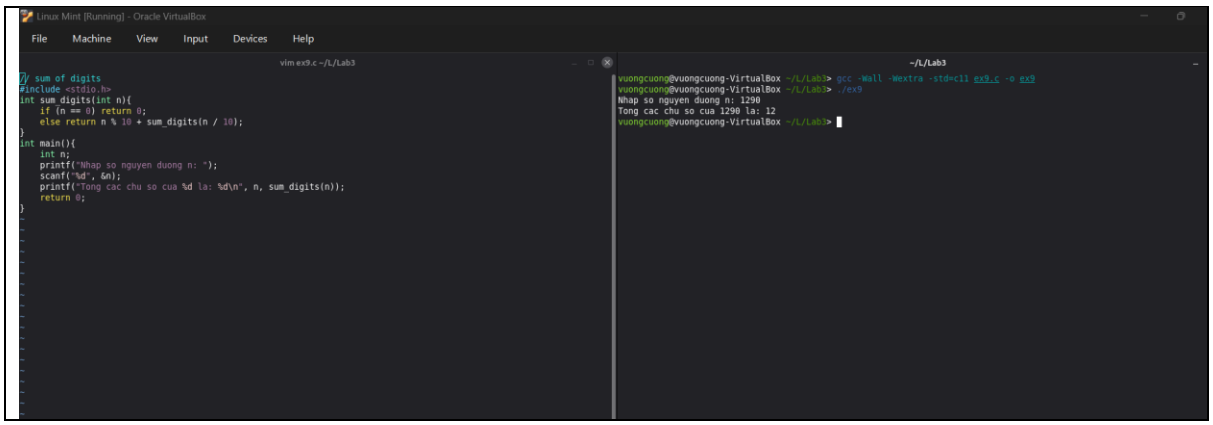

```c
// sum of digits
#include <stdio.h>
int sum_digits(int n){
    if (n == 0) return 0;
    else return n % 10 + sum_digits(n / 10);
}
int main(){
    int n;
    printf("Nhap so nguyen duong n: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Tong cac chu so cua %d la: %d\n", n, sum_digits(n));
    return 0;
}
```


```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex9.c -o ex9
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex9
Nhap so nguyen duong n: 1290
Tong cac chu so cua 1290 la: 12
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

Giải thích:

- Chia dư cho 10 -> được số cuối cùng, ta lặp lại bằng đệ quy

- Điểm dừng là 0.


Bài 10

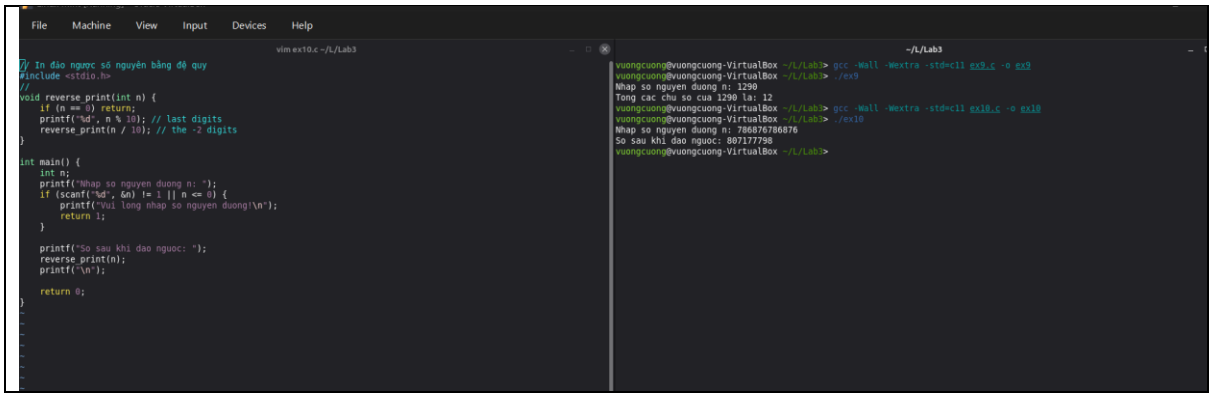

Giải thích:


- Chia dư cho 10 -> được số cuối, lặp lại với số đã chia nguyên cho 10, giảm mất 1 số.
- Điểm dừng là 0 => return 0;

Bài 11

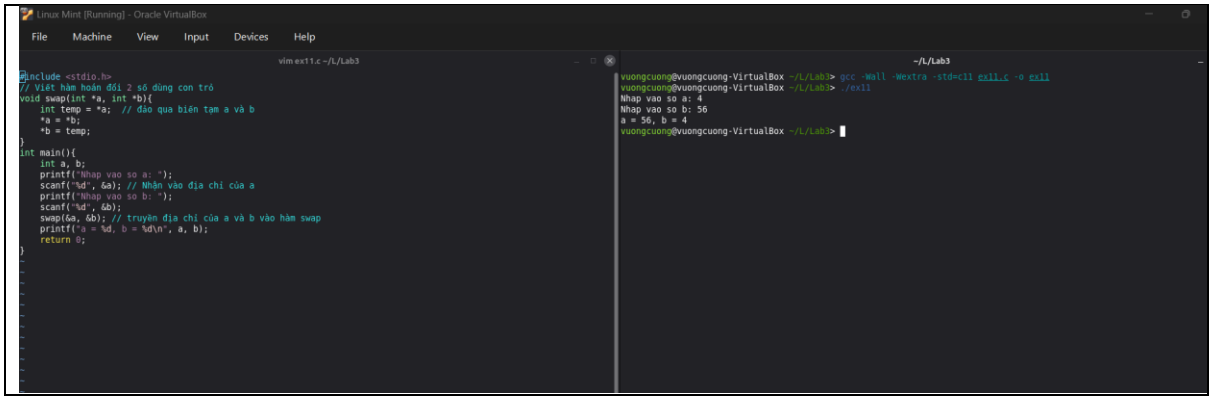


- Chương trình sử dụng hàm swap(int *a, int *b) với các tham số là
- Việc thay đổi giá trị thông qua biến tạm temp sẽ cập nhật trực tiếp biến trong main().

Bài 12

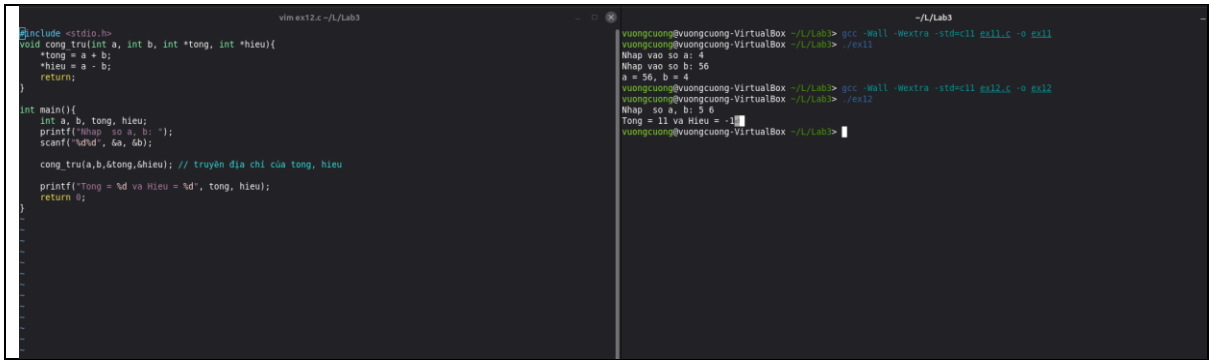


- Sử dụng hai con trỏ int *tong và int *hieu làm tham số.
- Bằng cách truyền địa chỉ của hai biến tong và hieu từ main() vào hàm cong_tru(), hàm có thể trả về đồng thời hai kết quả ra bên ngoài

Bài 13

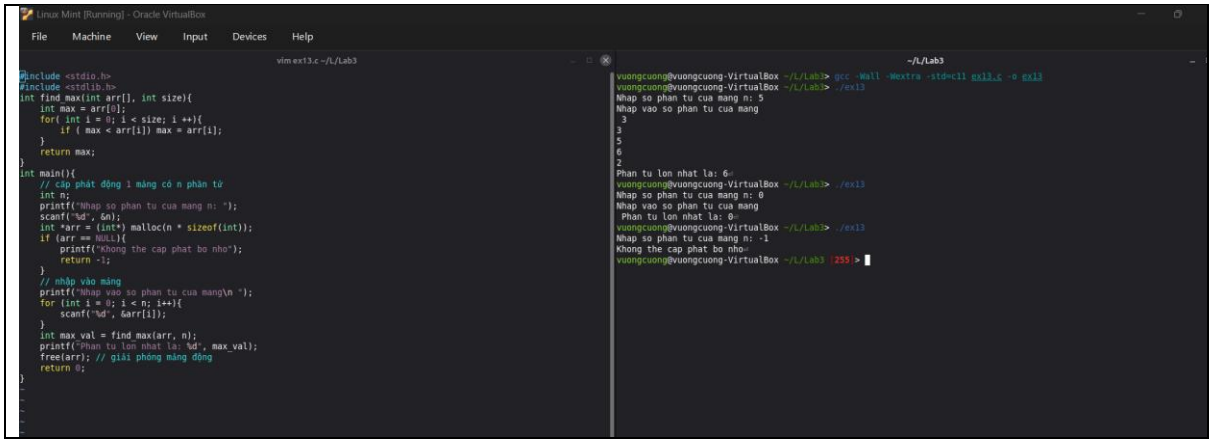


- Chương trình nhập kích thước n và cấp phát bộ nhớ động cho mảng số nguyên bằng malloc(n * sizeof(int)).
- Kiểm tra arr == NULL để phòng ngừa lỗi không đủ RAM.
- Hàm find_max duyệt mảng để lấy phần tử lớn nhất. Sau khi thực thi xong, hàm free(arr) được gọi để tránh rò rỉ bộ nhớ (memory leak).

Bài 14

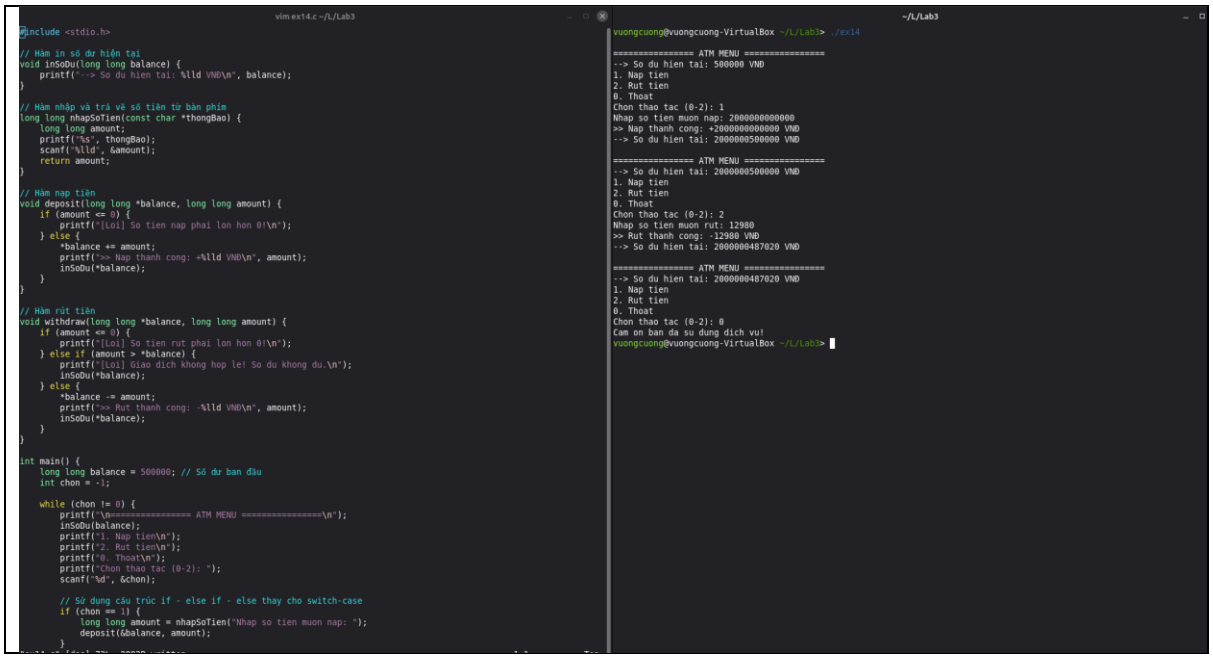

- Mô phỏng giao dịch ngân hàng bằng cách dùng con trỏ long long *balance truyền vào hai hàm deposit (nạp tiền) và withdraw (rút tiền).
- Chương trình kiểm tra các điều kiện ràng buộc kinh doanh : số tiền giao dịch phải > 0 và số tiền rút không được vượt quá số dư hiện tại.

Bài 15

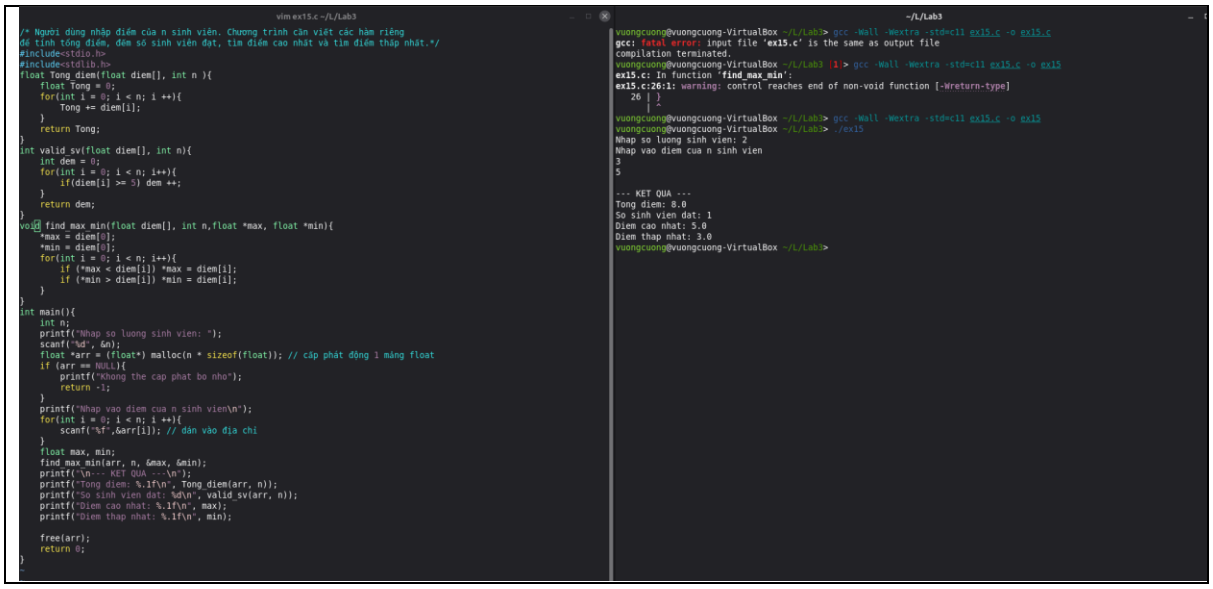

```c
/* Người dùng nhập điểm của n sinh viên. Chương trình cần viết các hàm riêng
để tính tổng điểm, đếm số sinh viên đạt, tìm điểm cao nhất và tìm điểm thấp nhất.*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
float Tong_diem(float diem[], int n ){
    float Tong = 0;
    for(int i = 0; i < n; i ++){
        Tong += diem[i];
    }
    return Tong;
}
int valid_sv(float diem[], int n){
    int dem = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        if(diem[i] >= 5) dem ++;
    }
    return dem;
}
void find_max_min(float diem[], int n,float *max, float *min){
    *max = diem[0];
    *min = diem[0];
    for(int i = 0; i < n; i++){
        if (*max < diem[i]) *max = diem[i];
        if (*min > diem[i]) *min = diem[i];
    }
}
int main(){
    int n;
    printf("Nhap so luong sinh vien: ");
    scanf("%d", &n);
    float *arr = (float*) malloc(n * sizeof(float)); // cấp phát động 1 mảng float
    if (arr == NULL){
        printf("Khong the cap phat bo nho");
        return -1;
    }
    printf("Nhap vao diem cua n sinh vien\n");
    for(int i = 0; i < n; i ++){
        scanf("%f",&arr[i]); // dán vào địa chỉ
    }
    float max, min;
    find_max_min(arr, n, &max, &min);
    printf("\n--- KET QUA ---\n");
    printf("Tong diem: %.1f\n", Tong_diem(arr, n));
    printf("So sinh vien dat: %d\n", valid_sv(arr, n));
    printf("Diem cao nhat: %.1f\n", max);
    printf("Diem thap nhat: %.1f\n", min);


    free(arr);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex15.c -o ex15.c
gcc: fatal error: input file 'ex15.c' is the same as output file
compilation terminated.
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3 [1]> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex15.c -o ex15
ex15.c: In function 'find_max_min':
ex15.c:26:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
   26 | }
      | ^
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex15.c -o ex15
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex15
Nhap so luong sinh vien: 2
Nhap vao diem cua n sinh vien
3
5

--- KET QUA ---
Tong diem: 8.0
So sinh vien dat: 1
Diem cao nhat: 5.0
Diem thap nhat: 3.0
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

- Sử dụng con trỏ và mảng động float để xử lý danh sách điểm.
- Hàm find_max_min nhận hai con trỏ *max và *min để tìm và trả về hai giá trị lớn nhất/nhỏ nhất chỉ trong 1 lần duyệt mảng.
- Hàm valid_sv đếm số lượng sinh viên đạt (điểm >= 5).

Bài 16

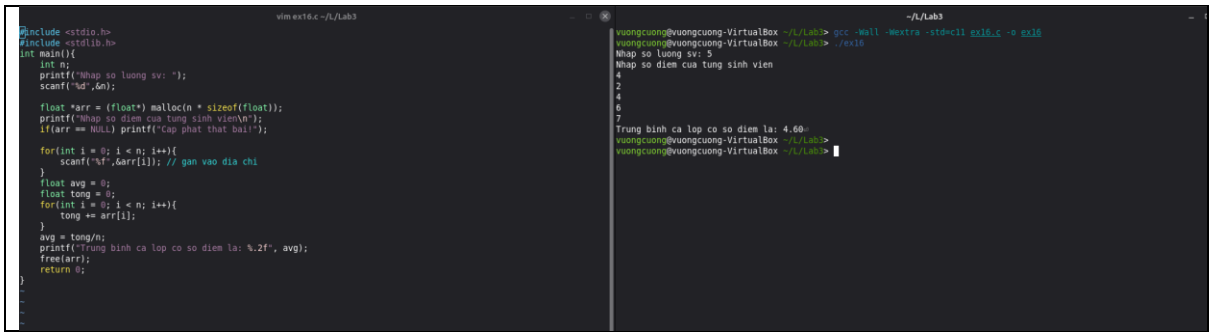

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    int n;
    printf("Nhap so luong sv: ");
    scanf("%d",&n);


    float *arr = (float*) malloc(n * sizeof(float));
    printf("Nhap so diem cua tung sinh vien\n");
    if(arr == NULL) printf("Cap phat that bai!");

    for(int i = 0; i < n; i++){
        scanf("%f",&arr[i]); // gan vao dia chi
    }
    float avg = 0;
    float tong = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        tong += arr[i];
    }
    avg = tong/n;
    printf("Trung binh ca lop co so diem la: %.2f", avg);
    free(arr);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex16.c -o ex16
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex16
Nhap so luong sv: 5
Nhap so diem cua tung sinh vien
4
2
4
6
7
Trung binh ca lop co so diem la: 4.60
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

- Cấp phát bộ nhớ động lưu n điểm sinh viên. Duyệt mảng cộng dồn điểm vào biến tong, sau đó lấy tong / n để thu được điểm trung bình dạng số thực float

Bài 17

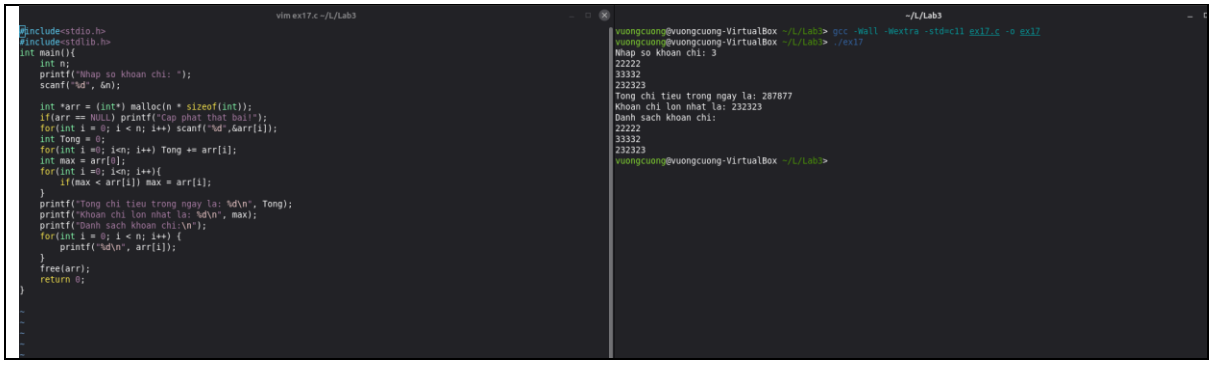


```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
    int n;
    printf("Nhap so khoan chi: ");
    scanf("%d", &n);

    int *arr = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    if(arr == NULL) printf("Cap phat that bai!");
    for(int i = 0; i < n; i++) scanf("%d",&arr[i]);
    int Tong = 0;
    for(int i =0; i<n; i++) Tong += arr[i];
    int max = arr[0];
    for(int i =0; i<n; i++){
        if(max < arr[i]) max = arr[i];
    }
    printf("Tong chi tieu trong ngay la: %d\n", Tong);
    printf("Khoan chi lon nhat la: %d\n", max);
    printf("Danh sach khoan chi:\n");
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d\n", arr[i]);
    }
    free(arr);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex17.c -o ex17
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex17
Nhap so khoan chi: 3
22222
33332
232323
Tong chi tieu trong ngay la: 287877
Khoan chi lon nhat la: 232323
Danh sach khoan chi:
22222
33332
232323
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

- Quản lý mảng các khoản chi bằng cấp phát động.
- Tiến hành tính tổng các khoản chi và tìm khoản chi có giá trị lớn nhất, sau đó in lại toàn bộ danh sách các khoản đã nhập.

Bài 18

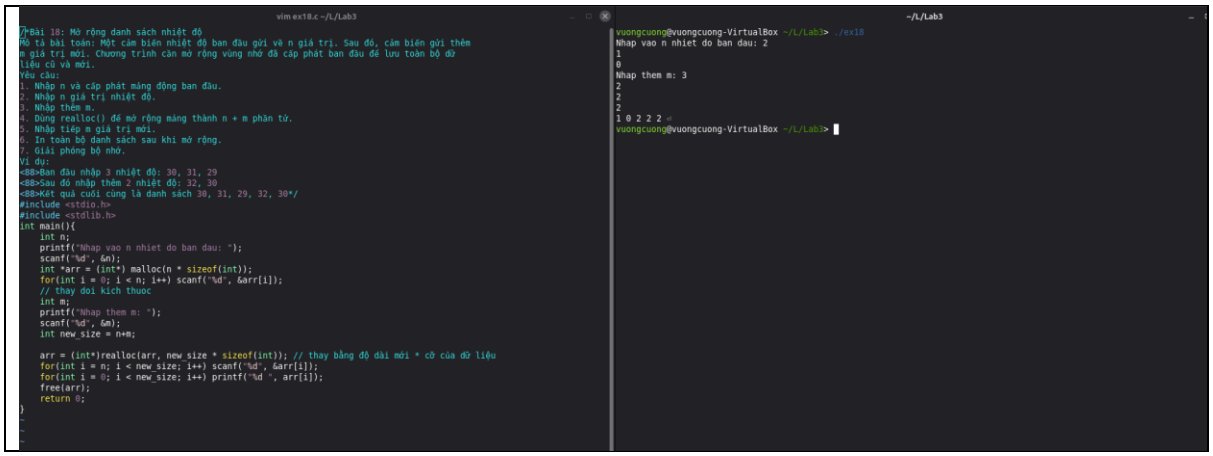


```c
/*Bài 18: Mở rộng danh sách nhiệt độ
Mô tả bài toán: Một cảm biến nhiệt độ ban đầu gửi về n giá trị. Sau đó, cảm biến gửi thêm
m giá trị mới. Chương trình cần mở rộng vùng nhớ đã cấp phát ban đầu để lưu toàn bộ dữ
liệu cũ và mới.
Yêu cầu:
1. Nhập n và cấp phát mảng động ban đầu.
2. Nhập n giá trị nhiệt độ.
3. Nhập thêm m.
4. Dùng realloc() để mở rộng mảng thành n + m phần tử.
5. Nhập tiếp m giá trị mới.
6. In toàn bộ danh sách sau khi mở rộng.
7. Giải phóng bộ nhớ.
Ví dụ:
<88>Ban đầu nhập 3 nhiệt độ: 30, 31, 29
<88>Sau đó nhập thêm 2 nhiệt độ: 32, 30
<88>Kết quả cuối cùng là danh sách 30, 31, 29, 32, 30*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
    int n;
    printf("Nhap vao n nhiet do ban dau: ");
    scanf("%d", &n);
    int *arr = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    for(int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &arr[i]);
    // thay doi kich thuoc
    int m;
    printf("Nhap them m: ");
    scanf("%d", &m);
    int new_size = n+m;

    arr = (int*)realloc(arr, new_size * sizeof(int)); // thay bằng độ dài mới * cỡ của dữ liệu
    for(int i = n; i < new_size; i++) scanf("%d", &arr[i]);
    for(int i = 0; i < new_size; i++) printf("%d ", arr[i]);
    free(arr);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex18
Nhap vao n nhiet do ban dau: 2
1
0
Nhap them m: 3
2
2
2
1 0 2 2 2
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

- Sử dụng realloc(arr, new_size * sizeof(int)) để mở rộng kích thước mảng động từ n lên m+n phần tử mà vẫn giữ nguyên dữ liệu đã lưu trong n phần tử đầu.
- Tiến hành ghi tiếp dữ liệu mới vào các vị trí từ chỉ số n đến n + m - 1

Bài 19

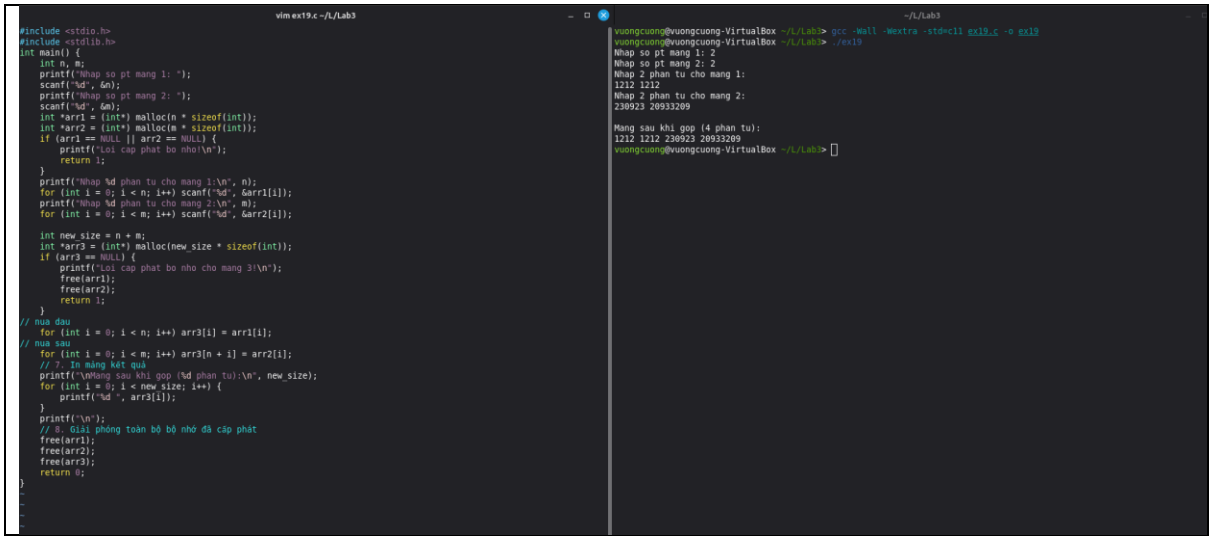

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int n, m;
    printf("Nhap so pt mang 1: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Nhap so pt mang 2: ");
    scanf("%d", &m);
    int *arr1 = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    int *arr2 = (int*) malloc(m * sizeof(int));
    if (arr1 == NULL || arr2 == NULL) {
        printf("Loi cap phat bo nho!\n");
        return 1;
    }
    printf("Nhap %d phan tu cho mang 1:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &arr1[i]);
    printf("Nhap %d phan tu cho mang 2:\n", m);
    for (int i = 0; i < m; i++) scanf("%d", &arr2[i]);


    int new_size = n + m;
    int *arr3 = (int*) malloc(new_size * sizeof(int));
    if (arr3 == NULL) {
        printf("Loi cap phat bo nho cho mang 3!\n");
        free(arr1);
        free(arr2);
        return 1;
    }
// nua dau
    for (int i = 0; i < n; i++) arr3[i] = arr1[i];
// nua sau
    for (int i = 0; i < m; i++) arr3[n + i] = arr2[i];
    // 7. In mảng kết quả
    printf("\nMang sau khi gop (%d phan tu):\n", new_size);
    for (int i = 0; i < new_size; i++) {
        printf("%d ", arr3[i]);
    }
    printf("\n");
    // 8. Giải phóng toàn bộ bộ nhớ đã cấp phát
    free(arr1);
    free(arr2);
    free(arr3);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex19.c -o ex19
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex19
Nhap so pt mang 1: 2
Nhap so pt mang 2: 2
Nhap 2 phan tu cho mang 1:
1212 1212
Nhap 2 phan tu cho mang 2:
230923 20933209

Mang sau khi gop (4 phan tu):
1212 1212 230923 20933209
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

- Nhập hai mảng động arr1 và arr2.
- Cấp phát mảng arr3 với kích thước n+ m. Lần lượt copy các phần tử của arr1 vào nửa đầu và arr2 vào nửa sau của arr3. Giải phóng cả 3 mảng sau khi hoàn thành.

Bài 20

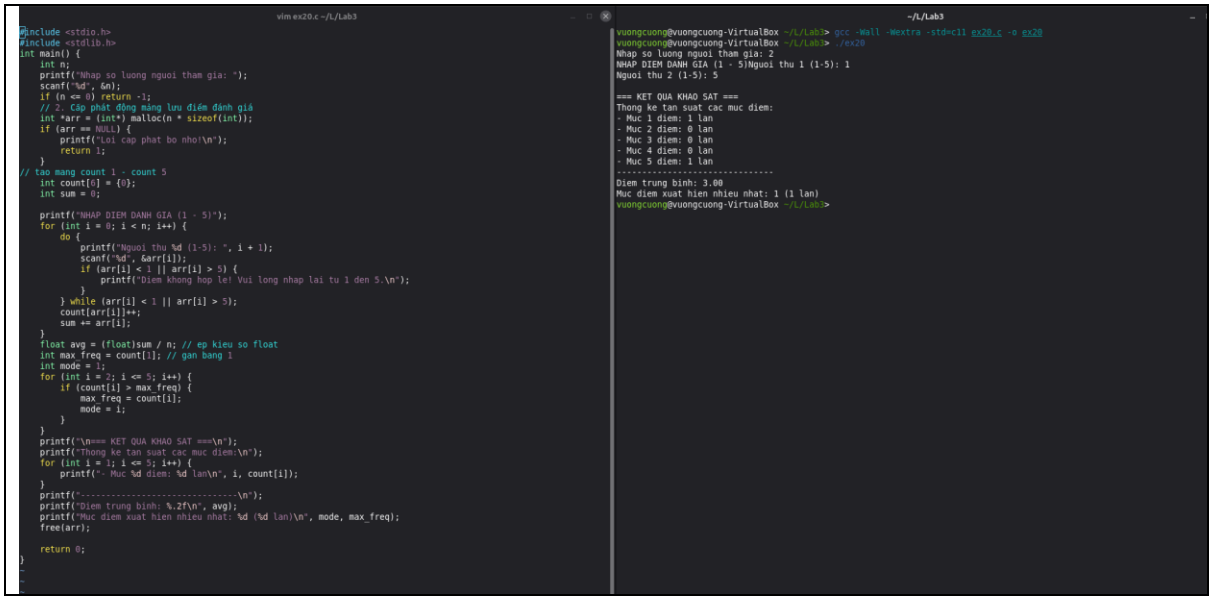

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int n;
    printf("Nhap so luong nguoi tham gia: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n <= 0) return -1;
    // 2. Cấp phát động mảng lưu điểm đánh giá
    int *arr = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    if (arr == NULL) {
        printf("Loi cap phat bo nho!\n");
        return 1;
    }
// tao mang count 1 - count 5
    int count[6] = {0};
    int sum = 0;

    printf("NHAP DIEM DANH GIA (1 - 5)");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        do {
            printf("Nguoi thu %d (1-5): ", i + 1);
            scanf("%d", &arr[i]);
            if (arr[i] < 1 || arr[i] > 5) {
                printf("Diem khong hop le! Vui long nhap lai tu 1 den 5.\n");
            }
        } while (arr[i] < 1 || arr[i] > 5);
        count[arr[i]]++;
        sum += arr[i];
    }
    float avg = (float)sum / n; // ep kieu so float
    int max_freq = count[1]; // gan bang 1
    int mode = 1;
    for (int i = 2; i <= 5; i++) {
        if (count[i] > max_freq) {
            max_freq = count[i];
            mode = i;
        }
    }
    printf("\n=== KET QUA KHAO SAT ===\n");
    printf("Thong ke tan suat cac muc diem:\n");
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("- Muc %d diem: %d lan\n", i, count[i]);
    }
    printf("-----------------------------\n");
    printf("Diem trung binh: %.2f\n", avg);
    printf("Muc diem xuat hien nhieu nhat: %d (%d lan)\n", mode, max_freq);
    free(arr);

    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex20.c -o ex20
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3> ./ex20
Nhap so luong nguoi tham gia: 2
NHAP DIEM DANH GIA (1 - 5)Nguoi thu 1 (1-5): 1
Nguoi thu 2 (1-5): 5

=== KET QUA KHAO SAT ===
Thong ke tan suat cac muc diem:
- Muc 1 diem: 1 lan
- Muc 2 diem: 0 lan
- Muc 3 diem: 0 lan
- Muc 4 diem: 0 lan
- Muc 5 diem: 1 lan
-----------------------------
Diem trung binh: 3.00
Muc diem xuat hien nhieu nhat: 1 (1 lan)
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab3>
```

- Nhập n đánh giá (thang điểm từ 1 đến 5) có bắt buộc kiểm tra hợp lệ bằng vòng lặp do-while.
- Sử dụng mảng đếm tần suất count[6] để đếm số lần xuất hiện của các điểm từ 1 đến 5.
- Tìm mức điểm có tần suất xuất hiện nhiều nhất (Mode) và tính điểm trung bình bằng ép kiểu (float)

---HẾT---