
PHIẾU HỌC TẬP CSS CƠ BẢN

Họ và tên: Bùi Văn Cường

Mã sinh viên: 2451260985

Lớp: 66TTNT1

Ngày làm: 23/02/2026

PHIẾU HỌC TẬP --- CÚ PHÁP CSS & BỘ CHỌN (SELECTORS)

Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi (Tóm tắt bằng lời của bạn)

1.1. CSS là gì? (Viết bằng lời riêng của bạn)

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets

Nó có vai trò gì trong 1 trang web?

- HTML chịu trách nhiệm: Tạo nên các văn bản và khung xương cho trang web
- CSS chịu trách nhiệm: Làm đẹp cho trang web
- JavaScript chịu trách nhiệm: Tạo nên các tương tác cho trang web

1.2. Cú pháp cơ bản của CSS

Một quy tắc CSS (CSS Rule) gồm 2 phần:

```
selector {  
  property: value;  
}
```

Giải thích:

- **Selector** (bộ chọn): Phần muốn tác động
- **Property** (thuộc tính): Tác động vào khía cạnh nào (màu sắc , kích thước,...)
- **Value** (giá trị): Thông số cụ thể

1.3. Ba cách áp dụng CSS vào HTML

Hoàn thành bảng sau:

Cách áp dụng	Vị trí code	Ưu điểm	Nhược điểm
Inline CSS	<i>Ngay trong thẻ</i>	<i>Tác động chính xác lên phần mong muốn</i>	<i>Mất thời gian, khó quản lý và bảo trì</i>
Internal CSS	<i>Trong phần head của html</i>	<i>Quản lý chặt chẽ định dạng của 1 trang</i>	<i>Chỉ dùng được cho 1 trang html duy nhất, làm cho file html nặng hơn</i>
External CSS	<i>Trong 1 file css khác</i>	<i>Tác động được nhiều file html, dễ sửa chữa</i>	<i>Tăng thời gian tải file trên trình duyệt</i>

2. Các loại Selector cơ bản

Hoàn thành bảng sau:

Loại Selector	Cú pháp	Ví dụ code	Ý nghĩa
Universal Selector	*	* { margin: 0; }	Chọn tất cả
Type Selector	element	p { color: blue; }	Chọn thẻ
Class Selector	.className	.btn { padding: 10px; }	Chọn class
ID Selector	#idName	#header { background: gray; }	Chọn ID
Descendant Selector	parent child	nav a { text-decoration: none; }	Chọn phần tử con nằm trong phần tử cha
Group Selector	selector1, selector2	h1, h2, h3 { font-family: Arial; }	Chọn nhiều selector

Pseudo-class Selector	selector:state	a:hover { color: red; }	Chọn 1 phần tử ở trạng thái đặc biệt
------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------

3. Bài tập thực hành 1 (20 phút): Áp dụng CSS & Selector

Mục tiêu:

- Tạo file `style.css` và liên kết vào HTML
- Dùng các loại selector: type, class, id, group, descendant, pseudo-class
- Thực hành styling cơ bản cho menu và header

Cho trước file HTML (không sửa cấu trúc):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab CSS Cơ Bản</title>
  <!-- TODO: Liên kết file style.css vào đây -->
</head>
<body>
  <header id="main-header">
    <h1>My Blog</h1>
  </header>

  <nav>
    <a href="#" class="nav-link">Home</a>
    <a href="#" class="nav-link">About</a>
    <a href="#" class="nav-link">Contact</a>
  </nav>

  <main>
    <section class="intro">
      <h2>Chào mừng đến với Blog</h2>
```

```
        <p>Đây là trang blog về lập trình web.</p>
    </section>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 My Blog. All rights reserved.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Yêu cầu CSS (viết vào file style.css):

Bước 1: Liên kết file CSS vào HTML bằng thẻ <link> trong <head>.

```
<!-- TODO: Viết code liên kết CSS vào đây ->
<link rel="stylesheet" href="../css/exercise1.css" />
```

Bước 2: Viết CSS cho các yêu cầu sau:

```
/* TODO 1: Dùng universal selector để reset margin và padding về 0 cho toàn trang */

/* TODO 2: Dùng type selector cho body */
/* Yêu cầu: font-family: Arial; background-color: #f5f5f5; */

/* TODO 3: Dùng ID selector cho #main-header */
/* Yêu cầu: background-color: #333; color: white; text-align: center; padding: 20px; */

/* TODO 4: Dùng class selector cho .nav-link */
/* Yêu cầu: color: #333; text-decoration: none; padding: 10px 15px; */

/* TODO 5: Dùng group selector cho h1, h2, h3 */
/* Yêu cầu: font-family: 'Georgia', serif; */

/* TODO 6: Dùng descendant selector cho nav a */
```

```
/* Yêu cầu: display: inline-block; margin: 0 10px; */
```

```
/* TODO 7: Dùng pseudo-class selector cho a:hover */
```


```
/* Yêu cầu: color: #ff6600; background-color: #eee; */
```

Kết quả mong đợi:


1. Menu nằm ngang, các link cách đều nhau
2. Khi rê chuột vào link, màu chữ và nền thay đổi
3. Header có nền tối, chữ trắng, căn giữa

Ảnh kết quả (Dán ảnh trình duyệt vào đây):

(Dán ảnh 1: Giao diện bình thường)

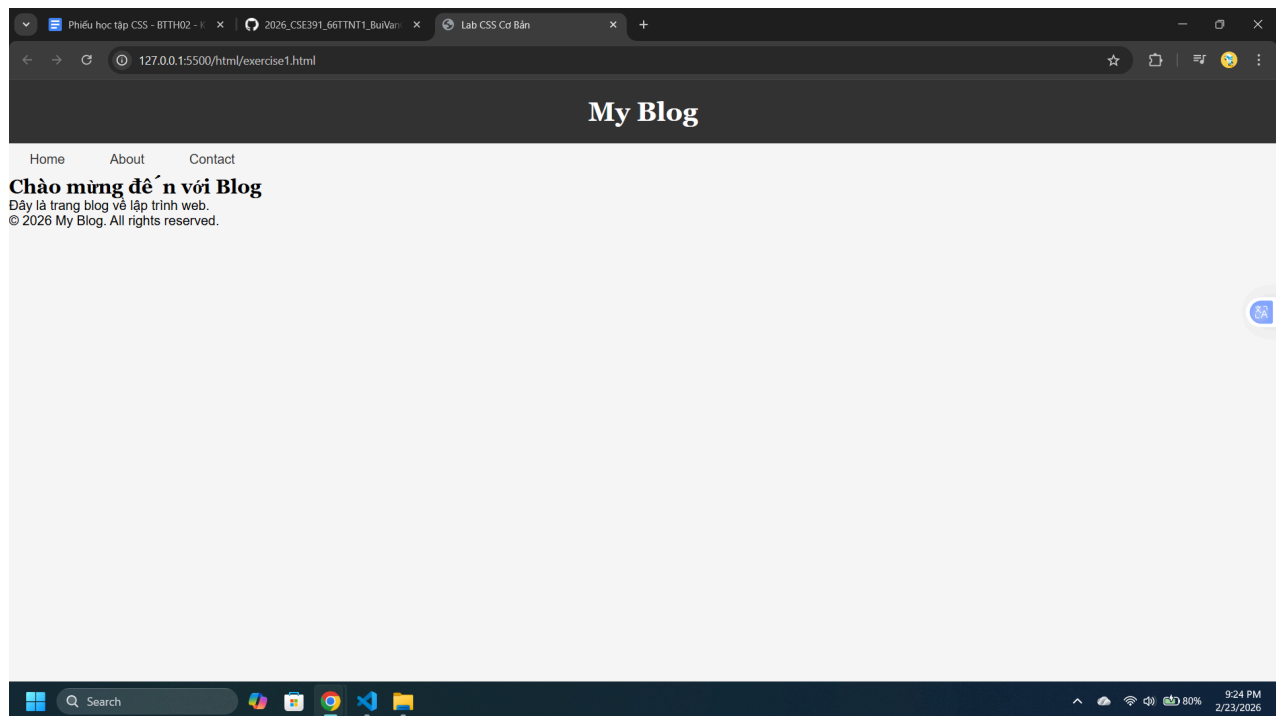

(Dán ảnh 2: Khi hover vào link)

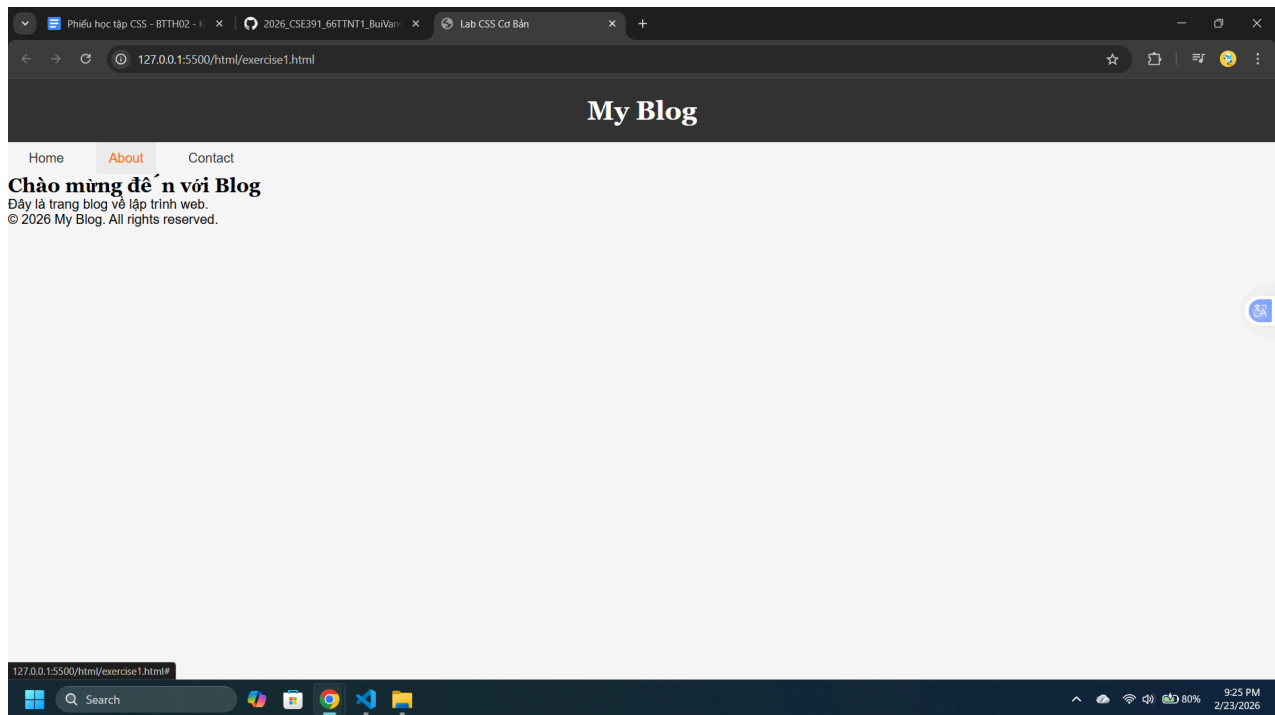


PHIẾU HỌC TẬP --- BOX MODEL & BỐ CỤC CƠ BẢN


Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi: CSS Box Model

1.1. Box Model gồm những thành phần gì?

Vẽ sơ đồ Box Model (từ trong ra ngoài):

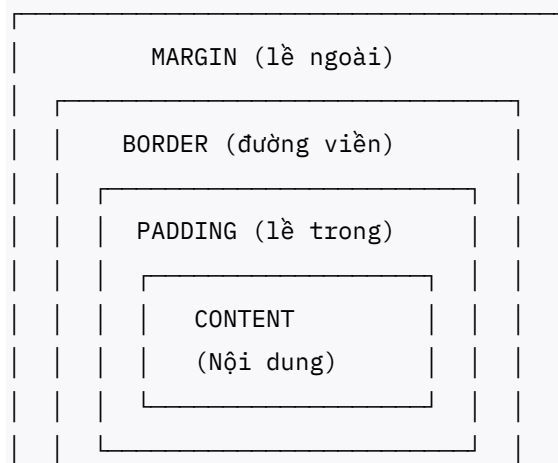



Giải thích:

- **Content:** Phần lõi chứa nội dung thực tế
- **Padding:** Khoảng không giữa viền và nội dung
- **Border:** Lớp bao quanh nội dung và khoảng đệm
- **Margin:** Phần ngoài để ngăn cách với các phần tử khác

1.2. Hai cách tính kích thước Box

Hoàn thành bảng:

Thuộc tính	Cách tính width	Ưu/Nhược điểm
<code>box-sizing: content-box;</code>	$width = content$	Ưu điểm: Nhanh Nhược điểm: Dễ bị tràn
<code>box-sizing: border-box;</code>	$width = content + padding + border + margin$	Ưu điểm: dễ kiểm soát layout

Câu hỏi: Nên dùng `box-sizing` nào cho toàn bộ trang? Tại sao?

Trả lời: Nên dùng `box-sizing` cho toàn bộ trang. Lý do là giúp kích thước các phần tử cố định và tính toán không bị sai.

2. Bài tập thực hành 2 (35 phút): Box Model & Layout Card

Mục tiêu:

- Tạo 3 card bài viết với box model rõ ràng
- Dùng margin, padding, border để tách biệt các card
- Áp dụng `box-sizing: border-box`
- Bố trí card theo hàng ngang (dùng `display: inline-block` hoặc `float`)

Thêm HTML sau vào trong <main> (sau phần intro):

```
<section class="posts">
  <article class="card">
    <h3>Bài viết 1</h3>
    <p>Mô tả ngắn về bài viết 1.</p>
    <a href="#" class="btn">Đọc thêm</a>
  </article>

  <article class="card">
    <h3>Bài viết 2</h3>
    <p>Mô tả ngắn về bài viết 2.</p>
    <a href="#" class="btn">Đọc thêm</a>
  </article>

  <article class="card">
    <h3>Bài viết 3</h3>
    <p>Mô tả ngắn về bài viết 3.</p>
    <a href="#" class="btn">Đọc thêm</a>
  </article>
</section>
```

Yêu cầu CSS:

```
/* Bước 1: Reset box-sizing cho toàn trang */
* {
  box-sizing: border-box;
}

/* Bước 2: Style cho .posts container */
.posts {
  /* TODO: Căn giữa, margin trên dưới, max-width */
}

/* Bước 3: Style cho .card */
.card {
  /* TODO:
    - width: 30% (hoặc calc(33.33% - 20px))
    - display: inline-block
    - border: 1px solid #ddd
  */
}
```



```
        - padding: 20px
        - margin: 10px
        - background: white
        - border-radius: 8px
    */
}

/* Bước 4: Style cho .btn */
.btn {
    /* TODO:
        - display: inline-block
        - padding: 8px 16px
        - background: #007bff
        - color: white
        - text-decoration: none
        - border-radius: 4px
    */
}

.btn:hover {
    /* TODO: background: #0056b3 */
}
```

Kết quả mong đợi:

1. Ba card nằm ngang trên 1 hàng
2. Mỗi card có viền, padding, margin rõ ràng
3. Nút "Đọc thêm" có màu xanh, hover đổi màu đậm hơn

Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

(Dán ảnh: Giao diện 3 card)

My Blog

[Home](#) [About](#) [Contact](#)

Chào mừng đến với Blog

Đây là trang blog về lập trình web.

Bài viết 1
Mô tả ngắn về bài viết 1.

[Đọc thêm](#)


Bài viết 2
Mô tả ngắn về bài viết 2.

[Đọc thêm](#)

Bài viết 3
Mô tả ngắn về bài viết 3.

[Đọc thêm](#)



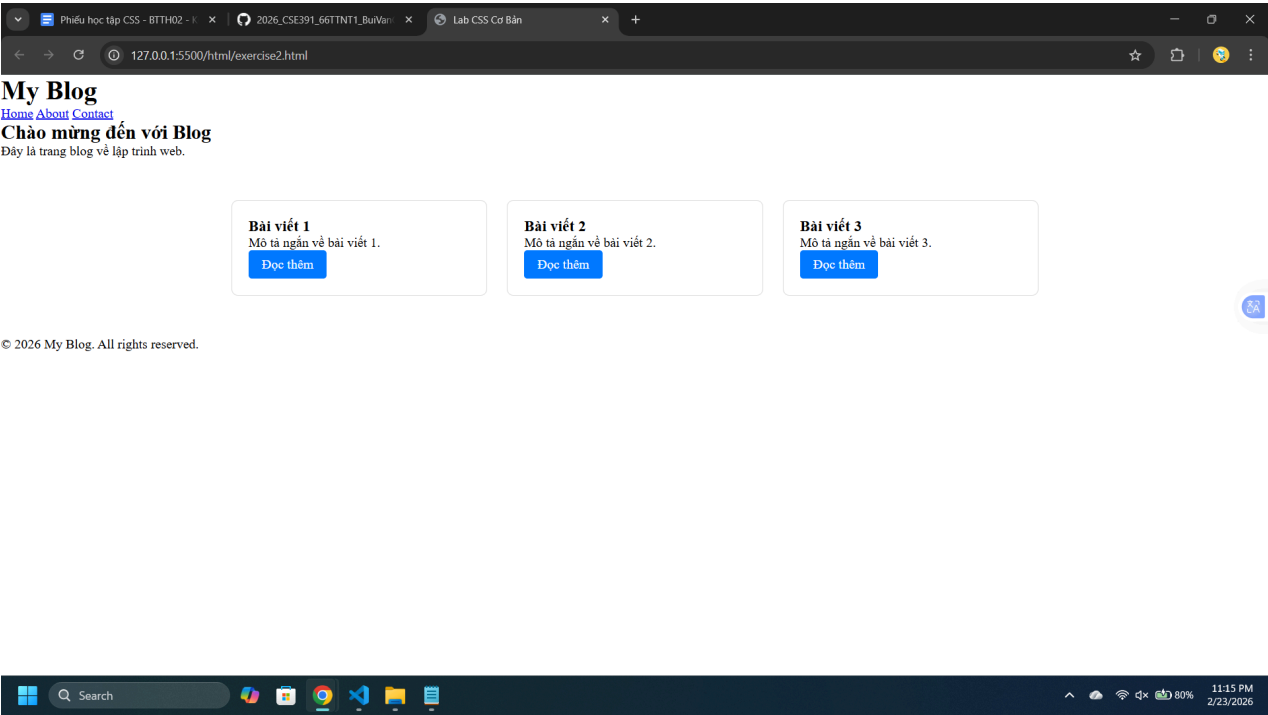

PHIẾU HỌC TẬP --- FLEXBOX & CSS GRID

Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi: So sánh Flexbox và Grid

Hoàn thành bảng sau:

Đặc điểm	Flexbox	CSS Grid
Bố cục	(Tự điền: 1 chiều hay 2 chiều?)	(Tự điền: 1 chiều hay 2 chiều?)
Phù hợp với	(Tự điền)	(Tự điền)
Thuộc tính chính	display: flex; justify-content align-items	display: grid; grid-template-columns grid-template-rows
Ví dụ sử dụng	(Tự điền)	(Tự điền)

1.1. Flexbox - Các thuộc tính quan trọng

```
.flex-container {
    display: flex;

    /* Căn chỉnh theo trục ngang (main axis) */
    justify-content: _____; /* flex-start | center | space-between | space-around
*/

    /* Căn chỉnh theo trục dọc (cross axis) */
    align-items: _____; /* flex-start | center | flex-end | stretch */

    /* Cho phép xuống hàng */
    flex-wrap: _____; /* nowrap | wrap */

    /* Khoảng cách giữa các item */
    gap: _____;
}
```

1.2. CSS Grid - Các thuộc tính quan trọng

```
.grid-container {
    display: grid;

    /* Định nghĩa số cột và kích thước */
    grid-template-columns: _____; /* repeat(3, 1fr) | 200px 1fr 2fr */

    /* Định nghĩa số hàng và kích thước */
    grid-template-rows: _____;

    /* Khoảng cách giữa các ô */
    gap: _____;
}
```

2. Bài tập thực hành 3A (20 phút): Flexbox - Menu & Card Layout

Mục tiêu:

- Dùng Flexbox cho menu ngang
- Dùng Flexbox cho layout card (thay thế inline-block)
- Responsive: card xuống 1 cột khi màn hình nhỏ

Yêu cầu CSS (cải tiến code cũ):

```
/* Cải tiến nav bằng Flexbox */
nav {
  /* TODO:
    - display: flex
    - justify-content: center
    - align-items: center
    - gap: 20px
    - background: #f8f9fa
    - padding: 15px
  */
}

/* Cải tiến .posts bằng Flexbox */
.posts {
  /* TODO:
    - display: flex
    - flex-wrap: wrap
    - gap: 20px
    - justify-content: center (hoặc space-between)
    - max-width: 1200px
    - margin: 40px auto
  */
}

.card {
  /* TODO:
    - flex: 0 0 calc(33.33% - 20px)
    - (hoặc flex: 1 1 300px cho responsive tự động)
  */
}
```

```
/* Responsive: Khi màn hình < 768px, card chiếm full width */
@media (max-width: 768px) {
  .posts {
    /* TODO: flex-direction: column */
  }

  .card {
    /* TODO: flex: 1 1 100% */
  }
}
```

Kết quả mong đợi:

1. Menu các link nằm ngang, căn giữa, cách đều
2. Card layout linh hoạt, tự động xuống hàng khi hết chỗ
3. Khi thu nhỏ màn hình < 768px, card xếp thành 1 cột

Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

(Dán ảnh 1: Desktop view - 3 card ngang)

(Dán ảnh 2: Mobile view - card xếp dọc)

3. Bài tập thực hành 3B (20 phút): CSS Grid - Gallery Layout

Mục tiêu:

- Tạo lưới 2 hàng x 3 cột bằng CSS Grid
- Responsive: tự động giảm số cột khi màn hình nhỏ

Thêm HTML sau vào cuối <main>:

```
<section class="gallery">
  <div class="item">1</div>
  <div class="item">2</div>
  <div class="item">3</div>
  <div class="item">4</div>
  <div class="item">5</div>
```

```
<div class="item">6</div>
</section>
```

Yêu cầu CSS:

```
.gallery {
  /* TODO:
    - display: grid
    - grid-template-columns: repeat(3, 1fr) ← 3 cột bằng nhau
    - gap: 16px
    - max-width: 1200px
    - margin: 40px auto
  */
}

.item {
  /* TODO:
    - background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%)
    - color: white
    - display: flex
    - justify-content: center
    - align-items: center
    - height: 150px
    - font-size: 2rem
    - border-radius: 8px
  */
}

/* Responsive: Tự động giảm cột khi màn hình nhỏ */
.gallery {
  /* TODO: Dùng auto-fit/auto-fill */
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
}
```

Giải thích kỹ thuật:

repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)) có nghĩa gì?

- repeat(): _____

- `auto-fit:` _____
- `minmax(200px, 1fr):` _____

Kết quả mong đợi:

1. Desktop: 3 cột, 2 hàng (6 ô)
2. Tablet: 2 cột, 3 hàng
3. Mobile: 1 cột, 6 hàng

Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

(Dán ảnh 1: Desktop - 3 cột)

(Dán ảnh 2: Mobile - 1 cột)

PHIẾU HỌC TẬP --- ĐỊNH VỊ CSS & RESPONSIVE DESIGN^[2]

Tài liệu đã xem (Link):

1. Kiến thức cốt lõi: CSS Position

Hoàn thành bảng:

Giá trị	Ý nghĩa	Ví dụ sử dụng
<code>static</code>	(Tự điển)	(Tự điển)
<code>relative</code>	(Tự điển)	(Tự điển)
<code>absolute</code>	(Tự điển)	(Tự điển)
<code>fixed</code>	(Tự điển)	(Tự điển)
<code>sticky</code>	(Tự điển)	(Tự điển)

2. Responsive Design - Media Queries

Cú pháp cơ bản:

```
/* Desktop First */
@media (max-width: 768px) {
    /* Code CSS cho màn hình nhỏ hơn 768px */
}

/* Mobile First */
@media (min-width: 768px) {
    /* Code CSS cho màn hình lớn hơn 768px */
}
```

Breakpoints phổ biến:

- **Mobile:** < 576px
 - **Tablet:** 576px - 768px
 - **Desktop:** > 768px
 - **Large Desktop:** > 1200px
-

3. Bài tập thực hành 4 (30 phút): Tạo Header Sticky + Responsive

Yêu cầu:

1. Header cố định trên cùng khi scroll (sticky)
2. Thêm nút "Scroll to Top" (fixed, góc dưới bên phải)
3. Responsive: Menu chuyển icon burger khi mobile (chỉ làm style, không cần JavaScript)

Cập nhật HTML:

```
<header id="main-header" class="sticky-header">
    <h1>My Blog</h1>
</header>
```

```
<!-- Nút Scroll to Top -->
<a href="#" class="scroll-top">↑</a>
```

Yêu cầu CSS:

```
/* Header sticky */
.sticky-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  /* TODO: Thêm box-shadow để tạo hiệu ứng nổi */
}

/* Nút Scroll to Top */
.scroll-top {
  position: fixed;
  bottom: 30px;
  right: 30px;
  /* TODO:
    - width: 50px, height: 50px
    - background: #007bff
    - color: white
    - border-radius: 50%
    - display: flex, justify/align center
    - text-decoration: none
    - font-size: 24px
  */
}

.scroll-top:hover {
  /* TODO: background: #0056b3, transform: scale(1.1) */
}

/* Responsive */
@media (max-width: 768px) {
  nav {
    /* TODO: flex-direction: column */
  }
}
```

```
}
```

Kết quả mong đợi:

1. Header luôn cố định trên cùng khi scroll
2. Nút "↑" ở góc dưới bên phải, hover phóng to
3. Mobile: menu xếp dọc

Ảnh kết quả (Dán ảnh vào đây):

(Dán ảnh: Giao diện có header sticky và nút scroll)

MINI TEST - Tự Kiểm Tra

Phần 1: Selector & Cú pháp

1. Selector nào chọn tất cả thẻ `<p>` nằm trong `<div>`?

- A. `div p`
- B. `div > p`
- C. `div + p`

2. Pseudo-class `:hover` dùng để?

- A. Chọn phần tử đầu tiên
- B. Chọn phần tử khi rê chuột
- C. Chọn phần tử cuối cùng

Phần 2: Box Model

3. `box-sizing: border-box` có nghĩa?

- A. Width bao gồm content + padding + border
- B. Width chỉ tính content
- C. Width tính cả margin

4. Thứ tự từ trong ra ngoài của Box Model?

- A. Content → Padding → Border → Margin
- B. Content → Border → Padding → Margin
- C. Content → Margin → Padding → Border

Phần 3: Flexbox & Grid

5. Flexbox phù hợp với layout?

- A. 1 chiều (hàng hoặc cột)
- B. 2 chiều (hàng và cột)
- C. Không phù hợp với layout

6. justify-content: space-between có tác dụng?

- A. Căn giữa các item
- B. Chia đều khoảng trống giữa các item
- C. Chia đều khoảng trống cả 2 bên

7. Grid tốt hơn Flexbox khi nào?

- A. Menu ngang đơn giản
- B. Layout phức tạp nhiều hàng cột
- C. Không có sự khác biệt

Phần 4: Position & Responsive

8. position: fixed có đặc điểm?

- A. Cố định so với viewport
- B. Cố định so với phần tử cha
- C. Không cuộn theo trang

9. Media query @media (max-width: 768px) áp dụng cho?

- A. Màn hình > 768px
- B. Màn hình ≤ 768px
- C. Chỉ màn hình = 768px

Đáp án Mini Test

👉 Nhấn vào đây để xem đáp án

Phần 1:

1. **A** - `div p` (descendant selector)
2. **B** - Chọn phần tử khi rê chuột

Phần 2:

3. **A** - Width bao gồm content + padding + border

4. **A** - Content → Padding → Border → Margin

Phần 3:

5. **A** - 1 chiều (hàng hoặc cột)

6. **B** - Chia đều khoảng trống giữa các item

7. **B** - Layout phức tạp nhiều hàng cột

Phần 4:

8. **A** - Cố định so với viewport

9. **B** - Màn hình $\leq 768\text{px}$

TÓM TẮT CHƯƠNG (Self-Reflection)

Những gì tôi đã hiểu:

1. _____

2. _____

3. _____

Những gì tôi vẫn chưa rõ:

1. _____

2. _____

Mục tiêu tiếp theo:

Ghi chú của giáo viên:

Ngày hoàn thành: _____

Chữ ký sinh viên: _____

