

Figura AS11 . Definir un Servidor

Si el servidor no se ha iniciado todavía, será sincronizado e iniciado en este punto. Una vez que se ha completado este procesamiento, se abrirá una ventana del navegador Web que mostrará la respuesta generada por el Servlet, la cual aparecerá tal como se muestra en la figura AS12.

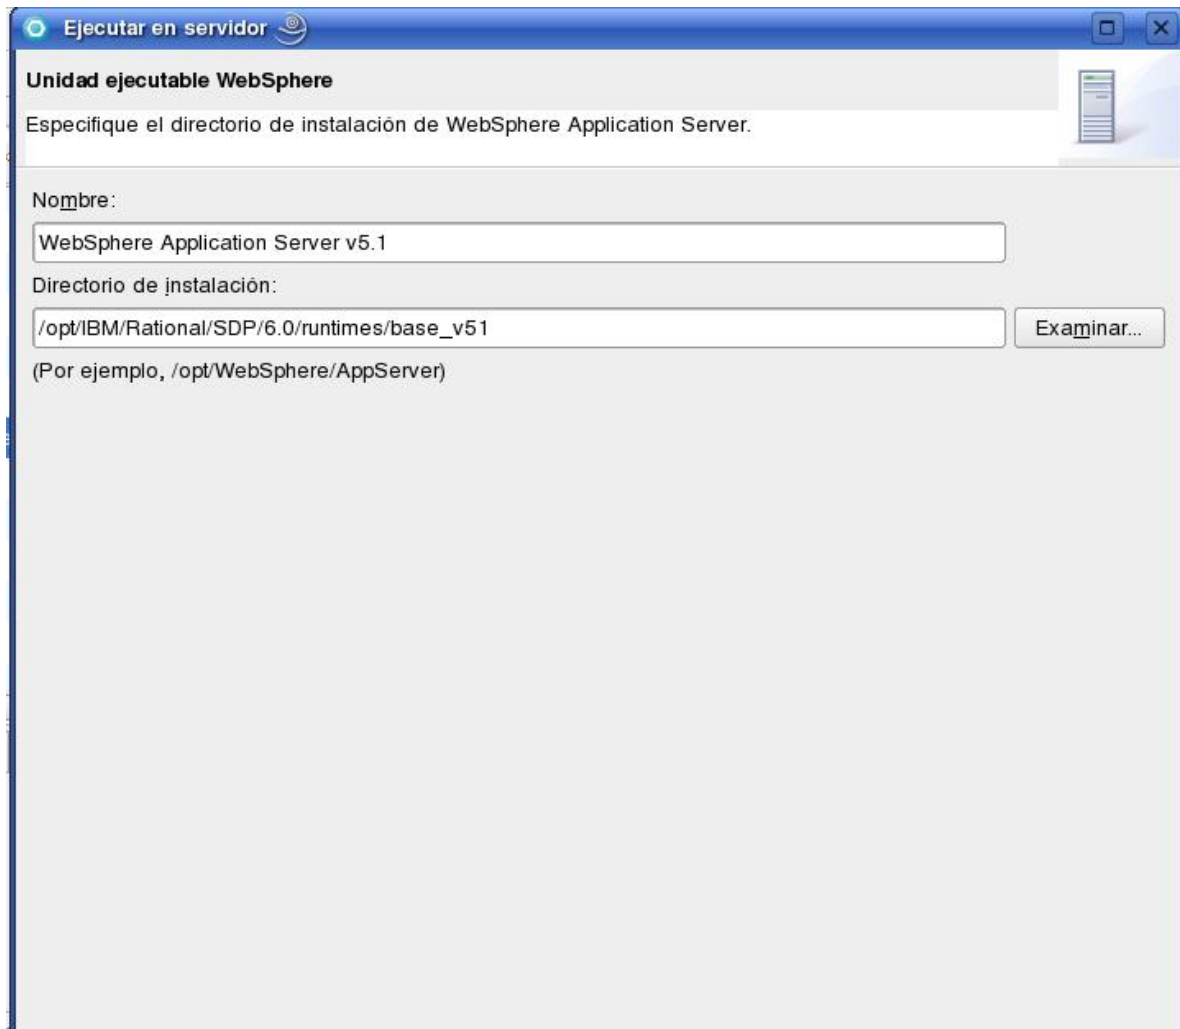


Figura AS11.A . Definir un Servidor

Es posible que se requiera la configuración manual del servidor, la ruta: **/opt/IBM/Rational/SDP/6.0/runtimes/base_v51**, seguido presionan Finalizar