

# Reporte de Laboratorio 0

Emmanuel - B51296

10 de septiembre de 2016

---

## Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Objetivos . . . . .	1
<b>2. Código</b>	<b>1</b>
2.1. Figura.h . . . . .	1
2.2. Figura.cpp . . . . .	2
2.3. Triangulo.h . . . . .	3
2.4. Triangulo.cpp . . . . .	3
2.5. Cuadrado.h . . . . .	4
2.6. Cuadrado.cpp . . . . .	5
2.7. Circulo.h . . . . .	6
2.8. Circulo.cpp . . . . .	7
<b>3. Diagrama UML</b>	<b>8</b>
<b>4. Conclusiones</b>	<b>8</b>

---

## 1. Introducción

Este laboratorio tuvo como propósito dotar al estudiante de diferentes habilidades en la programación orientada a objetos, enseñando de esta forma sobre el uso de clases, herencia, polimorfismo y sobrecarga de operadores.

### 1.1. Objetivos

- Aprender acerca de la construcción de clases en C++.
- Aprender sobre herencia y polimorfismo en C++.
- Aprender sobre sobrecarga de operadores en C++.

## 2. Código

### 2.1. Figura.h

```
#ifndef FIGURA_H
#define FIGURA_H
#include <iostream>
#include "string"
#include <math.h>

using namespace std;

class Figura{
public:
    string color;
    string nombre;
    Figura();
    Figura(string nombre, string color);
    virtual double area();
    virtual double perimetro();
    virtual ~Figura();
    double papa();

};
#endif /* FIGURA_H */
```

### 2.2. Figura.cpp

```
#include "Figura.h"

///Constructor de la clase figura.
Figura::Figura(){
}
///Destructor de la clase figura.
Figura::~~Figura(){
}

///Constructor sobrecargado de la clase figura
Figura::Figura(string nombre, string color){
    this-> nombre = nombre;
    this-> color = color;
}
///Funcion general para calculo de area de una figura.
double Figura::area(){
    cout << "Implementar en subclases de figuras" << endl;
    return 0;
}
///Funcion general para calculo de perimetro de una figura.
```

```
double Figura::perimetro(){
cout << "Implementar en subclases de figuras" << endl;
return 0;
}
```

### 2.3. Triangulo.h

```
#ifndef TRIANGULO_H
#define TRIANGULO_H
#include <iostream>
#include "string"
#include "Figura.h"
#include <math.h>

using namespace std;

class Triangulo : public Figura{
public:
string color;
string nombre;
void operator~();
void operator!();
double l1;
double l2;
double l3;
double s;
Triangulo();
Triangulo(string nombre, string color, double l1, double l2, double l3);
virtual double area();
virtual double perimetro();
virtual ~Triangulo();
};
#endif /* TRIANGULO_H */
```

### 2.4. Triangulo.cpp

```
#include "Triangulo.h"
#include "Figura.h"

///Constructor de la clase triangulo.
Triangulo::Triangulo(){
}
///Destructor de la clase derivada triangulo.
Triangulo::~Triangulo(){
}
///Constructor sobrecargado de la clase derivada triangulo.
Triangulo::Triangulo(string nombre, string color, double l1, double l2, double l3){
```

```

this-> nombre = nombre;
this-> color = color;
this-> l1= l1;
this-> l2= l2;
this-> l3= l3;
this-> s= (l1+l2+l3)/2;

}

///Funcion general para calculo de area de un triangulo.
double Triangulo::area(){
double sp = this->s;
double la1 = this-> l1;
double la2 = this-> l2;
double la3 = this-> l3;
double a= sqrt(sp*(sp-la1)*(sp-la2)*(sp-la3));
return a;
}

///Funcion general para calculo de perimetro de un triangulo.
double Triangulo::perimetro(){
double p;
p = this-> l1 + this-> l2 + this-> l3;
return p;
}

///Desplegador de los datos generales del triangulo.
void Triangulo::operator~(){
cout << "Nombre: " << this-> nombre <<endl;
cout << "Color: " << this-> color <<endl;
cout << "Longitud de los lados " << this-> l1 << ", " << this-> l2 << ", " << this-> l3 << endl;
cout<< "\n" << endl;

}

///Desplegador del area y el perimetro del triangulo.
void Triangulo::operator!(){
cout << "Area: " << this-> area() <<endl;
cout << "Perimetro: " << this-> perimetro() <<endl;
cout<< "\n" << endl;

}

```

## 2.5. Cuadrado.h

```

#ifndef CIRCULO_H
#define CIRCULO_H
#include <iostream>
#include "string"

```

```

#include "Figura.h"
#include <math.h>

using namespace std;

class Circulo : public Figura{
public:
    string color;
    string nombre;
    void operator~();
    void operator!();
    double r;
    Circulo();
    Circulo(string nombre, string color, double r);
    virtual double area();
    virtual double perimetro();
    virtual ~Circulo();
};
#endif /* CIRCULO.H */

```

## 2.6. Cuadrado.cpp

```

#include "Figura.h"
#include "Cuadrado.h"

const double PI =3.141592653589793238463;
///Constructor de la clase cuadrado.
Cuadrado::Cuadrado(){
}
///Destructor de la clase derivada cuadrado.
Cuadrado::~~Cuadrado(){
}
///Constructor sobrecargado de la clase derivada cuadrado.
Cuadrado::Cuadrado(string nombre, string color, double l){
    this-> nombre = nombre;
    this-> color = color;
    this-> l=l;
}

///Funcion general para calculo de area de un cuadrado.
double Cuadrado::area(){
    double a = pow(this-> l, 2);
    return a;
}

```

```

///Funcion general para calculo de perimetro de un cuadrado.
double Cuadrado::perimetro(){
double p;
p = 4*this->l;
return p;
}

///Desplegador de los datos generales del cuadrado.
void Cuadrado::operator~(){
cout << "Nombre: " << this-> nombre <<endl;
cout << "Color: " << this-> color <<endl;
cout << "Longitud del lado " << l <<endl;
cout<< "\n" << endl;
}

///Desplegador del area y el perimetro del cuadrado.
void Cuadrado::operator!(){
cout << "Area: " << this-> area() <<endl;
cout << "Perimetro: " << this-> perimetro() <<endl;
cout<< "\n" << endl;
}

```

## 2.7. Circulo.h

```

#ifndef CIRCULO_H
#define CIRCULO_H
#include <iostream>
#include "string"
#include "Figura.h"
#include <math.h>

using namespace std;

class Circulo : public Figura{
public:
string color;
string nombre;
void operator~();
void operator!();
double r;
Circulo();
Circulo(string nombre, string color, double r);
virtual double area();
virtual double perimetro();
virtual ~Circulo();

```

```
};
#endif /* CIRCULO.H */
```

## 2.8. Circulo.cpp

```
#include "Figura.h"
#include "Circulo.h"

const double PI = 3.141592653589793238463;
///Constructor de la clase circulo.
Circulo::Circulo(){
}
///Destructor de la clase derivada circulo.
Circulo::~Circulo(){
}
///Constructor sobrecargado de la clase derivada circulo.
Circulo::Circulo(string nombre, string color, double r){
this-> nombre = nombre;
this-> color = color;
this-> r=r;
}

///Funcion general para calculo de area de un circulo.
double Circulo::area(){
double a = PI*pow(this-> r, 2);
return a;
}

///Funcioon general para calculo de perimetro de un circulo.
double Circulo::perimetro(){
double p;
p = 2*PI*this->r;
return p;
}

///Desplegador de los datos generales del circulo.
void Circulo::operator~(){
cout << "Nombre: " << this-> nombre <<endl;
cout << "Color: " << this-> color <<endl;
cout << "Longitud del radio " << r <<endl;
cout<< "\n" << endl;
}

///Desplegador del area y el perimetro del circulo.
void Circulo::operator!(){
cout << "Area: " << this-> area() <<endl;
```

```


cout << "Perimetro: " << this-> perimetro() << endl;
cout << "\n" << endl;

}

```

### 3. Diagrama UML

Figura 1: Diagrama UML de la clase figura

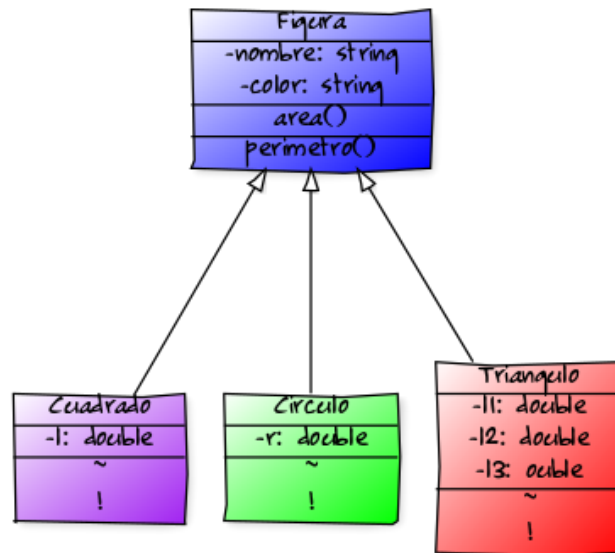

### 4. Conclusiones

Durante este laboratorio se aprendió sobre la importancia del manejo de las clases y sus diferentes opciones en funcionalidad, para crear programas complejos utilizando las diversas características que las clases ofrecen, como polimorfismo y herencia. De igual forma, se aprendió sobre la utilidad de la sobrecarga de operadores, para simplificar el uso de ciertas funciones en una clase en específico.