



## Java 连接 SqlServer2008 匹配


- 1、 修改操作系统的系统时间，改为 2019 年 1 月 1 日
- 2、 在开始-》所有程序-》Microsoft SQL Server 2008-》配置工具  
下，打开 SQL Server 配置管理器

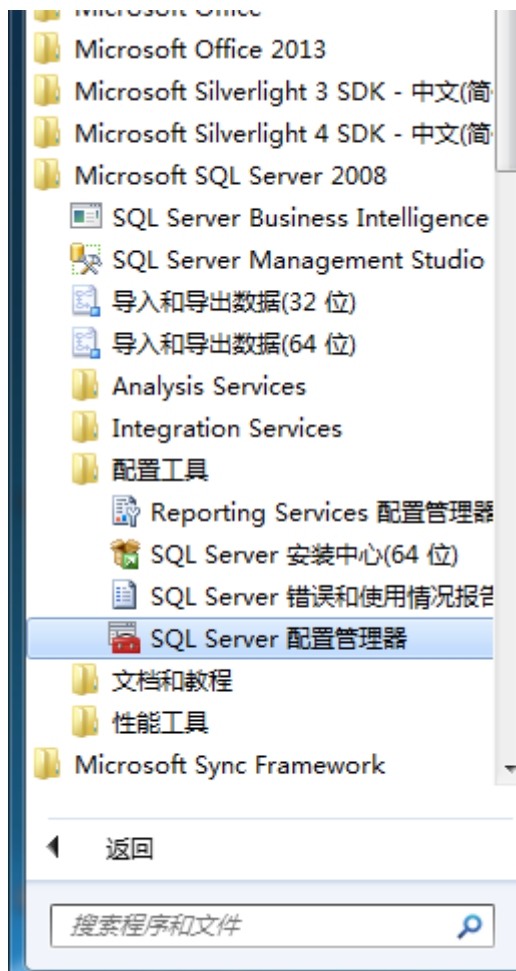

- 3、 点击 SQL Server 网络配置下的 MSSQLSERVER 的协议，在右键 TCP/IP 协议，将其启用。

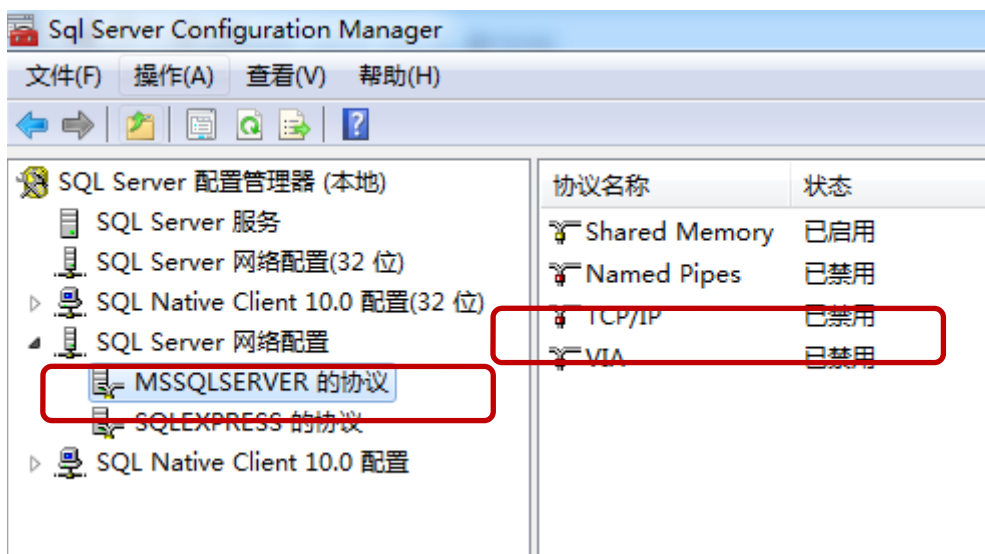


- 4、 双击 TCP/IP 项，选择 IP 地址选项卡，滑动到最低端，看 IPAll 的 TCP 端口，是否为 1433，不是的话改为 1433

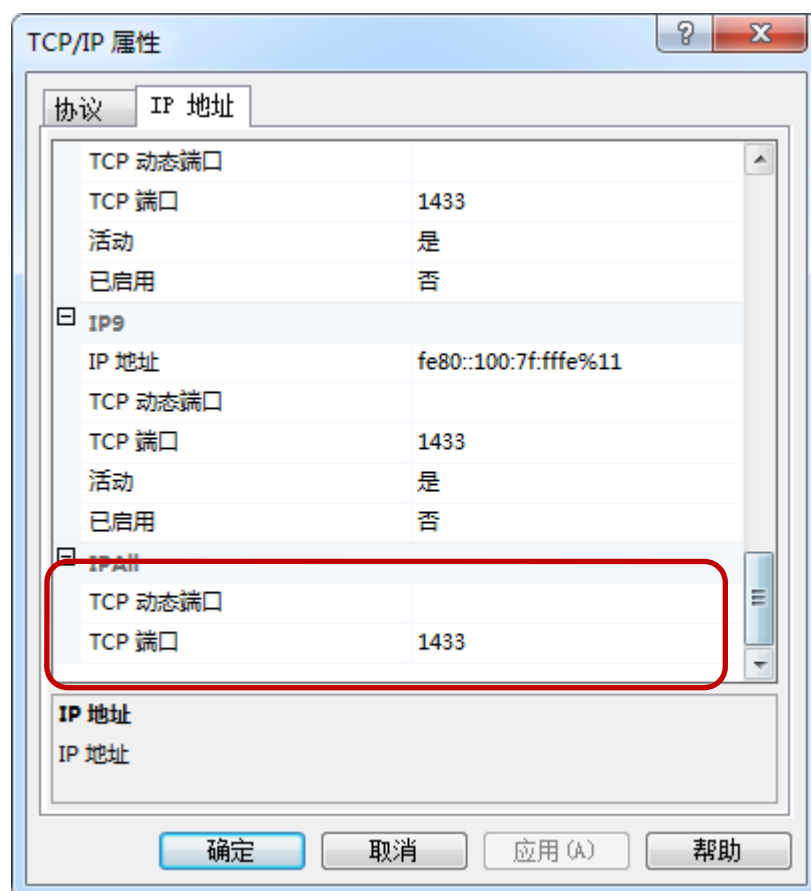



- 5、 点击左侧 SQL Server 服务，在右侧服务列表中，找到 SQL

Server(MSSQLSERVER), 将其启动

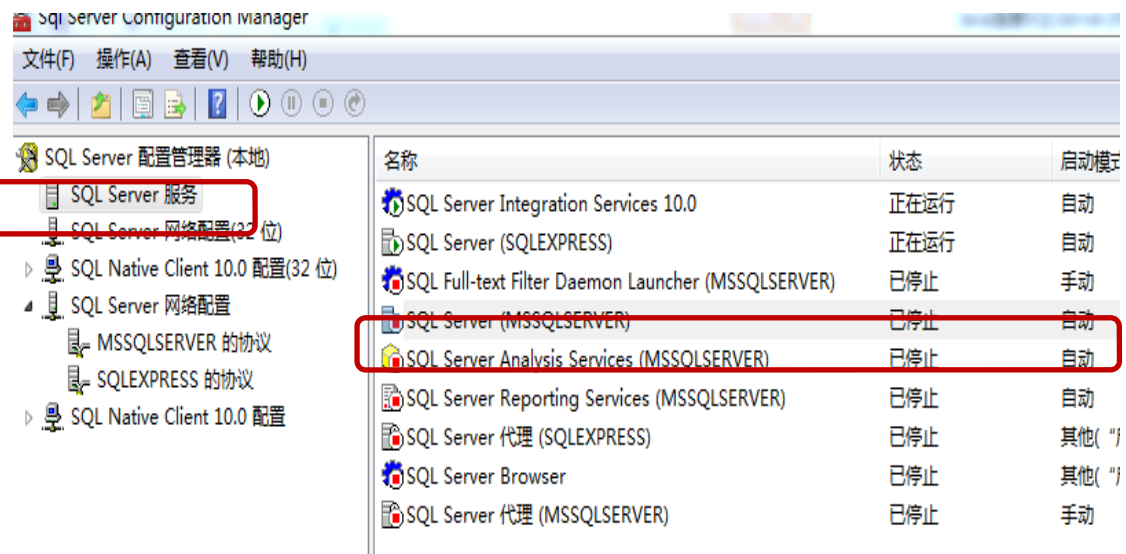


6、 启动 SQL Server Management Studio，右键数据库服务器，点击属性，进入到服务器属性页面

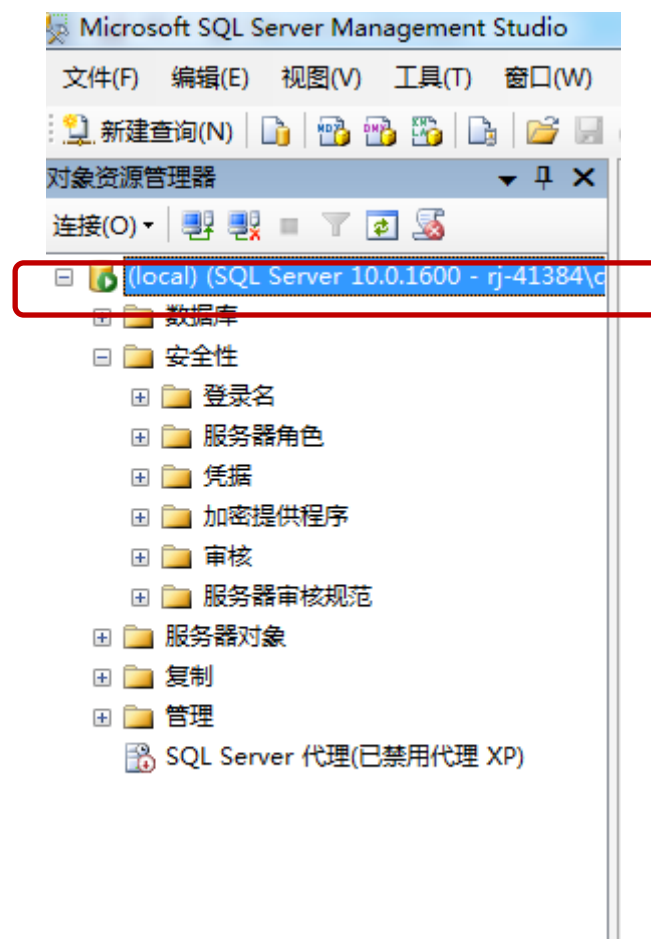


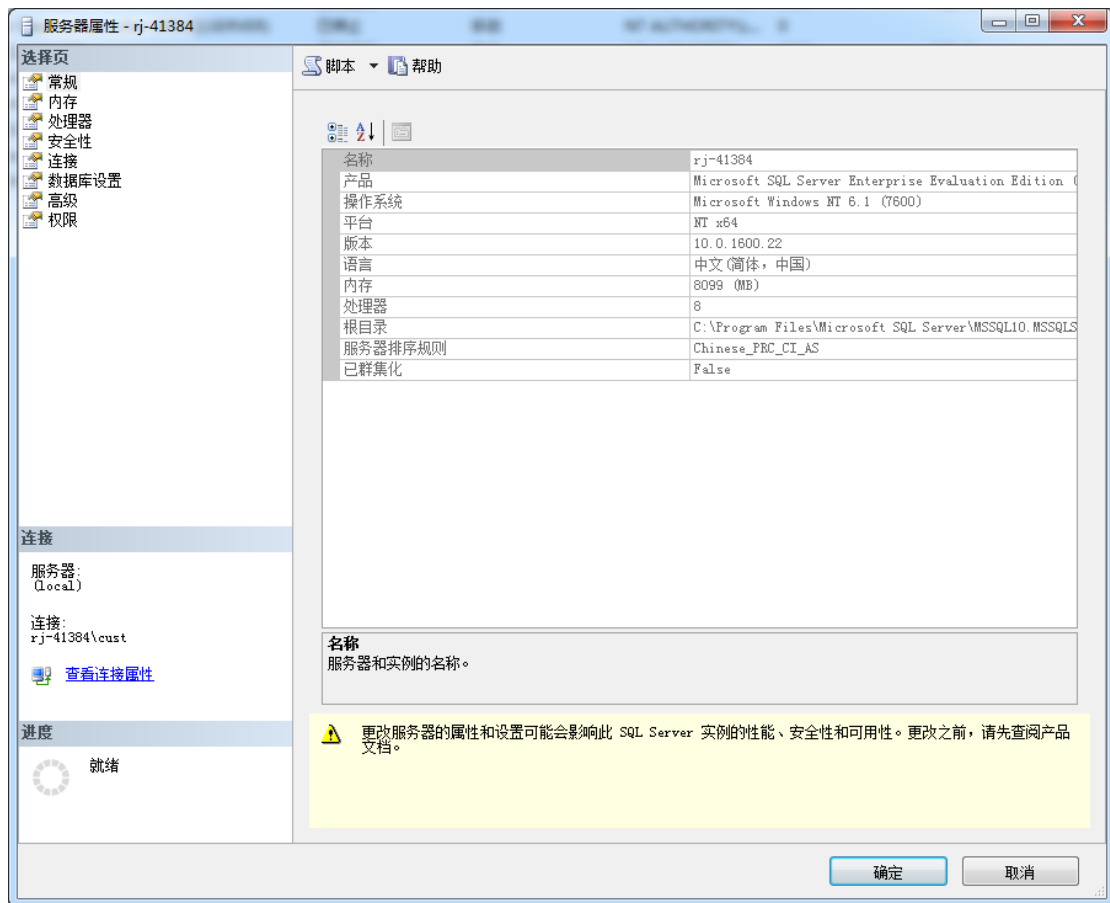


- 7、 点击左侧[安全性]选项, 右侧点选 SQL Server 和 Windows 身份验证模式, 点击确定

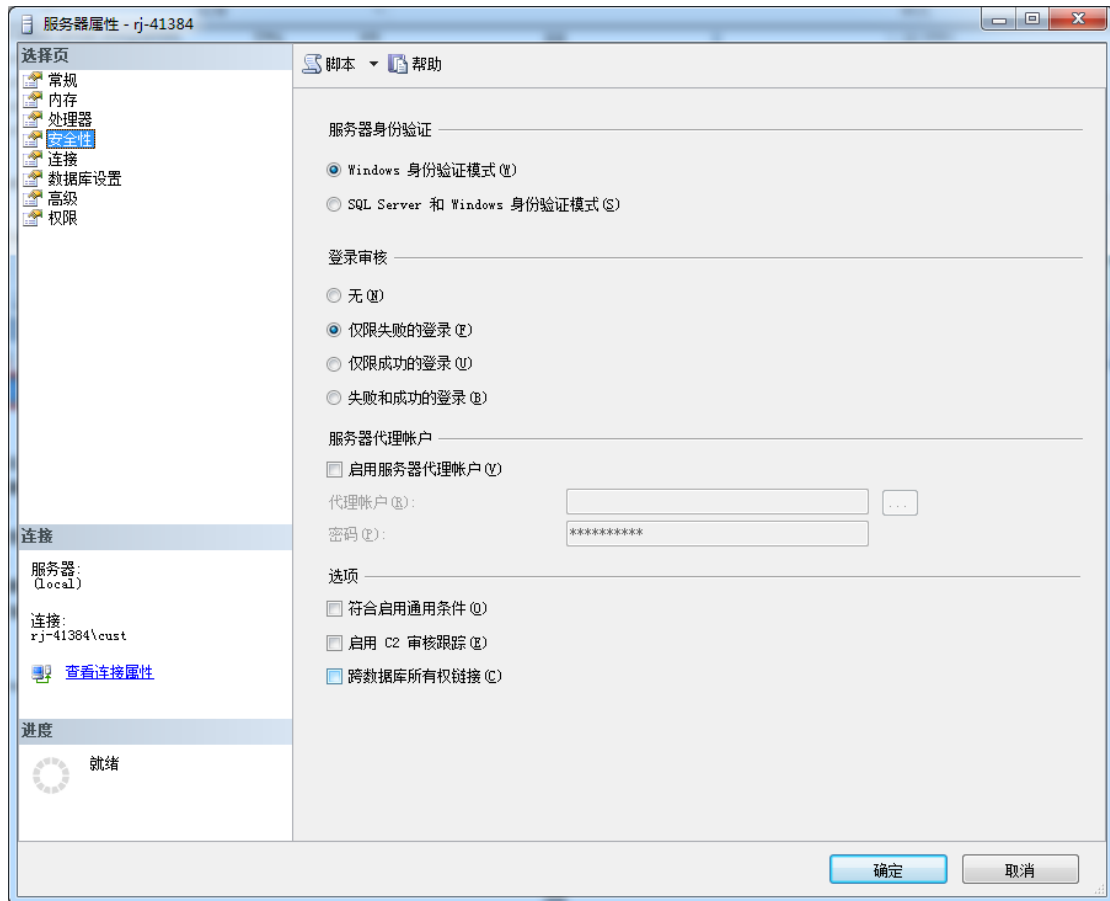

- 8、 在安全性中找到登录名-》sa，双击 sa，进入到登录属性设置页面，修改登录密码

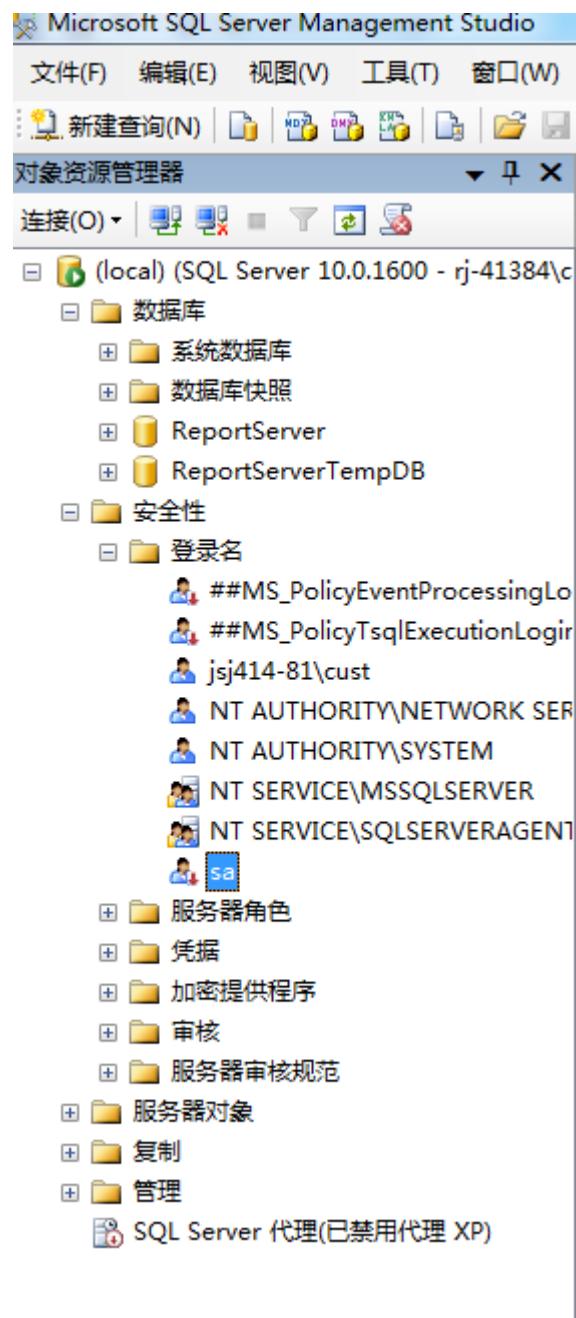

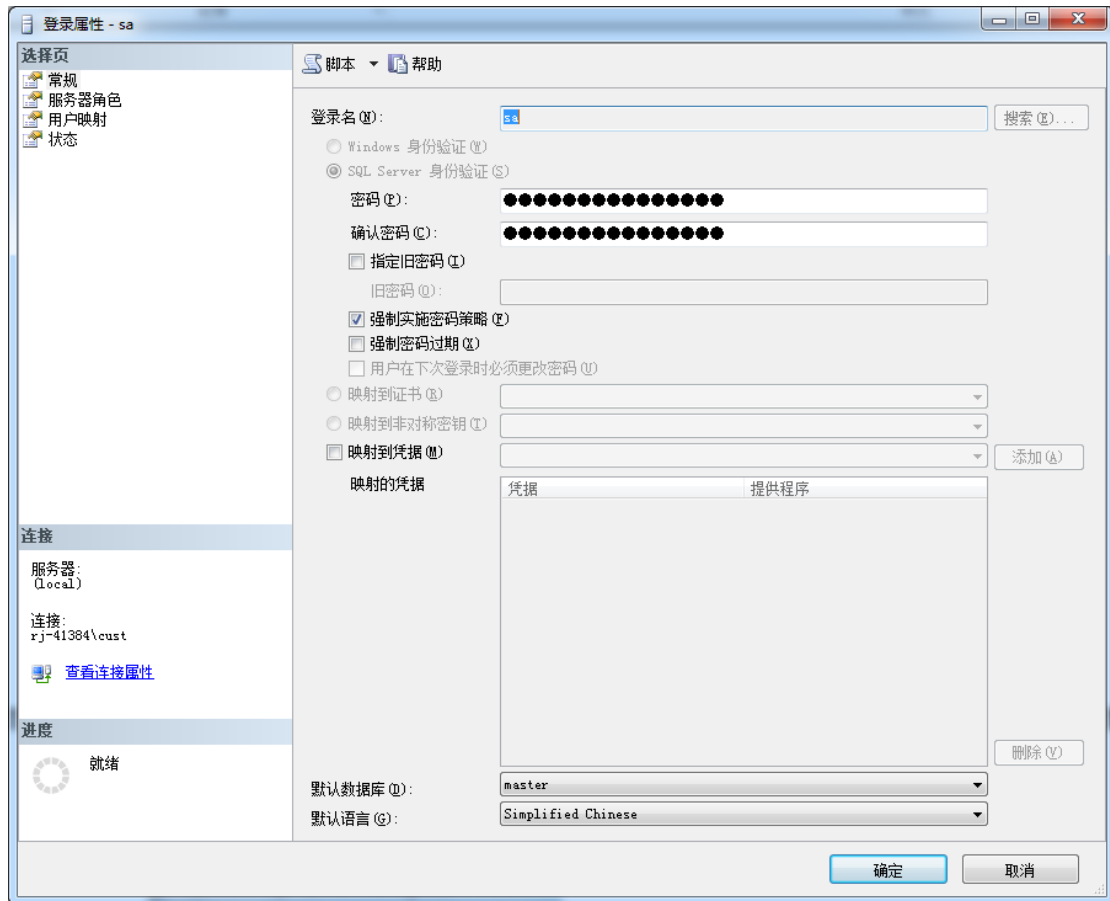

- 9、 点击左侧状态选项，将右侧的授予和启用勾选，点击确定
- （注意：修改设置后，要注意将第 5 步中的 SQL Server 服务重新启动）

