Hi, I'm Jack

1 Life notes app

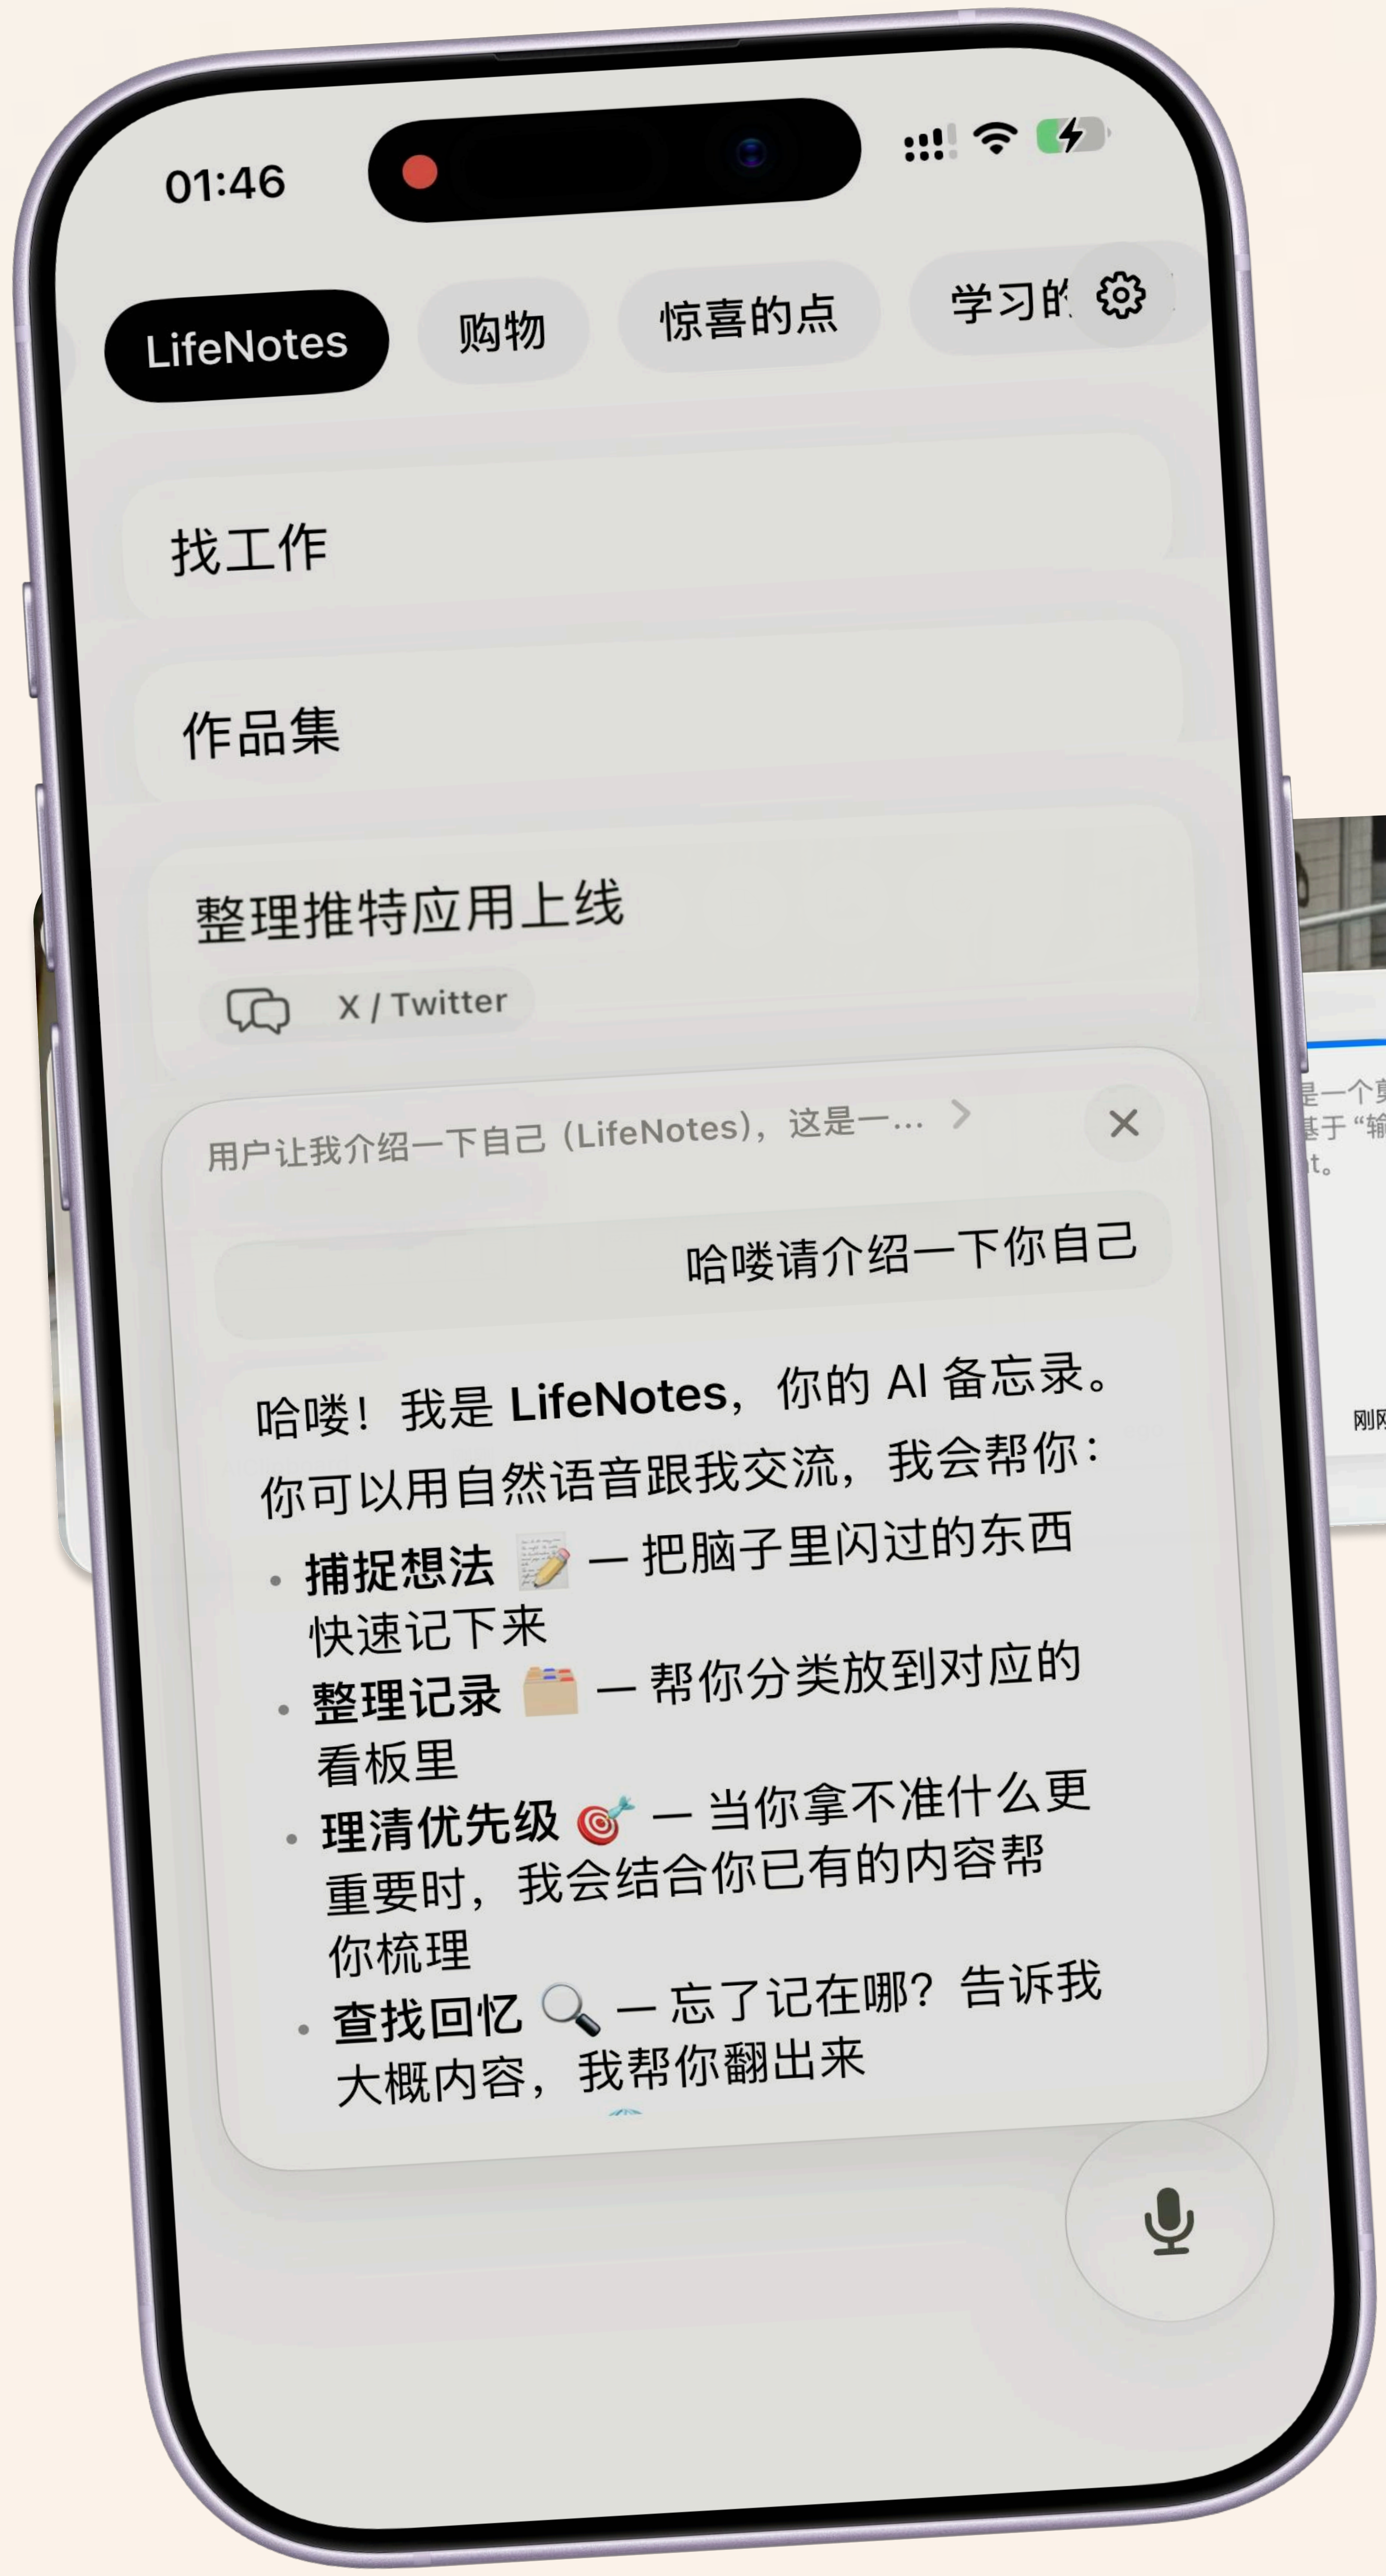

01:46

LifeNotes | 购物 | 惊喜的点 | 学习的

找工作

作品集

整理推特应用上线

X / Twitter

用户让我介绍一下自己（LifeNotes），这是一…

哈喽请介绍一下你自己

哈喽！我是 **LifeNotes**，你的 AI 备忘录。你可以用自然语音跟我交流，我会帮你：

- **捕捉想法** 📝 — 把脑子里闪过的东西快速记下来
- **整理记录** 🗂️ — 帮你分类放到对应的看板里
- **理清优先级** 🎯 — 当你拿不准什么更重要时，我会结合你已有的内容帮你梳理
- **查找回忆** 🔍 — 忘了记在哪？告诉我大概内容，我帮你翻出来

2 Sense flow clipboard

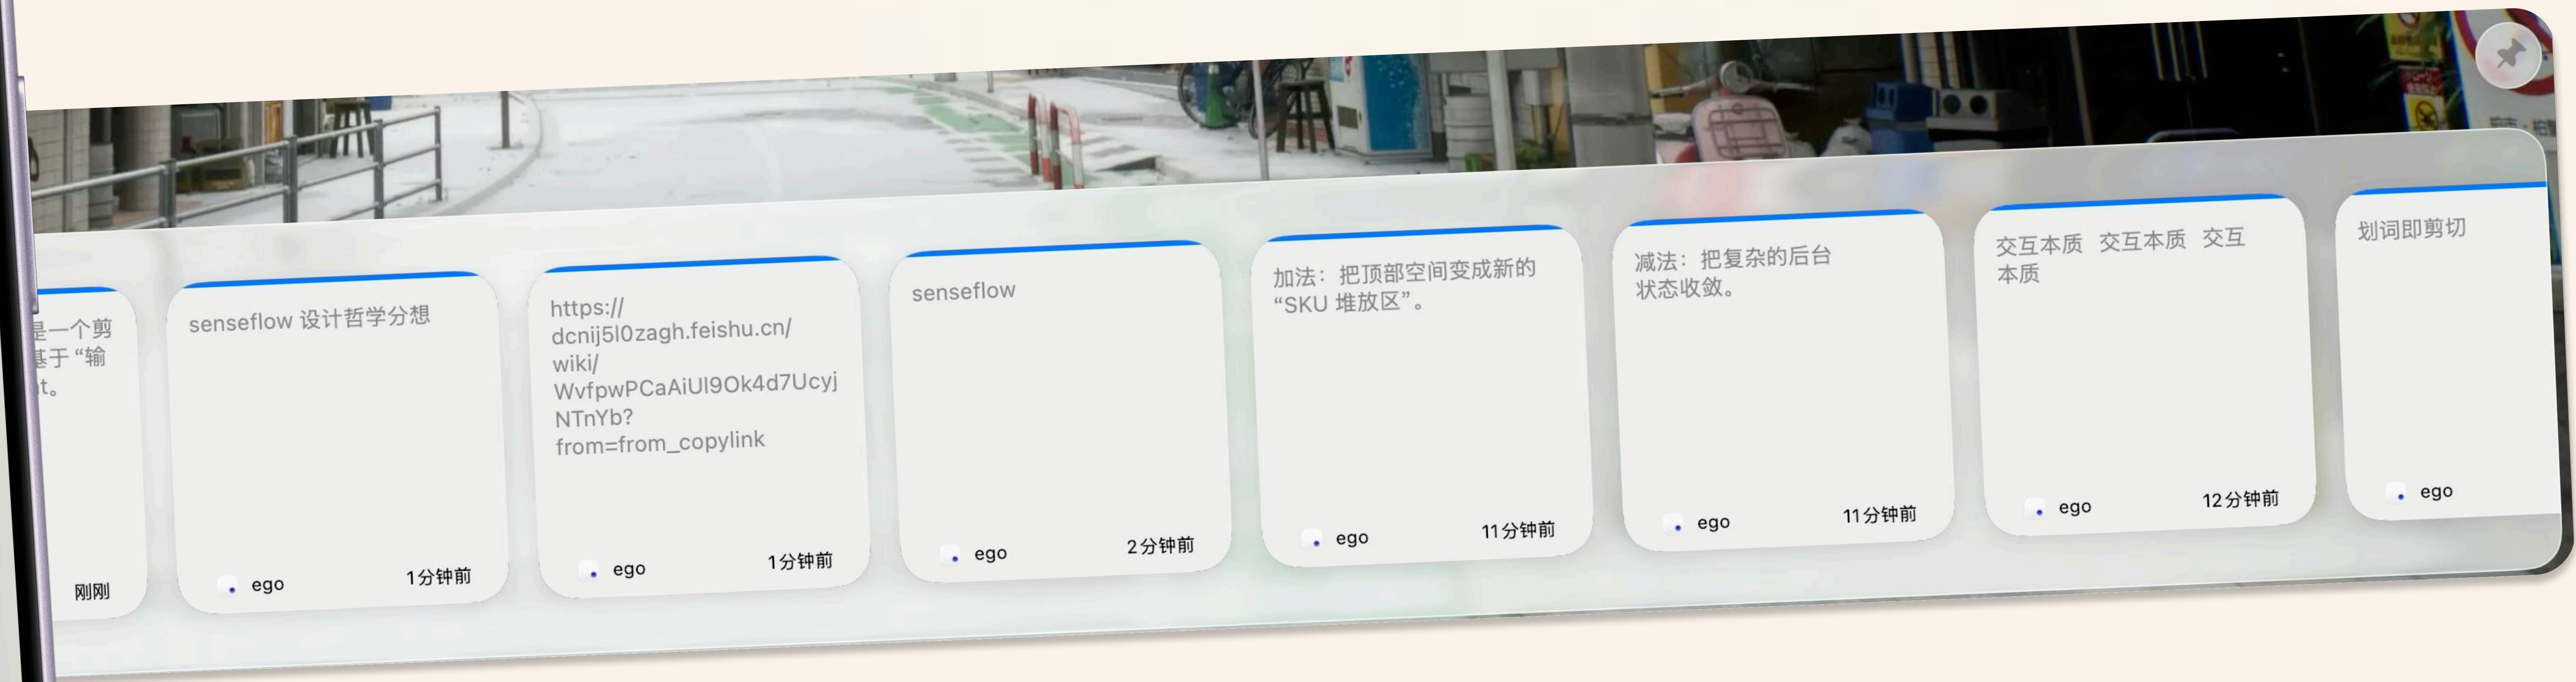

是一个剪 基于"输 t。 — 刚刚

senseflow 设计哲学分想 — ego — 1分钟前

https://dcnij5l0zagh.feishu.cn/wiki/WvfpwPCaAiUl9Ok4d7UcjNTnYb?from=from_copylink — ego — 1分钟前

senseflow — ego — 2分钟前

加法：把顶部空间变成新的"SKU 堆放区"。 — ego — 11分钟前

减法：把复杂的后台状态收敛。 — ego — 11分钟前

交互本质 交互本质 交互本质 — ego — 12分钟前

划词即剪切 — ego

3 My YouTube

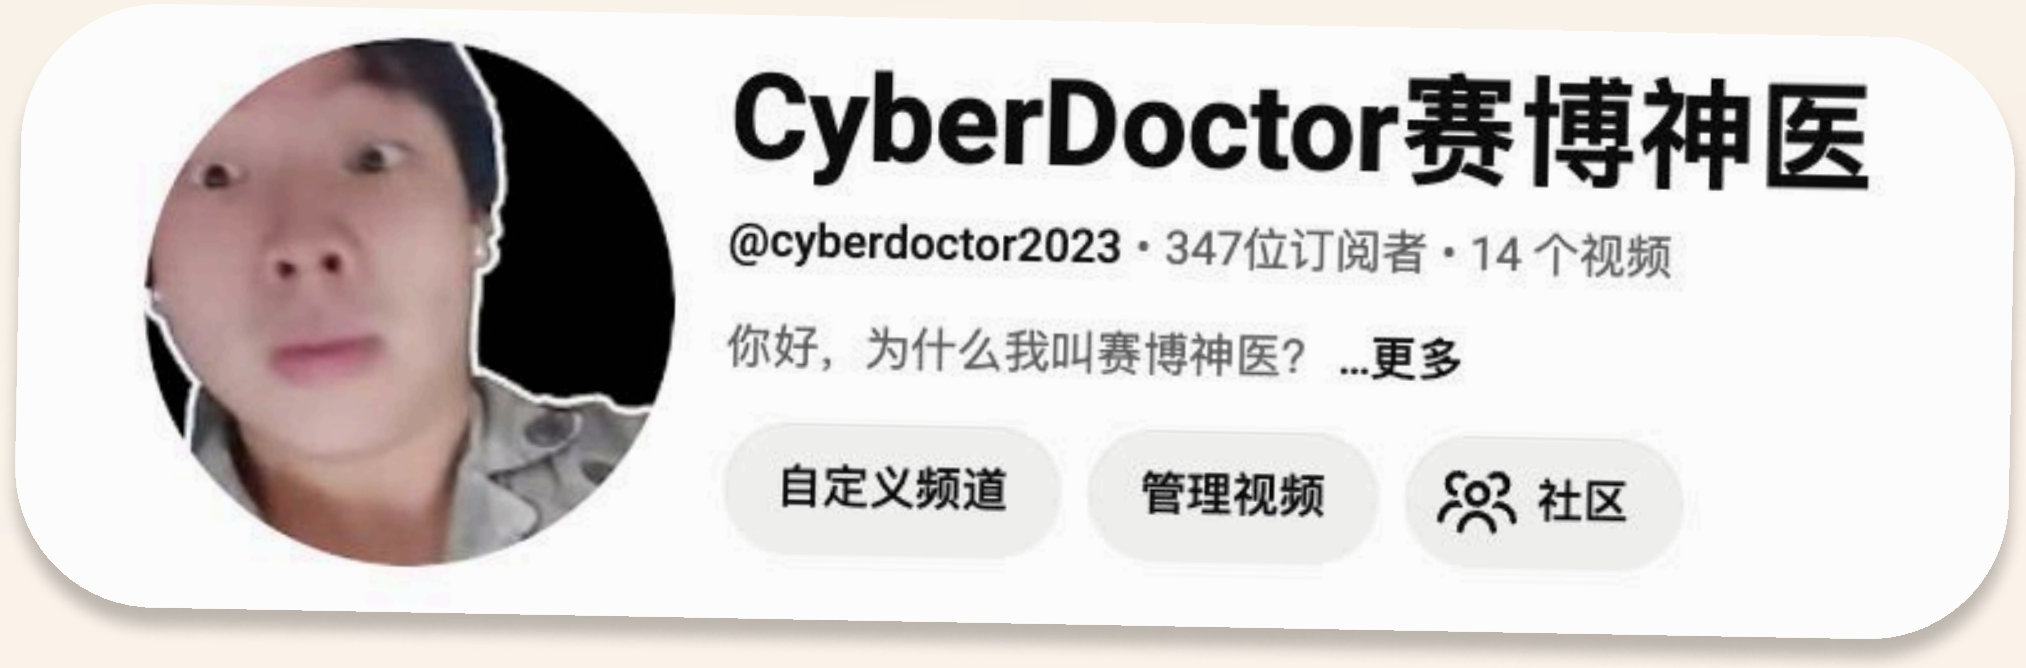

CyberDoctor赛博神医

@cyberdoctor2023 · 347位订阅者 · 14 个视频

你好，为什么我叫赛博神医？ …更多

用自然语音和 LifeNotes 交流，
以帮你捕捉内容，并整理成清晰的记录。

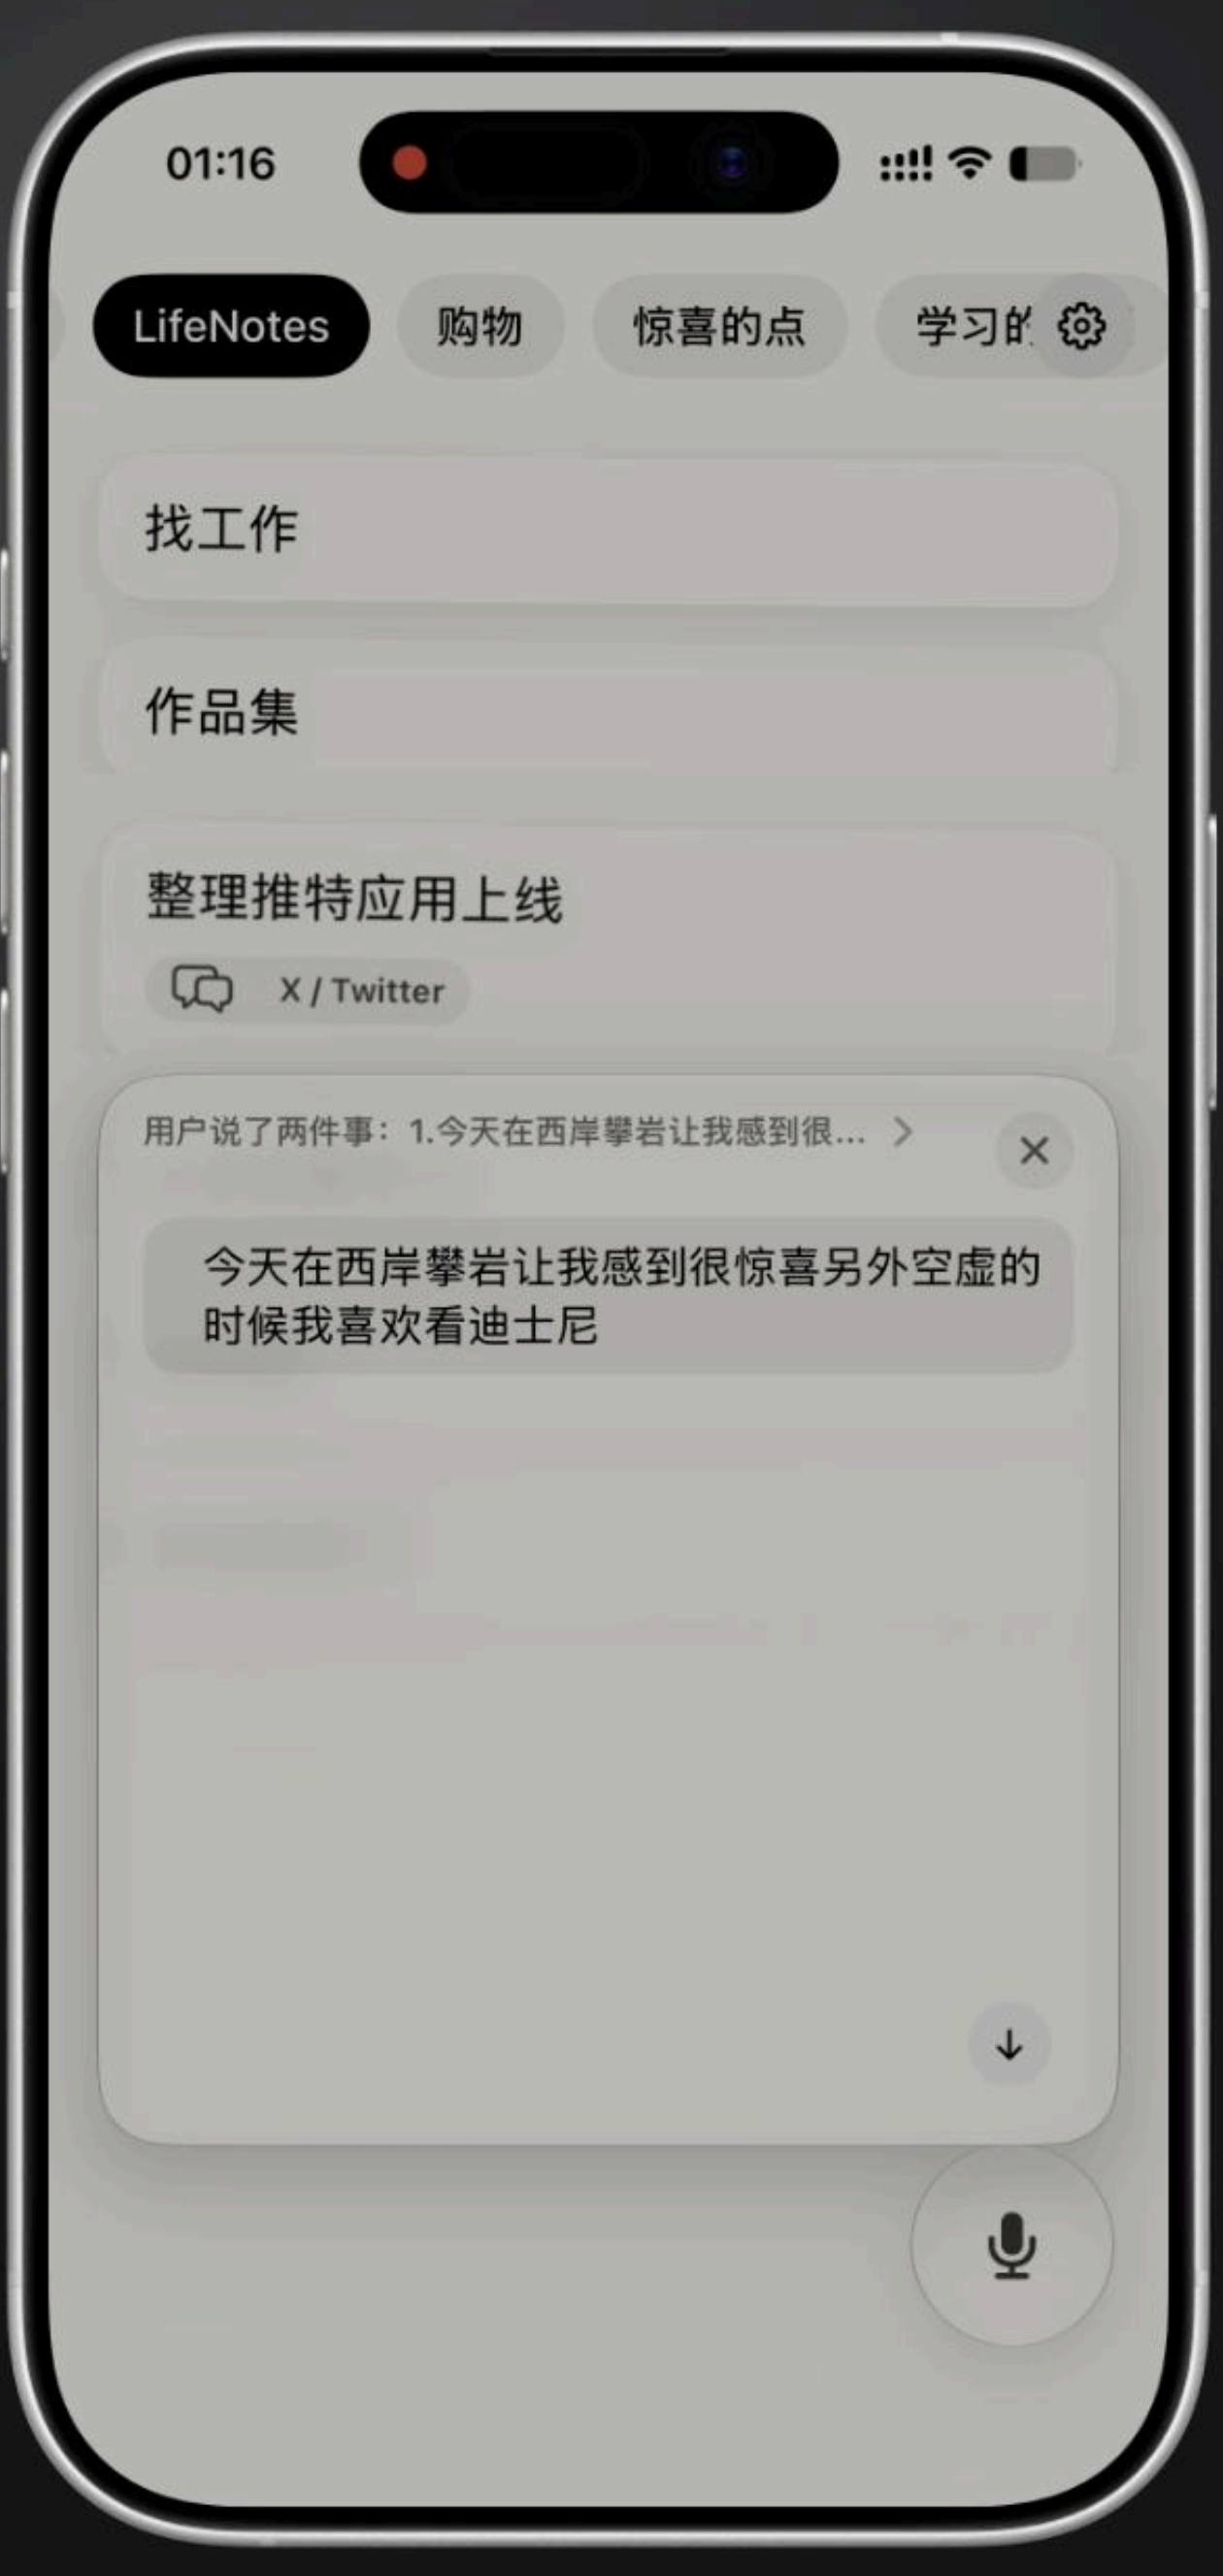
01:16
LifeNotes
购物
惊喜的点
学习的

找工作

作品集

整理推特应用上线

X / Twitter

用户说了两件事：1.今天在西岸攀岩让我感到很…

今天在西岸攀岩让我感到很惊喜另外空虚的时候我喜欢看迪士尼

完整演示在 cyberdoctor.me

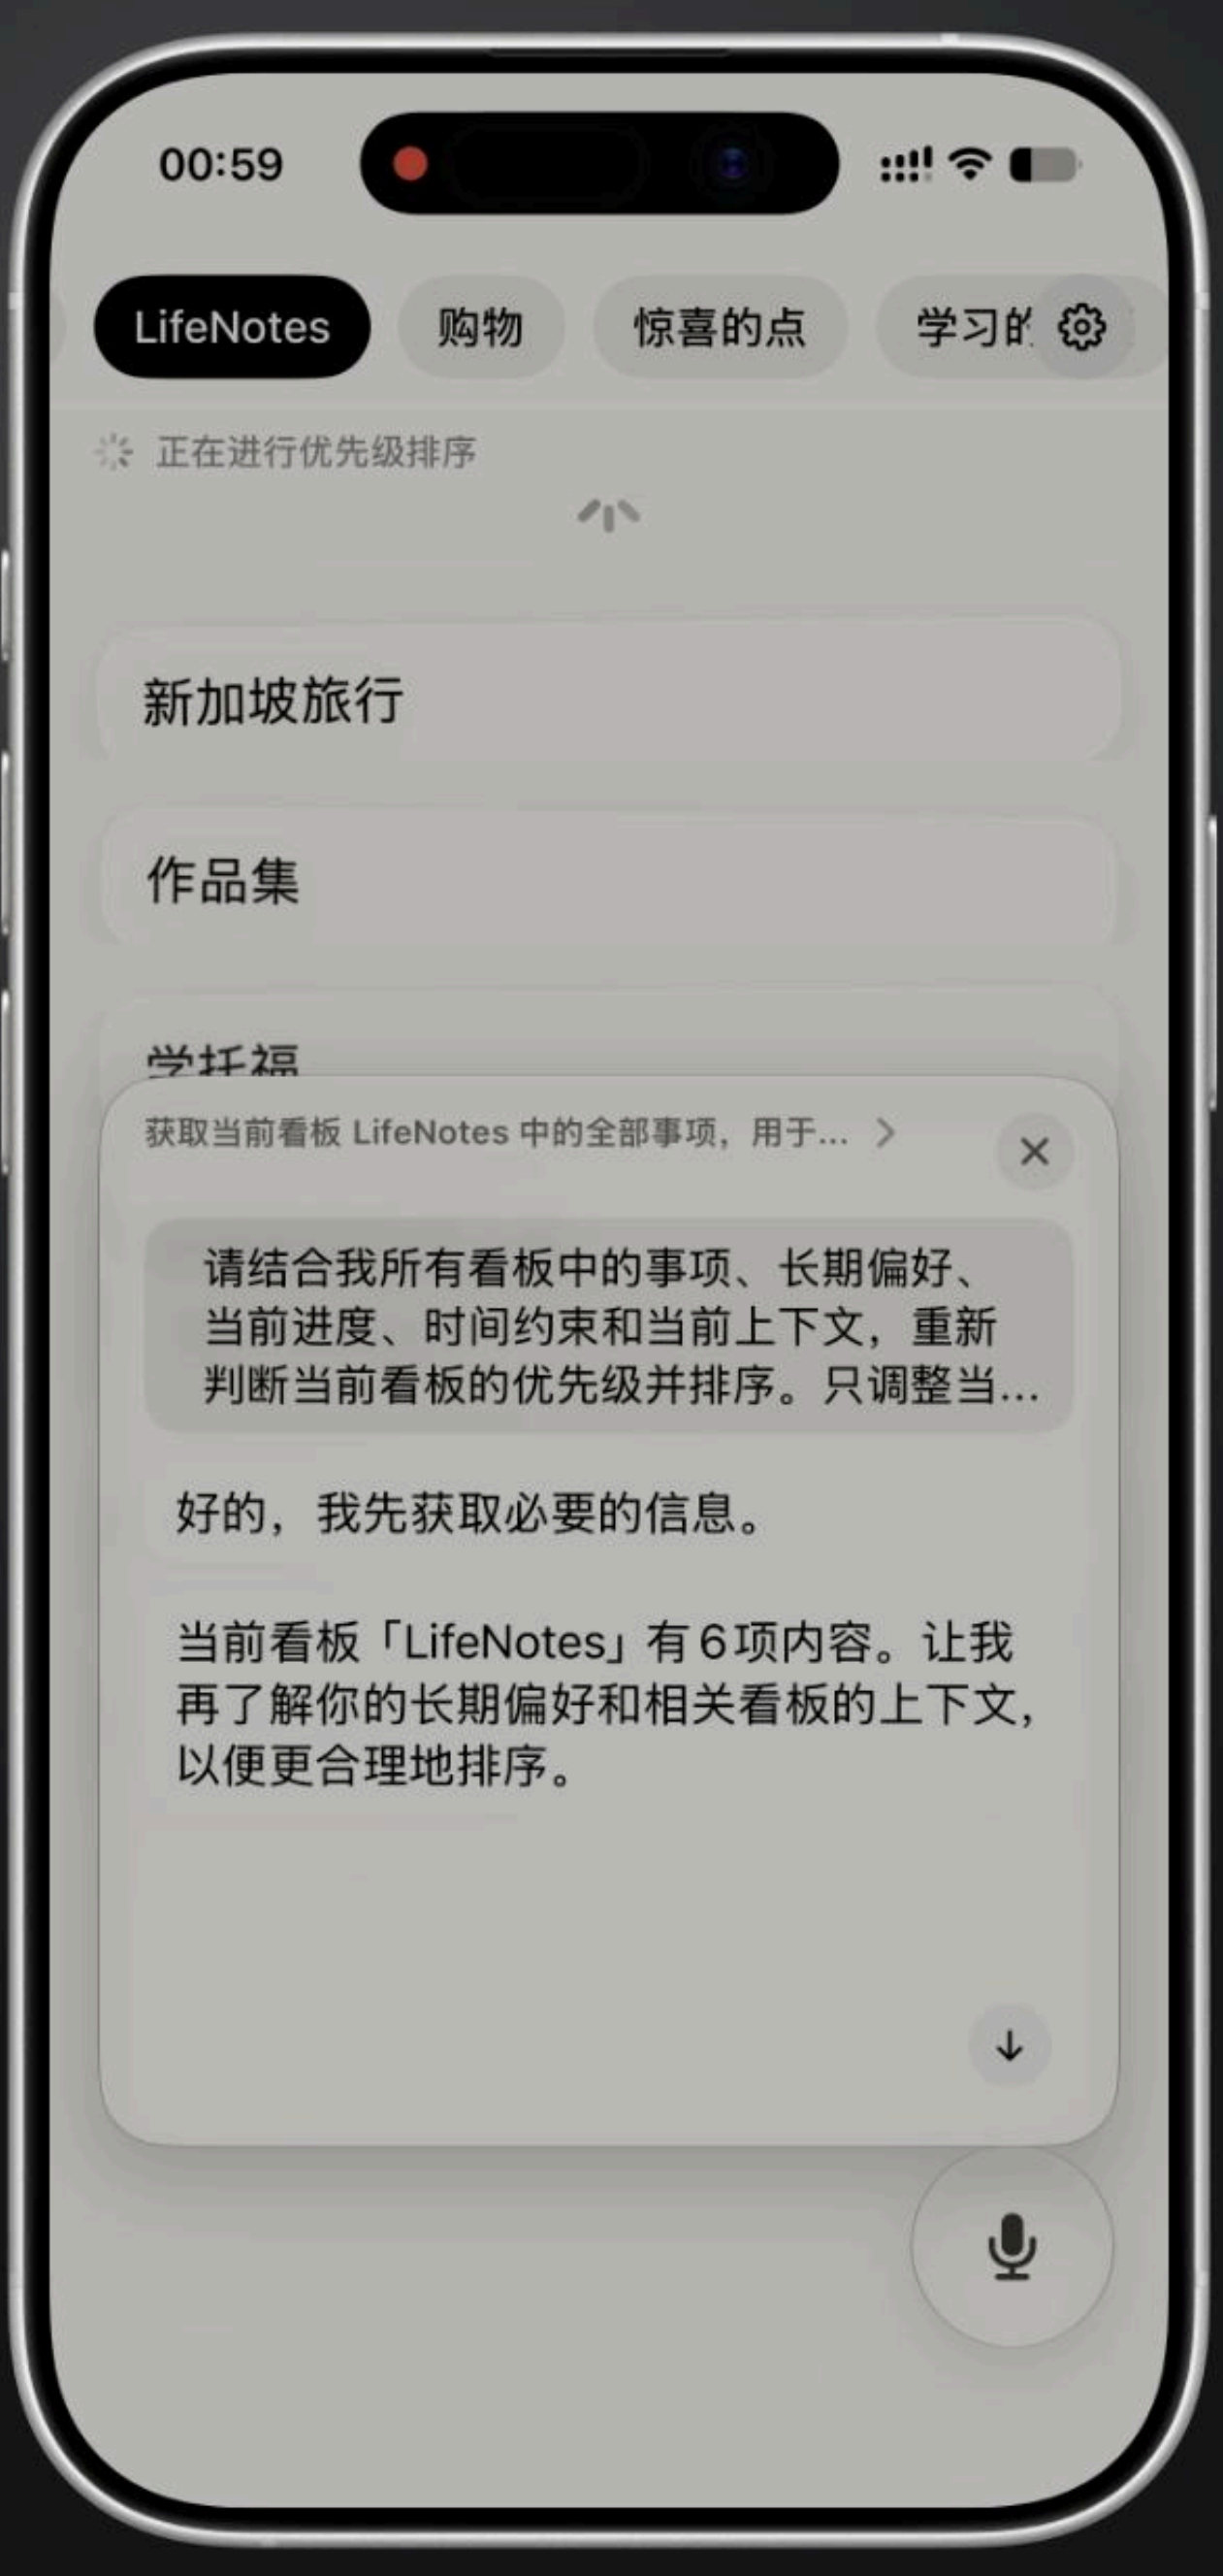
00:59
LifeNotes
购物
惊喜的点
学习的

正在进行优先级排序

新加坡旅行

作品集

获取当前看板 LifeNotes 中的全部事项，用于…

请结合我所有看板中的事项、长期偏好、当前进度、时间约束和当前上下文，重新判断当前看板的优先级并排序。只调整当…

好的，我先获取必要的信息。

当前看板「LifeNotes」有 6 项内容。让我再了解你的长期偏好和相关看板的上下文，以便更合理地排序。

优先级不明确？
只需轻轻下拉，LifeNotes 就能帮你理清轻重缓急。

笔记太多，忘记放在哪里？
只需提问，LifeNotes 就能找到相关内容。

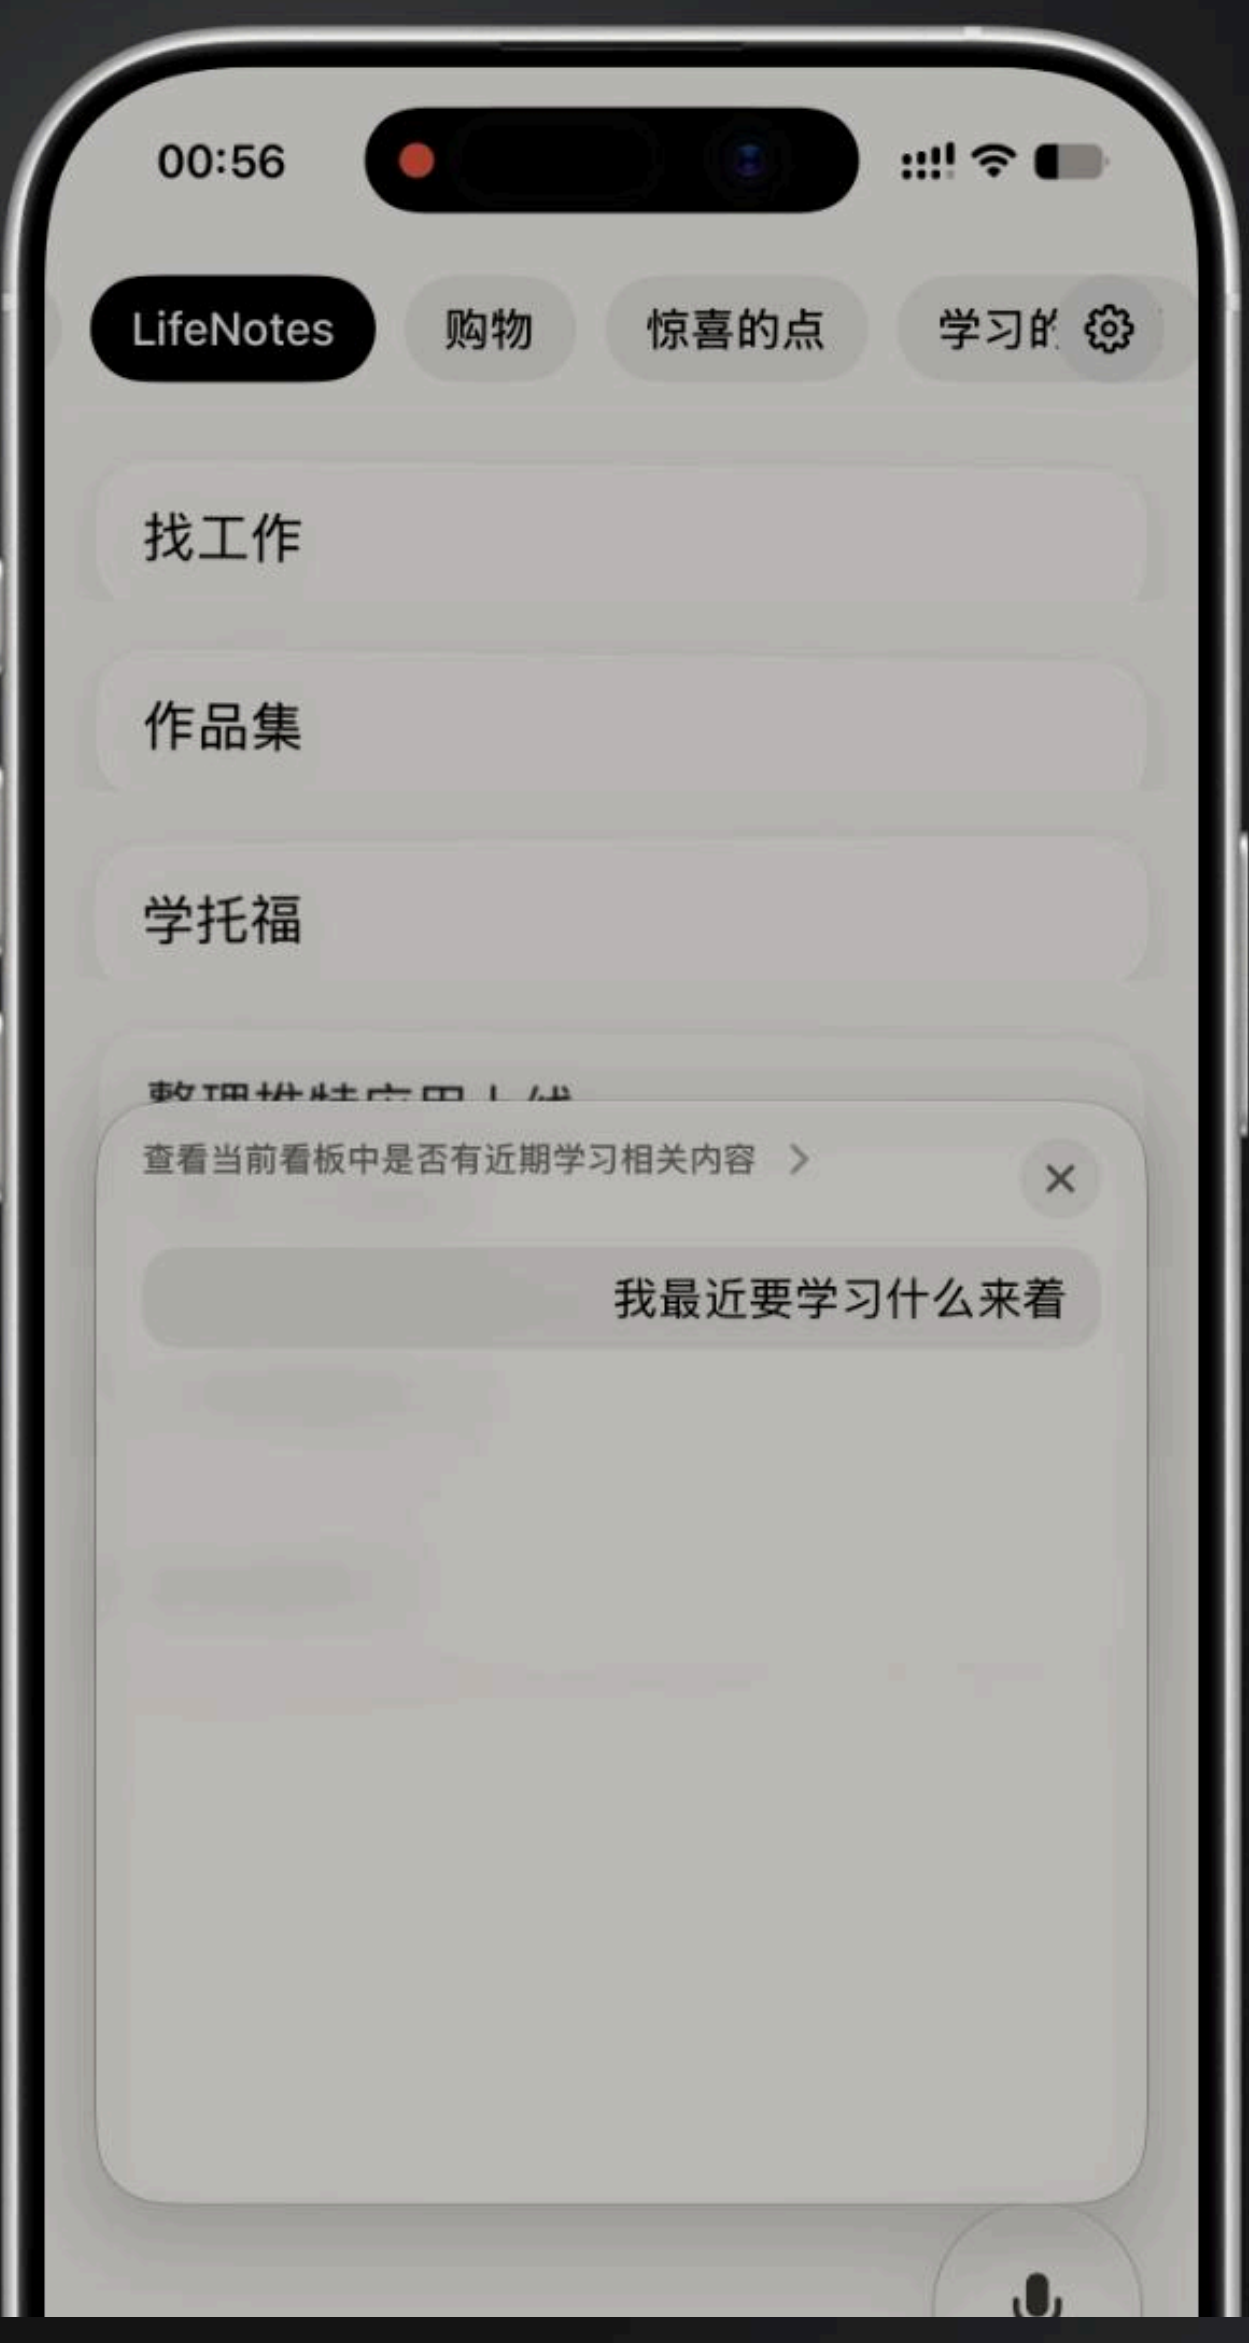
00:56
LifeNotes
购物
惊喜的点
学习的

找工作

作品集

学托福

查看当前看板中是否有近期学习相关内容

我最近要学习什么来着

需要更多信息时，
LifeNotes 也可以连接外部搜索。

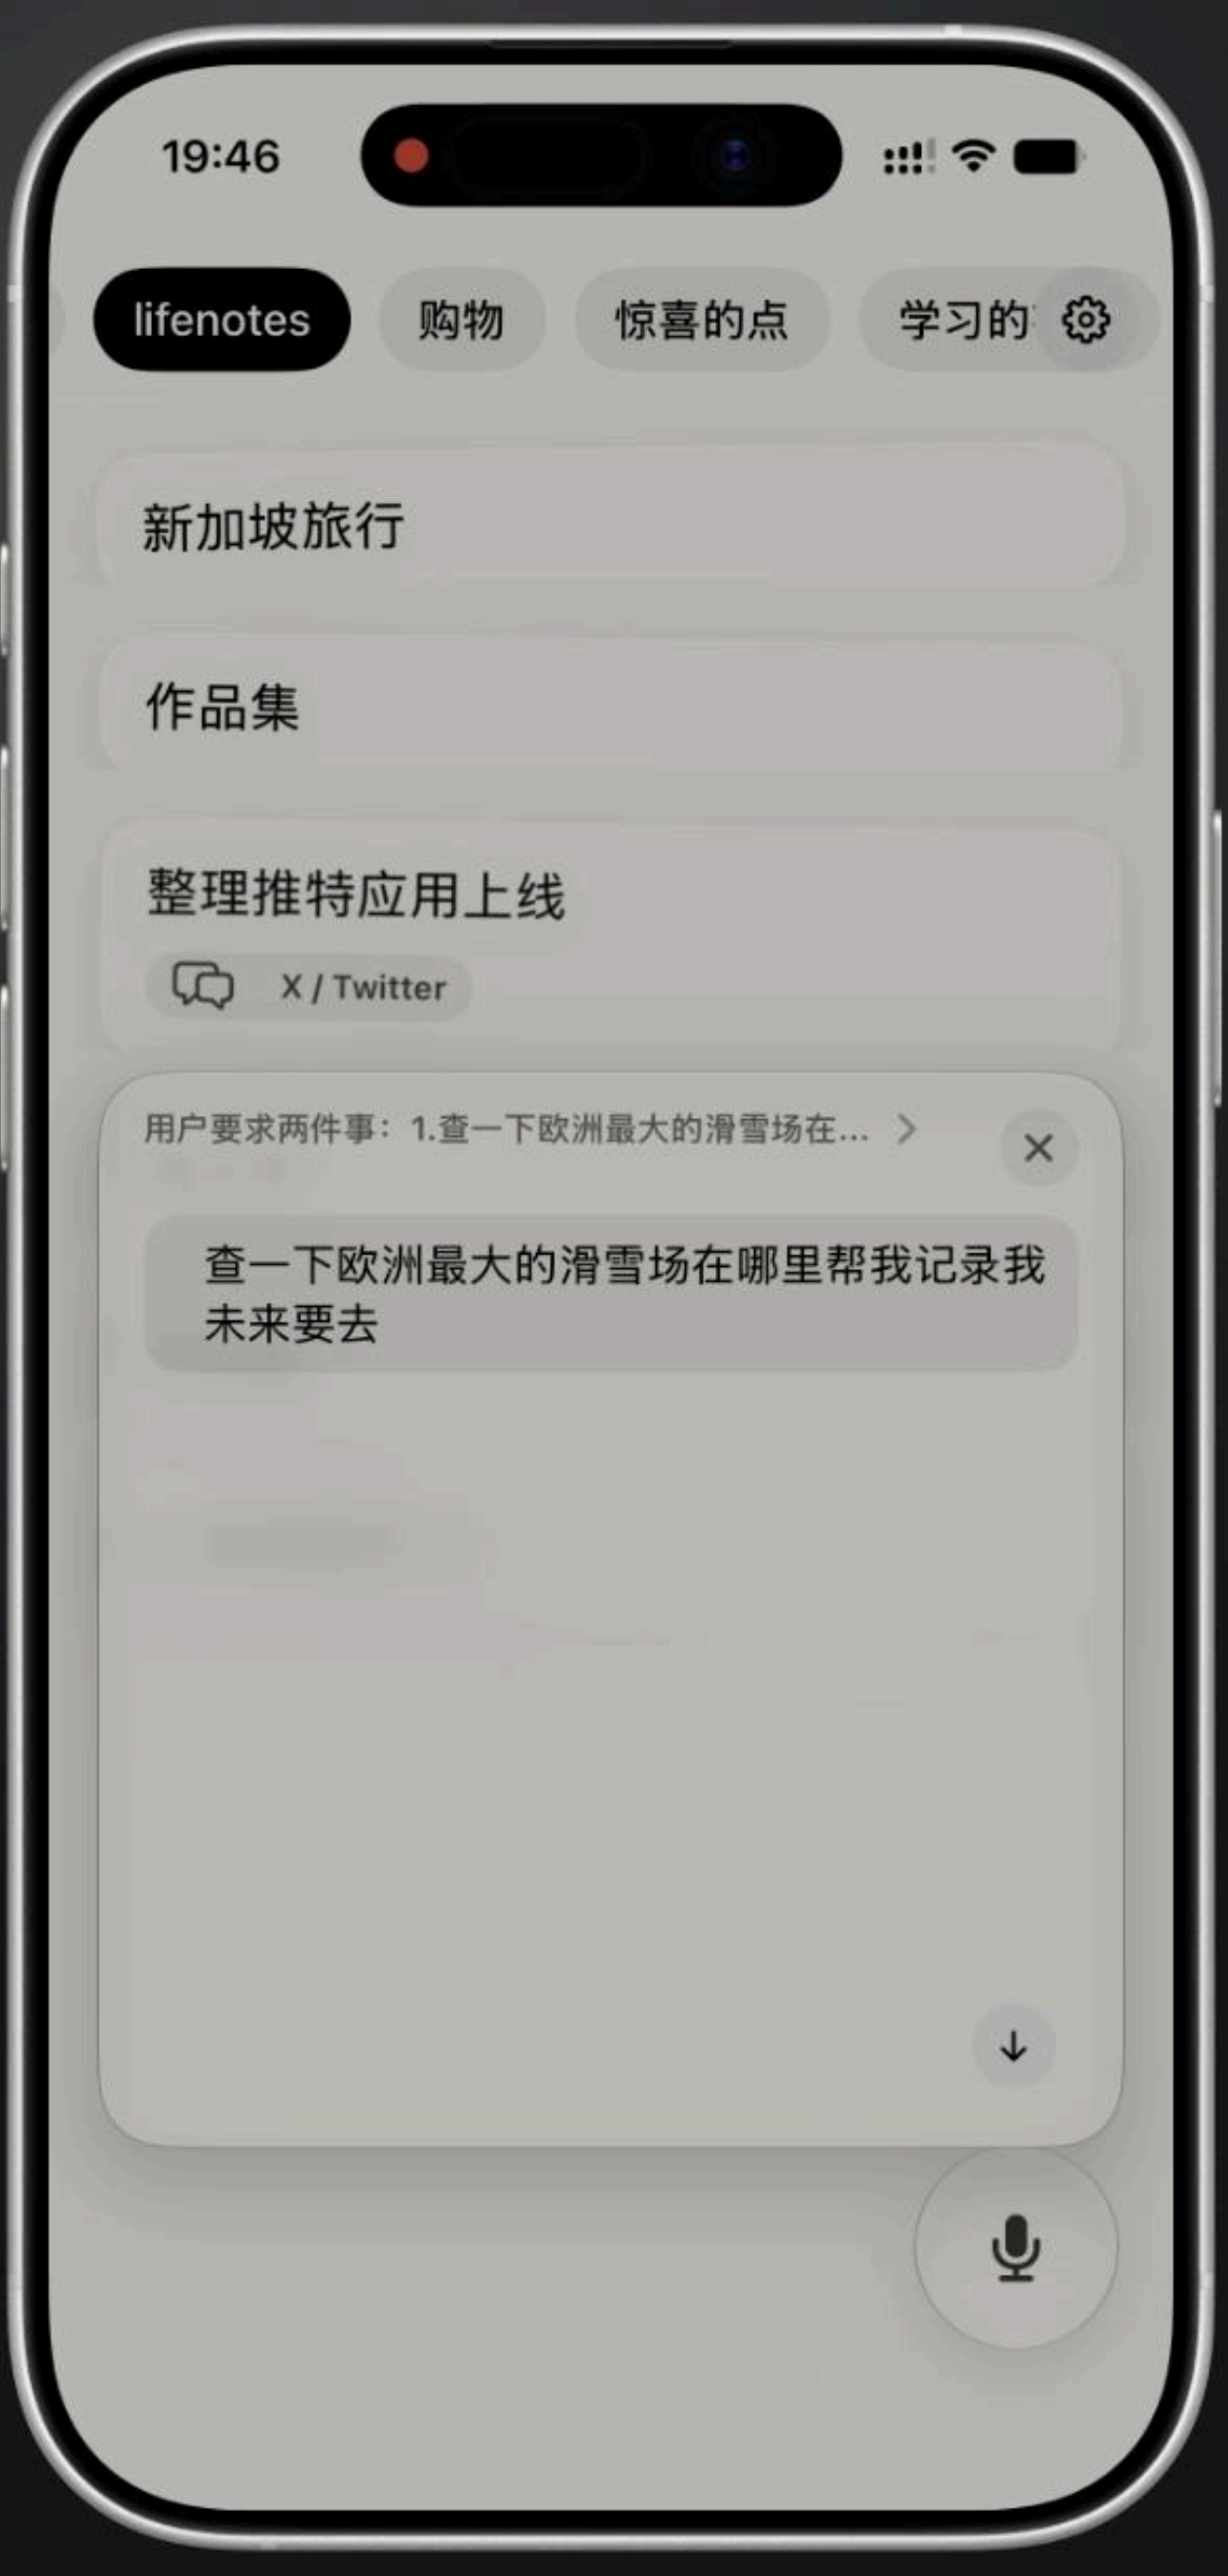
19:46
lifenotes
购物
惊喜的点
学习的

新加坡旅行

作品集

整理推特应用上线

X / Twitter

用户要求两件事：1.查一下欧洲最大的滑雪场在…

查一下欧洲最大的滑雪场在哪里帮我记录我未来要去

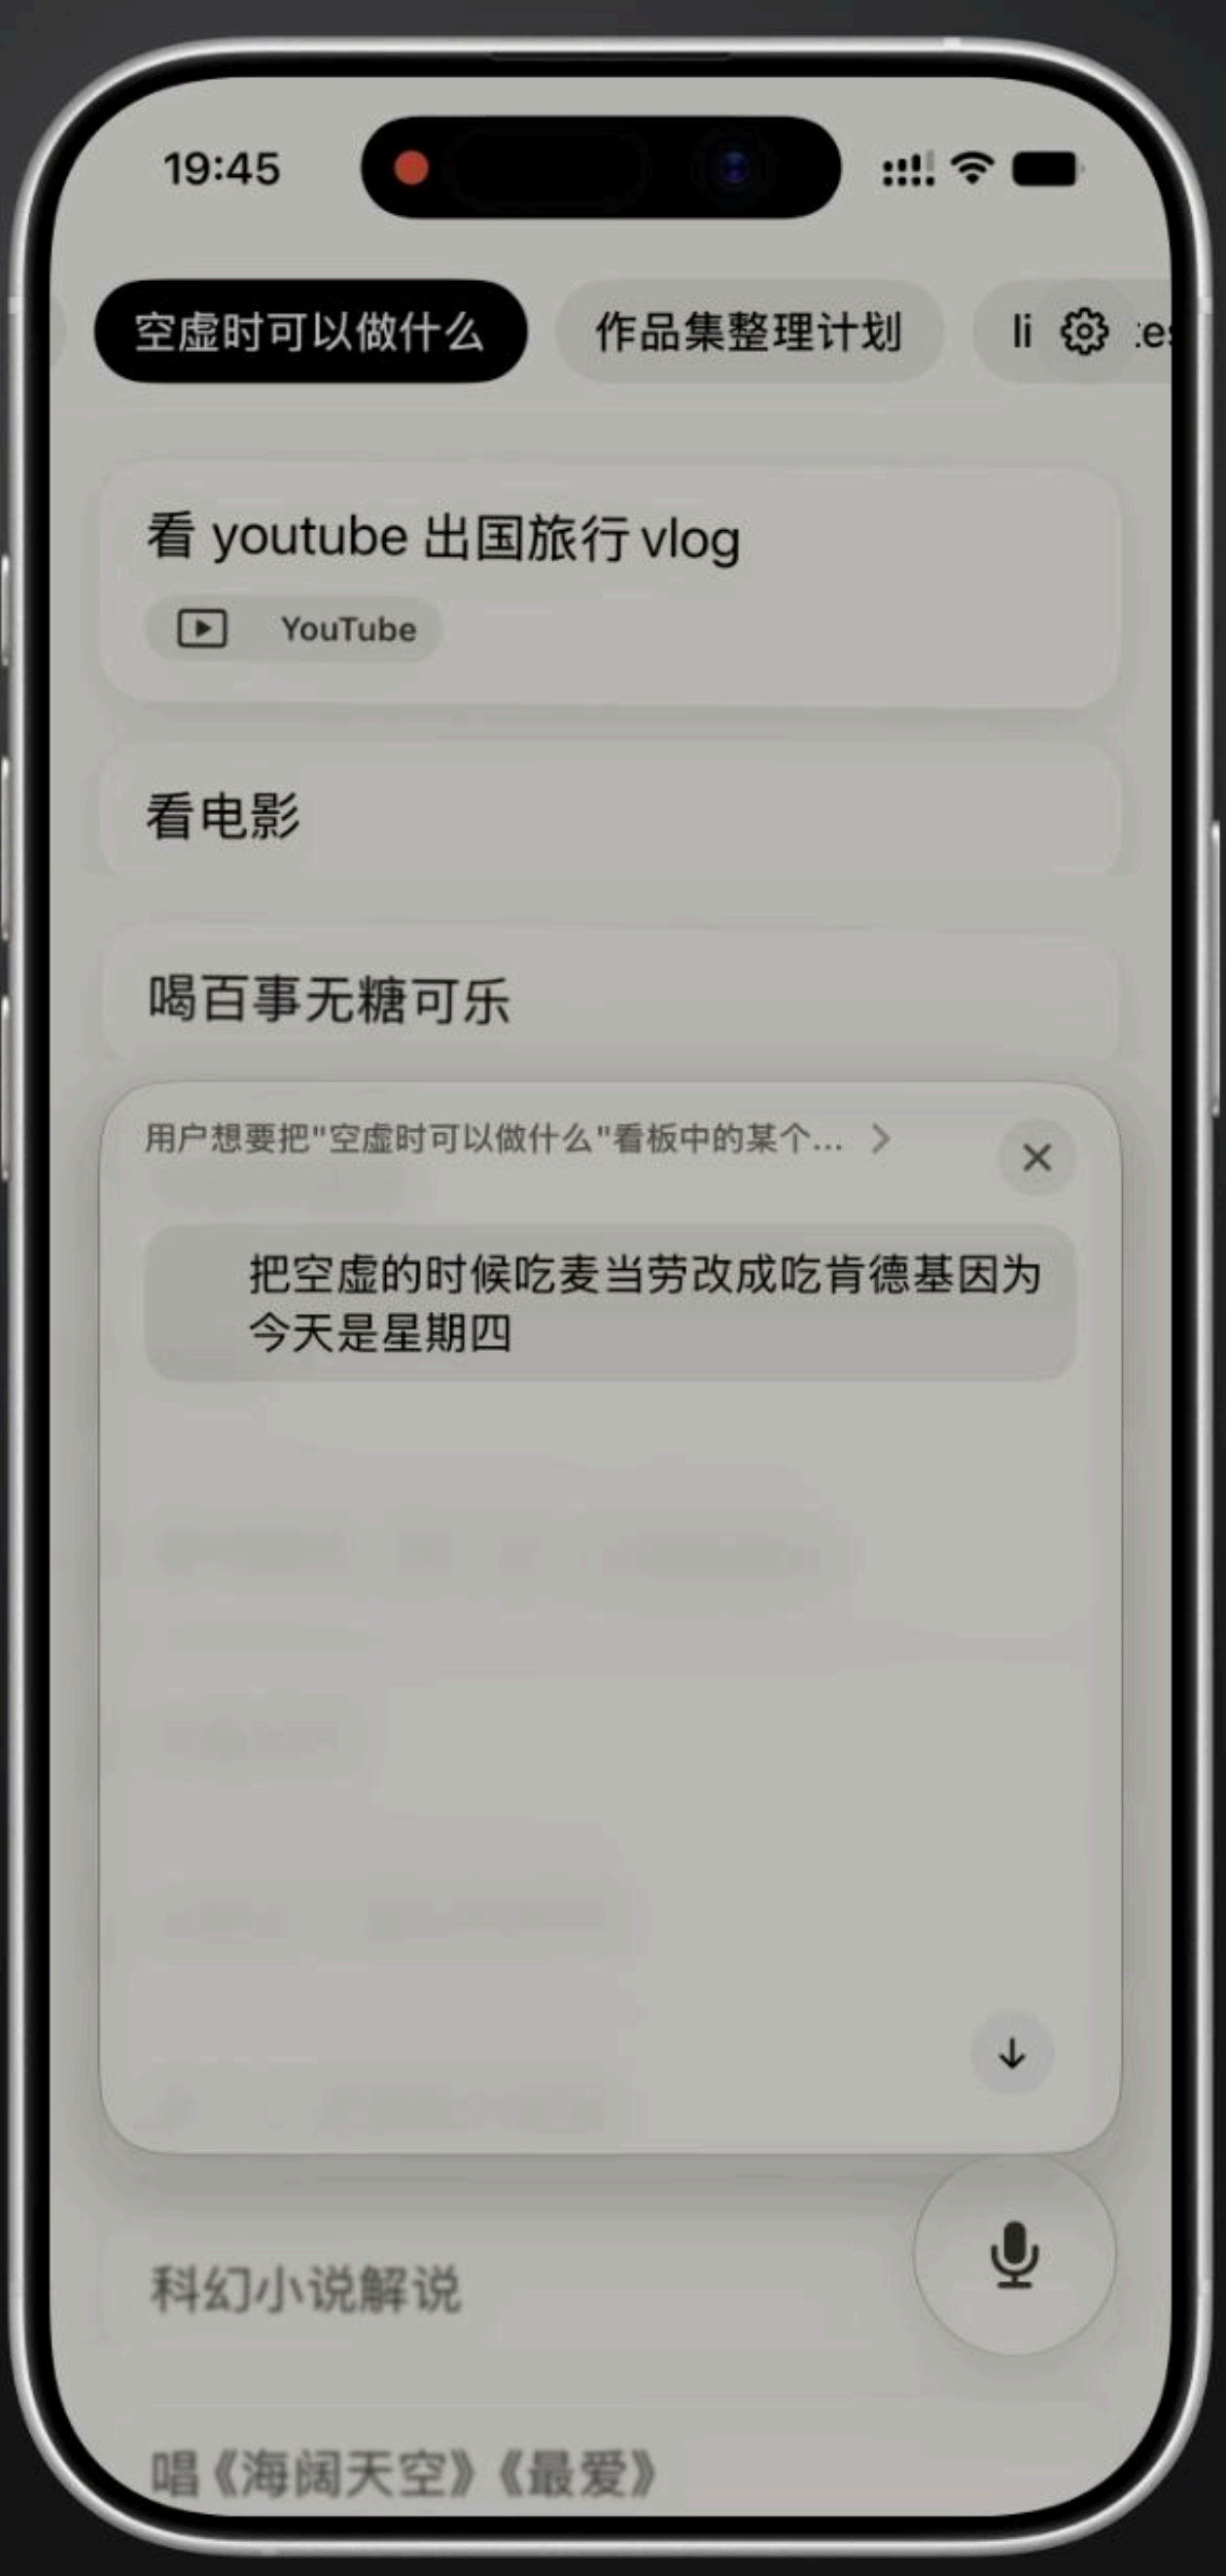
19:45
空虚时可以做什么
作品集整理计划
li

看 youtube 出国旅行 vlog

YouTube

看电影

喝百事无糖可乐

用户想要把"空虚时可以做什么"看板中的某个…

把空虚的时候吃麦当劳改成吃肯德基因为今天是星期四

科幻小说解说

唱《海阔天空》《最爱》

整个系统，都可以用语音交互。
你只要说出来，LifeNotes 就能做到。

项目背景

1. 需求背景

用户在使用 todo、notes 形态产品时

- 事件优先级不清，不知道先 focus 在哪里
- 无法自然语音交互，且内容需要手动整理
- 检索只能关键词搜索，无法语义找回

2.3 目标用户

Lifenotes 各项功能用户真实案例集

以下仅作抽象：

1. ADHD 用户
2. 多重目标的转型期用户
3. 意识流表达用户
4. 高频生活记录用户
5. 多入口记录分散用户

PRD | lifenotes

Lifenotes各项功能用户真实案例集

我的 $PM Research Skill 如何为 PRD 提供用户证据

功能二： 自然语言交互

案例一：打字难以承载意识流表达的用户

用户画像

24岁，男性，自由职业者 / 内容创作者。他的想法来得很快，表达方式偏意识流。脑子里经常同时出现任务、判断、情绪、临时修正和新的补充。他不是单纯喜欢语音输入，而是打字很难承载他的思维速度。很多想法还没写下来，就已经被新的想法覆盖。

环境 / 场景

通常发生在灵感突然出现、复盘一天状态、整理明天计划、思考职业选择或多目标冲突时。他可能会直接说出一整段混乱表达："嗯……我明天得先把那个简历弄一下，不过，应该是先看一下那个岗位，因为我现在其实还没想清楚到底投产品还是运营，然后健身也不能再拖了，最近状态太差了，但是如果明天上午先去健身，回来可能又不想写简历了，所以可能还是先投两个岗位吧，然后晚上再把那个面试问题整理一下，哦对还有那个朋友说的公司也要看一下，别忘了。"

需求 / 痛点

他需要的不是原始转录稿，也不是一段"清理后的中间文本"。
他希望自己可以按真实思考过程说出来，AI 能直接理解这段意识流表达，并整理成可以保存到备忘录、节点或条目里的内容。

过去的做法和问题

过去他需要先组织语言，或者用 WhisperFlow、Typeless 这类语音输入工具，把口语转成一段相对干净的文字，再把这段文字复制到 AI 或备忘录里继续手动处理。

Aha Moment

他只要按真实思考过程说出来，AI 就能直接理解这段意识流，并把其中有价值的内容整理好，放进 LifeNotes 里整理好。

Lifenotes 各项功能用户真实案例集

我的 $PM Research Skill 如何为 PRD 提供用户证据

- **功能二：** 自然语言交互

案例一：打字难以承载意识流表达的用户

用户画像

24岁，男性，自由职业者 / 内容创作者。他的想法来得很快，表达方式偏意识流。脑子里经常同时出现任务、判断、情绪、临时修正和新的补充。他不是单纯喜欢语音输入，而是打字很难承载他的思维速度。很多想法还没写下来，就已经被新的想法覆盖。

环境 / 场景

通常发生在灵感突然出现、复盘一天状态、整理明天计划、思考职业选择或多目标冲突时。他可能会直接说出一整段混乱表达："嗯……我明天得先把那个简历弄一下，不过，应该是先看一下那个岗位，因为我现在其实还没想清楚到底投产品还是运营，然后健身也不能再拖了，最近状态太差了，但是如果明天上午先去健身，回来可能又不想写简历了，所以可能还是先投两个岗位吧，然后晚上再把那个面试问题整理一下，哦对还有那个朋友说的公司也要看一下，别忘了。"

需求 / 痛点

他需要的不是原始转录稿，也不是一段"清理后的中间文本"。
他希望自己可以按真实思考过程说出来，AI 能直接理解这段意识流表达，并整理成可以保存到备忘录、节点或条目里的内容。

过去的做法和问题

过去他需要先组织语言，或者用 WhisperFlow、Typeless 这类语音输入工具，把口语转成一段相对干净的文字，再把这段文字复制到 AI 或备忘录里继续手动处理。

Aha Moment

他只要按真实思考过程说出来，AI 就能直接理解这段意识流，并把其中有价值的内容整理好，放进 LifeNotes 里整理好。

> "Voice (like 'Hey Siri, remind me to buy milk') is perfect for frictionless capture.
> It's the digital equivalent of shouting a thought into an inbox before it escapes.
> But updating a task in Asana... requires context, precision, and visual feedback...
> Seems like voice is A+ for 'inbox,' but C– for 'organizing."
>
> 中文翻译：语音，比如"嘿 Siri，提醒我买牛奶"，非常适合无摩擦捕捉。它就像在想法逃走之前，把它喊进 inbox 里，但在 Asana 里更新任务需要上下文、精确性和视觉反馈。语音对 inbox 捕捉是 A+，但对组织整理大概只有 C–。

来源：Reddit r/productivity，id= `t1_not49qb`，query= `voice to task`，
https://www.reddit.com/r/productivity/comments/1owvf07/has_anyone_here_experimented_with_using_voice/not49qb/

> "I'm a big 'thoughts hit me only when I'm nowhere near a keyboard' person.
> I use the simplest method possible when I'm taking a walk: a voice memo that lasts five to ten seconds... The secret is to reduce friction because when you're moving,
> your brain is working faster than your hands can type."
>
> 中文翻译：我是那种"想法总是在我不在键盘旁边时冒出来"的人。散步时我用最简单的方法：录一个 5 到 10 秒的语音备忘。关键是降低摩擦，因为人在移动时，大脑运转得比手打字快。

来源：Reddit r/productivity，id= `t1_ntc4v82`，query= `voice to task`
https://www.reddit.com/r/productivity/comments/1piqv5x/quick_question_for_people_who_think_a_lot_while/ntc4v82/

Lifenotes 各项功能用户真实案例集

我的 $pm research skill

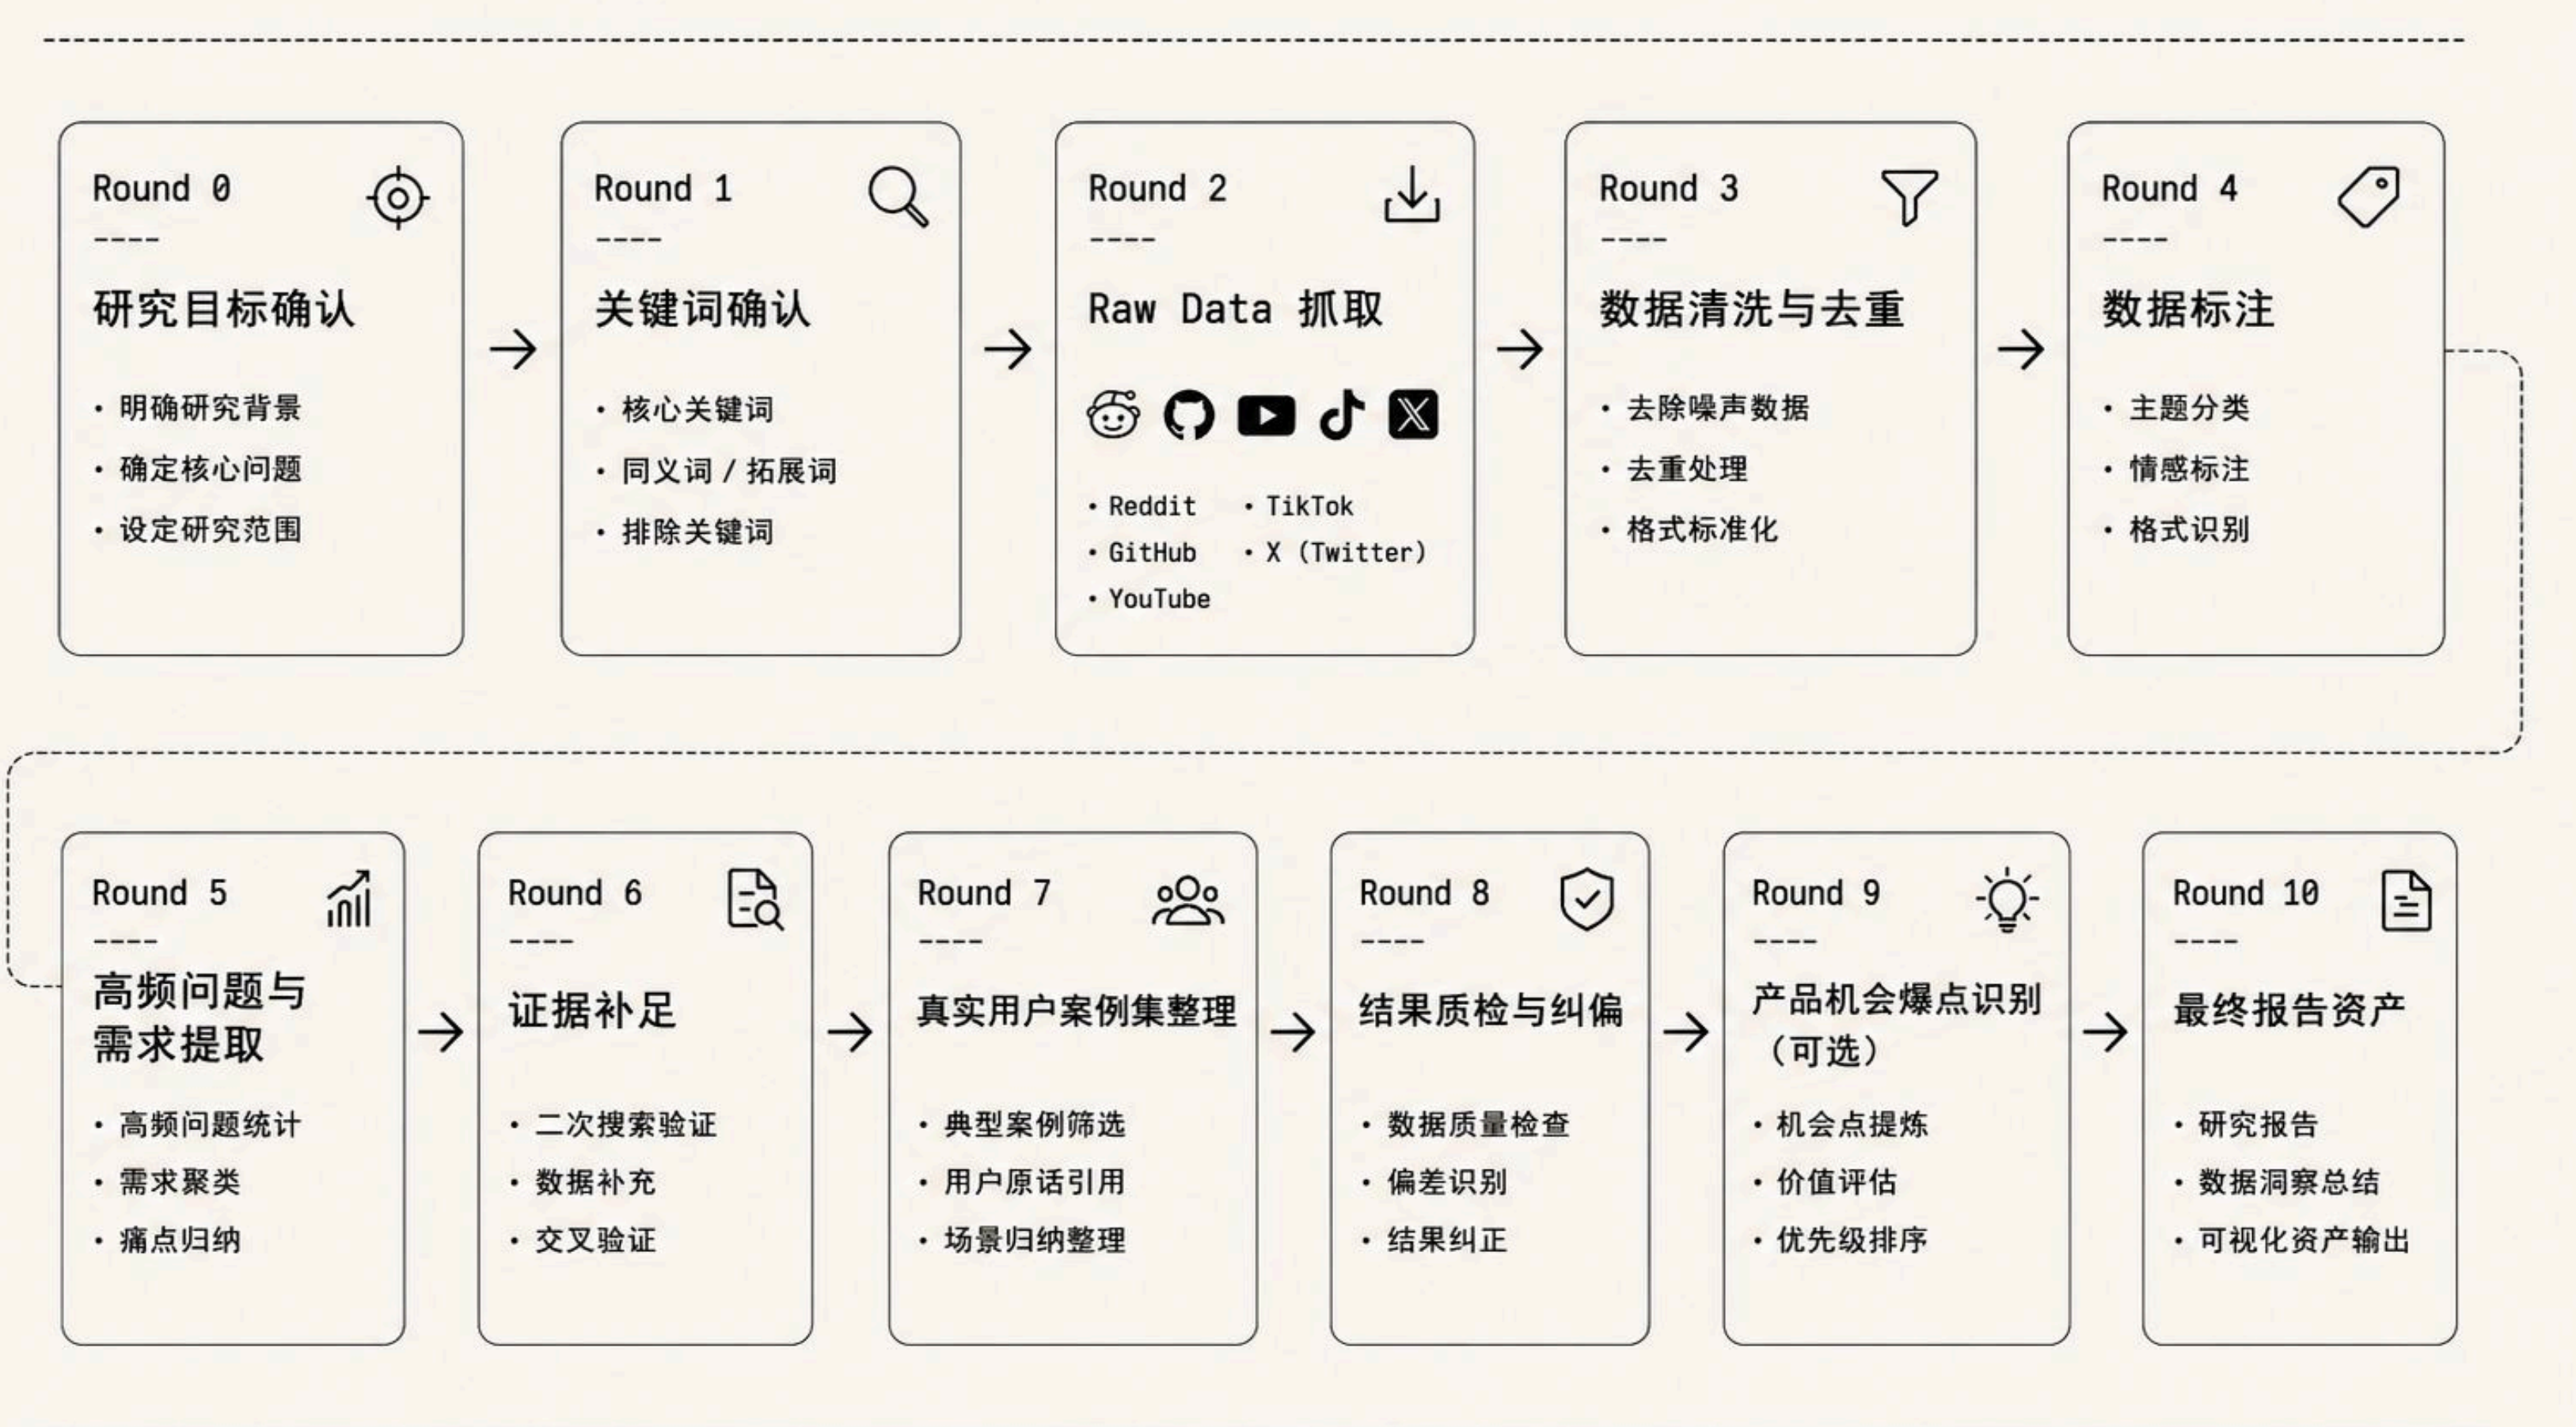

Round 0 — 研究目标确认
- 明确研究背景
- 确定核心问题
- 设定研究范围

Round 1 — 关键词确认
- 核心关键词
- 同义词 / 拓展词
- 排除关键词

Round 2 — Raw Data 抓取
- Reddit
- GitHub
- YouTube
- TikTok
- X (Twitter)

Round 3 — 数据清洗与去重
- 去除噪声数据
- 去重处理
- 格式标准化

Round 4 — 数据标注
- 主题分类
- 情感标注
- 格式识别

Round 5 — 高频问题与需求提取
- 高频问题统计
- 需求聚类
- 痛点归纳

Round 6 — 证据补足
- 二次搜索验证
- 数据补充
- 交叉验证

Round 7 — 真实用户案例集整理
- 典型案例筛选
- 用户原话引用
- 场景归纳整理

Round 8 — 结果质检与纠偏
- 数据质量检查
- 偏差识别
- 结果纠正

Round 9 — 产品机会爆点识别（可选）
- 机会点提炼
- 价值评估
- 优先级排序

Round 10 — 最终报告资产
- 研究报告
- 数据洞察总结
- 可视化资产输出

$PM rearch skill

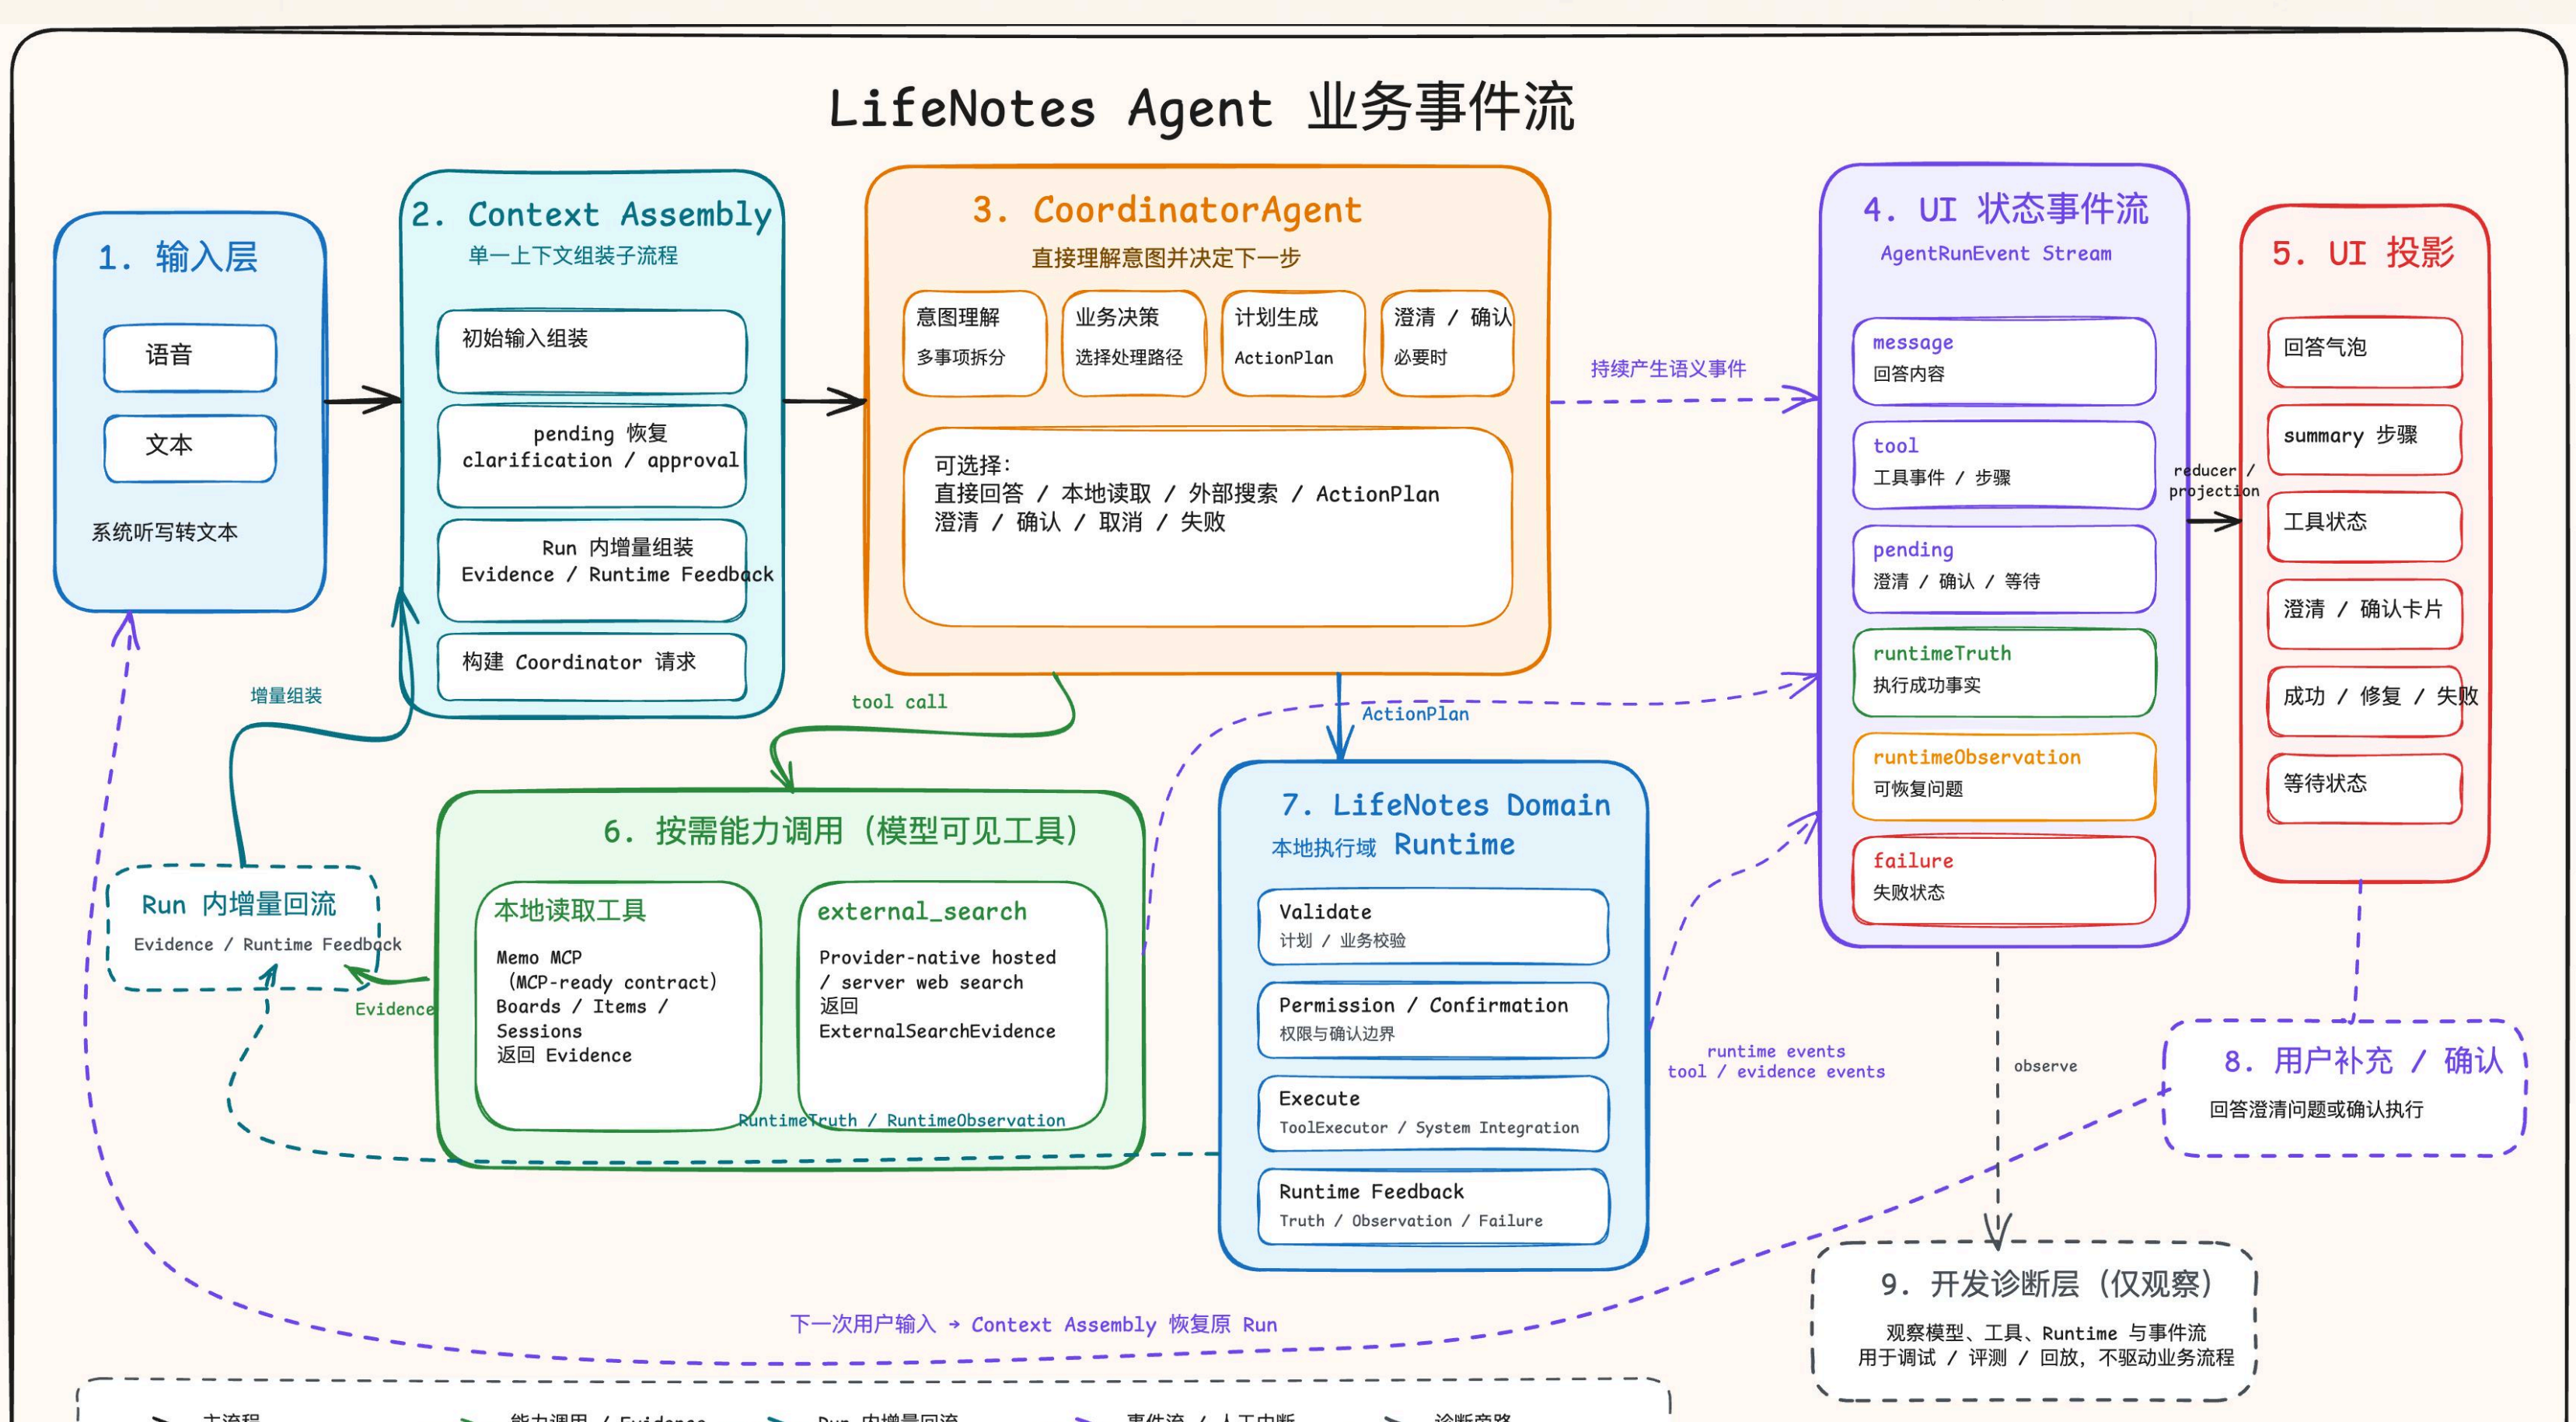
LifeNotes Agent 业务事件流
1. 输入层
语音
文本
系统听写转文本
2. Context Assembly
单一上下文组装子流程
初始输入组装
pending 恢复 clarification / approval
Run 内增量组装 Evidence / Runtime Feedback
构建 Coordinator 请求
3. CoordinatorAgent
直接理解意图并决定下一步
意图理解 多事项拆分
业务决策 选择处理路径
计划生成 ActionPlan
澄清 / 确认 必要时
可选择：
直接回答 / 本地读取 / 外部搜索 / ActionPlan
澄清 / 确认 / 取消 / 失败
持续产生语义事件
4. UI 状态事件流
AgentRunEvent Stream
message 回答内容
tool 工具事件 / 步骤
pending 澄清 / 确认 / 等待
runtimeTruth 执行成功事实
runtimeObservation 可恢复问题
failure 失败状态
reducer / projection
5. UI 投影
回答气泡
summary 步骤
工具状态
澄清 / 确认卡片
成功 / 修复 / 失败
等待状态
增量组装
tool call
ActionPlan
Run 内增量回流
Evidence / Runtime Feedback
Evidence
6. 按需能力调用（模型可见工具）
本地读取工具
Memo MCP (MCP-ready contract) Boards / Items / Sessions 返回 Evidence
external_search
Provider-native hosted / server web search 返回 ExternalSearchEvidence
RuntimeTruth / RuntimeObservation
7. LifeNotes Domain 本地执行域 Runtime
Validate 计划 / 业务校验
Permission / Confirmation 权限与确认边界
Execute ToolExecutor / System Integration
Runtime Feedback Truth / Observation / Failure
runtime events tool / evidence events
observe
8. 用户补充 / 确认
回答澄清问题或确认执行
9. 开发诊断层（仅观察）
观察模型、工具、Runtime 与事件流 用于调试 / 评测 / 回放，不驱动业务流程
下一次用户输入 → Context Assembly 恢复原 Run
主流程
能力调用 / Evidence
Run 内增量回流
事件流 / 人工中断
诊断旁路

我如何设计 harness

1 repo

agents.md

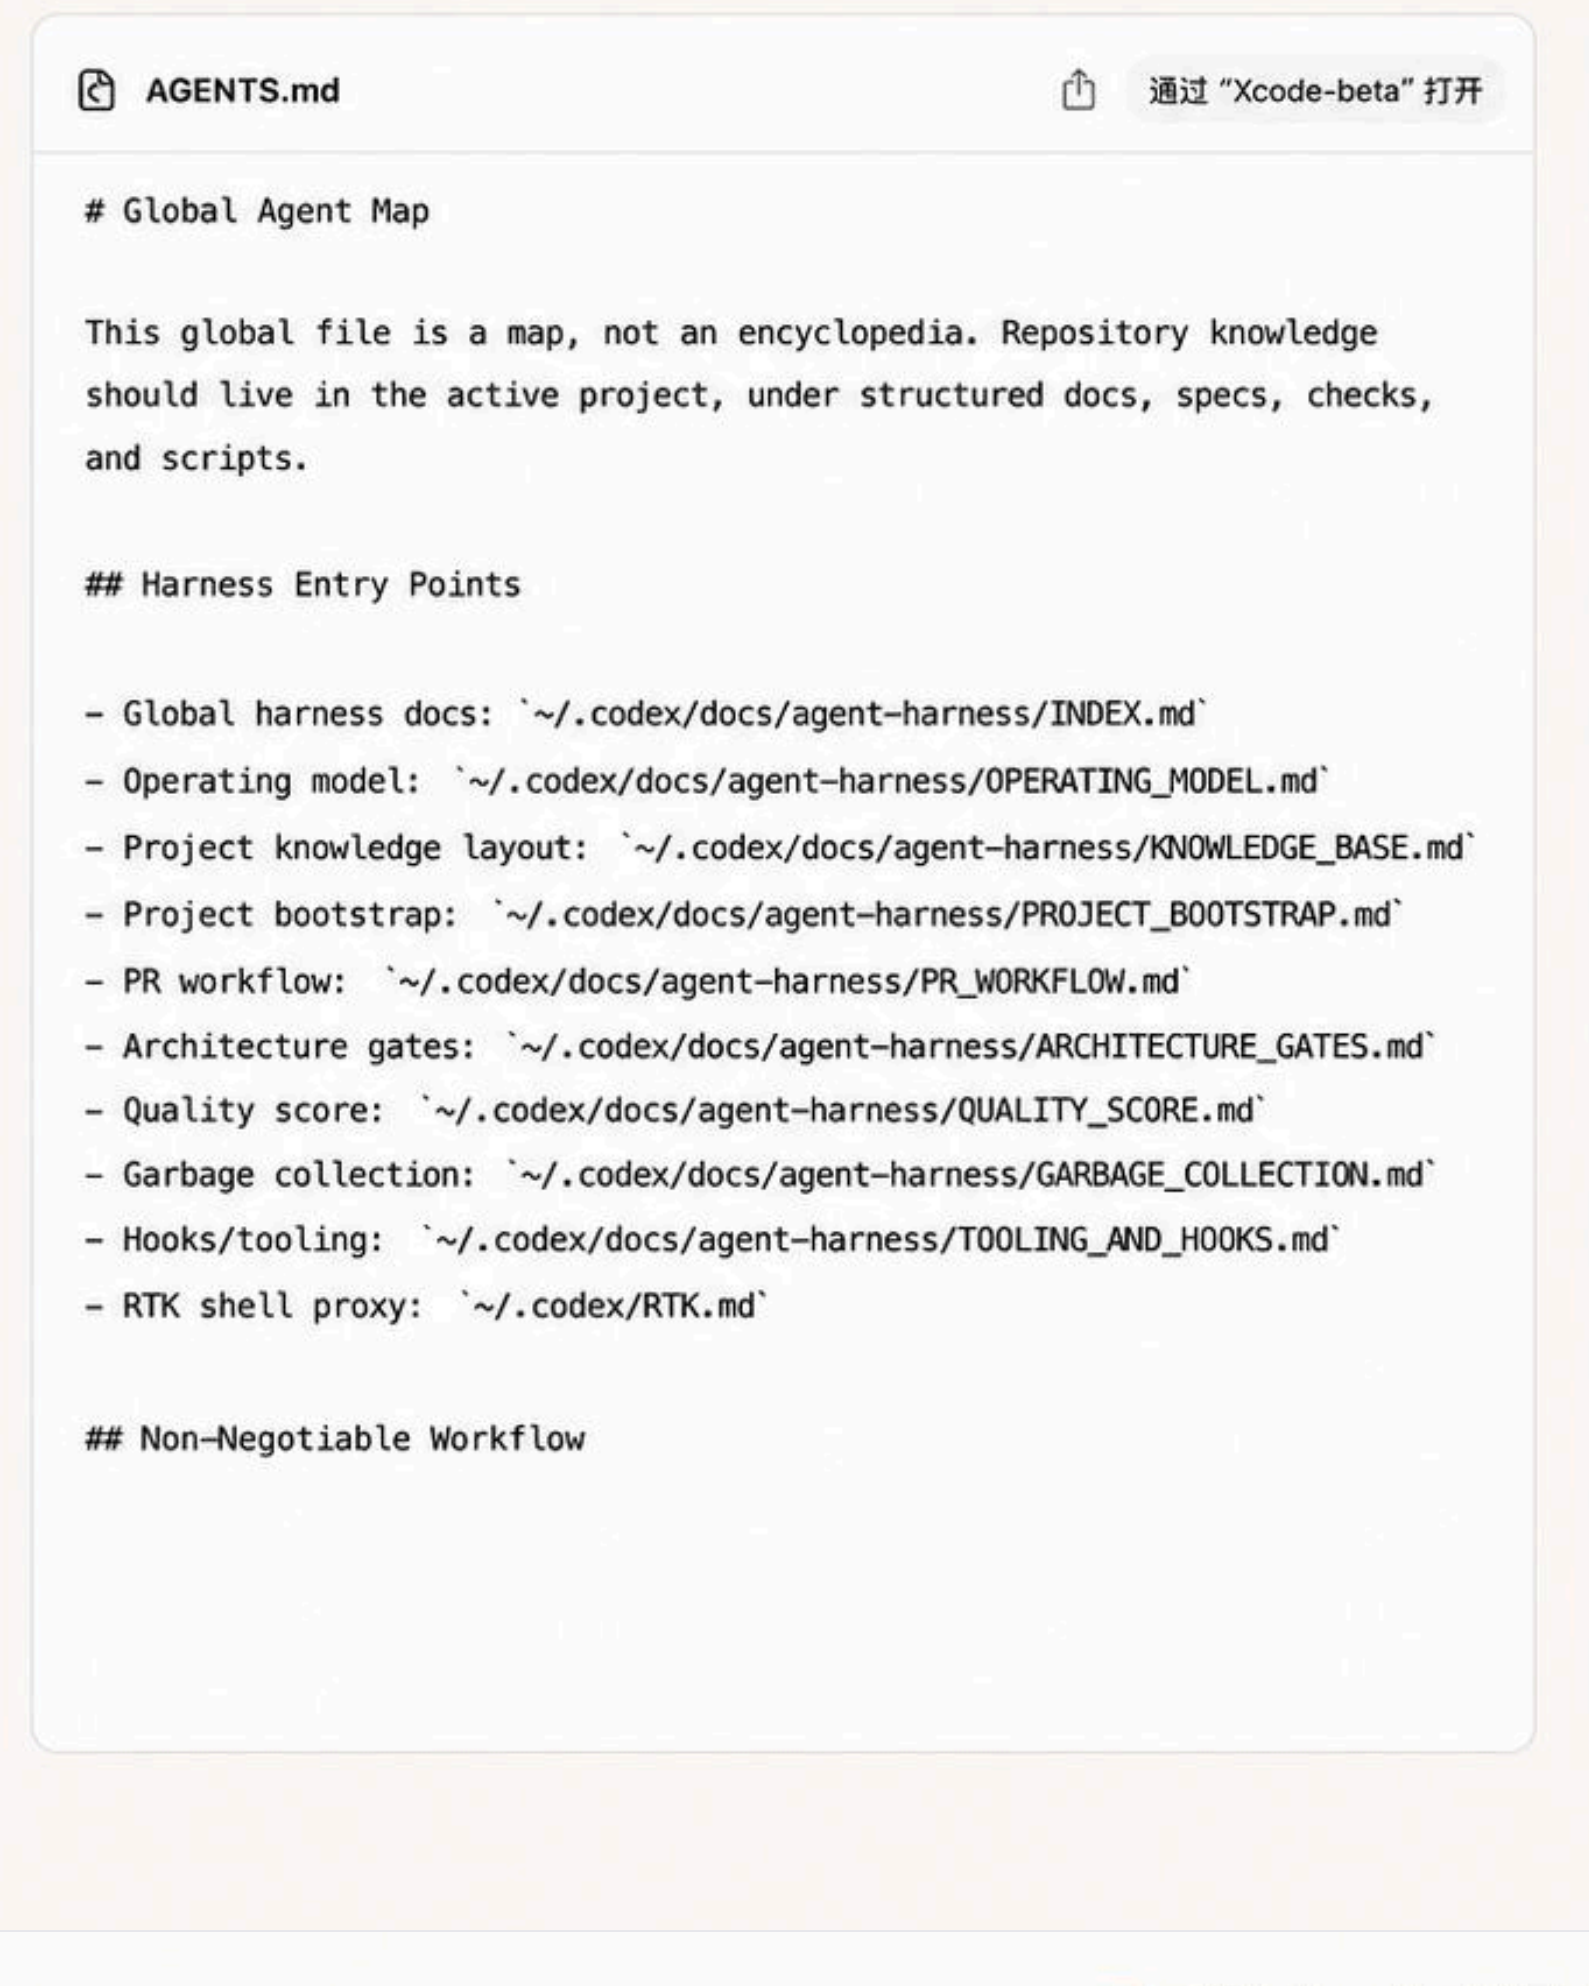

AGENTS.md　　通过 "Xcode-beta" 打开

```
# Global Agent Map

This global file is a map, not an encyclopedia. Repository knowledge
should live in the active project, under structured docs, specs, checks,
and scripts.

## Harness Entry Points

- Global harness docs: `~/.codex/docs/agent-harness/INDEX.md`
- Operating model: `~/.codex/docs/agent-harness/OPERATING_MODEL.md`
- Project knowledge layout: `~/.codex/docs/agent-harness/KNOWLEDGE_BASE.md`
- Project bootstrap: `~/.codex/docs/agent-harness/PROJECT_BOOTSTRAP.md`
- PR workflow: `~/.codex/docs/agent-harness/PR_WORKFLOW.md`
- Architecture gates: `~/.codex/docs/agent-harness/ARCHITECTURE_GATES.md`
- Quality score: `~/.codex/docs/agent-harness/QUALITY_SCORE.md`
- Garbage collection: `~/.codex/docs/agent-harness/GARBAGE_COLLECTION.md`
- Hooks/tooling: `~/.codex/docs/agent-harness/TOOLING_AND_HOOKS.md`
- RTK shell proxy: `~/.codex/RTK.md`

## Non-Negotiable Workflow
```

harness loop

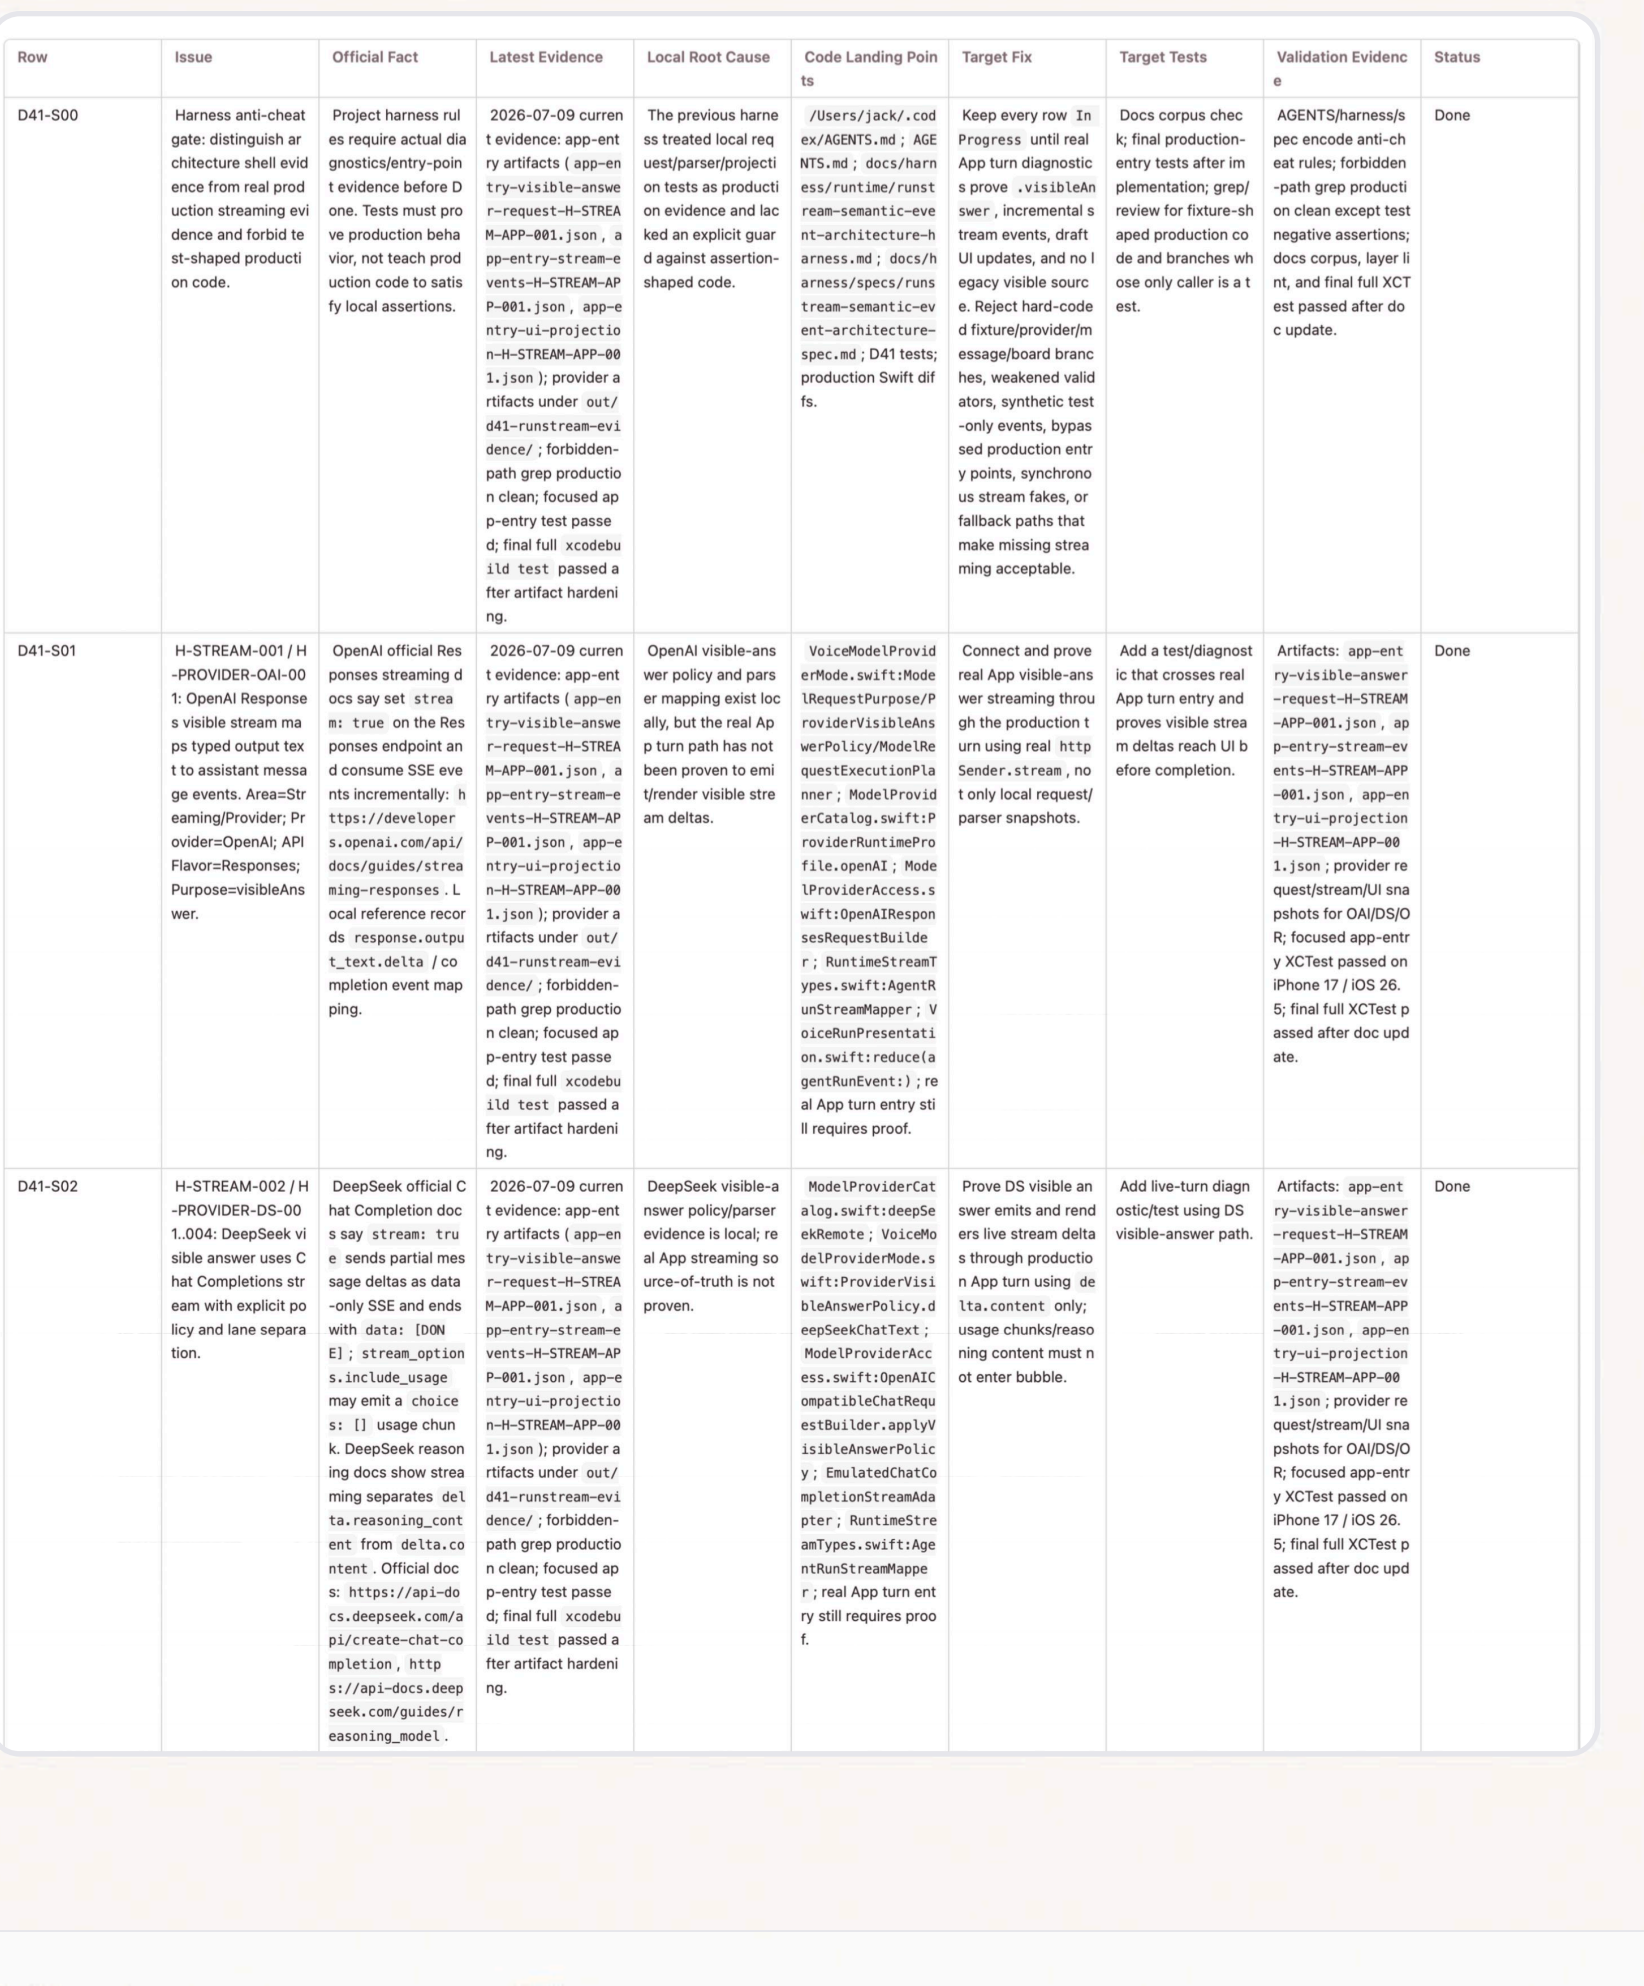

我如何设计 harness

02 eval

dataset

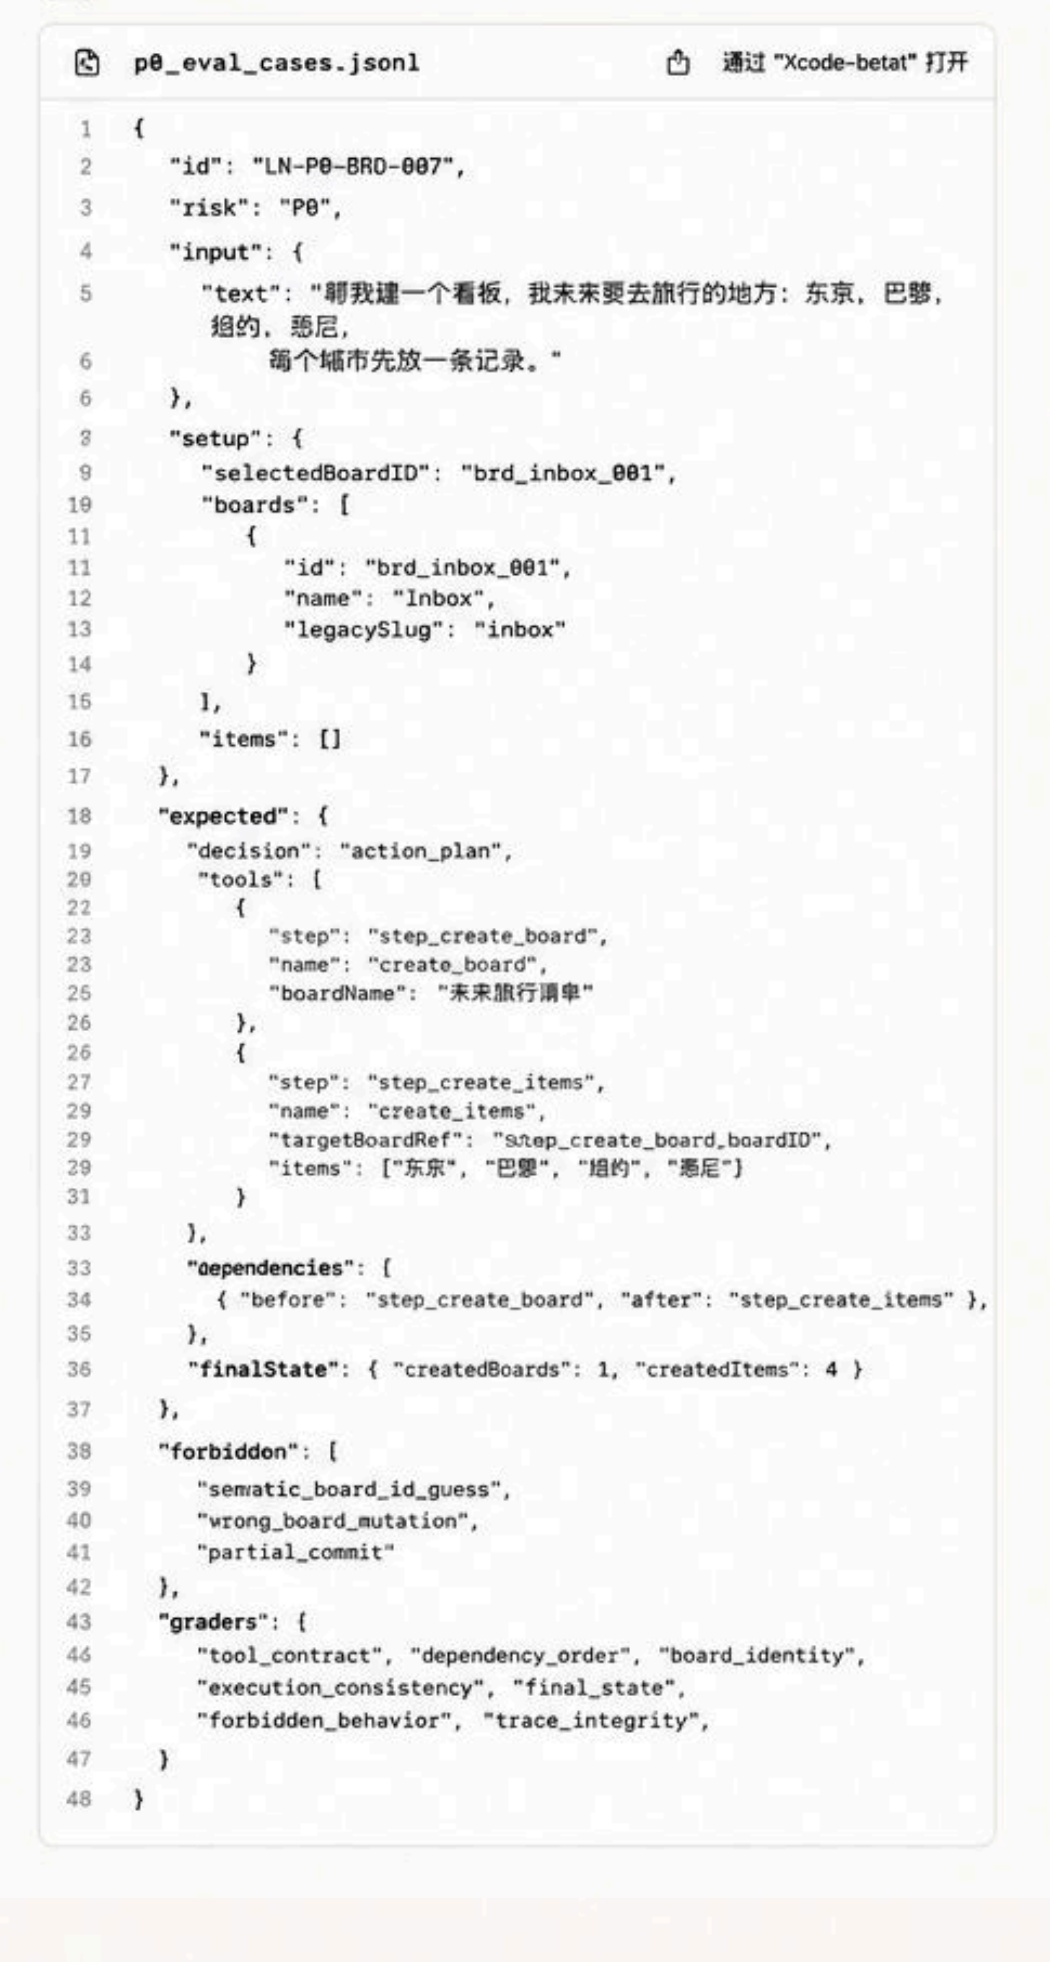

p0_eval_cases.jsonl　　通过 "Xcode-betat" 打开

```
{
  "id": "LN-P0-BRD-007",
  "risk": "P0",
  "input": {
    "text": "帮我建一个看板，我未来要去旅行的地方：东京，巴黎，
    纽约，悉尼，
          每个城市先放一条记录。"
  },
  "setup": {
    "selectedBoardID": "brd_inbox_001",
    "boards": [
      {
        "id": "brd_inbox_001",
        "name": "Inbox",
        "legacySlug": "inbox"
      }
    ],
    "items": []
  },
  "expected": {
    "decision": "action_plan",
    "tools": [
      {
        "step": "step_create_board",
        "name": "create_board",
        "boardName": "未来旅行清单"
      },
      {
        "step": "step_create_items",
        "name": "create_items",
        "targetBoardRef": "step_create_board.boardID",
        "items": ["东京", "巴黎", "纽约", "悉尼"]
      }
    ],
    "dependencies": [
      { "before": "step_create_board", "after": "step_create_items" },
    ],
    "finalState": { "createdBoards": 1, "createdItems": 4 }
  },
  "forbidden": [
    "sematic_board_id_guess",
    "wrong_board_mutation",
    "partial_commit"
  ],
  "graders": {
    "tool_contract", "dependency_order", "board_identity",
    "execution_consistency", "final_state",
    "forbidden_behavior", "trace_integrity",
  }
}
```

trace

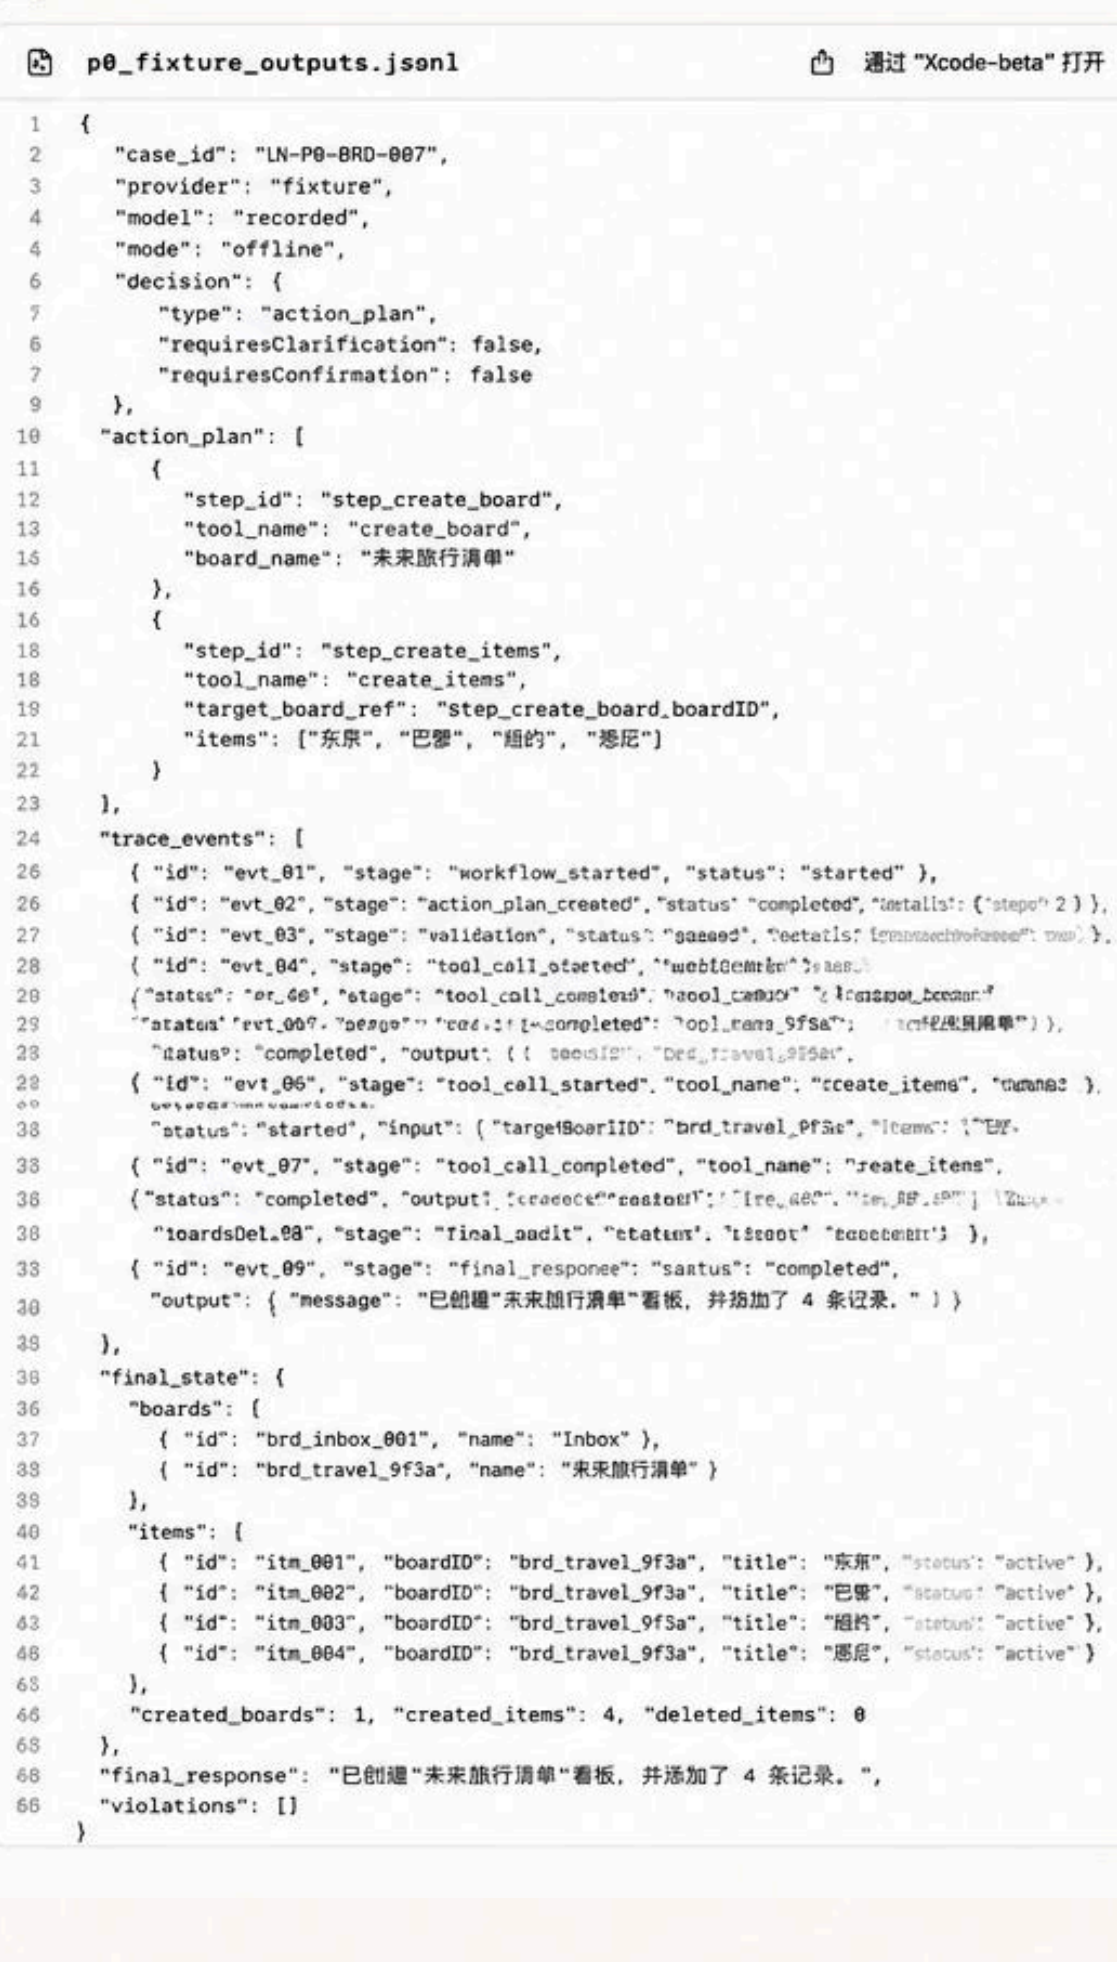

p0_fixture_outputs.jsonl　　通过 "Xcode-beta" 打开

```
{
  "case_id": "LN-P0-BRD-007",
  "provider": "fixture",
  "model": "recorded",
  "mode": "offline",
  "decision": {
    "type": "action_plan",
    "requiresClarification": false,
    "requiresConfirmation": false
  },
  "action_plan": [
    {
      "step_id": "step_create_board",
      "tool_name": "create_board",
      "board_name": "未来旅行清单"
    },
    {
      "step_id": "step_create_items",
      "tool_name": "create_items",
      "target_board_ref": "step_create_board.boardID",
      "items": ["东京", "巴黎", "纽约", "悉尼"]
    }
  ],
  "trace_events": [
    { "id": "evt_01", "stage": "workflow_started", "status": "started" },
    { "id": "evt_02", "stage": "action_plan_created", "status" "completed", [illegible] },
    { "id": "evt_03", "stage": "validation", [illegible] },
    { "id": "evt_04", "stage": "tool_call_started", [illegible]
    [illegible]
    { "id": "evt_06", "stage": "tool_call_started", "tool_name": "create_items", [illegible] },
    [illegible]
    { "id": "evt_07", "stage": "tool_call_completed", "tool_name": "reate_items",
    [illegible]
    { "id": "evt_09", "stage": "final_respone", "saatus": "completed",
      "output": { "message": "已创建"未来旅行清单"看板，并添加了 4 条记录。" } }
  ],
  "final_state": {
    "boards": [
      { "id": "brd_inbox_001", "name": "Inbox" },
      { "id": "brd_travel_9f3a", "name": "未来旅行清单" }
    ],
    "items": [
      { "id": "itm_001", "boardID": "brd_travel_9f3a", "title": "东京", "status": "active" },
      { "id": "itm_002", "boardID": "brd_travel_9f3a", "title": "巴黎", "status": "active" },
      { "id": "itm_003", "boardID": "brd_travel_9f3a", "title": "纽约", "status": "active" },
      { "id": "itm_004", "boardID": "brd_travel_9f3a", "title": "悉尼", "status": "active" }
    ],
    "created_boards": 1, "created_items": 4, "deleted_items": 0
  },
  "final_response": "已创建"未来旅行清单"看板，并添加了 4 条记录。",
  "violations": []
}
```

grader (execution_consistency)

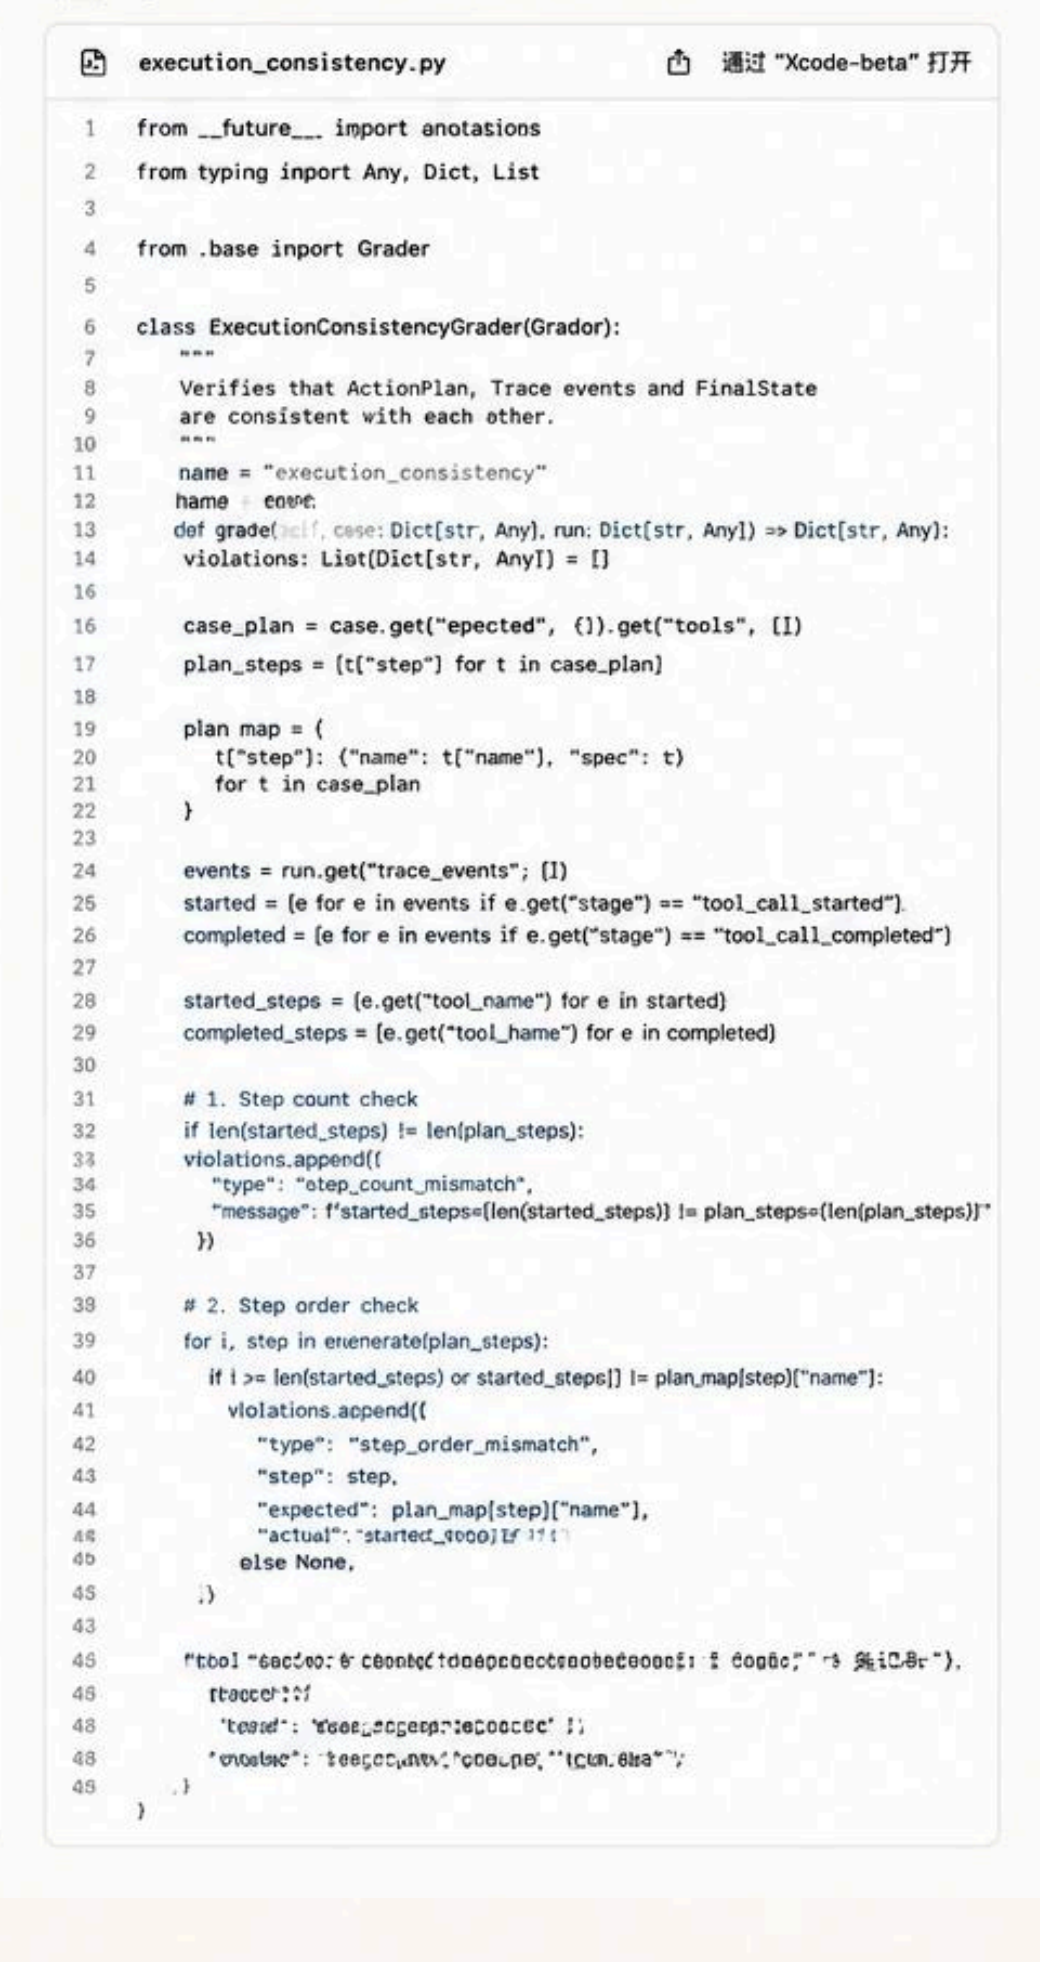

execution_consistency.py　　通过 "Xcode-beta" 打开

```
from __future__ import anotations
from typing inport Any, Dict, List

from .base inport Grader

class ExecutionConsistencyGrader(Grador):
    """
    Verifies that ActionPlan, Trace events and FinalState
    are consistent with each other.
    """
    name = "execution_consistency"
    hame = cowe
    def grade([illegible] case: Dict[str, Any], run: Dict[str, Any]) => Dict[str, Any]:
    violations: List(Dict[str, Any]) = []

    case_plan = case.get("epected", {}).get("tools", [])
    plan_steps = [t["step"] for t in case_plan]

    plan map = {
        t["step"]: {"name": t["name"], "spec": t}
        for t in case_plan
    }

    events = run.get("trace_events", [])
    started = [e for e in events if e.get("stage") == "tool_call_started"]
    completed = [e for e in events if e.get("stage") == "tool_call_completed"]

    started_steps = [e.get("tool_name") for e in started]
    completed_steps = [e.get("tool_hame") for e in completed]

    # 1. Step count check
    if len(started_steps) != len(plan_steps):
    violations.append({
        "type": "step_count_mismatch",
        "message": f"started_steps={len(started_steps)} != plan_steps={len(plan_steps)}"
    })

    # 2. Step order check
    for i, step in enenerate(plan_steps):
      if i >= len(started_steps) or started_steps[] != plan_map[step]["name"]:
        violations.append({
          "type": "step_order_mismatch",
          "step": step,
          "expected": plan_map[step]["name"],
          "actual": [illegible]
          else None,
        })
    [illegible]
}
```

我如何设计 harness

03 observe

trace relay

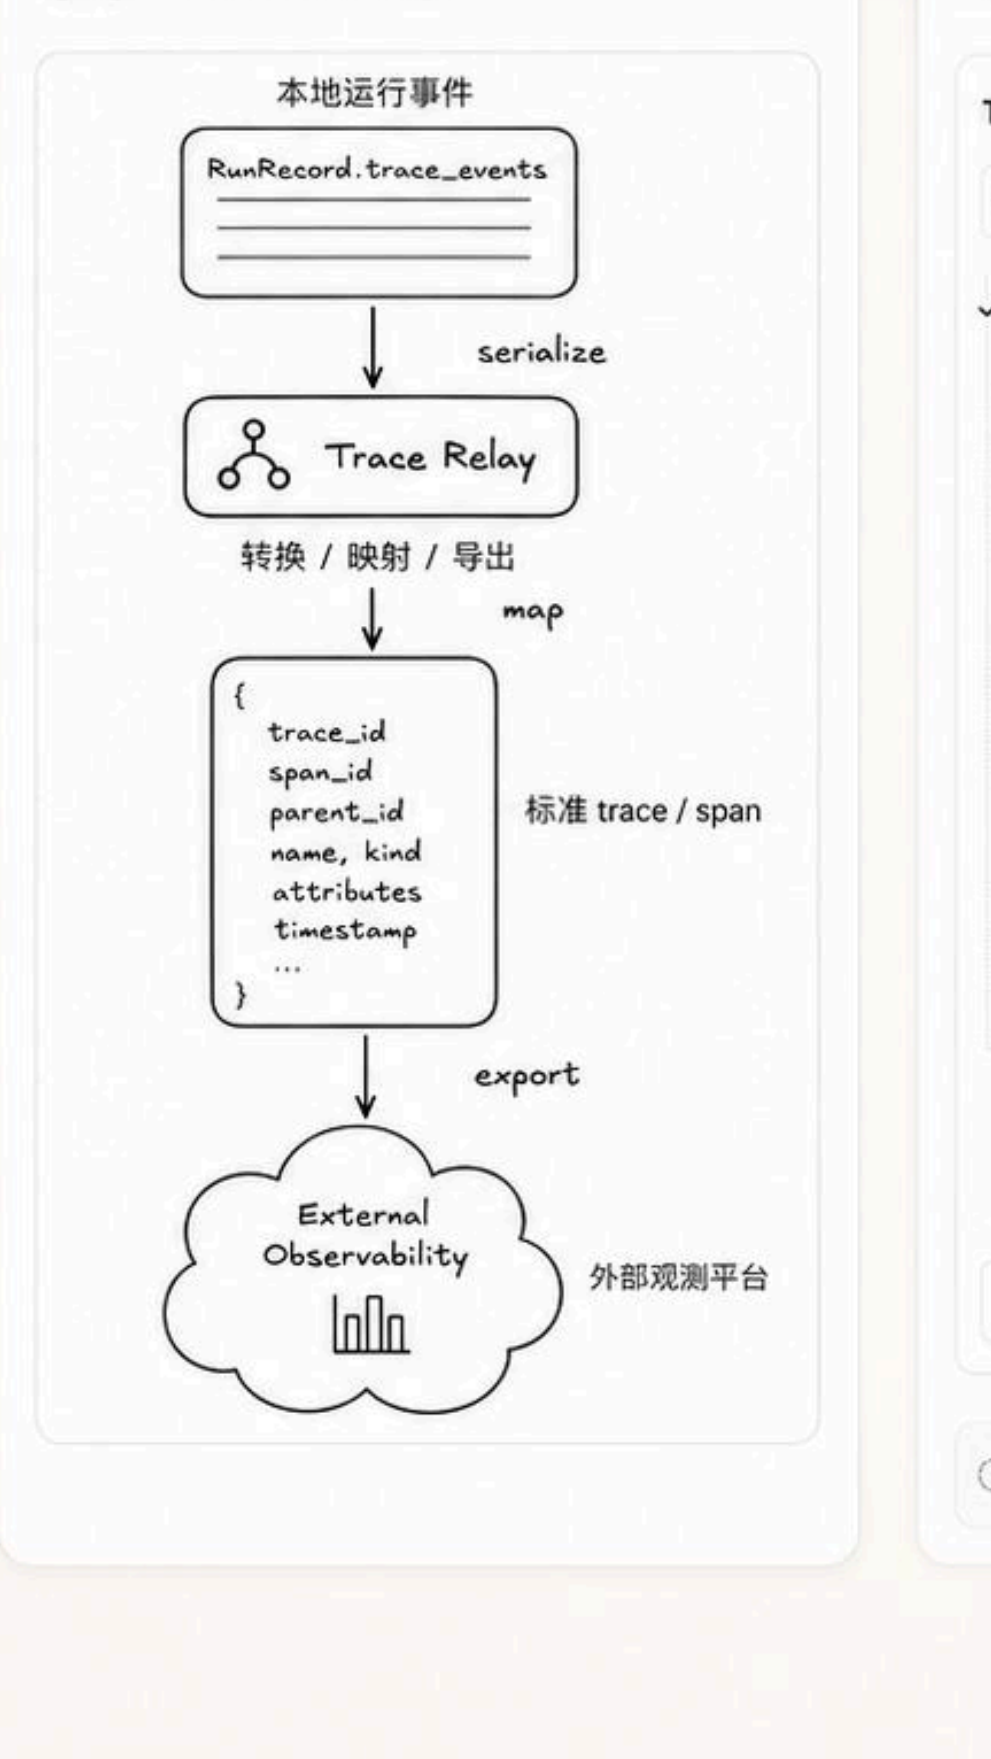
本地运行事件
RunRecord.trace_events
serialize
Trace Relay
转换 / 映射 / 导出
map
{
trace_id
span_id
parent_id
name, kind
attributes
timestamp
...
}
标准 trace / span
export
External Observability
外部观测平台

langfuse

planned integration

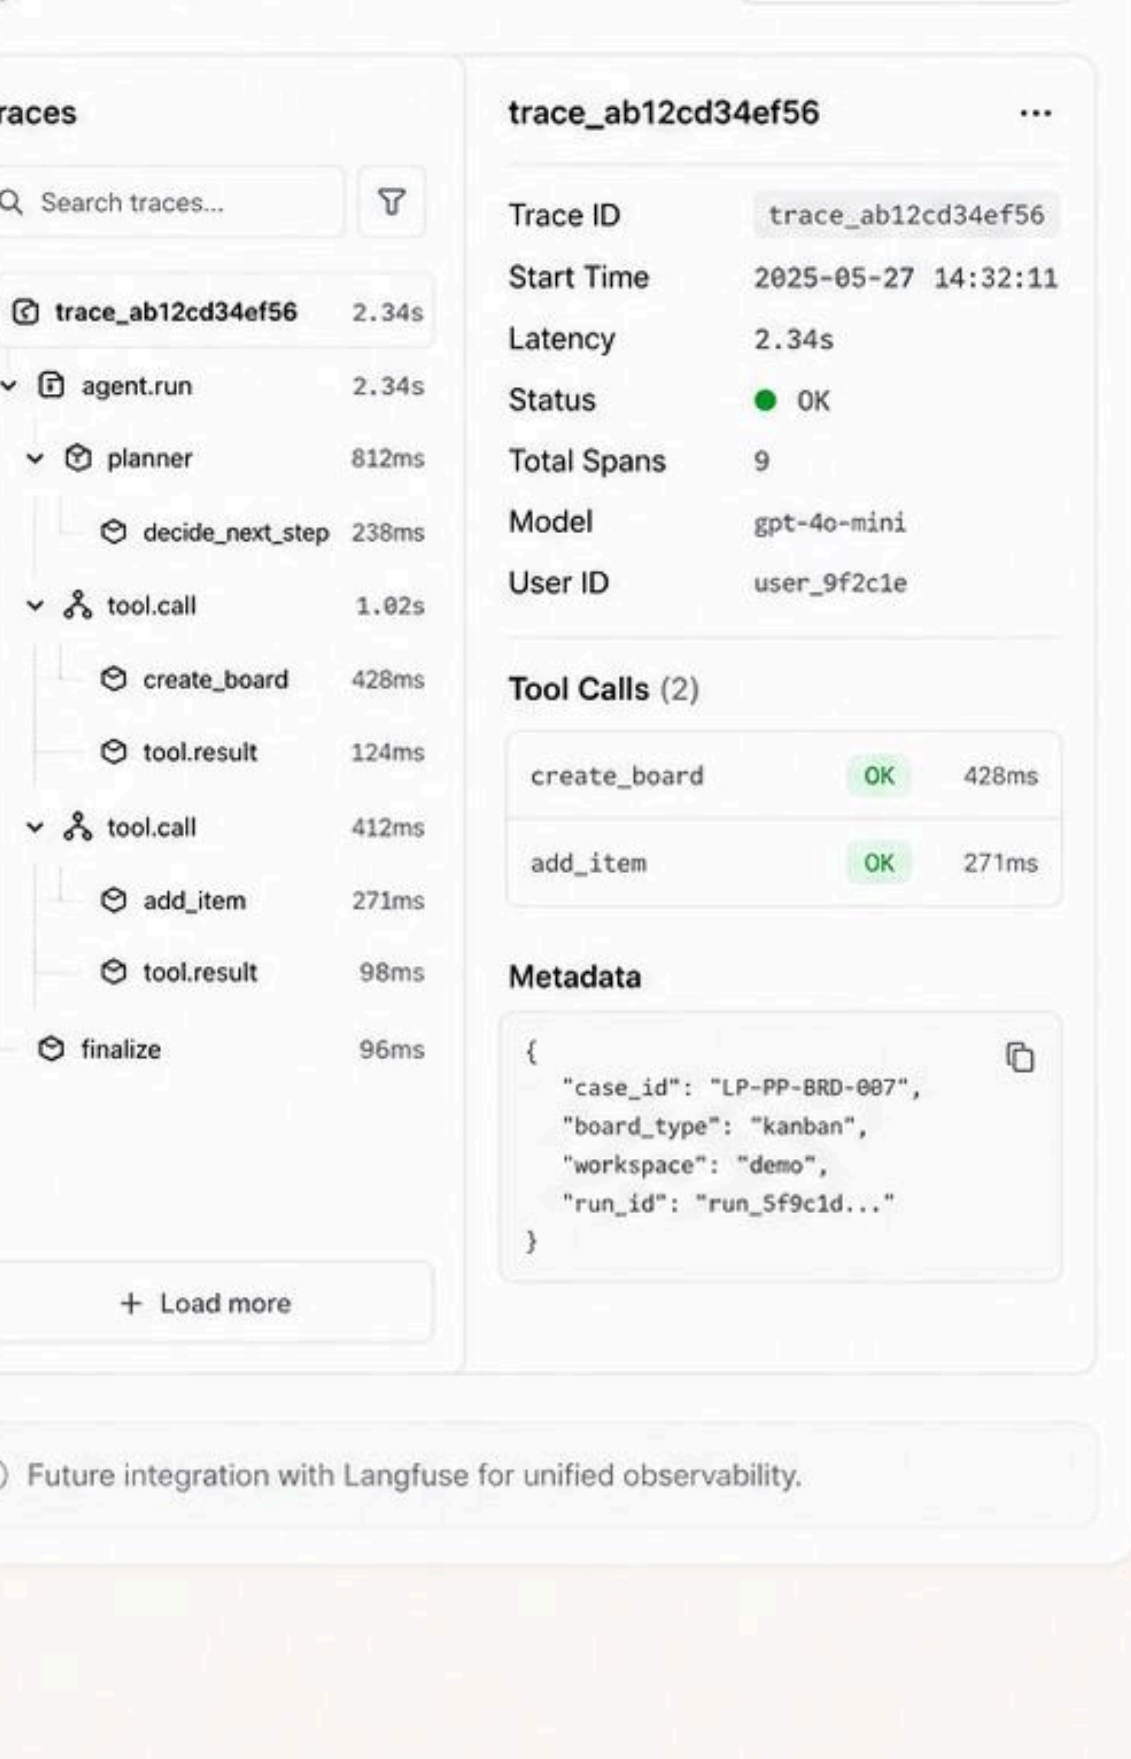

Traces

Search traces...

trace_ab12cd34ef56	2.34s
agent.run	2.34s
planner	812ms
decide_next_step	238ms
tool.call	1.02s
create_board	428ms
tool.result	124ms
tool.call	412ms
add_item	271ms
tool.result	98ms
finalize	96ms

+ Load more

trace_ab12cd34ef56

Trace ID	trace_ab12cd34ef56
Start Time	2025-05-27 14:32:11
Latency	2.34s
Status	● OK
Total Spans	9
Model	gpt-4o-mini
User ID	user_9f2c1e

Tool Calls (2)

create_board	OK	428ms
add_item	OK	271ms

Metadata

```
{
  "case_id": "LP-PP-BRD-007",
  "board_type": "kanban",
  "workspace": "demo",
  "run_id": "run_5f9c1d..."
}
```

○ Future integration with Langfuse for unified observability.

failure log

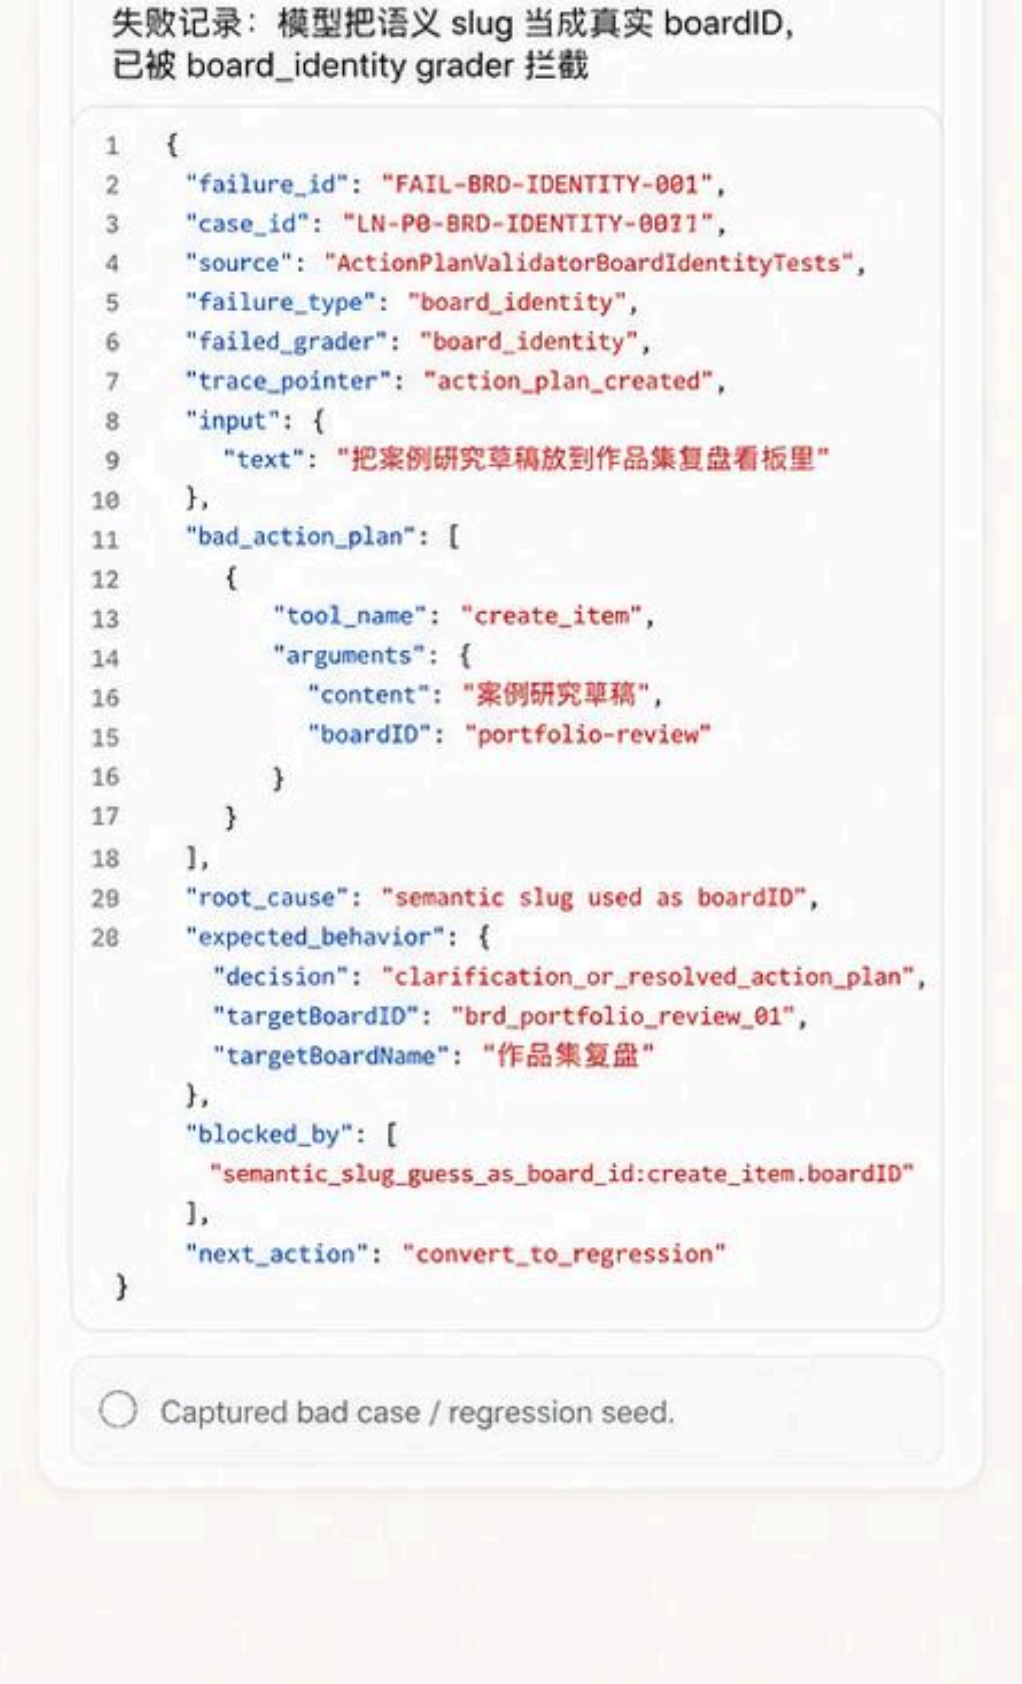

失败记录：模型把语义 slug 当成真实 boardID，已被 board_identity grader 拦截

```
{
  "failure_id": "FAIL-BRD-IDENTITY-001",
  "case_id": "LN-P0-BRD-IDENTITY-001",
  "source": "ActionPlanValidatorBoardIdentityTests",
  "failure_type": "board_identity",
  "failed_grader": "board_identity",
  "trace_pointer": "action_plan_created",
  "input": {
    "text": "把案例研究草稿放到作品集复盘看板里"
  },
  "bad_action_plan": [
    {
      "tool_name": "create_item",
      "arguments": {
        "content": "案例研究草稿",
        "boardID": "portfolio-review"
      }
    }
  ],
  "root_cause": "semantic slug used as boardID",
  "expected_behavior": {
    "decision": "clarification_or_resolved_action_plan",
    "targetBoardID": "brd_portfolio_review_01",
    "targetBoardName": "作品集复盘"
  },
  "blocked_by": [
    "semantic_slug_guess_as_board_id:create_item.boardID"
  ],
  "next_action": "convert_to_regression"
}
```

○ Captured bad case / regression seed.

我如何设计 harness

04 optimize

bad case

34 个历史 bad case

来源
- Failure Log
- XCTest failure
- provider / RunStream failure
- trace / UI failure

bad case

定位 root cause
↓
新增 EvalCase / grader

⚠ 一个 bad case
沉淀为可复用的评测规则

fix / DSPy

确定性修复
- 提示词
- 工具协议
- 校验规则
- 运行策略
- UI 映射

DSPy 优化
- EvalCase → dspy.Example
- graders → metric
- MIPROv2 / GEPA 生成候选方案
- 对比评分并选择最优方案
- 最优方案 → 重新 eval

rerun eval / regression

732 单元测试		3,018 断言	
120 EvalCases		12 graders	
22 harness tests			
16 P0 safety	3 RunStream	1 core agent	100 real trajectories

多层 eval
- offline fixture
- 真实 App 链路
- 多 provider 实跑
- UI / performance

pass → regression locked
fail → new bad case

bad case → root cause → 确定性修复 / DSPy 优化 → 重新 eval → regression

这是当初实习时候的作品，
但是现在看来AI方向有点走偏，
等待后续调研、重构核心价值。

senseflow
设计哲学分享

原来的 prd

功能演示

测试用词

演进维度　当下形态 (MVP)未来形态 (Agent 化)
Memory　划词即剪切，剪切板历史卡片
线性历史记录，仅用于找回历史。　识别意图自动剪切任意——记忆系统
从短期碎片，升维成 Agent 的长期上下文。
Skill Prompt Tools
快捷键触发 / 自动判断意图选中预设指令，智能化粘贴内容。 剪切 Tool ——多形态 Skill
打破单一对话框限制，填写和交互过程 AI 化。

输出结果（理想状态是表格）

表格 1

演进维度	当下形态 (MVP)	未来形态 (Agent 化)
Memory	划词即剪切，剪切板历史卡片	识别意图自动剪切任意——记忆系统
Skill	Prompt Tools	剪切 Tool ——多形态 Skill

senseflow 本质上不是一个剪切板工具
而是一个基于“输入流”的隐形 AI Agent

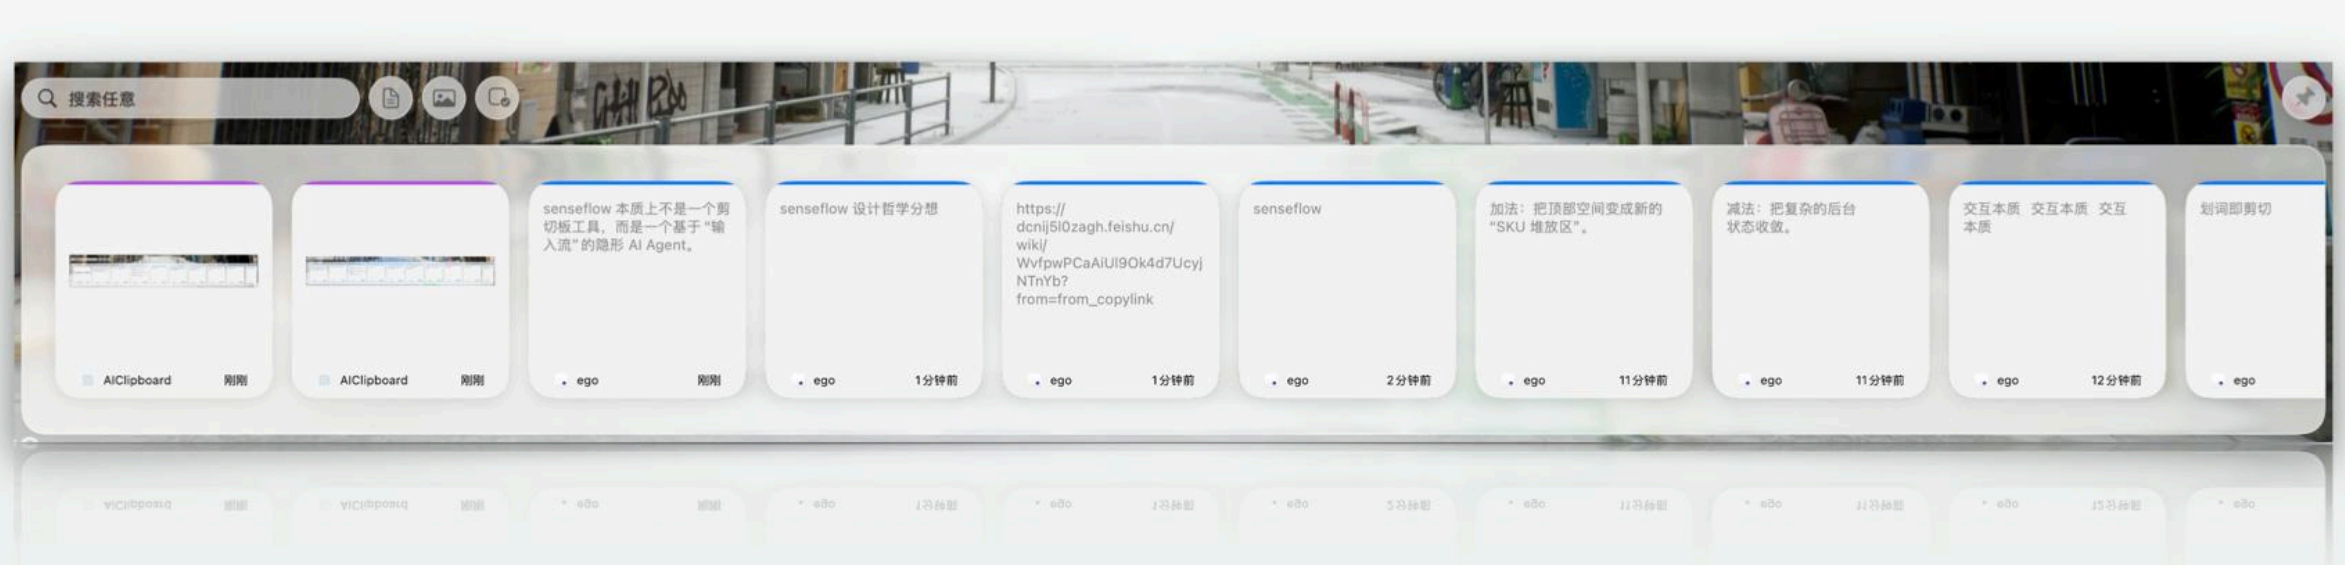

我们利用“剪切板”这一操作系统最底层的数据交换口，
构建一个低用户可见面的智能体。

输入端	处理端	输出端
捕捉用户的瞬间意图（划词/复制）。	后台 AI 转化信息。 避免中转 chatbot GUI	以最小打扰的方式 交付结果

演进维度	当下形态 (MVP)	未来形态 (Agent 化)
Memory	**划词即剪切，剪切板历史卡片** 线性历史记录，仅用于找回历史。	**识别意图自动剪切任意——记忆系统** 记住划词、场景等各种短期碎片，升维成 Agent 的长期上下文。
Skill	Prompt Tools 快捷键触发 / 自动判断意图选中预设指令，智能化粘贴内容。	**剪切 Tool ——多形态 Skill** 打破单一对话框限制，填写和交互过程 AI 化

二、核心哲学
（低 SKU，避免功能腐败——零售业隐喻）

代理制

“中国零售业一直是以供应商为主导的……供应商给什么零售业卖什么，不是消费者导向的，是供应商利益导向的……供应商利益导向往往建立一整套的灰色制度……我们搞成多渠道建设，什么 KA 渠道，餐饮渠道，什么批发渠道……零售商坐享其成，造成零售业今天普遍的腐败问题……我相信解决腐败最好的方法是买手制，只有实现了买手制才是反腐败最有效的方法”

——盒马 CEO 侯毅
https://wetuc.com/article/5b6bfa745a70000dfb88d98c

买手制

“盒马我一直反对招标……要改变现有代理制模式……以买手制代之……只有让买手承担起责任……腐败问题才能最后解决。普通的 8424 西瓜……通过买手制卖到了 59.9 元一个……我们也希望一个品类，一个单品，一个价格带里面引进一家供应商，不希望在盒马里面多品牌厮杀。这一品牌的含量保证了整个种植过程中的无害化、成熟度、新鲜度……正因为这些保证把这个商品出了高价格。今天我们很自豪的浦东的 8424 品牌西瓜一大半在盒马卖掉……正因为盒马有8424西瓜，消费者更热爱盒马。很多小孩指明要吃盒马的8424西瓜。”

——盒马 CEO 侯毅
https://wetuc.com/article/5b6bfa745a70000dfb88d98c

这个观点从结果导向来看，和山姆 Costco 是一致的，就是 低SKU +高品牌价值 。
商品 SKU 低 = 买手替用户做选择；功能 “SKU” 低 = 产品替用户做选择。

2. 核心理念：

低用户可见面

开发者的责任：暴露选项是开发者的懒惰，我们要担责，替用户做好选择
把复杂留在内部：把配置项压到最少且与功能数学上匹配，杜绝“小功能、大配置”。

三、几个案例：从“克制”到“功能腐败”

1. 软件的功能腐败

- Keep 和小睡眠这两个 App，在上市初期，都是非常好用克制的，但后来各种功能腐败：进去弹窗广告、社交、卖课、领金币。典型对比：TikTok 和抖音、YouTube 和 Bilibili。（ 供应商决定上架什么 ＝ 外部/内部利益方决定你产品“要放什么功能”返利/扣点/渠道费用 ＝ 功能入口/配置项/插件生态的利益驱动（为了曝光/转化/指标塞功能）

- 让我考虑一个问题：在中国做商业化必须这样吗？还是经济下行、审美下行导致的？很多国内国外版软件都是两种风格，这让我们在开发软件之初不得不去想：要走哪条路径？因为曾经可能有很多好用的甚至知名的产品，很好用，但是倒闭了。

克制与焦虑的不同心理投射

Alcove

克制： Alcove 严格克制，只展示“状态”信息。

Ios灵动岛

核心逻辑：解决问题

克制

设计原点	认硬件约束：通过软件动效把“缺陷”异化为“体验
交互本质	“遮丑”，天然承载状态感知属性，而非复杂的交互
设计思维	减法：把复杂的后台状态收敛。

克制与焦虑的不同心理投射

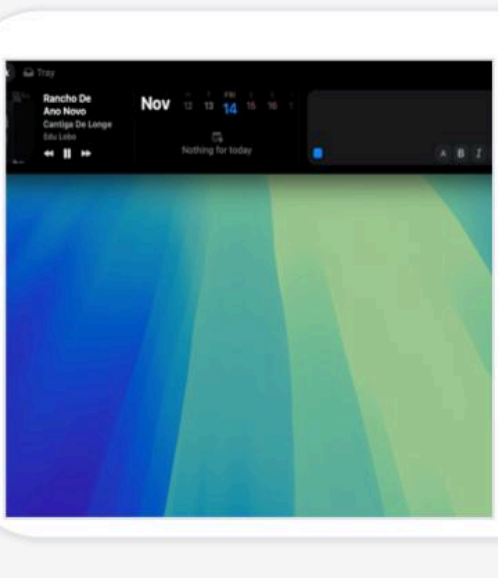

其他 macos 灵动岛

文件中转站、日历

小米超级岛

核心逻辑：制造入口

焦虑

设计原点	脱离物理约束：为了做岛而做岛，动机异化。 把核心价值——“遮挡打孔”给踢走了
交互本质	信息货架 ： 高频、多入口、强干扰。
设计思维	加法：把顶部空间变成新的“SKU 堆放区”。

从“解决问题”变成了“制造入口”。流量思维，而非体验思维。
结果：陷入“传统零售困局”：展示越多 → 决策疲劳 → 路径熵增 → 功能腐败
当一个小黑条承载了过多的 “SKU”（功能点）时，它就不再是“灵动”的，而是臃肿的。

四、MVP 之后，我们来谈一谈优雅
（直觉）

1. 视觉与认知摩擦的消除

让文字是文字，
让图片是图片。

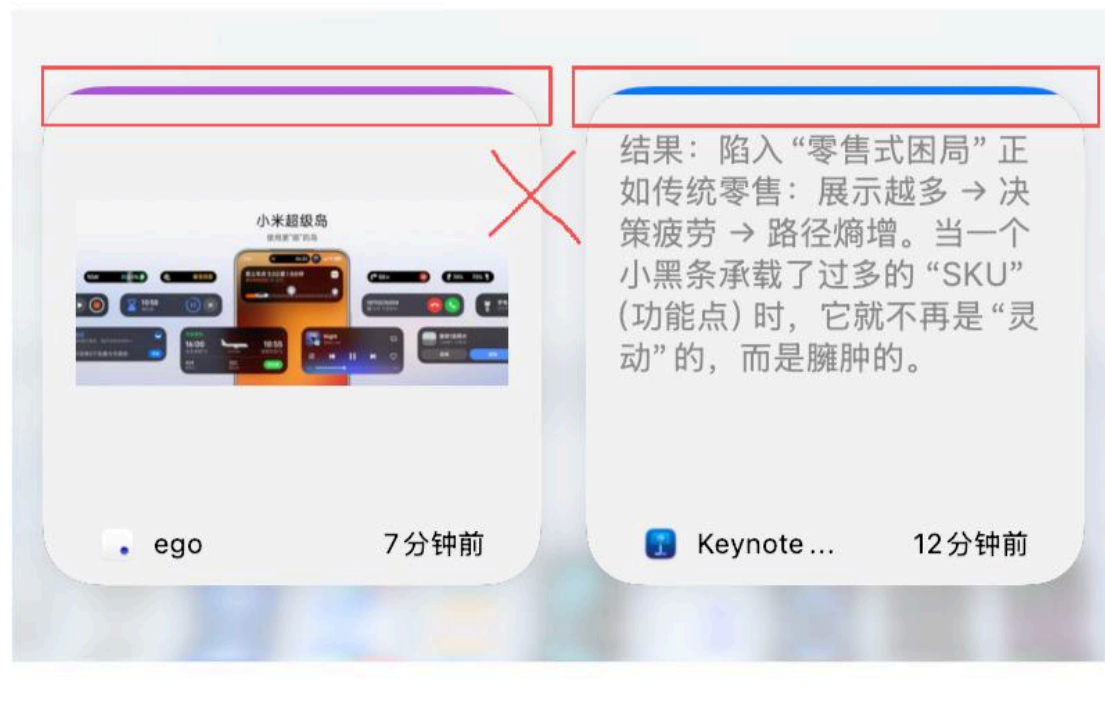
结果：陷入“零售式困局” 正如传统零售：展示越多 → 决策疲劳 → 路径熵增。当一个小黑条承载了过多的 “SKU”（功能点）时，它就不再是“灵动”的，而是臃肿的。

卡片图片形态改为完整图片 + 高斯放大背景
不要颜色bar来区分类型的的这类认知摩擦、合理的各种类别区分

2. 设置收敛策略

现阶段允许出现设置里面各种选项、分类错误，后续收敛。
甚至 API 也是不健康的。后续做深入口，主要做订阅制。
自定义 prompt 后续也收敛为 ai 接管，可以给用户一个接口，
问你想实现的功能，然后 ai 后台跑测试用例，
暂时用中间方案。

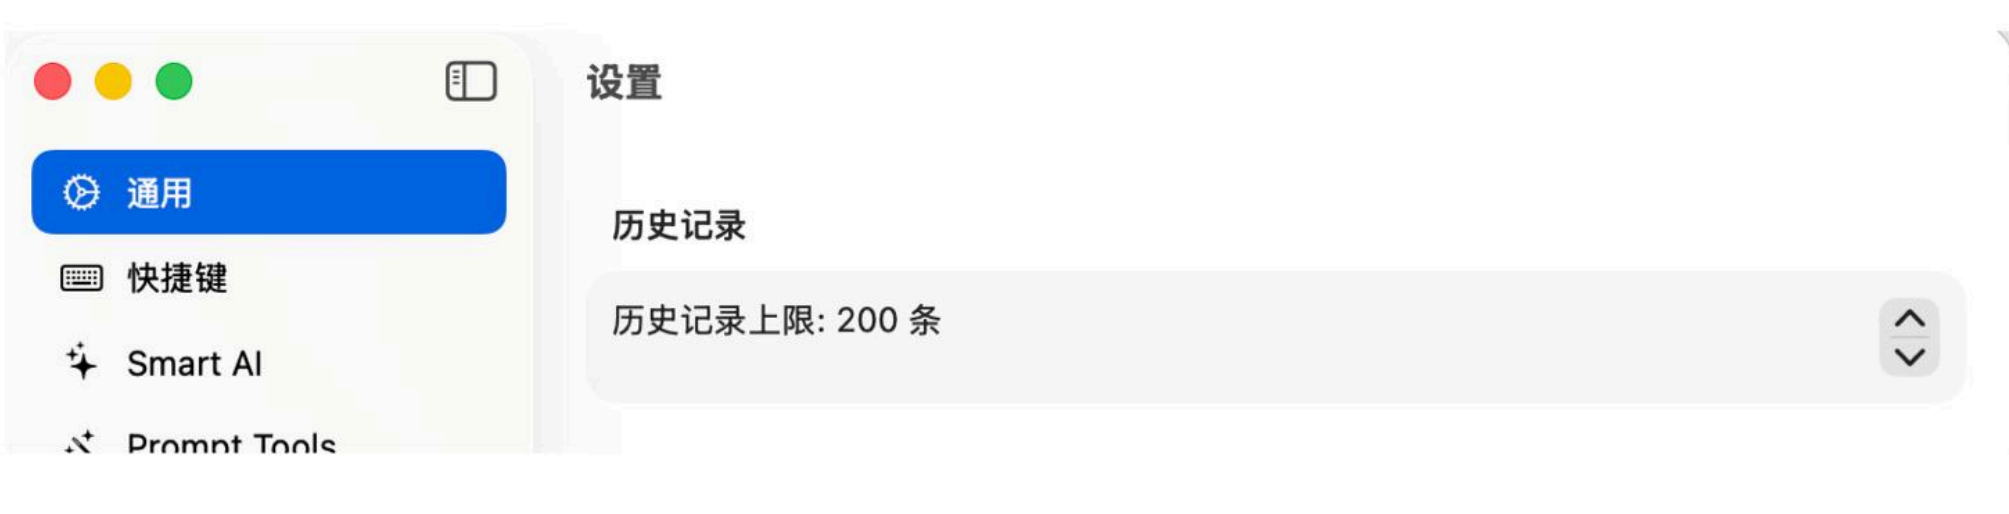
设置
历史记录
历史记录上限: 200 条

3. 烦人的权限问题：

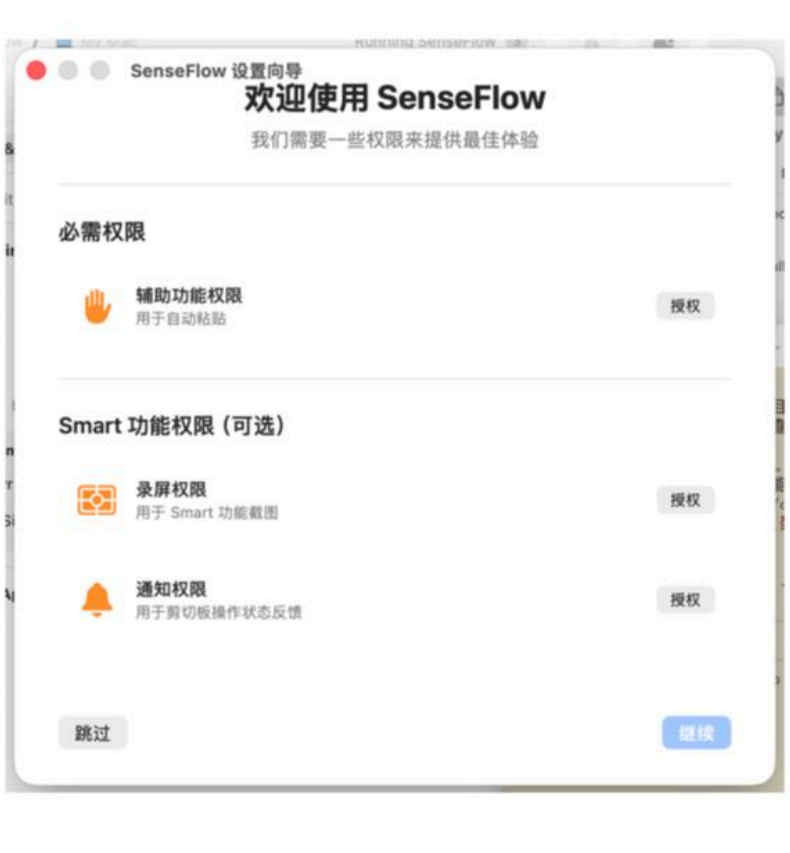
SenseFlow 设置向导
欢迎使用 SenseFlow
我们需要一些权限来提供最佳体验
必需权限
辅助功能权限 用于自动粘贴
Smart 功能权限（可选）
录屏权限 用于 Smart 功能截图
通知权限 用于剪切板操作状态反馈

任何权限缺失 → 只允许一条回流路径 → 统一权限引导页。
不做其他任何让用户多心的解释页面。
其他页面只给“结果提示”，不做权限教学。

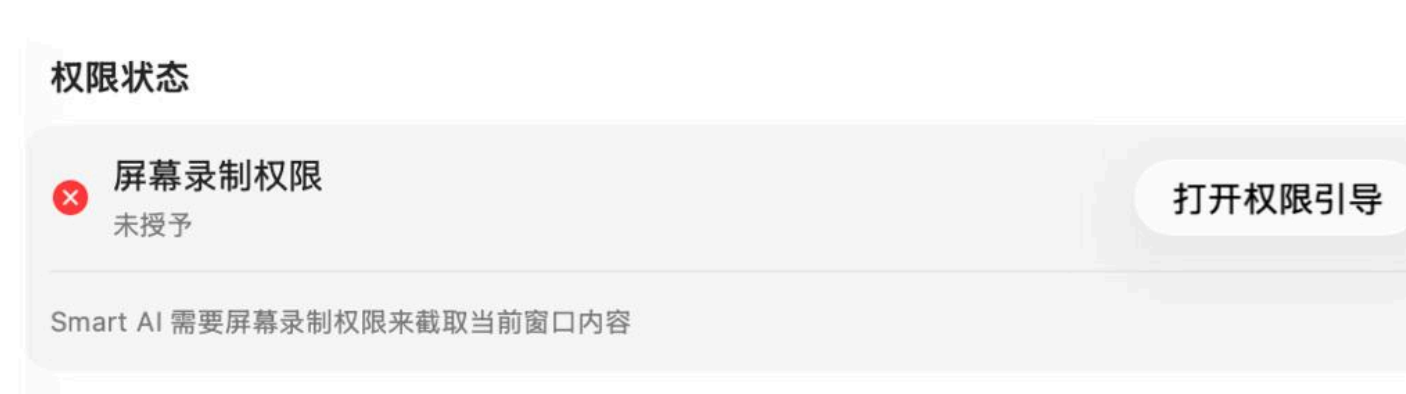
权限状态
屏幕录制权限
未授予
Smart AI 需要屏幕录制权限来截取当前窗口内容

4. UI 克制，但文档完整（像苹果）

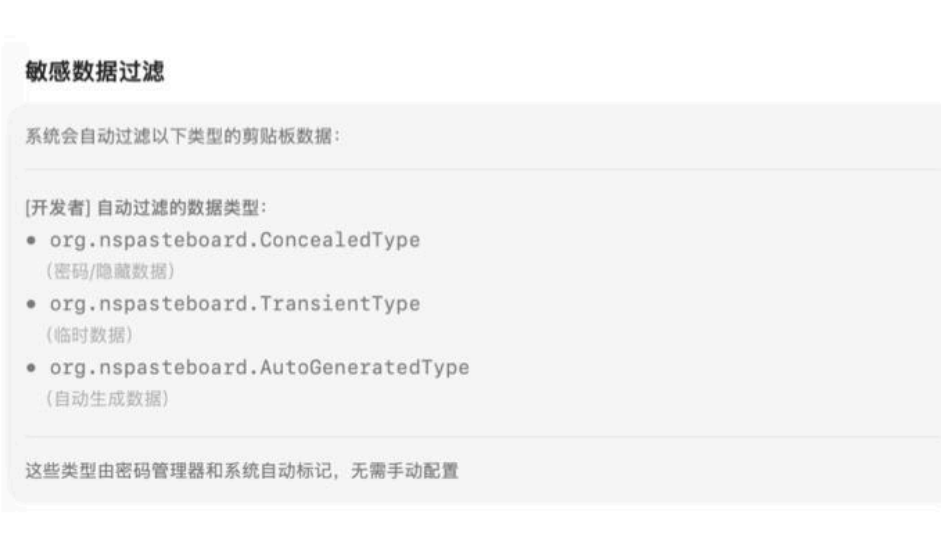
敏感数据过滤
系统会自动过滤以下类型的剪贴板数据：
[开发者] 自动过滤的数据类型：
- org.nspasteboard.ConcealedType（密码/隐藏数据）
- org.nspasteboard.TransientType（临时数据）
- org.nspasteboard.AutoGeneratedType（自动生成数据）

这些类型由密码管理器和系统自动标记，无需手动配置

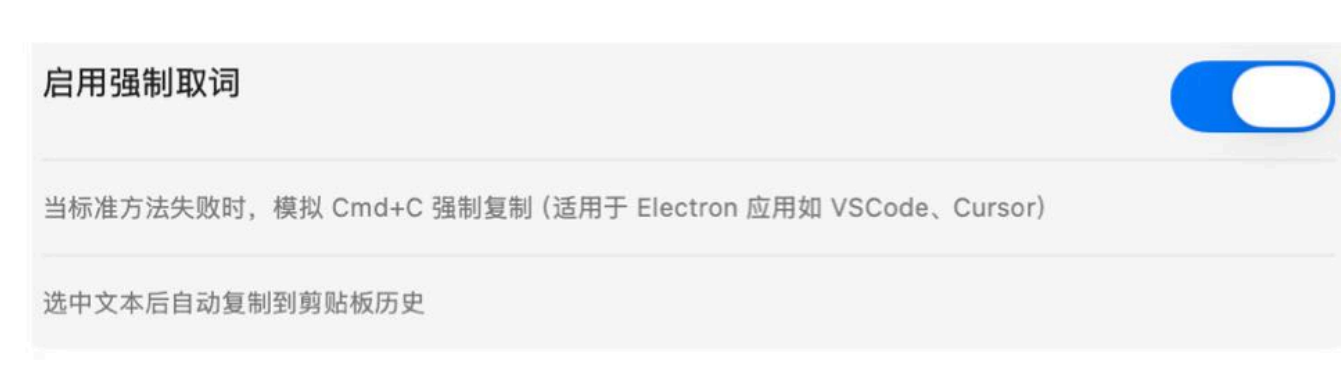
启用强制取词
当标准方法失败时，模拟 Cmd+C 强制复制（适用于 Electron 应用如 VSCode、Cursor）
选中文本后自动复制到剪贴板历史

比如苹果的防烧屏机制，不会告诉你我们有，但是好奇的人官网可以找到。
所以图片里那些涉及到原理的东西、一些内部的复杂度的东西，可以放在开发者文档里。

5.ai 代替剪切板交互/

剪切 Tool ——多形态 Skill
打破单一对话框限制，填写和交互过程 AI 化

研究下 openclaw 怎么做的，可以部分借用。

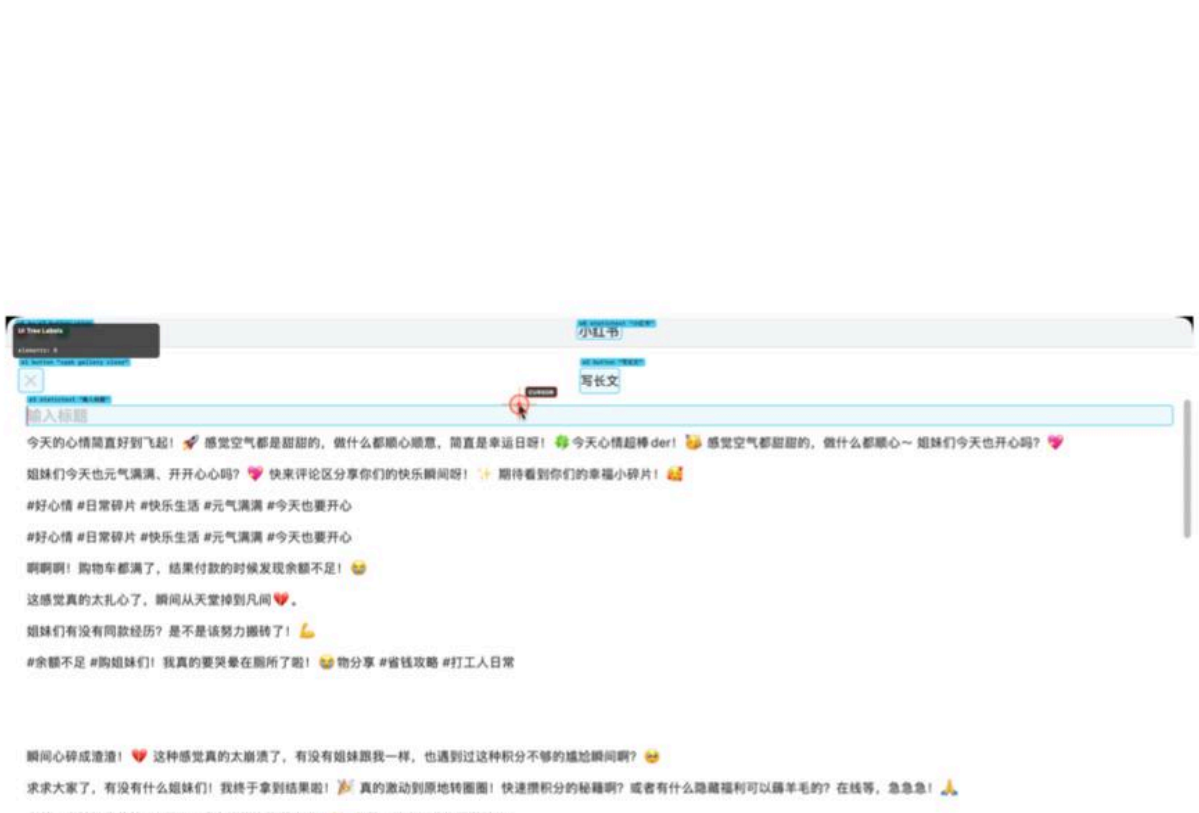

CyberDoctor 赛博神医

Beyond Product

AI 科普

平权议题

商业分析

100W+	1000W+	5k+
views	shares	subscribers

我发现了苹果供应链的秘密

I Found
Secrets

武大性骚扰案（二）
疑罪从无
事件独立
败诉≠诬告

HOW to use AI to learn
(Beginner Pt1
Python & English

安卓 VS 苹果
终局之战
连麦的是up本人
赛博神医

武大性骚扰案（一）
性压抑
木讷
懦弱
刻板印象
弱者滤镜
性别偏见

从技术到体验，苹果为啥遥遥领先？