


6.克隆虚拟机


克隆虚拟机

克隆之前一定要先关闭虚拟机!!!

1、右键Hadoop007虚拟机，克隆，选择完整克隆

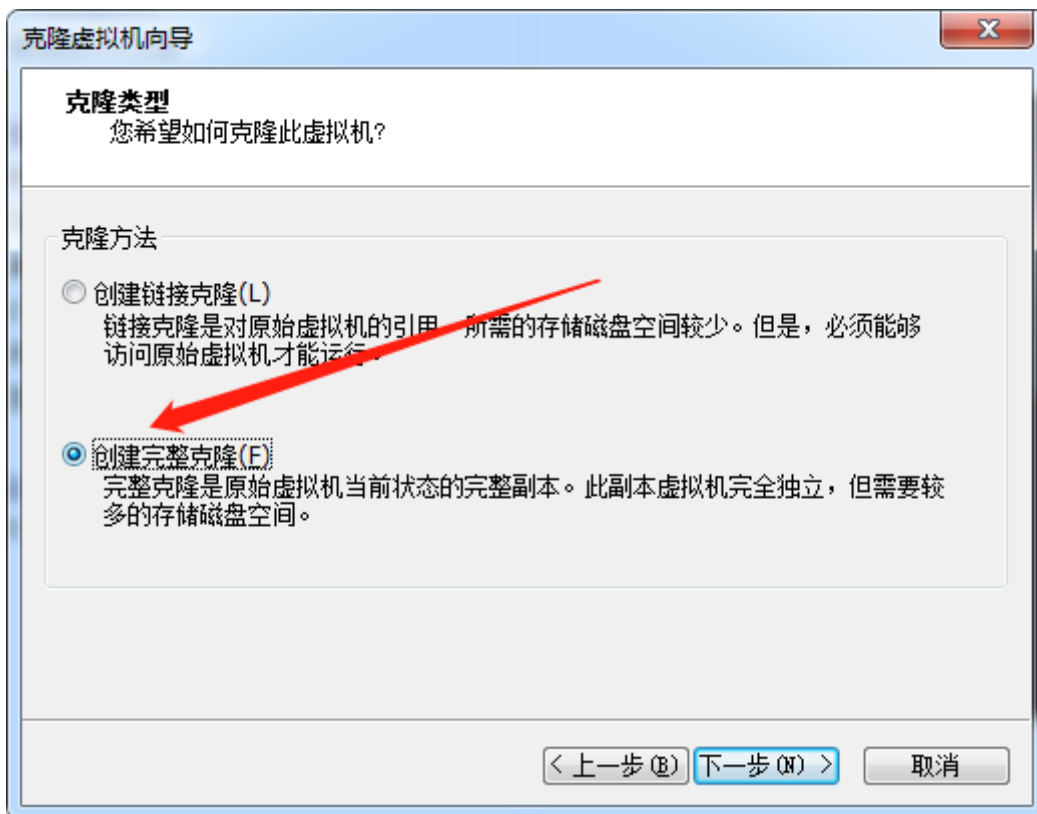

2、改一下虚拟机名称和保存路径。

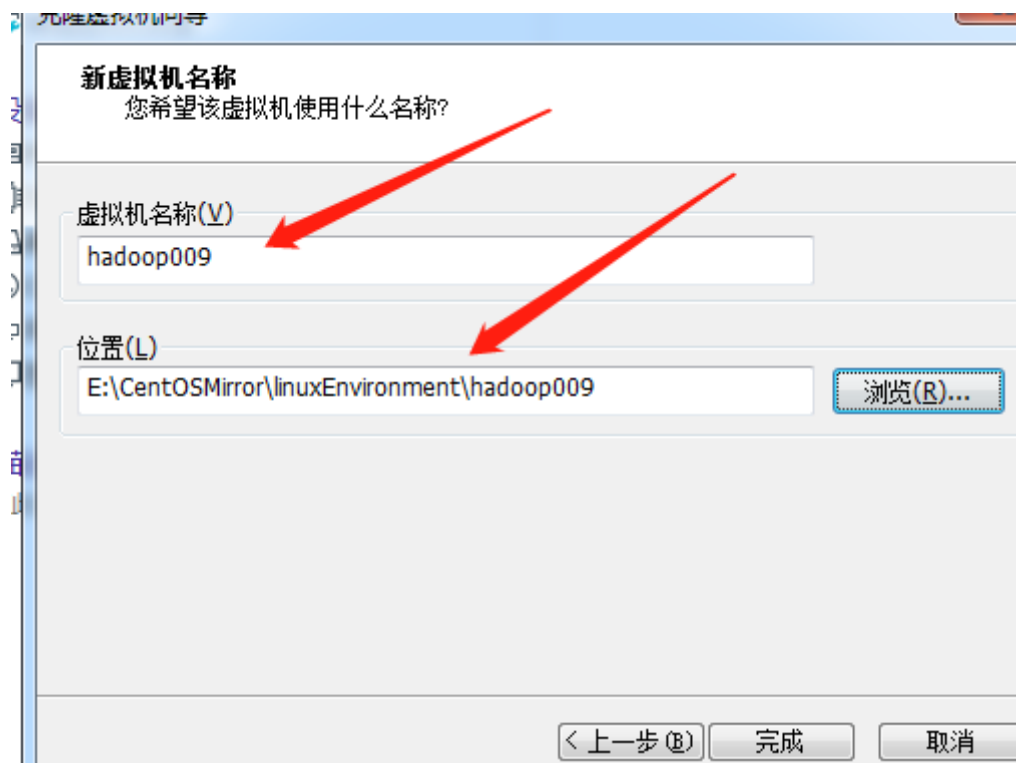

3、克隆完成后，（记得用root用户）分别修改008和009的IP和hostname然后重启，之后就可以用xshell连接操作了。

修改的文件也是/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens32

- hadoop008的ip

```
IPADDR=192.168.10.101
GATEWAY=192.168.10.2
DNS1=192.168.10.2
```

- hadoop009的ip

```
IPADDR=192.168.10.102
GATEWAY=192.168.10.2
DNS1=192.168.10.2
```

4.最后xshell连接成功后可以检测是否可以ping的通百度：命令 ping www.baidu.com 以及用户名是否修改正确，

命令： hostname

```
[hadoop@hadoop008 ~]$ hostname
hadoop008
[hadoop@hadoop008 ~]$ ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (14.119.104.189) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=1 ttl=128 time=34.3 ms
64 bytes from 14.119.104.189 (14.119.104.189): icmp_seq=2 ttl=128 time=35.9 ms
```

