大模型与智能体工程实践

智能体在大模型产业研发中的应用

AI辅助研发距离递归自我改进还有多远?

以Anthropic、OpenAI等公司的公开实践为例

陈云海　张程翔　赵金城　曹天卓

机器设计更好机器：一个早于大模型的问题

1965

I. J. Good

如果机器能参与设计更好的机器，改进会不会继续?

今天可以追问：它接手了哪项任务，交付了什么结果

[1] Good, 1965

研发AI，需要反复做实验和评测

方法 ➡ **实现** ➡ **评测** ➡ **下一轮**

提出训练方法

把方法变成代码与训练任务

检查行为改善和能力损失

记录失败，决定下一次尝试

一次行为改善，可能伴随其他能力下降

[4] Chen等, AAR, 2026；[5] Lewi, Codex评测, 2026

自我修改怎样才值得保留

证明后修改

Gödel Machine
先证明修改有益

评测后保留

NAS与DGM
搜索候选，再检验结果

真实研发怎样验证“更好”，贯穿今天的案例

[2] Gödel Machines；[3] NAS, 2016；[8] DGM, 2025

沿着研发链条找答案

01 任务怎样交给Agent

02 方法怎样进入模型

03 结果怎样进入下一轮

04 哪些证据才能支持RSI

为什么重点看Anthropic与OpenAI

Anthropic	方法、目标模型权重与实验评测
OpenAI	研发任务、工具使用与决策记录

Google与开放研究补充算法、策略和代码的改动

按可检查的公开证据选案例

[4] Chen等, AAR, 2026；[5] Lewi, Codex评测, 2026；[6] AlphaEvolve, 2025；[7] AgentEvolver, 2025；[8] DGM, 2025

任务：让模型少迎合错误观点

任务：减少顺着用户错误观点说的行为

研究Agent
Claude Opus 4.8
提出并实施方法

→

Qwen3.5-2B
接受后训练

→

评测器
行为与能力

研究者、被训练模型、评测器承担不同角色

[4] Chen等, AAR, 2026

一轮研究需要交付能运行的方法

01

提出假设

资料与研究方法

02

冻结小论文

本轮结果尚未公布

03

提交实现

代码监控后训练

04

外部评测

反馈结果与副作用

典型方法预算：约1张H200，约30分钟

基本规则：禁用评测数据，禁止从研究Agent或更强模型蒸馏

[4] Chen等, AAR, 2026

下一次尝试，能读到之前的成功与失败

多个研究Agent
并行探索候选

→

共享记录
方法、评分与失败

→

新会话
读取后继续尝试

研究能接续：记忆保存在外部记录中

[4] Chen等, AAR, 2026

激活引导改变教师的回答倾向

目标：更少迎合错误观点

原内部表示 h → 方向性干预 $h' = h + \alpha v$ → 引导后的教师输出倾向改变

推理时的临时改变，怎样保留下来?

h'公式为一般教学示意，方向与强度取决于具体方法

[4] Chen等, AAR, 2026

蒸馏训练把行为变化写进学生权重

教师分布 pT
目标模型的引导版本

学生分布 pθ
训练前的学生

比较输出分布
KL训练目标
更新学生权重

正常推理
外部评测

分布差异成为训练信号，参数更新发生在学生模型

KL方向和完整配方由具体方法定义，此图不指定超参数

[4] Chen等, AAR, 2026；App. D.4；机制教学示意

改善空间：先弄清百分数的分母

基线	训练后	该指标最优
50	**70**	**100**


关闭的改善空间 **(70 − 50) / (100 − 50) = 40%**

50、70、100是教学数值，40%不是论文结果

[4] Chen等, AAR, 2026

同一案例中，不受限方法搜索取得更大改善

Qwen3.5-2B谄媚任务：前150个已评分方法

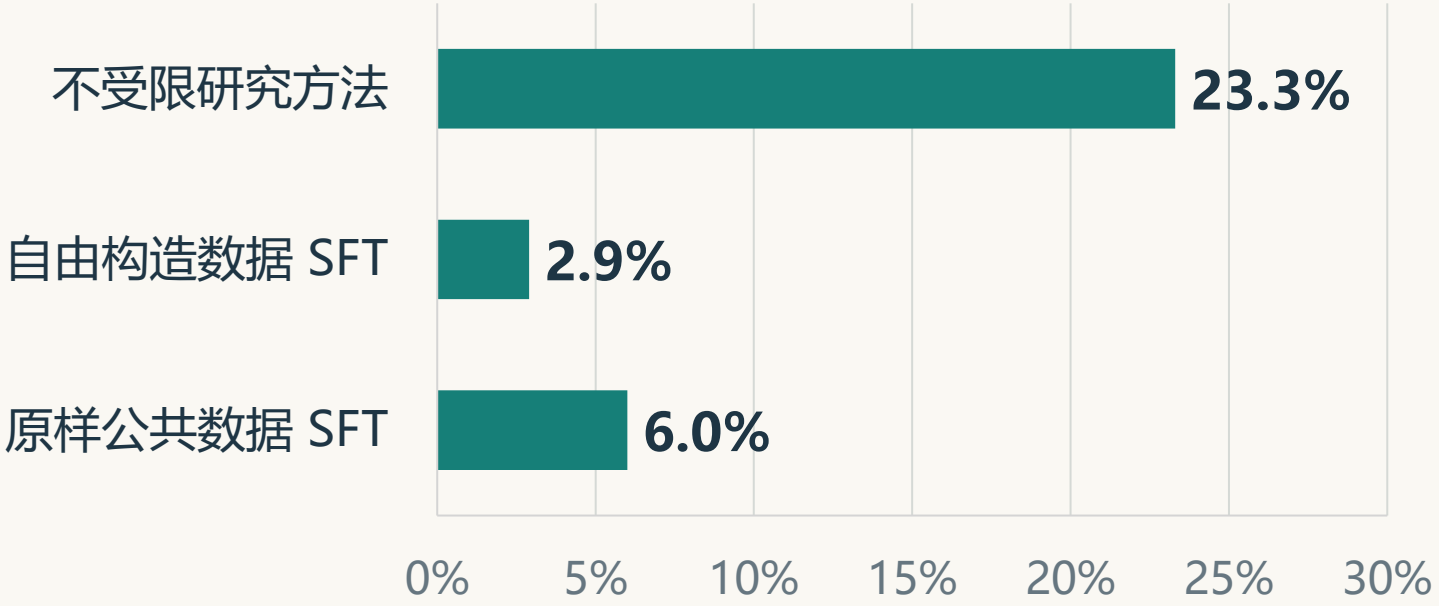

比较搜索条件
允许的方法不同

每条件一次运行
爬坡评测套件

横轴：改善空间关闭比例；选取[4] Fig.20中的三项比较

[4] Chen等, AAR, 2026

另一项任务：把发布前评测跑清楚

发布前，怎样检查模型是否达到要求?

研究员	确定本次评测目标
Codex	找工具、写命令、检查结果

[5] Lewi, Codex评测, 2026

执行之前，研究员先审阅计划

作者给Codex的要求

“Wait for me to review and approve the plan before beginning.”

目标与旧记录 → Codex拟计划 → 人审阅后执行

[5] Lewi, Codex评测, 2026


Runme让下一次任务能接着做

Runme笔记

目标与计划	为什么做，准备怎样做
命令与输出	实际做了什么，发生了什么
解释与取舍	下一次任务可以读取判断依据

[5] Lewi, Codex评测, 2026

AlphaEvolve把程序候选交给自动评测

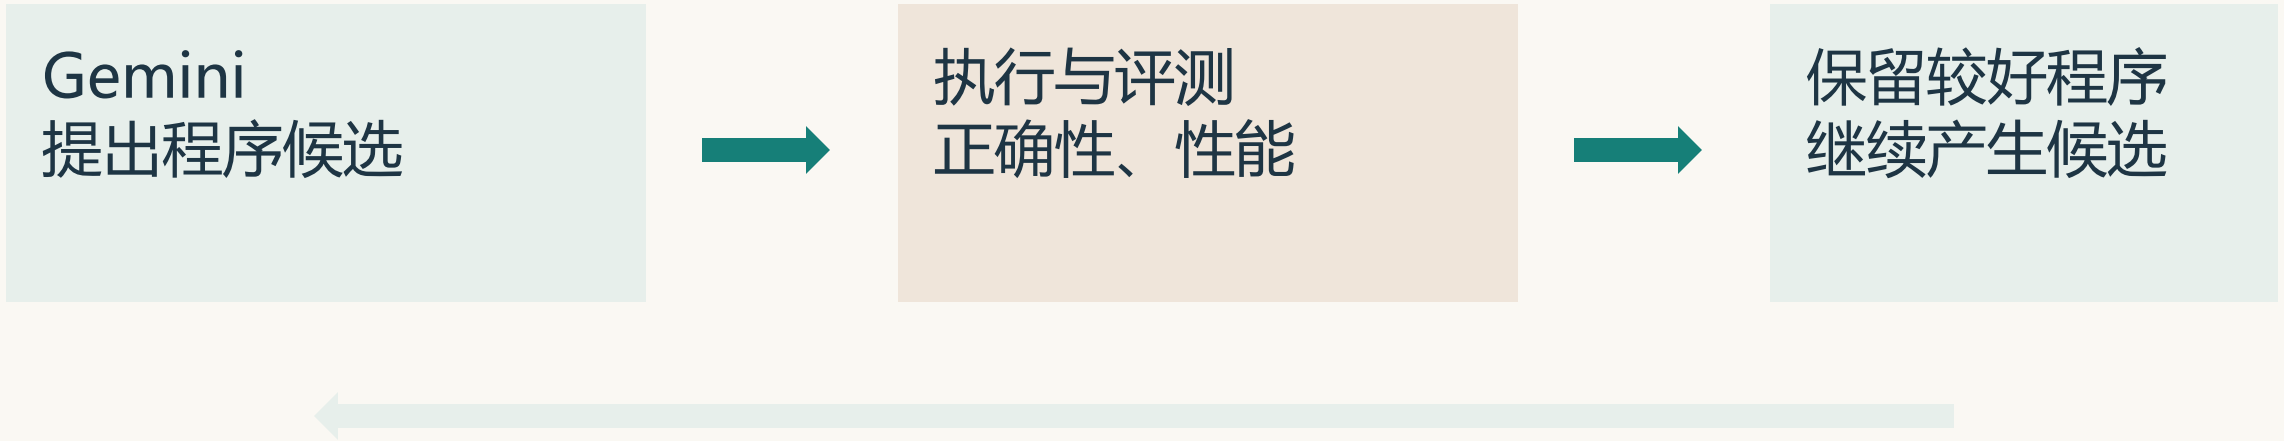

改进对象：能运行和检查的算法程序

[6] AlphaEvolve, 2025

算子加速23%，对应总训练时间减少1%

23%

所举矩阵乘法kernel的加速

1%

Gemini总训练时间减少

局部与整体的分母不同

[6] AlphaEvolve, 2025

Agent策略与自身代码，也成为改进对象

通义 AgentEvolver

生成任务
复用经验
贡献归因支持策略训练

Sakana DGM

修改Agent自身代码
运行基准检查
保留候选谱系继续探索

策略训练与代码自改，需要分别追踪

[7] AgentEvolver, 2025；[8] DGM, 2025；[11] AgentEvolver代码库

这些案例改变了研发系统的不同部分

案例	改动对象	检验依据
Anthropic	目标模型权重	训练后的行为与能力
OpenAI	流程与记录	命令结果、研究员判断
Google	算法程序	正确性与性能
开放研究	策略或代码	任务评测、版本表现

[4] Chen等, AAR, 2026；[5] Lewi, Codex评测, 2026；[6] AlphaEvolve, 2025；[7] AgentEvolver, 2025；[8] DGM, 2025

结果反馈与研发能力递归改进

研究系统
提出与执行方法

→

研发产物
权重、算法或流程

→

评测与保留
检验局部收益

已有：结果与记录反馈到下一次尝试

待验证：改进持续提高下一轮研发能力

并持续产生更强的后继系统

[4] Chen等, AAR, 2026；[5] Lewi, Codex评测, 2026；[8] DGM, 2025；[10] Anthropic RSI分析

后继研发还需要怎样的证据

1 新版本在未参与搜索的任务上仍然更强

2 改进能让下一轮研究更有效

3 多轮之后仍保留收益，代价可接受

[4] Chen等, AAR, 2026；[8] DGM, 2025；[10] Anthropic RSI分析

局部自改进已有证据，后继研发仍需检验

能交付局部改进

权重、算法、策略、代码和研发流程

基础模型后继研发的持续循环，仍需充分检验

[4] Chen等, AAR, 2026；[5] Lewi, Codex评测, 2026；[6] AlphaEvolve, 2025；[7] AgentEvolver, 2025；[8] DGM, 2025；[10] Anthropic RSI分析

谢谢，欢迎提问

Agent改了什么?

怎么知道改好了?

改进能否帮助下一轮研发?

参考文献 历史与模型研发

[1] Good I. J. Speculations Concerning the First Ultraintelligent Machine. Advances in Computers, 1965, 6:31–88.

[2] Schmidhuber J. Gödel Machines: Self-Referential Universal Problem Solvers Making Provably Optimal Self-Improvements. 2003/2004技术报告.

[3] Zoph B, Le Q V. Neural Architecture Search with Reinforcement Learning. arXiv:1611.01578, 2016.

[4] Chen Y.-H., Wen J., Kirchner J. H. Automated Researchers Can Mitigate Well-Characterized Alignment Failures. 2026.

[5] Lewi J. Automating repetitive work at OpenAI with Codex. OpenAI Developers, 2026-08-25.

参考文献 算法、开放研究与RSI

[6] Google DeepMind. AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms. 2025.

[7] AgentEvolver: Towards Efficient Self-Evolving Agent System. arXiv:2511.10395, 2025.

[8] Zhang等. Darwin Gödel Machine: Open-Ended Evolution of Self-Improving Agents. 2025；同团队官方说明.

[9] OpenAI. Research acceleration: The view inside OpenAI. 2026.

[10] Anthropic Institute. When AI builds itself. 2026.

[11] ModelScope. AgentEvolver官方代码仓库. Apache-2.0.

训练结果怎样避免只在排行榜上好看

研究Agent能看到爬坡评分，隐藏评测由独立评测器执行

能力门槛：MMLU、GSM8K、IFEval的95%置信区间检查

held-out参与选择Petri方法时承担验证集作用

外部评测与代码监控降低风险，仍需检查取巧和泛化

[4] Chen等, AAR, 2026

KL与改善空间的数学解释

教学选定的$KL(p_T \| p_\theta) = \Sigma\, p_T(y) \log[p_T(y)/p_\theta(y)]$

优化学生参数，使学生输出分布接近教师

单基准改善比例 = (得分 − 基线) / (最优 − 基线)

多基准汇总使用几何均值，负向指标需按原文转换

[4] Chen等, AAR, 2026

前150个方法比较的适用范围

不受限研究允许探索不同训练配方

公开数据SFT与自由数据SFT限制训练方式

23.3%、6.0%、2.9%对应Fig.20前150个已评分方法

每条件一次，仅爬坡评测；不推断单一方法因果贡献

[4] Chen等, AAR, 2026

另一个实验：研究Agent只生成训练数据

研究Agent：Sonnet 5；只能构造训练数据

目标：Opus 4.8早期检查点，已有对齐SFT

产生数据后训练目标模型，再做Petri评测

这个设置与Qwen激活引导实验分开

[4] Chen等, AAR, 2026

65%与72%究竟衡量什么

所设十维Petri审计：覆盖加权的改善空间

公式：改善维度比例 × 改善比例的几何均值

研究胜出检查点65%，发布版对照72%

它衡量设定维度的改善，不能读成总体安全通过率

[4] Chen等, AAR, 2026

3.1个Agent工作日怎样理解

Agent运行工作日 / 人类工作日 = 3.1

按8小时折算运行时长，截至2026年8月中

可以说明组织采用规模，不能直接换算产出效率

净提效还需质量、人工成本与失败任务等对照

[9] OpenAI研究加速, 2026

代码开放与模型训练开放的区别

AgentEvolver支持任务生成、经验复用和策略训练

DGM探索修改Agent工具与代码，底层权重需另查

框架代码可以开放，训练权重和数据可能另有条件

复现应逐项确认模型、数据、环境和计算预算

[7] AgentEvolver, 2025；[8] DGM, 2025；[11] AgentEvolver代码库

为什么人审不能单独判定RSI

人工审批说明谁控制目标、执行或发布

技术判断要追踪修改对象与能力反馈

有审批的系统仍可能存在局部递归能力改进

没有审批也不保证持续后继研发或可靠结果

[4] Chen等, AAR, 2026；[5] Lewi, Codex评测, 2026；[8] DGM, 2025；[10] Anthropic RSI分析