



Utilisation de Visual Studio Code

Démarrer VS Code sous Linux

Pour démarrer VS Code, appuyez sur la touche *Windows* du clavier ou cliquez sur le bouton **Affichez les applications** :

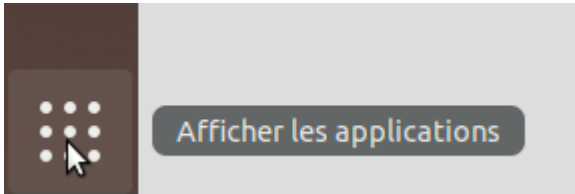

et tapez les premières lettres de **Visual Studio Code**, puis cliquez sur l'icône du programme :

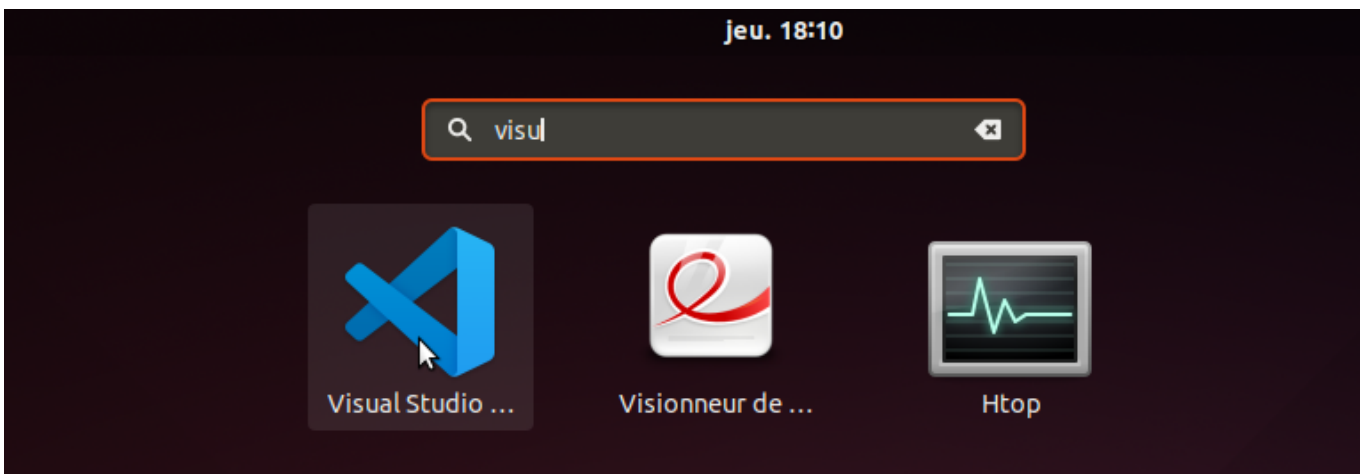


Installer Live Server

Ouvrez le gestionnaire d'extensions :


- soit via le menu *View -> Extensions* (*Affichage -> Extensions* en français)
- soit via l'icône suivante :



Dans la barre de recherche, tapez **live server** et installez l'extension en cliquant sur le bouton **install** :

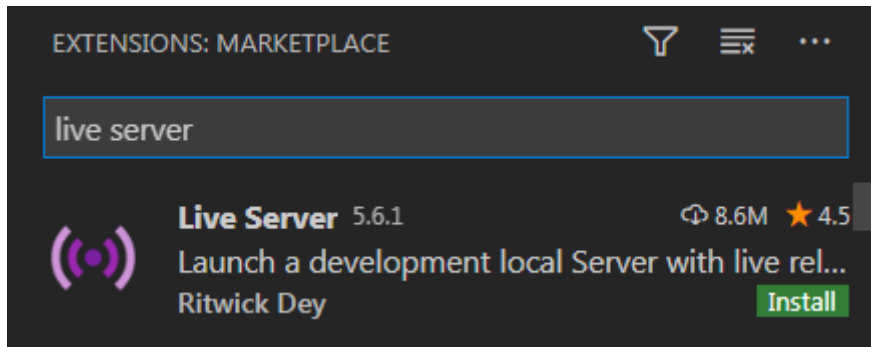


Une fois l'extension installée, fermez l'onglet et revenez dans l'explorateur de fichiers (menu View -> Explorer / Affichage -> Explorateur ou via :

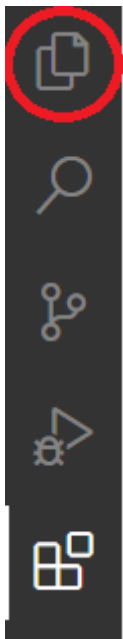


Ouvrir un dossier / projet

Pour pouvoir utiliser Live Server, vous devez impérativement ouvrir un **dossier** (et pas seulement un fichier). Pour cela, cliquez sur le bouton **Open Folder** comme ci-dessous :

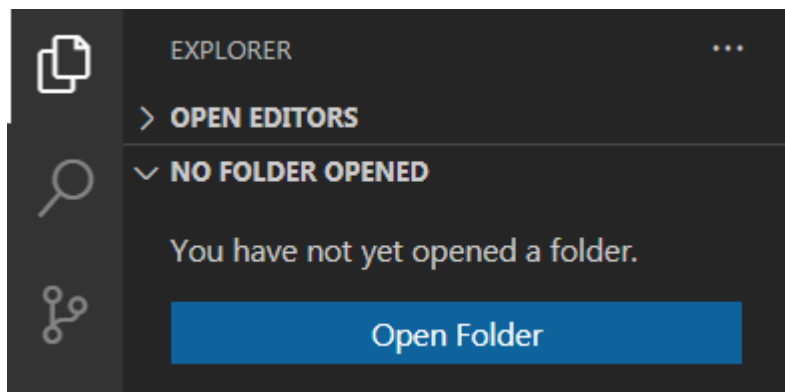


Puis sélectionnez le dossier racine de votre projet. Vous devriez obtenir quelque chose similaire à ça :

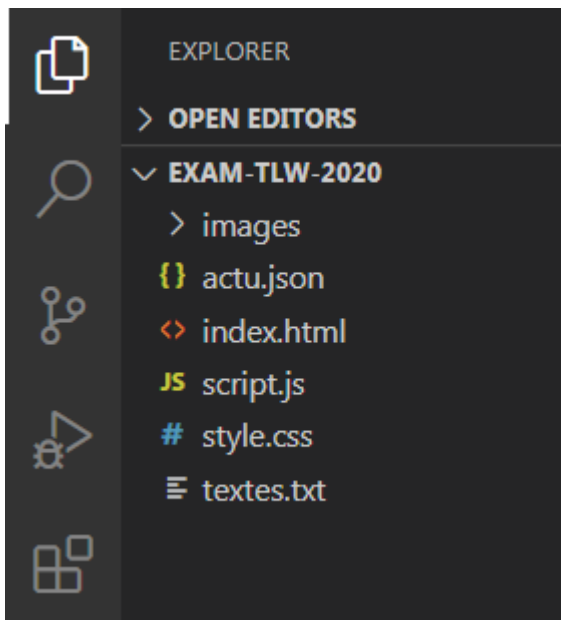

Tester avec Live Server

Pour tester votre projet, il suffit de faire un clic-droit sur un fichier HTML et de sélectionner **Open with Live Server** :

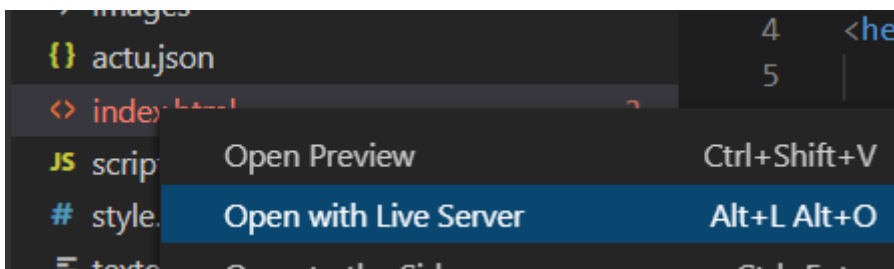

Ceci ouvre une fenêtre de navigateur. Toute modification **enregistrée** dans VS Code est automatiquement répercutée dans le navigateur.