

第 12 章 电子表格软件

80 电子表格软件基础

001 电子表格软件通常用于（ ）。

A、图像编辑

B、数据分析

C、视频剪辑

D、音频处理

002 以下关于 Excel 的基本概念的描述中，正确的是（ ）。

A、工作表（book）是Excel中用来存储并处理数据的文件，以“.xlsx”扩展名保存

B、工作簿（Sheet）是Excel窗口的主体，由若干行和若干列组成

C、行和列的交叉称为单元格，输入的数据保存在单元格中

D、每个单元格由唯一的地址标识，行号在前、列号在后

003 在一张空白的 Excel 工作表中任意单元格输入数值，然后拖动鼠标选中这些单元格，就会在状态栏上显示它们的累加和。（**对**）

81 电子表格软件的操作

004 新建一个 Excel 2010 的工作簿，其中默认包含 3 张工作表，但允许用户添加新的工作表，或者删除已存在的工作表。（**对**）

005 Excel 的“编辑”栏包括（ ）。

A、名称框

B、编辑框

C、状态栏

D、名称框和编辑框

006 在 Excel 中，以字母组合表示工作表的行号，以数字表示工作表的列号。（**错**）

007 在 Excel 2010 中“B1:C3”所表示的单元格（ ）。

A、B1、B2、C3

B、B1、B2、C1、C2

C、B1、B2、C1、C3

D、B1、B2、B3、C1、C2、C3

008 在 Excel 工作表中, 单元格区域 (c1:f4) 所包含的单元格个数是 16 个。(对)

009 在 Excel 电子表格中, 选中 B2 到 C4 区域后, 其中活动单元格是 ()。

A、B2

B、B2:C4

C、C4:B2

D、C4

010 要在当前工作表 (sheet1) 的 A2 单元格中引用另一个工作表 (如 sheet2) 中 A2 到 A7 单元格的和, 则当前工作表的 A2 单元格输入的表达式应为 ()。

A、=sum(sheet2!a2+a7)

B、=sum(sheet2!a2:sheet2!a7)

C、=sum((sheet2)a2:a7)

D、=sum((sheet2)a2:(sheet2)a7)

011 要选中不连续的多个区域, 按住 **Ctrl** 键配合鼠标操作。

012 在 Excel 中选择一个矩形单元格区域, 应该先单击这个区域左上角的单元格, 然后在按下 () 键的同时, 单击这个区域右下角的单元格。

A、Ctrl

B、Alt

C、Shift

D、Tab

013 在 Excel 中, 能直接定位到 Y888 单元格的快捷方式是 ()。

A、在编辑栏中的名称框输入Y888

B、在编辑栏中的编辑框输入Y888

C、使用查找功能

D、使用替换功能

014 在 Excel 中，关于“选择性粘贴”说法错误的是（ ）。

A、可以只粘贴公式

B、只能粘贴数值型数据

C、可以粘贴源数据

D、可以粘贴数据内容

015 在 Excel 中，保护工作表的目的是（ ）。

A、防止他人修改工作表中的对象

B、隐藏工作表内容

C、增加工作表的存储空间

D、改变工作表的格式

016 在 Excel 电子表格中，要隐藏工作表，可以通过在**工作表标签**上单击右键，在弹出的快捷菜单中选择“隐藏”命令。

017 在 Excel 中，可以使用 VBA 语言编写程序，以完成特殊、复杂的操作。**(对)**

018 在 Excel 中，宏是（ ）。

A、一种数据安全保护的工具体

B、一种创建图表的模板

C、可以自动执行的VBA代码

D、一种特殊的数学公式

82 电子表格软件的数据对象

019 在某个单元格的数值为 1.234E+05，它与（ ）相等。

A、6.234

B、12340

C、12345

D、123400

020 在 Excel 中输入分式 1/2 时，正确的输入是（ ）。

A、1/2

B、-1/2

C、0 1/2

D、0.5

021 在 Excel 中输入字符型数字 100025 时，正确的输入是（ ）。

A、100025

B、"100025"

C、'100025

D、100025'

022 在单元格输入数据时，默认情况下，数值数据**右**对齐存放，字符数据**左**对齐存放。

023 在 Excel 单元格中输入以单引号开头的数字，默认的显示方式是右对齐。**(错)**

024 在 Excel 中，设置单元格的“自动换行”功能后，会发生的变化是（ ）。

A、单元格内容自动扩展到右边列

B、单元格内容自动缩小以适应单元格宽度

C、单元格中的文字根据列宽自动分行

D、单元格内容自动转换为文本型

025 在 Excel 中，使用“跨列居中”时，将（ ）。

A、合并选定的单元格

B、在不合并单元格的情况下居中显示内容

C、自动调整单元格大小

D、将内容分布在多个单元格中

026 在 Excel 单元格中，要实现内容的强制换行，使用的按键是（ ）。

A、alt+enter

B、ctrl+enter

C、shift+enter

D、enter

027 Excel 可以通过自动填充产生有序的数据，包括系统自定义序列、等比序列和（ ）。

A、等差序列

B、等效序列

- C、等额序列
- D、函数序列

028 Excel 中的填充柄位于（ ）。

- A、菜单栏
- B、状态栏

C、单元格右下角

- D、单元格边框四周

029 为了输入一批有规律的递减数据，在使用填充柄实现时，应先选中（ ）。

A、有关系的相邻区域

- B、任意有值的一个单元格
- C、不相邻的区域
- D、不要选择任意区域

030 下图中，Excel 单元格 A1 和 A2 中的数据分别为“z3 和 z6”，选中单元格 A1 和 A2，然后向下拖动填充柄直到单元格 A5，则 A3 到 A5 中数据分别为（ ）。

	A	B
1	z3	
2	z6	
3		
4		
5		

- A、z3, z6, z3
- B、z3, z3, z3
- C、z6, z6, z6

D、z9, z12, z15

031 在 Excel 工资表的指定单元格中输入“星期一”，将光标移到该单元格右下角的小黑块处，按下鼠标左键向下拖动，就能依次自动生成“星期二”、“星期三”等，如下图所示。同理，如果按下鼠标左键向右拖动，也能依次自动生成“星期二”、“星期三”等。(对)

032 在 Excel “编辑菜单”下“填充”命令的“序列”对话框中，“类型”设置

为“日期”，“日期单位”不可以是（ ）。

A、日

B、周

C、月

D、年

033 Excel 中，根据设置的条件，动态显示有关格式的功能是（ ）。

A、条件格式

B、分类汇总

C、分列功能

D、格式刷

034 为了将 Excel 工作表中所有小于 60 的单元格数据用红色醒目显示，快速操作的方式是设置（ ）。

A、单元格格式

B、条件格式

C、自动套用表格格式

D、自定义格式

83 电子表格软件的数据处理

035 要输入计算的公式，则必须输入**=或等于**符号开头。

036 某个单元格输入公式后，（ ）的叙述是正确的。

A、单元格内显示公式，编辑栏显示计算结果

B、单元格内显示结果，编辑栏显示公式

C、单元格和编辑栏都显示公式

D、单元格和编辑栏都显示计算的结果

037 Excel 在对单元格进行引用时默认采用的是（ ）引用。

A、相对

B、绝对

C、混合

D、不确定

- 038 在 Excel 中，如果需要在复制公式时保持对某个单元格的引用不变，应使用（ ）。
- A、相对引用
 - B、绝对引用**
 - C、混合引用
 - D、文本引用
- 039 在 Excel 电子表格中，活动单元格地址在混合引用、绝对引用、相对引用间切换的快捷键是（ ）。
- A、F2
 - B、F3
 - C、F4**
 - D、F5
- 040 Excel 工作表中，（ ）是单元格的混合引用。
- A、B10
 - B、\$B\$19
 - C、B\$10**
 - D、以上都不是
- 041 在 Excel 工作表中使用公式=(\$B\$5+75)*2, 说明单元格的引用方式为（ ）。
- A、间接引用
 - B、混合引用
 - C、绝对引用**
 - D、相对引用
- 042 Excel 中单元格 A2 中的数据为“5”，对 A2 单元格的引用除了 A2、\$A2、A\$2 以外，还可以引用**\$A\$2**。
- 043 在 Excel 中，进行公式复制时，（ ）。
- A、相对引用中地址的偏移量发生改变
 - B、相对引用中所引用的单元格的地址发生改变**
 - C、绝对引用中地址的偏移量发生改变

D、绝对引用中所引用的单元格的地址发生改变

044 在 Excel 工作表中, 假设在 D4 单元格内输入了公式=C3+\$A\$5, 再把该公式复制到 E7 单元格, 则 E7 单元格中的公式实际上是=D6+\$A\$5。(对)

045 如下图所示, 在 D1 单元格中输入公式: =\$A1+B\$1+C1, 用填充柄从 D1 拖动至 D3, 则 D2 单元格的值为 ()。

	A	B	C	D	E
1	1	2	3	=A1+B\$1+C1	
2	4	5	6		
3	7	8	9		
4					

A、8

B、12

C、15

D、24

046 在 Excel 中, 对区域引用的运算符有逗号、冒号和空格。(对)

047 Excel 的下列运算符中, 优先级别最高的是 ()。

A、算数运算符

B、文字连接符

C、关系运算符

D、逻辑运算符

048 在 Excel 中, () 的优先级最高。

A、+ (加)

B、& (字符串连接)

C、< (小于)

D、^ (乘方)

049 Excel 2010 的单元格中输入“=2025-3-22”并回车, 单元格中显示的是 ()。

A、2000

B、2025-03-22

C、2025年3月22日

D、2025-3-22

050 在 Excel 中，若单元格 A1 的内容为“2025/03/22”，公式=YEAR(A1)的返回结果是（ ）。

A、03

B、22

C、2025

D、03/22

051 如果某单元格输入="电子表格"&"Excel"，结果为（ ）。

A、电子表格&Excel

B、"电子表格"&"Excel"

C、电子表格Excel

D、以上都不对

052 Excel 中有数据列表如下图所示，在 G1 单元格中输入公式：

= "SDJS_"&C1&"_"&A1，向下拖动填充柄，则可生成 G 列的数据。

	A	B	C	D	E	F	G
1	01	...	20250123	...	...	...	SDJS_20250123_01
2	02	...	20250124	...	...	...	SDJS_20250124_02
3	03	...	20250125	...	...	...	SDJS_20250125_03
4	04	...	20250126	...	...	...	SDJS_20250126_04
5	05	...	20250127	...	...	...	SDJS_20250127_05
6	06	...	20250128	...	...	...	SDJS_20250128_06

053 某单位职工奖金由两部分组成，第一部分是工资的 18%，第二部分是由每一年工龄加 10 元，如下图所示，则单元格 G2 中应填写公式为（ ）。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	职工号	姓名	性别	职称	工龄	工资	奖金	奖金排名
2	1001	XX1	男	职工	6	3680	722.4	5
3	1002	XX2	女	高级工程师	16	14186	2713.48	1
4	1003	XX3	男	工程师	17	11155	2177.9	2
5	1004	XX4	女	职工	7	9212	1728.16	4

A、=E2+10+F2*0.18

B、=E2*10+F2*0.18

C、=E2*0.18+F2*10

D、=E2*0.18+F2+10

054 在下图所示的 Excel 工作表中，如果用向下拖动鼠标复制公式的方法实现每

位员工代扣电费的自动计算，在 E2 单元格中应输入的公式是（ ）。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	姓名	单位	应发工资	本月用电（度）	代扣电费	实发工资		电费单价
2	陆茹	内科	9200.00	150	90	9110.00		0.60
3	徐安南	内科	8600.00	125		8600.00		
4	吕琦华	外科	8400.00	204		8400.00		
5	陈秀贺	外科	7620.00	96		7620.00		
6	薄玉	检验科	8760.00	108		8760.00		
7	蔡平	检验科	6470.00	69		6470.00		
8								

A、 = D2 * H2

B、 = D2 * \$H2

C、 = D2 * H2\$H2

D、 = D2 * \$H\$2

055 如下图所示 Excel 工作表，实发工资=基本工资+津贴+奖金-扣款+每人高温补贴，每人高温补贴金额存放在 H2 单元格中，在单元格 H4 中输入公式后，得到工号 1001 的实发工资，然后将 H4 的公式复制到 H5 至 H9 单元格，均可得到正确的实发工资。则 H4 单元格应该输入的公式为（ ）。

A	B	C	D	E	F	G	H
2016年8月员工工资表							
					每人高温补贴		130
工号	姓名	职务	基本工资	津贴	奖金	扣款	实发工资
1001	诚实	销售员	3800	700	625	45.3	
1002	芳芳	会计	3900	800	456.6	67	
1003	李想	销售员	3800	700	467	23.6	
1004	蓝天	工程师	4000	900	879	75	
1005	宋凝霜	销售员	3800	700	456.9	12	

A、 = D4 + E4 + F4 - G4 + H2

B、 = D4 + E4 + F4 - G4 + H\$2

C、 = D4 + E4 + F4 - G4 + \$H2

D、 = D4 + E4 + F4 + G4 + \$H\$2

056 在 Excel 中，公式（ ）能够计算出 A1:B3 以及 C3:C5 单元格的和。

A、 = SUM(A1: B3 + C3: C5)

B、 = (A1 + A2 + A3 + C3 + C4 + C5)

C、 = (A1: B3) + (C3: C5)

D、 = SUM(A1: B3, C3: C5)

057 在 Excel 中，若要对 A1:A10 单元格区域内的数值求平均值，应使用的函数是（ ）。

A、=SUM(A1:A10)

B、=AVERAGE(A1:A10)

C、=MAX(A1:A10)

D、=MIN(A1:A10)

058 在 Excel 工作表中，利用公式进行计算时，函数表达式=AVERAGE（A3:B5，D3:D5）表示对 9 个单元格进行求平均值的运算。

059 在 Excel 工资表中 A1 单元格输入文本数据"20241208"，然后在 B1 单元格输入公式：=MID(A1,2,4)，其结果为（ ）。

A、024

B、0241

C、2024

D、2412

060 Excel 电子表格中，学生成绩用百分制表示，如下图所示。其中，B2 单元格的成绩大于等于 60 为“合格”，否则为“不合格”，则在 F2 单元格中应输入公式为（ ）。

	A	B	C	D	E	F
1	学号	成绩	姓名	性别	是否党员	评价
2	1001	75	XX1	男	是	
3	1002	47	XX2	女	否	
4	1003	28	XX3	男	是	
5	1004	88	XX4	女	否	
6	1005	56	XX5	男	否	

A、=IF(B2 >= 60,"合格","不合格")

B、=IF(B2 > 60,"合格","不合格")

C、=IF(B2 >= 60,"不合格","合格")

D、=IF(B2 > 60,"不合格","合格")

061 有 Excel 电子表格如下图所示，单元格 E8 已求得平均工资，要求对高于平均工资的员工，在工资情况栏显示“高工资”，否则不显示任何信息，为了用

公式快捷完成所有人员的工资情况显示，在 F2 单元格应输入（ ）。

	A	B	C	D	E	F
1	员工号	姓名	性别	职务	工资	工作情况
2	1001	焦访旋	女	讲师	7028	高工资
3	1002	居西华	女	副教授	5496	
4	1003	易烨烁	男	教授	7569	高工资
5	1004	禄承恩	男	讲师	6481	
6	1005	董和颂	男	教授	7906	高工资
7	1006	唐书仪	女	教授	7063	高工资
8					6923.833	

A、 = IF(E2>\$E\$8, "高工资", "")

B、 = IF(E2>\$E\$8, "", "高工资")

C、 = IF(E2>\$E8, "高工资", "")

D、 = IF(E2>E\$8, "", "高工资")

062 在 Excel 工作表的 A1 至 A4 单元格中输入四个数：83, 45, 53, 60，然后在 A5 单元格中输入公式：=if(average(A\$1:A\$4)>=60, "及格", "不及格")，A5 应显示的结果为**及格**。

063 下图中，若要设置数学、计算机、语文三科中均大于等于 90 分的在 F2 单元格中显示为优秀，否则为空，则 F2 单元格中应输入的公式应该为（ ）。

	A	B	C	D	E	F
1	姓名	性别	计算机	英语	语文	评价
2	学生1	男	99	94	94	
3	学生2	女	65	34	31	
4	学生3	男	98	98	28	
5	学生4	男	46	85	85	

A、 = IF(OR(C2 >= 90, D2 >= 90, E2 >= 90), "优秀", "")

B、 = IF(OR(C2 > 90, D2 > 90, E2 > 90), "优秀", "")

C、 = IF(AND(C2 >= 90, D2 >= 90, E2 >= 90), "**优秀**", "")

D、 = IF(AND(C2 >= 90., D2 >= 90, E2 >= 90), "", "优秀")

064 若某单元格中的公式为 = IF("教授" > "助教", TRUE, FALSE)，其计算结果为（ ）。

A、 TRUE

B、FALSE

C、教授

D、助教

065 在 Excel 工作表中统计符合某种条件的单元格个数,应使用的函数为()。

A、COUNT

B、COUNTA

C、COUNTIF

D、COUNTBLANK

066 有 Excel 电子表格如下图所示,要在 E9 单元格统计“计算机”成绩大于 90 分的人数,则应输入公式为()。

	A	B	C	D	E	F
1	学号	姓名	数学	英语	计算机	总分
2	20210001	李武	45	53	82	180
3	20210002	汤志	53	98	58	209
4	20210003	于储	106	54	89	249
5	20210004	刘缜	46	105	97	248
6	20210005	陆岩	60	96	101	257
7	20210006	史航	103	82	93	278
8						
9						

A、= COUNTIF(E2:E7,> 90)

B、= COUNTIF(E2:E7," > 90")

C、= COUNTIF("E2:E7"," > 90")

D、= COUNTIF("E2:E7",> 90)

067 Excel 的数据如下图, C1 中的公式是=countif(B1:B4,">"&B5),则 C1 单元格的结果是()。

	A	B	C
1	100	90	=COUNTIF(B1:B4,">"&B5)
2	200	105	
3	300	95	
4	105	110	
5	220	98	

A、1

B、2

C、3

D、4

068 在 Excel 中，如果需要统计 C3:C10 单元格中，内容为“优秀”的单元格的数量，需要使用的公式为（ ）。

A、=COUNT(C3:C10,"优秀")

B、=COUNTIF(C3:C10,"优秀")

C、=COUNT(C3:C10,优秀)

D、=COUNTIF(C3:C10,优秀)

069 统计下列 Excel 工作表中化学课考试成绩在 95 分到 110 分之间（包含 95 分和 110 分）的学生人数，正确的函数表达式是（ ）。

	A	B	C	D	E	F	G
1	姓名	名族	政治	化学	数学	计算机	外语
2	海斌	汉族	106	45	77	59	87
3	荣光	汉族	93	73	88	95	58
4	黎明	汉族	119	93	68	65	58
5	海啸	苗族	75	54	47	78	75
6	冰冷	汉族	71	66	58	95	68
7	冷嘉玲	汉族	103	97	95	98	99
8	文涛	汉族	104	98	69	77	47
9							
10			4				

A、=COUNTIF(D2:D7,">95")-COUNTIF(D2:D7,">110")

B、=COUNTIF(D2:D7,">=95")-COUNTIF(D2:D7,">110")

C、=COUNTIF(D2:D7,">=95")-COUNTIF(D2:D7,">=110")

D、=COUNTIF(D2:D7,">95")-COUNTIF(D2:D7,">=110")

070 下图 Excel 数据表中，需要计算每位学生总分对应的名次，单元格 I3 应该填入的公式是=rank(G3,\$G\$3:\$G\$10)。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	学生成绩表								
2	学号	姓名	班级	计算机	语文	英语	总分	平均分	名次
3	20200001	学生1	1班	119	42	51	212	71	
4	20200002	学生2	2班	41	115	111	267	89	
5	20200003	学生3	1班	57	100	64	221	74	
6	20200004	学生4	1班	106	87	86	279	93	
7	20200005	学生5	2班	72	33	63	168	56	
8	20200006	学生6	3班	77	100	43	220	73	
9	20200007	学生7	3班	74	64	113	251	84	
10	20200008	学生8	2班	101	115	99	315	105	

071 在下图所示的 Excel 表格中，要快速计算每位职工的奖金排名并方便复制公式，则 H2 单元格中应该填入的公式为（ ）。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	职工号	姓名	性别	职称	工龄	工资	奖金	奖金排名
2	1001	XX1	男	职工	6	3680	722.4	5
3	1002	XX2	女	高级工程师	16	14186	2713.48	1
4	1003	XX3	男	工程师	17	11155	2177.9	2
5	1004	XX4	女	职工	7	9212	1728.16	4
6	1005	XX5	男	工程师	12	9194	1774.92	3

A、 = RANK(G2, G2: G6)

B、 = RANK(\$G\$2, \$G\$2: \$G\$6)

C、 = RANK(\$G\$2, G2: G6)

D、 = RANK(G2, \$G\$2: \$G\$6)

072 有 Excel 的数据列表如下图，要得到学生总分的排名，应在 I2 单元格中输入公式（ ），并自动填充到 I 列的其它单元格中。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	学号	姓名	性别	计算机	英语	高数	平均分	总分	总分排名
2	S001	XX1	男	109	63	95	89	267	4
3	S002	XX2	女	119	62	89	90	270	3
4	S003	XX3	男	103	67	118	96	288	1
5	S004	XX4	男	90	72	93	85	255	5
6	S005	XX5	女	91	96	98	95	285	2

A、 = RANK(\$H\$2, H2: H6)

B、 = RANK(\$H\$2, \$H2: \$H6)

C、= RANK(H2, H2: H6)

D、= RANK(H2, \$H\$2: \$H\$6)

073 在 Excel 中，已知固定利率及等额分期付款方式，求每月还款额的函数是（ ）。

A、IPMT

B、ISPMT

C、PMT

D、PPMT

074 在 Excel 中，如果单元格出现“###”，代表的是（ ）。

A、引用参数错误

B、单元格宽度不够

C、引用公式错误

D、引用数据无效

075 如果某单元格显示为#VALUE!或#DIV/0!，则表示（ ）。

A、公式错误

B、格式错误

C、行高不够

D、列宽不够

84 电子表格软件的数据管理

076 利用函数或公式对某些单元格内容（简称数据源）进行统计后，若改变数据源的某些值后，系统**自动**修改统计结果。

077 在 Excel 中，数据列表的第一行通常用于表示（ ）。

A、列标题

B、数据记录

C、数据验证

D、分类汇总

078 在 Excel 的表格中进行排序，若选中“数据包含标题”，则标题行（ ）。

A、参与排序

B、不参与排序

- C、位置可能发生改变
- D、位置总是在最后

079 在 Excel 中，对排序叙述正确的是（ ）。

- A、只能对数据列表中按列排序，不能按行排序


B、如果只有一个排序关键字，可以直接使用工具栏的升序或降序按钮

- C、当使用“升序”或“降序”按钮排序，仅改变排序列的次序，其它列的数据不会同步改变
- D、当要对多个关键字排序，只能使用“数据” | “排序”命令

080 将下图（a）所示的数据列表按图（b）的方式设置排序，单击确定后，A2 单元格的值为：**Am**。

	A	B
1	firstName	lastName
2	Am	Martin
3	Jolin	Aya
4	Mary	Stephanie

图（a）

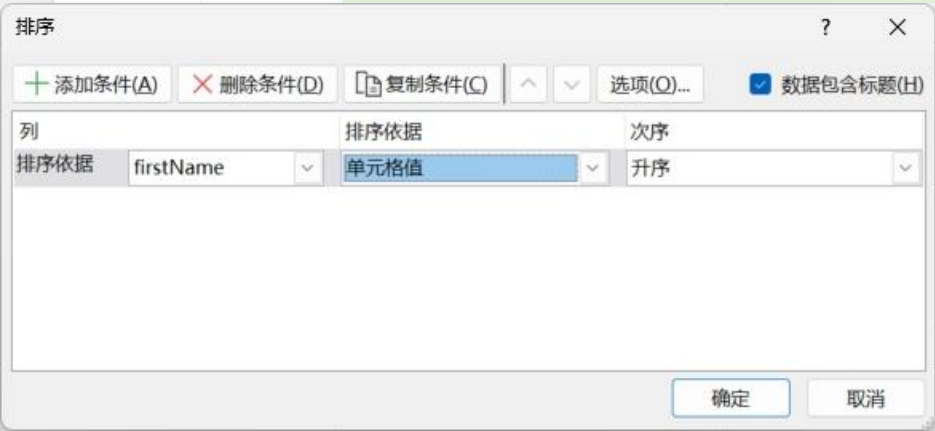

图（b）

081 对 Excel 中的数据表，要显示出满足给定条件的数据，同时隐藏不满足条件的记录，（ ）方法最合适。

- A、排序

B、筛选

- C、分类汇总
- D、条件格式

082 Excel 中的筛选功能主要用于（ ）。

- A、删除不符合条件的数据
- B、永久隐藏不符合条件的数据
- C、显示满足条件的数据，暂时隐藏其它数据**
- D、永久显示满足条件的数据

083 在 Excel 中，可以通过菜单命令执行“数据” | “筛选” | “自动筛选”命令进入数据筛选状态，之后如果再执行“数据” | “筛选” | “自动筛选”命令，可以**取消或退出**数据筛选状态。

084 下图所示，第一行单元格右侧有图形，表明该表格使用了**筛选**功能。

	A	B	C	D	E	F
1	姓名 	性别 	计算机 	英语 	语文 	评价 
2	学生1	男	99	94	94	
3	学生2	女	65	34	31	
4	学生3	男	98	98	28	
5	学生4	男	46	85	85	

085 希望在 Excel 工作表中仅显示姓刘的学生姓名，设置了“自动筛选”之后，应该在下图所示的对话框中选择的筛选方式为（ ）。

自定义自动筛选方式

显示行:

姓名

等于

开头是

开头不是

结尾是

结尾不是

包含

不包含

可用

用 * 代表任意多个字符

或(O)

确定

取消

- A、开头是**
- B、结尾是
- C、不包含
- D、包含

086 下图为某地区计算机考试成绩的 Excel 文档中的一个数据清单，从中可以推算出该数据清单最多拥有的字段（列）数有（ ）。

	C	D	E	F	H	I
1	专业	年级	上机成绩	标志	笔试成绩	
2291	国际经济与贸易	2012	90	优秀	97	
2332	国际经济与贸易	2012	74	合格	81	
11468	生物科学	2011	70	合格	80	
11475	思想政治教育	2011	61	合格	82	
21721						
21722						

A、5个

B、6个

C、7个

D、8个

087 上图为某地区计算机考试成绩的 Excel 文档中的一个数据清单，从中可以推算出最多拥有的考生（记录）个数是（ ）。

A、11474

B、11475

C、21719

D、21720

088 使用高级筛选功能，筛选出同时满足数学大于 80、英语大于 85、计算机大于 90 的数据，以下哪个高级筛选的条件区域的设置是正确的？（ ）

A、

数学	英语	计算机
>80	>85	>90

B、

数学	英语	计算机
>80		>90
	>85	

C、

数学	英语	计算机
	>85	
>80		>90

数学	英语	计算机
>80		
	>85	
		>90

D、

089 关于筛选掉的记录的叙述，下面（ ）是错误的。

A、不打印

B、不显示

C、永远消失了

D、可以恢复

090 若要对 Excel 工作表中的某数据列执行“分类汇总”操作，则必须先对该数据列执行（ ）。

A、筛选

B、排序

C、导入

D、分列

091 下图所示是一个数据表进行分类汇总的结果，从中可分析出其中使用的“分类”字段为（ ）。

	A	B	C	D	E	F
1	员工号	姓名	性别	职务	工资	工作情况
2	1002	居西华	女	副教授	5496	
3				副教授 平均值	5496	
4	1001	焦访旋	女	讲师	7028	高工资
5	1004	禄承恩	男	讲师	6481	
6				讲师 平均值	6754.5	
7	1003	易烨烁	男	教授	7569	高工资
8	1005	董和颂	男	教授	7906	高工资
9	1006	唐书仪	女	教授	7063	高工资
10				教授 平均值	7512.667	
11				总计平均值	6895.313	
12					6724.188	

A、员工号

B、性别

C、职务

D、工资

092 图 (1) 的数据已经按性别排序，期望得到图 (2) 所示的计算结果，应使用的方法是 ()。

	A	B	C	D
1	姓名	学号	性别	成绩
2	张三	20161001	男	77
3	李四	20161002	男	92
4	王五	20161003	男	63
5	赵六	20161004	女	85
6	苏七	20161005	女	81
7	刘八	20161006	女	55

图 (1)

	A	B	C	D
1	姓名	学号	性别	成绩
2	张三	20161001	男	77
3	李四	20161002	男	92
4	王五	20161003	男	63
5			男 平均值	77.33333
6	赵六	20161004	女	85
7	苏七	20161005	女	81
8	刘八	20161006	女	55
9			女 平均值	73.66667
10			总计平均值	75.5

图 (2)

A、合并计算

B、分类汇总

C、筛选

D、数据透视表

093 为了取消分类汇总的操作，必须 ()。

A、执行“编辑” | “删除”命令

B、按Delete键

C、在分类汇总对话框中单击“全部删除”按钮

D、以上都不可以

094 在 Excel 电子表格中，要统计数据表中的男、女职工按“职称”和“性别”分类的人数，此时分类字段不止一个，则应使用**数据透视表**实现分类并统计的功能。

095 在 Excel 中，有一个学生情况数据列表，包含姓名，学号，专业名称，大学语文，高等数学，大学英语等字段。如果要按专业计算每门课程的平均成绩，最适合的是 ()。

A、图表

B、排序

C、筛选

D、数据透视表

096 要对数据输入进行合法性检验，则通过 Excel 的**数据有效性**进行有关的设置来实现。

097 在 Excel 中,如下图所示,如果在 C5 单元格中输入了内容“XX”，出现了“输入值非法”的对话框,原因是 对 C5 单元格设置了（ ）。

	A	B	C	D	E	
1	学生期末考试成绩表					
2	姓名	计算机	英语	语文		
3	学生1	49	69	94		
4	学生2	65	34	31		
5	学生3	71	XX			
6	学生4	46	85			
7	学生5	44	36			
8						

输入值非法
此值与此单元格定义的数据验证限制不匹配。
重试(R) 取消 帮助(H)

A、条件格式

B、数据有效性

C、高级筛选

D、保护工作表

098 Excel 中的合并计算功能主要用于（ ）。

A、合并相同的数据

B、在多个工作表或工作簿中提取数据并进行计算

C、创建数据透视表

D、生成图表

099 有三个季度的销售表格,如下图所示，如果想要合在一起计算总的销售额，该用（ ）功能。

	A	B	C	D
1	第一季度			
2	日期	产品	单价	数量
3	1月1日	产品1	6	177
4	1月2日	产品1	8	453
5	1月3日	产品1	9	291
6	1月4日	产品2	6	175
7	1月5日	产品2	4	535
8	1月6日	产品2	8	778
9	1月7日	产品2	8	458
10	1月8日	产品3	9	932
11	1月9日	产品3	6	453

	A	B	C	D
1	第二季度			
2	日期	产品	单价	数量
3	4月1日	产品2	2	534
4	4月2日	产品2	5	665
5	4月3日	产品2	2	573
6	4月4日	产品3	8	408
7	4月5日	产品3	5	861
8	4月6日	产品3	7	418
9	4月7日	产品3	2	683
10	4月8日	产品3	3	125
11	4月9日	产品3	1	719

	A	B	C	D
1	第三季度			
2	日期	产品	单价	数量
3	7月1日	产品3	3	602
4	7月2日	产品3	4	345
5	7月3日	产品3	2	766
6	7月4日	产品3	8	306
7	7月5日	产品3	7	736
8	7月6日	产品1	2	853
9	7月7日	产品1	6	523
10	7月8日	产品1	8	889
11	7月9日	产品1	9	130

A、高级筛选

B、分类汇总

C、合并计算

D、线性回归

100 数据验证在 Excel 中的作用是（ ）。

A、对数据进行排序

B、保证输入数据的正确性

C、进行数据汇总

D、生成图表

101 Excel 中创建图表的主要目的是（ ）。

A、数据排序

B、数据验证

C、形象、直观地反映数据变化规律和趋势

D、数据记录

102 在 Excel 中，若选中了要修改的图表，这时增加了活动选项卡（ ）。

A、数据

B、图表工具

C、数据透视表

D、以上叙述均不正确

103 Excel 中图表类型不包括（ ）。


A、散点图

B、雷达图

C、流程图

D、折线图

104 根据 Excel 数据表生成的图表中（如下图），不可以直接修改的是（ ）。

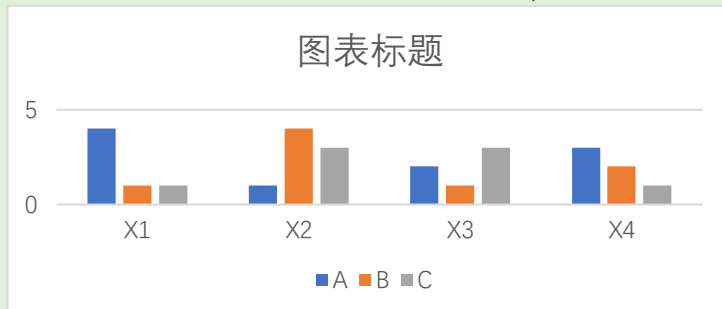

- A、图表标题的内容和图例的内容
- B、图表区的颜色和图表区的大小

C、数据柱的长短

- D、分类轴的刻度和单位

105 当对建立的图表进行修改，下列叙述正确的是（ ）。

- A、先修改工作表的数据，再对图表进行相应的修改
- B、先修改图表中的数据点，再对工作表中相关数据进行修改

C、工作表的数据和相应的图表是关联的，用户只要对工作表的数据修改，图表就会自动更改

- D、当在图表中删除了某个数据点，则工作表中相关数据也被删除

第 12 章 综合应用题

106 在 Excel 中，使用自动填充功能时，对数值型单元格，可以自动填充**等差数列**和**等比数列**。假设 A1 单元格的初始值为 1，A2 单元格的值为 3，按住**填充柄**向下拖曳，可生成公差为 **2** 的序列，A4 单元格的值填充为 **7**。


107 有数据清单如下图所示，按要求回答以下问题。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	学号	姓名	性别	英语	计算机	语文	总分	单科过线
2	S001	XX1	男	7	75	51	133	否
3	S002	XX2	女	93	77	79	249	是
4	S003	XX3	男	74	46	47	167	是
5	S004	XX4	男	16	113	112	241	否
6	S005	XX5	女	118	58	2	178	否
7	S006	XX6	女	58	9	34	101	否
8	S007	XX7	女	33	120	59	212	否
9	S008	XX8	男	37	8	94	139	否
10	S009	XX9	女	5	106	83	194	否
11								
12	单科线	45						

- ① 为计算每一名学生的总分，应该在G2单元格输入公式：**= sum(D2:F2)**；
- ② 每一科都不少于45分的学生，在H列显示“是”，否则显示“否”。为此，应该在H2单元格输入的公式为：
= if(and(D2 >= 45,E2 >= 45,F2 >= 45),"是","否") 或 **= if(and(D2 >= \$B\$12,E2 >= \$B\$12,F2 >= \$B\$12),"是","否")**；
- ③ 其余单元格公式生成的操作方法是**拖动填充柄向下自动填充**；
- ④ 将总分超过139的单元格显示为如图所示的格式，需要使用的功能是：**条**

件格式。

108 在 Excel 电子表格中有工作表如下图所示：

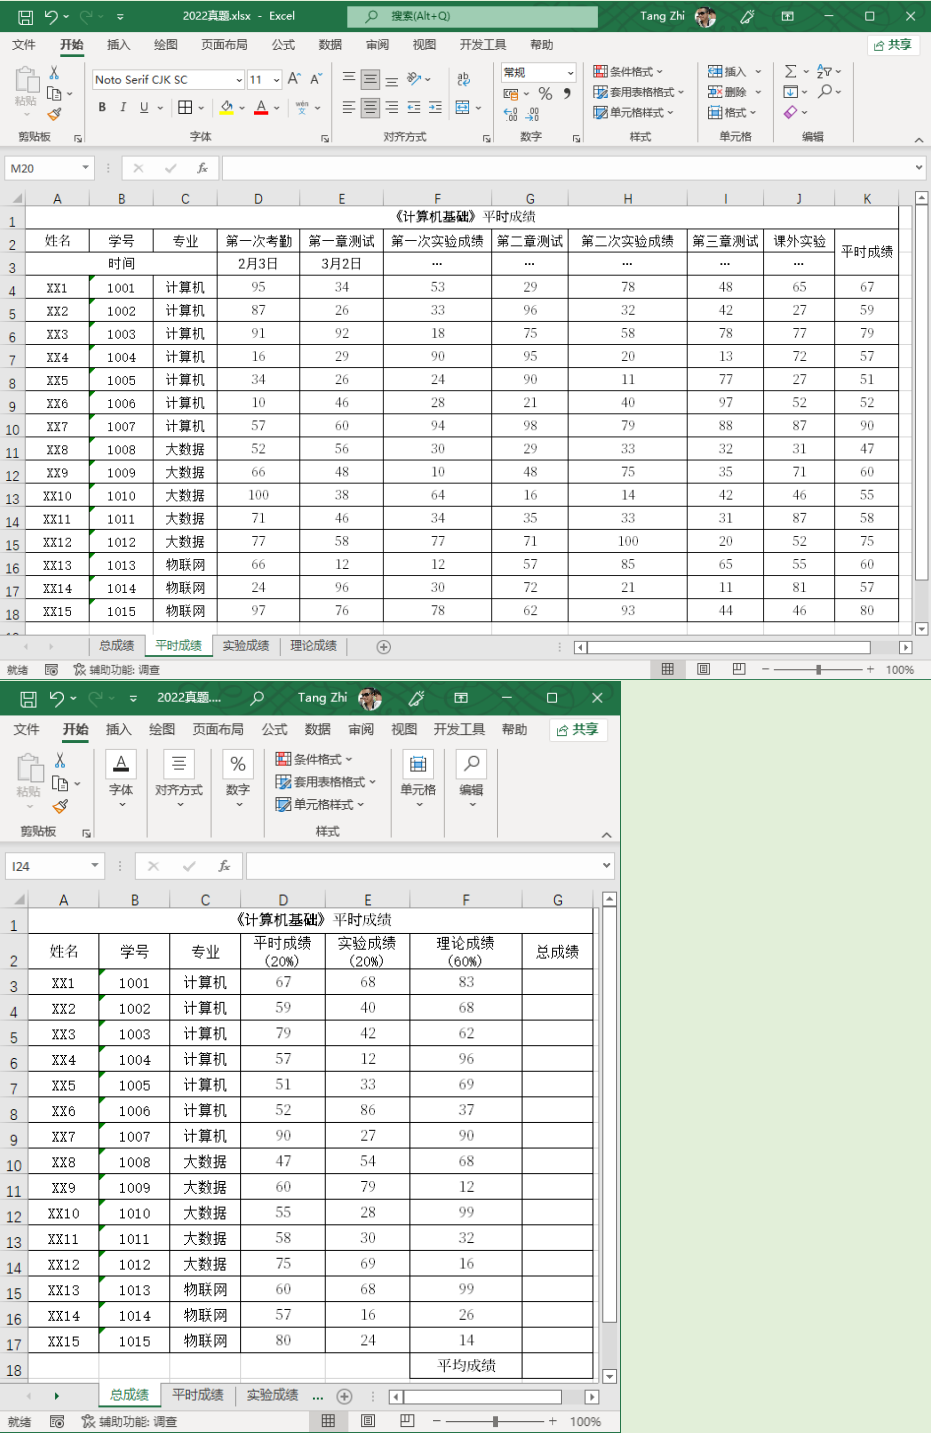

现要根据上图，统计得到下图中的数据，可按以下步骤：

- ① 在“总成绩”表的D3单元格中利用跨工作表引用的方式得到“平时成绩”表中对应的平时成绩，则在“总成绩”表的D3单元格中应该输入：
= 平时成绩!k4。
- ② 如果要在“总成绩”表的D4:D17单元格中自动生成每一位学生在“平时成绩”表中对应的成绩，需要：**拖动填充柄向下自动填充。**
- ③ 如果要计算学生的总成绩，应在“总成绩”表的G3单元格中输入公式：
= D3 * 0.2 + E3 * 0.2 + F3 * 0.6，并将之复制到G4:G17中。
- ④ 若要将总成绩四舍五入，只保留整数部分，可以使用**ROUND**函数。
- ⑤ 计算学生的平均成绩，应在G18单元格中输入公式：**= average(G3:G17)。**

109 如下图所示的 Excel 数据表，已输入 10 份问卷调查数据，每套问卷 8 道题，每道题有 A、B、C、D 四个备选项，要求统计出全部问卷每道题选择 ABCD 的数量和百分比，并呈现在数据表已有数据的下方，


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		第1题	第2题	第3题	第4题	第5题	第6题	第7题	第8题
2	问卷1	A	A	D	C	D	C	D	B
3	问卷2	A	B		D	C	C	D	D
4	问卷3			B	A	C	D	B	C
5	问卷4	B	C	B	D		A	D	YYY
6	问卷5	A	C	X	A	A	C	D	A
7	问卷6	D	A	D	B	D	C	A	C
8	问卷7		A	D	A	C	B	D	CCC
9	问卷8	A	D	A	B	D	D	A	D
10	问卷9	B	B	B	B	B	B		C
11	问卷10	D	B	C	A	D	A	A	D
12	选A的数量	4	3	1	4	1	2	3	1
13	选B的数量	2	3	3	3	1	2	1	1
14	选C的数量	0	2	1	1	3	4	0	3
15	选D的数量	2	1	3	2	4	2	5	3
16	有效选项数	8	9	8	10	9	10	9	8
17	选A的比例	50.00%	33.33%	12.50%	40.00%	11.11%	20.00%	33.33%	12.50%
18	选B的比例	25.00%	33.33%	37.50%	30.00%	11.11%	20.00%	11.11%	12.50%
19	选C的比例	0.00%	22.22%	12.50%	10.00%	33.33%	40.00%	0.00%	37.50%
20	选D的比例	25.00%	11.11%	37.50%	20.00%	44.44%	20.00%	55.56%	37.50%

请完成：

- ① 单元格B12的公式是


$$=countif(B\$2:B\$11,"A")$$
或
$$=countif(B\$2:B\$11,mid(\$A12,2,1));$$
- ② 单元格B13的公式是
$$=countif(B\$2:B\$11,"B");$$
- ③ 单元格B16的公式是
$$=sum(B12:B15);$$
- ④ 单元格B17的公式是
$$=B12/B\$16;$$
- ⑤ 其余单元格公式生成的操作方法是**拖动填充柄自动填充**。

110 老师将学生分为三组，并让他们互评成绩。其中第一组对第二组评分，第二组对第三组评分，第三组对第一组评分。下图（1）所示为第一组（同学 1~6）对第二组（同学 7~12）的评分，保存在“成绩”表中；图（2）所示为第一组对第二组的评分减去平均值的差值，保存在“差值”表中；图（3）所示为选择性粘贴对话框。请按要求回答以下问题（可使用 abs、average、int、round 和 rank 等函数）：

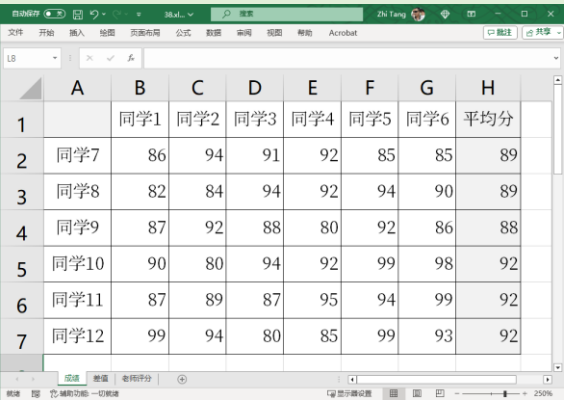

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		同学1	同学2	同学3	同学4	同学5	同学6	平均分
2	同学7	86	94	91	92	85	85	89
3	同学8	82	84	94	92	94	90	89
4	同学9	87	92	88	80	92	86	88
5	同学10	90	80	94	92	99	98	92
6	同学11	87	89	87	95	94	99	92
7	同学12	99	94	80	85	99	93	92

图（1）

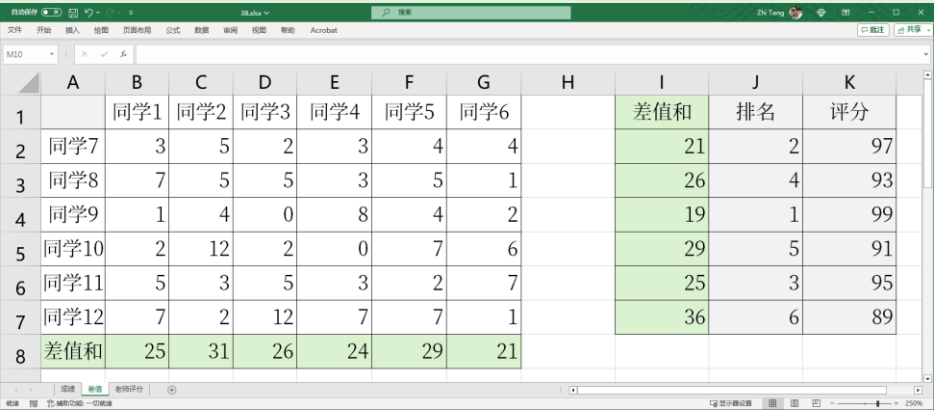

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		同学1	同学2	同学3	同学4	同学5	同学6		差值和	排名	评分
2	同学7	3	5	2	3	4	4		21	2	97
3	同学8	7	5	5	3	5	1		26	4	93
4	同学9	1	4	0	8	4	2		19	1	99
5	同学10	2	12	2	0	7	6		29	5	91
6	同学11	5	3	5	3	2	7		25	3	95
7	同学12	7	2	12	7	7	1		36	6	89
8	差值和	25	31	26	24	29	21				

图 (2)

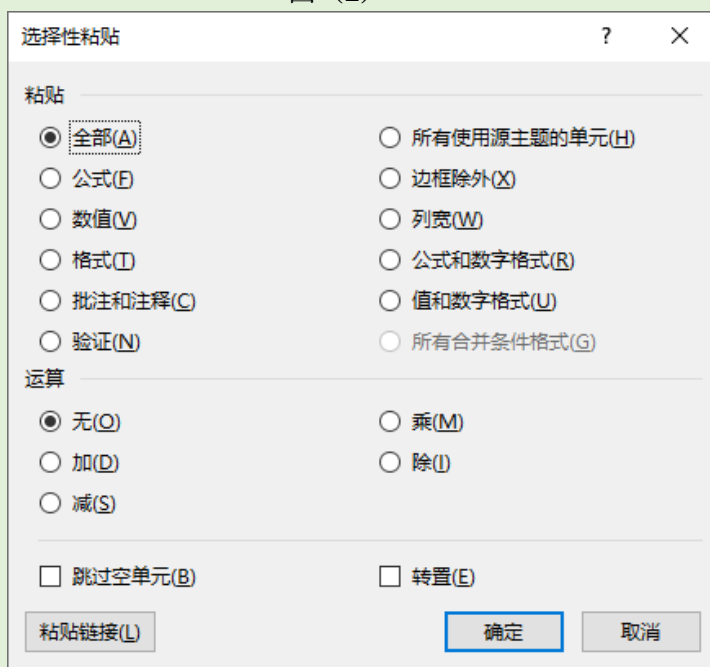


图 (3)

- ① 在“成绩”表的 H2 单元格计算同学 7 的平均分，并四舍五入到整数，应该输入的公式： $=\text{round}(\text{average}(\text{B2:G2}),0)$ ，并向下拖曳填充到 H7 单元格；
- ② 在“差值”表的对应单元格中，计算第一组同学对第二组同学的评分与平均值差值的绝对值，应在 B2 单元格中输入公式： $=\text{abs}(\text{成绩!B2} - \text{成绩!H2})$ ，并自动填充到其它单元格。
- ③ 可勾选“选择性粘贴”中的**转置**选项，将“差值”表第 8 行的内容复制到第 I 列；
- ④ 为“差值和”字段建立排名（从小到大），应在 J2 单元格输入公式： $=\text{rank}(\text{I2},\text{\$I\$2:}\text{\$I\$7},1)$ ，并向下拖曳填充到 J7 单元格；
- ⑤ 根据排名打分，第 1 名 99 分、第 2 名 97 分、第 3 名 95 分、第 4 名 93 分、第 5 名 91 分、第 6 名 89 分，应在 K2 单元格中输入公式： $=99 - 2 * (\text{J2} - 1)$ 或 $=101 - 2 * \text{J2}$ ，并向下拖曳填充到 K7 单元格。

111 AI 娱乐有限公司计算年终奖，使用三张数据列表：员工基本信息表、月工资表和年终奖表，如下图（a）、图（b）和图（c）所示。

图（a）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	姓名	性别	部门	员工类型	入职时间				
2	XX1	男	客服部	A	2020/5/27				
3	XX2	女	财务部	B	2022/11/5				
4	XX3	男	学管部	A	2020/8/26				
5	XX4	男	教学部	C	2022/3/18				
6	XX5	女	教学部	B	2022/12/1				
7									

图（b）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	姓名	基本工资	奖金	绩效	总工资				
2	XX1	4088	1350	1355					
3	XX2	2083	1979	1918					
4	XX3	2274	1988	1982					
5	XX4	3293	1194	1532					
6	XX5	1072	1513	1585					
7									

图（c）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	姓名	员工类型	工作时间	年终奖		当前日期			
2	XX1								
3	XX2								
4	XX3								
5	XX4								
6	XX5								
7									

按如下规则计算年终奖：

- ① 工作时间=当前年份-入职年份-1
- ② 级别薪资：A=50000元，B=30000元，C=20000元
- ③ 年终奖：级别薪资+工作年份*月总工资

请按以下题目要求回答问题：

- ① 在如图（b）所示的月工资表中，计算总工资，应在E2单元格中输入公式= sum(B2:D2)，并向下填充到其它单元格；
- ② 在如图（c）所示的年终奖表的员工类型列中，引用如图（a）所示员工基本信息表中的信息，应在B2单元格中输入公式= 员工基本信息!D2，并向下填充到其它单元格；
- ③ 在如图（c）所示的年终奖表的F2单元格中，输入当前日期，可使用函数=today()（today()/date()/now()）；
- ④ 在如图（c）所示的年终奖表的C2单元格中，按以上规则计算XX1的工作时间，可使用公式= year(\$F\$2) - year(员工基本信息!E2) - 1，并向下填充至其它单元格，以生成其他员工的工作时间；
- ⑤ 在如图（c）所示的年终奖表的D2单元格中，计算XX1的年终奖，可使用公式= if(B2 = "A", 50000, if(B2 = "B", 30000, 20000)) + C2 * 月工资!E2，并向下填充至其它单元格，以生成其他员工的年终奖。

112 根据下图所示的工作表回答下列问题：

	A	B	C	D	E	F
1	学号	姓名	性别	学院	专业号	顺序号
2	10031903001	学生1	男	物理学院	1903	001
3		学生2	女	数学学院	1902	002
4		学生3	男	信息工程学院	1901	003
5		学生4	男	信息工程学院	1901	004
6		学生5	女	数学学院	1902	005

- ① 学生学号前4位中的前2位为学校代码，后2位为学院代码；中间4位为专业号；最后3位为顺序号。学校代码为10，物理学院代码为03，数学学院代码为02，信息工程学院代码为01，则A3单元格的公式是什么？
- ② 现需要统计各个学院的学生人数，简述操作步骤。

答案：

① 在 A3 单元格输入公式：

= "10"&if(D3 = "物理学院", "03", if(D3 = "数学学院", "02", "01"))&E3&F3

然后，自动填充到 A 列的其它单元格中；

② 首先，按学院字段排序。然后，使用分类汇总功能，在分类汇总对话框中设置：

分类字段为学院，汇总方式为计数，汇总项为学号。

113 在如下图所示 Excel 数据表中需要计算职工的实发工资，并统计各职务人员基本工资、津贴、奖金、实发工资的平均值。请简述基本步骤。

注：实发工资=基本工资+津贴+奖金-扣款+高温补贴，高温补贴在I2单元格中。

分类汇总

分类字段(A): 工号

汇总方式(U): 求和

选定汇总项(D):

- ☒ 职务
- ☐ 基本工资
- ☐ 津贴
- ☐ 奖金
- ☐ 扣款
- ☐ 实发工资

☒ 替换当前分类汇总(C)

☐ 每组数据分页(P)

☒ 汇总结果显示在数据下方(S)

全部删除(R) 确定 取消

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	职工工资表								
2						高温补贴	500		
3	工号	姓名	性别	职务	基本工资	津贴	奖金	实发工资	
4	1001	职工1	女	销售员	3000	3433	1326	246	8013
5	1002	职工2	男	经理	5000	5897	1636	750	12283
6	1003	职工3	男	工程师	4000	4109	1191	379	9421
7	1004	职工4	女	销售员	3000	3524	1561	493	8092
8	1005	职工5	女	销售员	3000	5226	1353	872	9207
9	1006	职工6	男	工程师	4000	3703	1883	264	9822
10	1007	职工7	男	销售员	3000	5093	1921	709	9805
11	1008	职工8	女	销售员	3000	4221	1224	411	8534

数据 审阅 视图 告诉我想要做什么...

显示查询 从表格 最近使用的源 全部刷新 连接 属性 编辑链接 排序 筛选 清除 重新应用 高级 快速填充 删除重复项 合并计算 分列 数据验证 管理数据模型 模拟分析 预测 创建工作表 创建组 取消组合 分类汇总 预测 分级显示

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	职工工资表								
2						高温补贴	500		
3	工号	姓名	性别	职务	基本工资	津贴	奖金	扣款	实发工资
4	1003	职工3	男	工程师	4000	4109	1191	379	9421
5	1006	职工6	男	工程师	4000	3703	1883	264	9822
6				工程师 平均值	4000	3906	1537		9621.5
7	1002	职工2	男	经理	5000	5897	1636	750	12283
8				经理 平均值	5000	5897	1636		12283
9	1001	职工1	女	销售员	3000	3433	1326	246	8013
10	1004	职工4	女	销售员	3000	3524	1561	493	8092
11	1005	职工5	女	销售员	3000	5226	1353	872	9207
12	1007	职工7	男	销售员	3000	5093	1921	709	9805
13	1008	职工8	女	销售员	3000	4221	1224	411	8534
14				销售员 平均值	3000	4299.4	1477		8730.2
15				总计平均值	3500	4400.75	1511.88		9397.13

答案:

① 在 I4 单元格输入公式: = E4 + F4 + G4 - H4 + \$I\$2

然后自动填充到 I 列的其它单元格中;

② 按职务字段排序;

③ 使用分类汇总: 分类字段选择职务, 汇总方式是平均值, 汇总项有基本工资、津贴、奖金、实发工资;

④ 最后, 单击确定。

114 在 Excel 中, 如下图所示的功能, 通过单击“插入”选项卡的 ① 按钮来建立。它的数据列表范围是 ②, 放置的位置是当前工作表的 ③。将“职称”和“性别”字段分别拖曳到图中 ④ 处, 将作为 ⑤ 的字段(任何字段)拖曳到“Σ 值”处, 即完成了的建立。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	姓名	性别	职称	年龄	工龄	岗位状态	工资	奖金	评价					
2	某某1	男	助工	40	18	在职	3629	905.8						
3	某某2	女	工人	35	11	在职	5394	1188.8	高工资		计数项:姓名	列标签		
4	某某3	男	助工	33	5	在职	3688	787.6			行标签	男	女	总计
5	某某4	男	工人	32	10	在职	4995	1099			工程师		2	2
6	某某5	女	工程师	52	35	下岗	7069	1763.8	高工资		工人		1	2
7	某某6	女	工程师	17	1	下岗	7488	1507.6	高工资		助工		3	3
8	某某7	女	工人	34	8	在职	4555	991			总计		4	4
9	某某8	男	助工	34	9	在职	4555	1001						8

- ① A、数据透视表 B、数据透视图
C、文字 D、文本框
- ② A、\$A\$1: \$I\$9 B、\$A\$1 , \$I\$9
C、\$A\$2 : \$I\$9 D、\$A\$2 , \$I\$9
- ③ A、\$B\$1 B、\$C\$1 C、\$J\$3 D、\$K\$3
- ④ A、行标签, 行标签 B、行标签, 列标签
C、列标签, 行标签 D、列标签, 列标签
- ⑤ A、行标签 B、列标签 C、计数 D、总计

115 Excel 的数据列表如图 (1), 经过处理后的最终结果如图 (2)。要实现题目中描述的功能, 需要单击“数据”选项卡中的 ① 命令, 然后, 点击 ② 字段右下的 ▾, 设置条件为等于 ③, 最后, 点击 ④ 字段右下的 ▾, 设置条件为 ⑤, 即可得到如图 (2) 所示的结果。操作辅助图如图 (3) 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	姓名	性别	职称	年龄	工龄	岗位状态	工资	奖金	评价
2	某某1	男	助工	40	18	在职	3629	905.8	
3	某某2	女	工人	35	11	在职	5394	1188.8	高工资
4	某某3	男	助工	33	5	在职	3688	787.6	
5	某某4	男	工人	32	10	在职	4995	1099	
6	某某5	女	工程师	52	35	下岗	7069	1763.8	高工资
7	某某6	女	工程师	17	1	下岗	7488	1507.6	高工资
8	某某7	女	工人	34	8	在职	4555	991	
9	某某8	男	助工	34	9	在职	4555	1001	
10									

图 (1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	姓名	性别	职称	年龄	工龄	岗位状态	工资	奖金	评价
7	某某6	女	工程师	17	1	下岗	7488	1507.6	高工资
10									
11									
12									
13									
14									

图 (2)



图 (3)

- ① A、排序 **B、筛选** C、分列 D、分类汇总
- ② A、职称 B、岗位状态 **C、性别** D、年龄
- ③ A、工程师 **B、女** C、在职 D、下岗
- ④ A、职称 **B、年龄** C、工龄 D、评价
- ⑤ **A、小于30** B、小于10 C、大于30 D、大于10

116 某班共 36 人，本学期所学课程有：英语、计算机、语文、高等数学。请使用 Excel 电子表格软件，设计一个数据清单，用来保存全班同学的期末考试成绩，并回答以下问题：

- ① 数据清单中至少应包含哪些字段？画出你所设计表格的示意图（可以只包含列号、行号和字段，不需要输入数据）。
- ② 根据表格，描述可以方便计算每一位学生总成绩的函数以及实现过程。
- ③ 根据表格，描述可以方便统计每一位学生总成绩在全班中的名次的函数，以及实现过程。

答案：

①

	A	B	C	D	E	F	G
1	学号	英语	计算机	语文	高等数学	总成绩	名次
2							
3							
37							

② 在**F2**单元格中输入公式：= **sum(B2:E2)**，向下拖动到**F37**单元格

③ 在**G2**单元格中输入公式：= **rank(F2,\$F\$2:\$F\$37)**，向下拖动到**G37**单元格