

Actividad1 (30/09/2025)

Primero creamos el proyecto de angular desde la consola predeterminada de Windows (cmd). Ubicamos el área de trabajo con `cd C:/...`, y ejecutamos el comando que crea un proyecto de angular: `ng new actividad1`.

```
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\2ºDAM\Angular>ng new actividad1
? Which stylesheet format would you like to use? CSS [ https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS ]
? Do you want to enable Server-Side Rendering (SSR) and Static Site Generation (SSG/Prerendering)? No
? Do you want to create a 'zoneless' application without zone.js? No
? Which AI tools do you want to configure with Angular best practices? https://angular.dev/ai/develop-with-ai None, GitHub Copilot [ https://code.visualstudio.com/docs/copilot/copilot-customization ]
CREATE actividad1/angular.json (2500 bytes)
CREATE actividad1/package.json (1133 bytes)
CREATE actividad1/README.md (1532 bytes)
CREATE actividad1/tsconfig.json (1026 bytes)
CREATE actividad1/.editorconfig (331 bytes)
CREATE actividad1/.gitignore (647 bytes)
CREATE actividad1/tsconfig.app.json (444 bytes)
CREATE actividad1/tsconfig.spec.json (422 bytes)
CREATE actividad1/.vscode/extensions.json (134 bytes)
CREATE actividad1/.vscode/launch.json (490 bytes)
CREATE actividad1/.vscode/tasks.json (980 bytes)
CREATE actividad1/src/main.ts (228 bytes)
CREATE actividad1/src/index.html (309 bytes)
CREATE actividad1/src/styles.css (81 bytes)
CREATE actividad1/src/app/app.spec.ts (691 bytes)
CREATE actividad1/src/app/app.ts (304 bytes)
```

Como vemos nos pide que seleccionemos ajustes previos y crea todos los archivos y directorios.

Después nos ubicamos en la carpeta creada del proyecto con `cd actividad1` y escribimos el comando `ng serve` para arrancar el servidor.

```
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\2ºDAM\Angular>cd actividad1
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\2ºDAM\Angular\actividad1>ng serve

Would you like to share pseudonymous usage data about this project with the Angular Team at Google under Google's Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy. For more details and how to change this setting, see https://angular.dev/cli/analytics.


No
Global setting: enabled
Local setting: disabled
Effective status: disabled
Initial chunk files | Names
main.js             | main           | 48.47 kB |
polyfills.js        | polyfills      | 95 bytes |
styles.css           | styles         | 95 bytes |
                    | Initial total  | 48.66 kB

Application bundle generation complete. [4.224 seconds] - 2025-09-30T08:52:44.908Z

Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
→ Local: http://localhost:4200/
→ press h + enter to show help
```

Al final del todo, te indica el puerto de localhost que crea, por lo general utiliza el 4200. Para ver el proyecto de angular buscamos en el navegador “localhost:4200”.

David Dobeson

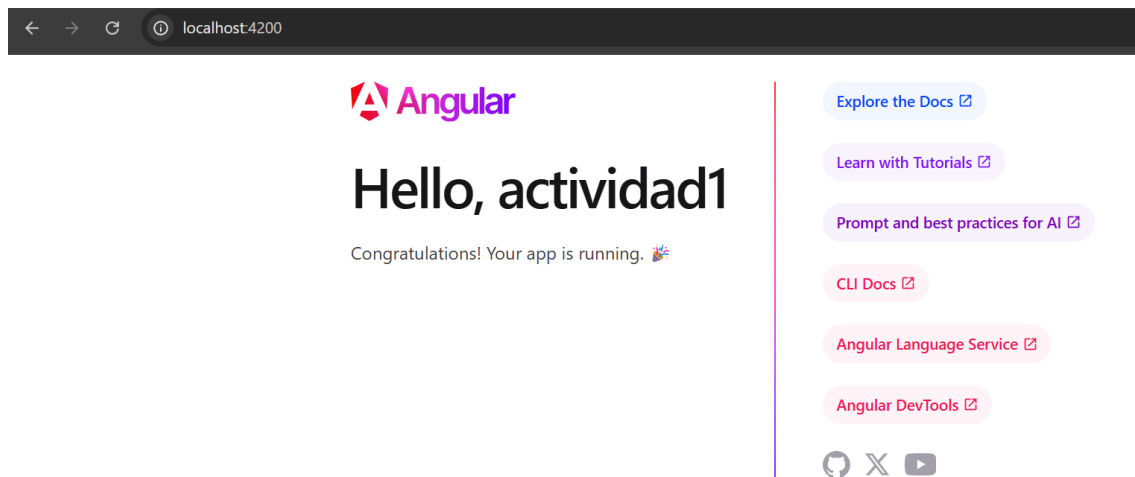

Por defecto, coge el nombre del proyecto y lo cambia automáticamente.


Ya tenemos el apartado 1, crear el proyecto de angular desde cero.

Ahora creo el componente nuevo, para ello necesitamos cerrar el proceso ejecutándose en la terminal con “ctrl + C” hasta que veamos en qué carpeta estamos ubicados.


```
^C
C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\2ºDAM\Angular\actividad1>
```

Con el comando “ng g c presentacion” crearemos el componente nuevo.

Este es el código creado de html:

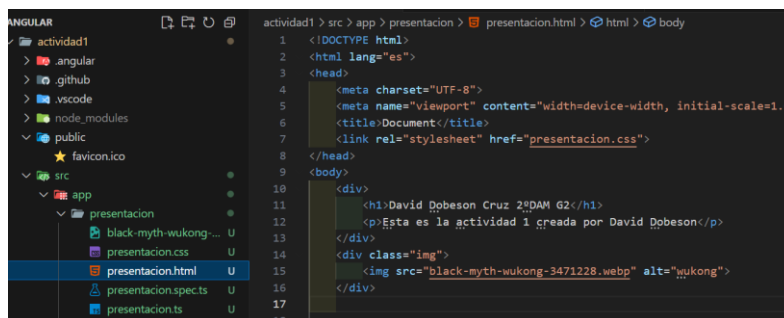

Y este el código creado de css:

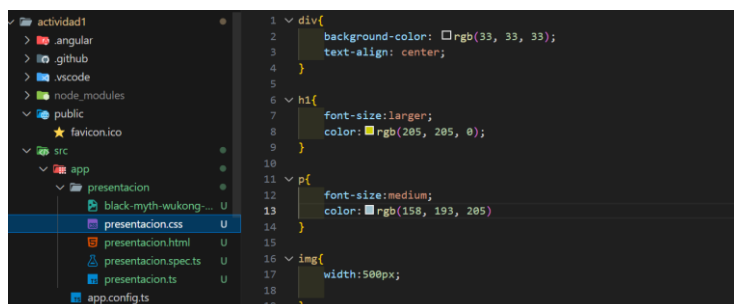

David Dobeson

Resultado:

