

SOUTENANCE DU PROJET ZELDIABLO


DUBICQ Lilian
PASHO Kevin
MATHIOT Théo
HELOUANE Kayis

2) Présentation succinctes des différentes versions

itération 1	itération 2	itération 3	itération 4
- se déplacer - implémenter le moteur fourni	- gestion des collisions et des textures - création d'un labyrinthe par défaut (même concept que sokoban)	- respawn du perso si touche un ennemie - gestion de la fin du jeu stop le jeu	- refactoring - Ajout d'un compteur de Mort et d'un chrono

3) Présentation de la conception finale

Diagramme de classe

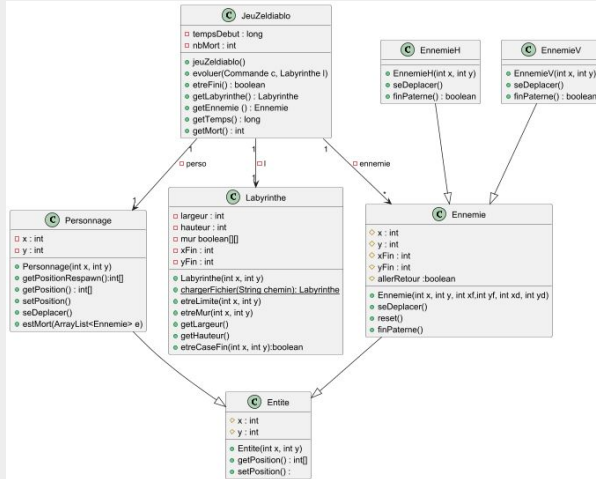

itération 1

seDéplacer
(Theo,Lilian)

implémenter le
moteur fourni
(kays,Kevin)

itération 2

gestion des
collisions et des
textures
(kays KEVIN)

création d'un
labyrinth par
défaut (même
concept que
sokoban)
(Lilian,Theo)

itération 3

respawn du
perso si touche
un ennemie
(Lilian,Theo)

gestion de la fin
du jeu stop le
jeux
(Kayis,Kevin)

itération 4

refactoring
(Lilian,Theo)

Ajout d'un
compteur de
Mort et d'un
chrono
(Kayis, Kevin)

Fonctionnalité : Si case rouge touché, le héro respawn et rejoue

Diagramme de séquence

estMort() — le perso meurt si il entre en collision avec un ennemie


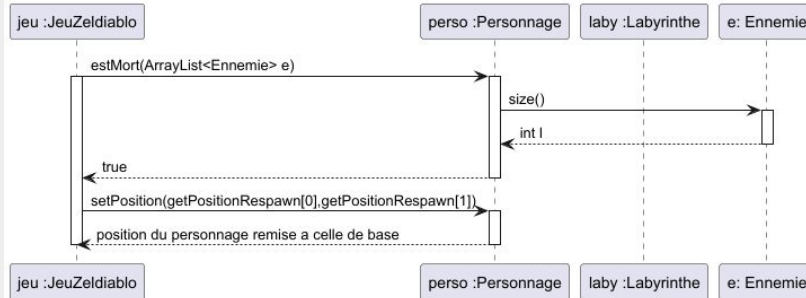


Diagramme de classe

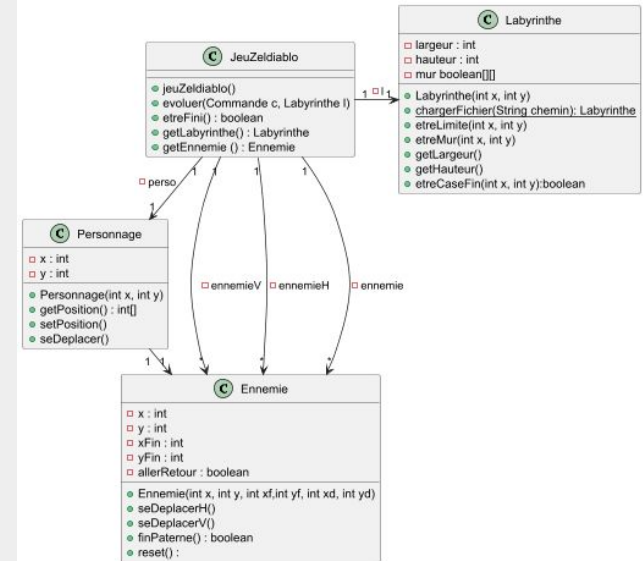


Lilian - Fonctionnalité 2 et 3 de la version 4:


Une fois notre V3 fini nous nous sommes retrouvés avec plusieurs problèmes :

- JeuxZeldiablo Possédait 3 listes d'Ennemie (Ennemi, EnnemiH, EnnemiV)
- Ennemi hérite de Personnage mais ennemi ne devrait pas hérité de tout (ex : inventaire)

AVANT:

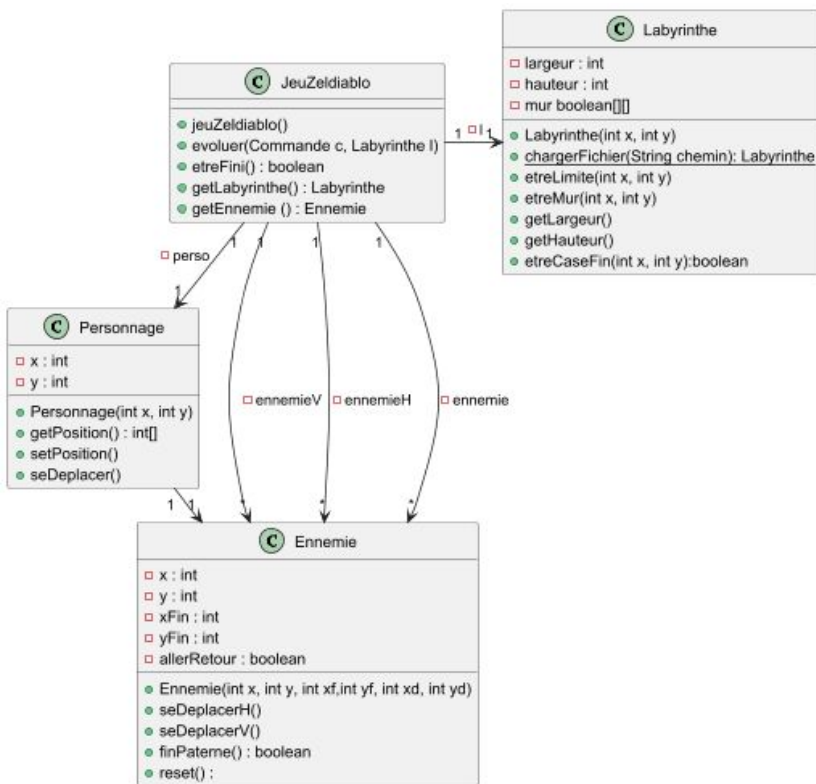

APRÈS:

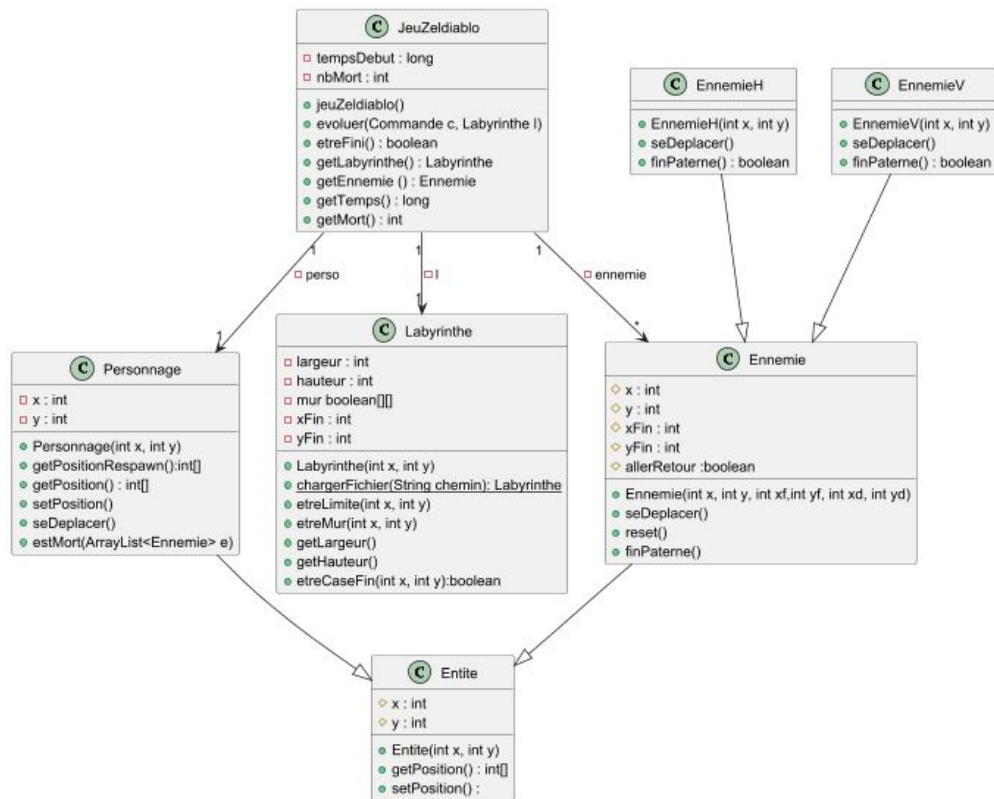

le chronomètre

je ne compte pas le temps en incrémentant un compteur à chaque tour de boucle

Je mémorise seulement l'instant de départ, et je recalcule le temps à la demande

c'est indépendant de la vitesse du moteur,

et le reset à la mort se fait simplement en remettant l'instant de départ à maintenant

Le code

```
// Attribut ligne 32
private long tempsDebut;
// Constructeur ligne 66
public JeuZeldiablo() {
    this.tempsDebut = System.currentTimeMillis(); // on lance le chrono au démarrage
}

// Méthode evoluer() — lignes 92 et 104
this.tempsDebut = System.currentTimeMillis(); // on relance le chrono à zéro au respawn
// Méthode getTemps() lignes 112-113

public long getTemps() {
    // temps écoulé = maintenant - départ converti en secondes
    return (System.currentTimeMillis() - tempsDebut) / 1000;
}
```

Kayis - Fonctionnalité 2 - Itération 3

Fin du jeu : le héro arrive sur la case de fin

critère : Le héro doit bien arriver sur la case de fin défini (case avec le drapeau)

Utilisé dans code:

Personnage


Labyrinthe

JeuZeldiablo

constructeur dessinZeldiablo

UML

etreFini() — le perso est sur la case de fin

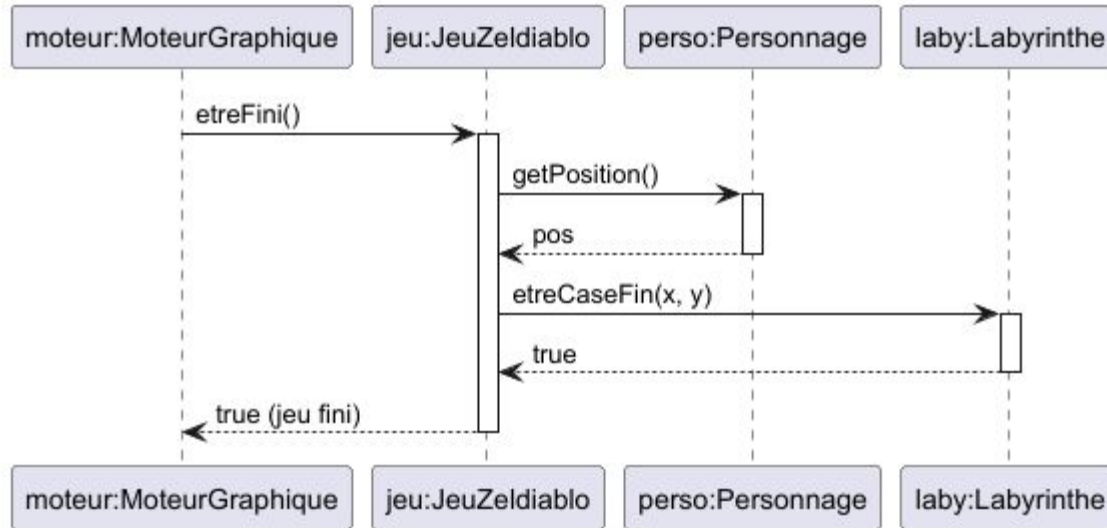

- Position de case défini dans le code “.txt”
- Lecture case de fin ‘@’ dans le fichier “labyrinthe.java”
- Si joueur sur les positions de la case défini, il calcul et fini le jeu
- Constructeur ‘dessinZeldiablo’ charge le visuel de la case fin pour être affiché dans le jeu



```
97
98  public boolean etreFin() { 2 usages  @ Lilian_D
99     int[] pos = this.perso.getPosition();
100     return (this.l.etreCaseFin(pos[0], pos[1]));
101
102 }
```