


# Fuzzing Android & iOS

侯浩俊 李小军 (OGC557)





# Android终端漏洞挖掘


- 漏洞类型与现状
- 不同类型漏洞的挖掘方法
- 现有工具及自动化的局限性





# Android漏洞类型与现状

• 碎片化

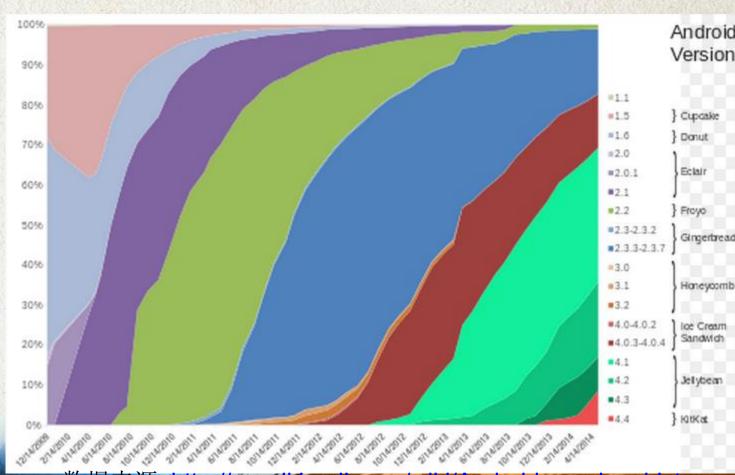

数据来源: http://en.wikipedia.org/wiki/Android version history



# Android漏洞类型与现状

• 漏洞源于内核、系统、框架、应用软件

#### Android漏洞信息库


(662项)

662条漏洞信息; 775条到OVAL定义的映射; 330条到CWE定义的映射

105条原生漏洞; 33条框架层漏洞; 31条内核层漏洞


21条Native层漏洞; 368条应用层漏洞; 19条原生应用层漏洞

349条第三方应用漏洞: 182条第三方组件漏洞: 27条第三方系统漏洞

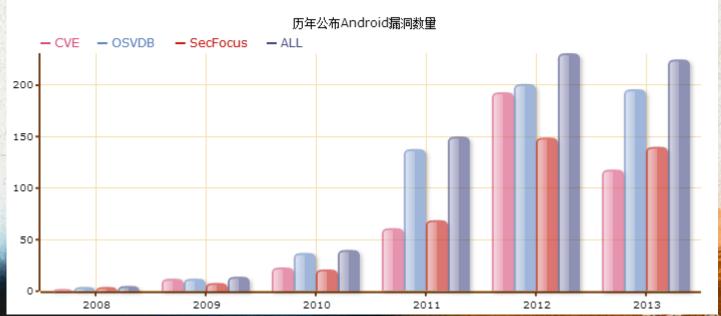



# Android漏洞类型与现状

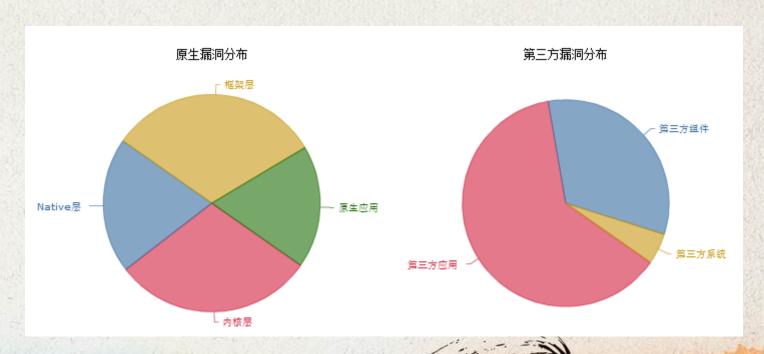

数据来源: http://android.scap.org



# 系域 Android漏洞类型与现状

•漏洞类型

• 漏洞种类





# **乳**域 不同类型漏洞的挖掘方法

• 漏洞来源

• 抛砖引玉, 探讨通用性





#### 1DAY现况

- Android复用PC平台代码
- 1DAY和设备商代码成为提权漏洞的新来源

- 1day提权漏洞和移植
  - CVE-2012-0056 Linux的/proc/pid/mem文件被写入导致本地权限提升漏洞
  - CVE-2013-1773 Linux内核VFAT文件系统实现缓冲区溢出导致本地权限提升漏洞。



### 权限提升漏洞

• Android多个版本存在很多通过提权漏洞

- CVE-2009-1185、CVE-2009-2692、CVE-2011-1149、CVE-2011-1823、CVE-2011-3874、setuid、CVE-2012-0056、CVE-2012-6422、CVE-2013-1773 •••





## 权限提升漏洞的挖掘

- 1day的移植
  - 关注Linux
  - -Fuzzing Android上漏洞
- 厂商定制功能和芯片漏洞





## 权限提升漏洞的挖掘

- 直接测试Android内核
  - 开源部分

- 闭源部分

eg: Fuzzing system call



• 6个数组

```
//Data type array
unsigned char uCharArr[UCHAR_MAX+1];
signed char sCharArr[(SCHAR_MAX-SCHAR_MIN)+1];

//Random data Array
unsigned char RAN_uCharArr[50][4096];
signed char RAN_sCharArr[50][4096];
unsigned int RAN_uIntArr[1024];
signed int RAN_sIntArr[1024];
```

#### • 填充

```
for(loop = 0; loop < UCHAR_MAX; loop++){
    uCharArr[loop] = i;
    i++;
}</pre>
for(loop = 0; loop < (SCHAR_MAX-SCHAR_MIN); loop+
    sCharArr[loop] = i;
    i++;
}
```



• [0][255]~[9][255]

- [10][511]~[19][511]
- [20][1023]~[29][1023]
- [30][2047]~[39][2047]

```
• [40][4095]~[49][4095]
```

```
for(byteLoop = 0; byteLoop < 256; byteLoop++){</pre>
    RAN_uCharArr[loop][byteLoop] = uCharArr[(rand() % 256)];
    RAN_sCharArr[loop][byteLoop] = sCharArr[(rand() % 256)];
for(byteLoop = 0; byteLoop < 512; byteLoop++){</pre>
    RAN_uCharArr[loop][byteLoop] = uCharArr[(rand() % 256)];
    RAN_sCharArr[loop][byteLoop] = sCharArr[(rand() % 256)];
for(byteLoop = 0; byteLoop < 1024; byteLoop++){</pre>
    RAN_uCharArr[loop][byteLoop] = uCharArr[(rand() % 256)];
    RAN_sCharArr[loop][byteLoop] = sCharArr[(rand() % 256)];
for(byteLoop = 0; byteLoop < 2048; byteLoop++){</pre>
    RAN_uCharArr[loop][byteLoop] = uCharArr[(rand() % 256)];
    RAN_sCharArr[loop][byteLoop] = sCharArr[(rand() % 256)];
for(byteLoop = 0; byteLoop < 4096; byteLoop++){</pre>
```

RAN\_uCharArr[loop][byteLoop] = uCharArr[(rand() % 256)]; RAN\_sCharArr[loop][byteLoop] = sCharArr[(rand() % 256)];



```
for(loop = 0; loop < 1024; loop++){
    RAN_uIntArr[loop] = rand() % UINT_MAX;
    RAN_sIntArr[loop] = rand() % INT_MAX + INT_MIN;
}</pre>
```

int mkdir(const char \*pathname, mode\_t mode);

Fuzz pathname

```
for(loop = 0; loop < UCHAR_MAX; loop++){
    dir_name[0] = uCharArr[loop];
    status = mkdir(dir_name, S_IRWXU | S_IRWXG | S_IXOTH);
    if(status == -1){
        fprintf(stderr, "Status of unsigned char %c at %d: %d\n", uCharArr[loop], loop, errno);
    }else{
        //Remove dir_name when no crash
        rmdir(dir_name);
    }
}</pre>
```



```
for(loop = 0; loop < (SCHAR_MAX-SCHAR_MIN); loop++){
    dir_name[0] = sCharArr[loop];
    status = mkdir(dir_name, S_IRWXU | S_IRWXG | S_IXOTH);
    if(status == -1){
        fprintf(stderr, "Status of signed char %c at %d: %d\n", sCharArr[loop], loop, errno);
    }else{
        //Remove dir_name when no crash
        rmdir(dir_name);
    }
}</pre>
```

```
printf("Fuzz through 50 sets of random unsigned char data (256,512,1024,2048,4096) byte \n");
for(loop = 0; loop < 50; loop++){
    status = mkdir(RAN_uCharArr[loop], S_IRWXU | S_IRWXG | S_IXOTH);
    if(status == -1){
        fprintf(stderr, "Status of unsigned char data %s at %d: %d\n", RAN_uCharArr[loop], loop, err
    }else{
        //Remove dir_name when no crash
        rmdir(RAN_uCharArr[loop]);
    }
}</pre>
```

```
//Fuzz through 50 sets of random sigend char data (256,512,1024,2048,4096) byte
printf("Fuzz through 50 sets of random signed char data (256,512,1024,2048,4096) byte \n");
for(loop = 0; loop < 50; loop++){
    status = mkdir(RAN_sCharArr[loop], S_IRWXU | S_IRWXG | S_IXOTH);
    if(status == -1){
        fprintf(stderr, "Status of signed char data %s at %d: %d\n", RAN_sCharArr[loop], loop, error
}else{
        //Remove dir_name when no crash
        rmdir(RAN sCharArr[loop]);</pre>
```



#### Fuzz mode

```
printf("Fuzz through 1024 randomed unsigned int data \n");
for(loop = 0; loop < 1024; loop++){
    status = mkdir(test_dir, RAN_uIntArr[loop]);
    if(status == -1){
        fprintf(stderr, "Status of unsigned int %d : %d\n", RAN_uIntArr[loop], errno);
    }else{
        //Remove dir_name when no crash
        rmdir(test_dir);
    }
}</pre>
```

```
//Fuzz through 1024 randomed signed int data
printf("Fuzz through 1024 randomed sigend int data \n");
for(loop = 0; loop < 1024; loop++){
    status = mkdir(test_dir, RAN_sIntArr[loop]);
    if(status == -1){
        fprintf(stderr, "Status of unsigned int %d : %d\n", RAN_sIntArr[loop], errno);
    }else{
        //Remove dir_name when no crash
        rmdir(test_dir);
    }
}</pre>
```



# 逻辑缺陷的提权漏洞

• 个例差异大

· 需要对Android的功能多做尝试,尽可能使用非系统预定的途径完成操作



### 远程代码执行漏洞

- CVE-2010-1807浮点数漏洞, CVE-2010-1119 Android 2.0/2.1 Webkit Use-After-Free

- Webview的JavaScript接口的代码注入
- Adobe Flash 漏洞移植到终端



# **发城**)远程代码执行漏洞挖掘

• 1day漏洞移植


-eg: CVE-2010-1119在大量版本触发

• 挖掘移动端的浏览器缺陷





Target: Firefox Mobile on Android

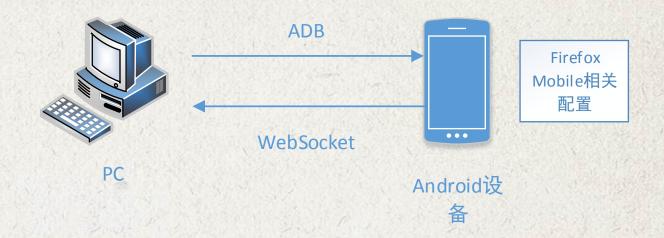



• Firefox Mobile相关配置

ADB (pc-> android device)





- WebSocket (android device->pc)
  - Send tests
  - Logs/messages
  - Send commands





- ADB命令
  - mozdevice, DeviceManagerADB
- 关于dump
  - Firefox Mobile支持minidump
  - 分析: minidump\_stackwalk、addr2line



Target: webkit within the Chrome for Android

- HTML5的新特性
  - Eg:类型数组(Typed Array)





Trigger code

```
var arr1 = new Array(0x24924925)
var arr2 = new Float64Array(arr1)
...
```

- Typed Array:
  - Int8Array Uinit8Array Int16ArrayUint16Array Int32Array Uint32ArrayFloat32Array Float64Array



#### Fuzzing

```
def generate_var():
    vtype = random.choce(TYPEDARRAY_TYPES)
    vlen = rand_num()
    return "var arr1 = new %s(%d);" % (vtype, vlen)
```

```
def generate_assignmen():
    vtype = random.choice(TYPEDARRAY_TYPES)
    return "var arr2 = new %s(arr1);" % (vtype)
```



- Pc端
  - Web服务
  - 构造js样本
  - 通过adb 向目标发起http访问请求
  - 分析结果
    - Logcat
    - Debuggerd

-- find 'SIGSEGV'



## Android组件的Fuzzing

- Activity Service Broadcast Receiver Cotent Provider
- 额外权限
- 能力泄露

• ...

权限策略, 权限检查



#### Intent fuzzing

- Intent构造
  - Action
    - 隐式: AndroidManifest.xml , <intent-filter>...</intent-filter>
    - 显式:区分不同的发送者
       const strings → 标识action → 潜在的Actions

#### - Data:

• 隐式: <intent-filter>、URL 根据Action的类型,Fuzz uri(<u>tel:、http:、mailto:、content</u>: 等)

#### Extras

- putExtras(key,value) \ getXXXXExtras()
- ASOP, Hook关键API; 闭源ROMs,字节码插



#### Intent fuzzing

- Pc端: Client
  - 构造Intent
  - 处理Server的反馈信息,进一步Fuzzing
  - 分析结果

- 移动端: Server
  - 向组件发送Intent
  - 收集中间结果(hook关键API的新果)



#### Intent fuzzing

• hook关键API

```
getIntExtras(...) \ getStringExtras(...) \
getShortExtra(...) \ getShortArrayExtra(...)...
```


ActivityManagerService checkPermission(String permission,int pid,int uid)



- 任然是权限设置不当
  - 用户隐私泄露
    - 未检查访问者权限
    - 结合SQLite,接口参数输入不当导致SQL注入或路径遍历
  - 数据被污染
    - 应用数据或被配置被篡改,导致不可预期后果。





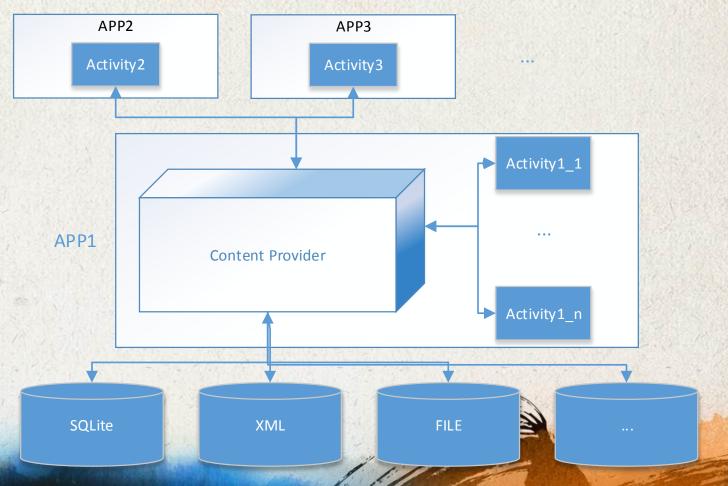



- Fuzzing方法:
  - Provider是否对外暴露
  - URI接口是否存在SQL注入、路径遍历
  - SQLite
    - 获取表结构
    - 污染数据
    - Hook SQLite APIs 监控
    - 触发数据库操作



- 思路类似Fuzzing Intent
- pc端: Client
- 移动端: Server



### 其它类型漏洞的挖掘

- 短信导致系统DOS
  - Fuzzing the Phone in your Phone
- 蓝牙通信栈的测试
  - Fuzzing Bluetooth: Crash-testing bluetoothenabled devices
- GSM通信模块的测试
  - MobiDeke: Fuzzing the GSM Protocol Stack
- NFC通信模块的测试
  - Vulnerability Analysis and Attacks on NFCenabled Mobile Phones



#### 现有工具

- 学术界半自动化挖掘
  - ComDroid、CHEX、DroidChecker、 Woodpecker、MalloDroid、 ContentScope、...
- 开源挖掘工具
  - Drozer \ Intent Sniffer \ Intent Fuzzer \ ASEF \ AFE \ ...



# 自动化挖掘的局限性

• 代码和框架

UI交互

• 业务关联性



#### NEXT

iOS 终端漏洞挖掘





## iOS 终端漏洞挖掘

- 漏洞类型与现状
- · iOS平台漏洞挖掘





### 漏洞类型与现状

- 与Android系统类似,都运行在ARM架构的 终端上,源自OSX,与Linux有很多共性
- · 完全闭源的操作系统,其研究门槛较 Android高很多,目前iOS的304个漏洞中 Webkit占据主要成分。
- 与Android不同,绝大部分漏洞没有公开的漏洞利用代码



#### 漏洞类型与现状

- ·漏洞包括:信息泄露,内存破坏,缓冲区 溢出,沙盒逃逸,权限提升…
- 可以测试的对象包括: Safari浏览器, Appstore, 短信, 蓝牙, 无线通信, 内核
- 同样存在1day的移植问题,及通过挖掘Mac OSX系统下的漏洞, PC端的Safari漏洞等, 然后移植测试用例尝试在iOS设备重现



## 漏洞类型与现状

- 重点讨论仅在iOS端触发的高危漏洞(远程 代码执行,内核权限提升),需要已经越 狱的iOS设备搭建挖掘平台
- · 如屏幕锁绕过,浏览器的XSS等漏洞不在讨 论范围
- 虽然闭源,但由于设备总类精简,所以相 关调试分析手段也很多



# 系域 Safari浏览器代码执行漏洞

- 由于Safari相比用户开发的程序而言, 权 限较高,且其漏洞可以远程触发,所以是 漏洞挖掘的重点对象
- 这些漏洞源于Webkit解析HTML,不同文件 格式时(PDF, JPEG, PPT, XLS)导致缓冲 区溢出等



# 系域 Safar i 浏览器代码执行漏洞

- 挖掘方法
  - 问wushi






#### i OS内核

- · iOS内核基础
- OSX早于iOS, iOS应该是在OSX的基础上开发出来的, OSX内核从BSD内核基础上开发出来(XNU开源)
  - Mach, 底层抽象Low level abstraction of kernel
  - -BSD, 高层抽象High level abstraction of kernel
  - IOKit, Apple内核扩展基础框架



#### i OS内核

- BSD
  - 实现 File System, Socket等
  - 导出的POSIX API处于用户空间和内核之间的基本接口
  - 调用编号 /usr/include/sys/system in
- IOKit
  - 内核扩展
  - 基于面向对象的编程模型

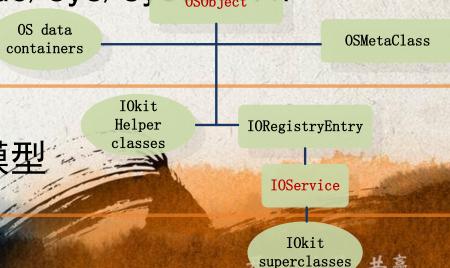



#### i OS内核

Mach API

InP->Head.msgh\_request\_port = host;

- InP->Head.msgh\_reply\_port = mig\_get\_reply\_port();
- InP->Head.msgh\_id = 200;
- msg\_result = mach\_msg(&InP->Head, MACH\_SEND\_MSG|MACH\_RCV\_MSG|MACH\_MSG\_O PTION\_NONE, (mach\_msg\_size\_t)sizeof(Request), (mach\_msg\_size\_t)sizeof(Reply), InP->Head.msgh\_reply\_port, MACH\_MSG\_TIMEOUT\_NONE, MACH\_RORT\_NULL);



## iOS内核漏洞

- 挖掘方法
  - 读XNU代码
  - 逆向
  - fuzz





#### Fuzz iokit

- 新手怎么入门
  - 从osx下手
  - IOServiceMatching("IOReportHub");
  - IOServiceOpen(service, mach\_task\_self(), connnection\_type, &connection);
  - selector=3;
  - input[0]=0x4444;
  - IOConnectCallMethod(connection, selector,input, 1, 0, 0, NULL,NULL, NULL, NULL);
  - CVE-2014-1355和多个还没出补丁的



#### Fuzz iokit

#### • 如何深入

void

size t

```
- loreg 找所有模块
- Fuzz 各种参数
IOConnectCallMethod(
                                      // In
mach_port_t connection,
  uint32 t selector,
                              // In
const uint64_t *input,
                                      // In
             inputCnt,
                                      // In
uint32 t
                                      // In
 const void *inputStruct,
                inputStructCnt, // In
size t
               *output,
                              // Out
- uint64 t
                                      // In/Out
 uint32_t
               *outputCnt,
```

\*outputStruct,

\*outputStructCnt) // tn/Out

// Out



#### 其他Fuzz方向

- Syscall
- loctl
- Mach api
- 等等
- Ole Henry Halvorsen Douglas Clarke OS X and iOS Kernel Programming



## 无贼

- 漏洞的用处
  - · 卖钱-树人se
  - 越狱-pangu
  - CVE





## 请支持





Q&A 谢谢!