


Exploración del flujo de login y análisis de las claims del JWT emitido

El proceso de autenticación se realiza a través del endpoint:

POST /auth/login

Este endpoint recibe un objeto JSON con las credenciales del usuario:

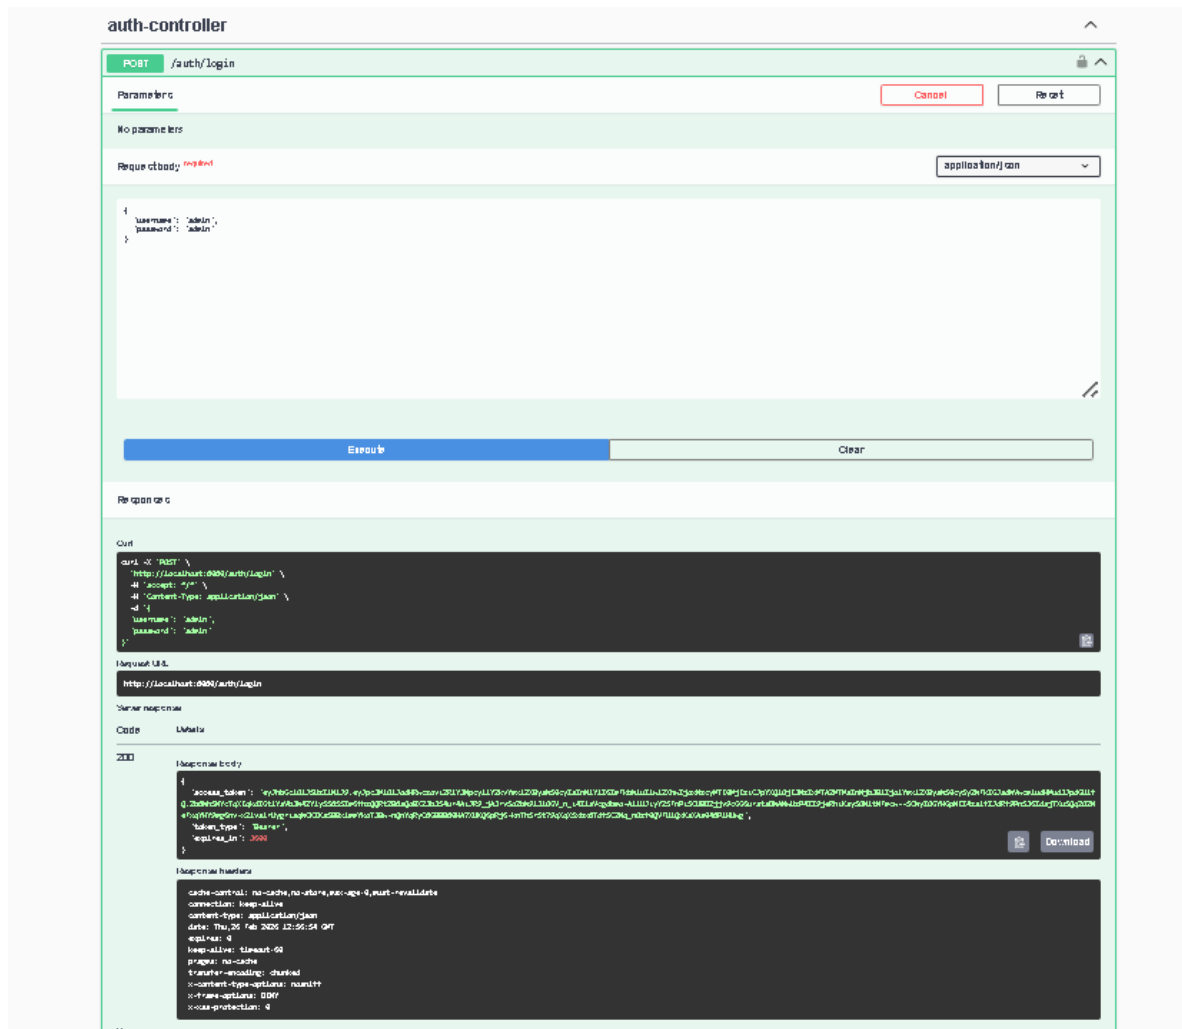

El controlador `AuthController` valida las credenciales utilizando un servicio interno (`InMemoryUserService`).

```

public InMemoryUserService(PasswordEncoder encoder) {
    this.encoder = encoder;
    this.users = Map.of(
        k1: "oscar", encoder.encode("oscar123"),
        k2: "admin", encoder.encode("admin")
    );
}

```

Si las credenciales no son válidas, el sistema responde con:

401 Unauthorized

Si son válidas, el sistema genera un token JWT firmado digitalmente utilizando el algoritmo **RS256** (RSA + SHA-256).

Un JWT tiene tres partes separadas por puntos:

HEADER.PAYLOAD.SIGNATURE

Esto pasa si el token es invalido

Request URL: <http://localhost:8080/api/v1/blueprints>

Server response

Code	Details
401 <i>Unauthorized</i>	Error: response status is 401

Response headers

```

cache-control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
connection: keep-alive
content-length: 0
date: Thu, 26 Feb 2026 13:06:15 GMT
expires: 0
keep-alive: timeout=0
pragma: no-cache
www-authenticate: Bearer error="invalid_token", error_description="bearer token is malformed", error_uri="https://tools.ietf.org/html/rfc6750#section-3.1"
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
x-xss-protection: 0

```

Responses

Code	Description	Links
200	Blueprints retrieved successfully	No links

Este es el caso donde el token es valido

Code: 200

Response body

```

{
  "code": 200,
  "message": "execute ok",
  "data": [
    {
      "author": "Juan",
      "name": "piano1",
      "points": [
        {
          "x": 10,
          "y": 5
        }
      ]
    },
    {
      "author": "Felipe",
      "name": "piano2",
      "points": [
        {
          "x": 4,
          "y": 5
        },
        {
          "x": 4,
          "y": 4
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Response headers