

Lecture #17. 스크롤링

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수




한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

학습 내용


- 스크롤링
- 타일맵 기반 스크롤링
- 무한 스크롤링
- 시차 스크롤링

스크롤링(Scrolling)

- 그림이나 이미지의 일부분을 디스플레이 화면 위에서 상하좌우로 움직이면서 나타내는 기법.

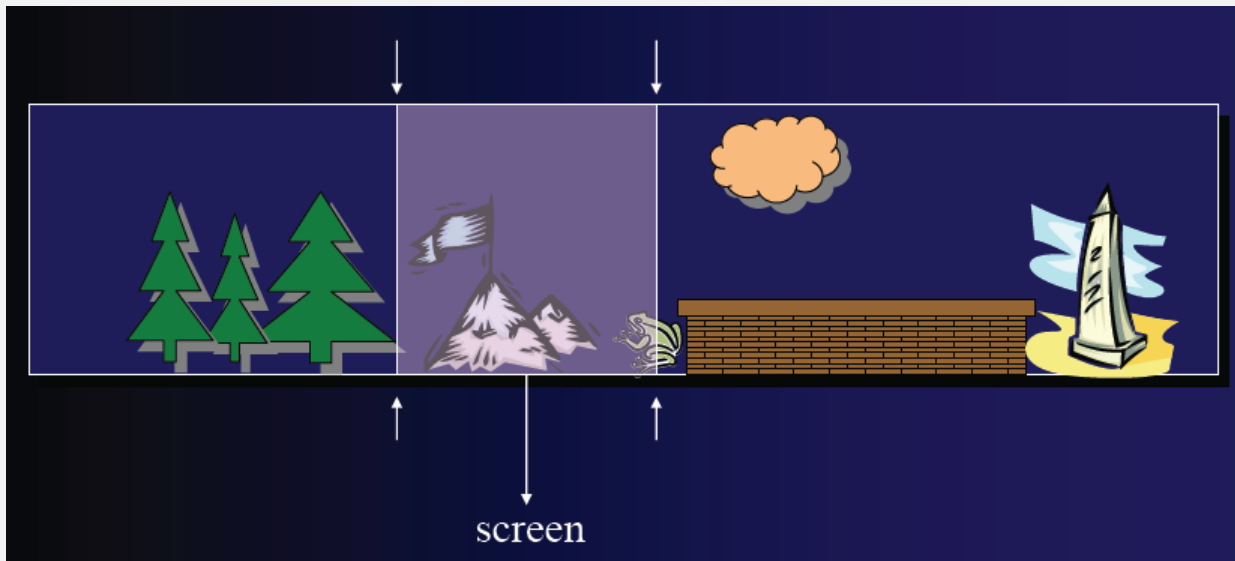

게임 맵은 반드시 실제 물리값으로 크기가 표시되어야 함.

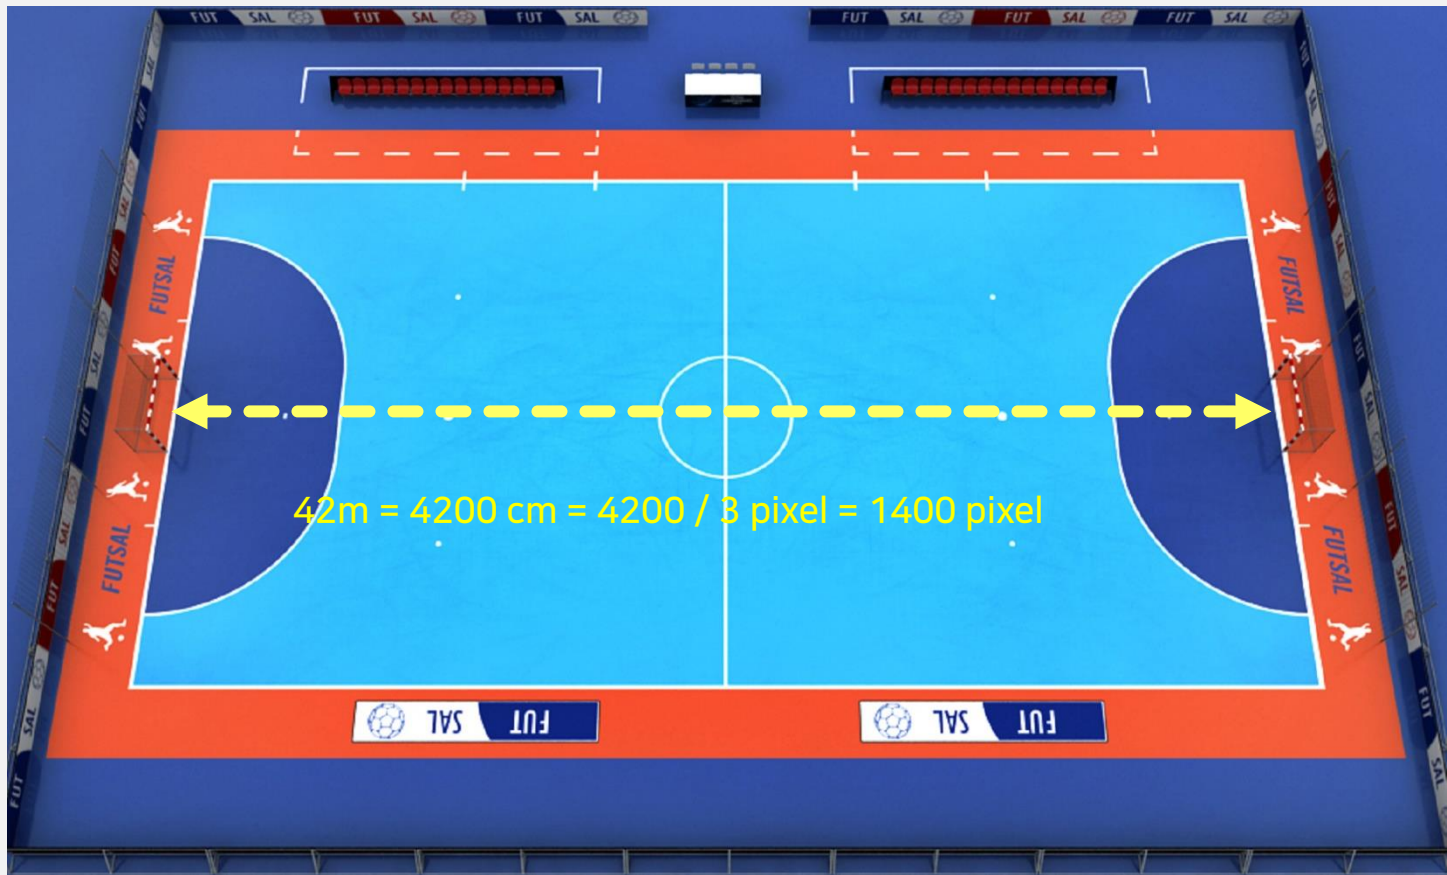

실제 좌표와 스크린 좌표를 분리 처리



스크린 윈도우를 이용한 스크롤링







window_left,


window_bottom

$x = \text{canvas_width} // 2$, $y = \text{canvas_height} // 2$)

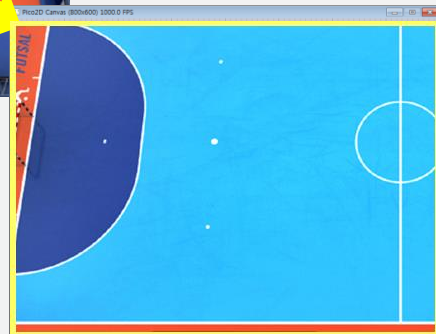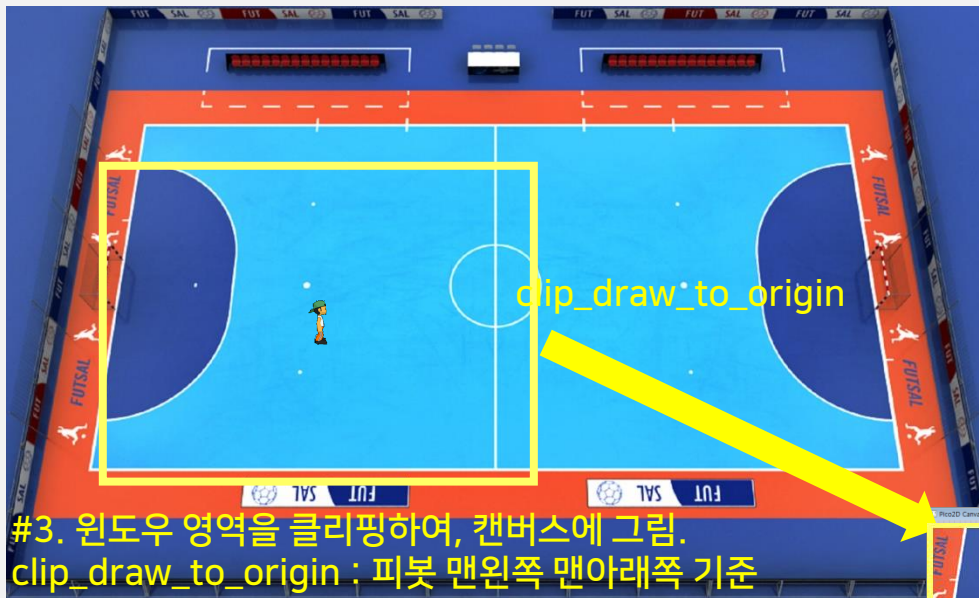



y - window_bottom

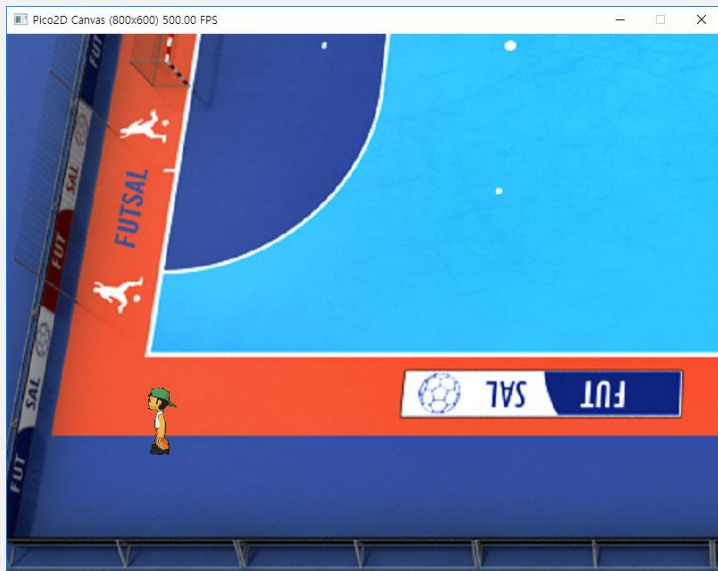

x - window_left



상하좌우 스크롤링!

clamp 함수

```
def clamp(minimum, x, maximum):  
    return max(minimum, min(x, maximum))
```



```
from boy import Boy
# fill here
from background import FixedBackground as Background
```

```
def init():
    server.background = Background()
    game_world.add_object(server.background, 0)

    server.boy = Boy()
    game_world.add_object(server.boy, 1)
    server.boy.set_background(server.background)
```



```
class FixedBackground:
```

```
    def __init__(self):
        self.image = load_image('futsal_court.png')
        self.cw = get_canvas_width()
        self.ch = get_canvas_height()
        self.w = self.image.w
        self.h = self.image.h

    def draw(self):
        self.image.clip_draw_to_origin(self.window_left, self.window_bottom, self.cw, self.ch, 0, 0)

    def update(self):
        self.window_left = clamp(0, int(server.boy.x) - self.cw // 2, self.w - self.cw - 1)
        self.window_bottom = clamp(0, int(server.boy.y) - self.ch // 2, self.h - self.ch - 1)
```

boy.py (1)



```
def update(self):
    self.cur_state.do(self.boy)
    self.boy.frame = (self.boy.frame + FRAMES_PER_ACTION * ACTION_PER_TIME *
game_framework.frame_time) % 8
    self.boy.x += math.cos(self.boy.dir) * self.boy.speed * game_framework.frame_time
    self.boy.y += math.sin(self.boy.dir) * self.boy.speed * game_framework.frame_time

    self.boy.x = clamp(50.0, self.boy.x, self.boy.bg.w - 50.0)
    self.boy.y = clamp(50.0, self.boy.y, self.boy.bg.h - 50.0)
```

```
def set_background(self, bg):
    self.bg = bg
    self.x = self.bg.w / 2
    self.y = self.bg.h / 2
```

boy.py (2)



```
def draw(self):  
    sx, sy = self.x - self.bg.window_left, self.y - self.bg.window_bottom  
    self.image.clip_draw(int(self.frame) * 100, self.action * 100, 100, 100, sx, sy)  
    self.font.draw(sx-100, sy+60, f'({self.x:5.5}, {self.y:5.5})', (255, 255, 0))
```

background.py

피봇(중심)을 무시하고, 왼쪽 아래 원점을 피봇으로 간주.

```
def draw(self):  
    self.image.clip_draw_to_origin(self.window_left, self.window_bottom, self.cw, self.ch, 0, 0)
```

window의 left x 좌표의 최대값은, 전체 배경 너비에서 화면의 너비를 뺀 값.

```
def update(self):  
    self.window_left = clamp(0, int(server.boy.x) - self.cw // 2, self.w - self.cw - 1)  
    self.window_bottom = clamp(0, int(server.boy.y) - self.ch // 2, self.h - self.ch - 1)
```



```
sx, sy = self.x - self.bg.window_left, self.y - self.bg.window_bottom
```





상하좌우 스크롤링!
(타일링 배경)

Tile image



cube00



cube01



cube02



cube10



cube11



cube12



cube20




cube21



cube22

타일맵 구조

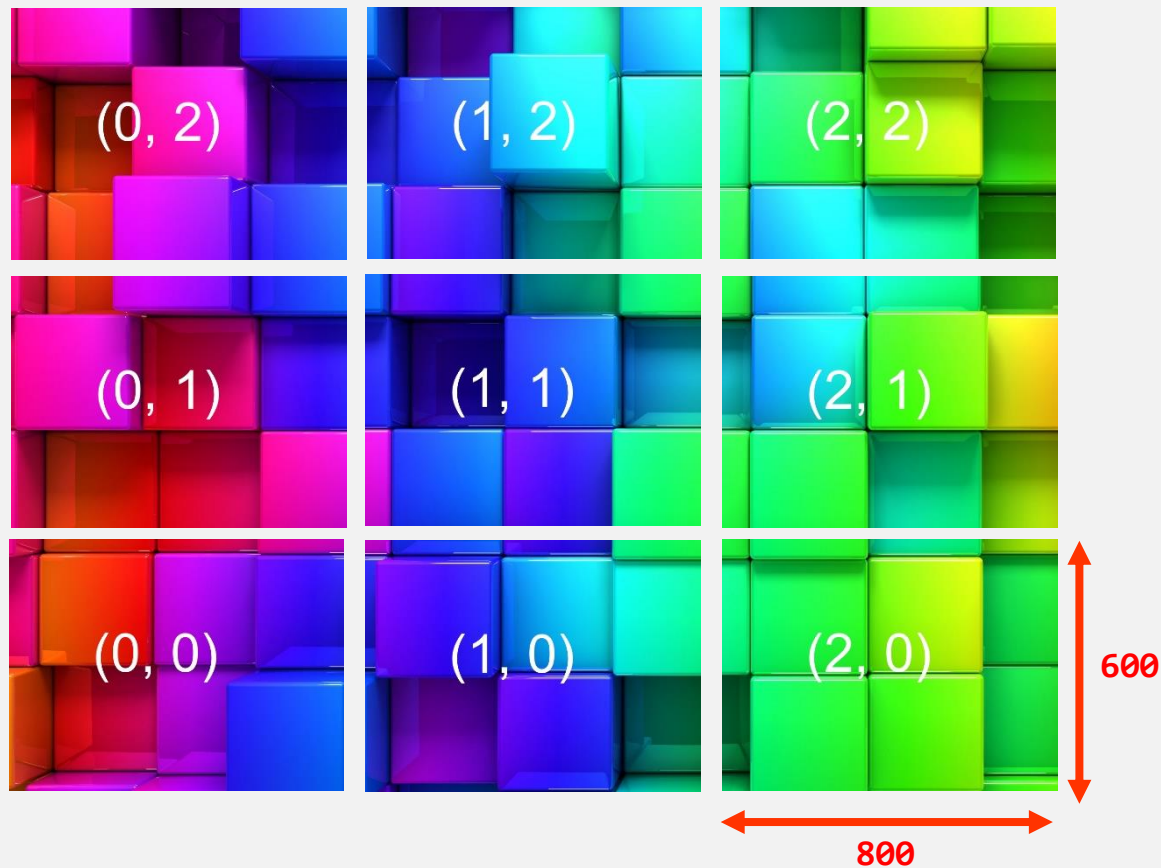



```
from boy import Boy
# fill here
from background import TileBackground as Background
```

background.py (1)



```
class TileBackground:

    def __init__(self):
        self.cw= get_canvas_width()
        self.ch = get_canvas_height()
        self.w = 800 * 3
        self.h = 600 * 3

        self.tiles = [ [ load_image('cube%d%d.png' % (x, y)) for x in range(3) ] for y in range(3) ]
```

background.py (2)




```
def draw(self):
    self.window_left = clamp(0, int(server.boy.x) - self.cw // 2, self.w - self.cw - 1)
    self.window_bottom = clamp(0, int(server.boy.y) - self.ch // 2, self.h - self.ch - 1)

    tile_left = self.window_left // 800
    tile_right = (self.window_left + self.cw) // 800
    left_offset = self.window_left % 800

    tile_bottom = self.window_bottom // 600
    tile_top = (self.window_bottom + self.ch) // 600
    bottom_offset = self.window_bottom % 600

    for ty in range(tile_bottom, tile_top+1):
        for tx in range(tile_left, tile_right+1):
            self.tiles[ty][tx].draw_to_origin(-left_offset + (tx-tile_left)*800, -bottom_offset+(ty-tile_bottom)*600)
```

전체 맵 좌표로부터, 타일맵 좌표의 계산

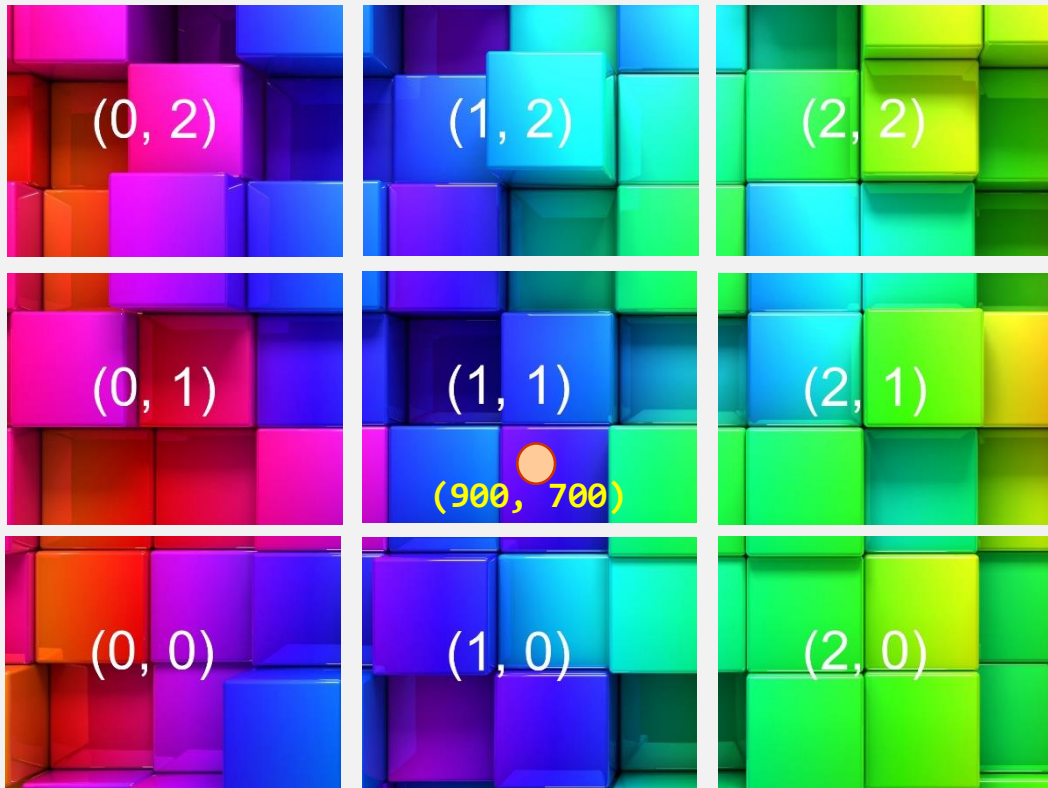



```
tx = 900 // 800  
ty = 700 // 600
```






상하좌우 무한 스크롤링


상하좌우 무한스크롤링 공식

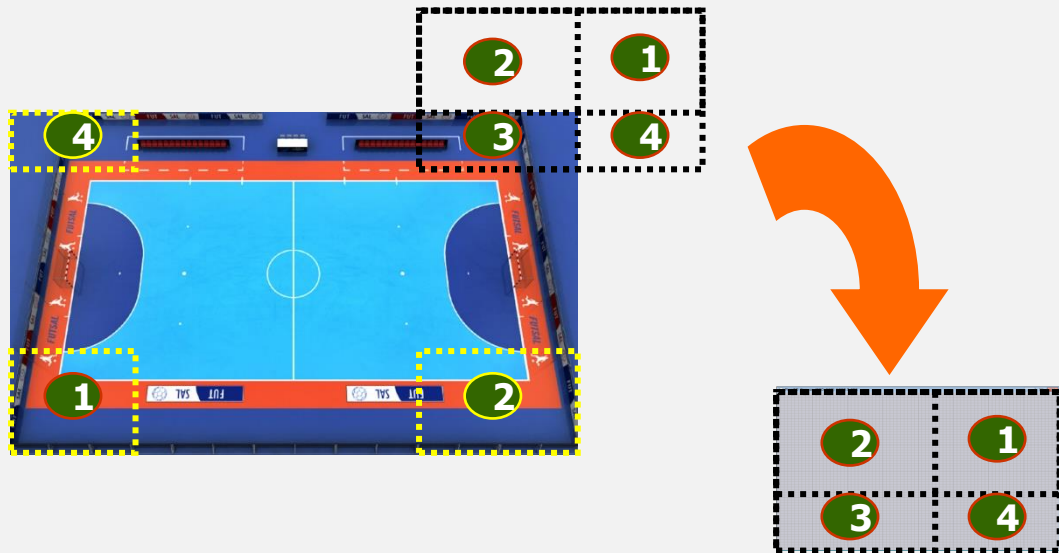

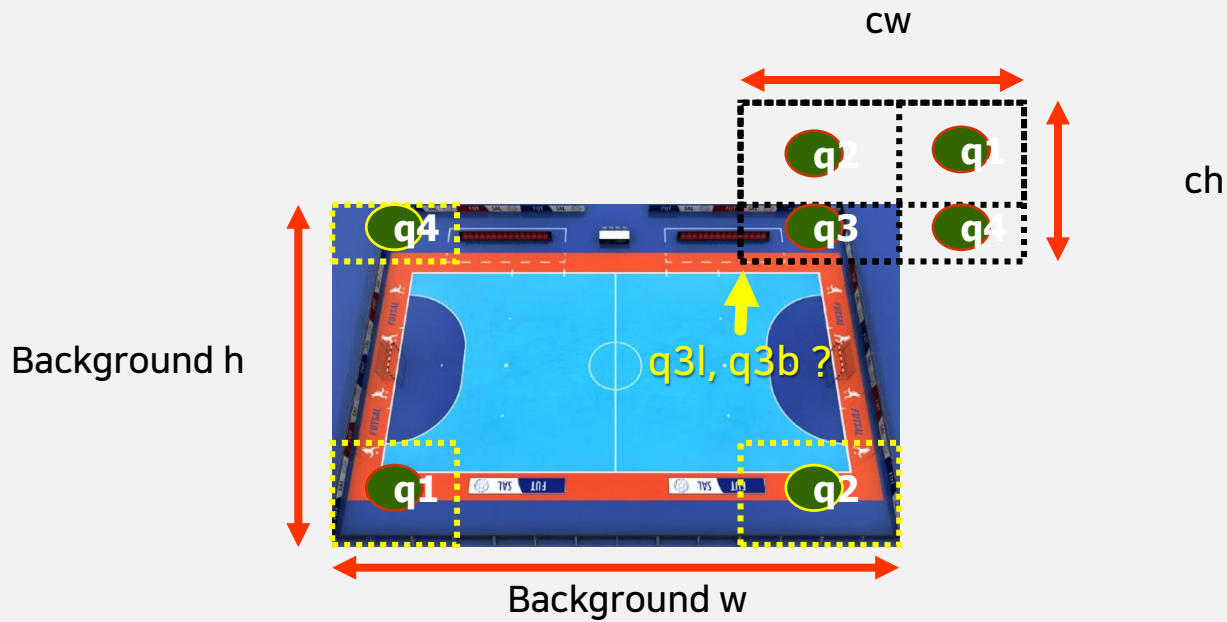

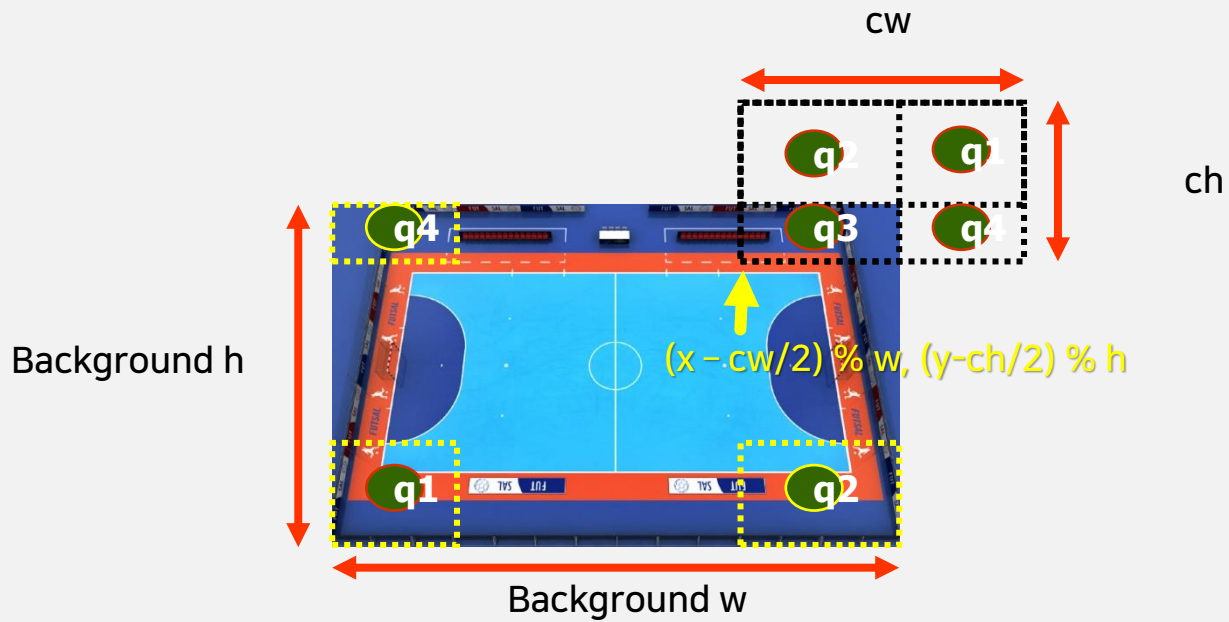

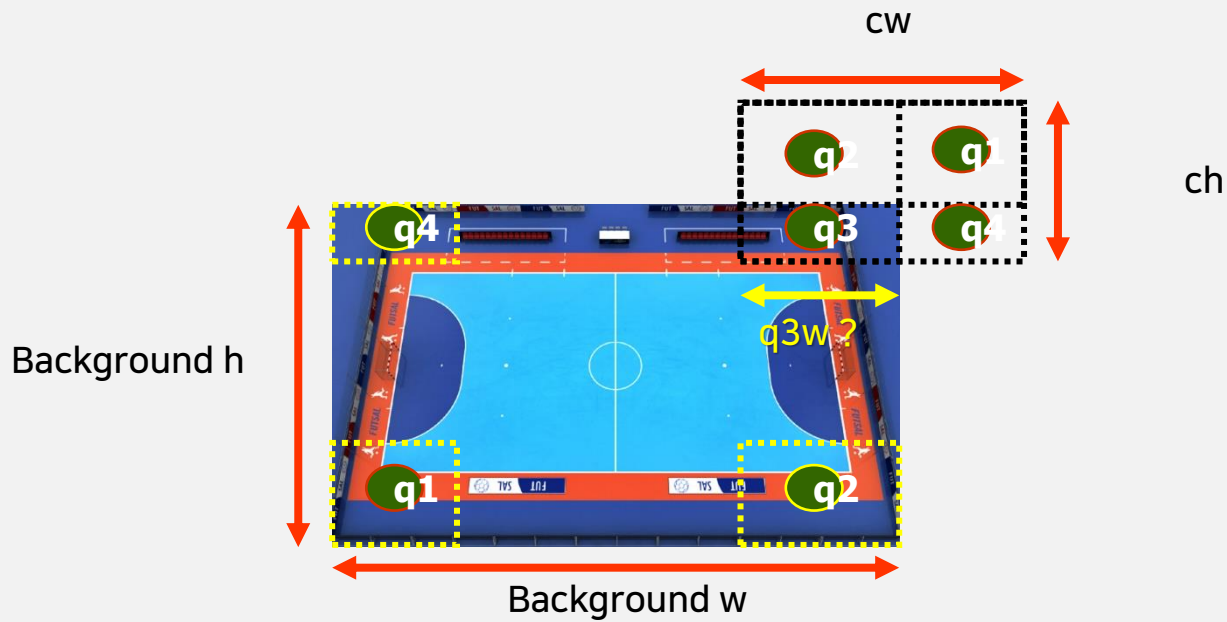

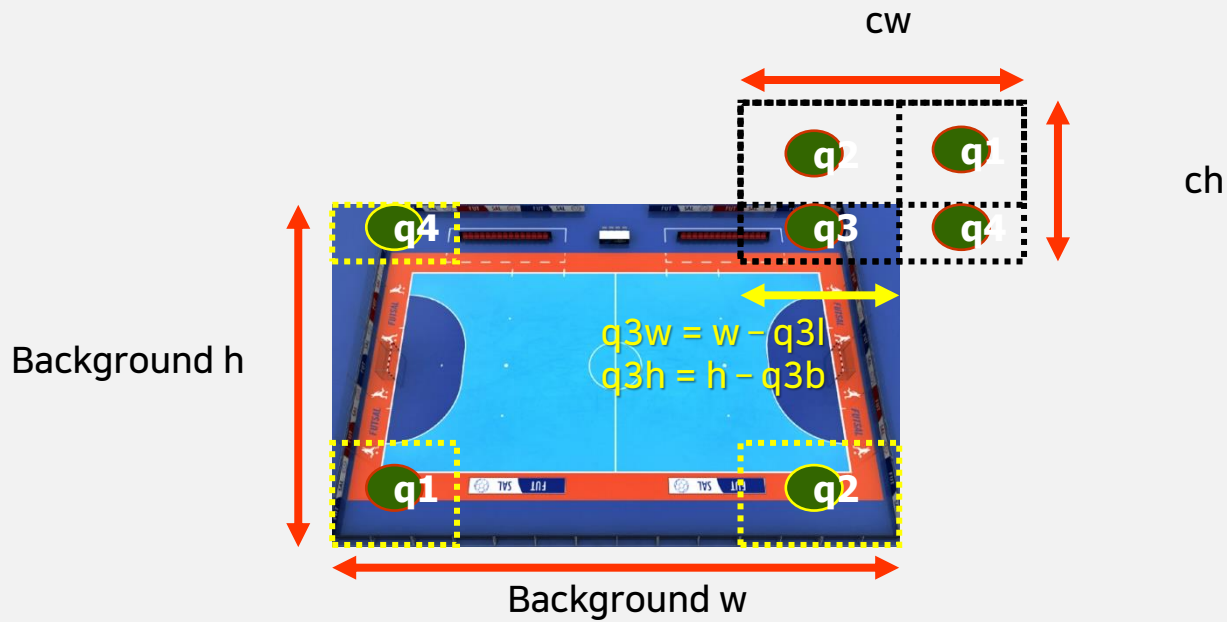



```
# from background import TileBackground as Background
# from background import FixedBackground as Background
from background import InfiniteBackground as Background
```



```
def update(self):
    self.cur_state.do(self.boy)
    self.boy.frame = (self.boy.frame + FRAMES_PER_ACTION * ACTION_PER_TIME *
game_framework.frame_time) % 8
    self.boy.x += math.cos(self.boy.dir) * self.boy.speed * game_framework.frame_time
    self.boy.y += math.sin(self.boy.dir) * self.boy.speed * game_framework.frame_time

    self.boy.x = clamp(50.0, self.boy.x, self.boy.bg.w - 50.0)
    self.boy.y = clamp(50.0, self.boy.y, self.boy.bg.h - 50.0)
```

```
def draw(self):
    sx, sy = self.bg.cw // 2, self.bg.ch // 2
```




```
class InfiniteBackground:
```

```
    def update(self, frame_time):
```

```
        # quadrant 3
```

```
        self.q3l = (int(server.boy.x) - self.cw // 2) % self.w
```

```
        self.q3b = (int(server.boy.y) - self.ch // 2) % self.h
```

```
        self.q3w = clamp(0, self.w - self.q3l, self.w)
```

```
        self.q3h = clamp(0, self.h - self.q3b, self.h)
```

```
        #      quadrant 2
```

```
        self.q2l = ?
```

```
        self.q2b = ?
```

```
        self.q2w = ?
```

```
        self.q2h = ?
```

```
        #      quadrant 4
```

```
        self.q4l = ?
```

```
        self.q4b = ?
```

```
        self.q4w = ?
```

```
        self.q4h = ?
```

```
        #      quadrant 1
```

```
        self.q1l = ?
```

```
        self.q1b = ?
```

```
        self.q1w = ?
```

```
        self.q1h = ?
```



```
class InfiniteBackground:
```

```
    def draw(self):
        self.image.clip_draw_to_origin(self.q3l, self.q3b, self.q3w, self.q3h, 0, 0)
        self.image.clip_draw_to_origin(self.q2l, self.q2b, self.q2w, self.q2h, ?, ?)
        self.image.clip_draw_to_origin(self.q4l, self.q4b, self.q4w, self.q4h, ?, ?)
        self.image.clip_draw_to_origin(self.q1l, self.q1b, self.q1w, self.q1h, ?, ?)
```

시차(視差) 스크롤링(Parallax Scrolling)

- 물체와 눈의 거리에 따라, 물체의 이동속도가 달라보이는 효과를 이용하여, 3차원 배경을 흉내 내는 기법.
- 1982년 “Moon Patrol”이라는 게임에서 세계 최초로 사용됨.




- 밤하늘, 뒷산, 앞산의 스크롤링 속도를 다르게 함으로써, 3차원적인 깊이 효과를 구현.



시차 스크롤링 방법




1배속으로 이동

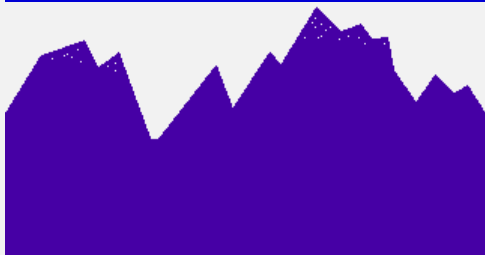

2배속으로 이동



3배속으로 이동

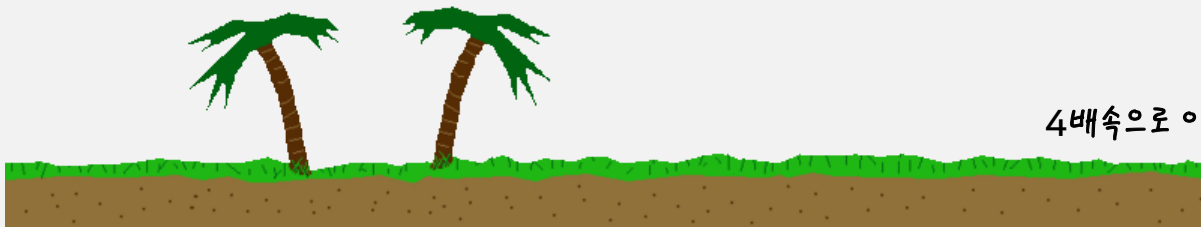

4배속으로 이동

정답

```
def draw(self):
    self.image.clip_draw_to_origin(self.q3l, self.q3b, self.q3w, self.q3h, 0, 0)           # quadrant 3
    self.image.clip_draw_to_origin(self.q2l, self.q2b, self.q2w, self.q2h, 0, self.q3h)     # quadrant 2
    self.image.clip_draw_to_origin(self.q4l, self.q4b, self.q4w, self.q4h, self.q3w, 0)     # quadrant 4
    self.image.clip_draw_to_origin(self.q1l, self.q1b, self.q1w, self.q1h, self.q3w, self.q3h) # quadrant 1

def update(self):
    # quadrant 3
    self.q3l = (int(server.boy.x) - self.cw // 2) % self.w
    self.q3b = (int(server.boy.y) - self.ch // 2) % self.h
    self.q3w = clamp(0, self.w - self.q3l, self.w)
    self.q3h = clamp(0, self.h - self.q3b, self.h)
    # quadrant 2
    self.q2l = self.q3l
    self.q2b = 0
    self.q2w = self.q3w
    self.q2h = self.ch - self.q3h
    # quadrant 4
    self.q4l = 0
    self.q4b = self.q3b
    self.q4w = self.cw - self.q3w
    self.q4h = self.q3h
    # quadrant 1
    self.q1l = 0
    self.q1b = 0
    self.q1w = self.q4w
    self.q1h = self.q2h
```