



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CAMPUS VICTOR LEVIS SASSO

 Laboratorio #2: HTML5 y CSS3

Módulo II: Diseño Web con HTML5 y CSS3

II Semestre 2026

Fecha de Inicio de Laboratorio: *04 de septiembre de 2026*

Título de la experiencia

Maquetación Estructurada y Presentación de Datos Tabulares con HTML5 y CSS

Temas

1. **Configuración y Metadatos del Documento:** *Uso de la etiqueta <head> y metadatos clave como charset="UTF-8", control de escala con viewport y descripciones del sitio.*
2. **Elementos Semánticos y Estructurales de HTML5:** *Uso de <section>, <footer> y organización modular.*
3. **Tablas HTML (<table>, <tr>, <td>):** *Estructuración de datos tabulares, celdas de datos y su relación con el diseño web.*
4. **Hipervínculos y Navegación:** *Implementación de la etiqueta <a>, atributos clave (href, target="_blank", rel="noopener") y enlaces seguros.*
5. **Selectores CSS Aplicados:** *Uso de selectores de etiqueta, clases (.class) e identificadores (#id) para estilizar contenidos y tablas de manera profesional.*

Objetivos

- **Objetivo General:** *Desarrollar competencias técnicas en la creación de páginas web profesionales, aplicando metadatos de configuración, etiquetas semánticas de HTML5, estructuración de tablas y hojas de estilo CSS modulares.*
- **Objetivos Específicos:**



- Configurar correctamente la cabecera de un documento HTML5 integrando metadatos de codificación y responsividad.
- Diseñar la estructura de una página utilizando bloques semánticos y pies de sección personalizados.
- Incorporar enlaces externos seguros y organizar información en formato tabular mediante filas y celdas.
- Aplicar selectores de clase e ID en CSS para controlar la presentación visual de elementos específicos de forma independiente.

Metodología


*Enfoque **teórico-práctico basado en demostración guiada y programación en vivo** (live coding). Se expone paso a paso la integración progresiva de los componentes —desde los metadatos iniciales y la estructura semántica hasta la inclusión de tablas y estilos CSS— permitiendo que los estudiantes analicen el comportamiento del navegador ante cada cambio de código.*

Actividades

1. **Fase Conceptual:** Exposición breve sobre el uso de tablas para organizar datos, la diferencia entre etiquetas estructurales y la función de los enlaces.
2. **Práctica Guiada (Paso a Paso):**
 - Creación de un bloque de sección en HTML que contenga tanto texto con enlaces (`<a>`) como una tabla organizada mediante filas (`<tr>`) y celdas de datos (`<td>`).
 - Incorporación de un pie de sección (`<footer>`) para documentar metadatos del recurso o de la tabla.
3. **Refactorización con Estilos:** Creación de un archivo CSS externo para aplicar selectores de clase (`.card-seccion`, `.tabla-datos`), de ID (`#footer-recurso`) y selectores de etiquetas de tabla (`td`), modulando la apariencia visual sin alterar el código HTML.
4. **Validación y Pruebas:** Ejecución del código en el navegador web para comprobar el funcionamiento de la navegación, la distribución correcta de la tabla y la aplicación de los estilos en cascada.



Realizar la tabla #1

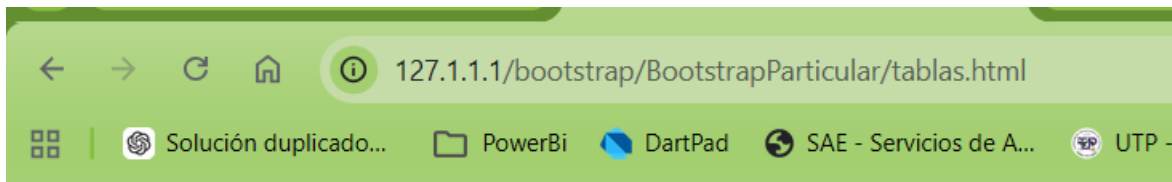

Informe de gastos de viaje

Comida Hotel Transporte Subtotal

Buenos Aires

25-Ago-97	37.34	112.00	45.00	
26-Ago-97	27.28	112.00	45.00	
Subtotales	65.00	224.00	90.00	379.02

Córdoba

27-ago97	96.00	109.00	36.00	
28-ago97	35.00	109.00	36.00	
Subtotales	196.27	442.00	162.00	800.27

```

tablas.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6
7
8      <meta name="Description" content=".... Edite la Descripción" />
9      <meta name="Keywords" content="your, keywords" />
10
11     <meta name="Distribution" content="Global" />
12     <meta name="Author" content="Autor - Correo" />
13     <meta name="Robots" content="index,follow" />
14
15     <link rel="shortcut icon" href="img/b_2i10.ico">
16
17     <title>Ejemplo de Tabla</title>
18 </head>
19
20
21
22 <body>
23
24 <table>
25     <caption> Informe de gastos de viaje</caption>
26     <tr>
27         <th></th>
28         <th>Comida</th>
29         <th>Hotel</th>
30         <th>Transporte</th>
31         <th>Subtotal</th>
32     </tr>
33
34

```

```

HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <!-- Metadatos de configuración y optimización del documento -->
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Ejemplo práctico de maquetación web con HTML5">
    <meta name="author" content="Profesor de Desarrollo Web">
    <title>Ejemplo Integral con Metadatos</title>

```

```
35 <tr>
36 |   <th id="buenos-aires" axis = "buenos-aires">Buenos Aires</th>
37 </tr>
38 <tr>
39 ✨ |   <th headers="buenos-aires"> 25-Ago-97</th>
40 |   <td> 37.34</td>
41 |   <td> 112.00</td>
42 |   <td> 45.00</td>
43 |   <td></td>
44 </tr>
45 <tr>
46 |   <th headers="buenos-aires"> 26-Ago-97</th>
47 |   <td> 27.28</td>
48 |   <td> 112.00</td>
49 |   <td> 45.00</td>
50 |   <td></td>
51 </tr>
52 <tr>
53 |   <th headers="buenos-aires"> Subtotales</th>
54 |   <td> 65.00</td>
55 |   <td> 224.00</td>
56 |   <td> 90.00</td>
57 |   <td>379.02</td>
58 </tr>
59
```

```
60
61     <tr>
62         <th id="cordoba" axis = "cordoba">Córdoba</th>
63     </tr>
64     <tr>
65         <th headers="cordoba"> 27-ago97</th>
66         <td> 96.00</td>
67         <td> 109.00</td>
68         <td> 36.00</td>
69         <td></td>
70     </tr>
71     <tr>
72         <th headers="cordoba"> 28-ago97</th>
73         <td> 35.00</td>
74         <td> 109.00</td>
75         <td> 36.00</td>
76         <td></td>
77     </tr>
78
79     </tr>
80     <tr>
81         <th headers="cordoba">Subtotales</th>
82         <td> 196.27</td>
83         <td> 442.00</td>
84         <td> 162.00</td>
85         <td>800.27</td>
86     </tr>
87 </table>
88
```

Realizar la Tabla #2

Esta tabla que he colocado hay características no muy comunes, y es porque algunas celdas no son `<td>` sino `<th>` significa “table header” – cabecera de tabla, y por defecto colocará el texto en **negrita y centrado**.

```
EjemploIconos.html X Breadcrumb.html X tablas.html ● tablas2.html X # estilosTabla.css X #
Estilos > # estilosTabla.css > .tabla
1  .tabla {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      font-size: 14px;
4      text-align: right;
5      width: 600px;
6  }
```


En este estilo defino por ejemplo, el tamaño de la tabla, el tamaño de la fuente, el padding, la alineación del texto, ect.. Para que podamos ir viendo el efecto en la tabla lo que hacemos es vincular nuestro documento a la hoja de estilos `<link href="nombreArchivo.css" rel="stylesheet" type="text/css" />`

```

EjemploIconos.html X Breadcrumb.html X tablas.html ● tablas2.html X # estilosTabla.css X
tablas2.html > html > body > table.tabla > tr.mod01 > th
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="Estilos/estilosTabla.css">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10
11   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tabla" >
12     <tr class="mod01">
13       <th>Fecha</th>
14       <th>Unidades Vendidas</th>
15       <th>Precio por unidad</th>
16       <th>ITBMS</th>
17     </tr>
18     <tr class="mod02">
19       <th>29/10/07</th>
20       <td> 520</td>
21       <td> 420</td>
22       <td> 67.20</td>
23     </tr>
24
25     <tr class="mod01">
26       <th>29/10/07</th>
27       <td> 520</td>
28       <td> 420</td>
29       <td> 67.20</td>
30     </tr>
31   </table>
32
33 </body>
34 </html>

```

Ya se aprecian diferencias al aplicar el estilo. La fuente y su tamaño son los asignados en clase .tabla, así como el ancho en píxeles y la alineación del texto. Las etiquetas <th> aparecen en negrita porque es su comportamiento por defecto. Lo siguiente que vamos a hacer es dar precisamente a las etiquetas <th>, a las cabeceras, un estilo propio, que las distinga claramente del resto de las celdas. En nuestro caso, el texto será más grande, en negrita, pero en blanco sobre un fondo degradado oscura y que las celdas <th> tengan los bordes a la derecha y abajo.

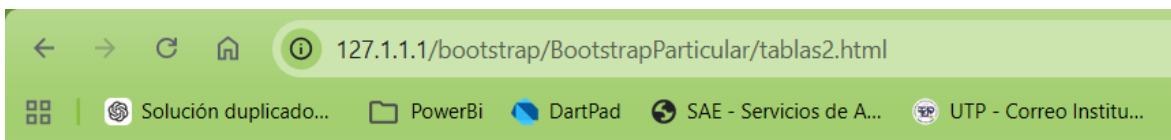

FECHA	UNIDADES VENDIDAS	PRECIO POR UNIDAD	ITBMS
29/10/07	520	420	67.20
29/10/07	520	420	67.20

```

<> Ejemplolconos.html X <> Breadcrumb.html X <> tablas.html ● <> tablas2.html X
Estilos > # estilosTabla.css > ...
1  .tabla {
2      font-family: Arial, sans-serif;
3      font-size: 14px;
4      text-align: right;
5      width: 600px;
6  }
7
8  .tabla th {
9      /*background-color: #f2f2f2;*/
10     padding: 5px;
11     font-size: 16px;
12     background-color: #f2f2f2;
13     color: black
14     border-right-width: 1px;
15     border-right-style: solid;
16     border-right-color: #558FA6;
17     border-bottom-width: 1px;
18     border-bottom-style: solid;
19     FONT-FAMILY: "Trebuchet MS", Arial;
20     text-transform: uppercase; /* Convertir a mayúsculas */
21 }

```

La clase `.tabla th` se ha aplicado a la tabla y en concreto a las etiquetas `<th>`, o sea, a las celdas.

Lo siguiente que vamos a hacer es definir dos clases para aplicar a una fila. En este caso llamaré a una clase `.tabla .mod01`, para que herede las propiedades de `.tabla` y defina nuevas propiedades en la fila en la que la aplicaremos, y en la clase `.tabla . mod01 td` indicaremos otras propiedades para que se apliquen en las etiquetas `<td>` de esa misma fila.

FECHA	UNIDADES VENDIDAS	PRECIO POR UNIDAD	ITBMS
29/10/07	520	420	67.20
29/10/07	520	420	67.20

```
.tabla .modo1 td {
    padding: 5px;
    border-right-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-width: 1px;
    border-bottom-style: solid;
    border-right-color: #A4C4D0;
    border-bottom-color: #A4C4D0;
    font-family: "Trebuchet MS", Arial;
    text-align: left;
}
```

```
.tabla .modo2 {
    padding: 5px;
    border-right-width: 1px;
    border-bottom-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-style: solid;
    border-right-color: #EBE9BC;
    border-bottom-color: #EBE9BC;
}
```

```
.tabla .modo2 td {
    font-size: 12px;
    font-weight: bold;
    background-color: #fdfdf1;
    color: #990000;
    border-bottom-style: solid;
    border-right-color: #EBE9BC;
    font-family: "Trebuchet MS", Arial;
    text-align: left;
}
```

Realizar el siguiente Ejemplo #3

```
parrafos.html > html > head > link
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="Estilos/estilosParrafos.css">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10
11   <p>
12     Jon said,
13     <q>
14     That'll be Good when it's <strong>finished</strong>.
15     </q>
16     If only he <strong> knew</strong>!
17   </p>
18
19 </body>
20 </html>
```

```
Estilos > # estilosParrafos.css > p strong
1 p strong
2 {
3   font-family: "Trebuchet MS", Arial;
4   font-size: 12px;
5   text-align: justify;
6   color: #34484E;
7   background-color: #ffc;
8 }
```

Jon said, “ That’ll be Good when it’s finished. ” If only he knew!

Realizar el siguiente Ejemplo #4

Ejemplo Práctico: Navegación Web

El siguiente párrafo contiene un hipervínculo que redirige al usuario hacia una página externa:

Para obtener más información técnica, puedes visitar el siguiente **Enlace a PHP**.

Nota: Este enlace abre una fuente externa de consulta académica. Última revisión: 2026.

```
EjemploIconos.html X EjemploFormularios.html X Ejemplo1.html X Breadcrumb.html X tablas.html tablas2.html X # estilosTabla.css 9+ X
Ejemplo1.html > html > head > style
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejemplo con Clases e IDs</title>
7   <style>
48   </style>
49 </head>
50 <body>
51
52   <!-- Usamos una clase (.card-seccion) para dar estilo a esta sección en particular -->
53   <section class="card-seccion">
54     <h2>Ejemplo Práctico: Navegación Web</h2>
55     <p>El siguiente párrafo contiene un hipervínculo que redirige al usuario hacia una página externa:</p>
56
57     <p>
58       Para obtener más información técnica, puedes visitar el siguiente
59       <!-- Usamos una clase (.link-externo) para estilizar este enlace de manera específica -->
60       <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/PHP" target="_blank" rel="noopener" class="link-externo">Enlace a PHP</a>.
61     </p>
62
63     <!-- Usamos un ID (#footer-recurso) por ser un pie de sección único dentro de este bloque -->
64     <footer id="footer-recurso">
65       <p><strong>Nota:</strong> Este enlace abre una fuente externa de consulta académica. Última revisión: 2026.</p>
66     </footer>
67   </section>
68
69 </body>
70 </html>
```

```
7 <style>
8   body {
9     font-family: Arial, sans-serif;
10    margin: 2em;
11    line-height: 1.6;
12  }
13
14  /* Selector de clase reutilizable */
15  .card-seccion {
16    background-color: #f4f6f9;
17    border-left: 4px solid #007bff;
18    padding: 1.5em;
19    margin-bottom: 1em;
20    border-radius: 4px;
21  }
22
23  /* Selector de ID único para un elemento específico */
24  #footer-recurso {
25    margin-top: 1em;
26    padding-top: 0.5em;
27    border-top: 1px solid #dcdcdc;
28    font-size: 0.9em;
29    color: #555;
30  }
31
32  /* Selector de clase para resaltar texto o enlaces */
33  .link-externo {
34    color: #d9534f;
35    font-weight: bold;
36    text-decoration: none;
37  }
38
```

```
32      /* Selector de clase para resaltar texto o enlaces */
33      .link-externo {
34          color: #d9534f;
35          font-weight: bold;
36          text-decoration: none;
37      }
38
39      .link-externo:hover {
40          text-decoration: underline;
41      }
42
43      code {
44          background-color: #e2e8f0;
45          padding: 0.2em 0.4em;
46          border-radius: 4px;
47      }
48  </style>
49 </head>
50 <body>
```

Realizar Ejemplo #5

```
as2.html X # estilosTabla.css 9+ X {} composer.lock X EjemploSpinners.html X EjemploBootstrap.html X
EjemploSecciones.php > html > body > nav
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejemplo de Estructura con Secciones Semánticas</title>
7   <style>
8     body {
9       font-family: Arial, sans-serif;
10      margin: 0;
11      padding: 0;
12      line-height: 1.6;
13    }
14    header, nav, main, section, article, aside, footer {
15      padding: 1.5em;
16      margin: 0.5em;
17      border: 2px dashed #ccc;
18    }
19    header { background-color: #f4f4f4; }
20    nav { background-color: #e2e2e2; }
21    main { background-color: #fff; }
22    section { background-color: #fafafa; }
23    article { background-color: #f0f8ff; }
24    aside { background-color: #fff8dc; }
25    footer { background-color: #333; color: #fff; }
26  </style>
27 </head>
28 <body>
29
30   <!-- Cabecera principal de la página -->
31   <header>
32     <h1>Diseño Web con HTML5 y CSS3 </h1>
33     <p>Aprendiendo HTML5 y CSS paso a paso</p>
34   </header>
35
```

```

36 <!-- Barra de navegación -->
37 <nav>
38     <ul>
39         <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
40         <li><a href="#cursos">Cursos</a></li>
41         <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
42     </ul>
43 </nav>
44
45 <!-- Contenido principal -->
46 <main>
47     <!-- Sección general de contenido -->
49 > <section id="cursos">...
64 </section>
65
66     <!-- Barra lateral o contenido complementario -->
67     <aside>
68         <h4>Aviso Importante</h4>
69 > <p> HTML5 es la quinta y última versión del Lenguaje de Marcado de Hipertexto ...
71     </aside>
72
73 </main>
74
75 <!-- Pie de página -->
76 <footer>
77     <p>&copy; <?php echo date("Y"); ?> Universidad Tecnológica de Panamá. Todos los derechos reservados.</p>
78 </footer>
79
80 </body>
81 </html>

```

```

<!-- Sección general de contenido -->
<section id="cursos">
    <h2>Nuestros Cursos Disponibles</h2>
    <p>Aquí agrupamos información relacionada con la oferta académica de programación.</p>

    <!-- Artículo independiente dentro de la sección -->
    <article>
        <h3>Curso de Backend con PHP</h3>
        <p>Aprende a manejar bases de datos, lógica de servidores y frameworks modernos.</p>
    </article>

    <!-- Otro artículo independiente -->
    <article>
        <h3>Curso de CSS Avanzado</h3>
        <p>Domina la cascada, especificidad, selectores y diseños responsivos.</p>
    </article>
</section>

```



Diseño Web con HTML5 y CSS3

Aprendiendo HTML5 y CSS paso a paso

- [Inicio](#)
- [Cursos](#)
- [Contacto](#)

Nuestros Cursos Disponibles

Aquí agrupamos información relacionada con la oferta académica de programación.

Curso de Backend con PHP

Aprende a manejar bases de datos, lógica de servidores y frameworks modernos.

```
2.html X # estilosTabla.css 9+ X {} composer.lock X EjemploSpinners.html X EjemploBootstrap.html X parrafos.html X Validad
<> ValidacionesHTML5.html > html > style > input:required:valid
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Document</title>
7  </head>
8
9  <style>
10    input:required:invalid {
11      border: 1px solid red;
12    }
13    input:required:valid {
14      border: 1px solid green;
15    }
16  </style>
17  <body>
18
19    <form>
20      <div style="margin:1em">
21        <label for="week1">Enter week1</label><br />
22        <!--input type="week" id="week1" name="week1" value="2024-W25" placeholder="Choose week"/> -->
23        <input type="email" id="email1" name="email1" value="" placeholder="Enter email" required />
24      </div>
25    </form>
26
27  </body>
28  </html>
```

Juego de Reglas

Para este ejemplo vamos a explicar el término Selectores

Un documento CSS está compuesto por una colección de reglas, donde una regla consiste en un selector acompañado de un bloque de declaraciones. Como lo más probable es que haya más de una regla, una colección de reglas se llama rule-set o juego de reglas. El selector determina a que elementos en el árbol del documento se aplicarán las reglas. Si el selector no es válido el agente de usuario ignorará todo el bloque de declaraciones. El bloque de declaración es una lista separada por punto y coma (;) de una o varias declaraciones (o ninguna), contenidas entre { llaves }. Cada declaración puede o estar vacía o estar compuesta por una pareja propiedad /valor, donde la propiedad y el valor se separan con dos puntos (":").

h1

```
{  
padding-top: 1em;  
border-bottom: 1px solid #ccc;  
}
```

El selector h1 y el bloque de declaración es todo lo comprendido entre las llaves y las llaves en sí mismas. El bloque de declaración consiste en dos declaraciones separadas por punto y coma. Como el punto y coma sólo es requerido para separar declaraciones, el punto y coma final no es necesario, pero es legal. La primera declaración especifica una propiedad de padding-top con un valor de 1em.

***padding-top** es la propiedad de CSS que define el **espacio de relleno interno** (la distancia o margen que hay entre el contenido de un elemento y su borde superior).*

*Por su parte, **1em** es una unidad de medida relativa en CSS. Su valor equivale exactamente al **tamaño de fuente actual** que tenga el elemento. Por ejemplo, si el texto dentro de ese contenedor tiene un tamaño de 16 píxeles, 1em representará exactamente 16 píxeles.*

*Usar 1em en lugar de medidas fijas como los píxeles (px) es una excelente práctica porque hace que el diseño sea **escalable y responsivo**: si el usuario cambia el tamaño del texto o lo visualiza en un dispositivo diferente, el espacio superior del relleno crecerá o se encogerá proporcionalmente junto con la letra.*



Especificidad de los Selectores

Entender cómo se aplican los selectores a los elementos requiere una comprensión básica de la herencia y la cascada. Herencia es cuando un elemento hereda propiedades de sus ancestros. Por ejemplo, el tamaño de fuente establecido en la navegación sería heredado por todos los elementos incluidos en la navegación, como párrafos y elementos de lista.

No todas las características son heredadas por sus descendientes, aunque la mayoría lo son. En los casos en que las propiedades no sean heredadas, puede utilizarse el valor `inherit` para forzar la herencia.

***El valor `inherit`:** Si por alguna razón una propiedad de CSS **no** se hereda por defecto en ciertos elementos (por ejemplo, los bordes o los anchos), puedes forzarla escribiendo explícitamente `border: inherit;` para que obligatoriamente tome el valor del elemento padre.*

Selectores CSS

Los selectores son reglas conformes a unos patrones que determinan a que elementos del árbol del documento serán aplicadas las reglas de estilo. En el ejemplo anterior, el patrón del selector es el elemento `h1`. Pueden utilizarse patrones más complejos para ser más específico sobre que elementos van a ser sujetos del selector, basados en la posición del elemento en el árbol del documento.

El Selector Universal

El selector universal se marco con un asterisco “” y abarca a todos los elementos del documento. El siguiente ejemplo aplicaría un fondo amarillo pálido a todos los elementos que soportasen la propiedad `background-color` salvo que se usase un selector más específico. Par el resto de las definiciones no mencionaré la especificidad de nuevo pero es importante recordar que las reglas de los próximos ejemplos sólo se aplicarán si no existe un selector más específico.*

***El Selector Universal (*):** Como bien dice el texto, el asterisco selecciona **absolutamente todo** lo que esté en la página. Si lo aplicas, afectará a cada celda, título y párrafo, a menos que después escribas otro selector más específico (como un ID, una clase o un selector de etiqueta directo) que tenga mayor prioridad en la cascada.*

```
*  
{  
Background-color: #ffc;  
}
```

El siguiente ejemplo podría ser aplicado a todos los elementos que tengan como nombre de clase attention

```
.attention  
{  
Background-color: #ffc;  
}
```

¿Qué significa exactamente ?attention?

*.attention es un selector de clase. Le estás diciendo al navegador: "Busca **cualquier** elemento que tenga la clase attention".*



Selector por Tipo

Los selectores por tipo afectan a todas las apariciones de un elemento en el documento. El siguiente ejemplo aplica un fondo amarillo pálido a todos los elementos p del documento.

```
p  
{  
Background-color: #ffc;  
}
```

El selector Class .

El selector class puede utilizarse como alternativa al selector attribute. El atributo class se indica con un punto . y se aplica a todos los elementos del documento con esa clase. El siguiente ejemplo aplicará un fondo amarillo pálido a todos los elementos li marcados con la clase attention

```
li.attention
{
  Background-color: #ffc;
}
```

CSS

```
/* Solo afecta a los elementos de lista que sean avisos importantes */
li.attention {
  background-color: #ffc;
  font-weight: bold;
}
```

El selector ID

El atributo id debe ser único dentro del documento web, por tanto sólo puede aplicarse a una única aparición de un elemento dentro del árbol del documento. El selector CSS para indicar los id en la almohadilla #.

```
h2#offers
{
  Background-color: #ffc;
}
```

CSS

```
/* Únicamente aplica a la sección de ofertas especiales */
h2#offers {
  border-bottom: 2px solid orange;
  color: #333;
}
```



Selectores Descendientes

El árbol del documento está organizado de tal forma que cada elemento del árbol tenga un elemento padre, exceptuando el elemento raíz. Los selectores descendientes se usan para afectar a todos los elementos que descienden de un determinado padre. Los selectores descendientes se crean a partir de selectores separados por espacios, donde cada selector subsiguiente debe estar contenido en su predecesor. El siguiente ejemplo aplicará un fondo amarillo pálido a cualquier elemento `strong` contenido dentro de un párrafo, `p`.

*Se escriben separados por un **espacio**. Afectan a cualquier elemento descendiente (hijo, nieto, bisnieto, etc.) sin importar qué tan profundo esté dentro del árbol del documento, siempre que esté contenido en el elemento predecesor.*

```
p strong
{
  Background-color: #ffc;
}
```

CSS



```
/* Afecta a cualquier <strong> que esté dentro de un <p>,
   incluso si está metido dentro de un <span> intermedio */
p strong {
  color: #d9534f;
}
```

Selector Hijo

Se usa el signo mayor que (>). **El padre se escribe a la izquierda y el hijo directo a la derecha** (padre > hijo). A diferencia del descendiente, este estilo **solo** se aplica si el elemento es hijo **directo** (primer nivel de descendencia), ignorando elementos que estén más anidado.

```
p > strong
{
  Background-color:#ffc;
}
```

CSS

```
/* Solo pinta el fondo si el <strong> está directamente dentro del <p>.
   Si hay un <span> en medio (p > span > strong), esta regla NO actúa */
p > strong {
  background-color: #ffc;
}
```

A diferencia entre el selector hijo y el selector descendiente es que éste último afecta a todos los elementos strong contenidos en un párrafo, mientras que el selector hijo afecta únicamente a los elementos strong que sean hijos de p.