
词典

桶排序: 算法

Don't put all your eggs in one basket.

邓 後 辉 deng@tsinghua.edu.cn

简单情况

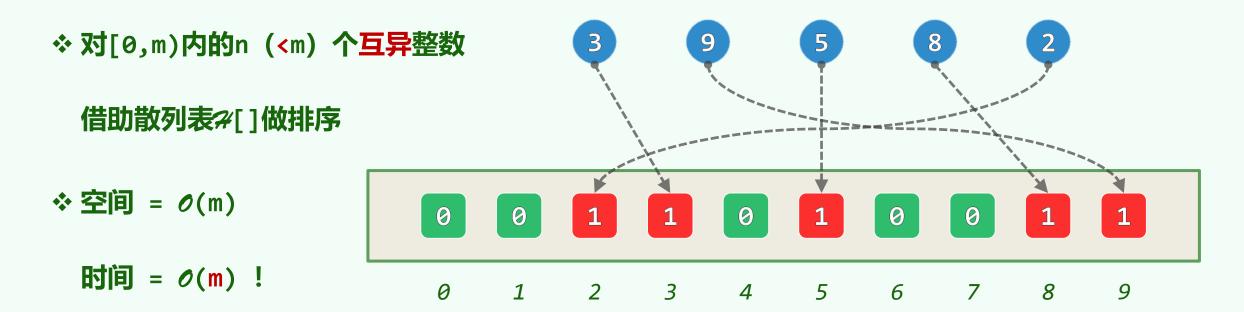

dot initialization: for i = 0 to m - 1, let $\mathcal{H}[i] = 0 //o(m) --> o(1)$

distribution: for each key in the input, let $\mathcal{A}[\text{key}] = 1 / / O(n)$

collection/enumeration: for i = 0 to m - 1, output i if $\mathcal{L}[i] = 1 //o(m)$

一般情况

❖ 若允许相等的元素

(可能m << n)

- * 依然使用散列表
 - 每一组同义词
 - 各成一个链表
- ❖空间 = Ø(m + n)

时间 = O(n)!

