프로젝트명: 작업자 안전 위험 빅데이터 / AI 분석 웹 서비스

과정: 부산대학교 산학협력단 K-디지털 트레이닝

「AI 활용 빅데이터 분석 풀스택 웹 서비스 개발자 양성과정」

프로젝트팀

이름	전화번호	email
구민지(팀장)	010-4842-3268	yeskuminji@naver.com
김단우	010-5514-8086	qnfrmds2003@gmail.com
양철민	010-5351-3485	ycm7784@naver.com

작업자 안전 위험 빅데이터 / AI 분석 웹 서비스 : 스마트 밴드, 헬멧, 벨트 센서 기반의 위험 행동 인식

1. 프로젝트 개요

· <u>배경</u>

건설 현장에서의 낙상 등 안전 사고를 미연에 방지하기 위해 이미 일어난 사고 데이터를 수집하여 사고가 발생할 가능성이 높은 상황을 분석하여 조치를 취할 수 있도록 AI 프로그램을 개발하고자 합니다.


• 목표

- 스마트 밴드 또는 스마트 헬멧으로 데이터를 수집.
- 수집된 생체 데이터를 통한 작업자 상태 관리.
- 근로자의 Gyro sensor 데이터, 맥박, 체온을 통한 사고 특성 분석.
- 위험 예측을 활용해서 안전관리자에게 위험관리자 위치 및 상태 알림.

· 팀: WorkerSafety

구민지 (팀장)	Front-end(React)
김단우	Data Analysis(+Flask)
양철민	Back-end(SpringBoot)

• Project Structure

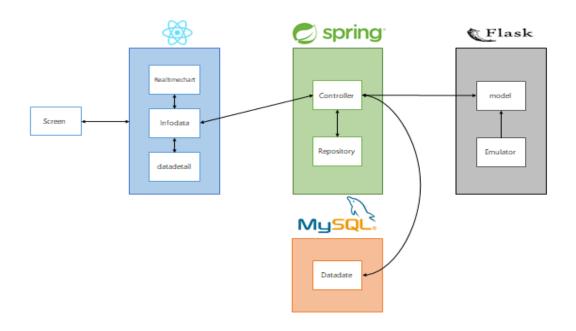

프로젝트 구현 환경

	언어 및 프레임워크	개발 환경	라이브러리 및 API
DA	Python: 3.10.10 Flask: 2.3.2	PyCharm	scikit-learn Matplotlib Pandas NumPy
BE	Springboot : 2.7.12 Java : 17	Eclipse	jpa
FE	Node.js: 18.13.0 JavaScript	VSCode	React: 18.2.0 react-router-dom: 6.11.0 axios: 1.4.0

2. 요구 사항 명세

서비스	ID	요구사항명	요구사항 내용
	ws-001		작업자의 이상 맥박 감지
Data Assista	ws-002	작업자 상태 분석	작업자의 이상 체온 분석
Data Analysis	ws-003		작업자의 이상 Gyro sensor 분석
	ws-004		작업자 종합 데이터를 통한 사고 감지
로그인	ws-005	로그인	ID, Password Form 제공
	ws-006	작업자 위치	GPS 데이터로 실시간 작업자 위치 표출
지도창	ws-007	작업자 상태	아이콘을 통해 위험상태 표출
	ws-008	작업자 데이터	아이콘 선택 시 지도 아래에 상세 정보 표출


	ws-009		작업자 목록 표출
	ws-010		작업자 추가
목록창	ws-011	작업자 관리	작업자 삭제
	ws-012		작업자 검색
	ws-013		작업자 정렬
	ws-014		작업자 맥박 데이터 표출
	ws-015		맥박 데이터 위험 범위 시 알림
생체 데이터	ws-016	생체 데이터 표출	작업자 체온 데이터 표출
	ws-017		체온 데이터 위험 범위 시 알림
	ws-018		Gyro sensor 데이터 위험 범위 시 알림


3. 일정 계획

기간	활동	비고
0425-0430	프로젝트 기획 및 주제 선정 기획안 작성	아이디어 선정
0501-0514	데이터 전처리 및 머신러닝 기반 이상 감지 알고리즘 구현, REST API 생성, UI/UX 설계	
0515-0521	모델 개선, 스키마 및 API 확정, UI/UX 확정	
0522-0528	플라스크 API 작성, 개발 환경 구축, 로그인 시큐리티, 관리자 테이블, 각 서버 데이터 연결, 컴포넌트별 구현, 디자인 레이아웃 구현	중간보고
0529-0604	딥러닝 기반 이상 감지 알고리즘 구축, 웹 및 서버 테스트	
0605-0611	딥러닝 기반 이상 감지 알고리즘 개선, 웹 및 서버 개선	최적화, 오류 수정
0612-0618	모델 개선, 작업자 테이블, 각 서버의 요구·요청에 따른 API 작성, 데이터 저장, FE-BE 연결, 페이지 구현 완성	
0619-0630	테스트, 보완 및 발표	

4. 화면설계 및 기능명세서

화면 코드	화면명	화면 내용	url
KM-00	Home	홈화면 : 로그인 화면	localhost:3000/
KM-10	Register	관리자 등록 화면	localhost:3000/register
KM-20	Dashboard	관리자 화면	localhost:3000/dashboard
KM-21	Dashboard	관리자 화면 - 아이콘 클릭 시	localhost:3000/dashboard

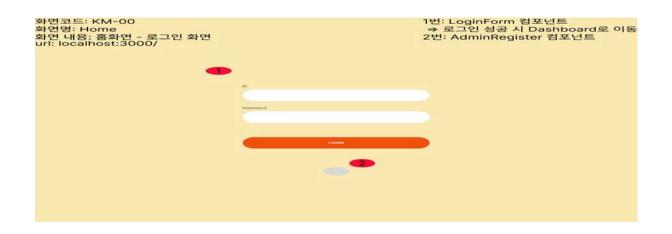

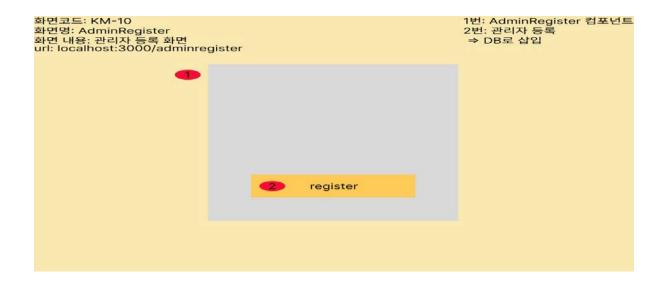



화면코드: KM-21 화면명: Dashboard

화면 내용: 관리자 화면 - 아이콘 클릭 시 url: localhost:3000/dashboard

1번: Data 컴포넌트 ⇒ 작업자 생체 데이터, 활동 데이터 표출 2번: WorkerDetail 컴포넌트 ⇒ 작업자 데이터 상세보기



5. RestAPI 설계

/login

Index	Method	URI	Description	Response(JSON)
1	POST	/login	로그인	로그인결과

/login

Index	Method	URI	Description	Response(JSON)
1	PUT	/logout	로그아웃	로그아웃 결과

/user


Index	Method	URI	Description	Response(JSON)
1	POST	/join	회원가입	회원가입 결과
2	DELETE	/delete	회원탈퇴	회원탈퇴 결과
3	PUT	/update	회원정보수정	회원정보수정 결과

/worker

Index	Method	URI	Description	Response(JSON)
1	GET	/List	작업자 조회	작업자 세부정보 결과
2	POST	/add	작업자 추가	작업자 추가결과 결과
3	DELETE	/delete	작업자 삭제	작업자 삭제결과 결과

6. DB 설계

- ERD

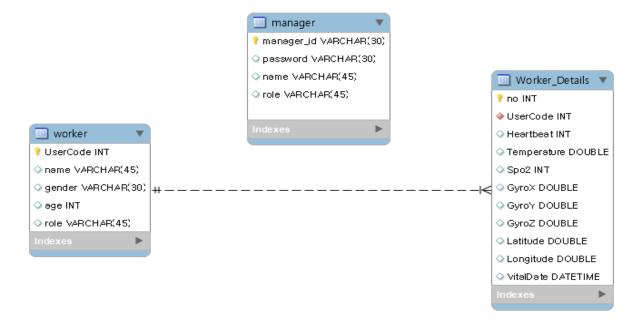

- DB 상세

Table	Туре	Field	Remarks
manager	varchar	manager_id	Primary Key
	varchar	password	
	varchar	name	
	varchar	role	
worker	integer	UserCode	Primary Key
	varchar	name	
	varchar	gender	
	integer	age	
	varchar	role	
worker_Details	integer	no	Primary Key
	integer	UserCode	Foreign Key(worker)
	integer	Heartbeat	심장박도
	double	Temperature	체온
	integer	Spo2	산포도

자이로센서x축데이터 double GyroX double GyroY 자이로센서x축데이터 자이로센서z축데이터 double GyroZ double 위도 Latitude 경도 double Longitude 시간 datatime VitalDate

7. 데이터 분석

• 데이터 특징 : 시계열 데이터

• 데이터 출처

A. 외부 데이터

- https://github.com/laxmimerit/Human-Activity-Recognition-Using-Accelerometer-Data-and-CNN
- B. Dummy data 생성
 - i. 강남앤인코누스 현장 수집 데이터 : 필드
 - ii. https://github.com/laxmimerit/Human-Activity-Recognition-Using-Accelerometer-Data-and-CNN 데이터 GyroX, GyroZ, GyroY sensor 데이터
 - iii. 체온, 맥박 임의 생성
 - iv. Head

\$	user_ID	trial_ID	task_ID	•	gx ‡	gy ‡	gz ÷	label :
0	SA01	R01	DØ1		-1.098633	-30.761719	-21.484375	walking
1	SA01	R01	D01		31.860352	-22.216797	8.056641	walking
2	SA01	R01	D01		7.263184	15.869141	26.184082	walking
3	SA01	RØ1	DØ1		-14.526367	31.005859	11.474609	walking
4	SA01	R01	DØ1		-12.512207	39.550781	-4.943848	walking

• 데이터 형태 : txt


• 데이터 내용 : 작업자별 Gyro sensor 데이터, 맥박, 체온, 위치

• 가설 설정

A. 건설 현장에서는 근로자가 반복되는 작업을 하게 되는데, 이 과정에서 근로자의

자세나 움직임이 불규칙해지면 사고 발생 가능성이 높아질 것으로 가설을 설정합니다.

- B. 따라서, 근로자의 움직임 데이터와 체온, 맥박 변화를 사용하여 이상 감지 알고 리즘을 구현하고, 일정 이상의 불규칙한 패턴이 발견될 경우 사고가 발생할 가능 성이 높다는 가설을 설정합니다.
- 데이터 전처리 및 분석(탐색적 가시화)
 - A. 수집된 데이터의 결측치를 제거합니다.
 - B. 수집된 데이터에서 이상치를 탐지하고 처리합니다. 체온이 정상 범위를 벗어나는 경우 또는 맥박이 비정상적으로 높거나 낮은 경우, 급격한 변화가 생기는 경우를 탐지합니다.
 - C. 데이터를 정규화를 수행하여 데이터를 가공합니다.
 - D. 통계 분석: 통계 분석은 데이터 간의 관계를 이해하고, 특정 변수들의 패턴을 탐지하기 위해 사용되는 분석 방법입니다. 작업자 안전 예측을 위해 체온, 맥박, 그리고 Gyro sensor 데이터의 통계 분석을 수행할 수 있습니다. 특히 체온과 맥박의 상관관계를 확인하고, Gyro sensor 데이터의 표준편차를 계산하는 것이 중요합니다.

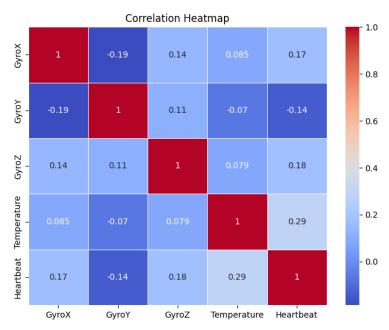

i. 상관관계 분석:


체온과 맥박 간의 상관관계를 확인하기 위해 상관계수를 계산합니다. 상관계수는 두 변수 간의 선형적인 관계의 강도와 방향을 나타내는 지표입니다. 상관계수는

-1부터 1까지의 범위를 가지며, 0에 가까울수록 두 변수 간의 관계가 약하고, 1 또는 -1에 가까울수록 강한 양의 또는 음의 상관관계를 나타냅니다.

ii. Gyro sensor 데이터의 표준편차 계산:

Gyro sensor 데이터의 표준편차를 계산하여 변동성을 확인합니다. 표준편차는 데이터의 분산 정도를 나타내는 지표로, 값이 크면 데이터가 평균에서 멀리 퍼져있음을 의미합니다. 따라서 Gyro sensor 데이터의 표준편차를 계산하여 작업자의 움직임의 변동성을 파악할 수 있습니다.

Standard Deviation (GyroX): 6.7785730680473355 Standard Deviation (GyroY): 6.716469781707566 Standard Deviation (GyroZ): 4.704353815812535

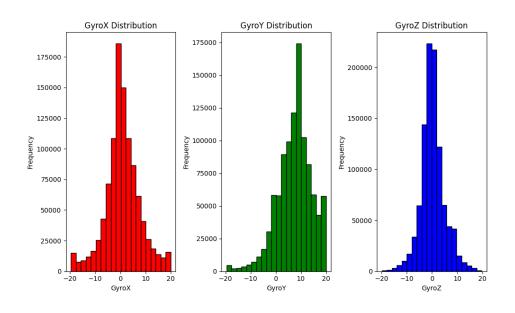

iii. 결론:

체온과 맥박의 상관관계 계수는 -0.0034로 매우 낮은 값을 가지고 있습니다. 이는 체온과 맥박 간에 선형적인 상관관계가 거의 없다는 것을 의미합니다.

Gyro 센서 데이터의 표준편차는 각각 5.0082 (GyroX), 4.1137 (GyroY), 3.9964 (GyroZ)로 계산되었습니다. 표준편차는 데이터의 변동성을 나타내며, 값이 클수록 데이터가 평균값으로부터 더 많이 퍼져있음을 의미합니다. 따라서 GyroX 센서 데이터의 변동성이 가장 크고, GyroZ 센서 데이터의 변동성이 가장 작다고 볼 수 있습니다.


이러한 결과는 체온과 맥박 사이에는 강한 선형적인 관계가 없으며, Gyro 센서 데이터는


각각 다른 변동성을 가지고 있다는 것을 나타냅니다.


E. 시각화: 전처리된 데이터를 그래프로 시각화하여 패턴이나 상관관계를 확인합니다. 체온, 맥박 및 Gyro sensor를 각각 시계열 그래프로 표현하여 변화를 살펴봅니다. (시각화 데이터: UserCode_8)

i. 시계열 그래프:

- 체온 변화 시각화: x축에는 시간, y축에는 체온 값을 나타내는 선 그래프를 사용하여 체온의 시간적 변화를 확인합니다. 이 그래프는 일정 시간 동안 체온이 어떻게 변하는지를 보여줍니다.
- 맥박 변화 시각화: x축에는 시간, y축에는 맥박 값을 나타내는 선 그래프를 사용하여 맥박의 시간적 변화를 확인합니다. 이 그래프는 일정 시간 동안 맥박이 어떻게 변하는지를 보여줍니다.
- Gyro sensor 시각화: x축에는 시간, y축에는 Gyro sensor 값을 나타내는 선 그래프를 사용하여 Gyro sensor의 시간적 변화를 확인합니다. 이 그 래프는 일정 시간 동안 사람의 움직임이 어떻게 변하는지를 보여줍니다.

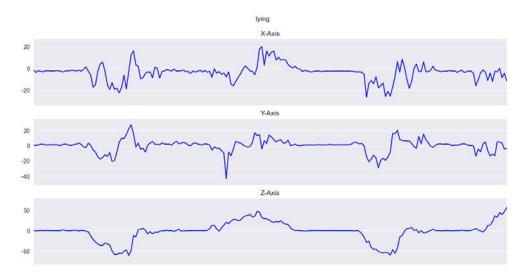


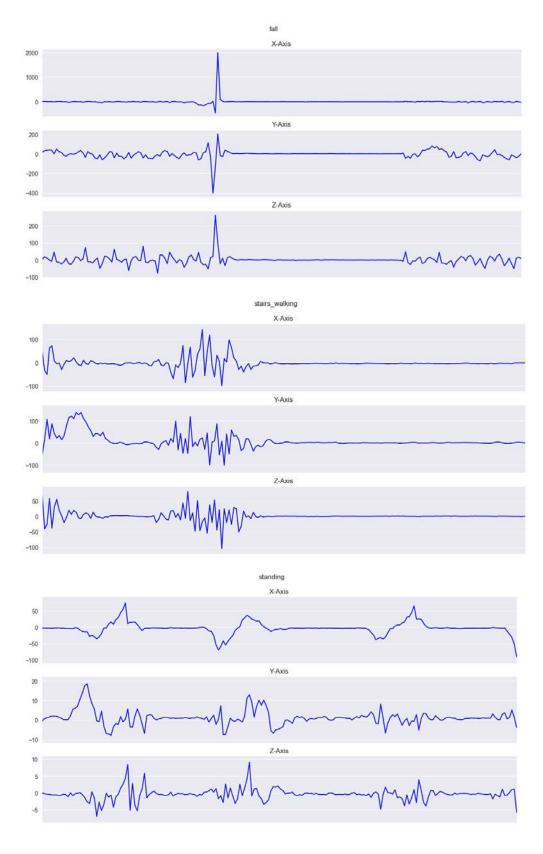

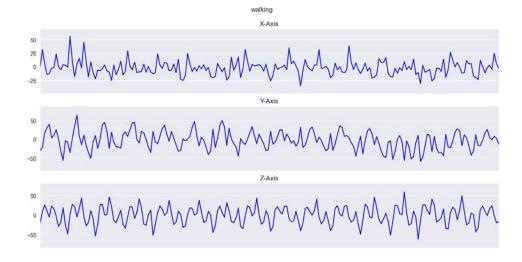


ii. 상관관계 그래프:

- 체온과 맥박 상관관계: 체온을 x축으로, 맥박을 y축으로 한 산점도 그래 프를 그려 체온과 맥박 간의 상관관계를 확인합니다. 이 그래프는 체온 과 맥박이 서로 어떤 관계를 가지고 있는지를 보여줍니다.

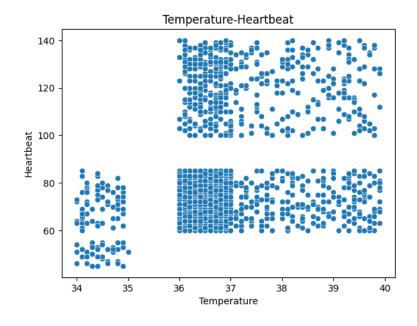


iii. 분포 그래프:


체온 분포: 체온 값을 x축으로 한 히스토그램을 그려 체온 분포를 확인합니다. 이 그래프는 체온 값의 분포가 어떻게 되는지를 시각적으로 보여줍니다.

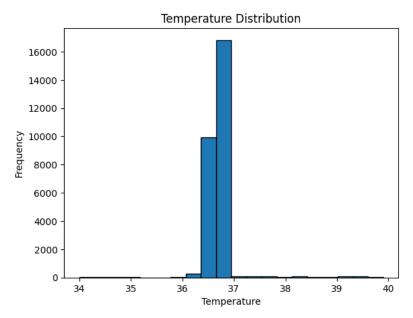

 맥박 분포: 맥박 값을 x축으로 한 히스토그램을 그려 맥박 분포를 확인 합니다. 이 그래프는 맥박 값의 분포가 어떻게 되는지를 시각적으로 보 여줍니다.

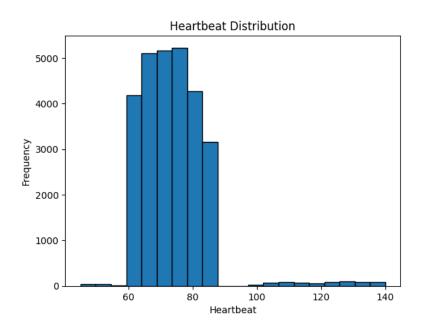

- Gyro sensor 분포: Gyro sensor 값을 x축으로 한 히스토그램을 그려 Gyro sensor 값의 분포를 확인합니다. 이 그래프는 Gyro sensor 값의 분포가 어떻게 되는지를 시각적으로 보여줍니다.

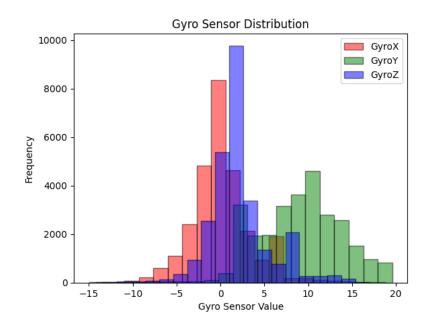


• 모델링

- 딥러닝 CNN(Conv1D)-LSTM(Long Short-Term Memory)

CNN(Conv1D) 모델을 구축합니다. 입력 데이터로 맥박과 체온 데이터를 사용합니다. Conv1D 레이어를 사용하여 1차원 컨볼루션 연산을 통해 데이터의 지역적인 패턴을 추출합니다. 활성화 함수를 적용하여 비선형성을 추가하고, 풀링 레이어를 사용하여 다운샘플링을 수행하고 중요한 정보를 유지합니다. CNN(Conv1D) 모델의 출력을 입력으로 사용하여 LSTM 모델을 구축합니다. LSTM 레이어를 사용하여 시계열 데이터의 패턴을 학습합니다. LSTM은 과거의 정보를 기억하고, 장기적인 의존성을 모델링할 수 있는 장점을 가지고 있어 시퀀스 데이터를 처리하는 데 적합합니다.

```
# CNN-LSTM 모델 정의
model = Sequential()
model.add(Conv1D(filters=64, kernel_size=6, activation='relu', input_shape=(20, 3)))
model.add(MaxPooling1D(pool_size=2))
model.add(Dropout(0.2))
model.add(BatchNormalization())
model.add(LSTM(128))
model.add(Dense(6, activation='softmax'))
```

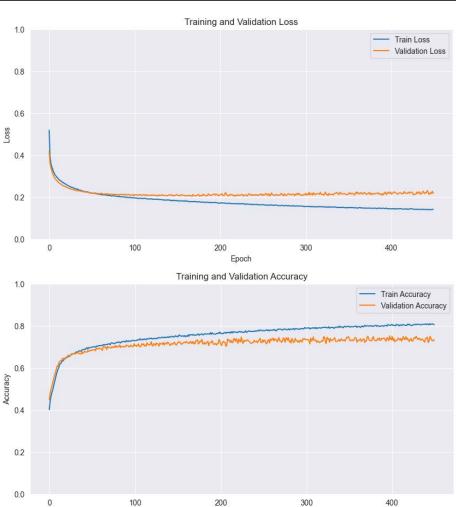

Epoch

8. 구현 결과

Ī	1 KEEP N	Æ	,	+		٧	_	o	×
	- > 1	C 0	localhost:3000		B	ŵ	* [3 4	1
				Log in to your account					
				Password*					
				1.0011100					
				LOGIN					

|--|

