
문제해결프로그래밍(CSE4152)

10주차



Delaunay triangulation (들로네 삼각분할)

목차

- Delaunay triangulation
- Voronoi Diagram (Voronoi tessellation)
- 활용 분야
- 실습 문제
- 과제

Delaunay Triangulation (들로네 삼각분할)

- 평면위의 점들을 삼각형으로 연결하여 공간을 분할할 때, 이 삼각형들의 내각의 최소값이 최대가 되도록 하는 분할

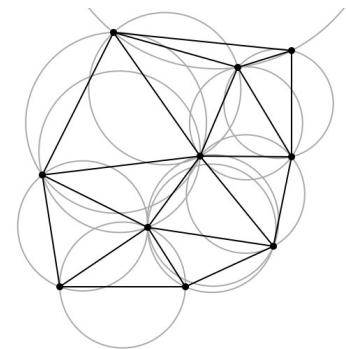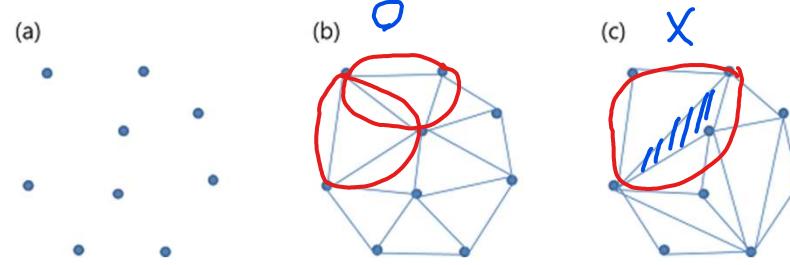


- (a)와 같이 점들이 있을 때 이 점들을 연결하여 삼각형을 만드는 방법은 다양. 들로네 삼각분할은 여러 삼각분할 중에서 (b)와 같이 각각의 삼각형들이 최대한 정삼각형에 가까운 즉, (c)와 같이 길쭉하고 훌쭉한 삼각형이 나오지 않도록 하는 분할
- 들로네 삼각분할의 가장 중요한 특징은 “어떤 삼각형의 외접원도 그 삼각형의 세 꼭지점을 제외한 다른 어떤 점도 포함하지 않는다” (empty circumcircle property)
- 삼각형이 훌쭉하고 길수록 외접원도 커짐. 위 그림에서 (b)는 이 조건을 만족하고 (c)는 만족하지 않음

외접원이 표시된
들로네 삼각분할


Voronoi Diagram (보로노이 다이어그램)

- 시드 점(seed point)들과의 거리에 따라서 평면을 분할한 다이어그램
- 평면 위에 주어진 시드 점 p_1, p_2, \dots, p_n 에 대해, 평면 위의 점들이 어떤 p_i 와 가장 가까운지에 따라 영역을 분할한 다이어그램

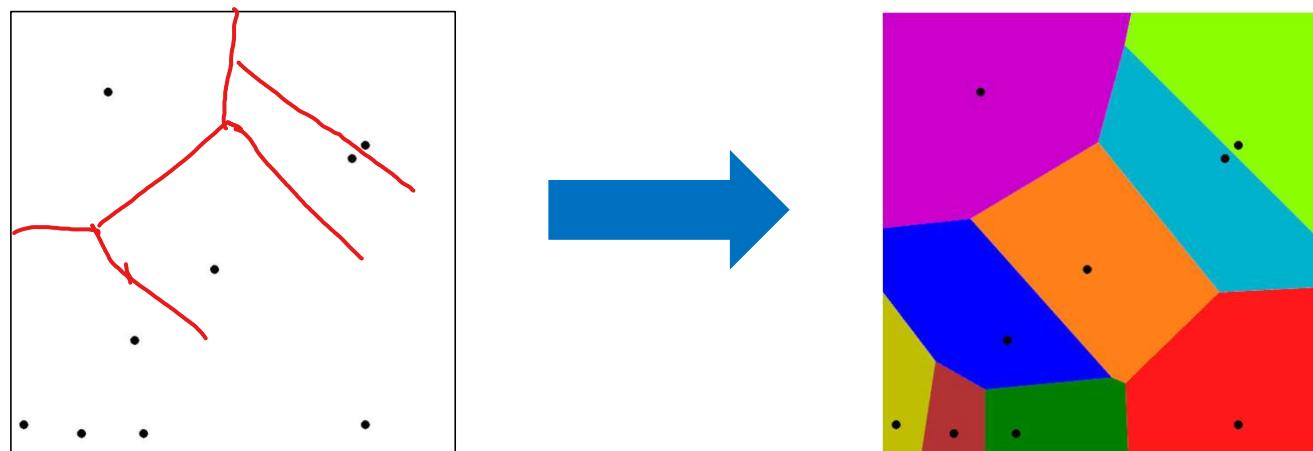


들로네 삼각분할과 보로노이 다이어그램의 관계

- 들로네 삼각분할과 보로노이 다이어그램은 서로 듀얼 (dual) 관계에 있으며 어느 하나를 알면 다른 하나도 구할 수 있음

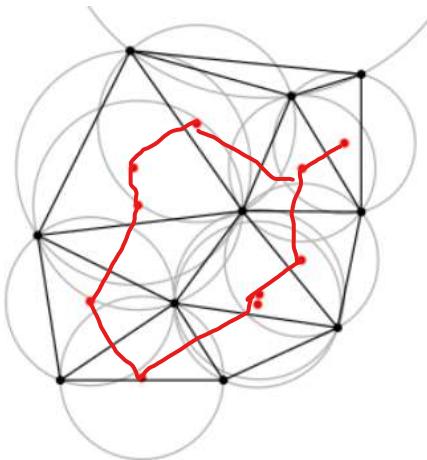

모든 외접원과 그 중심(빨간색)이 표시된
들로네 삼각분할

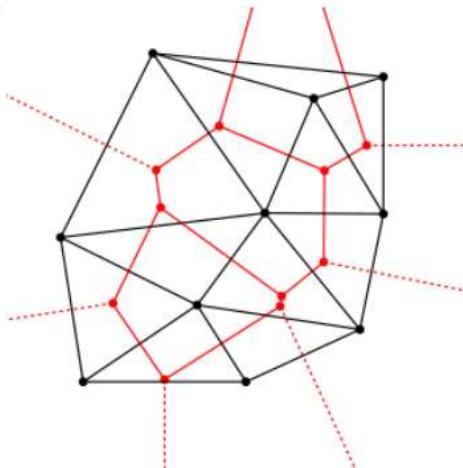

외접원의 중심을 연결하면
보로노이 다이어그램
(빨간색 다각형)

- [들로네 -> 보로노이]

각 seed 점들을 가지고 들로네 삼각분할 후, 구해진 삼각형들의 외접원들의 중심을 연결하면 보로노이 다이어그램을 얻을 수 있음


- [보로노이 -> 들로네]

보로노이 영역들 간의 seed 점들을 연결하면, 이 seed 점들에 대한 들로네 삼각분할을 얻을 수 있음

들로네 삼각분할 활용

- 입체의 표면을 다각형으로 모델링 (3D 모델링)

물체의 표면으로부터 많은 점을 얻은 후, 이 점들을 기준으로 삼각분할하면 입체적인 모양을 가장 그럴듯하게 표현할 수 있음. 들로네 삼각분할은 정삼각형에 가깝도록 세 점을 잡아 다각형 평면을 표현할 수 있으며, 이러한 원리 때문에 일정한 크기로 면적을 나눌 수 있어 3D 모델링에 활용됨.

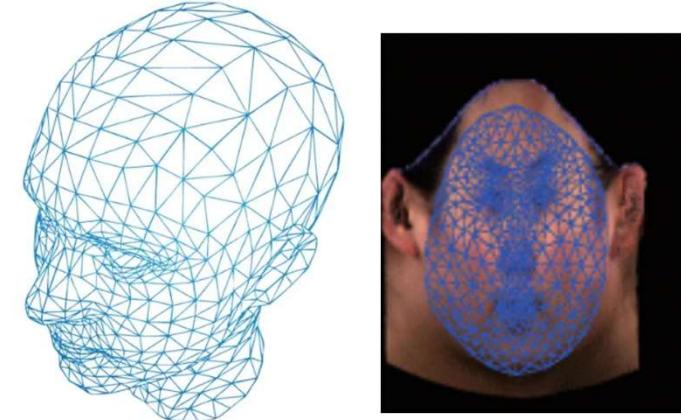


3D 모델링

- 도로망 설계

n 개의 도시를 연결할 때, 모든 도시와 도시를 직접 직선도로로 연결할 경우 모두 $nC_2 = n(n-1)/2$ 개의 도로를 건설해야 함. 실제로는 일부 도로만을 연결하여 전체 도시들이 연결되도록 할 수 있음. 도시 A에서 도시 B로 이동할 때, 직접 연결된 도로가 없다면 다른 도시들을 우회해서 이동 가능.




이때 도시 A에서 도시 B로 이동하기 위해 우회한 총 이동거리가 A-B 사이의 직선거리와 비슷하게 하려면, 들로네 삼각분할을 이용 가능. 들로네 삼각분할은 길고 훌쭉한 삼각형이 나오지 않도록 최대한 가까운 세 점을 잡아 평면을 나누므로 우회에 따른 이동거리의 증가를 최소화할 수 있다

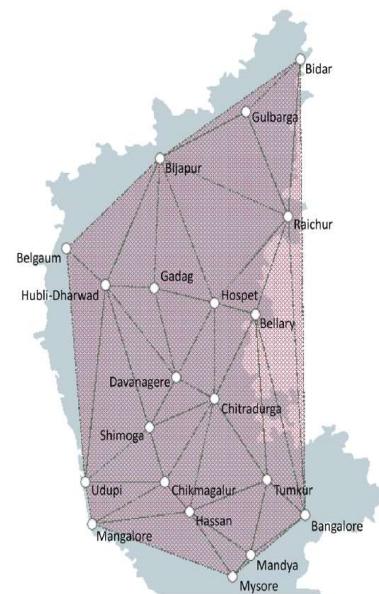

도로망 설계

보로노이 다이어그램 활용

- 보로노이 다이어그램의 가장 중요한 조건은 최대한 가까운 두 점을 수직 이등분선을 이용해 점이 꼭 하나씩 포함되도록 평면을 분할해야 한다는 것임. 이러한 특징을 활용한 사례는 아래와 같음.
- 편의시설 찾아주는 프로그램
내가 위치한 곳에서 가장 가까운 병원, 약국과 같은 편의 시설을 찾아주는 프로그램에도 활용됨. 지리적으로 내가 있는 위치를 기준점으로 하고, 각각의 점들은 생활에 필요한 서비스를 제공해주는 장소의 위치로 생각할 수 있음.
- 코로나 19 전파
최초의 감염자를 찾고 그와 가장 가까운 접촉자를 찾는 역학조사에서 '가장 가까운 접촉자(밀접 접촉자)'를 찾을 때 활용.
- 질병 감염지역 분석
식수 펌프를 기준으로 해당 식수 펌프를 이용하는 사람들을 나누는 영역 구성. 만일 어떤 우물이 오염되었다면 그 영역에 사는 사람은 모두 오염된 물을 먹었을 가능성이 큼. 이러한 원리를 이용해 감염 원인을 추적함.

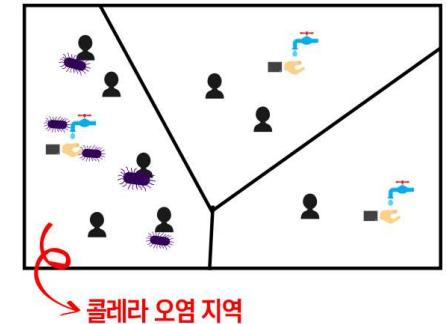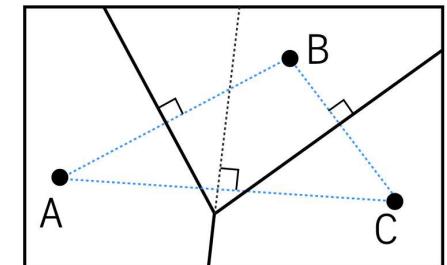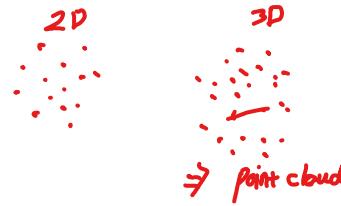


실습 1-1. 들로네 삼각분할 구현

주어진 4개의 점에 대해 들로네 삼각 분할을 수행한다.

조건1. 어떤 삼각형의 외접원도 다른 점을 포함하지 않는다 (지나갈 수는 있음).

- 좌표

A (120,240)
B (370,180)
C (550,460)
D (260,540)

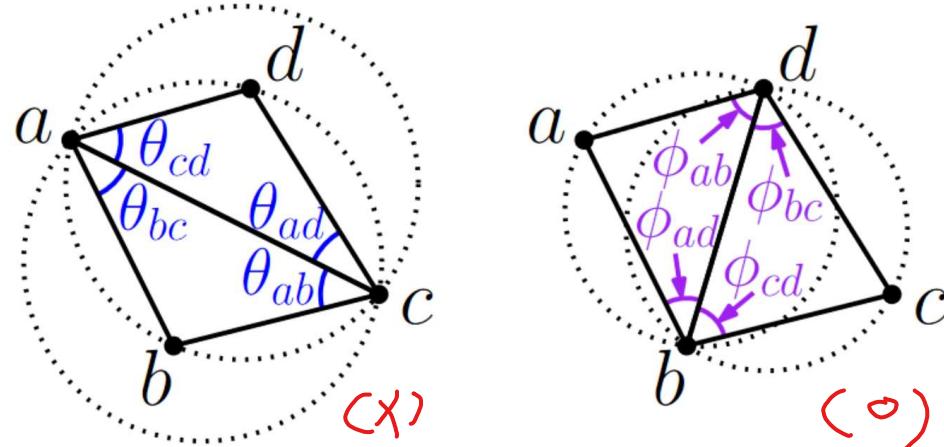


4개의 점에 대해 만들어질 수 있는 삼각 분할의 예제
오른쪽 그림이 들로네 삼각분할을 만족


실습 1-2. 들판네 삼각분할 구현

작성한 프로그램과 `scipy.spatial`을 이용해 얻은 들판네 삼각분할 결과 비교

직접 구현한 함수를
통해 생성된 들판네
삼각분할

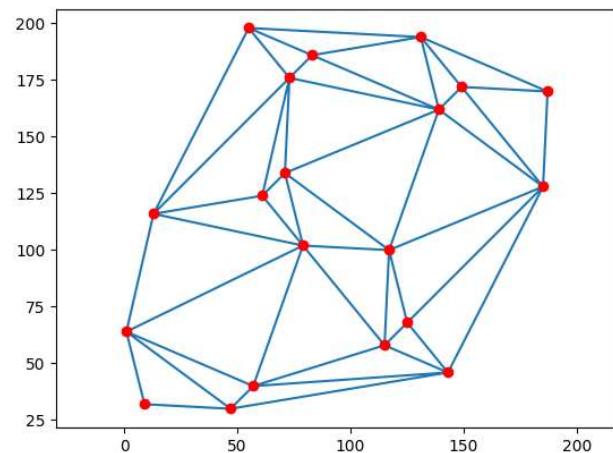


`scipy.spatial` 을 통해
생성된 들판네
삼각분할

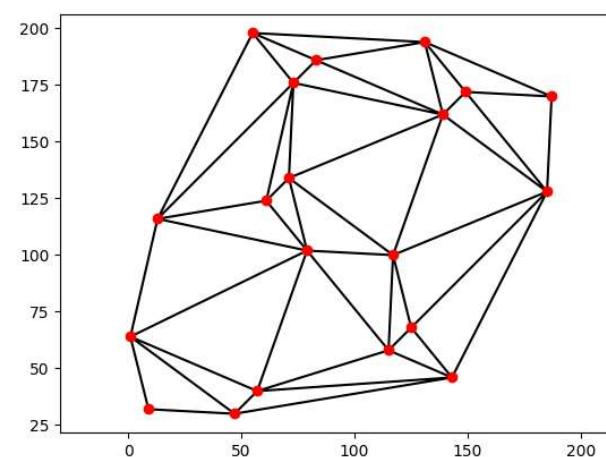

KNN (K-Nearest Neighbor)

- 정의 : 새로운 데이터가 입력되었을 때, 기존의 데이터와 새로운 데이터를 비교함으로써 새로운 데이터와 가장 인접한 데이터 k개를 선정하여, k개 데이터의 category에 의해 입력 데이터를 분류. 보통 유clidean 거리를 사용

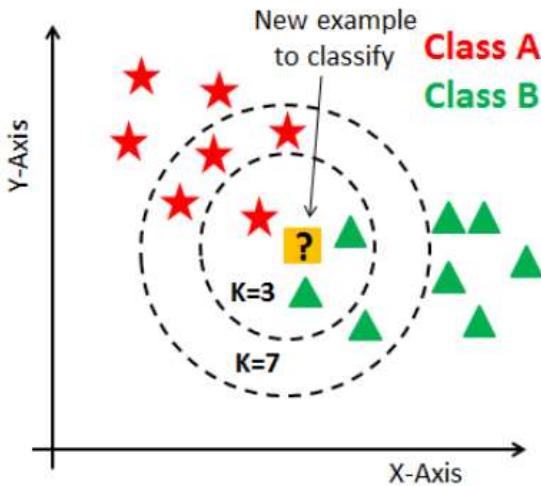

- 장점

- 단순하고 효율적
- 학습 데이터의 노이즈에 크게 영향을 받지 않음
- 훈련 단계가 빠름


- 단점

- 최적 이웃의 수(K)와 사용할 거리 척도를 데이터 각각의 특성에 맞게 연구자가 임의로 설정
- 새로운 관측치와 각 학습 데이터 사이의 거리를 전부 측정해야 하므로, 계산이 오래 걸림

실습 2. KNN Classifier 활용

1. Mnist(손글씨 이미지) 데이터셋을 활용한 분류

- mnist 데이터셋을 활용하여 0~9까지 분류하는 분류기를 제작
- 최적의 n_neighbors를 찾기 위해 k를 바꾸면서 accuracy를 표시

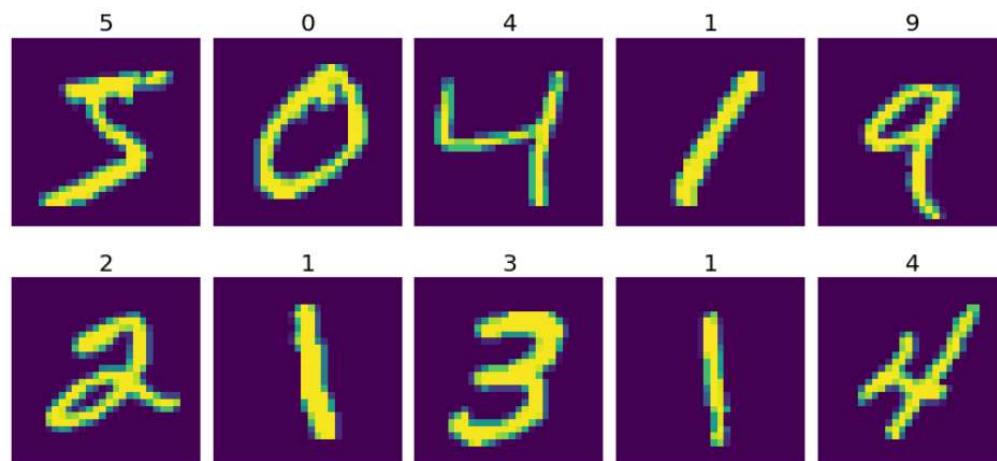

```
1 for k in range(1, 11):
2     knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k, n_jobs=-1)
3     knn.fit(x_train, y_train)
4     score = knn.score(x_valid, y_valid)
5     print('k: %d, accuracy: %.2f' % (k, score*100))
```

```
k: 1, accuracy: 95.60
k: 2, accuracy: 95.00
k: 3, accuracy: 94.60
k: 4, accuracy: 93.80
k: 5, accuracy: 93.80
k: 6, accuracy: 93.40
k: 7, accuracy: 93.40
k: 8, accuracy: 93.60
k: 9, accuracy: 92.80
k: 10, accuracy: 92.80
```

보고서 과제 7

- 실습 문제 1에서 간단한 Delaunay triangulation에 대하여 살펴보았다.
 - 1) 임의의 개수의 포인트 셋에 대한 알고리즘을 수도 코드 형태로 작성 및 설명
 - 2) Delaunay triangulation을 이용하여 Voronoi diagram으로 변환하는 알고리즘을 수도 코드로 작성 및 설명

코딩 과제 7

- KNN Classifier를 직접 python class로 구현하여 MNIST Dataset에 대한 Prediction 작업 수행