

Como ejecutar un programa el iniciar Windows

Método 1: Usar la carpeta de inicio (el más directo)

Es la opción más sencilla y la que primero deberías probar para tu `.bat` o un acceso directo a tu `.exe`.

- **Cómo funciona y qué necesitas saber:**
 - Windows tiene una carpeta especial. Cualquier acceso directo que coloques dentro se ejecutará automáticamente cuando un usuario inicie sesión.
 - Hay dos ubicaciones posibles:
 1. **Para tu usuario actual:**
`C:\Users\[TuUsuario]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup`. Puedes abrirla rápidamente presionando `Win + R`, escribiendo `shell:startup` y presionando Enter.
 2. **Para todos los usuarios del equipo:**
`C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp`. Se accede con `shell:common startup`.
- **Recomendaciones para tu `.bat`:** Para evitar una ventana de línea de comandos visible, puedes usar un script **VBScript** o un ejecutable auxiliar que inicie tu `.bat` de forma oculta.

Método 2: Usar el Programador de Tareas (el más flexible y profesional)

Esta es la opción más robusta y la que te recomiendo para tu proyecto, especialmente si tu `.bat` necesita permisos especiales o ejecutarse de forma oculta.

Cómo funciona y qué necesitas saber:

- Esta herramienta del sistema te permite configurar disparadores muy específicos. Para tu caso, el disparador sería "Al iniciar sesión" o "Al iniciar el equipo".
- Para configurarlo, simplemente abre el Programador de Tareas (puedes buscarlo en el menú de inicio) y selecciona "Crear tarea" o "Crear tarea básica" en el panel derecho. Luego, configura:
 - **Disparador:** "Al iniciar sesión" (si necesitas la interfaz de usuario) o "Al iniciar el equipo" (si es un proceso en segundo plano).
 - **Acción:** "Iniciar un programa" y especifica la ruta a tu `.bat` o `.exe`.
 - **Condiciones** (opcional): Puedes configurar que solo se ejecute si el equipo está conectado a la corriente eléctrica, por ejemplo.

Probando método 1 en DAV

Creamos un acceso directo del .bat que inicializa FreeCAD con DAV.

data	29/04/2026 14:26	Carpeta de archivos	
doc	29/04/2026 14:26	Carpeta de archivos	
Ext	29/04/2026 14:26	Carpeta de archivos	
lib	29/04/2026 14:26	Carpeta de archivos	
Mod	29/04/2026 14:27	Carpeta de archivos	
share	29/04/2026 14:27	Carpeta de archivos	
bin	10/05/2026 20:21	Carpeta de archivos	
packages	15/04/2026 1:09	Documento de te...	31 KB
FreeCAD	15/04/2026 1:10	Aplicación	127 KB
FreeCADCmd	15/04/2026 1:10	Aplicación	127 KB
startDAV	10/05/2026 23:28	Archivo por lotes ...	1 KB
startDAV - Acceso directo	13/05/2026 14:44	Acceso directo	2 KB


Tenemos que mover este acceso directo a la carpeta de inicio de windows, para esto:

- La abrimos rápidamente presionando **Win + R**, escribiendo **shell:startup** y presionando Enter.
- Pegamos el acceso directo en esta ubicación.

Franco > AppData > Roaming > Microsoft > Windows > Menú Inicio > Programas > Inicio			
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
startDAV - Acceso directo	13/05/2026 14:42	Acceso directo	2 KB

Probando Método 2 en DAV

Abrimos “Programador de tareas” en windows: podemos buscarlo en el menú de inicio y seleccionar "Crear tarea" en el panel derecho.

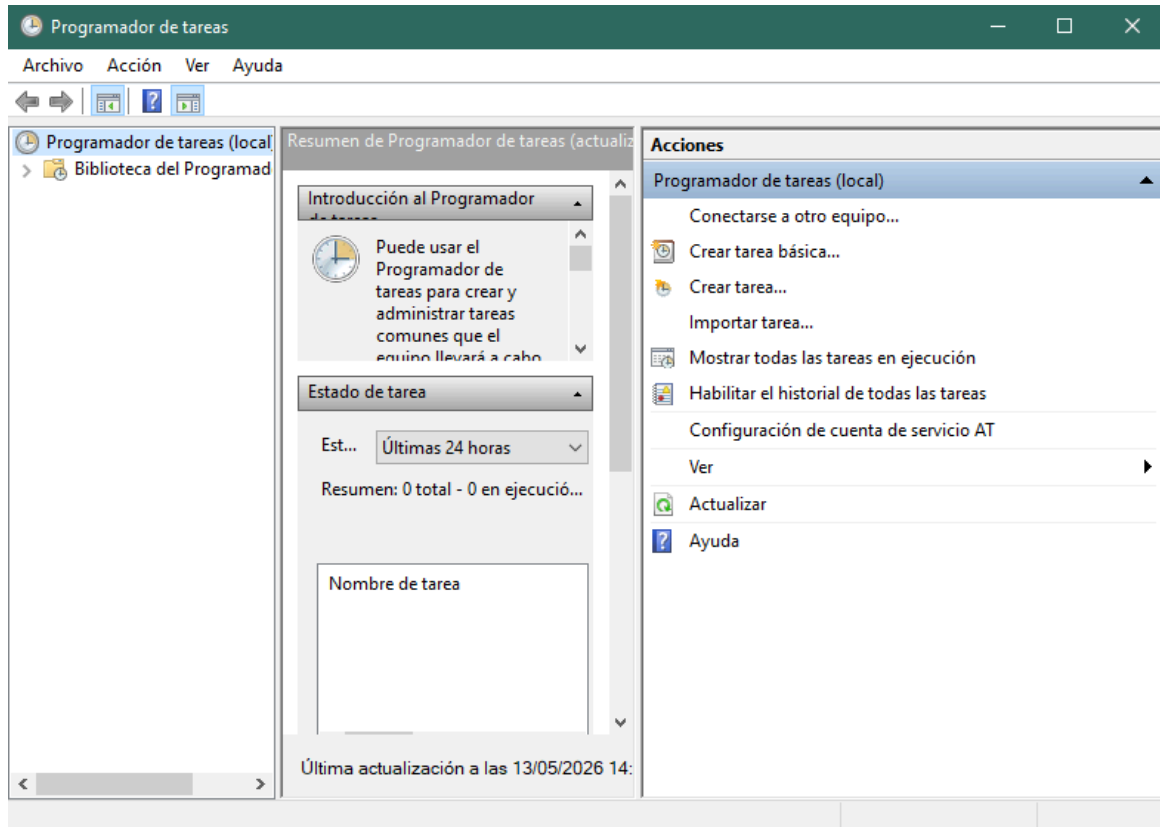

En la sección de “Crear tarea..” configuramos:

- En “*General*”:
 - Nombre: Iniciar DAV
 - Seleccionamos versión de Windows (10 en este caso)

Crear tarea

General Desencadenadores Acciones Condiciones Configuración

Nombre: Iniciar DAV

Ubicación: \

Autor: DESKTOP-P8NLG2K\Franco

Descripción:

Opciones de seguridad

Al ejecutar la tarea, usar esta cuenta de usuario:
DESKTOP-P8NLG2K\Franco Cambiar usuario o grupo...

☒ Ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión

☐ Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no

☐ No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos del equipo local.

☐ Ejecutar con los privilegios más altos

☐ Oculta

Configurar para: Windows 10

Aceptar Cancelar

-
- En “Desencadenadores”:
 - Seleccionamos “Nuevo”
 - En Nuevo Desencadenador, en “Iniciar la tarea” seleccionamos “Al iniciar sesión”
 - Tildamos “Cualquier usuario” y “Habilitado”

Nuevo desencadenador

Iniciar la tarea: Al iniciar la sesión

Configuración

☒ Cualquier usuario

☐ Usuario específico: DESKTOP-P8NLG2K\Franco Cambiar usuario...

Configuración avanzada

☐ Retrasar durante: 15 minutos

☐ Repetir cada: 1 hora durante: 1 día

☐ Detener todas las tareas en ejecución al final de la duración de repetición

☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 3 días

☐ Activación: 13/05/2026 14:28:09 Sincronizar zonas horarias

☐ Expiración: 13/05/2027 14:28:09 Sincronizar zonas horarias

☒ Habilitado

Aceptar Cancelar

-
- En Acciones, agregamos “Nueva”
 - En Acción, “Iniciar un programa”
 - En “programa o scrip” indicamos la url del .bat iniciador de DAV.

Nueva acción

Especifique la acción que debe realizar esta tarea.

Acción: Iniciar un programa

Configuración

Programa o script:
d:\PET DAV\1er Tarea\FreeCAD_1.1.1-DAV\startDAV.bat Examinar...

Agregar argumentos (opcional):

Iniciar en (opcional):

Aceptar Cancelar

○

Aplicando método 1 en DAV automáticamente

```
:: =====  
:: Crear acceso directo en la carpeta de Inicio (sin errores de codificación)  
:: =====  
echo Configurando inicio automático...  
powershell -Command ^  
"$startupDir = [Environment]::GetFolderPath('Startup');" ^  
"$shortcutPath = Join-Path $startupDir 'inicio.lnk';" ^  
"if (-not (Test-Path $shortcutPath)) {" ^  
"  $ws = New-Object -ComObject WScript.Shell;" ^  
"  $s = $ws.CreateShortcut($shortcutPath);" ^  
"  $s.TargetPath = '%~f0';" ^  
"  $s.WorkingDirectory = '%~dp0';" ^  
"  $s.WindowStyle = 7;" ^  
"  $s.Save();" ^  
"  Write-Host 'Acceso directo creado en:' $shortcutPath" ^  
"} else {" ^  
"  Write-Host 'El acceso directo ya existe.'" ^  
"}"
```

Propósito del código

Crear un acceso directo del archivo `.bat` actual en la carpeta de inicio del usuario (`shell:startup`) para que el programa se ejecute automáticamente al iniciar sesión en Windows. Solo se crea si no existe previamente, evitando duplicados.

Funcionamiento paso a paso

1. Obtener la ruta real de la carpeta de inicio

`[Environment]::GetFolderPath('Startup')` consulta al sistema la ubicación exacta de la carpeta de inicio del usuario actual, sin depender de caracteres especiales del idioma (por ejemplo, la “ú” de “Menú Inicio”). Esto evita errores de codificación que ocurrían al construir la ruta manualmente desde `cmd`.

2. Verificar si ya existe el acceso directo

`if (-not (Test-Path $shortcutPath))` comprueba si el archivo `.lnk` ya está presente. Si existe, no hace nada y notifica al usuario.

3. Crear el acceso directo

- Se usa el objeto `WScript.Shell` de Windows Script Host para generar el acceso directo.
- `$s.TargetPath` apunta al archivo `.bat` actual usando la expansión de batch `%~f0`.
- `$s.WorkingDirectory` establece el directorio de trabajo como la carpeta donde reside el `.bat` (`%~dp0`), indispensable para que las rutas relativas funcionen al arrancar.
- `$s.WindowStyle = 7` configura la ventana para que se ejecute minimizada.

- `$s.Save()` guarda el acceso directo en la ruta obtenida en el paso 1.

4. Mensajes de confirmación

Se informa en la consola si el acceso directo fue creado o si ya existía.

Nota técnica

La combinación de comandos batch (`%~f0`, `%~dp0`) y PowerShell con el método `.NET GetFolderPath` evita por completo los problemas de caracteres corruptos en rutas con acentos o caracteres especiales, haciendo el script portable entre distintos idiomas de Windows.