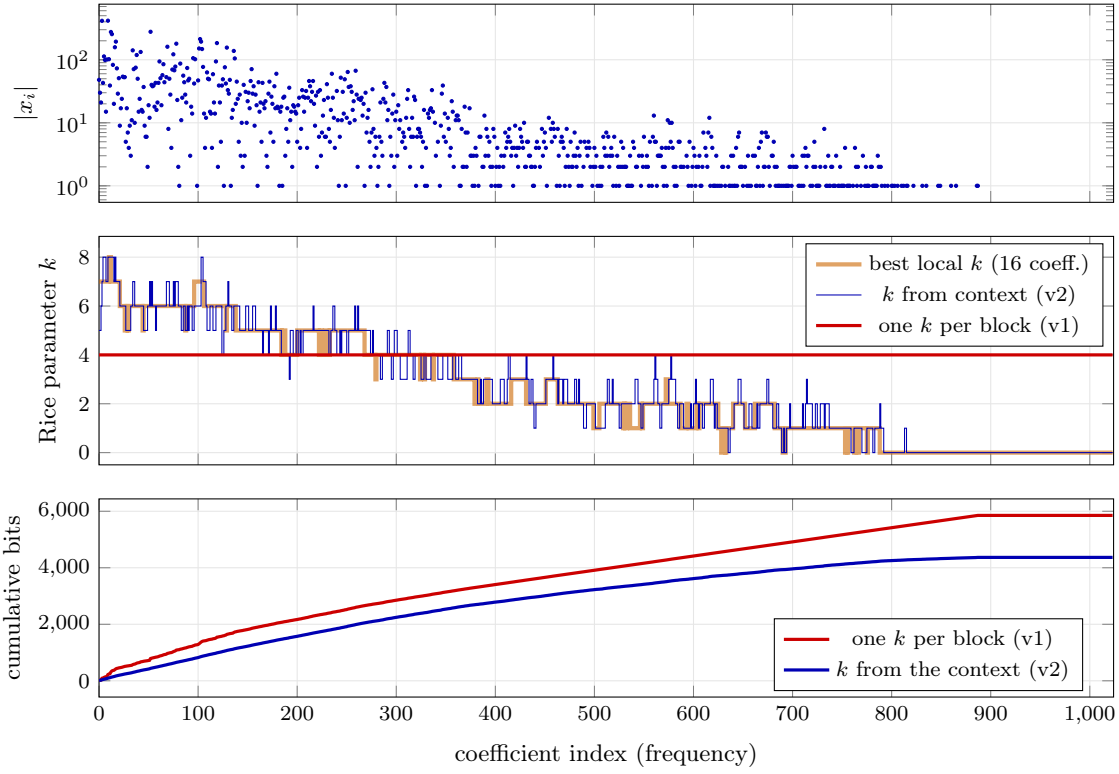

$|x_i|$
10^2
10^1
10^0
Rice parameter k
8
6
4
2
0
best local k (16 coeff.)
k from context (v2)
one k per block (v1)
cumulative bits
6,000
4,000
2,000
0
one k per block (v1)
k from the context (v2)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
coefficient index (frequency)