

APÊNDICE B – Manual de instalação

B.1 API

Para instalação e execução da API, além de serviços que facilitam a instalação, é possível configurar manualmente com o Docker. Para isso, na raiz do código fonte da API existe um arquivo `.dockerfile`, que servirá para criar a imagem do container que executará a API.

B.1.1 Criação do container Docker

Para criar o container Docker, é necessário possuir o Docker instalado no servidor ou computador que deseja fazer a instalação. Com o docker instalado e na raiz do projeto, basta utilizar o comando: `"docker build -t rubtech-api ."`. Este comando irá criar a imagem necessária para rodar nosso container.

B.1.2 Iniciar o container

Uma vez a imagem criada no servidor, basta digitar `"docker run -d -p 4000:4000 rubtech-api"`. Com esse comando, o nosso container estará rodando e a nossa API estará funcionando. Para verificar se o container está rodando corretamente, basta digitar `"docker ps"`, na lista deverá aparecer o container da nossa imagem `rubtech-api`.

B.2 Front-end

Para execução da aplicação front-end do Rubtech System, foi utilizada a plataforma Vercel, que provê um deploy gratuito para cada conta, o que supre as necessidades da aplicação. Seguem os passos para deploy na vercel:


B.2.1 Criação de conta na vercel

Para importação e deploy da aplicação na Vercel, é necessário possuir uma conta na vercel utilizando a plataforma de controle de versão em que o repositório estiver hospedado.

B.2.2 Importação do repositório

Após logar na Vercel com a conta que possui acesso ao repositório, será possível visualizar uma lista com todos os repositórios da sua conta, após isso, basta selecionar o repositório escolhido e clicar em "Import".

Figura 17 – Vercel - Seleção de repositório para deploy

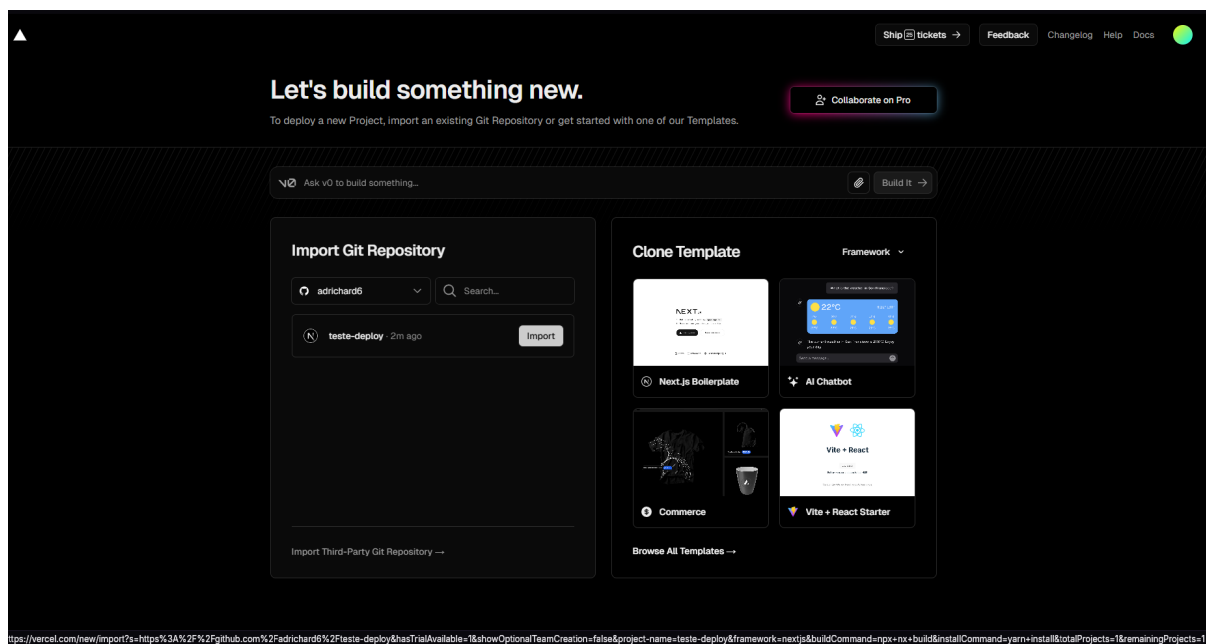


Fonte: Autores.

B.2.3 Configuração de variáveis de ambiente

Após selecionar o projeto para importar na vercel, é necessário configurar o nome do projeto e variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente a serem configuradas estarão em um arquivo `.env.production.example` na raiz do projeto. É necessário configurar as variáveis de acordo com o ambiente que está sendo configurado, inclusive com o ambiente da API.

Figura 18 – Vercel - Nomear o projeto e configuração de variáveis de ambiente

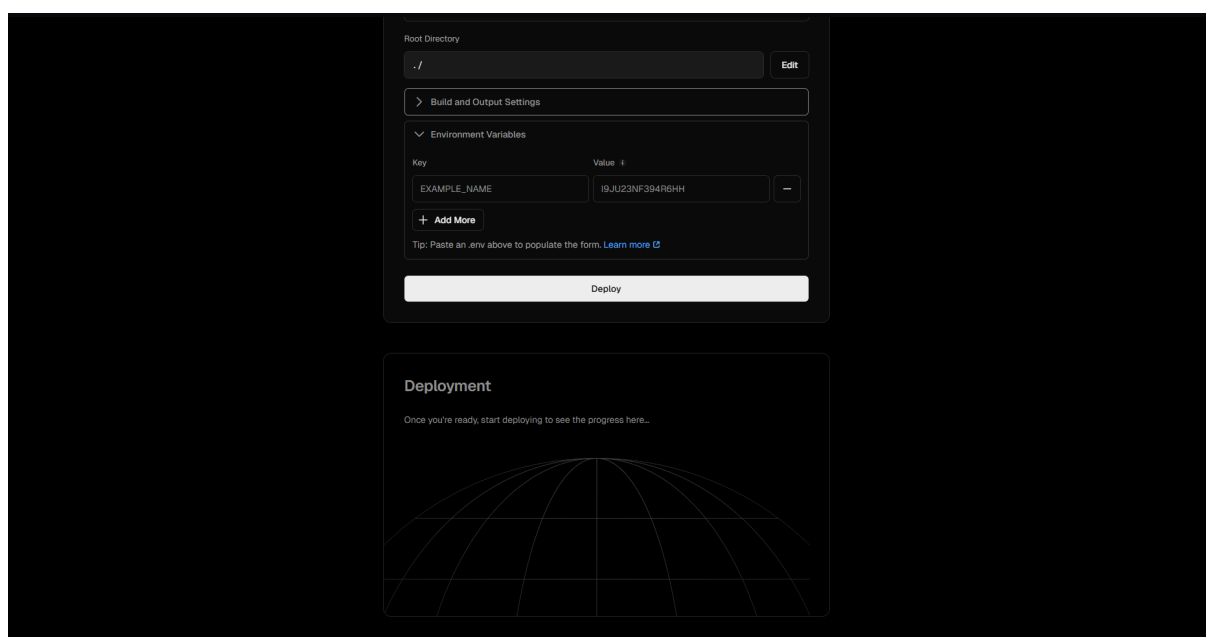

Fonte: Autores.