

1) Tester une condition et sa négation

On peut tester la valeur contenue dans une variable, et, si le test est vrai, effectuer certaines instructions, en effectuer d'autres si le test est faux. On utilise les blocs d'instructions `if` et `else`.

```
print("T'as quel âge ?")
age = int(input())
if age < 12 :
    print("T'es trop jeune !")
    print("Entrée interdite")
else :
    print("Entrée autorisée")

print("Ici, c'est réservé aux grands.")
```

« Si la valeur de `age` est inférieure à 12 »


« Sinon »

Exécuté si la valeur de `age` n'est pas inférieure à 12

Pas de condition dans le `else`

Bloc `else` facultatif


Tests de comparaison en python	
Strictement inférieur	<
Strictement supérieur	>
Inférieur ou égal	<=
Supérieur ou égal	>=
Egal	==
Différent	!=

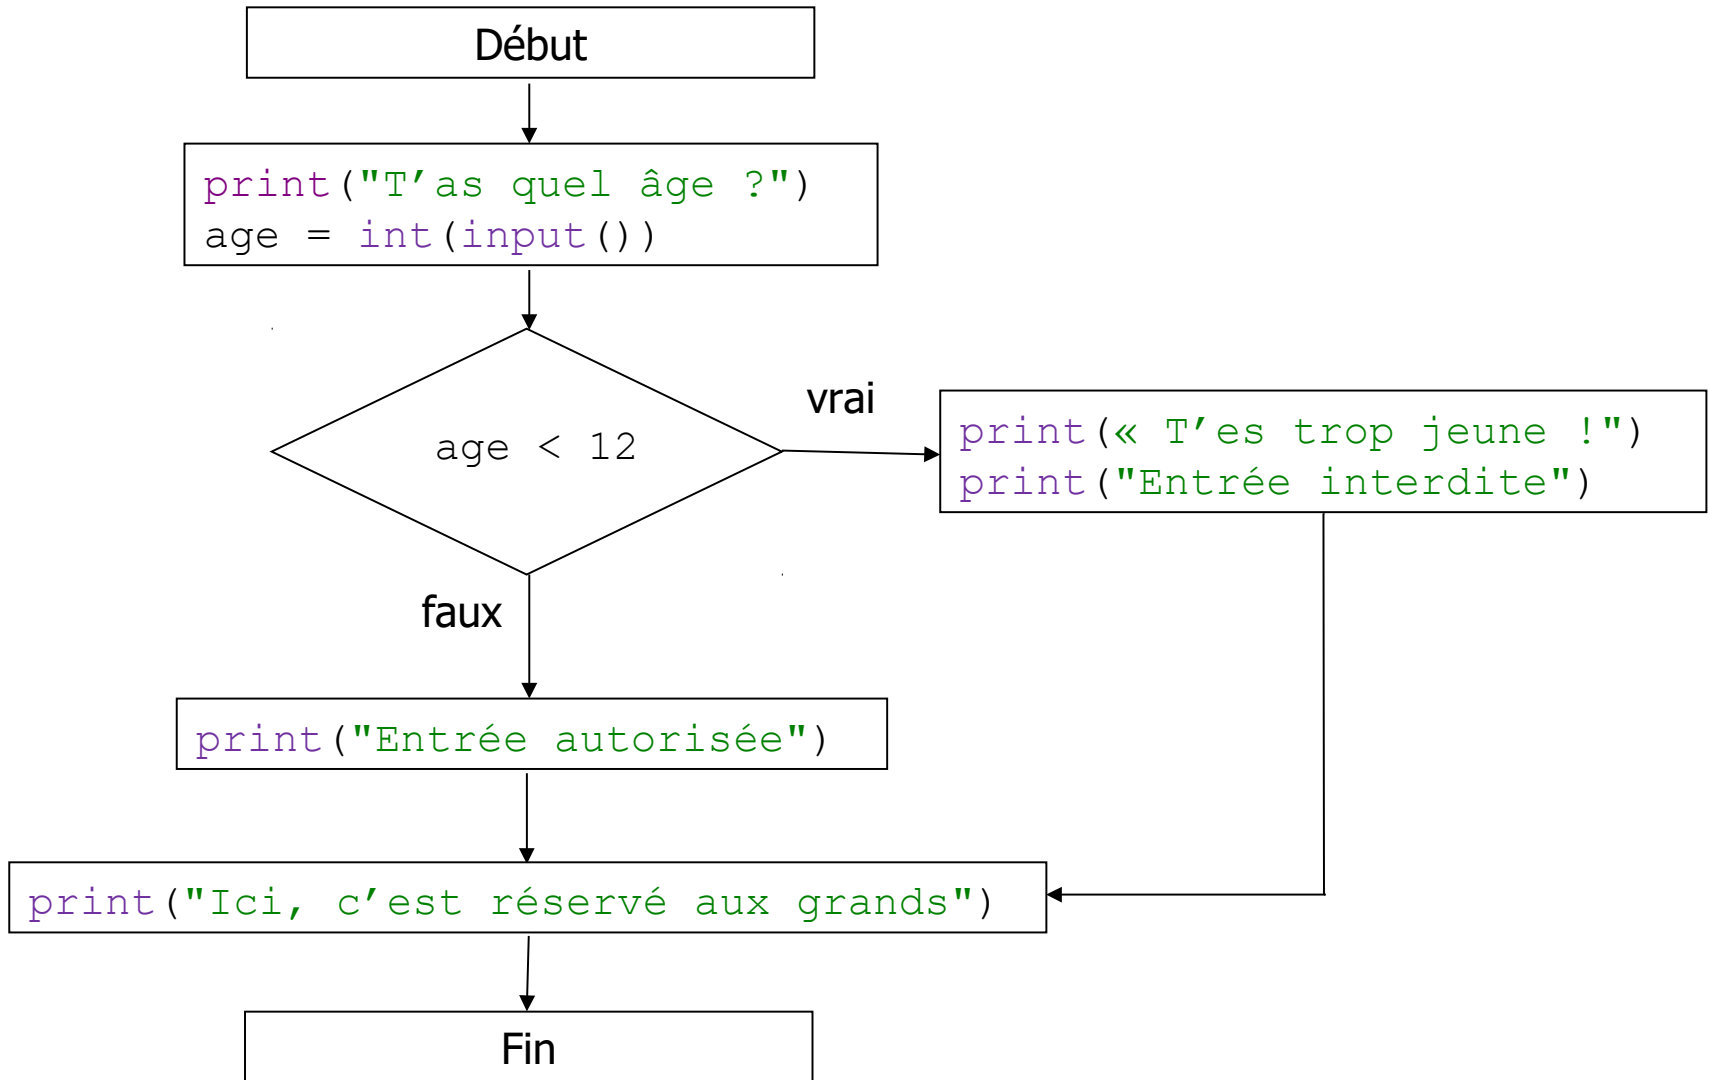

2) Blocs emboîtés

Les différents blocs `if`, `if/else`, `for`, `while` peuvent être eux-mêmes placés à l'intérieur d'autre bloc `if`, `else`, `for`, `while`.

```
print("T'as quel âge ?")
age = int(input())
if age < 12 :
    print("Vous êtes trop jeune !")
    print("Entrée interdite")
else :
    if age > 35 :
        print("Reste à la maison, papy !")
        print("Entrée interdite")
    else :
        print("Entrée autorisée")
```

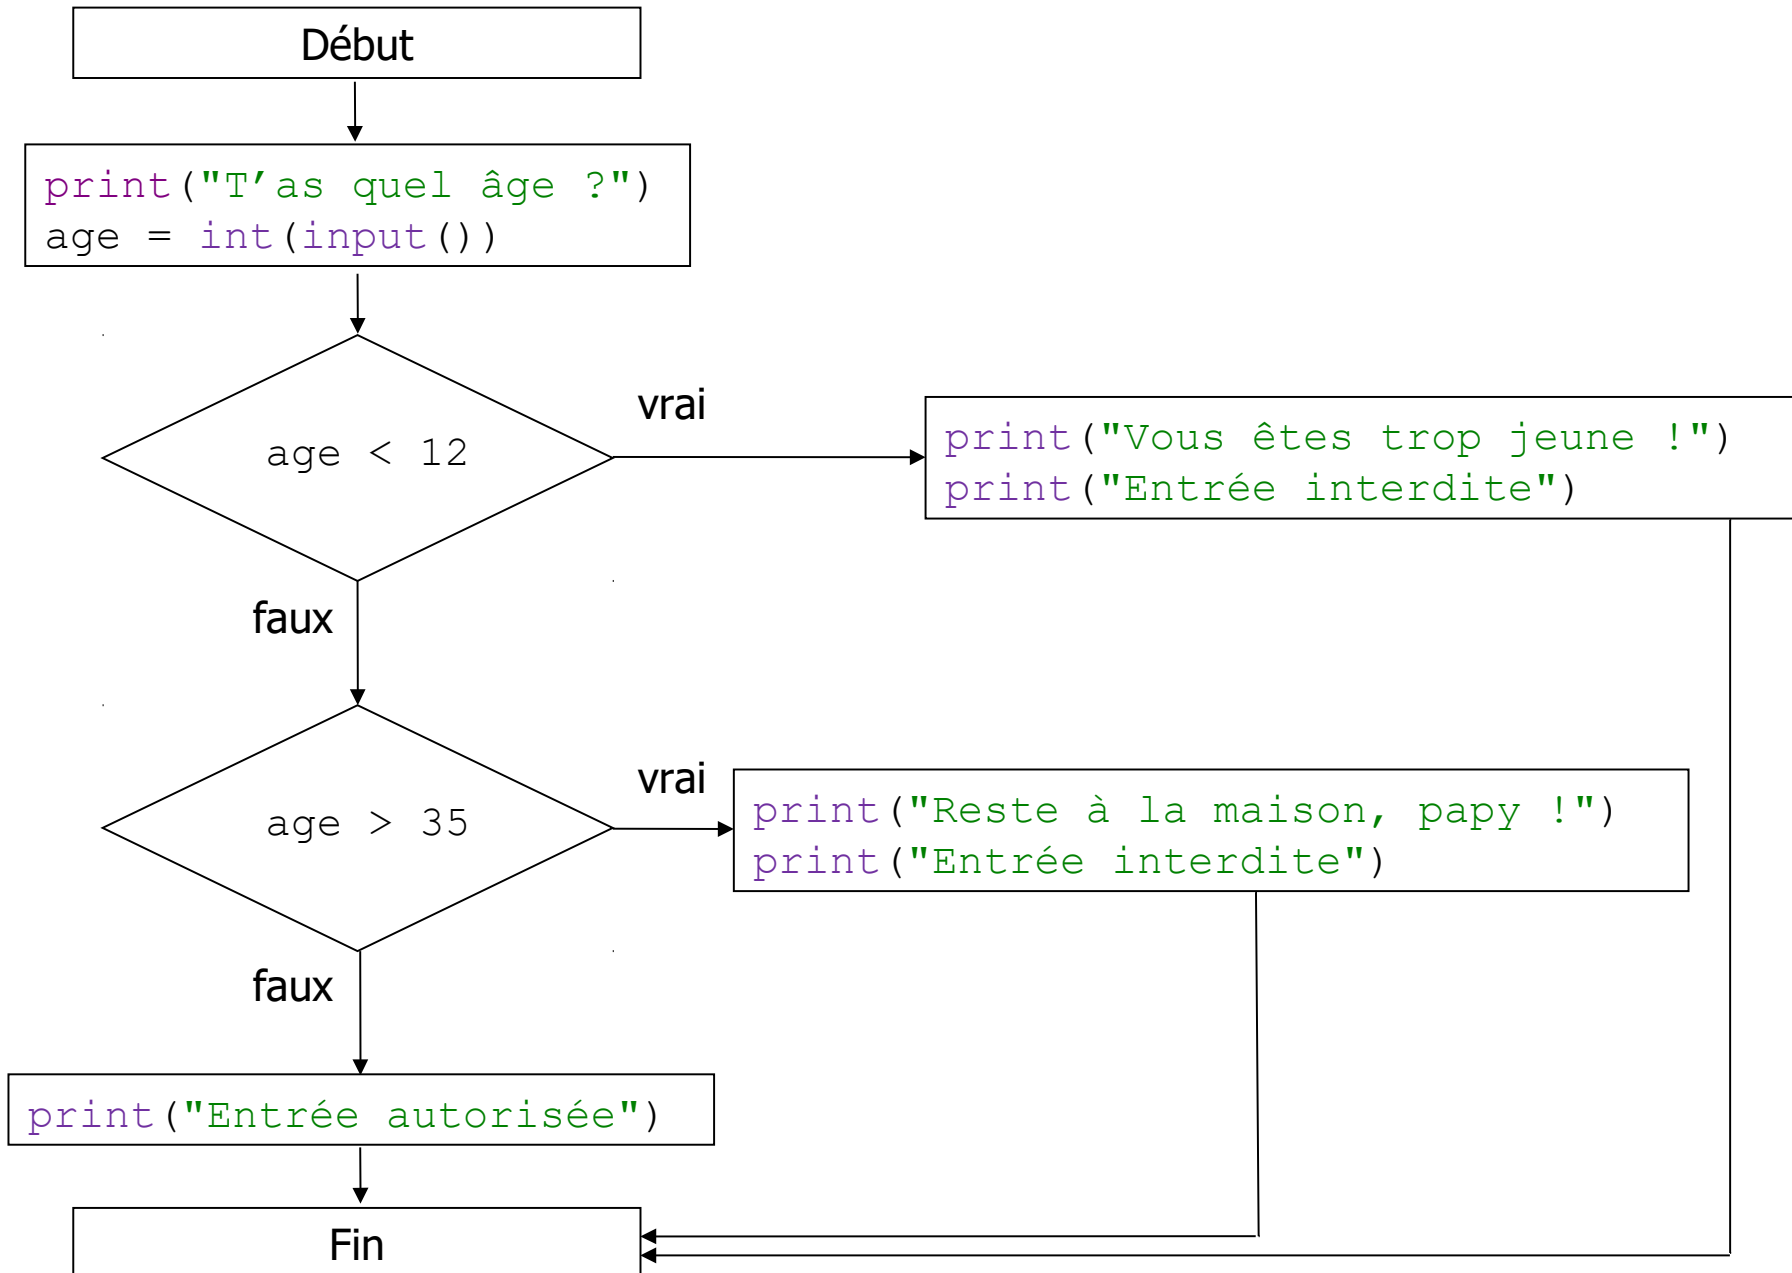

3) Faire des listes de possibilités

Quand on doit examiner une série de cas et leur appliquer à chacune un traitement différent, plutôt que de faire de nombreux blocs `if` / `else` emboîtés, on peut utiliser la structure

`if` / `elif` / `else` :

```
print("Quel est ton choix (1, 2 ou 3) ?")
choix = int(input())
if choix == 1 :
    print("Passe à droite.")
elif choix == 2 :
    print("Passe à gauche.")
elif choix == 3 :
    print("Passe au milieu.")
else :
    print("Choix non valide.")
```

« Sinon si »

Bloc `else` facultatif

4) Combiner des conditions : le « et »

On peut demander que deux conditions soient vraies en même temps.
On utilise le mot clé `and`.

```
print("T'as quel âge ?")
age = int(input())
if age>12 and age<=27:
    print("Vous avez droit à la Carte Jeune.")
```

5) Combiner des conditions : le « ou »

On peut demander que parmi deux conditions, au moins une soit vraie.
On utilise le mot clé `or`.

```
print("Vous avez quels âges ?")
age1 = int(input())
age2 = int(input())
if age1>=18 or age2>=18:
    print("Entrée autorisée, il y a un majeur  
parmi vous.")
```

6) Combiner des « et » et des « ou »

On peut écrire des conditions complexes utilisant des `and` et des `or`.

```
print("T'as quel âge ?")
age = int(input())
if age >= 60 or ( age >= 12 and age <= 25 ) :
    print("Réduction possible")
```

Attention aux parenthèses qui indiquent quelle condition est testée en premier

7) Négation d'une condition

On peut demander qu'une condition soit fausse. On utilise le mot clé `not`.

```
print("T'as quel âge ?")
age = int(input())
if not ( age >= 12 and age <= 25 ) :
    print("Vous n'avez pas droit à la carte jeune.")
```