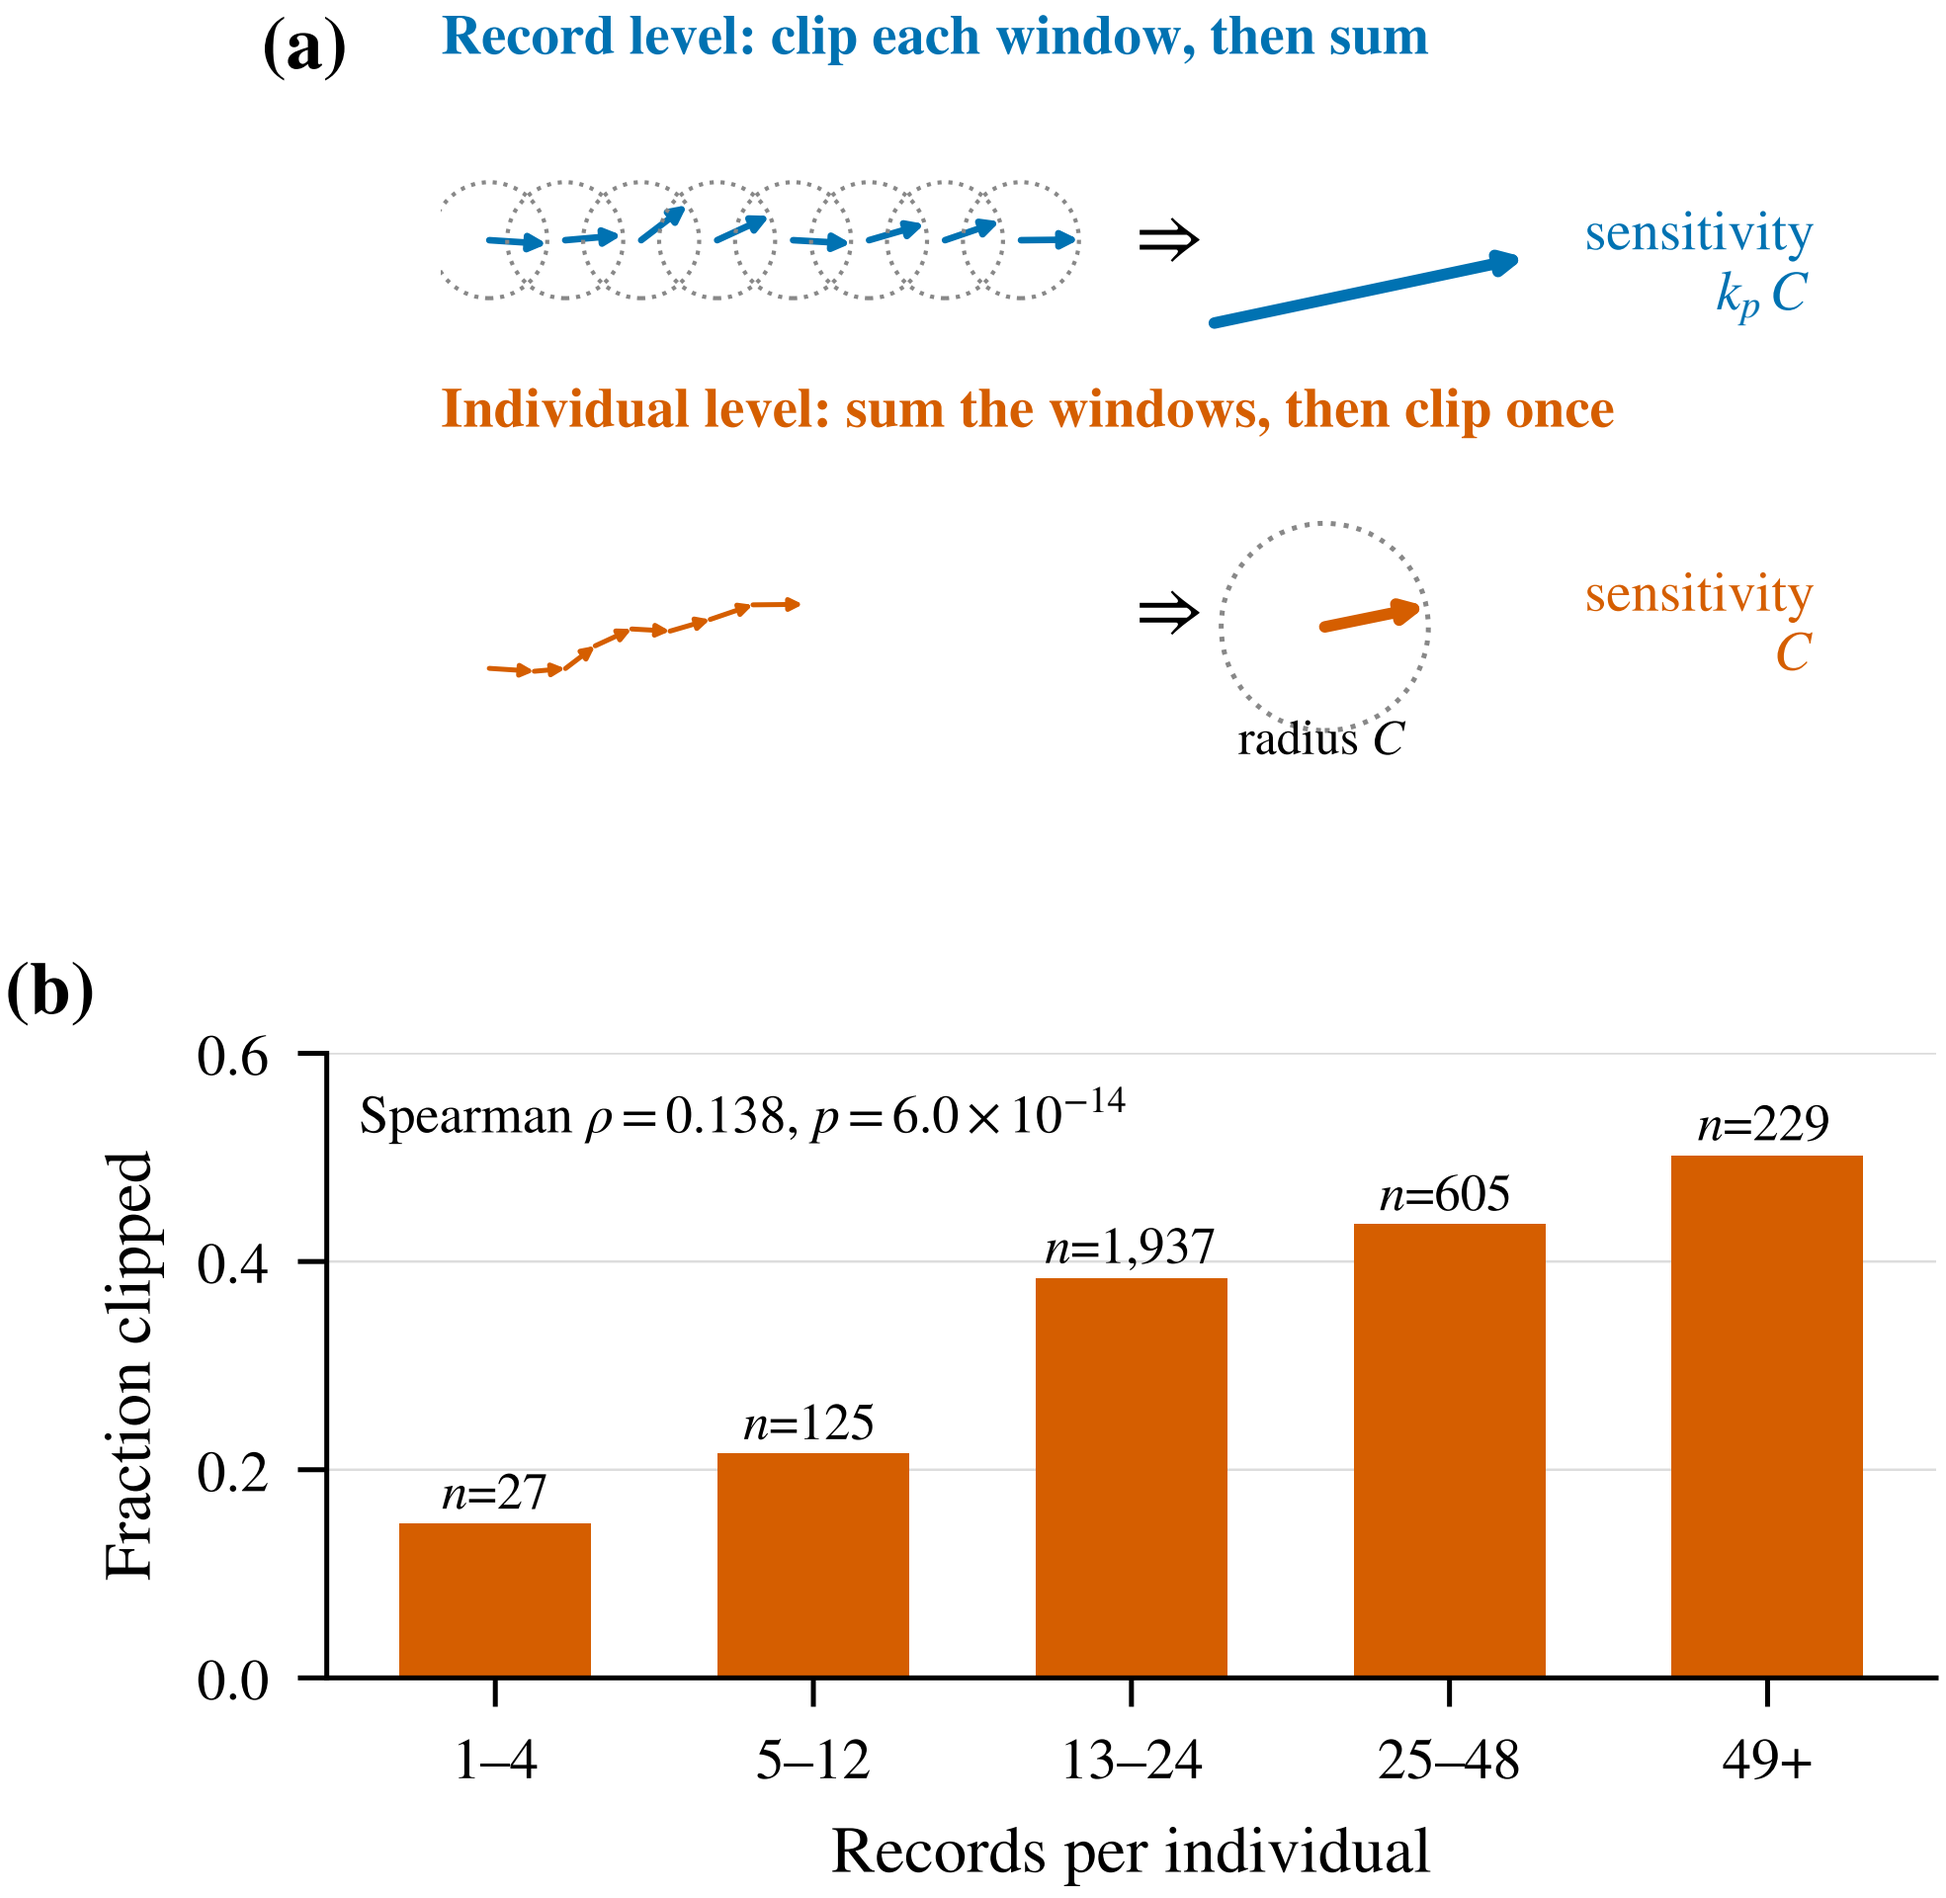
(a)
Record level: clip each window, then sum
⇒
sensitivity
$k_p\,C$
Individual level: sum the windows, then clip once
⇒
radius C
sensitivity
C
(b)
Spearman $\rho = 0.138$, $p = 6.0 \times 10^{-14}$
Fraction clipped
0.0
0.2
0.4
0.6
n=27
n=125
n=1,937
n=605
n=229
1–4
5–12
13–24
25–48
49+
Records per individual