



Passo a Passo para configurar API para consumir a lista de pokémons


1. Acessar: <https://rapidapi.com/hub>
2. Criar um usuário
3. Filtrar por Pokedex

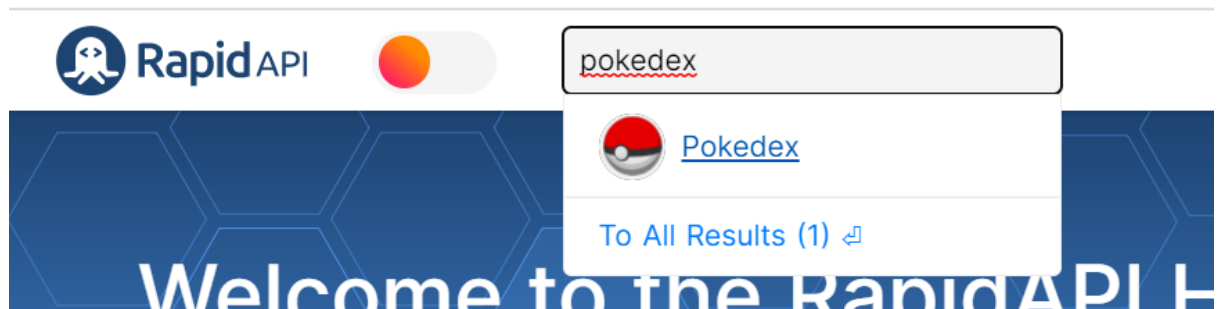

4. Clicar em : Subscribe to Test

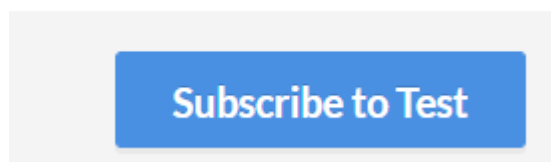


5. Copiar a key para usar no projeto
 - a. Acessar a aba Code Snippets
 - b. Selecionar JavaScript > Fetch

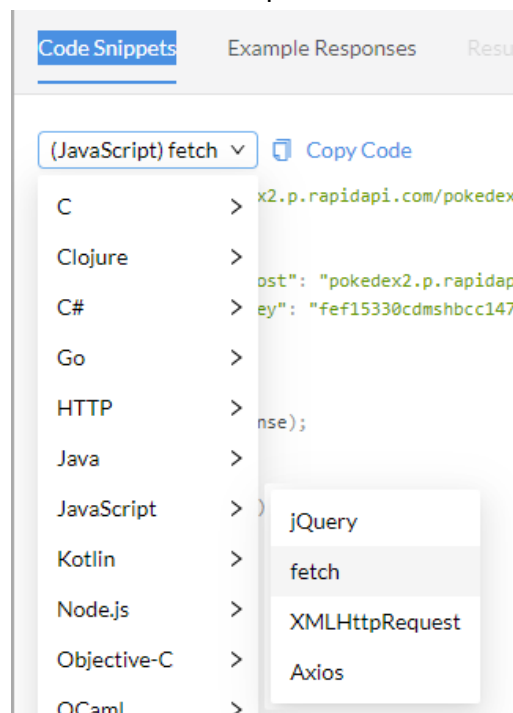

- c. Copiar o x-rapidapi-host e x-rapidapi-key para usar no projeto

```
fetch("https://pokedex2.p.rapidapi.com/pokedex/uk/pikachu", {  
  "method": "GET",  
  "headers": {  
    "x-rapidapi-host": "pokedex2.p.rapidapi.com",  
    "x-rapidapi-key": "fef15770-4d8b-4ee1-788f-8550101p141e4cjsn03800b16b8e8"  
  }  
})
```

6. Acessar o projeto criar na raiz um arquivo chamado '.env.local'

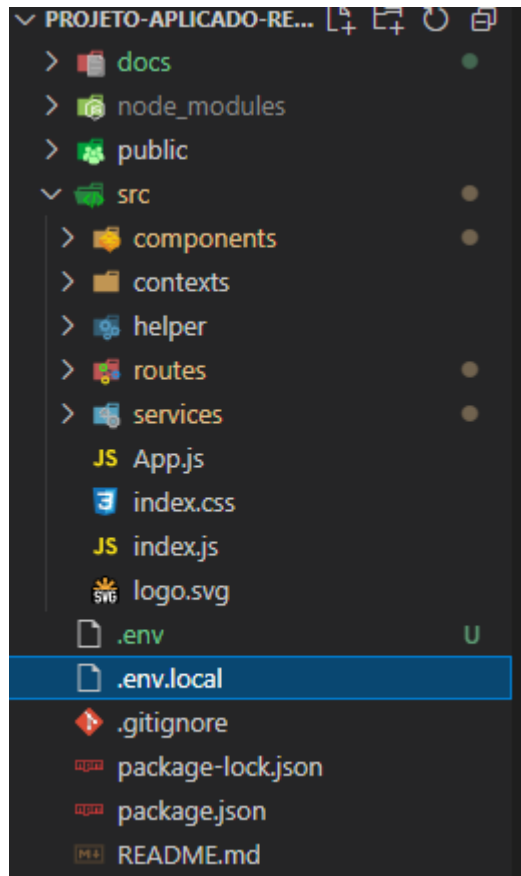

7. adicionar o seguinte conteúdo:
REACT_APP_URL=<https://pokedex2.p.rapidapi.com/pokedex/uk>
REACT_APP_HOST=pokedex2.p.rapidapi.com
REACT_APP_KEY=SUA_KEY
8. Substituir o "SUA_KEY" pelo valor de "x-rapidapi-key" obtido no passo 5