

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 10.8

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T10_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Desarrolla una aplicación basada en **Content Resolver** con SQLite. Crea una app que lea la agenda de contactos del teléfono mostrando ID, nombre y si tiene teléfono.

La actividad principal se llamará **MainActividad108** y el layout **layout_actividad108**.

2. Desarrollo de la actividad

El ContentResolver es el mecanismo que usa Android para acceder a datos gestionados por un ContentProvider, ya sea propio o de otra app. Actúa como intermediario: en lugar de acceder directamente a la base de datos de contactos (que no conocemos ni tenemos permiso), le pedimos al sistema los datos a través de una URI pública y él nos los entrega. Es el equivalente a hacer una consulta SQL pero sin conocer la estructura interna de la base de datos.



ContactsContract y las URIs: Android organiza los contactos de forma fragmentada por razones de flexibilidad. La clase ContactsContract actúa como un "contrato" que expone las URIs y nombres de columnas correctos sin que tengamos que conocer la estructura interna. ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI da acceso a la tabla principal de contactos y ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI a la tabla de teléfonos.


La proyección: El parámetro proyeccion del método query() equivale al SELECT de SQL: indica qué columnas queremos. Siempre hay que pedir solo las columnas necesarias y nunca null (todas las columnas) en bases de datos grandes como la de contactos, ya que consume mucha memoria innecesariamente.

Permisos en tiempo de ejecución: READ_CONTACTS es un permiso peligroso (categoría que afecta a la privacidad). No basta con declararlo en el Manifest: hay que pedirselo al usuario explícitamente en tiempo de ejecución con ActivityCompat.requestPermissions() y gestionar su respuesta en onRequestPermissionsResult().

En lugar de mostrar solo [Tiene teléfono], cuando HAS_PHONE_NUMBER > 0 se realiza una segunda consulta a CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI filtrando por el CONTACT_ID para obtener el número real. Esto demuestra el acceso a tablas relacionadas dentro del mismo ContentProvider. Cambios en MainActividad108.java: método obtenerNumeroTelefono() y su llamada dentro de leerContactos().

3. Capturas de pantalla

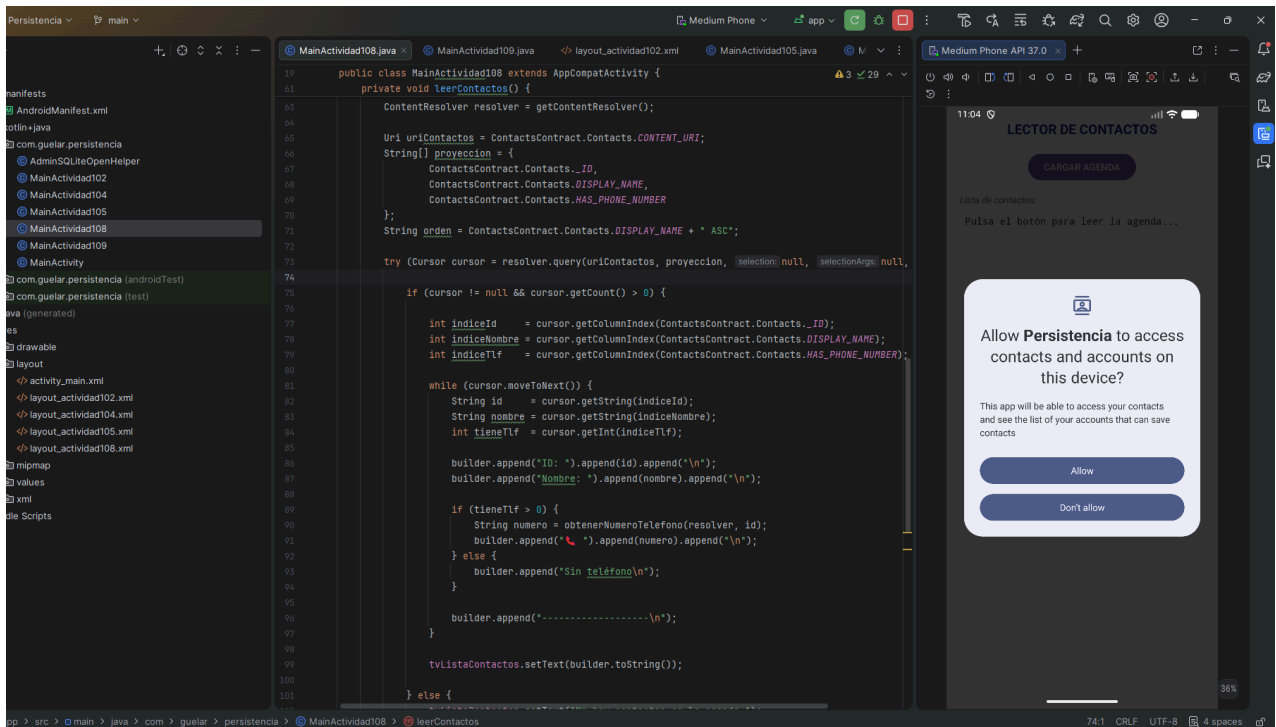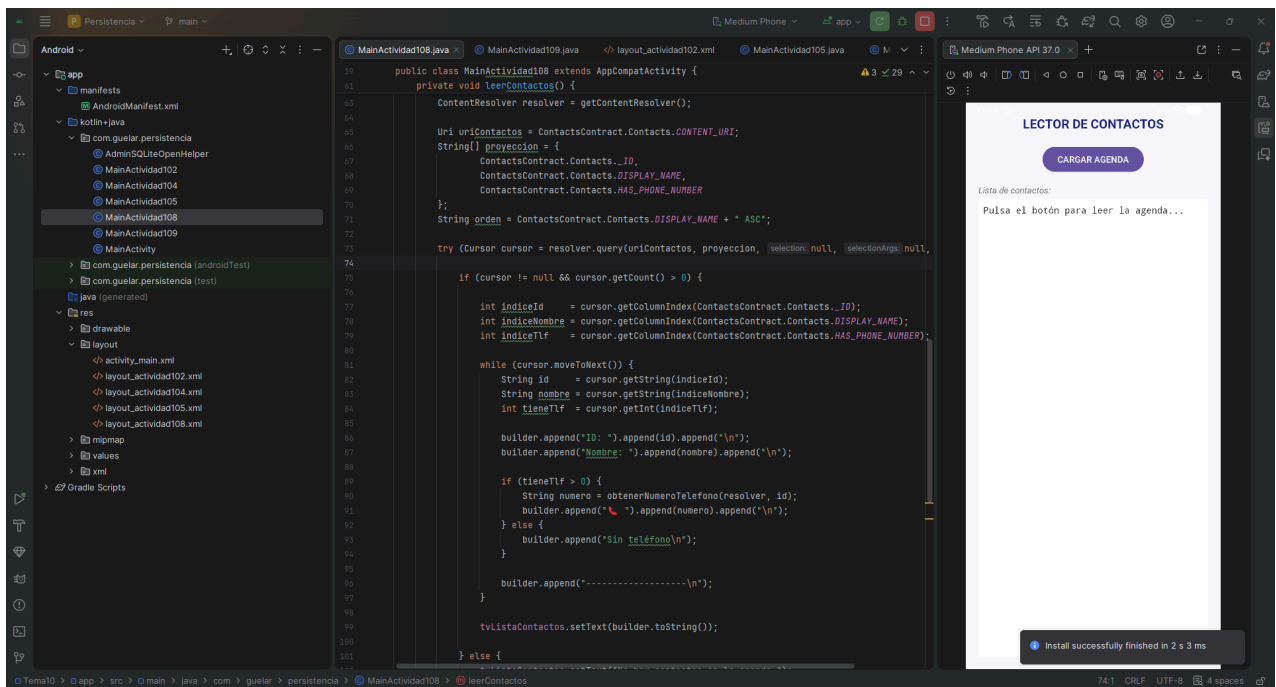

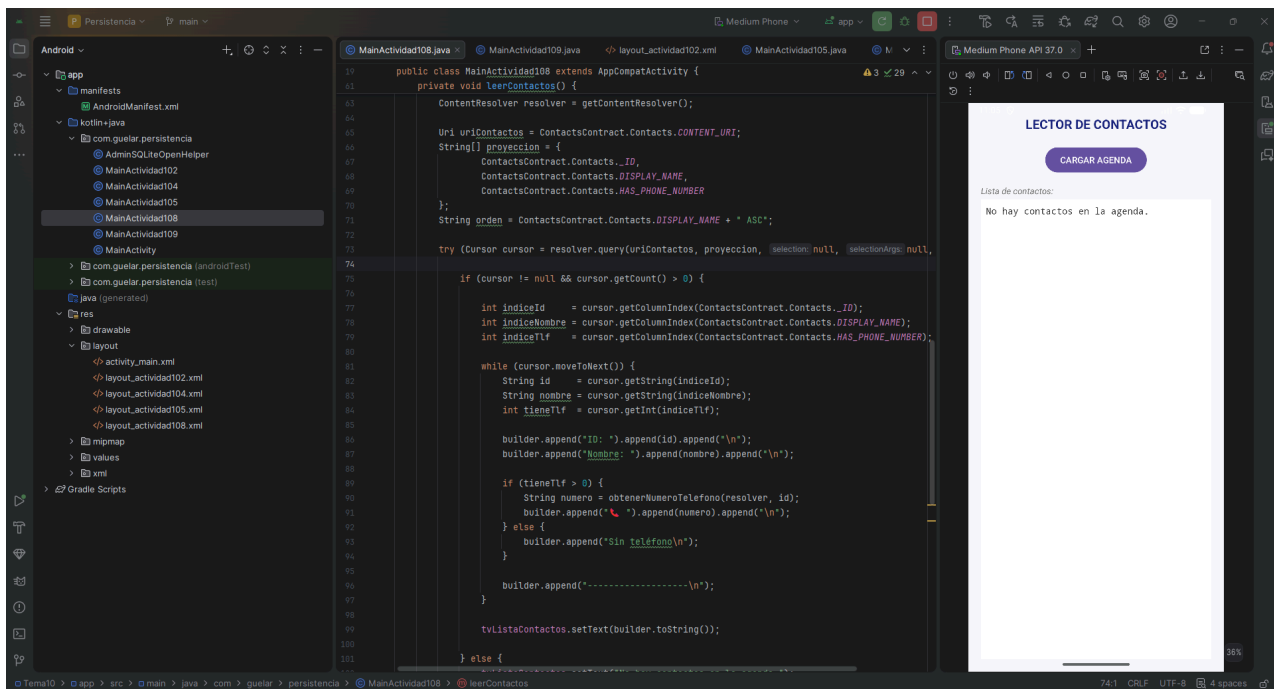

4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior