Binding de elementos de la vista con propiedades de un objeto de negocio

- Seguir las pautas de nomenclatura indicadas en clase.
- **Se debe tomar como guía el ejecutable asociado al enunciado para conseguir la solución**.

Nombre de la solución: **A4.2_Apellido1Nombre_BObjetoNegocio**

Nombre del proyecto: **Superheroes**

Diseñar una aplicación para visualizar **superhéroes** (Iron Man, Duende Verde y Tormenta) siguiendo las siguientes indicaciones:

- La implementación se debe basar en la clase *Superheroe* suministrada que **está desactualizada**. La clase se deberá actualizar para que implemente la interfaz INotifyPropertyChanged heredando de "**ObservableObject**" y utilizando para cada propiedad el atributo "**ObservableProperty**". Se debe de instalar el paquete nuget "**CommunityToolkit.Mvvm**" para el proyecto. Conservar archivo independiente de clase "Superheroe.cs":

  Debe quedar como:


```
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

namespace Superheroes
{
    13 referencias
    public partial class Superheroe : ObservableObject
    {
        [ObservableProperty]
        4 referencias
        private string? _nombre;

        // Resto de líneas de código que faltan.

        // Constructores.
        0 referencias
        public Superheroe()
        {
        }

        3 referencias
        public Superheroe(string nombre, string imagenRuta, bool vengador, bool xmen, bool heroe)
        {
            Nombre = nombre;
            ImagenRuta = imagenRuta;
            Vengador = vengador;
            Xmen = xmen;
            Heroe = heroe;
        }
    }
}
```

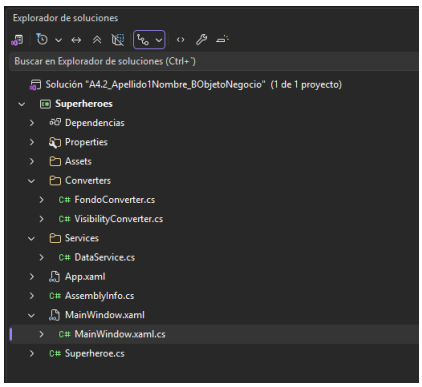

- El título de la ventana: ***Superheroes***
- Asociar un icono a las propiedades de la aplicación **según ejecutable**.
- Se entrega la carpeta "Assets" con los recursos multimedia necesarios y el archivo "DataService.cs" para la carga inicial de nuestro modelo Superheroe.
- Si se está visualizando un héroe (propiedad *Heroe* con valor *true*), el color de fondo será *AquaMarine*. Si se trata de un villano (propiedad *Heroe* con valor

false) será *IndianRed*. Implementar **convertidor1** correspondiente para la conversión de tipos en su archivo independiente.

- En la parte superior derecha deberán aparecer los logotipos de los grupos (Vengadores y X-men) a los que pertenezca el superhéroe. Implementar **convertidor2** en su archivo independiente.
- La interfaz debe comportarse al redimensionar la ventana como en el ejecutable suministrado.
- Deben utilizarse **estilos** cuando se estime conveniente e incluir los manejadores de eventos.

- Para rotar un elemento visual en XAML, en nuestro caso la flecha, debéis tener en cuenta el siguiente código:

```
<Image Source="image.jpg" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
   <Image.RenderTransform>
      <RotateTransform Angle="180"/>
   </Image.RenderTransform>
</Image>
```