

# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Grupo 8

Scrum Master

Diego Fabián Sánchez Villamil

Development Team

Giezi A. Diaz. Morales

Jhon Walter Riveros

Michael Cortes

## CONTENIDO

|  |    |
|--|----|
| <b>SPRINT PLANNING</b> .....                                 | 3  |
| <b>DAILY MEETING</b> .....                                   | 4  |
| <b>ACT-01</b> .....  | 4  |
| <b>ACT-02</b> .....  | 5  |
| <b>SPRINT 4</b> .....  | 6  |
| <b>Product Increment</b> .....                               | 7  |
| <b>Login</b> .....   | 7  |
| <b>login.html</b> .....                                      | 7  |
| <b>Administrador</b> .....                                   | 8  |
| <b>menuAdminConsultaBoots.html</b> .....                     | 8  |
| <b>menuAdminCreacionBoos.html</b> .....                      | 12 |
| <b>menuAdminReportesBoots.html</b> .....                     | 15 |
| <b>Cientes</b> .....   | 18 |
| <b>menuClienteBoost</b> .....                                | 18 |
| <b>Coordinador</b> .....                                     | 23 |
| <b>menuCoordinadorCracionClientesInstructores.html</b> ..... | 23 |
| <b>menuCoordinadorCreacionClases.html</b> .....              | 29 |
| <b>menuCoordinadorCreacionHorarios.html</b> .....            | 34 |
| <b>Instructor</b> .....                                      | 40 |
| <b>menuInstructor.html</b> .....                             | 40 |

## SPRINT PLANNING

**Fecha:** 04/10/2021

**Horario:** 8:15 pm a 8:30 am

**Recursos:**

**Enlace:**

[https://drive.google.com/file/d/1B5T\\_5iDj\\_T3UsXszGwPmwWv55t0xKhEs/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1B5T_5iDj_T3UsXszGwPmwWv55t0xKhEs/view?usp=sharing)

**GitHub:** [https://github.com/DI3GOS/G8\\_Proyecto](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/IGSvWpi6/g8proyectorfinal>

**Descripción:** Se realiza la asignación de las actividades del sprint 4, En donde se deben implementar las acciones de los botones mediante Bootstrap

**Participantes:**

1. Scrum Master
  - Diego Fabián Sánchez Villamil
2. Development Team
  - Giezi A. Diaz. Morales
  - Jhon Walter Riveros
  - Michael Cortes

Para desarrollar el Sprint 4, se desarrollaron tres (2) Daily Meeting, como se muestra a continuación:

## DAILY MEETING

**ACT-01**

**Fecha:** 07/10/2021

**Horario:** 8:15 pm a 8:30 am

**Recursos:**

**Enlace:** [https://drive.google.com/file/d/1QkirU6\\_zd9Qe1JNM0gRcwsmlfV-DmHZ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1QkirU6_zd9Qe1JNM0gRcwsmlfV-DmHZ/view?usp=sharing)

**GitHub:** [https://github.com/DI3GOS/G8\\_Proyecto](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/IGSvWpi6/g8proyectorfinal>

**Descripción:** revisión de las asignaciones de los html (Interfaz de ingreso(Login, Menú Administrador, Menú Cliente)

**Participantes:**

1. Scrum Master
  - Diego Fabián Sánchez Villamil
2. Development Team
  - Giezi A. Diaz. Morales
  - Jhon Walter Riveros
  - Michael Cortes

**ACT-02**

**Fecha:** 07/10/2021

**Horario:** 8:15 pm a 8:30 am

**Recursos:**

**Enlace:**

[https://drive.google.com/file/d/1SltO2ImocuQGokUQ95zvE\\_FBaNpgYC2h/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1SltO2ImocuQGokUQ95zvE_FBaNpgYC2h/view?usp=sharing)

**GitHub:** [https://github.com/DI3GOS/G8\\_Proyecto](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/IGSvWpi6/g8proyectorfinal>

**Descripción:** revisión de las asignaciones de los html (Menú Coordinador, Menú Instructor)

**Participantes:**

1. Scrum Master
  - Diego Fabián Sánchez Villamil
2. Development Team
  - Giezi A. Diaz. Morales
  - Jhon Walter Riveros
  - Michael Cortes

## SPRINT 4


El cuarto ***Sprint*** que tiene una duración de 1 semana, en mi caso lo desarrollaré así: realicé la continuación de los archivos HTML con CSS creados en el Sprint 3, se agregaron códigos JavaScript, utilizando el código del FrameWork Bootstrap y JS.

|  | No. Historias de Usuario | Nombre de la Historia de Usuario | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea>   | Para <completar mis tareas a tiempo>                               | Criterios de Aceptación  |
|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|
|  | ACT-16                   | Login                            | Diego Sanchez          | Ingresa al sistema               | Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas | Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <i>login.html</i> )  |
|  | ACT-17                   | Menú Administrador               | Giezi Diaz             | Acceder al menú de Administrador | Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas | Se debe crear la funcionalidad al mensaje de bienvenida para que aparezca la hora actual.<br><br>Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar<br>( <i>menuAdministradorConsulta.html</i> )<br>( <i>menuAdministradorCreacion.html</i> )<br>( <i>menuAdministradorReportes.html</i> ) |
|  | ACT-18                   | Menú Cliente                     | Michael Cortes         | Acceder al menú de cliente       | Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas | Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar<br>( <i>menuCliente.html</i> )  |
|  | ACT-18                   | Menú Coordinador                 | Jhon Riveros           | Acceder al menú de Coordinador   | Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas | Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar<br>( <i>menuCoordinadorCreacionClases.html</i> )<br>( <i>menuCoordinadorCracionClientesInstructores.html</i> )<br>( <i>menuCoordinadorCreacionHorarios.html</i> )   |
|  | ACT-19                   | Menú Instructor                  | Diego Sanchez          | Acceder al menú de instructor    | Para navegar entre interfaces para realizar las respectivas tareas | Se debe agregar un mensaje informativo sobre el estado de la acción que solicito al momento de guardar<br>( <i>menuInstructor.html</i> )   |

# Product Increment

## Login

### login.html

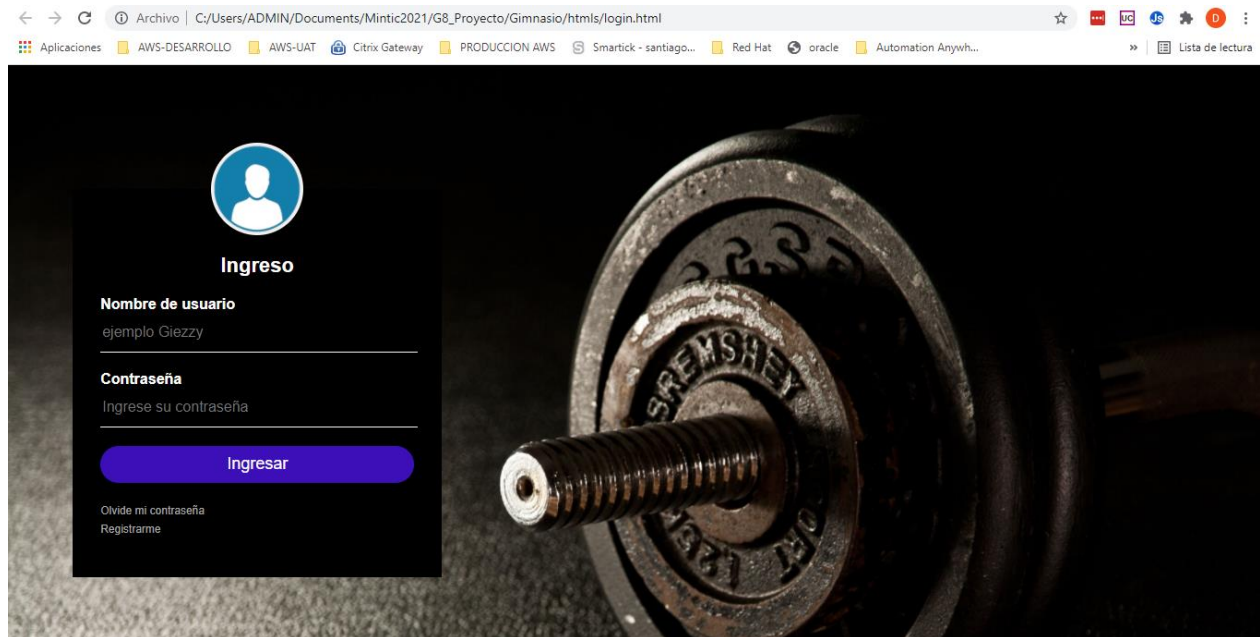

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>Login</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="../css/logincss.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="login-box">
```

```

```

```
<h1>Ingreso</h1>
```

```

<form>

  <label for="username">Nombre de usuario</label>

  <input type="text" placeholder="ejemplo Giezy">

  <label for="password">Contraseña</label>

  <input type="password" placeholder="Ingrese su contraseña">

  <input type="submit" value="Ingresar">

  <a href="#">Olvide mi contraseña</a><br>

  <a href="#">Registrarme</a>

</form>

</div>

</body>

</html>

```

## Administrador

### menuAdminConsultaBoots.html

| Inicio  | Consultar Usuarios | Crear Usuarios | Reportes                 | Salir |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Tipo Usuario                                    |                    |                |                          |       |
| <div> <div>Seleccione</div> <div>▼</div> </div> |                    |                |                          |       |
| <div>Consultar</div>                            |                    |                |                          |       |
| Nombre Usuario                                  | Contraseña         | Tipo Usuario   | Eliminar                 |       |
| Uno   | 1                  | Administrador  | <a href="#">Eliminar</a> |       |
| Dos   | 2                  | Cliente        | <a href="#">Eliminar</a> |       |
| Tres  | 3                  | Coordinador    | <a href="#">Eliminar</a> |       |

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



<title>Menu Administrador Consulta</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

<!--Bootstrap Script-->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossorigin="anonymous"></script>

</head>

<body>

<ul class="nav nav-tabs">

<li class="nav-item">

<a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link active" href="#">Consultar Usuarios</a>

</li>

<li class="nav-item active">

<a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link" href="#">Reportes</a>

</li>

```

<li class="nav-item">
    <a class="nav-link">Salir</a>
</li>
</ul>

<div align="center">
<form class="row g-3">
    <div align="center">
        <label for="inputState" class="form-label" >Tipo Usuario</label>
        <select id="inputState" class="form-select" >
            <option selected>Seleccione</option>
            <option value="cliente">Cliente</option>
            <option value="instructor">Instructor</option>
            <option value="coordinador">Coordinador</option>
        </select>
    </div>
    <div class="col-12">
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>
        <p>
    </div>
</form>

```

```

<table class="table-bordered col-md-8" align="center">
<thead>
<tr>
<th scope="col">Nombre Usuario</th>
<th scope="col">Contraseña</th>
<th scope="col">Tipo Usuario</th>
<th scope="col">Eliminar</th>

```


```
</tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Uno</td>
    <td>1</td>
    <td>Administrador</td>
    <td><a href="#">Eliminar</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dos</td>
    <td>2</td>
    <td>Cliente</td>
    <td><a href="#">Eliminar</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Tres</td>
    <td>3</td>
    <td>Coordinador</td>
    <td><a href="#">Eliminar</a></td>
  </tr>
</tbody>
</table>

</div>

</body>
```

</html>

## menuAdminCreacionBoos.html

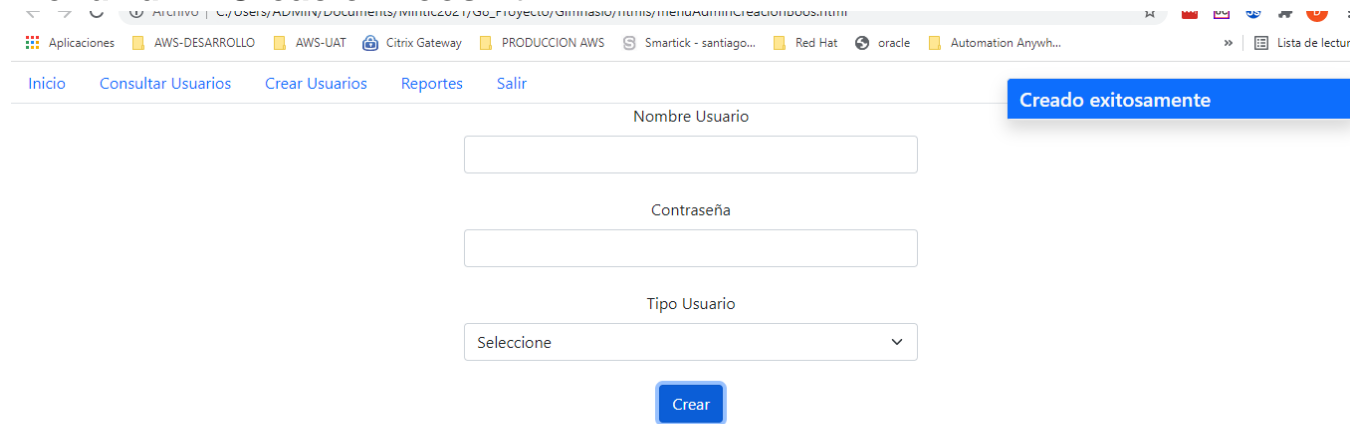

Nombre Usuario

Contraseña

Tipo Usuario

Seleccione

Crear

Creado exitosamente

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Menu Administrador Creacion Bootstrap</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOMLASjC" crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

<!--Bootstrap Script-->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Consultar Usuarios</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Reportes</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link">Salir</a>
  </li>
</ul>
```

```

        <div align="center">
<form >
    <div class="col-md-4" text-align="center">
        <label for="nUsuario" class="form-label">Nombre Usuario</label>
        <input type="email" class="form-control" id="nUsuario">
        <br>
        <label for="pass" class="form-label">Contraseña</label>
        <input type="password" class="form-control" id="pass" align="middle">
        <br>
        <label for="inputState" class="form-label" >Tipo Usuario</label>
        <select id="inputState" class="form-select" >
            <option selected>Selecione</option>
            <option value="cliente">Cliente</option>
            <option value="instructor">Instructor</option>
            <option value="coordinador">Coordinador</option>
        </select>
    </div>
    <div class="col-12">
        <br><button type="button" class="btn btn-primary"
id="basicToastBtn">Crear</button>
    <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
        <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
            <div class="toast-header bg-primary text-light">
                <h5 class="my-0">Creado exitosamente</h5>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
    </div>
</div>
    <script>

```

```

document.querySelector("#basicToastBtn").onclick = function() {
    new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast')).show();
};

</script>

</form>

</div>

</body>

</html>

```

## menuAdminReportesBoots.html

[Inicio](#)
[Consultar Usuarios](#)
[Crear Usuarios](#)
[Reportes](#)
[Salir](#)

¡Bienvenido al sistema! son las 23:3

[Clientes](#)
[Instructores](#)

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Menu Administrador Reportes</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet"

        integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfnSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdI0GIVs/9cVSyPYXdcSF"
    crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

    <div class="contenedor">

```

```

<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Consultar Usuarios</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Reportes</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link">Salir</a>
  </li>
</ul>
<br><br>
  <div class="container" align="center">
    <div class="row">
      <div col-12>
        <br>
        <h3>¡Bienvenido al sistema! son las <span id="horaActual"></span></h3>
        <br>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```



```

<div class="row">

  <div class="col" style="text-align: center;">

    <a href="#" class="btn btn-primary">Clientes</a>

    <a href="#" class="btn btn-primary">Instructores</a>

  </div>

</div>

</div>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
1BmE4kWBq78iYhFIdvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3"
crossorigin="anonymous">

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.10.2/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-7+zCNj/IqJ95wo16oMtfsKbZ9ccEh31eOz1HGyDuCQ6wgnyJNSYdrPa03rtR1zdB"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-QJHtvGhmr9XOIpI6YVutG+2QOK9T+ZnN4kzFN1RtK3zEFEIsxhlmWl5/YESvpZ13"
crossorigin="anonymous"></script>

<script>

  document.addEventListener('DOMContentLoaded',

                                function(){

                                    var fechaActual = new Date();

                                document.querySelector('#horaActual').innerHTML =
                                "<strong>"+fechaActual.getHours()+":"+fechaActual.getMinutes()+"</strong>";

                                    }

                                );

</script>

```



&lt;/html&gt;

## menuClienteBoost

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Menu Cliente</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfSpd3yD65VohhpuuCOMLASjC"
crossorigin="anonymous">

  <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

  <!--Bootstrap Script-->

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj"
crossorigin="anonymous"></script>

  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>

  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JkI"
crossorigin="anonymous"></script>

```

```

</head>

```

```

<body>

  <ul class="nav nav-tabs">

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link active" href="#">Consultar Horarios</a>

```



unab  
Universidad Autónoma de Bucaramanga



```

</li>

<li class="nav-item">

    <a class="nav-link">Salir</a>

</li>

</ul>

<br><br>

<div class="container" align="center">

    <div class="form-floating mb-3 col-6" >

        <input type="email" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="name@example.com">

        <label for="floatingInput">Fecha Inicio</label>

    </div>

    <div class="form-floating col-6">

        <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">

        <label for="floatingPassword">Fecha fin</label>

    </div>

    <br>

    <button type="button" class="btn btn-primary">Consultar</button>

</div>

<br>

<table class="table-bordered col-md-6" align="center">

    <thead>

        <tr>

            <th scope="col">Nombre Clase</th>

            <th scope="col">Instructor</th>

            <th scope="col">Fecha Inicio</th>

            <th scope="col">Fecha Fin</th>

            <th scope="col">Accion</th>

        </tr>

    </thead>

    <tbody>

        <tr>

            <td>

                <div class="form-floating mb-3 col-6" >

                    <input type="email" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="name@example.com">

                    <label for="floatingInput">Fecha Inicio</label>

                </div>

                <div class="form-floating col-6">

                    <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">

                    <label for="floatingPassword">Fecha fin</label>

                </div>

                <br>

                <button type="button" class="btn btn-primary">Consultar</button>

            </td>

            <td>

                <div class="form-floating mb-3 col-6" >

                    <input type="email" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="name@example.com">

                    <label for="floatingInput">Fecha Inicio</label>

                </div>

                <div class="form-floating col-6">

                    <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">

                    <label for="floatingPassword">Fecha fin</label>

                </div>

                <br>

                <button type="button" class="btn btn-primary">Consultar</button>

            </td>

            <td>

                <div class="form-floating mb-3 col-6" >

                    <input type="email" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="name@example.com">

                    <label for="floatingInput">Fecha Inicio</label>

                </div>

                <div class="form-floating col-6">

                    <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">

                    <label for="floatingPassword">Fecha fin</label>

                </div>

                <br>

                <button type="button" class="btn btn-primary">Consultar</button>

            </td>

            <td>

                <div class="form-floating mb-3 col-6" >

                    <input type="email" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="name@example.com">

                    <label for="floatingInput">Fecha Inicio</label>

                </div>

                <div class="form-floating col-6">

                    <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">

                    <label for="floatingPassword">Fecha fin</label>

                </div>

                <br>

                <button type="button" class="btn btn-primary">Consultar</button>

            </td>

            <td>

                <div class="form-floating mb-3 col-6" >

                    <input type="email" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="name@example.com">

                    <label for="floatingInput">Fecha Inicio</label>

                </div>

                <div class="form-floating col-6">

                    <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">

                    <label for="floatingPassword">Fecha fin</label>

                </div>

                <br>

                <button type="button" class="btn btn-primary">Consultar</button>

            </td>

        </tr>

    </tbody>

</table>

```

```

    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>Cardio</td>
        <td>Juan</td>
        <td>1 pm</td>
        <td>2 pm</td>
        <td><a href="#">Agregar</a></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<br>
    <div align="center">
<button type="button" class="btn btn-primary" id="basicToastBtn" >Guardar</button>
<br><br>
<table class="table-bordered col-md-6">
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">Nombre Clase</th>
            <th scope="col">Instructor</th>
            <th scope="col">Fecha Inicio</th>
            <th scope="col">Fecha Fin</th>
            <th scope="col">Accion</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>

```

```

        <td>Cardio</td>

        <td>Juan</td>

        <td>1 pm</td>

        <td>2 pm</td>

        <td><a href="#">Eliminar</a></td>

    </tr>

</tbody>

</table>

<br>

<button type="button" class="btn btn-primary" id="basicToastBtn1">Eliminar</button>

    </div>

    <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">

<div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">

    <div class="toast-header bg-primary text-light">

        <h5 class="my-0">Guardado correctamente</h5>

    </div>

</div>

</div>

<script>

document.querySelector("#basicToastBtn").onclick = function() {

    new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast')).show();

};

</script>

<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3 ">

<div id="basicToast1" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true" >

    <div class="toast-header bg-danger text-light" >

        <h5 class="my-0">Horario eliminado</h5>

```

```

</div>

</div>

</div>

<script>

document.querySelector("#basicToastBtn1").onclick = function() {

new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast1')).show();

};

</script>

</body>

</html>

```

## Coordinador

### menuCoordinadorCracionClientesInstructores.html

[Crear Clases](#)
[Crear Usuarios](#)
[Crear Horarios](#)
[Salir](#)

Creado correctamente

Nombre

Apellido

Edad

Email

Telefono

Direccion

Tipo Usuario

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Menu Coo Creacion</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWFspD3yD65VohhpUuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

    <!--Bootstrap Script-->

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI"
crossorigin="anonymous"></script>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

    <ul class="nav nav-tabs">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active" href="#">Crear Clases</a>

        </li>

        <li class="nav-item active">

            <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>

```



unab  
Universidad Autónoma de Bucaramanga





```
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Crear Horarios</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link">Salir</a>
</li>
</ul>
<br>
<div align="center">
  <label for="nombre">Nombre</label>
  <br>
  <input type="text" id="nombre">
  <br>
  <label for="apellido">Apellido</label>
  <br>
  <input type="text" id="apellido">
  <br>
  <label for="edad">Edad</label>
  <br>
  <input type="number" id="edad">
  <br>
  <label for="email">Email</label>
  <br>
  <input type="text" id="email">
  <br>
  <label for="telefono">Telefono</label>
  <br>
```

```

<input type="text" id="telefono">
<br>
<label for="direccion">Direccion</label>
<br>
<input type="text" id="direccion">
<br><br>
<form class="row g-3">
  <div align="center">
    <label for="inputState" class="form-label">Tipo Usuario</label>
    <select id="inputState" class="col-md-4">
      <option selected>Selecione</option>
      <option value="cliente">Cliente</option>
      <option value="instructor">Instructor</option>
      <option value="coordinador">Coordinador</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-12" align="center">
    <br><button type="button" class="btn btn-primary"
id="basicToastBtn1">Crear</button>
  <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
    <div id="basicToast1" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
      <div class="toast-header bg-primary text-light">
        <h5 class="my-0">Creado correctamente</h5>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<script>
document.querySelector("#basicToastBtn1").onclick = function() {

```

```

new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast1')).show();
};

</script>

<br>

<div class="col-12">

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>

</div>

</form>

<br><br>

<table class="table-bordered col-md-8">

    <thead>

        <tr>

            <th scope="col">Nombre</th>

            <th scope="col">Apellido</th>

            <th scope="col">Edad</th>

            <th scope="col">Email</th>

            <th scope="col">Telefono</th>

            <th scope="col">Direccion</th>

            <th scope="col">Tipo de Usuario</th>

            <th scope="col">Accion</th>

        </tr>

    </thead>

    <tbody>

        <tr>

            <td>Carlos</td>

            <td>Contreras</td>

            <td>22</td>

            <td>Admi@gmail.com</td>

```

```

        <td>3957364356</td>
        <td>Ac 2 calle 112</td>
        <td>Cliente</td>
        <td>Eliminar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Anastasia</td>
        <td>Ordoñez</td>
        <td>32</td>
        <td>Anas@gmail.com</td>
        <td>3112347687</td>
        <td>Calle 1 #113-43</td>
        <td>Cliente</td>
        <td>Eliminar</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
<br>
<div class="col-12">
    <button type="submit" class="btn btn-primary" id="basicToastBtn">Guardar</button>
</div>
</div>

```

```

    <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
<div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
    <div class="toast-header bg-primary text-light">

```



```
<h5 class="my-0">Guardado correctamente</h5>

</div>

</div>

</div>

<script>

document.querySelector("#basicToastBtn").onclick = function() {

new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast')).show();

};

</script>

</body>

</html>
```

## menuCoordinadorCreacionClases.html

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Seleccione  | Creado correctamente |
| Descripcion |                      |
| Seleccione  | ▼                    |
| Crear       |                      |
| Consultar   |                      |

Selecione

Guardado correctamente

Descripcion

Selecione

Crear

Consultar

| Nombre Clase | Descripcion                               | Accion   |
|--------------|---|----------|
| Yoga         | Manejo de maquinas para estirar           | Eliminar |
| Cardio       | Manejo de maquinaria para quemar calorías | Eliminar |

Guardar

```
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<ul class="nav nav-tabs">
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link active" href="#">Crear Clases</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item active">
```

```
<a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="#">Crear Horarios</a>
```

```
</li>
```

```
<li class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link">Salir</a>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
<br>
```

```
<h3>Generador de Clases</h3>
```

```
<div class="container center-h center-v">
```

```
<form class="row g-lg-2" >
```

```
<div class="container" align="center" >
```

```
<label for="inputState" class="form-label">Nombre Clase</label>
```

```

<select id="inputState" class="form-select">
  <option selected>Seleccione</option>
  <option value="Cardio">Cardio</option>
  <option value="Yoga">Yoga</option>
</select>
<br><br>
<label for="inputState" class="form-label">Descripcion</label>
<select id="inputState1" class="form-select">
  <option selected>Seleccione</option>
  <option value="name1">Manejo de maquinas para estirar</option>
  <option value="name2">Manejo de maquinaria para quemar calorias</option>
</select>
</div>

</form>

<br><br>

<div class="col-12" align="center">
  <br><button type="button" class="btn btn-primary"
id="basicToastBtn1">Crear</button>
<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">
  <div id="basicToast1" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
    <div class="toast-header bg-primary text-light">
      <h5 class="my-0">Creado correctamente</h5>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

</div>

<script>

```



```

document.querySelector("#basicToastBtn1").onclick = function() {
new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast1')).show();
};

</script>

<br><br>

<div class="col-12" align="center">

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>

</div>

<br><br>

<table class="table-bordered col-md-8" align="center">
    <thead>
        <tr>
            <th scope="col">Nombre Clase</th>
            <th scope="col">Descripcion</th>
            <th scope="col">Accion</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Yoga</td>
            <td>Manejo de maquinas para estirar</td>
            <td>Eliminar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Cardio</td>
            <td>Manejo de maquinaria para quemar calorías</td>
            <td>Eliminar</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

        </tbody>
    </table>

    <br>

    <div class="col-12" align="center">

        <br><button type="button" class="btn btn-primary"
id="basicToastBtn">Guardar</button>

    <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">

        <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">

            <div class="toast-header bg-primary text-light">

                <h5 class="my-0">Guardado correctamente</h5>

            </div>

        </div>

    </div>

    </div>

    <script>

    document.querySelector("#basicToastBtn").onclick = function() {
    new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast')).show();
    };

    </script>

    <br><br>

    </div>

</body>
</html>

```

**menuCoordinadorCreacionHorarios.html**



**unab**  
Universidad Autónoma de Bucaramanga



Crear Clases

Crear Usuarios

Crear Horarios

Salir

Creando correctamente

Crear Clase

Clase

Seleccione

Instructor

Seleccione

Fecha Inicio

dd/mm/aaaa

Fecha Fin

dd/mm/aaaa

Crear

Consultar

aciones

AWS-DESARROLLO

AWS-UAT

Citrix Gateway

PRODUCCION AWS

Smartick - santiago...

Red Hat

oracle

Automation Anywh...

»

Lista de lect

Instructor

Seleccione

Guardado correctamente

Fecha Inicio

dd/mm/aaaa

Fecha Fin

dd/mm/aaaa

Crear

Consultar

| Clase  | Instructor              | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Accion   |
|--------|-------------------------|--------------|------------|----------|
| Yoga   | Juan Pablo Contreras    | 10/09/2015   | 10/09/2015 | Eliminar |
| Cardio | JAdriana Meliza Vazquez | 13/09/2015   | 15/09/2015 | Eliminar |

Guardar

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Menu Coe Creacion</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

<!--Bootstrap Script-->

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI" crossorigin="anonymous"></script>

</head>

<body>

<ul class="nav nav-tabs">

<li class="nav-item">

<a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link active" href="#">Crear Clases</a>

</li>

<li class="nav-item active">

<a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link" href="#">Crear Horarios</a>

</li>

```

<li class="nav-item">
    <a class="nav-link">Salir</a>
</li>
</ul>
<br>
<h3 align="center">Crear Clase</h3>
<div align="center">
    <form class="row g-3">
        <div align="center">
            <label for="inputState" class="form-label">Clase</label>
            <select id="inputState" class="form-select" style="width:300px">
                <option selected>Seleccione</option>
                <option value="Cardio">Cardio</option>
                <option value="Yoga">Yoga</option>
            </select>
            <br><br>
            <label for="inputState" class="form-label">Instructor</label>
            <select id="inputState1" class="form-select" style="width:300px">
                <option selected>Seleccione</option>
                <option value="name1">Juan Pablo Contreras</option>
                <option value="name2">Adriana Meliza Vazquez</option>
            </select>
        </div>
    </form>
    <br><br>
    <div>
        <label for="finicio">Fecha Inicio</label>
        <input type="date" id="finicio">

```

```

        <label for="ffin">Fecha Fin</label>

        <input type="date" id="inicio">

        <br><br>

        <div class="col-12" align="center">

                <br><button type="button" class="btn btn-primary"
id="basicToastBtn1">Crear</button>

        <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">

                <div id="basicToast1" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">

                        <div class="toast-header bg-primary text-light">

                                <h5 class="my-0">Creado correctamente</h5>

                        </div>

                </div>

        </div>

        </div>

        <script>

document.querySelector("#basicToastBtn1").onclick = function() {

new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast1')).show();

};

        </script>

        <br><br>

        <div class="col-12">

                <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>

        </div>

        <br><br>

        <table class="table-bordered col-md-8">

                <thead>

                        <tr>

                                <th scope="col">Clase</th>

                                <th scope="col">Instructor</th>


```

```

        <th scope="col">Fecha Inicio</th>

        <th scope="col">Fecha Fin</th>

        <th scope="col">Accion</th>

    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>

        <td>Yoga</td>

        <td>Juan Pablo Contreras</td>

        <td>10/09/2015</td>

        <td>10/09/2015</td>

        <td>Eliminar</td>

    </tr>

    <tr>

        <td>Cardio</td>

        <td>JAdriana Meliza Vazquez</td>

        <td>13/09/2015</td>

        <td>15/09/2015</td>

        <td>Eliminar</td>

    </tr>
</tbody>
</table>

<br>

<div class="col-12" align="center">

        <br><button type="button" class="btn btn-primary"
id="basicToastBtn">Guardar</button>

<div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3">

    <div id="basicToast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">

        <div class="toast-header bg-primary text-light">

```

```

    <h5 class="my-0">Guardado correctamente</h5>

</div>

</div>

</div>

    </div>

    <script>

document.querySelector("#basicToastBtn").onclick = function() {
new bootstrap.Toast(document.querySelector('#basicToast')).show();
};

    </script>

<br><br>

    </div>

</div>
</body>
</html>

```

## Instructor

### menuInstructor.html

|                        |                                    |                                |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">Inicio</a> | <a href="#">Consultar Usuarios</a> | <a href="#">Crear Usuarios</a> |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|

Fecha Inicio 
Fecha Fin

Consultar

| Nombre Cliente | Edad | Telefono | Nombre Clase | Instructor | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|----------------|------|----------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Diego          | 30   | 7569782  | Cardio       | Juan       | 3:00 PM      | 6:00 PM   |

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```



```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Menu Instructor</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgplJlIm9Nao0Yz1ztcQTWFspD3yD65VohhpUuCOmLASjC"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="/css/styles.css">

    <!--Bootstrap Script-->

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-
DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-Q6E9RHvblyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmI3UksdQRVvoxMfooAo"
crossorigin="anonymous"></script>

    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-OgVRvuATP1z7JjHLkuOU7Xw704+h835Lr+6QL9UvYjZE3Ipu6Tp75j7Bh/kR0JKI"
crossorigin="anonymous"></script>

</head>

<body>

    <ul class="nav nav-tabs">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active" href="#">Consultar Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item active">

            <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>

        </li>

```

</ul>

<br>

<div align="center">

<label for="finicio">Fecha Inicio</label>

<input type="date" id="finicio">

<label for="ffin">Fecha Fin</label>

<input type="date" id="inicio">

</div>

<br><br>

<div class="col-12" align="center">

<button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>

</div>

<br><br>

<table class="table-bordered col-md-8" align="center">

<thead>

<tr>

<th scope="col">Nombre Cliente</th>

<th scope="col">Edad</th>

<th scope="col">Telefono</th>

<th scope="col">Nombre Clase</th>

<th scope="col">Instructor</th>

<th scope="col">Fecha Inicio</th>

<th scope="col">Fecha Fin</th>

</tr>

```
</thead>

<tbody>

  <tr>

    <td>Diego</td>

    <td>30</td>

    <td>7569782</td>

    <td>Cardio</td>

    <td>Juan</td>

    <td>3:00 PM</td>

    <td>6:00 PM</td>

  </tr>


</tbody>

</table>


</body>

</html>
```