

# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Grupo 8

Scrum Master

Diego Fabián Sánchez Villamil

Development Team

Giezi A. Diaz. Morales

Jhon Walter Riveros

Michael Cortes

## CONTENIDO

<b>SPRINT PLANNING</b> .....	4
<b>DAILY MEETING</b> .....	5
<b>ACT-01</b> .....	5
<b>ACT-02</b> .....	6
<b>SPRINT 3</b> .....	7
<b>Product Increment</b> .....	9
<b>Login</b> .....	9
<b>login.html</b> .....	9
<b>Administrador</b> .....	12
<b>menuAdminConsultaBoots.html</b> .....	12
<b>menuAdminCreacionBoos.html</b> .....	17
<b>menuAdminReportesBoots.html</b> .....	20
<b>Cientes</b> .....	23
<b>menuClienteBoost</b> .....	23
<b>Coordinador</b> .....	28
<b>menuCoordinadorCracionClientesInstructores.html</b> .....	28
<b>menuCoordinadorCreacionClases.html</b> .....	35
<b>menuCoordinadorCreacionHorarios.html</b> .....	41
<b>Instructor</b> .....	47
<b>menuInstructor.html</b> .....	47



## SPRINT PLANNING

**Fecha:** 27/09/2021

**Horario:** 8:15 pm a 8:30 am

**Recursos:**

**Enlace:** <https://drive.google.com/file/d/1B3ztMGkG5E-fmJgoF4Zq1cyQcNdDZgjD/view?usp=sharing>

**GitHub:** [https://github.com/DI3GOS/G8\\_Proyecto](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/IGSvWpi6/g8proyectofinal>

**Descripción:** Se realiza la asignación de las actividades del sprint 3, En donde se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los html realizados en el sprint 2

**Participantes:**

1. Scrum Master
  - Diego Fabián Sánchez Villamil
2. Development Team
  - Giezi A. Diaz. Morales
  - Jhon Walter Riveros
  - Michael Cortes

Para desarrollar el Sprint 3, se desarrollaron tres (3) Daily Meeting, como se muestra a continuación:

## DAILY MEETING

**ACT-01**

**Fecha:** 28/09/2021

**Horario:** 8:15 pm a 8:30 am

**Recursos:**

**Enlace:** <https://drive.google.com/file/d/1D0fCiN0x2D6gj8i9f1Wj8qNAdcV2-jBB/view?usp=sharing>

**GitHub:** [https://github.com/DI3GOS/G8\\_Proyecto](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/IGSvWpi6/g8proyectofinal>

**Descripción:** revisión de las asignaciones de los html (Interfaz de ingreso(Login, Menú Administrador, Menú Cliente)

**Participantes:**

1. Scrum Master
  - Diego Fabián Sánchez Villamil
2. Development Team
  - Giezi A. Diaz. Morales
  - Jhon Walter Riveros
  - Michael Cortes

**ACT-02**

**Fecha:** 29/09/2021

**Horario:** 8:15 pm a 8:30 am

**Recursos:**

**Enlace:** <https://drive.google.com/file/d/1FBFtg3moX0LHcyUVbKx-ufSk-mXs1YvU/view?usp=sharing>

**GitHub:** [https://github.com/DI3GOS/G8\\_Proyecto](https://github.com/DI3GOS/G8_Proyecto)

**Trello:** <https://trello.com/b/IGSvWpi6/g8proyectorfinal>

**Descripción:** revisión de las asignaciones de los html (Menú Coordinador, Menú Instructor)

**Participantes:**

1. Scrum Master
  - Diego Fabián Sánchez Villamil
2. Development Team
  - Giezi A. Diaz. Morales
  - Jhon Walter Riveros
  - Michael Cortes

## SPRINT 3

El segundo *Sprint* que tiene una duración de 1 semana, se realizaron los archivos HTML creados en el Sprint 2, y le agregué los códigos CSS de un archivo creado por mí, y del FrameWork Bootstrap. Deben utilizar algún FrameWork y crear algún archivo css de su autoría.

	No. Historias de Usuario	Nombre de la Historia de Usuario	Como <tipo de usuario>	Quiero <realizar alguna tarea>	Para <completar mis tareas a tiempo>	Criterios de Aceptación
	ACT-11	Interfaz de ingreso(Login)	Diego Sanchez	Ingresa al sistema	Para realizar las respectivas tareas del usuario y evaluar su rendimiento.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <i>login.html</i> )
	ACT-12	Menú Administrador	Giezi Diaz	Visualiza las opciones del administrador	Para ejecutar las funciones del administrador	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <i>menuAdministradorConsulta.html</i> ) ( <i>menuAdministradorCreacion.html</i> ) ( <i>menuAdministradorReportes.html</i> )
	ACT-13	Menú Cliente	Michael Cortes	Visualizar los datos personales de cada estudiante.	Para visualizar las clases disponibles y las clases programadas.	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <i>menuCliente.html</i> )
	ACT-14	Menú Coordinador	Michael Cortes	Ver los docentes activos de la institución	para llevar control de estos,	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <i>menuCoordinadorCreacionClases.html</i> ) ( <i>menuCoordinadorCreacionClientesInstructores.html</i> ) ( <i>menuCoordinadorCreacionHorarios.html</i> )
	ACT-15	Menú Instructor	Giezi Diaz	Ver listado de los grupos que tiene la institución	para realizar seguimiento de los mismo	Se deben implementar clases del framework Bootstrap para aplicar los estilos y que se acomoden al prototipo desarrollado. Si es necesario implementar estilos propios del archivo ( <i>menuInstructor.html</i> )

## Product Increment

Se realiza la entrega de los ficheros los cuales están contruidos en Visual Code y el lenguaje HTML5.

### Login

login.html





```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>SIA - inicio</title>
```

```
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
```

```
    integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfnSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdl0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <div style="position: absolute; text-align: center;">
```

```
    <h1>La Arena del Sudor - GYM</h1>
```

```
  </div>
```

```
  <div>
```

```
    <form action="#">
```

```
      
```

```
      <div style="position: absolute; top: 30%; left: 80%; text-align: right;">
```

```
<h3>Por favor inicie sesion</h3>

<input id="usuario" type="usuario" autofocus="true" required="true" placeholder="Usuario" />

<br><br>

<input id="password" type="password" required="true" placeholder="Password" />

<br><br>

        <select name="tipo_usuario" id="tipo_usuario">

<option value="elegir"></option>

<option value="administrador">Administrador</option>

<option value="instructor">Instructor</option>

<option value="cliente">Cliente</option>

        </select>

        <br><br>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Ingresar</button>

</div>

</div>

</form>

<!--script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.9.3/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-W8fxFP3gkOKtndU4JGtKDvXbO53Wy8SZCQHczT5FMiiqmQfUpWbYdTil/SxwZgAN"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.min.js"
    integrity="sha384-skAcpldS7UcVUC05LJ9Dxay8AXcDYfBJqt1CJ85S/CFujBslzClv+I9liuYLaMQ/"
    crossorigin="anonymous"></script-->

</body>

</html>
```

## Administrador

### menuAdminConsultaBoots.html

[Inicio](#) [Consultar Usuarios](#) [Crear Usuarios](#) [Reportes](#) [Salir](#)

Tipo Usuario

Seleccione ▼

Consultar

Nombre Usuario	Contraseña	Tipo Usuario	Eliminar
Uno	1	Administrador	<a href="#">Eliminar</a>
Dos	2	Cliente	<a href="#">Eliminar</a>
Tres	3	Coordinador	<a href="#">Eliminar</a>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Menu Administrador Consulta</title>
```

```
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
```

```
    integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdl0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <ul class="nav nav-tabs">
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
```

```
    </li>
```

```
    <li class="nav-item">
```

```
      <a class="nav-link active" href="#">Consultar Usuarios</a>
```

```
    </li>
```

```
<li class="nav-item active">
  <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Reportes</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link">Salir</a>
</li>
</ul>

<form class="row g-3">
  <div class="col-md-4">
    <label for="inputState" class="form-label">Tipo Usuario</label>
    <select id="inputState" class="form-select">
      <option selected>Selecione</option>
      <option value="cliente">Cliente</option>
      <option value="instructor">Instructor</option>
      <option value="coordinador">Coordinador</option>
    </select>
```

</div>

<div class="col-12">

<button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>

</div>

</form>

<table class="table-bordered col-md-8">

<thead>

<tr>

<th scope="col">Nombre Usuario</th>

<th scope="col">Contraseña</th>

<th scope="col">Tipo Usuario</th>

<th scope="col">Eliminar</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Uno</td>

<td>1</td>


<td>Administrador</td>

```
<td><a href="#">Eliminar</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Dos</td>
<td>2</td>
<td>Cliente</td>
<td><a href="#">Eliminar</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Tres</td>
<td>3</td>
<td>Coordinador</td>
<td><a href="#">Eliminar</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

```
</body>
```

</html>

## menuAdminCreacionBoos.html

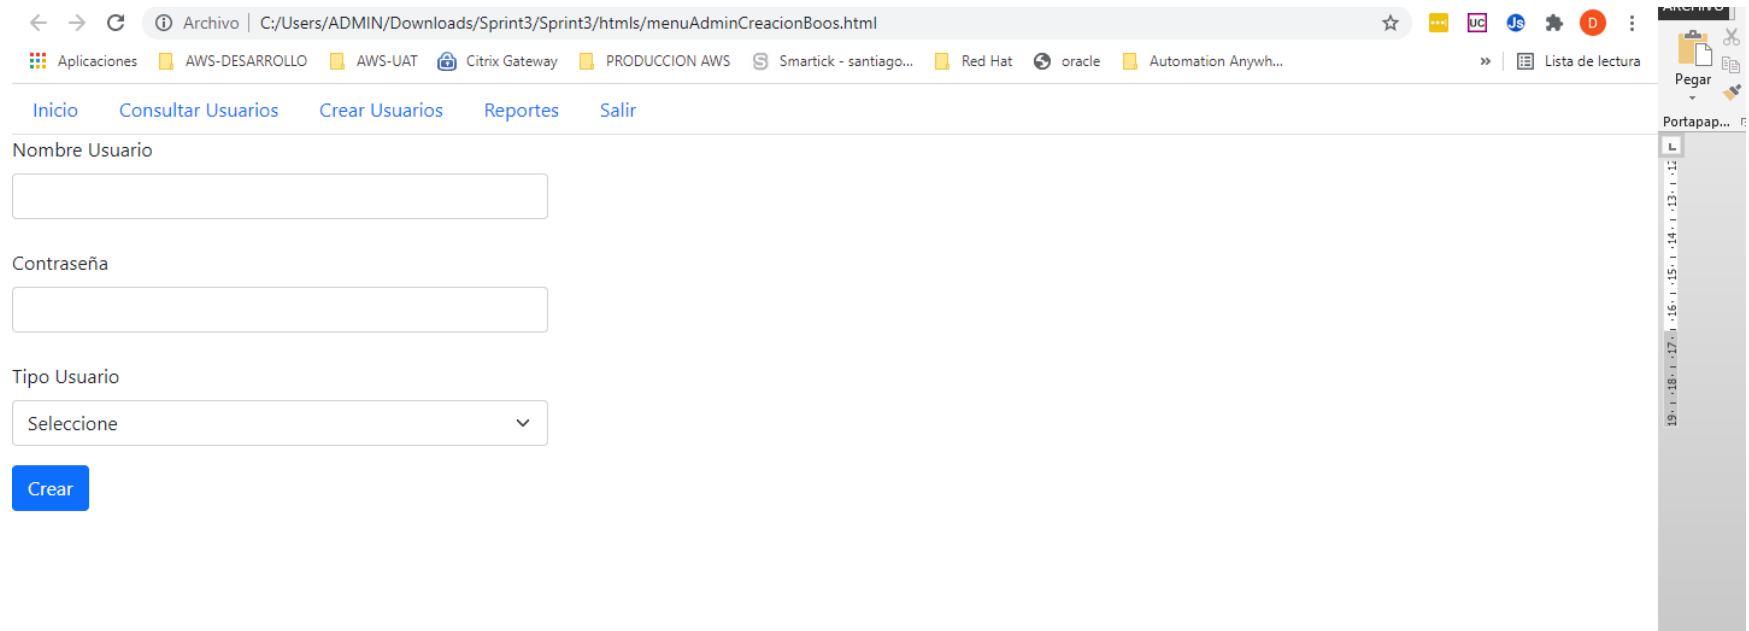

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the file path: C:/Users/ADMIN/Downloads/Sprint3/Sprint3/htmls/menuAdminCreacionBoos.html. The browser's taskbar at the bottom lists several applications: Aplicaciones, AWS-DESARROLLO, AWS-UAT, Citrix Gateway, PRODUCCION AWS, Smartick - santiago..., Red Hat, oracle, and Automation Anywh... The web page itself has a navigation menu with links: Inicio, Consultar Usuarios, Crear Usuarios, Reportes, and Salir. The main content area contains a form for creating a user with the following fields: 'Nombre Usuario' (text input), 'Contraseña' (text input), and 'Tipo Usuario' (dropdown menu with 'Seleccione' as the current selection). A blue 'Crear' button is positioned below the form fields. On the right side of the browser window, a vertical sidebar is visible with a 'Pegar' (Paste) button and a list of items numbered 13 through 19.

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">



```
<title>Menu Administrador Creacion Bootstrap</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdI0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">

</head>

<body>
  <ul class="nav nav-tabs">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Consultar Usuarios</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Reportes</a>
    </li>
```

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link">Salir</a>
</li>
</ul>
```

```
<form class="row g-3">
  <div class="col-md-4">
    <label for="nUsuario" class="form-label">Nombre Usuario</label>
    <input type="email" class="form-control" id="nUsuario">
    <br>
    <label for="pass" class="form-label">Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pass">
    <br>
    <label for="inputState" class="form-label">Tipo Usuario</label>
    <select id="inputState" class="form-select">
      <option selected>Seleccione</option>
      <option value="cliente">Cliente</option>
      <option value="instructor">Instructor</option>
```

```
        <option value="coordinador">Coordinador</option>
    </select>
</div>
<div class="col-12">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Crear</button>
</div>
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

## menuAdminReportesBoots.html

[Inicio](#)   [Consultar Usuarios](#)   [Crear Usuarios](#)   [Reportes](#)   [Salir](#)

Clientes

Instructores

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Menu Administrador Reportes</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"

    integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfnSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdl0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

  <ul class="nav nav-tabs">

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link" href="#">Consultar Usuarios</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>

    </li>

  </ul>

</body>

</html>
```

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link active" href="#">Reportes</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link">Salir</a>

</li>

</ul>

<br><br>

<div class="row">

<div class="col" style="text-align: center;">

<a href="#" class="btn btn-primary">Clientes</a>

<a href="#" class="btn btn-primary">Instructores</a>

</div>

</div>

</body>

```
</html>
```

Cientes

menuClienteBoost

Inicio

Consultar Horarios

Salir

Fecha Inicio

Fecha fin

Consultar

Nombre Clase	Instructor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Accion
Cardio	Juan	1 pm	2 pm	<a href="#">Agregar</a>

Guardar

Nombre Clase	Instructor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Accion
Cardio	Juan	1 pm	2 pm	<a href="#">Eliminar</a>

Eliminar

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Menu Cliente</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-uWxY/CJNBR+1zjPWmfSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdl0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">

</head>
```

```
<body>

  <ul class="nav nav-tabs">

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link active" href="#">Consultar Horarios</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link">Salir</a>

    </li>
```

</ul>

<br><br>

<div class="container">

<div class="form-floating mb-3 col-6">

<input type="email" class="form-control" id="floatingInput" placeholder="name@example.com">

<label for="floatingInput">Fecha Inicio</label>

</div>

<div class="form-floating col-6">

<input type="password" class="form-control" id="floatingPassword" placeholder="Password">

<label for="floatingPassword">Fecha fin</label>

</div>

<br>

<button type="button" class="btn btn-primary">Consultar</button>

</div>

<br>

<table class="table-bordered col-md-6">

<thead>

<tr>

<th scope="col">Nombre Clase</th>



```

<th scope="col">Instructor</th>

<th scope="col">Fecha Inicio</th>

<th scope="col">Fecha Fin</th>

<th scope="col">Accion</th>

</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cardio</td>

<td>Juan</td>

<td>1 pm</td>

<td>2 pm</td>

<td><a href="#">Agregar</a></td>

</tr>
</tbody>
</table>

<br>

<button type="button" class="btn btn-primary">Guardar</button>

<br><br>

<table class="table-bordered col-md-6">

```

```

<thead>
  <tr>
    <th scope="col">Nombre Clase</th>
    <th scope="col">Instructor</th>
    <th scope="col">Fecha Inicio</th>
    <th scope="col">Fecha Fin</th>
    <th scope="col">Accion</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Cardio</td>
    <td>Juan</td>
    <td>1 pm</td>
    <td>2 pm</td>
    <td><a href="#">Eliminar</a></td>
  </tr>
</tbody>
</table>
<br>

```

<button type="button" class="btn btn-primary">Eliminar</button>

</body>

</html>

## Coordinador

### menuCoordinadorCracionClientesInstructores.html

[Inicio](#)

[Crear Clases](#)

[Crear Usuarios](#)

[Crear Horarios](#)

[Salir](#)

Nombre

Apellido

Edad

Email

Telefono

Direccion

Tipo Usuario

Seleccione



Crear

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Menu Coa Creacion</title>

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"

    integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfnSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdl0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

  <ul class="nav nav-tabs">

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

      <a class="nav-link active" href="#">Crear Clases</a>

    </li>

    <li class="nav-item active">

      <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>

    </li>

  </ul>

</body>

</html>
```

```
</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link" href="#">Crear Horarios</a>

</li>

<li class="nav-item">

  <a class="nav-link">Salir</a>

</li>

</ul>

<br>

<div>

  <label for="nombre">Nombre</label>

  <br>

  <input type="text" id="nombre">

  <br>

  <label for="apellido">Apellido</label>

  <br>

  <input type="text" id="apellido">

  <br>

  <label for="edad">Edad</label>

  <br>
```

```
<input type="number" id="edad">
<br>
<label for="email">Email</label>
<br>
<input type="text" id="email">
<br>
<label for="telefono">Telefono</label>
<br>
<input type="text" id="telefono">
<br>
<label for="direccion">Direccion</label>
<br>
<input type="text" id="direccion">
<br><br>
<form class="row g-3">
  <div class="col-md-4">
    <label for="inputState" class="form-label">Tipo Usuario</label>
    <select id="inputState" class="form-select">
      <option selected>Selecione</option>
      <option value="cliente">Cliente</option>
```

```
<option value="instructor">Instructor</option>
<option value="coordinador">Coordinador</option>
</select>
</div>
<div class="col-12">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Crear</button>
</div>
<br>
<div class="col-12">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>
</div>
</form>
<br><br>
<table class="table-bordered col-md-8">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nombre</th>
      <th scope="col">Apellido</th>
      <th scope="col">Edad</th>
      <th scope="col">Email</th>
```

```
<th scope="col">Telefono</th>
<th scope="col">Direccion</th>
<th scope="col">Tipo de Usuario</th>
<th scope="col">Accion</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Carlos</td>
<td>Contreras</td>
<td>22</td>
<td>Admi@gmail.com</td>
<td>3957364356</td>
<td>Ac 2 calle 112</td>
<td>Cliente</td>
<td>Eliminar</td>
</tr>
<tr>
<td>Anastasia</td>
<td>Ordoñez</td>
```



```
<td>32</td>
<td>Anas@gmail.com</td>
<td>3112347687</td>
<td>Calle 1 #113-43</td>
<td>Cliente</td>
<td>Eliminar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<div class="col-12">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
</div>
</body>
</html>
```

## menuCoordinadorCreacionClases.html

[Inicio](#)[Crear Clases](#)[Crear Usuarios](#)[Crear Horarios](#)[Salir](#)

### Generador de Clases

Nombre Clase

Seleccione



Descripcion

Seleccione



Crear

Consultar

Nombre Clase	Descripcion	Accion
Yoga	Manejo de maquinas para estirar	Eliminar
Cardio	Manejo de maquinaria para quemar calorias	Eliminar

Guardar

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Coordinador Creacion Clase</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"

    integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfnSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdl0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">

</head>

<body>

    <ul class="nav nav-tabs">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active" href="#">Crear Clases</a>

        </li>

        <li class="nav-item active">

            <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="#">Crear Horarios</a>

        </li>

    </ul>

</body>

</html>
```

```

</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link">Salir</a>
</li>
</ul>
<br>
<h3>Generador de Clases</h3>
<div>
  <form class="row g-3">
    <div class="col-md-4">
      <label for="inputState" class="form-label">Nombre Clase</label>
      <select id="inputState" class="form-select">
        <option selected>Seleccione</option>
        <option value="Cardio">Cardio</option>
        <option value="Yoga">Yoga</option>
      </select>
      <br><br>
      <label for="inputState" class="form-label">Descripcion</label>
      <select id="inputState" class="form-select">
        <option selected>Seleccione</option>

```

```

    <option value="name1">Manejo de maquinas para estirar</option>
    <option value="name2">Manejo de maquinaria para quemar calorias</option>
  </select>
</form>
<br><br>

<div class="col-12" style="float:left;">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Crear</button>
</div>
<br><br>
<div class="col-12">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>
</div>
<br><br>
<table class="table-bordered col-md-8">
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Nombre Clase</th>
      <th scope="col">Descripcion</th>
      <th scope="col">Accion</th>

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Yoga</td>
<td>Manejo de maquinas para estirar</td>
<td>Eliminar</td>
</tr>
<tr>
<td>Cardio</td>
<td>Manejo de maquinaria para quemar calorías</td>
<td>Eliminar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<div class="col-12">
<button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
</div>
<br><br>

```

</body>

</html>

## menuCoordinadorCreacionHorarios.html

[Inicio](#)[Crear Clases](#)[Crear Usuarios](#)[Crear Horarios](#)[Salir](#)

### Crear Clase

Clase

Seleccione



Instructor

Seleccione



Fecha Inicio dd/mm/aaaa



Fecha Fin

dd/mm/aaaa



Crear

Consultar

C:\Users\ADMIN\Downloads\Sprint3\ /menuCoordinadorCreacionHorarios.html

<!DOCTYPE html>



```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Menu Coor Creacion</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfnSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdI0GIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <ul class="nav nav-tabs">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link active" href="#">Crear Clases</a>
    </li>
    <li class="nav-item active">
      <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>
    </li>
```

```
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Crear Horarios</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link">Salir</a>
</li>
</ul>
<br>
<h3>Crear Clase</h3>
<div>
  <form class="row g-3">
    <div class="col-md-4">
      <label for="inputState" class="form-label">Clase</label>
      <select id="inputState" class="form-select">
        <option selected>Seleccione</option>
        <option value="Cardio">Cardio</option>
        <option value="Yoga">Yoga</option>
      </select>
      <br><br>
      <label for="inputState" class="form-label">Instructor</label>
```

```

<select id="inputState" class="form-select">
    <option selected>Seleccione</option>
    <option value="name1">Juan Pablo Contreras</option>
    <option value="name2">Adriana Meliza Vazquez</option>
</select>
</form>
<br><br>
<div>
    <label for="finicio">Fecha Inicio</label>
    <input type="date" id="finicio">
    <label for="ffin">Fecha Fin</label>
    <input type="date" id="finicio">
<br><br>
<div class="col-12" style="float:left;">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Crear</button>
</div>
<br><br>
<div class="col-12">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Consultar</button>
</div>

```

<br><br>

<table class="table-bordered col-md-8">

<thead>

<tr>

<th scope="col">Clase</th>

<th scope="col">Instructor</th>

<th scope="col">Fecha Inicio</th>

<th scope="col">Fecha Fin</th>

<th scope="col">Accion</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Yoga</td>

<td>Juan Pablo Contreras</td>

<td>10/09/2015</td>

<td>10/09/2015</td>

<td>Eliminar</td>

</tr>

<tr>

```
<td>Cardio</td>

<td>JAdriana Meliza Vazquez</td>

<td>13/09/2015</td>

<td>15/09/2015</td>

<td>Eliminar</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<br>

<div class="col-12">

  <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>

</div>

<br><br>

</body>

</html>
```

## Instructor

### menuInstructor.html

[Inicio](#)[Consultar Usuarios](#)[Crear Usuarios](#)

Fecha Inicio   Fecha Fin

Nombre Cliente	Edad	Telefono	Nombre Clase	Instructor	Fecha Inicio	Fecha Fin
Diego	30	7569782	Cardio	Juan	3:00 PM	6:00 PM

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Menu Instructor</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"

integrity="sha384-uWxy/CJNBR+1zjPWmfnSnVxwRheevXITnMqoEleG1LJrdIOGIVs/9cVSyPYXdcSF" crossorigin="anonymous">

</head>

```
<body>

<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" href="#">Consultar Usuarios</a>
  </li>
  <li class="nav-item active">
    <a class="nav-link" href="#">Crear Usuarios</a>
  </li>
</ul>

<br>

<div>
  <label for="finicio">Fecha Inicio</label>
  <input type="date" id="finicio">
  <label for="ffin">Fecha Fin</label>
  <input type="date" id="finicio">
```

</div>

<br><br>

<table class="table-bordered col-md-8">

<thead>

<tr>

<th scope="col">Nombre Cliente</th>

<th scope="col">Edad</th>

<th scope="col">Telefono</th>

<th scope="col">Nombre Clase</th>

<th scope="col">Instructor</th>

<th scope="col">Fecha Inicio</th>

<th scope="col">Fecha Fin</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>Diego</td>

<td>30</td>



<td>7569782</td>

<td>Cardio</td>

<td>Juan</td>

<td>3:00 PM</td>

<td>6:00 PM</td>

</tr>

</tbody>

</table>

</body>

</html>