



Datové modelování

Modely a reprezentace strukturovaných dat

doc. Ing. Radek Burget, Ph.D.

burgetr@fit.vutbr.cz


Strukturovaná data

- Strukturovaná data se v IS vyskytují v různých kontextech
 - Persistentní úložiště – **data báze**
 - Soubory, HTTP komunikace – **serializace**
 - Uživatelské rozhraní – **vizualizace**
- Způsob reprezentace dat vychází z **modelování**
 - Abstrakce modelované reality
- Jak lze *obecně popsat* a následně *reprezentovat* strukturovaná data?

Strukturovaná data

Jak vyrobit z jednoduchých údajů složitý?

Kartézský součin $A_1 \times A_2$

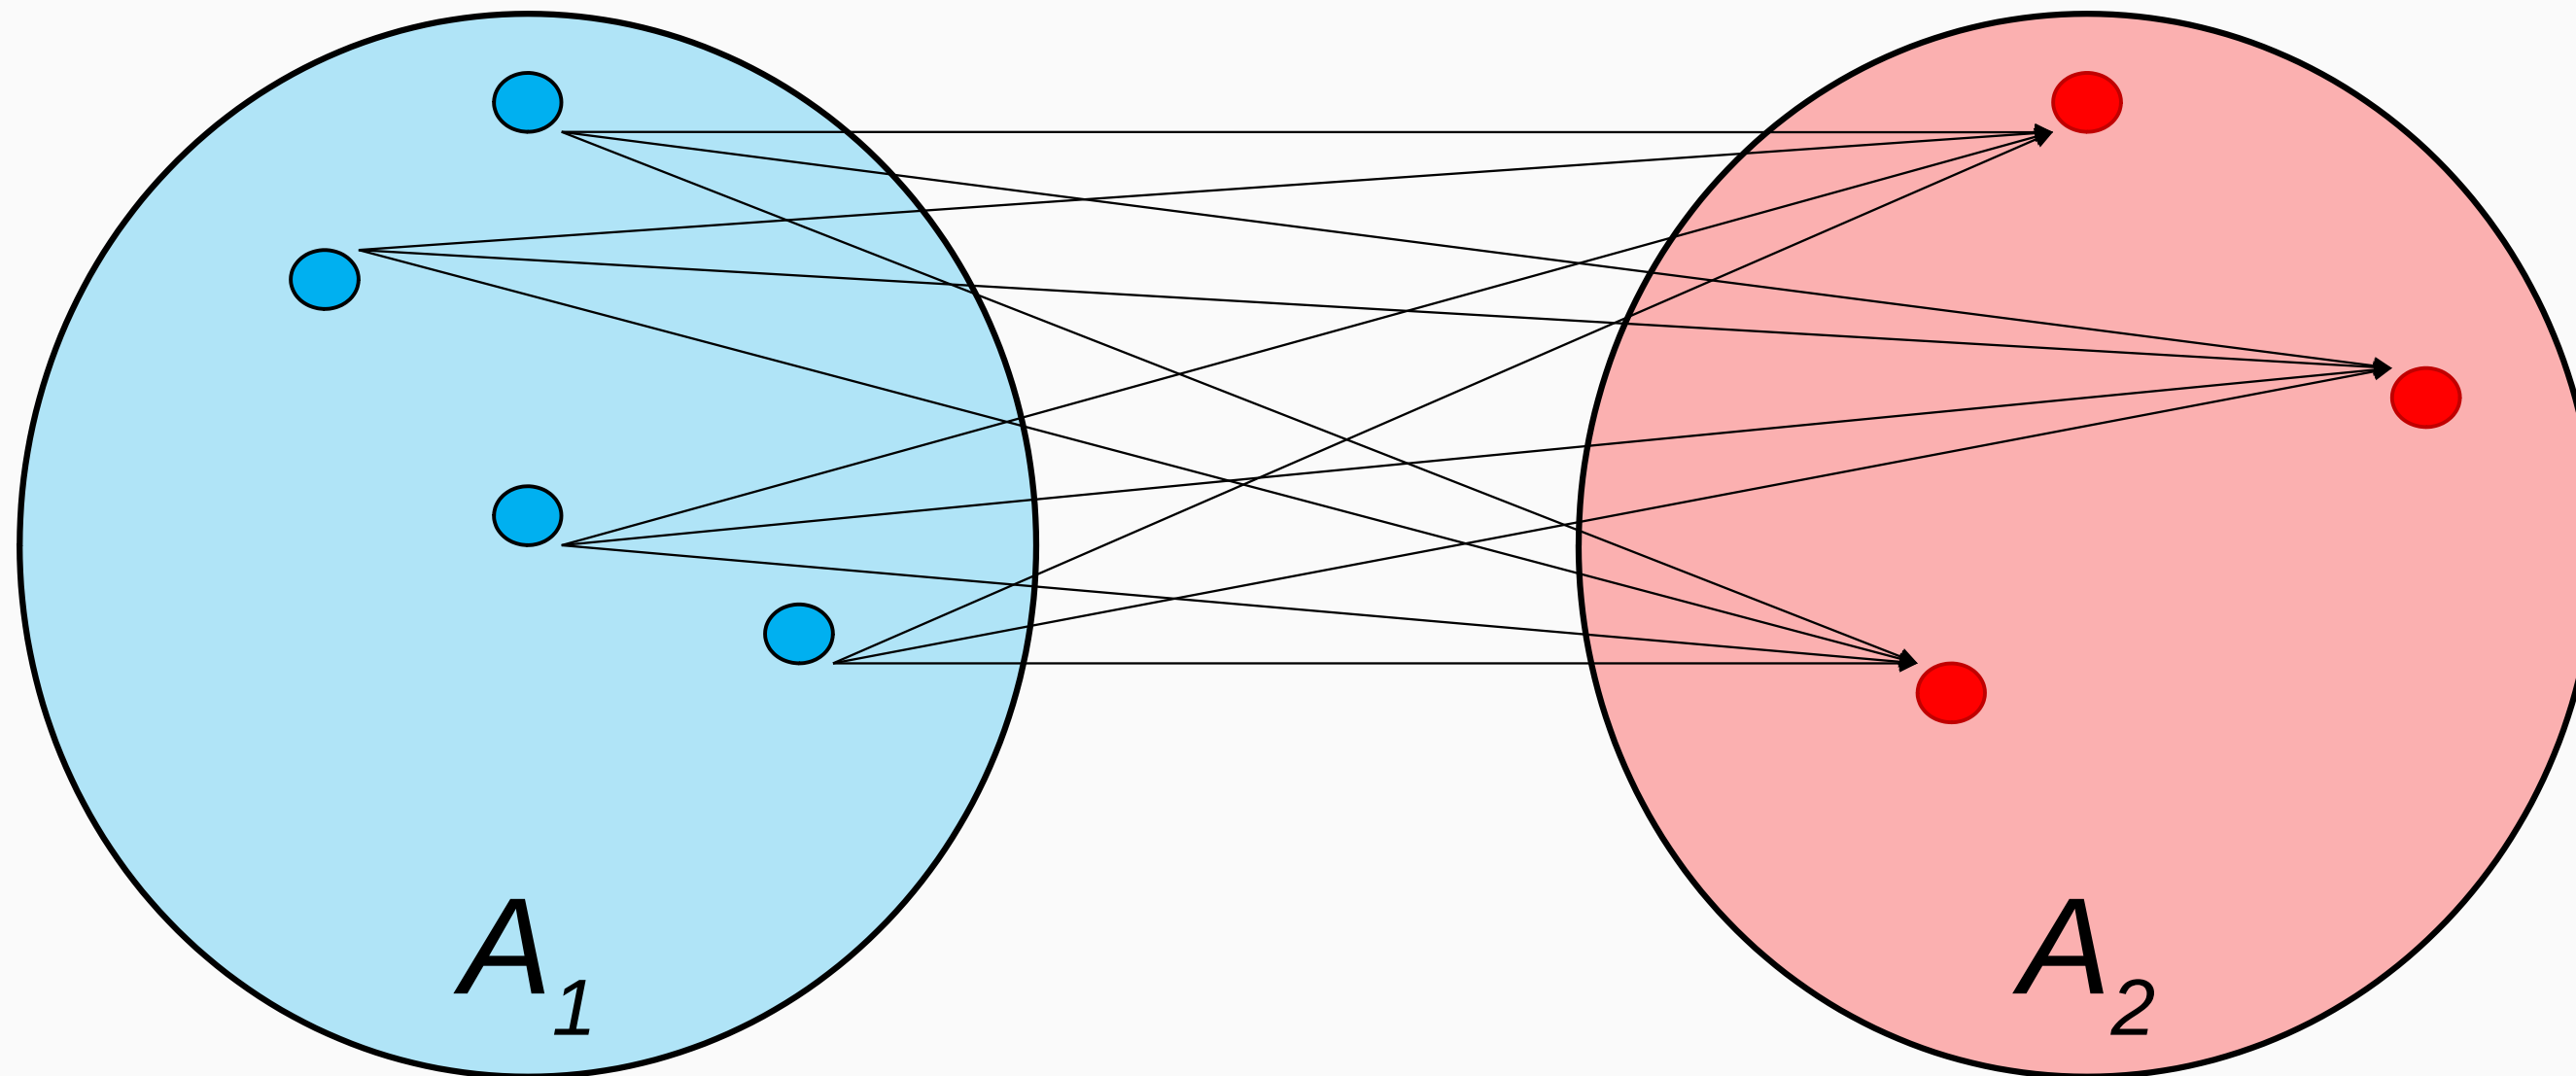

Výsledkem je **množina dvojic** – celkem $4 \times 3 = 12$ dvojic.


Kartézský součin

- **Uspořádaná n-tice** $(a_1, a_2, \dots, a_n)$
- **Kartézský součin množin** $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ je množina všech uspořádaných n-tic takových, že $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$
- Podstatné je, že v uspořádané n-tici je každá hodnota prvkem jediné z množin v kartézském součinu a to té, která jí indexem odpovídá

Struktura a kolekce

Základní typy

- Základní nestrukturované datové typy:
 - Celočíselné
 - Reálná čísla
 - Znaky / řetězce
 - Datum / čas
 - Výčtové typy apod.



Strukturované datové typy

- Strukturovaný datový typ = datová struktura = *metadata*
 - Jak z jednodušších datových typů (ať už základních nebo i jednodušších strukturovaných) budovat složitější.
- Existují základní dva způsoby, jak strukturované datové typy vytvářet:
 - *struktura a*
 - *kolekce*.
- Vše je definováno předem, před vznikem hodnoty

Struktura

- Strukturované hodnoty vytvářené:
 - **Pevným počtem** dílčích hodnot obecně **různých** typů
 - Tedy uspořádané n-tice, které jsou prvky kartézského součinu množin dílčích datových typů
 - Hodnoty jsou pojmenované, tzn. přistupuje se k nim přes jejich unikátní jméno
- Jako synonymum pro uspořádanou n-tici (tedy hodnotu) je velmi často užíván termín *struktura* nebo *záznam*. Jako synonymum pro kartézský součin (tedy datový typ) budeme často používat *typ struktura* nebo *typ záznam*.

Schéma struktury



Příklad datového typu struktura


```
structure FyzOsoba
  properties
    UplneJmeno: string
    Jmeno:      string
    Prijmeni:   string
    DatumNarozi: date
  end structure
```

Definujeme *metadata*.

Hodnota struktury

jména vlastností		hodnoty vlastností	
UplneJmeno:		"Prof. Ing. Jan Novák, CSc."	
Jmeno:		"Jan"	
Prijmeni:		"Novák"	
DatumNaroz:		24.5.1954	

jméno
vlastnosti₁

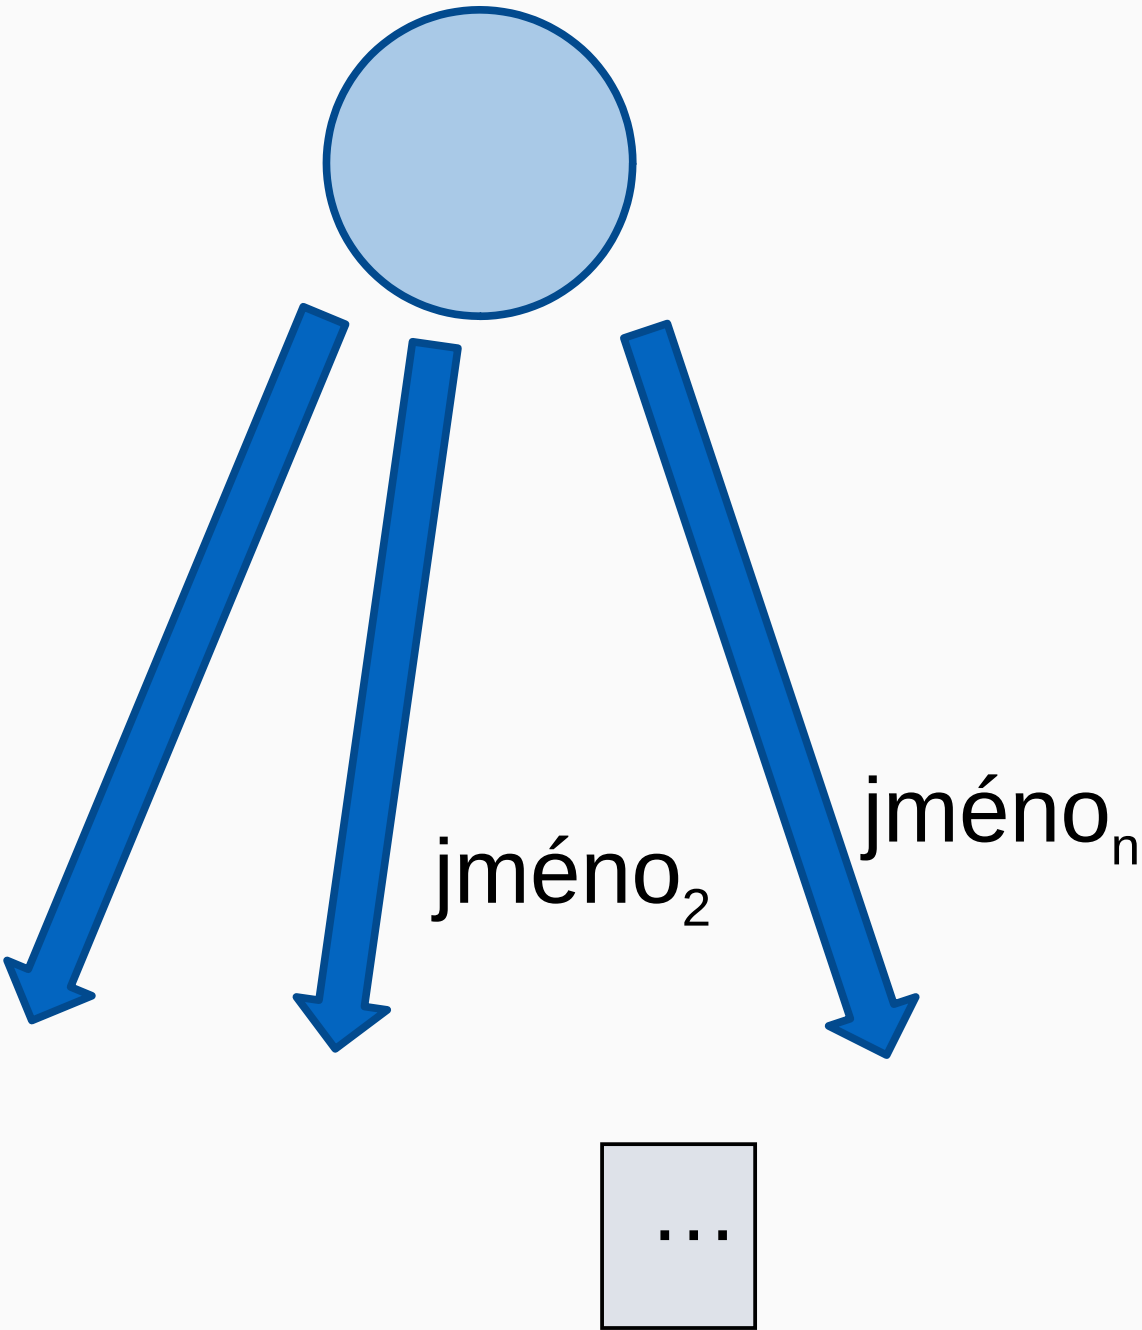

Kolekce

- **Kolekce** (synonyma jsou *řetězec*, *posloupnost*, *seznam*, *soubor*) je, na rozdíl od struktur, tvořena
 - **Předem neomezeným počtem** hodnot **stejných** datových typů.

Kolekce

- Množina obsahuje obvykle každý prvek pouze jednou. Pokud je povoleno, aby daný prvek byl v množině vícekrát, mluvíme o **multimnožině**
- Tradiční seznam je *uspořádanou multimnožinou*
- Obecně lze vytvářet kolekce s prvky libovolných datových typů.
- Časté omezení je vytvářet pouze kolekce s prvky datového typu struktura

Operace nad množinou

- Vkládání prvku do kolekce (*add*),
- Získání prvku z kolekce (*item*),
- Určení počtu prvků kolekce (*count*) a
- Rušení prvku kolekce (*remove*)


případně

- Provádění operací nad všemi prvky (*forall*)

Vlastnosti kolekce

- **Kurzor** (*iterator*), což je ukazovátka do kolekce, kterým lze posunovat oběma směry a nastavovat je do různých pozic v kolekci podle různých kritérií.
- Protože v průběhu práce s kurzorem se může kolekce měnit co do obsahu i počtu prvků, dělíme kurzory na *stabilní*, které na tuto skutečnost neberou zřetel a *nestabilní*, které reflektují změny
- Nad kolekcí může existovat jedno nebo více definovaných **uspořádání** jejich prvků podle různých klíčů.


Schéma kolekce

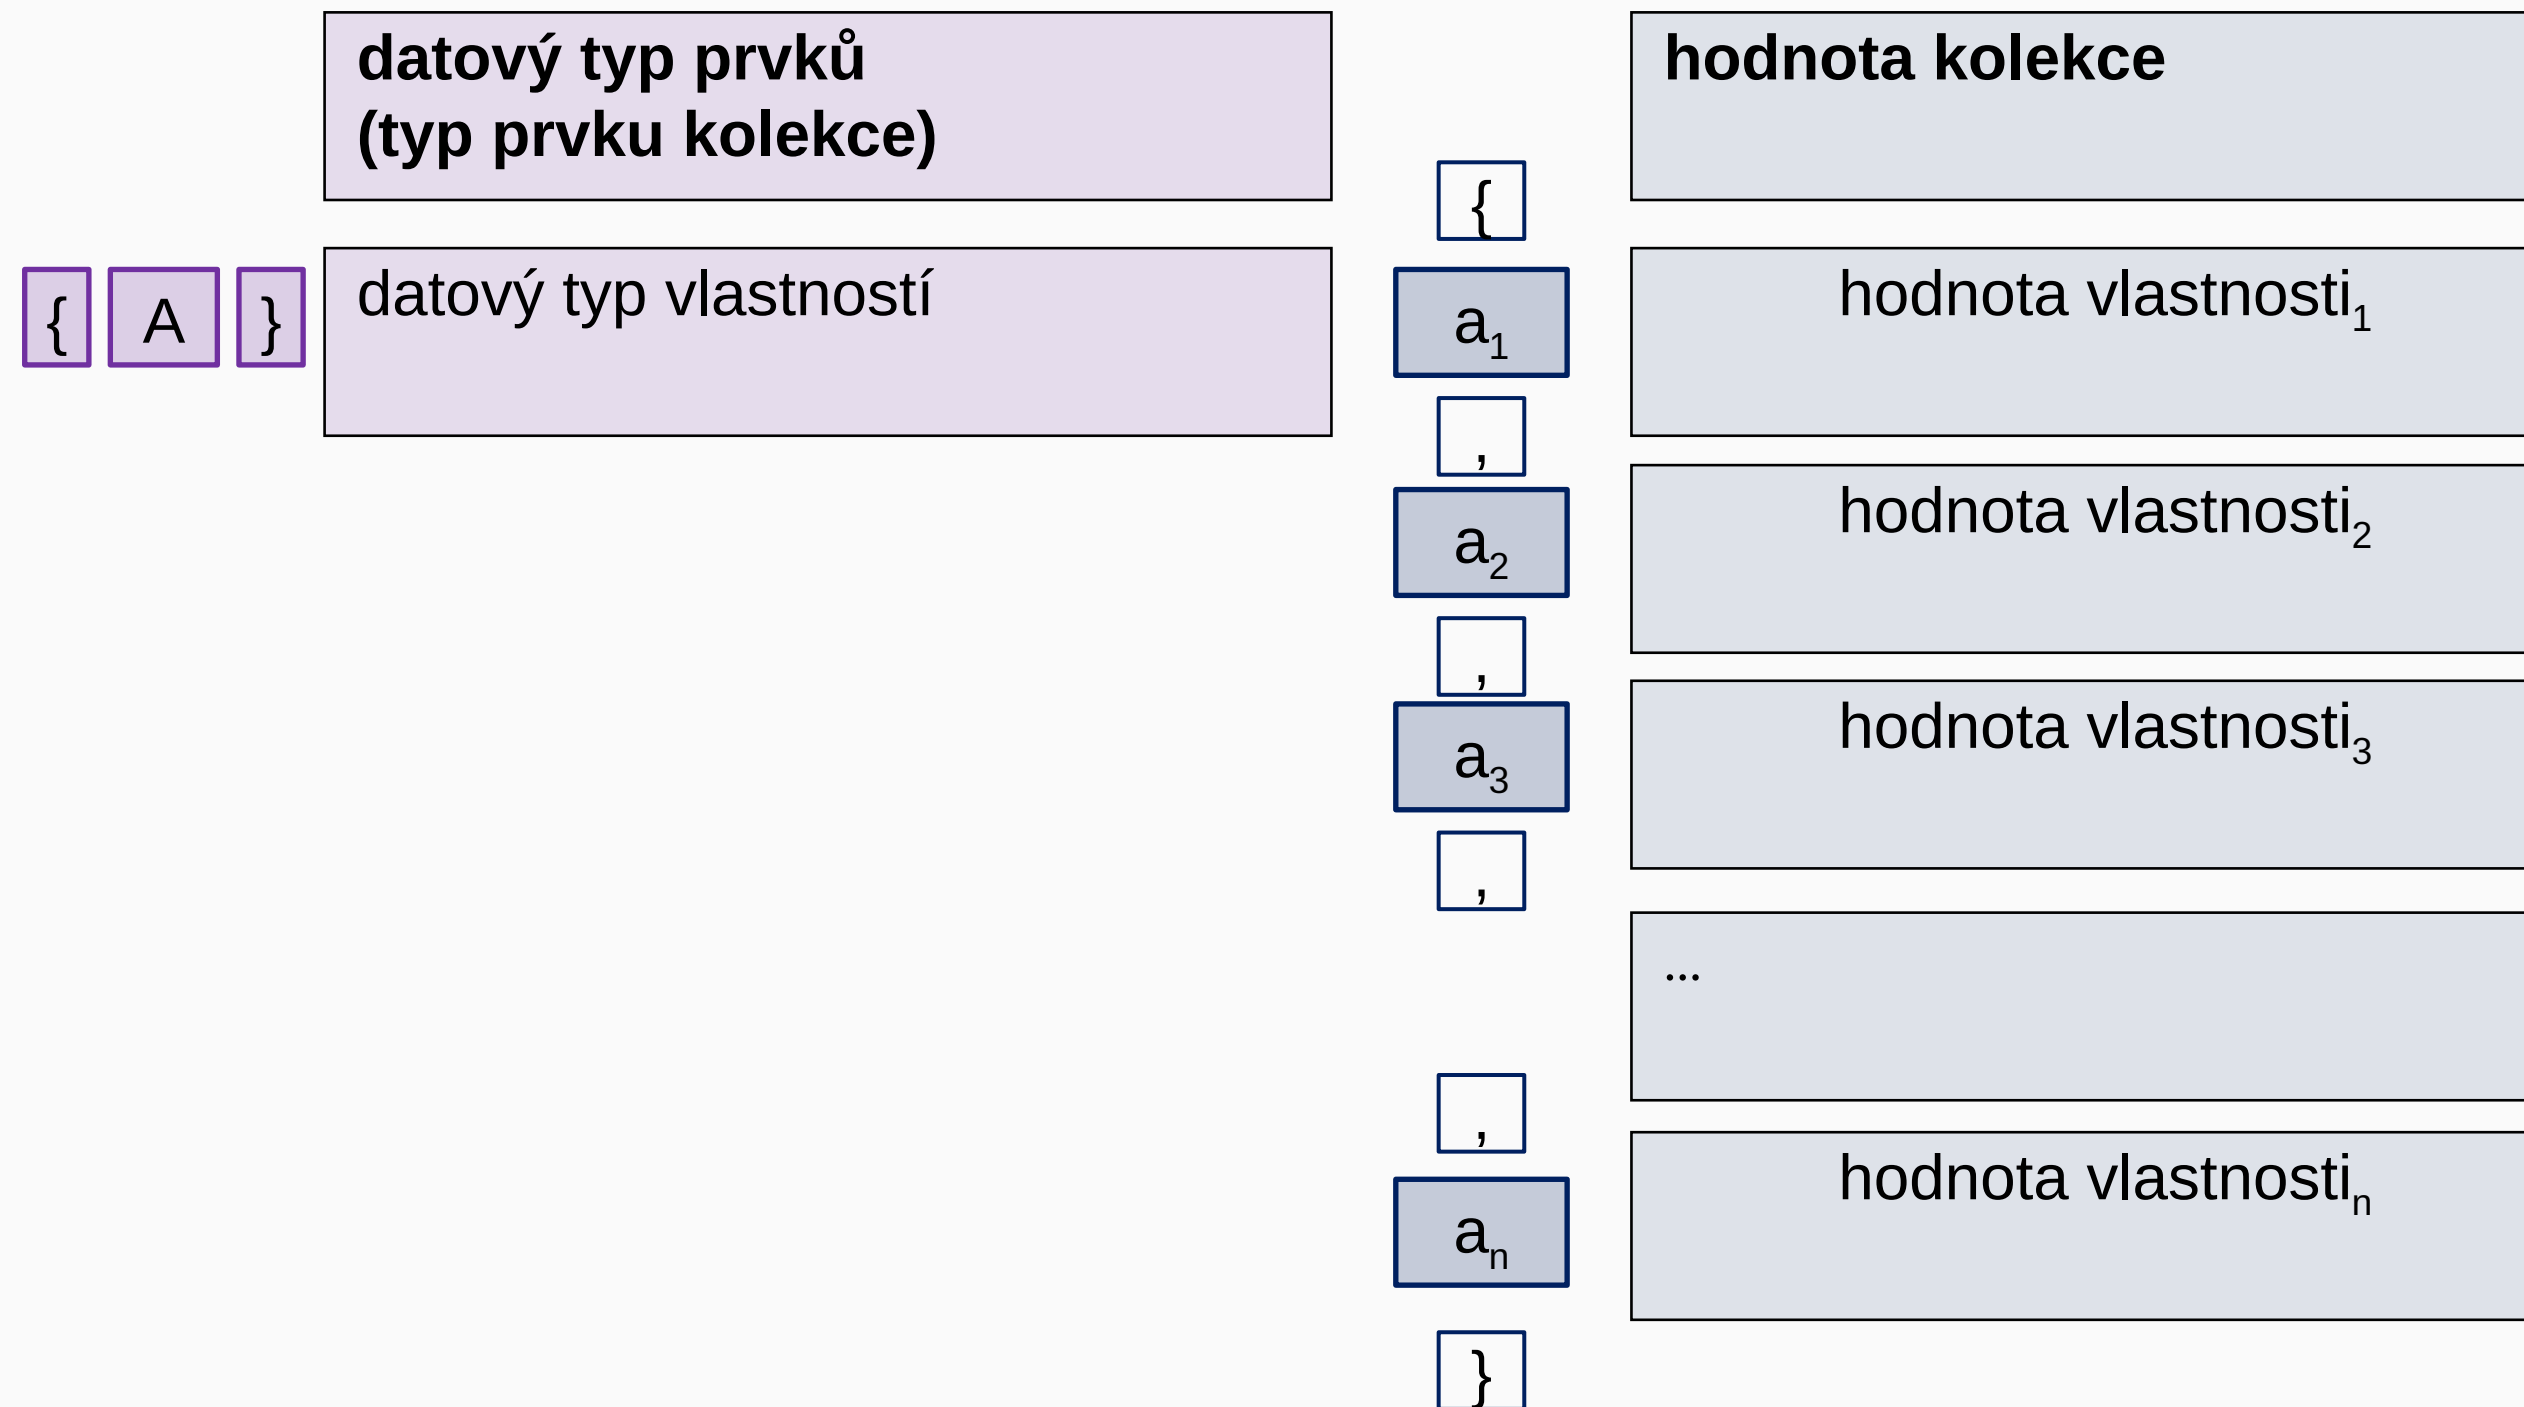

Příklad datového typu kolekce struktur

```
collection FyzickeOsoby of
  structure FyzOsoba
    properties
      UplneJmeno: string
      Jmeno:      string
      Prijmeni:   string
      DatumNarozeni: date
    end structure
  end structure
```

Hodnota kolekce

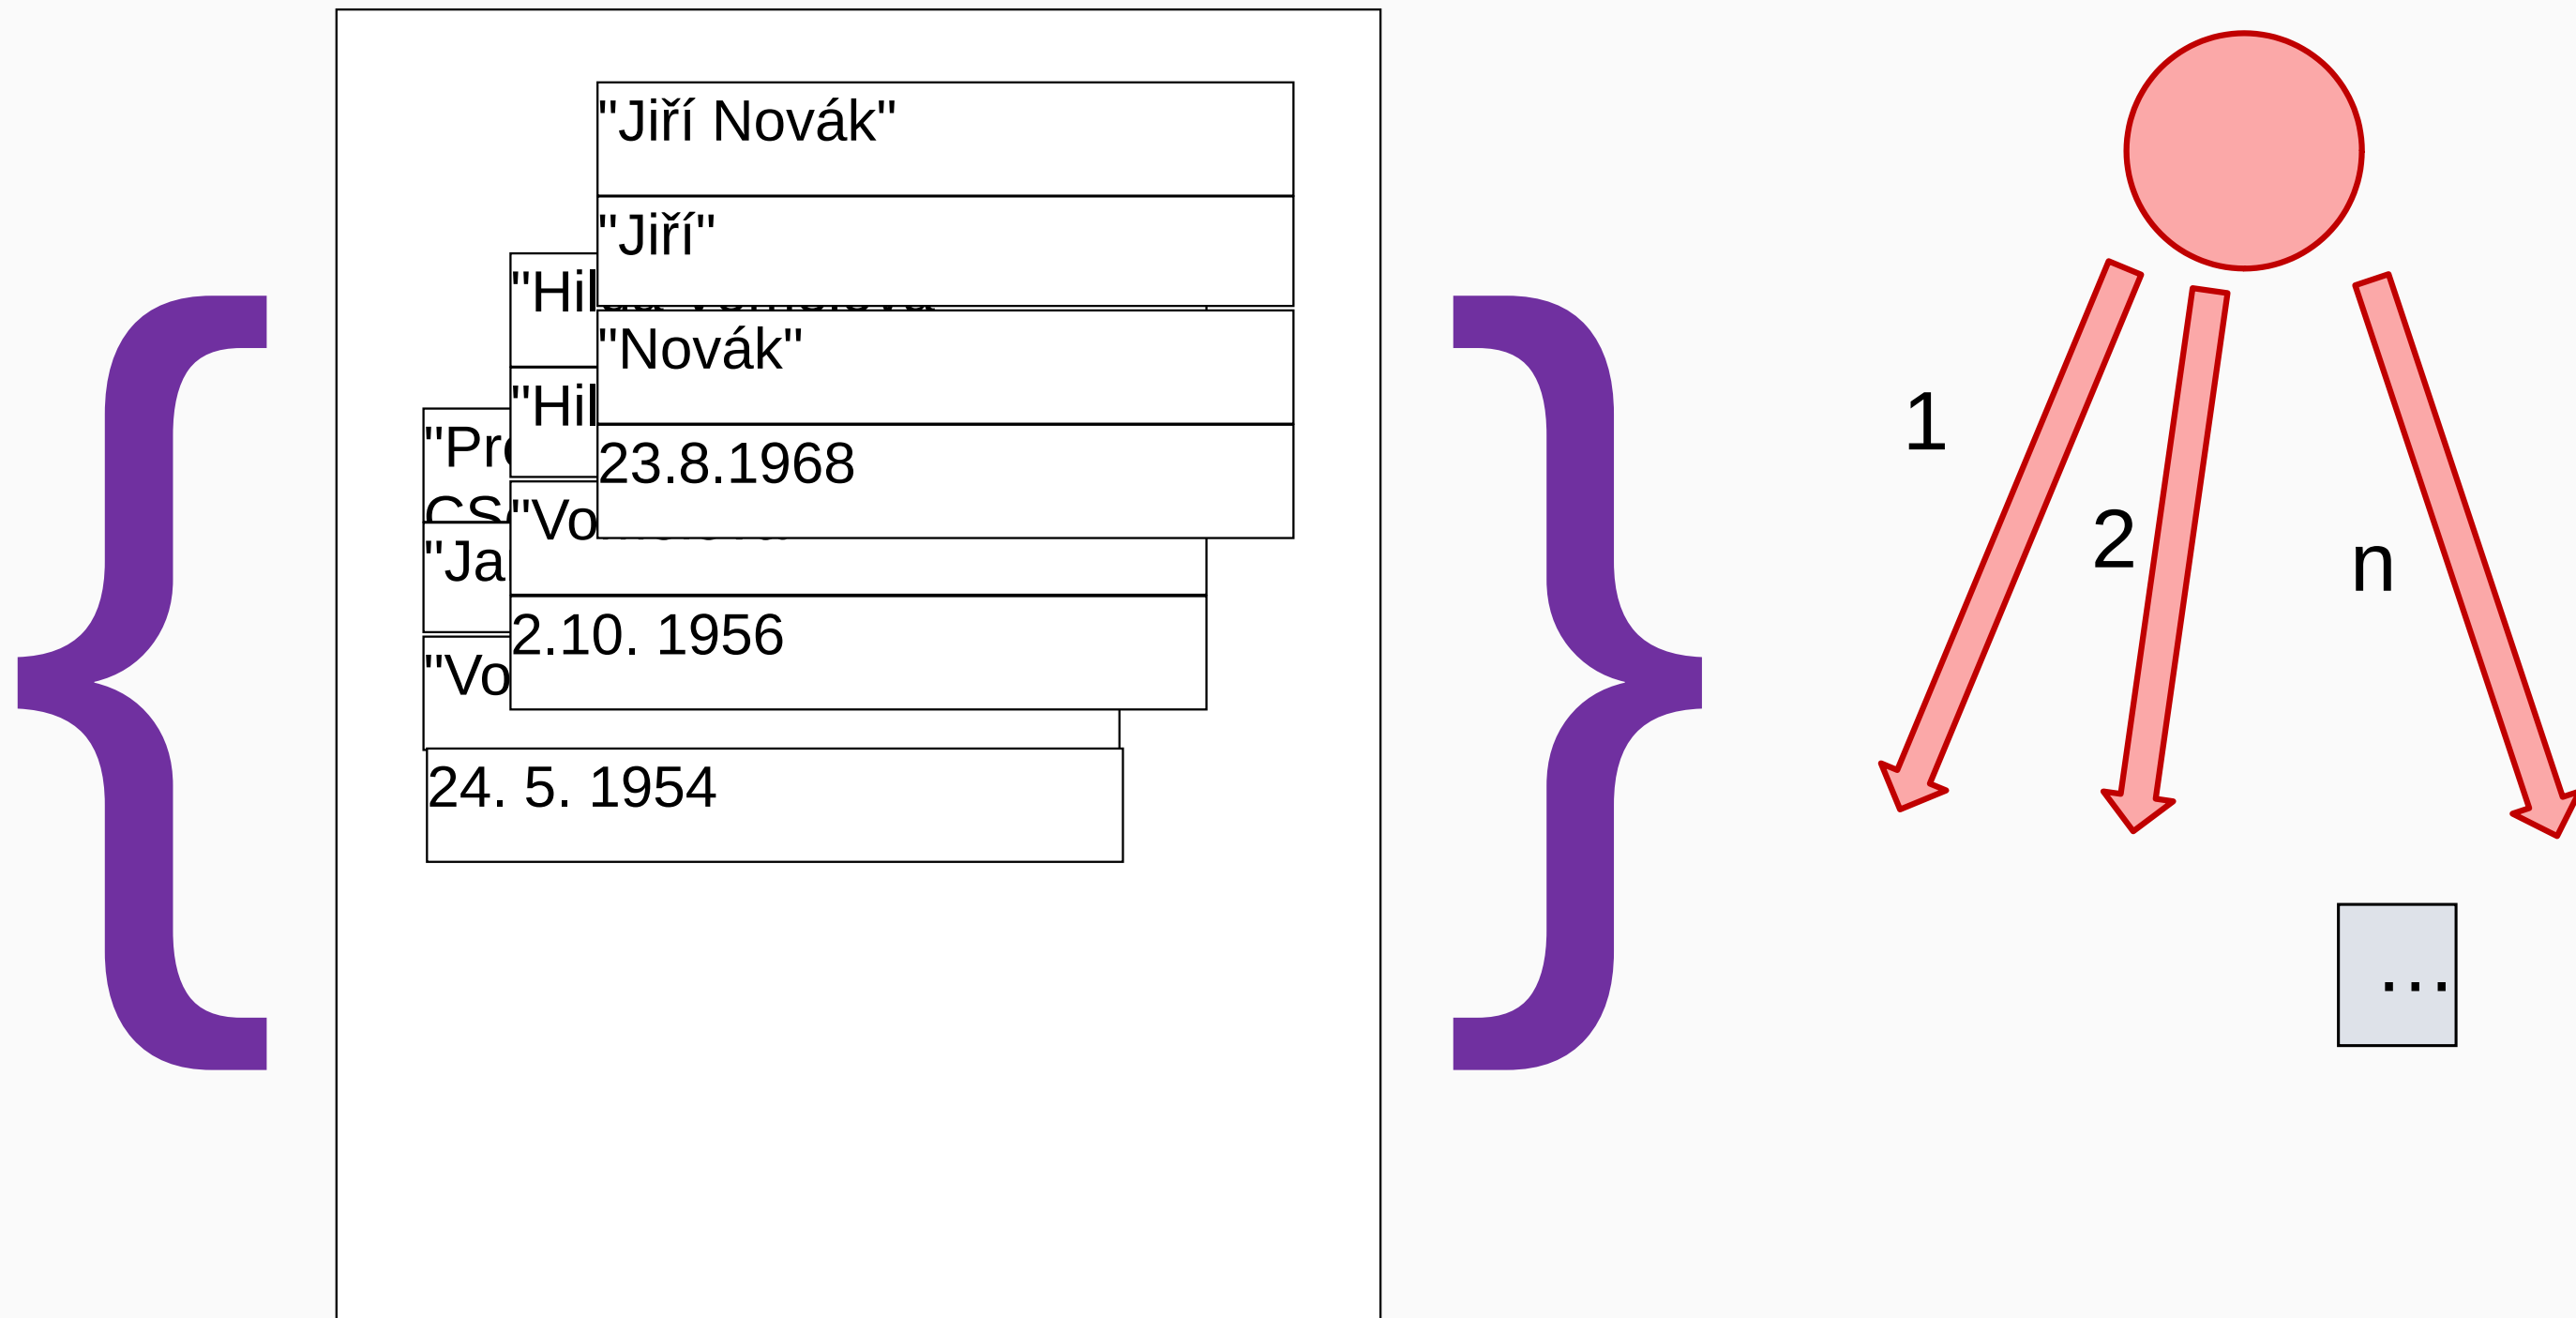


Agregáty

- Vlastnostmi kolekce jsou nejčastěji **agregáty** (agregované hodnoty), což jsou hodnoty statisticky popisující prvky kolekce nejčastěji číselných hodnot.
 - počet prvků,
 - maximum,
 - minimum,
 - součet hodnot,
 - průměr atd.

Objekt a prostá struktura

- Objekt je **struktura s identifikací**.
- Každému objektu v systému přiřazena jednoznačná identifikace nazývaná **OID** (*object identification*).
- Objekt je tedy struktura, jejíž systémovou a obvykle první vlastností je OID. Hodnotu OID generuje databázový systém při vzniku objektu a po celou dobu činnosti ji nemění.
- Tím, že má objekt OID, je *identifikovatelný* a tudíž i *odkazovatelný*. Má to za následek, že může figurovat jako člen ve vztazích. To struktura bez identifikace nemůže. Takovou strukturu bez OID budeme nadále nazývat **prostou strukturou**.

Strukturované datové typy

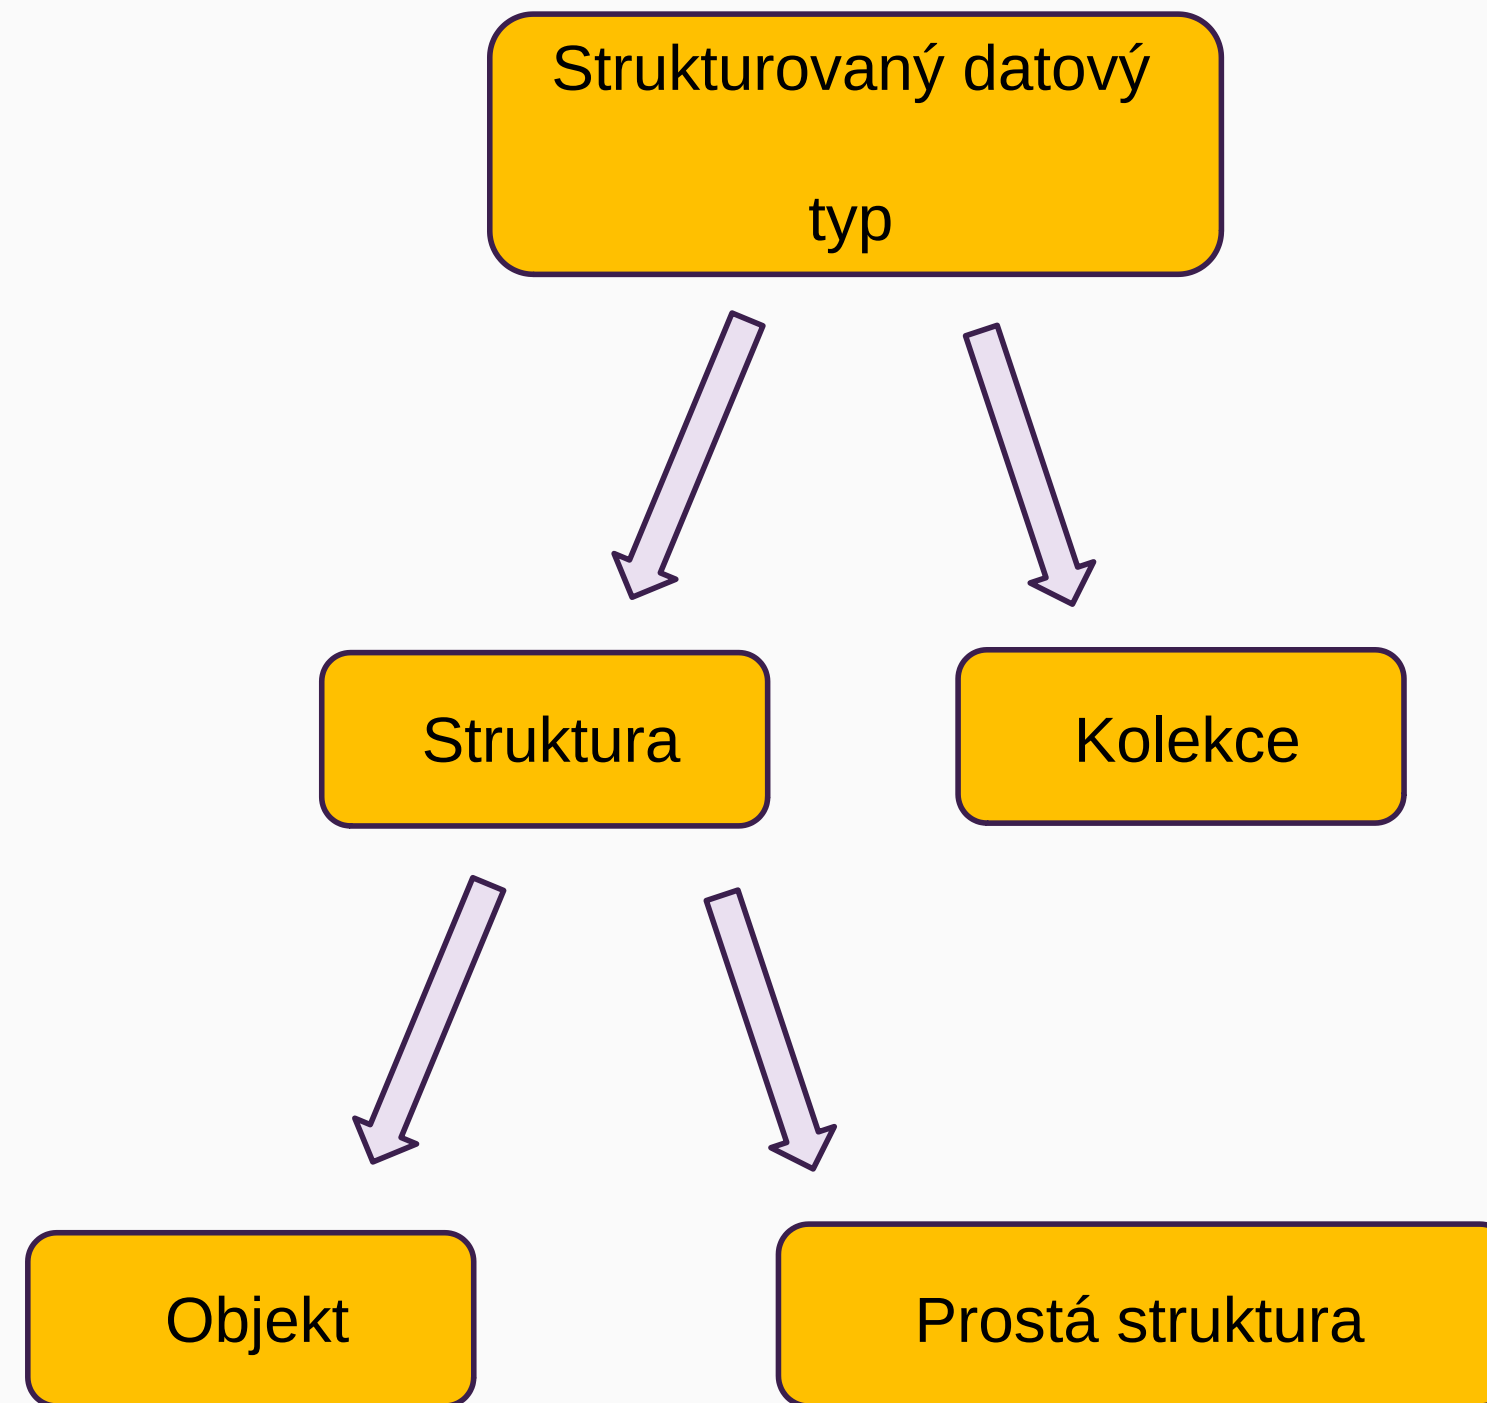


Zanořené kolekce a struktury

- Obecně lze struktury a kolekce libovolně vzájemně vnořovat

```
structure ZANORENA
  properties
    A: integer
    B: collection of structure
      properties
        C: integer
        D: structure
        ...
      end structure
    end structure
  end structure
end structure
```

Graf hodnoty zanořených typů

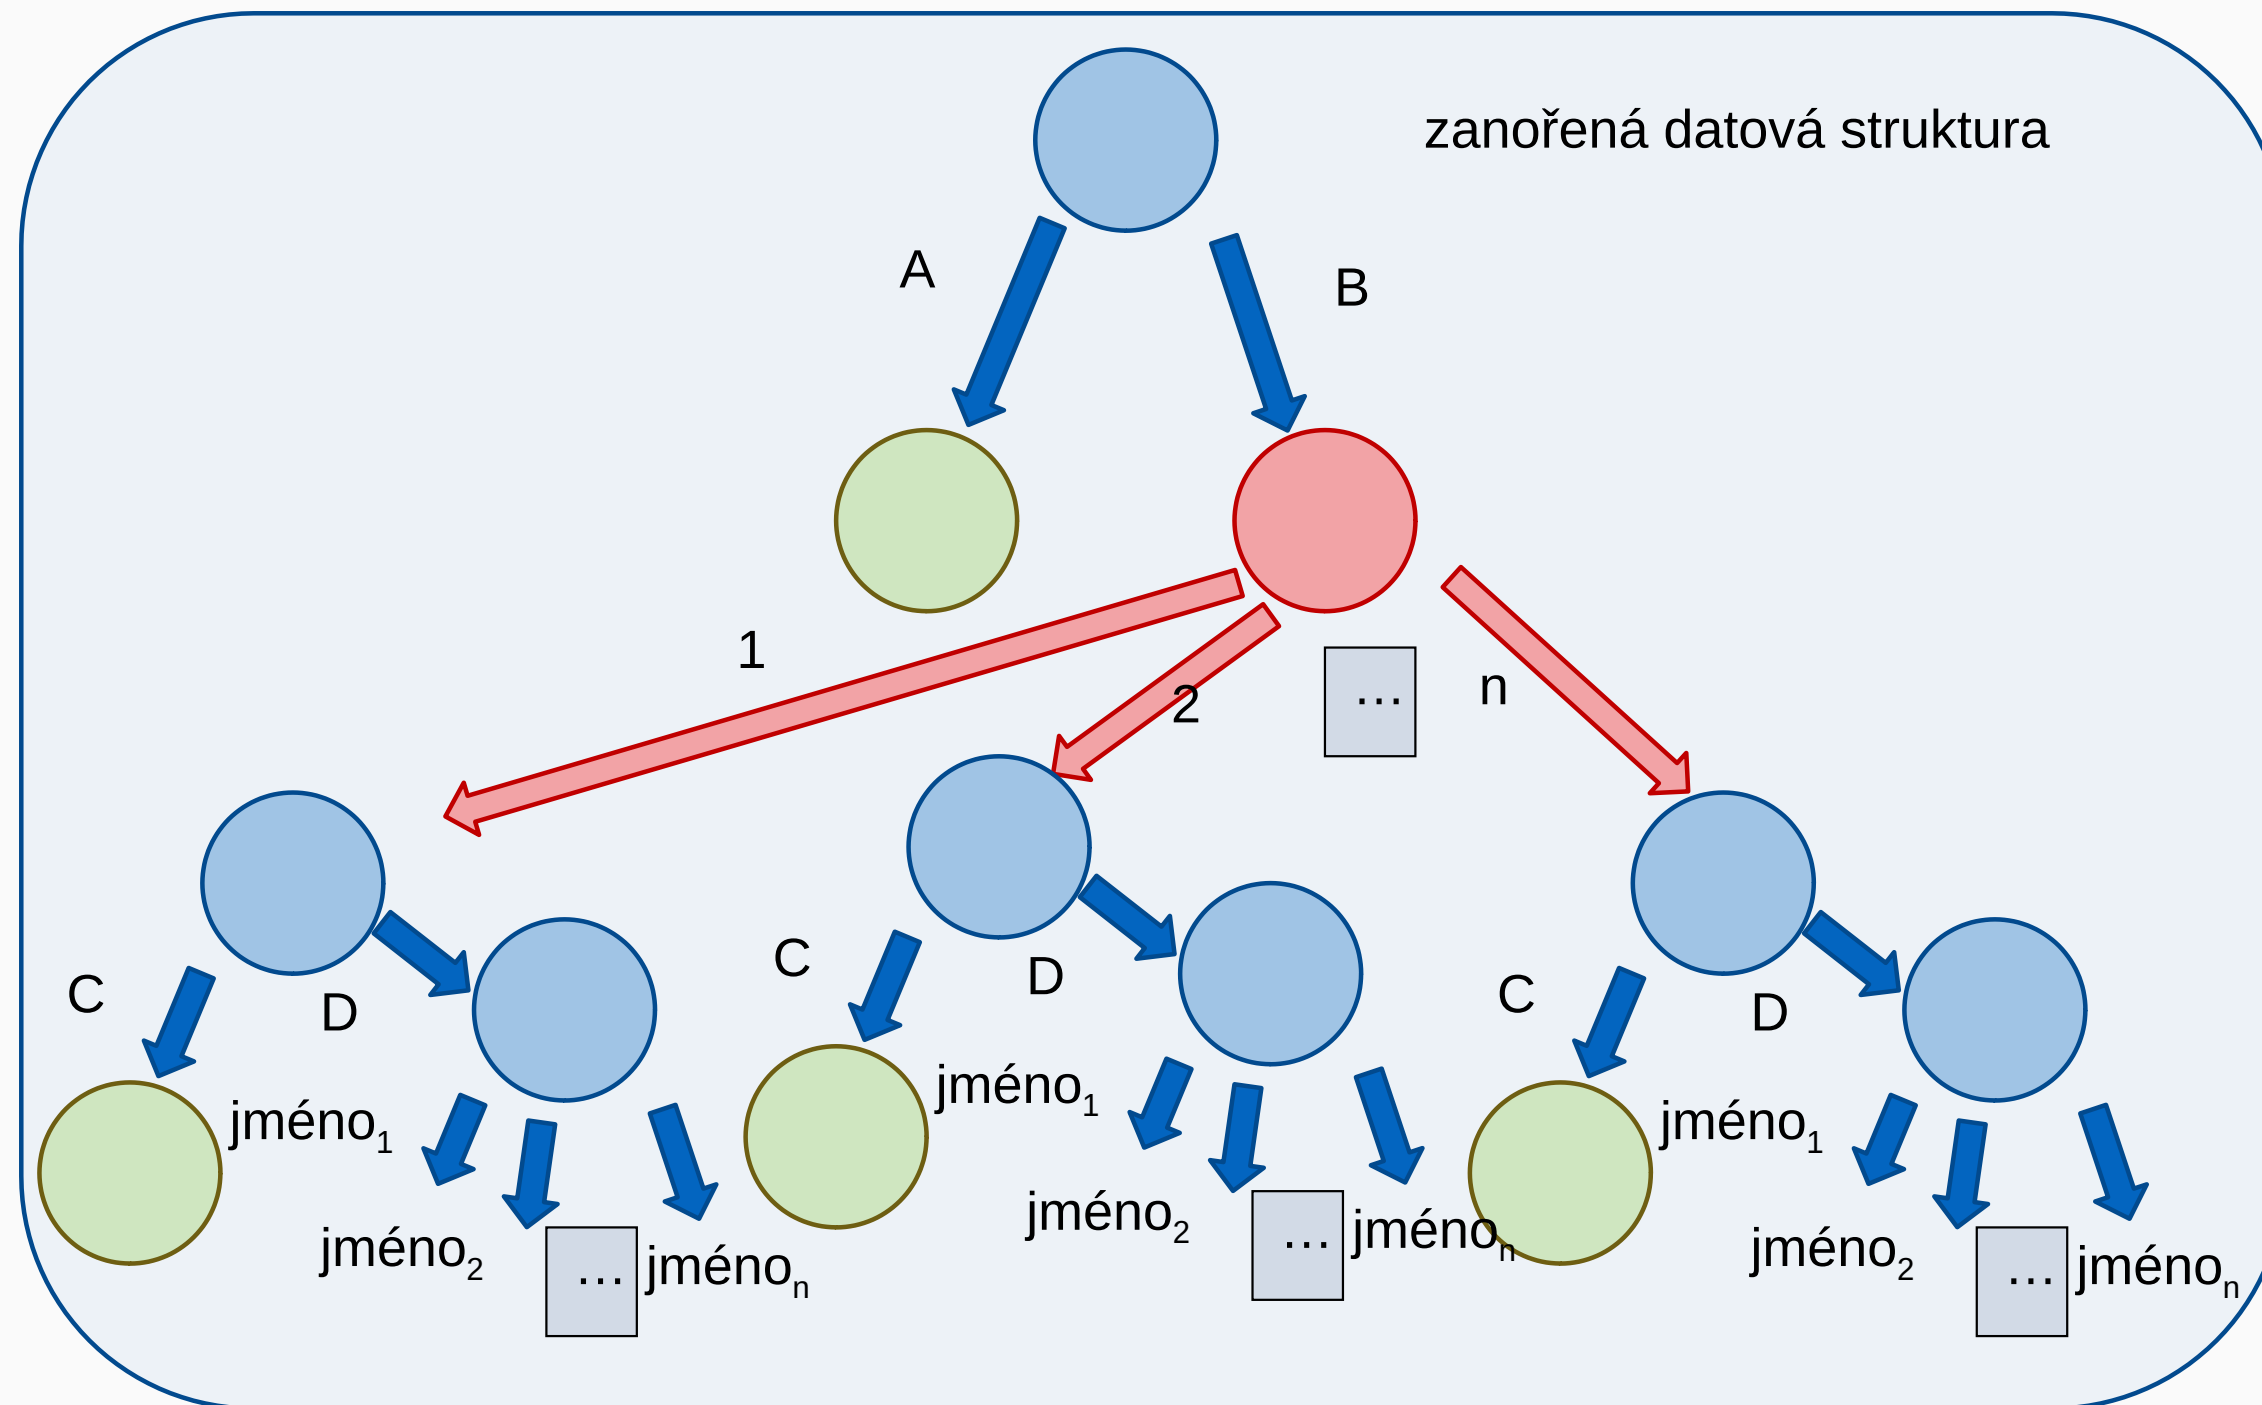

Datové modelování

Od struktury a kolekce k modelům

Data, metadata, atd.

- **Data**

- Konkrétní hodnota (*výskyt*)
- Např. "Jan Novák", "1250 Kč", ... (i strukturované hodnoty)

- **Metadata** = jak vypadají data

- Formální popis struktury dat
- Záleží na datovém modelu:
 - Relační: definice struktury tabulek (relací)
 - Objektový: definice tříd
 - ...

Další úrovně

- Každou úroveň metadat lze opět popsat
- **meta-metadata = meta²data** = jak vypadají metadata
 - Popis datového modelu
 - Např. relační: relace je kolekce struktur, SQL jako prostředek definice metadat, ...
- **meta³data**
 - Jak se popisuje databázový model – kolekce, struktura, ...
- ... atd.

Cíle modelování

- Zobrazit modelovanou realitu
 - Zjednodušení reality pro potřeby návrhu IS – abstrakce
 - Konzultace s odborníky na cílovou doménu – spolupráce
- Vytvořit popis pomocí prostředků příslušného datového modelu
 - Vytvořit metadata – implementace
 - Různé prostředky podle způsobu použití

Databázové modely

- Modely, které je schopen interpretovat systém pro řízení databázového systému SŘBD
- Jinak též zvané **produkční modely**
- V jejich definičním jazyku musejí být zapsána metadata pro všechny datové struktury uložené v databázi
- Prozatím budeme uvažovat jako produkční *relační a objektový datový model*.

Konceptuální modely

- Slouží pro komunikaci mezi návrháři, případně se zákazníky
- Jsou formálně přesné a **převoditelné** na produkční modely
- Často jsou grafické pro větší přehlednost
- Nejběžnější konceptuální modely **diagram tříd (UML)** a **E-R diagram**

Transformace mezi datovými modely

- Slouží nejčastěji pro transformaci konceptuálních modelů na produkční.
- Transformace je tím složitější, čím jsou modely více sémanticky odlišné.
- Nejčastěji se uvažuje **transformace E-R diagramu na relační datový model**.

Konceptuální modely

Entity-relationship (E-R) diagram

- Hlavní komponenty E-R diagramu jsou:
 - **entita** a
 - **vztah** (*relationship* nikoliv *relation*).
- Entity modelují objekty, které se vyskytují v modelovaném fyzickém systému
 - např. studenti, profesori, předměty na vysoké škole
 - a jejich **atributy**
- Vztahy modelují spojení mezi entitami – například profesori *učí* předměty.
- Navíc tvoří důležitou část E-R specifikace *integritních omezení* na entitách a vztazích, např. profesor učí pouze jeden předmět v daném čase.

Příklad E-R diagramu


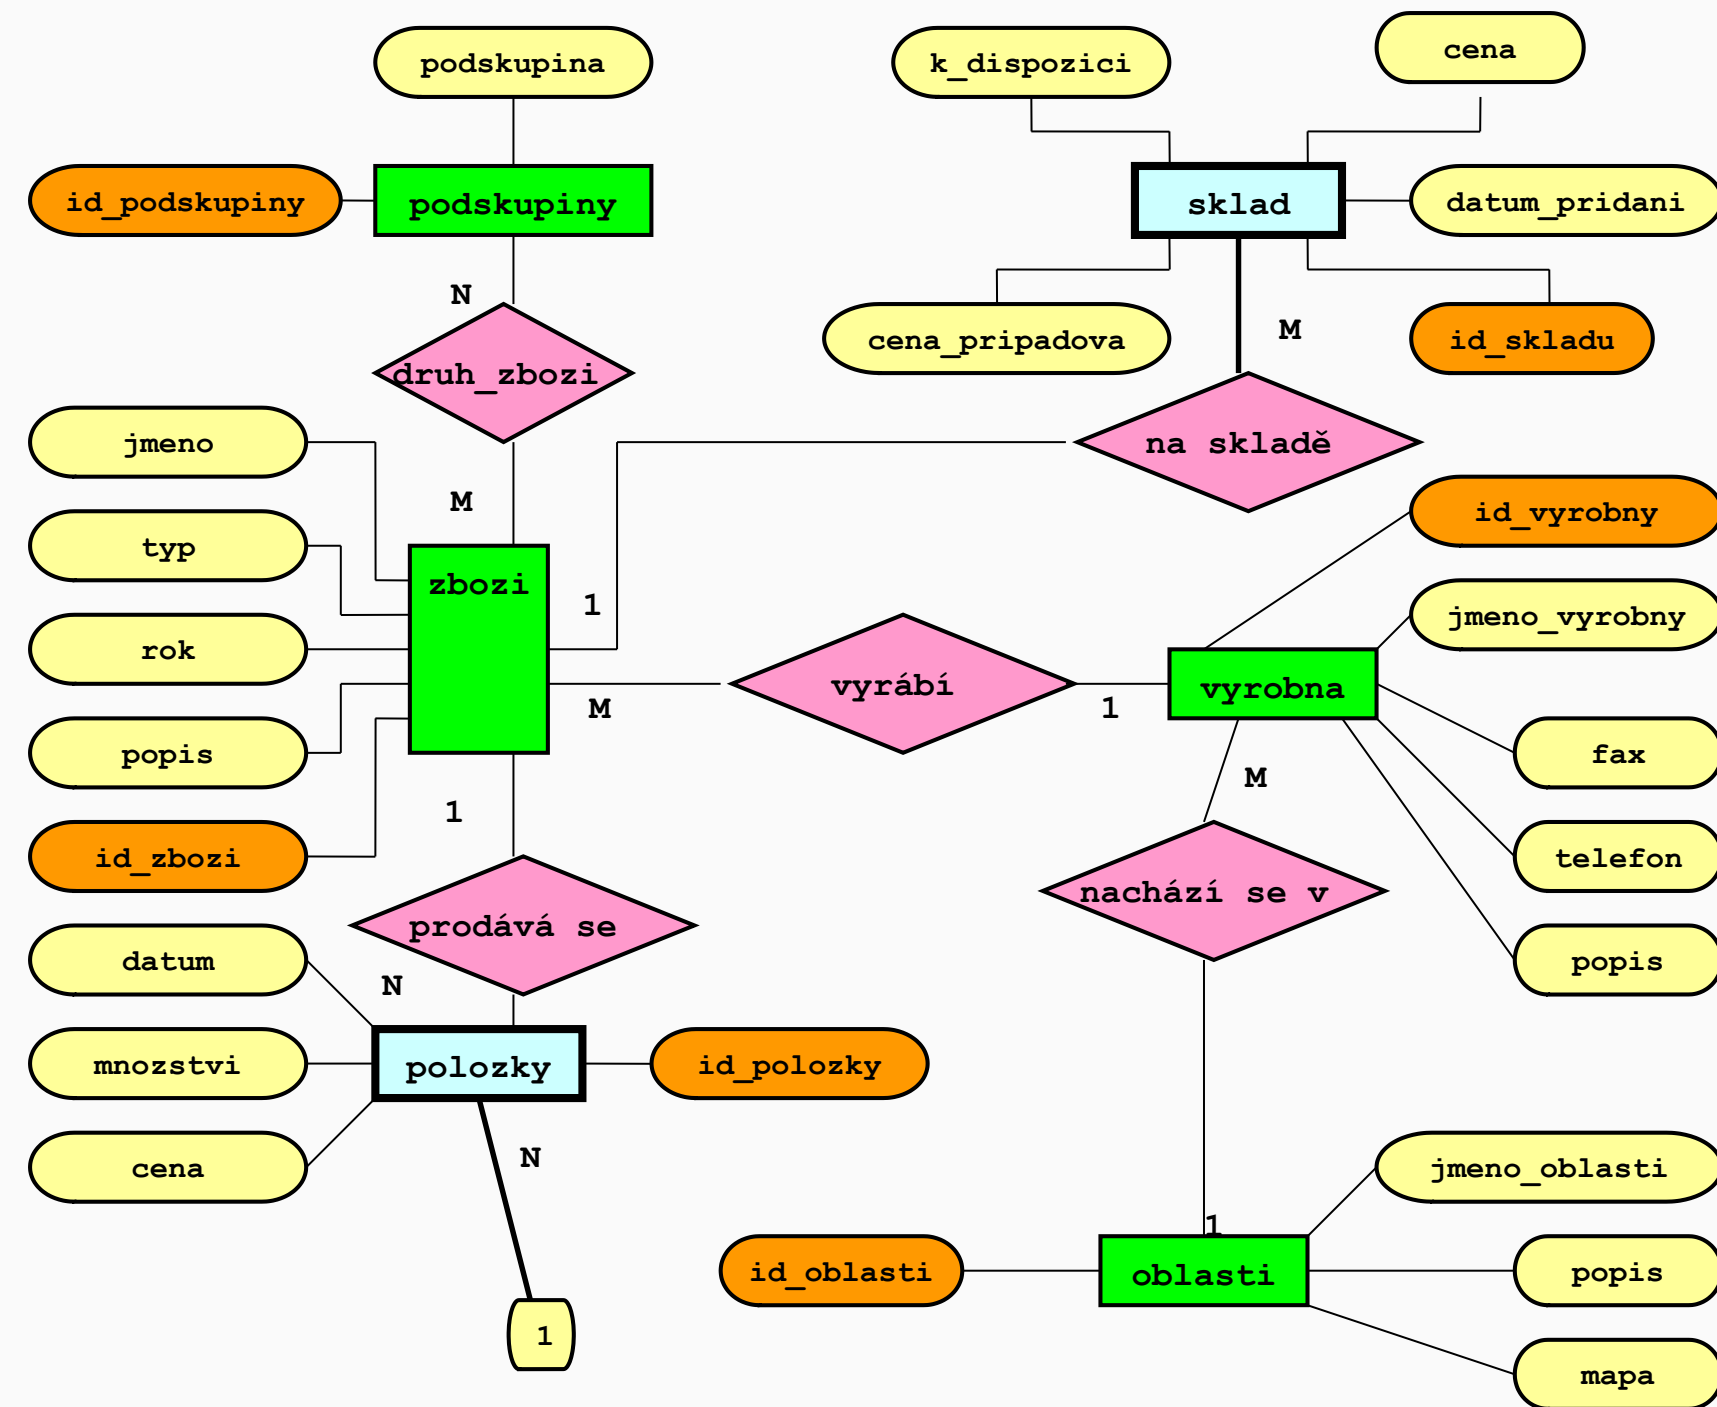


Diagram tříd

- **Třídy**
 - Jejich vlastnosti (jméno a datový typ)
- **Vztahy**
 - S různou kardinalitou
- **Dědičnost**
 - Generalizace – specializace

Příklad diagramu tříd

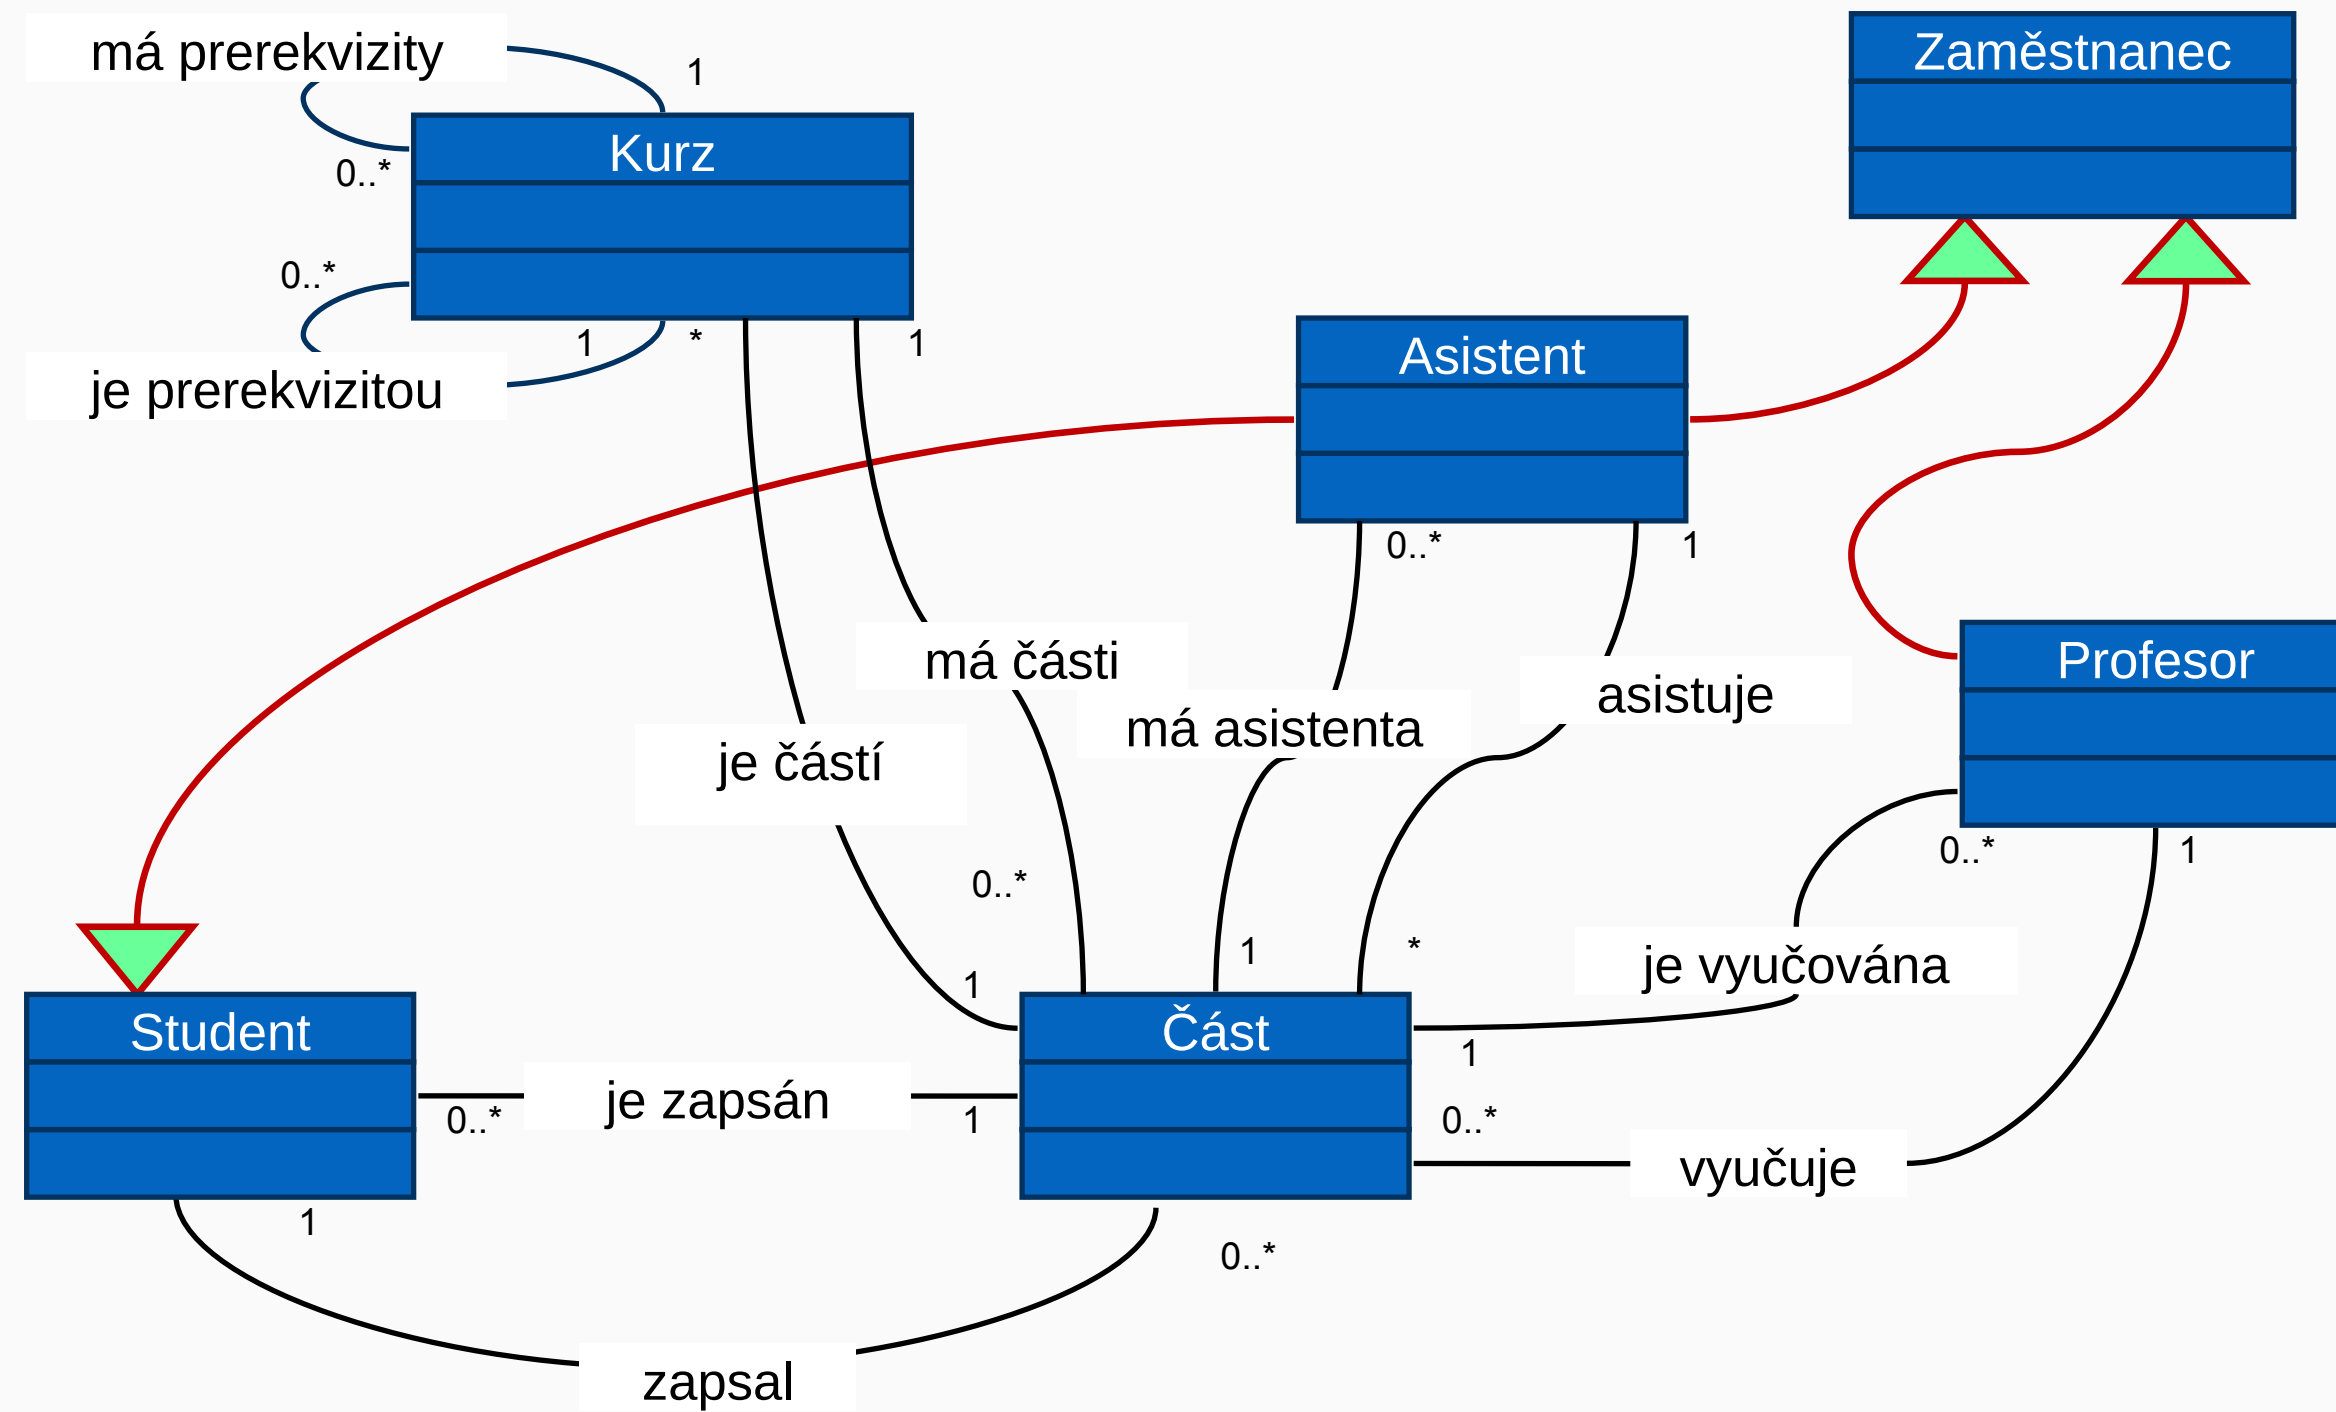

Databázové modely

Relační model dat

- Tabulka (= **relace**) v relačním modelu je **kolekcí struktur**, přičemž datové typy vlastností jsou *jednoduché* (tedy především ne odkazy/vztahy)
- Srovnej: *Podmnožina kartézského součinu*

```
collection of
  structure
    properties
      jméno vlastnosti1: jednoduchý datový typ1
      jméno vlastnosti2: jednoduchý datový typ2
      ...
      jméno vlastnostin: jednoduchý datový typn
    end structure
```

Vztahy

- Umožňují odkazovat z jedné (strukturované) hodnoty (vlastníka) jinou (člen)
- Musí existovat datový typ jednoznačně identifikující (odkazující) strukturovanou hodnotu (např. OID)
- Vztah je definován prvkem vlastníka typu odkaz (reference) a členem, který je hodnotou odkazu identifikován.

Vztahy

- Relační model dat vztahy přímo neobsahuje
 - Vytváří se až v okamžiku dotazování (JOIN apod.)
 - (Neplést s referenční integritou!)
- Objektový model
 - Vztahy lze tvořit pomocí OID

Objektový model dat


- Základní typy + datový typ OID
- Objekt je vždy strukturou na nejvyšší úrovni
- Dva druhy neomezeně zanořených struktur
 - Kolekce (někdy omezení pouze na kolekce prostých struktur a OID)
 - Prosté struktury (ostatní)
- Další vlastnosti zde neřešené (dědičnost apod.)
- **Odpadá nutnost transformace** objektového modelu na schéma relační databáze

Odkazované struktury (objekty)

```
structure VLASTNIK
  properties
    A: integer
    B: CLEN
end structure

object CLEN
  properties
    C: integer
    D: structure
    ...
end object
```

Graf hodnoty odkazovaných typů

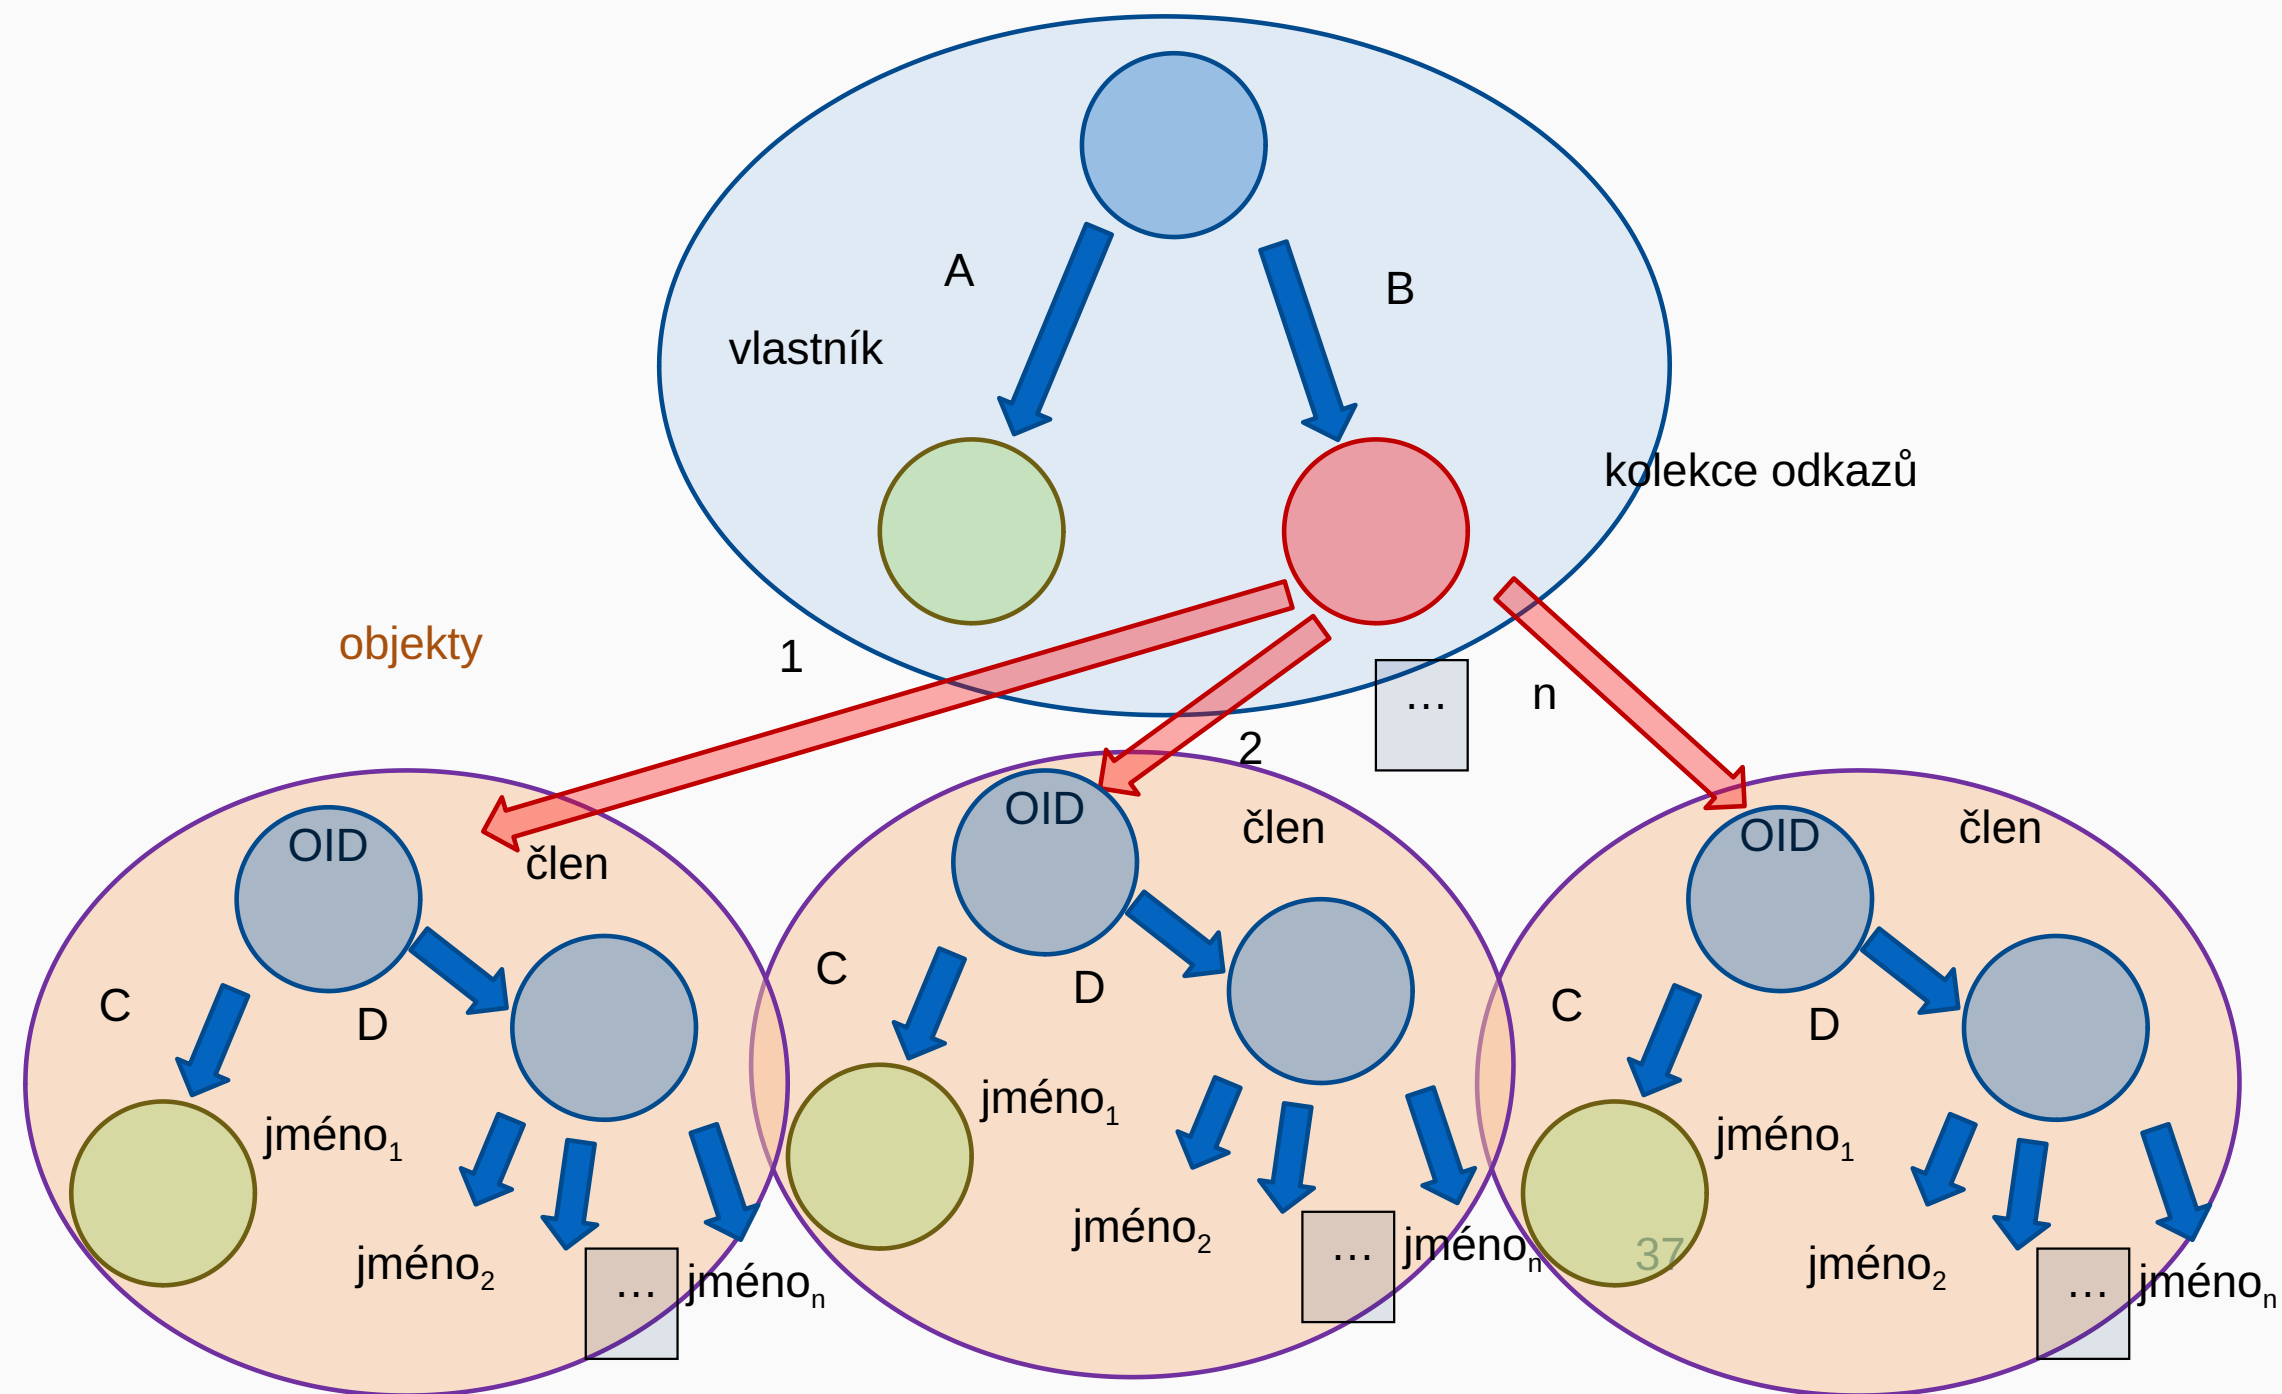

Objektově-relační mapování (ORM)

- Čistě objektové databáze se v praxi vyskytují minimálně
- Relační databáze jsou oproti tomu rozšířené, výkonné a odladěné
- ORM je databázová vrstva zajišťující automatické mapování objektů na relace a zpět
 - Program pracuje s objekty (např. uživatelé, smlouvy, ...)
 - ORM vrstva vytváří SQL dotazy, transformuje data
- Zajišťuje konzistenci aplikace a schématu databáze
 - Možnost automatické tvorby schématu databáze apod.
 - Snazší úpravy aplikace

ORM řešení

- Java
 - Standardní aplikační rozhraní JPA, Hibernate, ...
- PHP
 - Např. knihovna Doctrine
 - Použití do značné míry shodné s JPA
- Obdobně na dalších platformách
 - .NET, Python, JavaScript, ...
- Více v předmětu Pokročilé informační systémy

Transformace modelů

- Mezi modely mohou existovat transformace, zejména, pokud jsou si *sémanticky blízké*
- Velmi častou je transformace E-R diagramu na relační datový model
 - viz. postup z IDS

Jiné transformace

- Diagram tříd lze transformovat na relační model obdobně jako E-R diagram
 - Je nutno řešit dědičnost – různé strategie
- Pro objektový databázový model lze přímo použít diagram tříd
 - V modelu se přímo definují třídy a jejich vlastnosti
 - Vztahy jsou reprezentovány vlastnostmi tříd
 - Odkazy na jiné objekty
 - např. `zbozi.vyrobna`

Závěr

- Ze struktur, kolekcí a základních typů můžeme vytvořit známé produkční i konceptuální modely
- Reprezentace kolekcí a struktur:
 - Textová reprezentace ve formálních jazycích – **serialize** (1D) – komunikace mezi složkami systému
 - Grafická reprezentace - **visualize** (2D) – vstup a výstup systému

A to je vše!

Dotazy?