



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3057.4—2013

出口烟花爆竹制品安全性能检验规范 第4部分：罗马烛光

Safety performance criterion for export fireworks—Part 4: Roman candle

2013-08-30 发布

2014-03-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

SN/T 3057《出口烟花爆竹制品安全性能检验规范》共分为4部分：

- 第1部分：爆竹；
- 第2部分：烟雾烟花；
- 第3部分：大型地面礼花；
- 第4部分：罗马烛光。

本部分为SN/T 3057的第4部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：江西出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：刘捷光、温志海、梅建文、吕中、曹锋、张军莲、丁兰。

出口烟花爆竹制品安全性能检验规范

第4部分：罗马烛光

1 范围

SN/T 3057 的本部分规定了罗马烛光的检测项目、样品准备、检验方法和结果评定。
本部分适用于内径小于 50 毫米的罗马烛光产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 10631 烟花爆竹 质量与安全

GB/T 10632 烟花爆竹 抽样检查规则

3 术语和定义

GB/T 2828.1、GB 10631 和 GB/T 10632 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

运输包装 transportation package

用于包装成品，适合于公路、铁路、海洋或航空运输的包装。

3.2

销售包装 sales package

一个或多个烟花爆竹产品包装在一起，用于零售的最小包装。

4 抽样

按 GB/T 10632 执行。

5 技术要求

5.1 外观与外形

5.1.1 产品的外形无明显变形，无损坏。

5.1.2 产品外观整洁，表面无漏药、无霉变、无污染。

5.1.3 招纸粘贴吻合平整，文字图案清晰。

5.1.4 应采用符合危险运输包装要求的运输包装。

5.2 引火线

5.2.1 引火线表面整洁干燥，无破损、无霉变。

5.2.2 不得使用氯酸盐引火线。

5.2.3 引火线应在 6 s~15 s 内引燃主体,或采用电点火方式。

5.2.4 引火线必须牢固安装,应能承受 227 g 拉力 10 s 而不脱落。

5.2.5 引火线应有护引套或护引纸保护,或者包裹在销售包装内部。

5.3 筒体

5.3.1 筒体应由纸、纸板或塑料制成,不能采用金属材料。

5.3.2 单个筒体壁厚不小于其内径的 12%。

5.4 内筒

内筒不采用固引剂,或包含其他炸开后会产生喷射的坚固物质。

5.5 禁限用药

应符合进口国要求。

6 标志

6.1 运输包装标注的内容应包括:产品厂号批号年号、产品名称或货号、含量、爆炸标志、国际危险标记。

6.2 内径小于或等于 30 mm 的产品,白药含量应小于 5%,危险等级应标注为 1.4 G;内径大于 30 mm 的产品且小于 50 mm 的产品,白药含量应小于 25%,危险等级应标注为 1.3 G。

6.3 销售包装的标注应符合进口国要求。

7 检验

7.1 检验项目

检验项目包括:内外包装、标志、外观、部件、引火线、燃放性能 药种、药量。

7.2 检验流程

按图 1 所示程序逐项检查样品并评定。

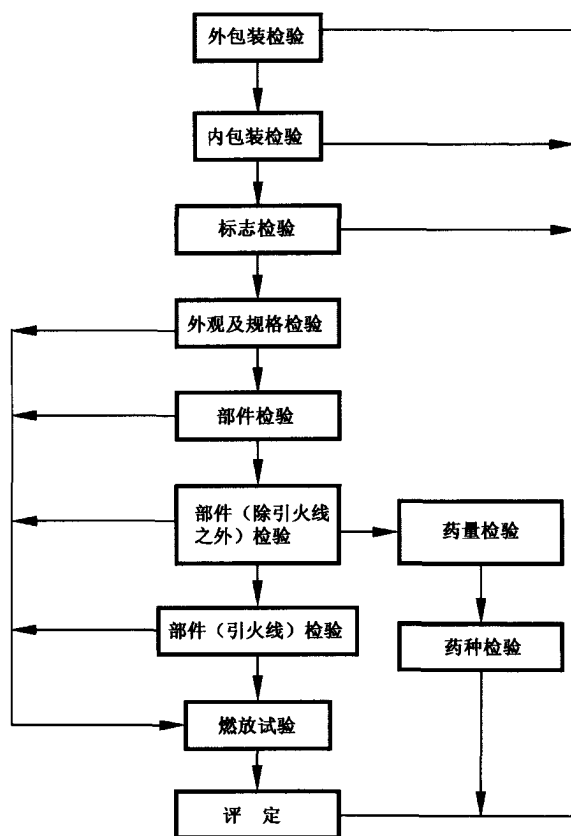


图1 罗马烛光检验评定流程

8 试验结果评估方法

8.1 缺陷类别判定和验收规则按 GB/T 10632 规定执行。

8.2 一个样品同时存在几种缺陷时,以最重的缺陷计算,且只作为一个不合格品统计。

9 试验报告

报告应包括以下内容:

- 试验样品名称、数量、规格;
- 生产企业名称;
- 运输包装信息;
- 试验结果的记录;
- 说明所用试验方法与本部分的差异;
- 试验日期、试验人签字、试验单位盖章。