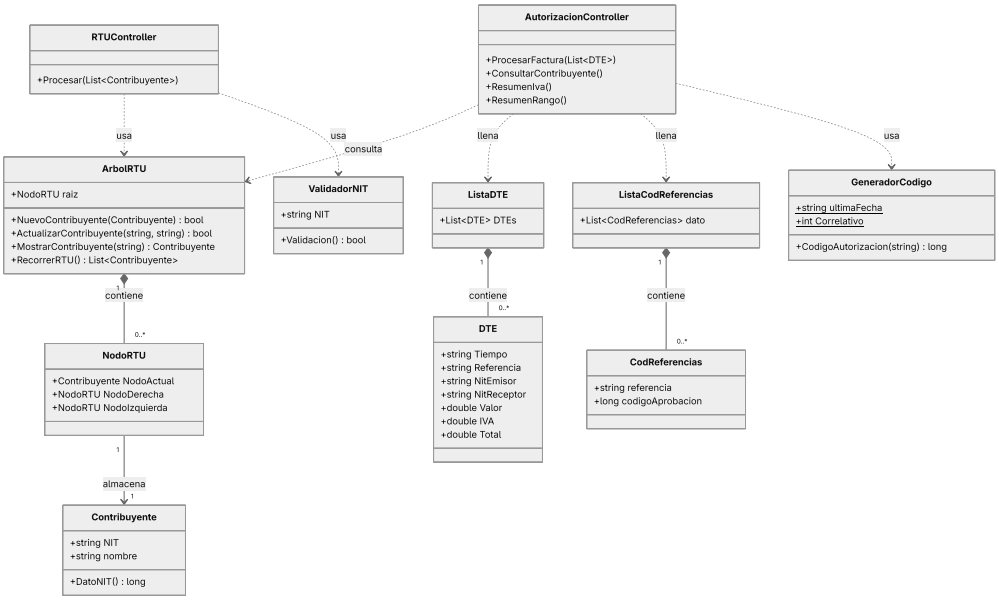

RTUController
+Procesar(List<Contribuyente>)
AutorizacionController
+ProcesarFactura(List<DTE>)
+ConsultarContribuyente()
+ResumenIva()
+ResumenRango()
usa
usa
consulta
llena
llena
usa
ArbolRTU
+NodoRTU raiz
+NuevoContribuyente(Contribuyente) : bool
+ActualizarContribuyente(string, string) : bool
+MostrarContribuyente(string) : Contribuyente
+RecorrerRTU() : List<Contribuyente>
ValidadorNIT
+string NIT
+Validacion() : bool
ListaDTE
+List<DTE> DTEs
ListaCodReferencias
+List<CodReferencias> dato
GeneradorCodigo
+string ultimaFecha
+int Correlativo
+CodigoAutorizacion(string) : long
1
contiene
0..*
1
contiene
0..*
1
contiene
0..*
NodoRTU
+Contribuyente NodoActual
+NodoRTU NodoDerecha
+NodoRTU NodoIzquierda
DTE
+string Tiempo
+string Referencia
+string NitEmisor
+string NitReceptor
+double Valor
+double IVA
+double Total
CodReferencias
+string referencia
+long codigoAprobacion
1
almacena
1
Contribuyente
+string NIT
+string nombre
+DatoNIT() : long