




NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 - Instalasi JDK

Bukti Percobaan :

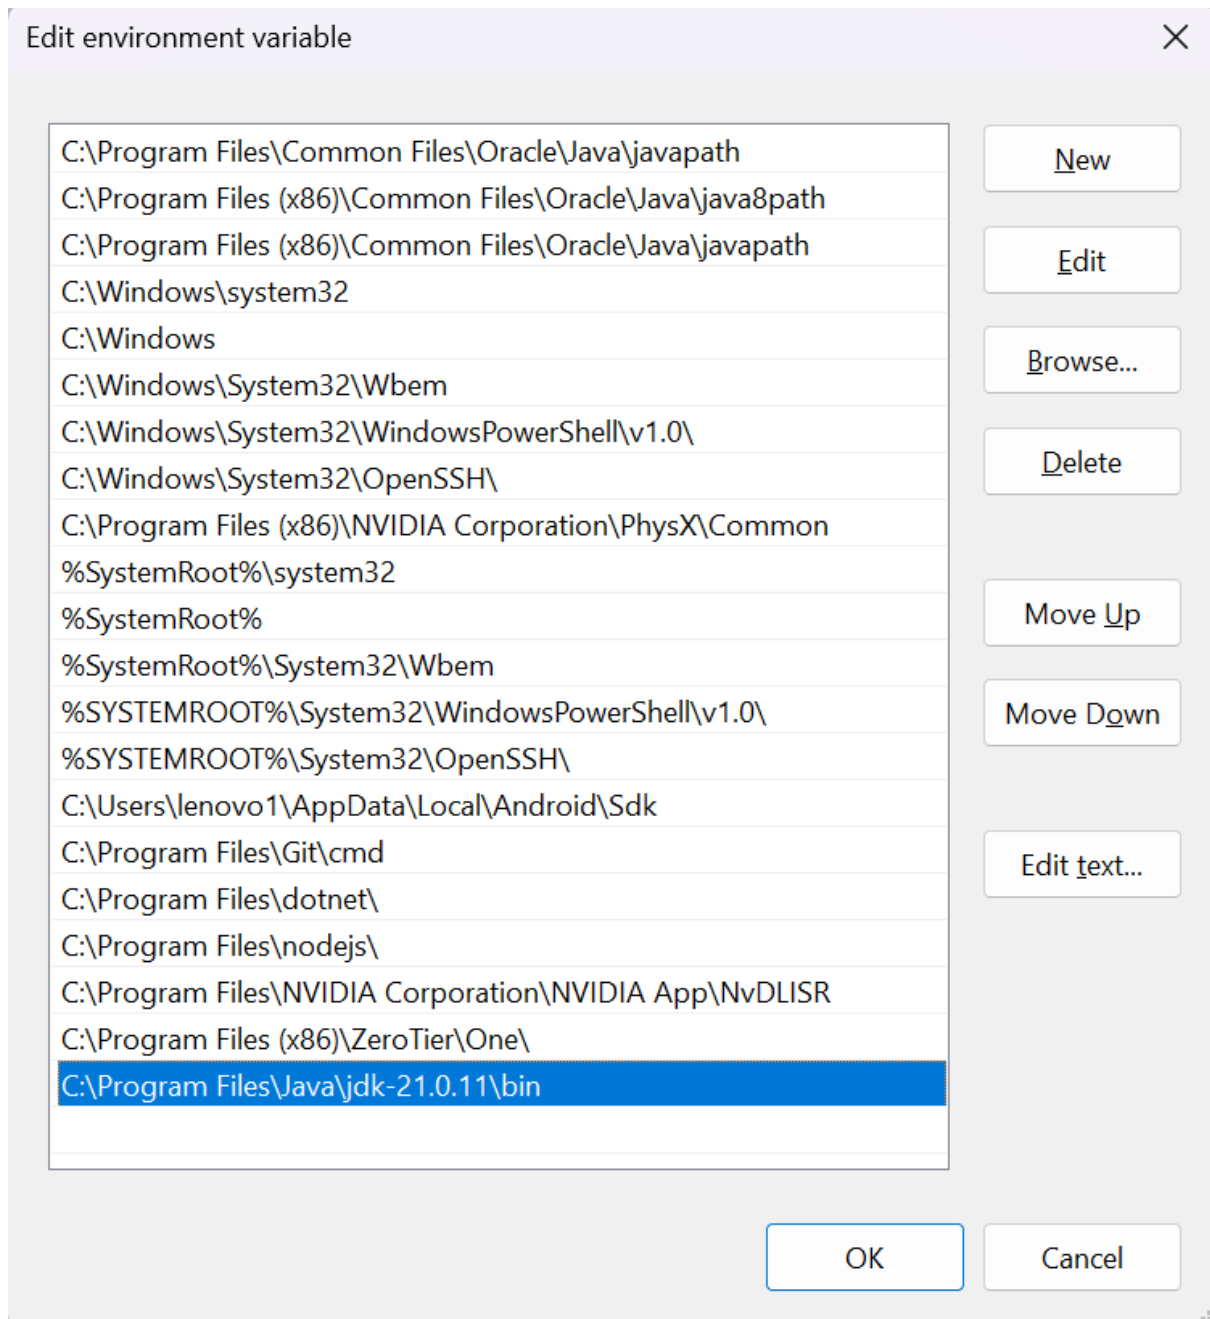



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\lenovo1> javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  @<filename>          Read options and filenames from file
  -Akey[=value]         Options to pass to annotation processors
  --add-modules <module>[,<module>]*
                        Root modules to resolve in addition to the initial modules,
                        or all modules on the module path if <module> is ALL-MODULE-PATH.
  --boot-class-path <path>, -bootclasspath <path>
                        Override location of bootstrap class files
  --class-path <path>, -classpath <path>, -cp <path>
                        Specify where to find user class files and annotation processors
  -d <directory>        Specify where to place generated class files
  -deprecation          Output source locations where deprecated APIs are used
  --enable-preview      Enable preview language features.
                        To be used in conjunction with either -source or --release.
  -encoding <encoding>  Specify character encoding used by source files
  --endoredsdirs <dirs> Override location of endorsed standards path
  --extdirs <dirs>      Override location of installed extensions
  -g                   Generate all debugging info
  -g:[lines,vars,source] Generate only some debugging info
  -g:none              Generate no debugging info
  -h <directory>       Specify where to place generated native header files
  --help, -help, -?    Print this help message
  --help-extra, -X     Print help on extra options
  --implicit:{none,class}
                        Specify whether to generate class files for implicitly referenced files
  -J<flag>              Pass <flag> directly to the runtime system
  --limit-modules <module>[,<module>]*
                        Limit the universe of observable modules
  --module <module>[,<module>]*, -m <module>[,<module>]*
                        Compile only the specified module(s), check timestamps
  --module-path <path>, -p <paths>
                        Specify where to find application modules
  --module-source-path <module-source-path>
                        Specify where to find input source files for multiple modules
  --module-version <version>
                        Specify version of modules that are being compiled
  -nowarn               Generate no warnings
  -parameters           Generate metadata for reflection on method parameters
  -proc:{none,only,full}
                        Control whether annotation processing and/or compilation is done.
```

1. Screenshoot Code program percobaan 1
2. Screenshoot Hasil running

Pertanyaan

1. Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH! : Agar cmd/terminal dapat mengenali javac.exe dan mengeksekusinya
2. Jelaskan Kegunaan perintah javac ketika masuk di command prompt! : Untuk memastikan bahwa path sudah dikonfigurasi dengan benar dan dapat bekerja sesuai ekspektasi




NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

Percobaan 2


Bukti Percobaan :

1. code program

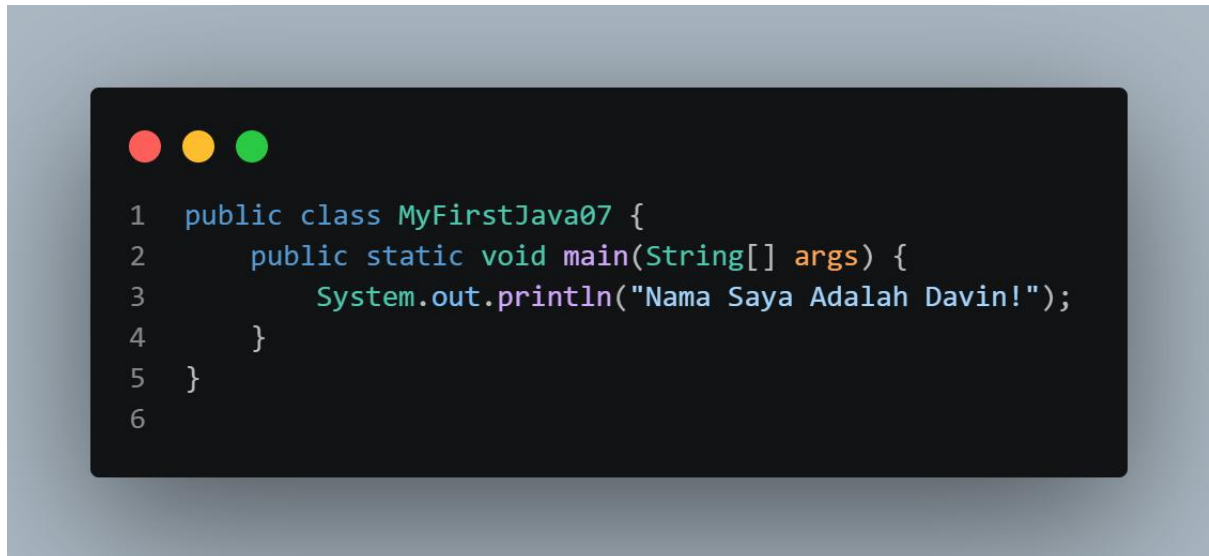

```
1 public class MyFirstJava07 {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Nama Saya Adalah Davin!");  
4     }  
5 }  
6
```

2. compile source code

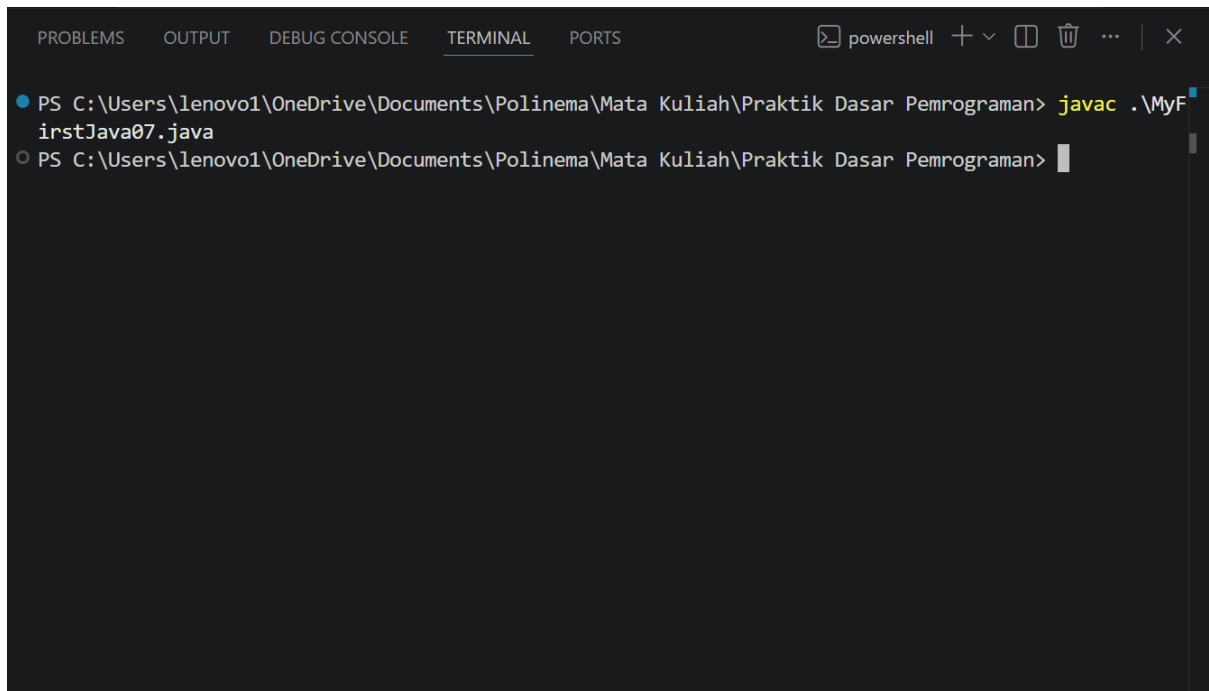


```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell + v [ ] [ ] ... | X  
● PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> javac .\MyFirstJava07.java  
○ PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman>
```

3. hasil compile menghasilkan file .class



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

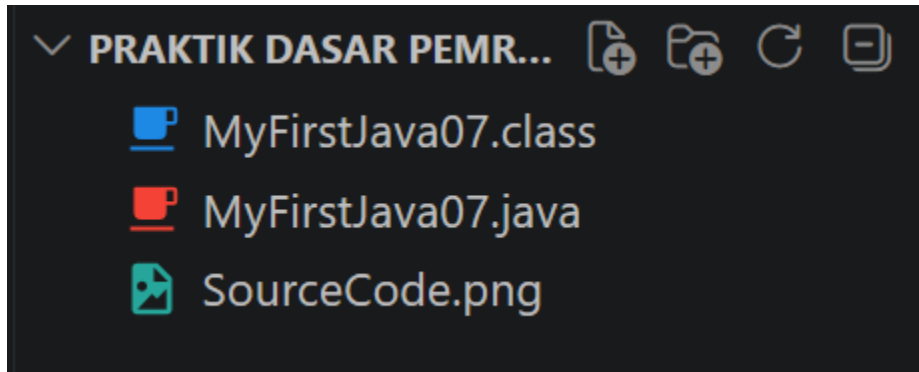

Hasil running :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrogra
man> javac .\MyFirstJava07.java
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrogra
man> java .\MyFirstJava07.class
Error: Could not find or load main class .\MyFirstJava07.class
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ./MyFirstJava07/class
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrogra
man> java MyFirstJava07
Nama Saya Adalah Davin!
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrogra
man>
```

Pertanyaan

1. **Jelaskan fungsi perintah javac MyFirstJava00.java pada percobaan diatas!** : Fungsi dari perintah javac MyFirstJava07.java pada percobaan diatas Adalah untuk mengcompile file java menjadi class yang dapat dimengerti java
2. **Jelaskan fungsi perintah java MyFirstJava00 pada percobaan diatas!** : Fungsi dari perintah java MyFirstJava07 pada percobaan diatas adalah untuk menjalankan sebuah class Bernama MyFirstJava07 yang telah dicompile



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

Percobaan 3

Bukti Percobaan :

```
1 public class Latihan07 {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4         System.out.println("Halo, nama saya adalah Davin!");  
5  
6         System.out.println("Belajar Java itu mudah!");  
7         System.out.println("Semakin sering mencoba, semakin jago.");  
8     }  
9 }
```

Hasil running

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> man> & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\lenovo1\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0e73f059b639305ec768b806671f0e0f\redhat.java\jdt_ws\Praktik Dasar Pemrograman_56538692\bin' 'Latihan07'  
Halo, nama saya adalah Davin!  
Belajar Java itu mudah!  
Semakin sering mencoba, semakin jago.  
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> man> |
```

Pertanyaan:

1. jawaban :
modifikasi code program:



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

```
1 public class Latihan07 {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4         System.out.println("Halo, nama saya adalah Davin!");  
5  
6         System.out.print("Belajar Java itu mudah!");  
7         System.out.print("Semakin sering mencoba, semakin jago.");  
8     }  
9 }
```

Hasil running :

```
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> man> c::; cd 'c:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\lenovo1\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0e73f059b639305ec768b806671f0e0f\redhat.java\jdt_ws\Praktik Dasar Pemrograman_56538692\bin' 'Latihan07'  
Halo, nama saya adalah Davin!  
Belajar Java itu mudah!Semakin sering mencoba, semakin jago.  
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> man>
```

2. Perbedaan dari `System.out.println()` dengan `System.out.print()` ada pada perilakunya, `System.out.println()` memberikan ENTER/new line setelah selesai menampilkan pesannya, sedangkan `System.out.print()` tidak memberikan ENTER/new line setelah selesai menampilkan pesannya
3. Jawaban:



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

- a. Modifikasi code program:

```
1 public class Latihan07 {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4         System.out.println("Halo, nama saya adalah Davin!");  
5  
6         System.out.print("\nBelajar Java itu mudah!");  
7         System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");  
8     }  
9 }
```

- b. Hasil running:

4. Fungsi perintah `\n` pada baris 6 dan 7 adalah untuk memberikan ENTER/new line diposisi dimana perintah itu dituliskan. Dalam kasus ini, perintah tersebut dituliskan di awal pesan sehingga sebelum menampilkan pesan, aka ada ENTER/new line
5. Jawaban:



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

a. Modifikasi code program

```
1 public class Latihan07 {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4         System.out.println("Halo, nama saya adalah Davin!");  
5  
6         System.out.print("\nBelajar Java itu mudah!");  
7         // System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");  
8     }  
9 }
```

b. Hasil running:

```
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> cd 'c:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\lenovo1\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0e73f059b639305ec768b806671f0e0f\redhat.java\jdt_ws\Praktik Dasar Pemrograman_56538692\bin' 'Latihan07'  
Halo, nama saya adalah Davin!  
  
Belajar Java itu mudah!  
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman>
```

6. Fungsi karakter // pada code program tersebut adalah agar java mengabaikan code yang ada dibelakang karakter // dan tidak menjalankannya



NAMA : DAVIN PRAJNA ATMAJAYA KWAN
NIM : 264107020124
KELAS : TI-1F
MATERI : JOBSHEET 1

Tugas

1. Jawaban:

a. Code program:

```
1 public class RobotArm07 {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Setelah Langkah 1: Nampun A = Kosong, Nampun B = Bola Bulan, Nampun C = Bola Bintang");  
4         System.out.println("Setelah Langkah 2: Nampun A = Bola Bulan, Nampun B = Kosong, Nampun C = Bola Bintang");  
5         System.out.println("Setelah Langkah 3: Nampun A = Bola Bulan, Nampun B = Bola Bintang, Nampun C = Kosong");  
6         System.out.println("Kesimpulan: \"Setelah semua langkah dijalankan, bola bintang berakhir ada di nampun B, bola bulan berakhir ada di nampun A, nampun C berakhir kosong\" ");  
7         System.out.println("Pernyataan yang benar adalah = (a) Kedua bola sudah bertukar tempat; (e) nampun C berakhir kosong");  
8     }  
9 }  
10  
11
```

b. Hasil running:

```
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> man> c::; cd 'c:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\lenovo1\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0e73f059b639305ec768b806671f0e0f\redhat.java\jdt_ws\Praktik Dasar Pemrograman_56538692\bin' 'RobotArm07'  
Setelah Langkah 1: Nampun A = Kosong, Nampun B = Bola Bulan, Nampun C = Bola Bintang  
Setelah Langkah 2: Nampun A = Bola Bulan, Nampun B = Kosong, Nampun C = Bola Bintang  
Setelah Langkah 3: Nampun A = Bola Bulan, Nampun B = Bola Bintang, Nampun C = Kosong  
Kesimpulan: "Setelah semua langkah dijalankan, bola bintang berakhir ada di nampun B, bola bulan berakhir ada di nampun A, nampun C berakhir kosong"  
Pernyataan yang benar adalah = (a) Kedua bola sudah bertukar tempat; (e) nampun C berakhir kosong  
PS C:\Users\lenovo1\OneDrive\Documents\Polinema\Mata Kuliah\Praktik Dasar Pemrograman> man>
```

NB : * kalimat dicetak miring boleh dihapus dalam laporan