

华为云 GaussDB 数据库使用说明

1: 在浏览器中输入 <https://www.huaweicloud.com>，打开华为云官网。

2: 在登录界面（图 1）的登录方式中选择 IAM 用户。



图 1:华为云登录

3:在登录界面（图 2）中输入租户名，IAM 用户名和 IAM 用户密码，登录到供学生使用的华为云数据库。IAM_cs11,密码 W12345

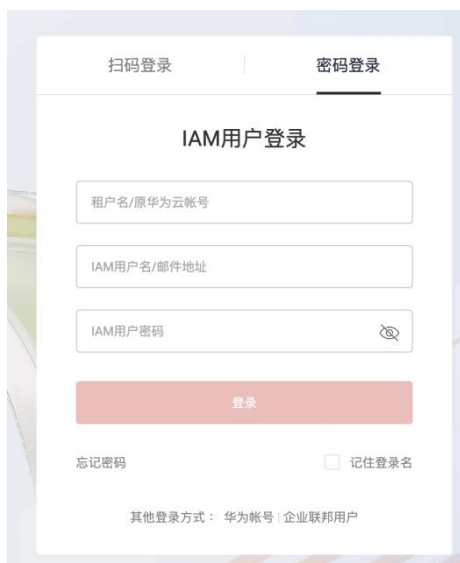


图 2:IAM 用户登录

4:登录后，点击右上方的控制台（图 3），进入到控制台界面。



图 3:登录华为云成功

5:在图四所示的控制台界面中，选择左上角的按钮，在服务中选择数据库——>数据

管理服务 DAS（图 4），进入到数据管理页面。



图 4:数据管理服务 DAS

6:在 DAS 界面（图 5）中点击进入开发工具。



图 5:DAS 界面

7:在开发工具界面（图 6）中，选择“新增数据库登录实例”（如果有可以忽略）。



图 6:DAS 开发工具界面

8:在弹出的对话框（图 7）中输入信息，点击测试连接，确认数据库连接正常。

新增数据库实例登录

* 数据库引擎

GaussDB

* 数据库来源

GaussDB

请输入实例名称

Q

C

数据库实例	数据库引擎版本	实例类型	状态												
gauss-whu00270	GaussDB 8.5	主备	正常												
<table><thead><tr><th>节点名称</th><th>角色</th><th>状态</th></tr></thead><tbody><tr><td> gauss-whu00270_root_0 </td><td>slave</td><td> 正常 </td></tr><tr><td> gauss-whu00270_root_1 </td><td>master</td><td> 正常 </td></tr><tr><td> gauss-whu00270_root_2 </td><td>slave</td><td> 正常 </td></tr></tbody></table>				节点名称	角色	状态	gauss-whu00270_root_0	slave	正常	gauss-whu00270_root_1	master	正常	gauss-whu00270_root_2	slave	正常
节点名称	角色	状态													
gauss-whu00270_root_0	slave	正常													
gauss-whu00270_root_1	master	正常													
gauss-whu00270_root_2	slave	正常													

5

总条数: 1

<

1

>

* 数据库名称

Wechat

* 登录用户名

root

* 密码

测试连接

连接成功。

记住密码

同意DAS使用加密方式记住密码

描述

定时采集

若不开启，DAS可能定时防止数据库存储结构定义数据，避免影响数据库定时性能

确定

取消

图 7:登录参数填写 密码 C507d401

9:在 DAS 开发工具界面（图 8）中，点击登录按钮，进入到数据库列表界面。

数据管理服务 DAS

开发工具

诚邀您参加DAS使用体验调研，您宝贵的意见和建议是我们持续提升产品体验的源动力，感谢您的参与！

新增数据库实例登录

全部数据库来源

全部数据库引擎

请输入数据库实例登录地址/实例名称/备注

数据库实例	数据库引擎版本	数据库来源	登录用户名	记住密码	描述	创建时间	共享用户数	操作
gauss-whu00270(192.168.0.116,1... 节点名称: gauss-whu00270_root_1	GaussDB 8.5.0	GaussDB	root	是	created by sync gaussdb inst...	2024/03/31 11:07:40...	查看 (0)	登录 修改删除智能运维

10

总条数: 1

<

1

>

图 8:登录数据库

10:用户在数据库列表界面（图 9）中，如果具备数据库创建权限，可以创建数据库。否则只能选择数据库。（你们不能创建数据库，虽然有权限）

数据库列表

+ 新建数据库

库名	表数量	表大小	索引大小
Bank	--	--	--
Wechat	--	--	--
finace	--	--	--

图 9:数据库列表

11:选择指定的数据库（例如 Wechat），进入到该数据库模式列表（图 10）。

首页

库管理-Wechat

当前所在库: Wechat 切换库 | 192.168.0.118,192.168.0.53,192.168.0.15:8000 | 字符集: UTF8 SQL窗口

Schema列表对象列表元数据采集

+ 新建Schema

Schema名称	表数量	表大小	索引大小	操作
Schema_wjk	--	--	--	打开Schema 删除Schema
Schema_gyf	--	--	--	打开Schema 删除Schema
Schema_lqw	--	--	--	打开Schema 删除Schema
Schema_lzd	--	--	--	打开Schema 删除Schema
Schema_tyj	--	--	--	打开Schema 删除Schema
Schema_zx	--	--	--	打开Schema 删除Schema
dbe_compression	--	--	--	打开Schema 删除Schema
dbe_heat_map	--	--	--	打开Schema 删除Schema
dbe_ilm	--	--	--	打开Schema 删除Schema
dbe_ilm_admin	--	--	--	打开Schema 删除Schema

10 条/页 总条数: 23 < 1 2 3 >

图 10：数据库模式列表

12:用户具备创建模式权限，可以创建模式，或者用下面的翻页箭头选择指定的模式。例如用户选择创建模式，在弹出的对话框（图 11）中输入模式名称，并点击确定按钮。（[可以创建模式](#)）

新建Schema

* Schema名称

确定 取消

图 11:模式名称输入窗口

13:找到用户创建的模式，并点击，进入到该模式的对象管理界面（图 12），目前该模式下为 空。



图 12:模式对象管理界面

14:点击右上角的 SQL 窗口按钮，进入到 SQL 界面，如图 15 所示。，用户输入 SQL 语句，并点击执行 SQL 命令，就可以完成相应的 SQL 操作。

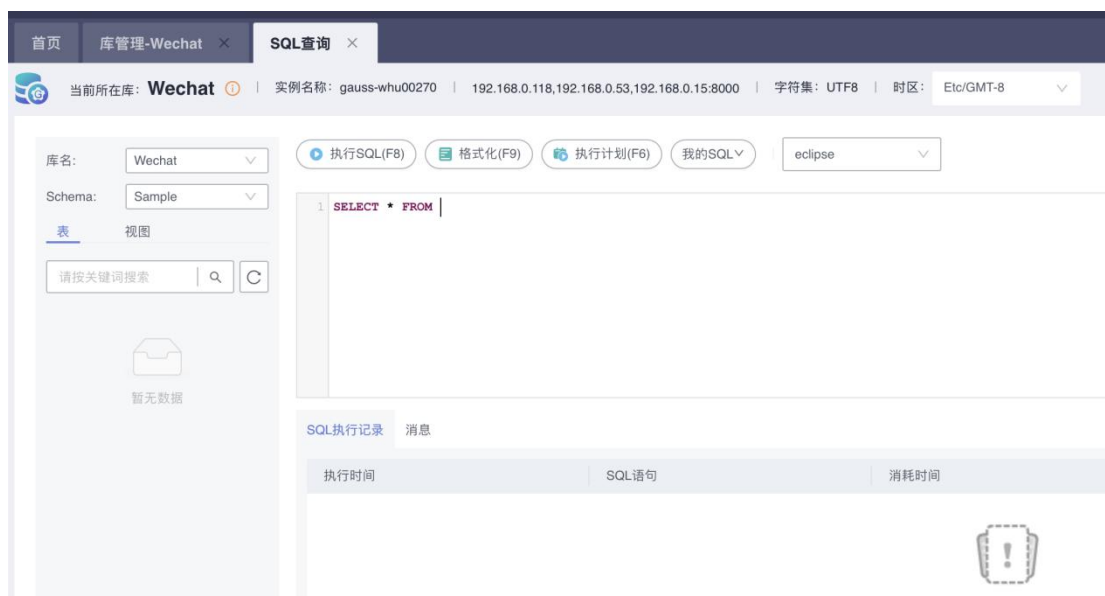


图 15:SQL 操作界面