

# аБізнес Open API — Інтеграційна документація

# Table of Contents

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Вступ                                                           | 1  |
| 1.1. Можливості                                                    | 1  |
| 1.2. Базова URL-адреса                                             | 1  |
| 1.3. Формат комунікації                                            | 1  |
| 2. Процес підключення                                              | 2  |
| 2.1. Крок 1: Генерація ключів Ed25519                              | 2  |
| 2.1.1. OpenSSL                                                     | 2  |
| 2.1.2. Java                                                        | 2  |
| 2.1.3. Python                                                      | 3  |
| 2.1.4. Node.js                                                     | 3  |
| 2.1.5. 1C                                                          | 3  |
| 2.2. Крок 2: Реєстрація системи                                    | 4  |
| 2.3. Крок 3: Налаштування webhook URL (опціонально)                | 4  |
| 3. Авторизація доступу до даних клієнта                            | 5  |
| 3.1. Потік авторизації                                             | 5  |
| 3.2. Статуси авторизації                                           | 5  |
| 3.3. Формат callback                                               | 5  |
| 4. Підпис запитів                                                  | 7  |
| 4.1. Обов'язкові заголовки                                         | 7  |
| 4.2. Алгоритм формування підпису                                   | 7  |
| 4.3. Приклади формування підпису                                   | 7  |
| 4.3.1. Java                                                        | 7  |
| 4.3.2. Python                                                      | 9  |
| 4.3.3. Node.js                                                     | 10 |
| 4.3.4. 1C                                                          | 11 |
| 4.4. Особливість підпису для /registration та /registration/status | 12 |
| 5. Контракт запитів та відповідей                                  | 13 |
| 5.1. Загальна структура запиту                                     | 13 |
| 5.2. Загальна структура відповіді                                  | 13 |
| 5.3. Структура помилки                                             | 13 |
| 5.4. Коды помилок                                                  | 14 |
| 5.5. Приклад помилки валідації                                     | 14 |
| 6. Довідник API                                                    | 15 |
| 6.1. Реєстрація системи                                            | 15 |
| 6.1.1. HTTP request                                                | 15 |
| 6.1.2. Request fields                                              | 15 |
| 6.1.3. HTTP response                                               | 15 |
| 6.1.4. Response fields                                             | 16 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 6.2. Перевірка статусу реєстрації системи . . . . .    | 16 |
| 6.2.1. HTTP request . . . . .                          | 16 |
| 6.2.2. Request fields . . . . .                        | 16 |
| 6.2.3. HTTP response . . . . .                         | 17 |
| 6.2.4. Response fields . . . . .                       | 17 |
| 6.3. Встановлення webhook URL для транзакцій . . . . . | 17 |
| 6.3.1. HTTP request . . . . .                          | 17 |
| 6.3.2. Request headers . . . . .                       | 18 |
| 6.3.3. Request fields . . . . .                        | 18 |
| 6.3.4. HTTP response . . . . .                         | 18 |
| 6.3.5. Response fields . . . . .                       | 18 |
| 6.3.6. Видалення webhook URL . . . . .                 | 19 |
| 6.4. Створення авторизаційного токена . . . . .        | 20 |
| 6.4.1. HTTP request . . . . .                          | 20 |
| 6.4.2. Request fields . . . . .                        | 20 |
| 6.4.3. HTTP response . . . . .                         | 20 |
| 6.4.4. Response fields . . . . .                       | 20 |
| 6.5. Список рахунків клієнта . . . . .                 | 21 |
| 6.5.1. HTTP request . . . . .                          | 21 |
| 6.5.2. Request fields . . . . .                        | 21 |
| 6.5.3. HTTP response . . . . .                         | 21 |
| 6.5.4. Response fields . . . . .                       | 22 |
| 6.6. Залишки по рахунку . . . . .                      | 22 |
| 6.6.1. HTTP request . . . . .                          | 22 |
| 6.6.2. Request fields . . . . .                        | 23 |
| 6.6.3. HTTP response . . . . .                         | 23 |
| 6.6.4. Response fields . . . . .                       | 23 |
| 6.7. Виписка платежів по рахунку (old) . . . . .       | 24 |
| 6.7.1. HTTP request . . . . .                          | 24 |
| 6.7.2. Request fields . . . . .                        | 24 |
| 6.7.3. HTTP response . . . . .                         | 24 |
| 6.7.4. Response fields . . . . .                       | 25 |
| 6.8. Виписка платежів по рахунку . . . . .             | 27 |
| 6.8.1. HTTP request . . . . .                          | 28 |
| 6.8.2. Request fields . . . . .                        | 28 |
| 6.8.3. HTTP response . . . . .                         | 28 |
| 6.8.4. Response fields . . . . .                       | 29 |
| 6.9. Створення платежу . . . . .                       | 30 |
| 6.9.1. HTTP request . . . . .                          | 30 |
| 6.9.2. Request fields . . . . .                        | 31 |
| 6.9.3. HTTP response . . . . .                         | 31 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 6.9.4. Response fields .....                               | 31 |
| 7. Отримання транзакцій через Webhook .....                | 32 |
| 7.1. Вимоги до вашого webhook endpoint .....               | 32 |
| 8. Безпека .....                                           | 33 |
| 8.1. Рекомендації щодо зберігання ключів .....             | 33 |
| 8.2. Захист webhook endpoint .....                         | 33 |
| 8.3. Ротація ключів .....                                  | 33 |
| 9. Ліміти та обмеження .....                               | 34 |
| 10. Швидкий старт (Quick Start) .....                      | 35 |
| 10.1. Мінімальний сценарій інтеграції .....                | 35 |
| 10.2. Checklist перед виходом у production .....           | 35 |
| 11. FAQ .....                                              | 36 |
| 11.1. Що робити, якщо підпис відхиляється? .....           | 36 |
| 11.2. Який час життя token авторизації? .....              | 36 |
| 11.3. Чи можна мати кілька token для одного клієнта? ..... | 36 |
| 11.4. Що відбувається при зміні ключа? .....               | 36 |
| 11.5. Як тестувати інтеграцію? .....                       | 36 |
| 12. Контакти .....                                         | 37 |

# Chapter 1. Вступ

аБізнес Open API — це захищений REST API шлюз, який надає зовнішнім системам (fintech-компанії, партнери, ERP-системи) доступ до банківських сервісів А-Банку для юридичних осіб.

## 1.1. Можливості

- Отримання доступу до рахунків клієнта банку за його згодою
- Перегляд балансів та виписок по рахунках
- Створення платежів від імені клієнта
- Отримання транзакцій в реальному часі через webhook

## 1.2. Базова URL-адреса

| Середовище  | URL                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Production  | <a href="https://open-api.a-bank.com.ua/abusiness">https://open-api.a-bank.com.ua/abusiness</a>                 |
| Development | <a href="https://open-api.preprod.a-bank.com.ua/abusiness">https://open-api.preprod.a-bank.com.ua/abusiness</a> |

## 1.3. Формат комунікації

- Протокол: HTTPS (TLS 1.2+)
- Content-Type: `application/json`
- Кодування: UTF-8
- Серіалізація полів: `snake_case`

# Chapter 2. Процес підключення

## 2.1. Крок 1: Генерація ключів Ed25519

Перед початком роботи необхідно згенерувати пару криптографічних ключів Ed25519. Публічний ключ передається під час реєстрації, приватний — зберігається на стороні вашої системи для підпису запитів.



- Приватний ключ НЕ повинен передаватися третім особам та повинен зберігатися у захищеному сховищі.
- Розмір публічного ключа: **32 байти** (Base64: 44 символи).
- Алгоритм: Ed25519 (RFC 8032).

### 2.1.1. OpenSSL

```
# Генерація приватного ключа Ed25519
openssl genpkey -algorithm Ed25519 -out privatekey.pem

# Генерація публічного ключа на основі приватного
openssl pkey -in ./privatekey.pem -pubout -out ./publickey.pem

# Отримання гав публічного ключа (32 байти) у Base64 для передачі в API
openssl pkey -in ./privatekey.pem -pubout -outform DER | tail -c 32 | base64
```

### 2.1.2. Java

```
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.util.Base64;

KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("Ed25519");
KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();

// Приватний ключ (PKCS#8, Base64) – зберігайте у захищеному сховищі
String privateKey =
Base64.getEncoder().encodeToString(keyPair.getPrivate().getEncoded());

// Публічний ключ (X.509, Base64) – передається при реєстрації
String publicKey =
Base64.getEncoder().encodeToString(keyPair.getPublic().getEncoded());
```



Потрібна Java 15+ (JEP 339) або бібліотека BouncyCastle для більш ранніх версій.

### 2.1.3. Python

```
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.ed25519 import Ed25519PrivateKey
from cryptography.hazmat.primitives import serialization
import base64

private_key = Ed25519PrivateKey.generate()
public_key = private_key.public_key()

# Raw публічний ключ (32 байти) у Base64 – для передачі в API
public_key_raw = public_key.public_bytes(
    encoding=serialization.Encoding.Raw,
    format=serialization.PublicFormat.Raw
)
public_key_base64 = base64.b64encode(public_key_raw).decode()

print("Public key (Base64, 44 символи):", public_key_base64)
```



Потрібна бібліотека **cryptography**: `pip install cryptography`

### 2.1.4. Node.js

```
const crypto = require('crypto');

const { publicKey, privateKey } = crypto.generateKeyPairSync('ed25519');

// PEM формат для зберігання
const privatePem = privateKey.export({ type: 'pkcs8', format: 'pem' });

// Raw публічний ключ (32 байти) у Base64 – для передачі в API
const publicKeyDer = publicKey.export({ type: 'spki', format: 'der' });
const publicKeyBase64 = publicKeyDer.subarray(-32).toString('base64');

console.log('Public key (Base64, 44 символи):', publicKeyBase64);
```



Потрібна Node.js 16+.

### 2.1.5. 1C

```
// Генерація ключів Ed25519 потребує зовнішньої компоненти (native API AddIn)
// Наприклад: AddIn.CryptoEd25519

Компонента = Новий ВнешняяКомпонента("AddIn.CryptoEd25519");
КлючоваПара = Компонента.GenerateKeyPair();

ПриватнийКлюч = КлючоваПара.PrivateKey; // Зберігати у захищеному сховищі
```

ПублічнийКлюч = КлючоваПара.PublicKeyBase64; // 44 символи Base64




Платформа 1С не має вбудованої підтримки Ed25519. Потрібна зовнішня компонента.

## 2.2. Крок 2: Реєстрація системи

Надішліть запит на реєстрацію з публічним ключем та контактними даними відповідальної особи.

Після подання заявки:

1. Заявка проходить розгляд відповідальною особою банку.
2. Ви отримаєте підтвердження про активацію.
3. Перевіряйте статус реєстрації для отримання **id системи**.

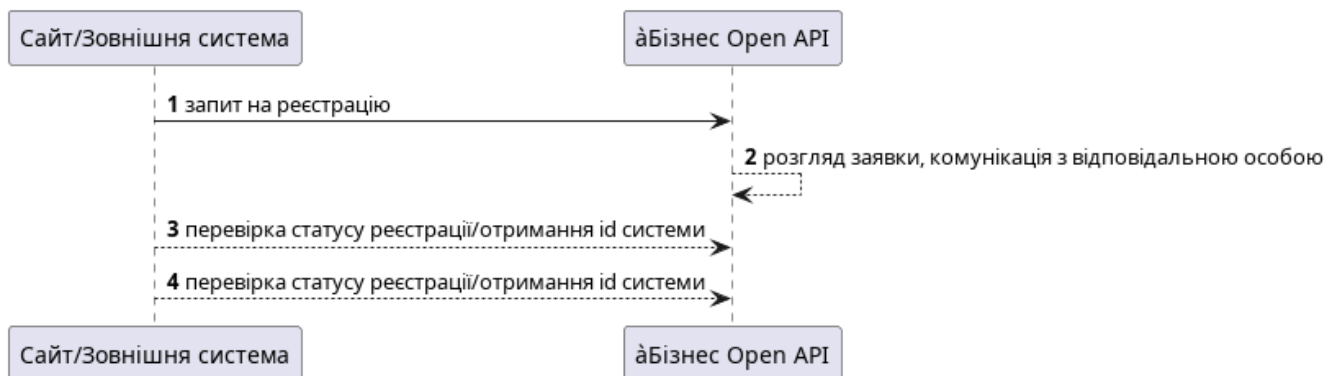

Отриманий **id системи** (UUID) потрібно передавати в **кожному** наступному запиті у заголовку **x-system-id**.

## 2.3. Крок 3: Налаштування webhook URL (опціонально)

Після успішної реєстрації ви можете встановити URL для отримання:

- Транзакцій в реальному часі (webhook для нових платежів по рахунках)




- Ваш сервер повинен відповідати HTTP 200 протягом 10 секунд.
- У разі недоступності буде здійснено повторну спробу.

# Chapter 3. Авторизація доступу до даних клієнта

Для отримання доступу до рахунків та платежів клієнта необхідна його явна згода через мобільний застосунок A24.

## 3.1. Потік авторизації

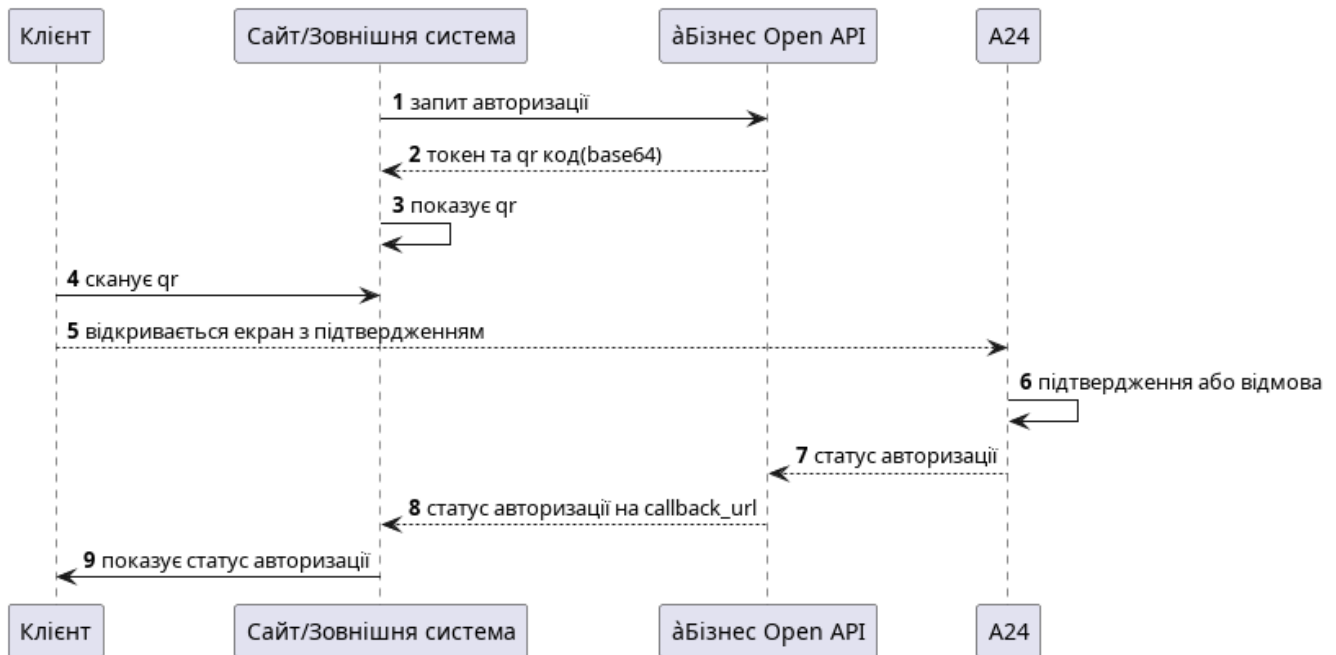

## 3.2. Статуси авторизації

| Статус   | Опис                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| APPROVED | Клієнт підтвердив доступ. Token можна використовувати для запитів до даних. |
| REJECTED | Клієнт відхилив доступ. Потрібно створити новий авторизаційний запит.       |

## 3.3. Формат callback

Після підтвердження або відхилення, на ваш `callback_url` надійде POST-запит:

```
{
  "token": "1a7d608b-b439-451d-85e8-6650bbdb9593",
  "status": "APPROVED"
}
```



- Token є безстроковим до моменту відкликання клієнтом.

- Один token надає доступ до всіх рахунків обраної клієнтом компанії.
- Зберігайте token у захищеному сховищі — він еквівалентний сесії доступу.

# Chapter 4. Підпис запитів

Кожен запит до API повинен бути підписаний за допомогою вашого приватного ключа Ed25519 — без виключень.

## 4.1. Обов'язкові заголовки

| Заголовок                    | Тип    | Опис                                                     |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| <code>x-system-id</code>     | UUID   | Ідентифікатор вашої системи, отриманий при реєстрації    |
| <code>x-req-ts</code>        | Long   | Unix timestamp у мілісекундах на момент створення запиту |
| <code>x-req-signature</code> | String | Підпис у форматі HEX (128 символів)                      |
| <code>Content-Type</code>    | String | <code>application/json</code>                            |

## 4.2. Алгоритм формування підпису

```
signature = Ed25519.sign(privateKey, bytes(timestamp) + bytes(requestBody))
```

Покроково:

- Отримати поточний timestamp у мілісекундах (long).
- Конвертувати timestamp у 8 байт **big-endian**.
- Конвертувати тіло запиту (JSON) у байти **UTF-8**.
- Конкатенувати: `timestamp_bytes + body_bytes`.
- Підписати результат приватним ключем Ed25519.
- Конвертувати підпис (64 байти) у **HEX-рядок** (128 символів, lowercase).



- Максимальний вік timestamp: **10 секунд**. Запити зі старим timestamp будуть відхилені (HTTP 403).
- Тіло запиту повинно бути ідентичним тому, що підписується та відправляється — без переформатування JSON.
- Розмір підпису: 64 байти → 128 символів HEX.

## 4.3. Приклади формування підпису

### 4.3.1. Java

```
import java.net.URI;  
import java.net.http.HttpClient;
```

```

import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.Signature;

public class OpenApiClient {

    private final PrivateKey privateKey;
    private final String baseUrl;
    private final String systemId;
    private final HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();

    public OpenApiClient(PrivateKey privateKey, String baseUrl, String systemId) {
        this.privateKey = privateKey;
        this.baseUrl = baseUrl;
        this.systemId = systemId;
    }

    public String sign(long timestamp, String requestBody) throws Exception {
        byte[] timestampBytes = ByteBuffer.allocate(8).putLong(timestamp).array();
        byte[] bodyBytes = requestBody.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);

        byte[] dataToSign = ByteBuffer.allocate(timestampBytes.length +
bodyBytes.length)
                .put(timestampBytes)
                .put(bodyBytes)
                .array();

        Signature sig = Signature.getInstance("Ed25519");
        sig.initSign(privateKey);
        sig.update(dataToSign);
        byte[] signatureBytes = sig.sign();

        StringBuilder hex = new StringBuilder();
        for (byte b : signatureBytes) {
            hex.append(String.format("%02x", b));
        }
        return hex.toString();
    }

    public HttpResponse<String> sendRequest(String path, String body) throws Exception
    {
        long timestamp = System.currentTimeMillis();
        String signature = sign(timestamp, body);

        HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
                .uri(URI.create(baseUrl + path))
                .header("Content-Type", "application/json")
                .header("x-system-id", systemId)

```

```

        .header("x-req-ts", String.valueOf(timestamp))
        .header("x-req-signature", signature)
        .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(body))
        .build();

    return client.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
}
}

```

### 4.3.2. Python

```

import struct
import time
import requests
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.ed25519 import Ed25519PrivateKey
from cryptography.hazmat.primitives import serialization

class OpenApiClient:
    def __init__(self, base_url: str, system_id: str, private_key_pem: bytes):
        self.base_url = base_url
        self.system_id = system_id
        self.private_key = serialization.load_pem_private_key(private_key_pem,
password=None)

    def sign(self, timestamp: int, request_body: str) -> str:
        timestamp_bytes = struct.pack('>q', timestamp) # 8 байт big-endian
        body_bytes = request_body.encode('utf-8')
        data_to_sign = timestamp_bytes + body_bytes
        signature = self.private_key.sign(data_to_sign)
        return signature.hex()

    def send_request(self, path: str, body: str) -> requests.Response:
        timestamp = int(time.time() * 1000)
        signature = self.sign(timestamp, body)

        return requests.post(
            f"{self.base_url}{path}",
            headers={
                "Content-Type": "application/json",
                "x-system-id": self.system_id,
                "x-req-ts": str(timestamp),
                "x-req-signature": signature,
            },
            data=body,
        )

# Використання:
client = OpenApiClient(
    base_url="https://open-api.a-bank.com.ua",

```

```

    system_id="your-system-uuid",
    private_key_pem=open("privatekey.pem", "rb").read()
)

response = client.send_request("/accounts-list/old", '{"request_ref":"ref-1","token":"..."}')
print(response.json())

```

### 4.3.3. Node.js

```

const crypto = require('crypto');
const fs = require('fs');

class OpenApiClient {
  constructor(baseUrl, systemId, privateKeyPem) {
    this.baseUrl = baseUrl;
    this.systemId = systemId;
    this.privateKey = crypto.createPrivateKey(privateKeyPem);
  }

  sign(timestamp, requestBody) {
    const timestampBuffer = Buffer.alloc(8);
    timestampBuffer.writeBigInt64BE(BigInt(timestamp));
    const bodyBuffer = Buffer.from(requestBody, 'utf-8');
    const dataToSign = Buffer.concat([timestampBuffer, bodyBuffer]);
    const signature = crypto.sign(null, dataToSign, this.privateKey);
    return signature.toString('hex');
  }

  async sendRequest(path, body) {
    const timestamp = Date.now();
    const signature = this.sign(timestamp, body);

    const response = await fetch(`${this.baseUrl}${path}`, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'x-system-id': this.systemId,
        'x-req-ts': timestamp.toString(),
        'x-req-signature': signature,
      },
      body: body,
    });

    return response.json();
  }
}

// Використання:

```

```
const client = new OpenApiClient(
  'https://open-api.a-bank.com.ua',
  'your-system-uuid',
  fs.readFileSync('privatekey.pem')
);

client.sendRequest('/accounts-list/old', JSON.stringify({
  request_ref: 'ref-1',
  token: '...'
})).then(console.log);
```



Потрібна Node.js 18+ (глобальний **fetch**).

#### 4.3.4. 1C

Процедура ВідправитиПідписанийЗапит(Шлях, ТілоЗапиту)

```
БазовийURL = "open-api.a-bank.com.ua";
ІдСистеми = "your-system-id";

// Таймштамп в мілісекундах
Таймштамп = (ПоточнаУніверсальнаДатаВМілісекундах() - Дата(1970, 1, 1)) * 1000;

// Конвертація таймштампа в 8 байт big-endian
БуферТаймштампа = Новий БуферДвоичныхДанных(8);
БуферТаймштампа.ЗаписатьЦелое64(0, Таймштамп, ПорядокБайтов.BigEndian);
БайтиТаймштампа = ПолучитьДвоичныеДанныеИзБуфера(БуферТаймштампа);

// Тіло запиту в байти UTF-8
БайтиТіла = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(ТілоЗапиту, КодировкаТекста.UTF8,
Ложь);

// Конкатенація: bytes(timestamp) + bytes(body)
ДаніДляПідпису = СоединитьДвоичныеДанные(БайтиТаймштампа, БайтиТіла);

// Ed25519 підпис через зовнішню компоненту
Компонента = Новий ВнешняяКомпонента("AddIn.CryptoEd25519");
ПідписБайти = Компонента.Sign(ПриватнийКлюч, ДаніДляПідпису);
ПідписHex = ПолучитьHexСтрокуИзДвоичныхДанных(ПідписБайти);

// HTTP-запит
SSL = Новий ЗащищенноеСоединениеOpenSSL();
Підключення = Новий HTTPСоединение(БазовийURL, 443, 30, SSL);

Запит = Новий HTTPЗапит(Шлях);
Запит.УстановитьТелоИзСтроки(ТілоЗапиту, КодировкаТекста.UTF8);
Запит.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/json");
Запит.Заголовки.Вставить("x-system-id", ІдСистеми);
Запит.Заголовки.Вставить("x-req-ts", Формат(Таймштамп, "ЧГ=0"));
```

```
Запит.Заголовки.Вставити("x-req-signature", ПідписHex);
```

```
Відповідь = Підключення.ВизватиHTTPМетод("POST", Запит);
```

```
Повідомити("Статус: " + Відповідь.КодСтану);
```

```
Повідомити("Тіло: " + Відповідь.ПолучитьТелоКакСтроку());
```

КінецьПроцедури



Платформа 1С не має вбудованої підтримки Ed25519. Потрібна зовнішня компонента (native API AddIn).

## 4.4. Особливість підпису для /registration та /registration/status

Для ендпоінтів **/registration** та **/registration/status** підпис є обов'язковим так само, як і для всіх інших запитів. Різниця лише в тому, звідки береться публічний ключ для верифікації:

- Для **/registration** та **/registration/status** — публічний ключ береться з поля **public\_key** тіла запиту.
- Для решти ендпоінтів — публічний ключ визначається за **x-system-id** з бази даних.

Тому для цих двох ендпоінтів заголовок **x-system-id** не потрібен, але **x-req-ts** та **x-req-signature** — обов'язкові.

# Chapter 5. Контракт запитів та відповідей

## 5.1. Загальна структура запиту

Кожен запит до API повинен містити поле `request_ref` — унікальний ідентифікатор запиту на стороні клієнта (для трасування та ідемпотентності).

```
{
  "request_ref": "your-unique-request-id",
  ...
}
```

## 5.2. Загальна структура відповіді

```
{
  "request_ref": "echo-of-your-request-id",
  "response_ref": "server-generated-uuid",
  "result": "ok",
  "timestamp": "2026-05-20 14:30:45",
  ...
}
```

| Поле                      | Тип           | Опис                                                                |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>request_ref</code>  | String        | Відлуння вашого ідентифікатора запиту                               |
| <code>response_ref</code> | String (UUID) | Унікальний ідентифікатор відповіді, згенерований сервером           |
| <code>result</code>       | String        | "ok" — успіх, "error" — помилка                                     |
| <code>timestamp</code>    | String        | Час обробки запиту (формат: <code>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</code> )      |
| <code>error</code>        | Object / null | Об'єкт помилки (присутній тільки при <code>result: "error"</code> ) |

## 5.3. Структура помилки

```
{
  "request_ref": "ref-123",
  "response_ref": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "result": "error",
  "timestamp": "2026-05-20 14:30:45",
  "error": {
    "status": "invalid_request",
    "title": "Опис помилки"
  }
}
```

```
}
```

| Поле                      | Тип    | Опис                             |
|---------------------------|--------|----------------------------------|
| <code>error.status</code> | String | Код помилки (див. таблицю нижче) |
| <code>error.title</code>  | String | Опис помилки зрозумілою мовою    |

## 5.4. Коди помилок

| Код ( <code>error.status</code> ) | HTTP статус | Опис                                                               |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>invalid_request</code>      | 400         | Невалідні дані запиту (відсутні обов'язкові поля, невірний формат) |
| <code>not_found</code>            | 404         | Ресурс не знайдено (невірний token, system_id, тощо)               |
| <code>signature_error</code>      | 403         | Невірний підпис або прострочений timestamp                         |
| <code>system_error</code>         | 500         | Внутрішня помилка сервера                                          |

## 5.5. Приклад помилки валідації

При невалідних полях у відповіді повертаються деталі по кожному полю:

```
{
  "request_ref": "ref-123",
  "response_ref": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "result": "error",
  "timestamp": "2026-05-20 14:30:45",
  "error": {
    "status": "invalid_request",
    "title": "email Невірний формат email | phone Невірний формат номера телефону"
  }
}
```

# Chapter 6. Довідник API

## 6.1. Реєстрація системи

Для реєстрації системи в аБізнес Open API потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.abank.com.ua/abusiness/registration>



Підпис для **/registration** та **/registration/status** верифікується за ключем з поля **public\_key** у тілі запиту. Заголовок **x-system-id** не потрібен.

### 6.1.1. HTTP request

```
POST /registration HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-req-ts: 1779962973407
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 323
Host: localhost:8080
```

```
{"public_key": "{публічний ключ в base64}", "name": "ТОВ  
'Петров'", "description": "Аналітична компанія", "fio": "Петров Петро  
Петрович", "phone": "+380509379992", "email": "petrov@test.com", "logo": "{лого в  
base64}", "request_ref": "4ebcddb0-48fa-44b2-810e-7705f4769caf"}
```

### 6.1.2. Request fields

| Параметр           | Тип           | Опис                         | Обов'язкове |
|--------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| <b>request_ref</b> | <b>String</b> | реф запиту                   | Да          |
| <b>public_key</b>  | <b>String</b> | публічний ключ підприємства  | Да          |
| <b>name</b>        | <b>String</b> | назва підприємства           | Да          |
| <b>description</b> | <b>String</b> | опис діяльності підприємства | Да          |
| <b>logo</b>        | <b>String</b> | {лого в base64}              | Нет         |
| <b>fio</b>         | <b>String</b> | ПІБ контактної особи         | Да          |
| <b>phone</b>       | <b>String</b> | телефон контактної особи     | Да          |
| <b>email</b>       | <b>String</b> | email контактної особи       | Да          |

### 6.1.3. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 220
```

```
{"result":"ok","timestamp":"2026-05-28 13:09:33","id":"5f35c060-b896-4462-9c98-618a1a764303","status":"APPROVED","request_ref":"4ebcbdb0-48fa-44b2-810e-7705f4769caf","response_ref":"d681ab3d-fbe3-411f-ad66-f190506d9336"}
```

#### 6.1.4. Response fields

| Параметр     | Тип    | Опис                             | Обов'язкове |
|--------------|--------|----------------------------------|-------------|
| result       | String | статус відповіді                 | Да          |
| response_ref | String | реф відповіді                    | Да          |
| request_ref  | String | реф запиту                       | Да          |
| timestamp    | String | час відповіді                    | Да          |
| status       | String | статус заявки реєстрації         | Да          |
| id           | String | ід системи(для статусу APPROVED) | Нет         |

## 6.2. Перевірка статусу реєстрації системи

Для перевірки статусу реєстрації потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.a-bank.com.ua/abusiness/registration/status>

У разі підтвердження реєстрації у відповіді прийде **system\_id**, який потрібно передавати в кожному наступному запиті в заголовку **x-system-id**.

#### 6.2.1. HTTP request

```
POST /registration/status HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-req-ts: 1779962973902
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 109
Host: localhost:8080
```

```
{"public_key":"{публічний ключ в base64}","request_ref":"3931bc43-70d3-46a5-82bc-b549ed233b4c"}
```

#### 6.2.2. Request fields

| Параметр    | Тип    | Опис                        | Обов'язкове |
|-------------|--------|-----------------------------|-------------|
| request_ref | String | реф запиту                  | Да          |
| public_key  | String | публічний ключ підприємства | Да          |

### 6.2.3. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 220

{"result":"ok","timestamp":"2026-05-28 13:09:33","id":"a42a5487-7fc4-48bb-9978-8f80657d4bae","status":"APPROVED","request_ref":"3931bc43-70d3-46a5-82bc-b549ed233b4c","response_ref":"1580b597-1d19-4209-a0bd-3decdbccc25"}
```

### 6.2.4. Response fields

| Параметр     | Тип    | Опис                             | Обов'язкове |
|--------------|--------|----------------------------------|-------------|
| result       | String | статус відповіді                 | Да          |
| response_ref | String | реф відповіді                    | Да          |
| request_ref  | String | реф запиту                       | Да          |
| timestamp    | String | час відповіді                    | Да          |
| status       | String | статус заявки реєстрації         | Да          |
| id           | String | ід системи(для статусу APPROVED) | Нет         |

## 6.3. Встановлення webhook URL для транзакцій

Для встановлення або оновлення URL, на який будуть надходити транзакції, потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.a-bank.com.ua/abusiness/registration/webhook-url>

Для видалення webhook URL потрібно не передавати поле взагалі.

### 6.3.1. HTTP request

```
POST /registration/webhook-url HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: d33e0c86-03fd-4a5b-baeb-922ce73fe6d7
x-req-ts: 1779962972820
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 119
Host: localhost:8080
```

```
{"request_ref":"cc0165d9-5e3d-487e-876e-afcc1ade995c","webhook_url":"https://external-system.example.com/transactions"}
```

### 6.3.2. Request headers

| Name            | Description                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| x-system-id     | ідентифікатор системи (id отриманий при реєстрації) |
| x-req-ts        | таймштамп запиту в мілісекундах                     |
| x-req-signature | підпис запиту SHA1withRSA, закодований у HEX        |

### 6.3.3. Request fields

| Параметр    | Тип    | Опис                                                                                | Обов'язкове |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| request_ref | String | реф запиту                                                                          | Да          |
| webhook_url | String | URL для отримання транзакцій (тільки HTTPS). Відсутній або null — видалення webhook | Нет         |

### 6.3.4. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 221
```

```
{"result":"ok","timestamp":"2026-05-28 13:09:32","request_ref":"cc0165d9-5e3d-487e-876e-afcc1ade995c","response_ref":"f01fbb84-1ddb-4abc-832e-f3d6cf276a3f","webhook_url":"https://external-system.example.com/transactions"}
```

### 6.3.5. Response fields

| Параметр     | Тип    | Опис             | Обов'язкове |
|--------------|--------|------------------|-------------|
| result       | String | статус відповіді | Да          |
| response_ref | String | реф відповіді    | Да          |
| request_ref  | String | реф запиту       | Да          |
| timestamp    | String | час відповіді    | Да          |

| Параметр    | Тип    | Опис                                                 | Обов'язкове |
|-------------|--------|------------------------------------------------------|-------------|
| webhook_url | String | встановлений webhook URL.<br>Відсутній якщо видалено | Нет         |

### 6.3.6. Видалення webhook URL

#### HTTP request

```
POST /registration/webhook-url HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: 982209f7-331e-4cb8-9447-36248dcba7e2
x-req-ts: 1779962972792
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 54
Host: localhost:8080

{"request_ref": "41f4a85f-5bd5-4f26-948e-2f833c511b59"}
```

#### Request fields

| Параметр    | Тип    | Опис       | Обов'язкове |
|-------------|--------|------------|-------------|
| request_ref | String | реф запиту | Да          |

#### HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 156

{"result": "ok", "timestamp": "2026-05-28 13:09:32", "request_ref": "41f4a85f-5bd5-4f26-948e-2f833c511b59", "response_ref": "2eee72b8-52bc-46fd-ae1e-cce3f075b2a9"}
```

#### Response fields

| Параметр     | Тип    | Опис             | Обов'язкове |
|--------------|--------|------------------|-------------|
| result       | String | статус відповіді | Да          |
| response_ref | String | реф відповіді    | Да          |
| request_ref  | String | реф запиту       | Да          |
| timestamp    | String | час відповіді    | Да          |

## 6.4. Створення авторизаційного токена

Для отримання доступу до рахунків клієнта потрібно створити авторизаційний запит на <https://open-api.a-bank.com.ua/abusiness/auth/request>

У відповіді повертається **token** та **qr** (base64 PNG) для відображення клієнту.

### 6.4.1. HTTP request

```
POST /auth/request HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: 06a5a111-122a-474e-b1d9-2a1674bc3368
x-req-ts: 1779962970992
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 100
Host: localhost:8080

{"callback_url":"https://example.com/callback","request_ref":"7454208e-fedf-4e48-8eb7-b051257a17fe"}
```

### 6.4.2. Request fields

| Параметр                  | Тип                 | Опис                                                                                            | Обов'язкове |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <code>request_ref</code>  | <code>String</code> | реф запиту                                                                                      | Да          |
| <code>callback_url</code> | <code>String</code> | url на який буде відправлено статус авторизаційного токена<br><a href="#">[формат_callback]</a> | Да          |

### 6.4.3. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 222

{"result":"ok","timestamp":"2026-05-28 13:09:30","token":"e90e674c-f946-4f40-950f-ee2fff637c1c","qr":{"base64 QR"},"request_ref":"7454208e-fedf-4e48-8eb7-b051257a17fe","response_ref":"3a712ae6-1ed9-4ab9-b3ae-bdde59055ff1"}
```

### 6.4.4. Response fields

| Параметр            | Тип                 | Опис             | Обов'язкове |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <code>result</code> | <code>String</code> | статус відповіді | Да          |

| Параметр     | Тип    | Опис                                    | Обов'язкове |
|--------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| response_ref | String | референс відповіді                      | Да          |
| request_ref  | String | реф запиту                              | Да          |
| timestamp    | String | час відповіді                           | Да          |
| token        | String | авторизаційний<br>токен                 | Да          |
| qr           | String | qr в base64 для<br>відображення клієнту | Да          |

## 6.5. Список рахунків клієнта

Для отримання списку рахунків потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.bank.com.ua/abusiness/accounts-list/old>

### 6.5.1. HTTP request

```
POST /accounts-list/old HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: f462b617-9426-4e64-82c0-a5ab239f4d9f
x-req-ts: 1779962969808
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 101
Host: localhost:8080

{"token":"241cbee8-6c0a-4c4e-9e11-375b0cc2aa21","request_ref":"cbc42076-6c2c-45da-942f-c4f936a53d7c"}
```

### 6.5.2. Request fields

| Параметр    | Тип    | Опис                    | Обов'язкове |
|-------------|--------|-------------------------|-------------|
| request_ref | String | реф запиту              | Да          |
| token       | String | авторизаційний<br>токен | Да          |

### 6.5.3. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 423

{"result":"ok","timestamp":"2026-05-28 13:09:29","companies":[{"name":"ТОВ  
'Петрович'", "accounts":[{"iban":"{iban}","okpo":"22334455","account":"{account}","curr  
ency":980,"name_full":"ТОВ 'Петрович'", "name_short":"ТОВ  
'Петрович'", "balance_available":100.0,"balance_ledger":100.0}]]}, {"request_ref":"cbc420
```

```
76-6c2c-45da-942f-c4f936a53d7c", "response_ref": "56df78f3-76a7-44c0-8b16-7e7075132ab1"}
```

#### 6.5.4. Response fields

| Параметр                                 | Тип    | Опис               | Обов'язкове |
|------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|
| result                                   | String | статус відповіді   | Да          |
| response_ref                             | String | референс відповіді | Да          |
| request_ref                              | String | реф запиту         | Да          |
| timestamp                                | String | час відповіді      | Да          |
| companies[].name                         | String | назва підприємства | Да          |
| companies[].accounts[].iban              | String | iban рахунку       | Да          |
| companies[].accounts[].okpo              | String | окпо підприємства  | Да          |
| companies[].accounts[].account           | String | рахунок            | Да          |
| companies[].accounts[].currency          | Number | валюта             | Да          |
| companies[].accounts[].name_full         | String | назва підприємства | Да          |
| companies[].accounts[].name_short        | String | назва підприємства | Да          |
| companies[].accounts[].balance_available | Number | баланс рахунку     | Да          |
| companies[].accounts[].balance_ledger    | Number | баланс рахунку     | Да          |

## 6.6. Залишки по рахунку

Для отримання залишків (обороті та залишки на початок/кінець) по рахунку потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.a-bank.com.ua/abusiness/accounts/rests>

#### 6.6.1. HTTP request

```
POST /accounts/rests HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: c88e3ed9-1562-46d6-93e9-0741418559cd
Content-Length: 188
Host: localhost:8080

{"token": "03f01380-a152-4b7c-9677-f4581813180b", "from_date": "2025-01-01", "to_date": "2025-01-31", "iban": "UA213223130000026007233566001", "request_ref": "46f4d538-8345-48e6-8a8e-20da8b0e926c"}
```

### 6.6.2. Request fields

| Параметр    | Тип    | Опис                           | Обов'язкове |
|-------------|--------|--------------------------------|-------------|
| request_ref | String | реф запиту                     | Да          |
| token       | String | авторизаційний токен           | Да          |
| from_date   | String | дата початку періоду (включно) | Да          |
| to_date     | String | дата кінця періоду (включно)   | Да          |
| iban        | String | IBAN рахунку                   | Да          |

### 6.6.3. HTTP response

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 226

```
{"result": "ok", "timestamp": "2026-05-28  
13:09:30", "amounts": {"out": 5000.0, "in": 3000.0, "debit": 10000.0, "credit": 20000.0}, "request_ref": "46f4d538-8345-48e6-8a8e-20da8b0e926c", "response_ref": "cc25e1c4-0bdd-4482-9006-8a8f4657ab5e"}
```

### 6.6.4. Response fields

| Параметр       | Тип    | Опис                        | Обов'язкове |
|----------------|--------|-----------------------------|-------------|
| result         | String | статус відповіді            | Да          |
| response_ref   | String | референс відповіді          | Да          |
| request_ref    | String | реф запиту                  | Да          |
| timestamp      | String | час відповіді               | Да          |
| amounts.debit  | Number | дебетовий оборот за період  | Да          |
| amounts.credit | Number | кредитовий оборот за період | Да          |
| amounts.out    | Number | залишок на кінець періоду   | Да          |
| amounts.in     | Number | залишок на початок періоду  | Да          |

## 6.7. Виписка платежів по рахунку (old)

Для отримання виписки платежів потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.bank.com.ua/abusiness/payments-list/old>



Поля **debit.client\_info** та **credit.client\_info** присутні лише для платежів ННПІ.

### 6.7.1. HTTP request

```
POST /payments-list/old HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: f5e06d4f-33ab-4529-aae4-64c6175a90e7
x-req-ts: 1779962971645
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 206
Host: localhost:8080

{"token":"a481fc4f-8fcb-4fd4-a5ec-37b22b55c04c","iban":"UA62307770000002600141123751","request_ref":"4c87bba8-a8aa-426d-b4a2-5b9038eed42b","date_from":"2026-05-27 13:09:31","date_to":"2026-05-28 13:09:31"}
```

### 6.7.2. Request fields

| Параметр           | Тип           | Опис                                                  | Обов'язкове |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>request_ref</b> | <b>String</b> | глобально унікальний ідентифікатор запиту             | Да          |
| <b>token</b>       | <b>String</b> | авторизаційний токен клієнта банку                    | Да          |
| <b>iban</b>        | <b>String</b> | номер рахунку у форматі IBAN                          | Да          |
| <b>date_from</b>   | <b>String</b> | дата початку періоду у форматі уууу-ММ-дд НН:мм:сс    | Да          |
| <b>date_to</b>     | <b>String</b> | дата закінчення періоду у форматі уууу-ММ-дд НН:мм:сс | Да          |

### 6.7.3. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
```

Content-Length: 1385

```
{
  "result": "ok",
  "timestamp": "2026-05-28 13:09:31",
  "payments": [
    {
      "currency_rate_NBU": 0.0,
      "date": "2019-12-18",
      "oper": {
        "type": 402,
        "title": "ЕП від нас кредитовий"
      },
      "payment_id": 23233333,
      "date_create_tran": "2019-12-18 14:50:57.743",
      "payment_num": "2031_CJ10A/9",
      "process_flag": 3,
      "amount_after_tran": 0.0,
      "amount": 50000.0,
      "amount_eq": 50000.0,
      "currency": 980,
      "date_create": "2019-12-18 14:50:57",
      "date_change": "2019-12-18 14:50:57",
      "debit": {
        "mfo": "307770",
        "client_info": {
          "mfo": "307770",
          "document_code": "3533010179",
          "document_type": "inn",
          "name": "ФОП САВЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ",
          "iban": "UA083077700000026000511236226",
          "agent_name": "AT \A - БАНК\\"",
          "account": "26204060624851",
          "name": "Рахунок номер 2",
          "okpo": "3286512775",
          "iban": "UA173077700000026205061543958"
        },
        "title": "Сплата абон. плати зг. договору",
        "payment_ref": "505874057",
        "credit": {
          "mfo": "935871",
          "client_info": {
            "mfo": "935871",
            "document_code": "3033502154",
            "document_type": "inn",
            "name": "ФОП Бузань Ярослав Михайлович",
            "iban": "UA489358710000067325000023622",
            "agent_name": "TOB \НоваПей\\"",
            "account": "26204060624852",
            "name": "Рахунок номер 3",
            "okpo": "3286512776",
            "iban": "UA173077700000026205061543959"
          }
        }
      }
    }
  ],
  "request_ref": "4c87bba8-a8aa-426d-b4a2-5b9038eed42b",
  "response_ref": "17b8687a-963b-434d-99e8-79afe53eeb58"
}
```

#### 6.7.4. Response fields

| Параметр               | Тип    | Опис                                                            | Обов'язкове |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| result                 | String | статус відповіді: ok або error                                  | Да          |
| response_ref           | String | глобально унікальний ідентифікатор відповіді                    | Да          |
| request_ref            | String | реф запиту, повторюється у відповіді                            | Да          |
| timestamp              | String | серверний час на момент відповіді у форматі уууу-ММ-dd HH:mm:ss | Да          |
| payments[]             | Array  | список документів                                               | Да          |
| payments[].payment_id  | Number | ID проводки                                                     | Да          |
| payments[].payment_ref | String | референс платежу                                                | Да          |
| payments[].payment_num | String | номер документу                                                 | Да          |
| payments[].date        | String | дата ОДБ у форматі уууу-ММ-dd                                   | Да          |

| Параметр                     | Тип    | Опис                                                     | Обов'язкове |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------|
| payments[].date_create       | String | дата створення документу у форматі уууу-ММ-dd HH:mm:ss   | Да          |
| payments[].date_change       | String | дата редагування документу у форматі уууу-ММ-dd HH:mm:ss | Да          |
| payments[].date_create_tran  | String | дата створення транзакції                                | Да          |
| payments[].oper              | Object | об'єкт операції                                          | Да          |
| payments[].oper.type         | Number | тип операції                                             | Да          |
| payments[].oper.title        | String | опис типу операції                                       | Да          |
| payments[].title             | String | призначення документу                                    | Да          |
| payments[].amount            | Number | сума платежу                                             | Да          |
| payments[].currency          | Number | числове значення коду валюти (ISO-4217), напр. 980 = UAH | Да          |
| payments[].currency_rate_NBU | Number | курс валют на дату операції                              | Да          |
| payments[].amount_eq         | Number | сума платежу у гривневому еквіваленті                    | Да          |
| payments[].amount_after_tran | Number | залишок на рахунку після транзакції                      | Да          |
| payments[].process_flag      | Number | прапорець статусу документу                              | Да          |
| payments[].debit             | Object | дані по об'єкту дебетного рахунку                        | Да          |
| payments[].debit.mfo         | String | МФО                                                      | Нет         |
| payments[].debit.okpo        | String | ОКПО                                                     | Нет         |
| payments[].debit.account     | String | номер рахунку                                            | Нет         |
| payments[].debit.iban        | String | номер рахунку в форматі IBAN                             | Нет         |
| payments[].debit.name        | String | назва рахунку                                            | Нет         |
| payments[].debit.client_info | Object | додаткова інформація для платежів ННПП по дебету         | Нет         |

| Параметр                                    | Тип    | Опис                                              | Обов'язкове |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------|
| payments[].debit.client_info.name           | String | найменування                                      | Нет         |
| payments[].debit.client_info.iban           | String | айбан рахунок                                     | Нет         |
| payments[].debit.client_info.mfo            | String | МФО                                               | Нет         |
| payments[].debit.client_info.document_code  | String | номер документа (єдрпоу/іпн/паспорт)              | Нет         |
| payments[].debit.client_info.document_type  | String | тип документа                                     | Нет         |
| payments[].debit.client_info.agent_name     | String | назва агента через якого проходить платіж         | Нет         |
| payments[].credit                           | Object | дані по об'єкту кредитного рахунку                | Да          |
| payments[].credit.mfo                       | String | МФО                                               | Нет         |
| payments[].credit.okpo                      | String | ОКПО                                              | Нет         |
| payments[].credit.account                   | String | номер рахунку                                     | Нет         |
| payments[].credit.iban                      | String | номер рахунку в форматі IBAN                      | Нет         |
| payments[].credit.name                      | String | назва рахунку                                     | Нет         |
| payments[].credit.client_info               | Object | додаткова інформація для платежів ННПП по кредиту | Нет         |
| payments[].credit.client_info.name          | String | найменування                                      | Нет         |
| payments[].credit.client_info.iban          | String | айбан рахунок                                     | Нет         |
| payments[].credit.client_info.mfo           | String | МФО                                               | Нет         |
| payments[].credit.client_info.document_code | String | номер документа (єдрпоу/іпн/паспорт)              | Нет         |
| payments[].credit.client_info.document_type | String | тип документа                                     | Нет         |
| payments[].credit.client_info.agent_name    | String | назва агента через якого проходить платіж         | Нет         |

## 6.8. Виписка платежів по рахунку

Для отримання виписки платежів потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.a->

### 6.8.1. HTTP request

```
POST /payments-list HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: c2ee9f92-0b23-4e74-9b3e-e80a069f94d5
x-req-ts: 1779962972249
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 206
Host: localhost:8080

{"token":"a2fc088f-c48b-4fc9-9bce-357c616ab024","iban":"UA62307770000002600141123751","request_ref":"cbe51350-4fbf-4dfa-8cc9-1541778b1f2f","date_from":"2026-04-28 13:09:32","date_to":"2026-05-28 13:09:32"}
```

### 6.8.2. Request fields

| Параметр    | Тип    | Опис                                                  | Обов'язкове |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------|
| request_ref | String | глобально унікальний ідентифікатор запиту             | Да          |
| token       | String | авторизаційний токен клієнта банку                    | Да          |
| iban        | String | номер рахунку у форматі IBAN                          | Да          |
| date_from   | String | дата початку періоду у форматі уууу-ММ-дд НН:мм:сс    | Да          |
| date_to     | String | дата закінчення періоду у форматі уууу-ММ-дд НН:мм:сс | Да          |

### 6.8.3. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 662

{"result":"ok","timestamp":"2026-05-28 13:09:32","payments":[{"id":12345,"bill_id":121323232,"created":"2024-03-15T10:30:00","changed":"2024-03-15T10:30:00","status":3,"credit_iban":"UA62307770000002600141123751","credit_okpo":"32865127","credit_name":"TOB"}
```

```
Отримувач","debit_iban":"UA173077700000026205061543958","debit_okpo":"32865128","debit_name":"ФОП Відправник","purpose":"Оплата за послуги згідно договору","code":"10","currency":"UAH","sum":5000.0,"sum_uah":5000.0,"timestamp":1710494200000}],{"request_ref":"cbe51350-4fbf-4dfa-8cc9-1541778b1f2f","response_ref":"f88ed504-f703-4f2b-908d-56175b002e57"}
```

#### 6.8.4. Response fields

| Параметр               | Тип    | Опис                                                            | Обов'язкове |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| result                 | String | статус відповіді: ok або error                                  | Да          |
| response_ref           | String | глобально унікальний ідентифікатор відповіді                    | Да          |
| request_ref            | String | реф запиту, повторюється у відповіді                            | Да          |
| timestamp              | String | серверний час на момент відповіді у форматі уууу-ММ-dd HH:mm:ss | Да          |
| payments[]             | Array  | список платіжних документів                                     | Да          |
| payments[].id          | Number | ідентифікатор платежу в АБізнес                                 | Да          |
| payments[].bill_id     | Number | ідентифікатор платежу в Банку                                   | Нет         |
| payments[].created     | String | дата/час створення платежу у форматі уууу-ММ-dd HH:mm:ss        | Да          |
| payments[].changed     | String | дата/час останньої зміни платежу у форматі уууу-ММ-dd HH:mm:ss  | Да          |
| payments[].status      | Number | статус платежу                                                  | Да          |
| payments[].credit_iban | String | IBAN кредитного рахунку                                         | Да          |
| payments[].credit_okpo | String | ОКПО отримувача                                                 | Да          |
| payments[].credit_name | String | назва отримувача                                                | Да          |
| payments[].debit_iban  | String | IBAN дебетного рахунку                                          | Да          |

| Параметр              | Тип    | Опис                                            | Обов'язкове |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------|
| payments[].debit_okpo | String | ОКПО відправника                                | Да          |
| payments[].debit_name | String | назва відправника                               | Да          |
| payments[].purpose    | String | призначення платежу                             | Да          |
| payments[].code       | String | код виду платежу                                | Да          |
| payments[].currency   | String | код валюти (ISO 4217), наприклад UAH            | Да          |
| payments[].sum        | Number | сума платежу                                    | Да          |
| payments[].sum_uah    | Number | сума платежу у гривневому еквіваленті           | Нет         |
| payments[].fee        | Number | комісія за платіж                               | Нет         |
| payments[].timestamp  | Number | мітка часу останньої зміни (epoch milliseconds) | Да          |
| payments[].uetr       | String | унікальний ідентифікатор транзакції UETR        | Нет         |
| payments[].uetr_date  | String | дата транзакції UETR у форматі уууу-ММ-дд       | Нет         |

## 6.9. Створення платежу

Для створення платежу потрібно зробити **POST** запит на <https://open-api.a-bank.com.ua/abusiness/payments/create>

### 6.9.1. HTTP request

```
POST /payments/create HTTP/1.1
Content-Type: application/json
x-system-id: 8a495fbf-a849-473b-96b2-85cb61f28fc9
x-req-ts: 1779962971592
x-req-signature: {підпис запиту}
Content-Length: 323
Host: localhost:8080
```

```
{"code": "10", "amount": 100.56, "purpose": "За товар", "token": "c7ff33f9-538d-4cc3-b468-83510a0e90f5", "request_ref": "1611e5fb-7b3c-4fae-bdce-3d826b704317", "sender_iban": "UA62307770000026001411123751", "recipient_iban": "UA62307770000026001411123751", "recipient_name": "ТОВ Петрович", "recipient_okpo": "88877666"}
```

### 6.9.2. Request fields

| Параметр       | Тип    | Опис                        | Обов'язкове |
|----------------|--------|-----------------------------|-------------|
| request_ref    | String | реф запиту                  | Да          |
| token          | String | авторизаційний<br>токен     | Да          |
| sender_iban    | String | IBAN рахунку<br>відправника | Да          |
| recipient_iban | String | IBAN рахунку<br>отримувача  | Да          |
| recipient_okpo | String | окпо отримувача             | Да          |
| recipient_name | String | назва отримувача            | Да          |
| amount         | Number | сума платежу                | Да          |
| purpose        | String | призначення<br>платежу      | Да          |
| code           | String | номер платежу               | Нет         |

### 6.9.3. HTTP response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 178

{"result":"ok","timestamp":"2026-05-28 13:09:31","request_ref":"1611e5fb-7b3c-4fae-
bdce-3d826b704317","response_ref":"984500b7-7a41-4e34-a85d-
6c0bf0c62647","payment_id":23233333}
```

### 6.9.4. Response fields

| Параметр     | Тип    | Опис                     | Обов'язкове |
|--------------|--------|--------------------------|-------------|
| result       | String | статус відповіді         | Да          |
| response_ref | String | референс відповіді       | Да          |
| request_ref  | String | реф запиту               | Да          |
| timestamp    | String | час відповіді            | Да          |
| payment_id   | Number | ід створеного<br>платежу | Да          |

# Chapter 7. Отримання транзакцій через Webhook

Після встановлення webhook URL ваша система буде автоматично отримувати транзакції по рахунках авторизованих клієнтів.

## 7.1. Вимоги до вашого webhook endpoint

| Параметр      | Вимога                             |
|---------------|------------------------------------|
| Протокол      | HTTP або HTTPS                     |
| Метод         | POST                               |
| Content-Type  | <code>application/json</code>      |
| Час відповіді | Не більше 10 секунд                |
| Код відповіді | HTTP 200 — підтвердження отримання |
| Доступність   | 99.5%+ (рекомендовано)             |



- Якщо ваш endpoint недоступний або повертає не-200 статус, система здійснить повторну спробу доставки.
- Рекомендуємо реалізувати ідемпотентну обробку на випадок повторної доставки.

# Chapter 8. Безпека

## 8.1. Рекомендації щодо зберігання ключів

- Зберігайте приватний ключ у HSM, Vault або аналогічному захищеному сховищі.
- Не зберігайте приватний ключ у коді, конфігураційних файлах або системах контролю версій.
- Обмежте доступ до приватного ключа мінімальною кількістю сервісів.

## 8.2. Захист webhook endpoint

- Використовуйте whitelist IP-адрес для обмеження доступу (зверніться до менеджера для отримання списку).
- Реалізуйте валідацію вхідних даних.
- Логуйте всі вхідні webhook-запити для аудиту.

## 8.3. Ротація ключів

У разі компрометації приватного ключа:

1. Негайно зверніться до відповідальної особи банку.
2. Згенеруйте нову пару ключів.
3. Подайте заявку на оновлення публічного ключа.
4. Після підтвердження — перейдіть на новий приватний ключ.

## Chapter 9. Ліміти та обмеження

| Параметр                           | Значення                               |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Максимальний вік timestamp підпису | 10 секунд                              |
| Формат публічного ключа            | Ed25519, 32 байти (Base64: 44 символи) |
| Формат підпису                     | HEX, 128 символів (64 байти)           |
| Протокол webhook URL               | HTTP або HTTPS                         |
| Максимальна сума платежу           | 500 000 000 (у валюті рахунку)         |
| Мінімальна сума платежу            | 1 (у валюті рахунку)                   |
| Довжина призначення платежу        | 3–240 символів                         |
| Формат IBAN                        | UA + 27 цифр (стандарт ISO 13616)      |
| Формат телефону (реєстрація)       | +380XXXXXXXXXX (13 символів)           |

# Chapter 10. Швидкий старт (Quick Start)

## 10.1. Мінімальний сценарій інтеграції

1. Згенеруйте ключі Ed25519
2. POST /registration → отримайте статус PENDING
3. Дочекайтеся підтвердження (перевіряйте /registration/status)
4. Отримайте system\_id (UUID)
5. POST /auth/request → отримайте QR-код та token
6. Покажіть QR клієнту → клієнт підтверджує в A24
7. Отримайте callback зі статусом APPROVED
8. POST /accounts-list/old → отримайте список рахунків
9. POST /accounts/rests → отримайте залишки по рахунку
10. POST /payments-list → отримайте виписку по рахунку
11. POST /payments/create → створіть платіж

## 10.2. Checklist перед виходом у production

- ☐ Приватний ключ зберігається у захищеному сховищі (не в коді)
- ☐ Підпис формується коректно (перевірено на тестовому середовищі)
- ☐ Webhook endpoint доступний та відповідає за <10 секунд
- ☐ Реалізована обробка всіх кодів помилок API
- ☐ Реалізована ідемпотентна обробка webhook-повідомлень
- ☐ Час на сервері синхронізовано (NTP) — відхилення >10 секунд призведе до відхилення підпису
- ☐ request\_ref генерується унікальним для кожного запиту
- ☐ Логування запитів/відповідей для діагностики

# Chapter 11. FAQ

## 11.1. Що робити, якщо підпис відхиляється?

1. Перевірте синхронізацію часу на вашому сервері (NTP).
2. Переконайтеся, що timestamp — в мілісекундах (не секундах).
3. Перевірте порядок байтів timestamp — має бути big-endian.
4. Переконайтеся, що тіло запиту для підпису та для відправки — ідентичне (байт-у-байт).
5. Перевірте, що HEX-рядок підпису в lowercase та має довжину 128 символів.

## 11.2. Який час життя token авторизації?

Token діє безстроково до моменту відкликання клієнтом через АБізнес.

## 11.3. Чи можна мати кілька token для одного клієнта?

Ні, 1 token на 1 підприємство.

## 11.4. Що відбувається при зміні ключа?

При зміні публічного ключа всі попередні підписи стають невалідними. Потрібно пройти процедуру оновлення ключа через менеджера банку.

## 11.5. Як тестувати інтеграцію?

Зверніться до вашого менеджера для отримання доступу до тестового середовища та тестових облікових даних.

## Chapter 12. Контакти

Для отримання доступу, технічної підтримки або повідомлення про інциденти безпеки зверніться до відповідальної особи банку, призначеної при підключенні.