



## MCD :

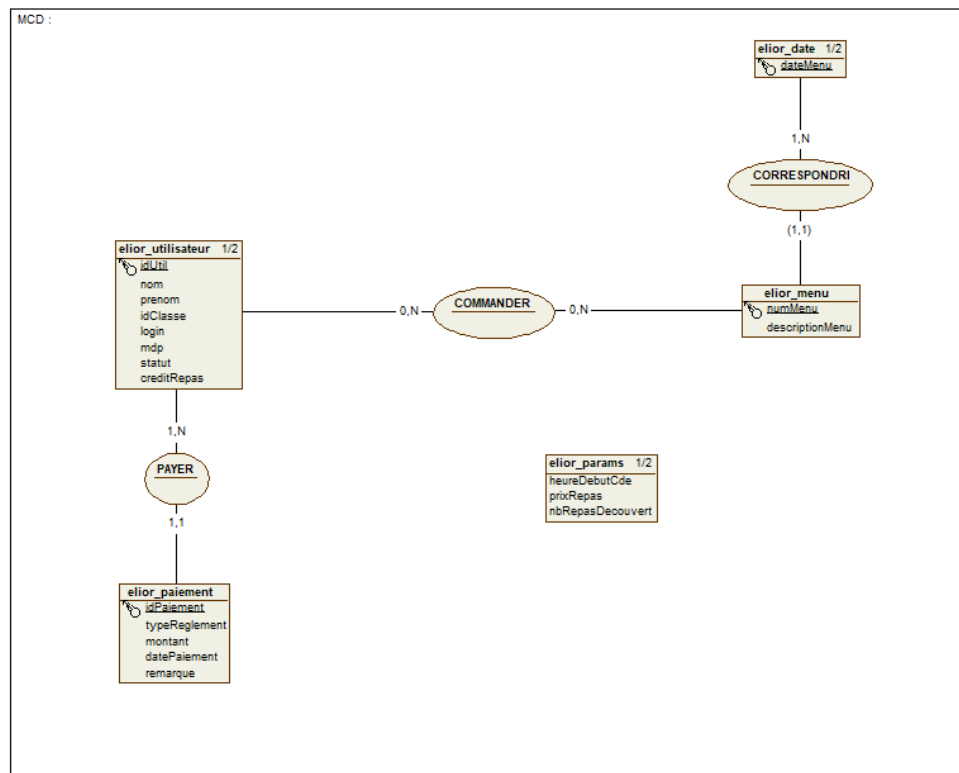

## MLD :

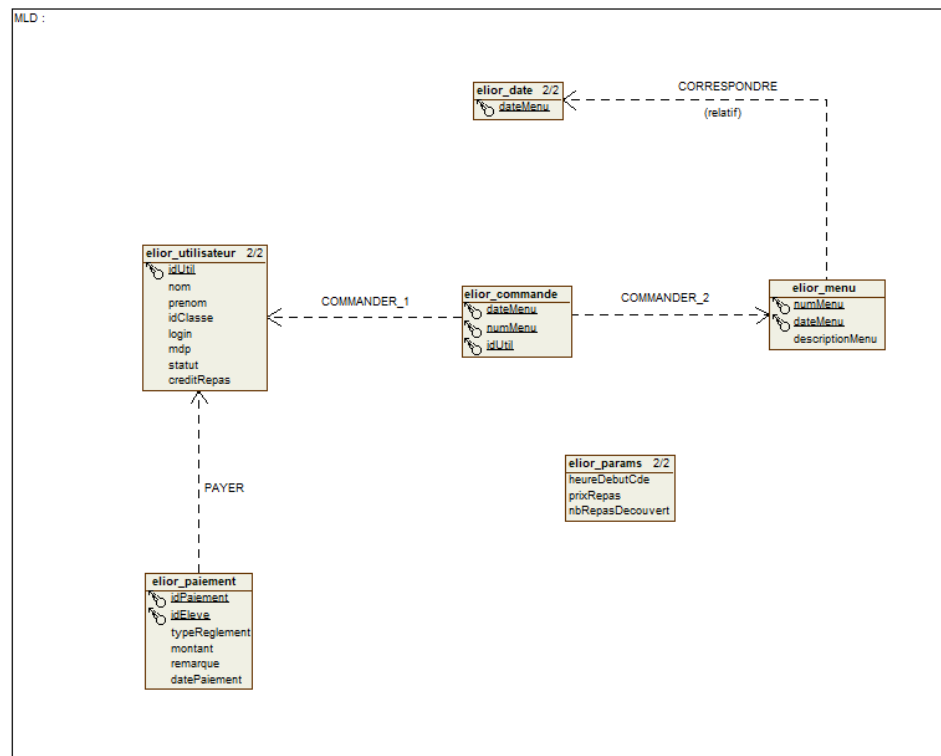

**MRD :**

elior\_commande(dateMenu, numMenu #, idUtil #)

elior\_menu(numMenu, dateMenu, descriptionMenu)

elior\_paiement(id, idEleve #, datePaiement, montant, typeReglement)

elior\_utilisateur(id, nom, prenom, idClasse, login, mdp, statut, creditRepas)

elior\_params(heureDebutCde, prixRepas, nbRepasDecouvert)

**SRD :**

elior\_commande(dateMenu, numMenu, idUtil)

**Clé primaires :** dateMenu, numMenu, idUtil

**Clé étrangères :** numMenu et dateMenu en référence à numMenu et dateMenu (elior\_menu)  
idUtil en référence à idUtil (elior\_utilisateur)

elior\_menu(numMenu, dateMenu, descriptionMenu)

**Clé primaires :** numMenu, dateMenu

elior\_paiement(idPaiement, idEleve, datePaiement, montant, typeReglement)

**Clé primaire :** idPaiement

**Clé étrangère :** idEleve en référence à idUtil (elior\_utilisateur)

elior\_utilisateur(idUtil, nom, prenom, idClasse, login, mdp, statut, creditRepas)

**Clé Primaire :** idUtil

elior\_params(heureDebutCde, prixRepas, nbRepasDecouvert)