


UX 화면 흐름이 아니라, 실제 **MCP 서버 구현**의 요청 처리·도구 실행 흐름입니다.


현재 서버는 `analyzePhishingRisk · getReportChannels` 두 도구를 노출합니다.

Streamable HTTP Stateless Deterministic No external API


1

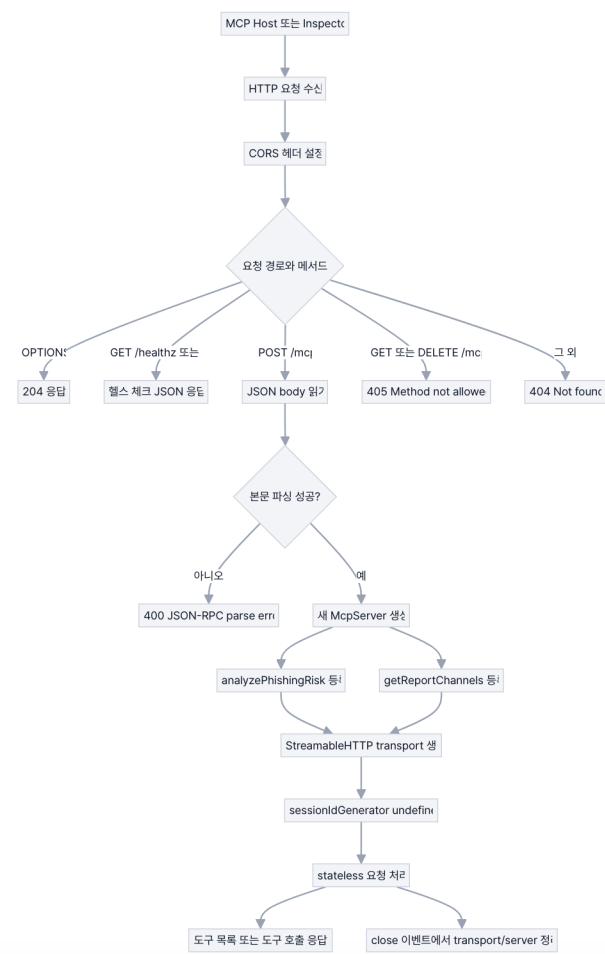


2

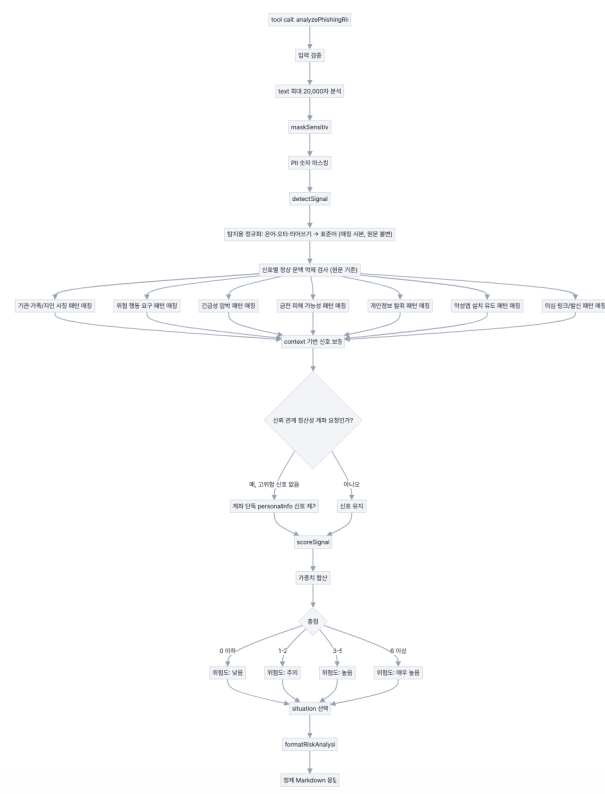


3

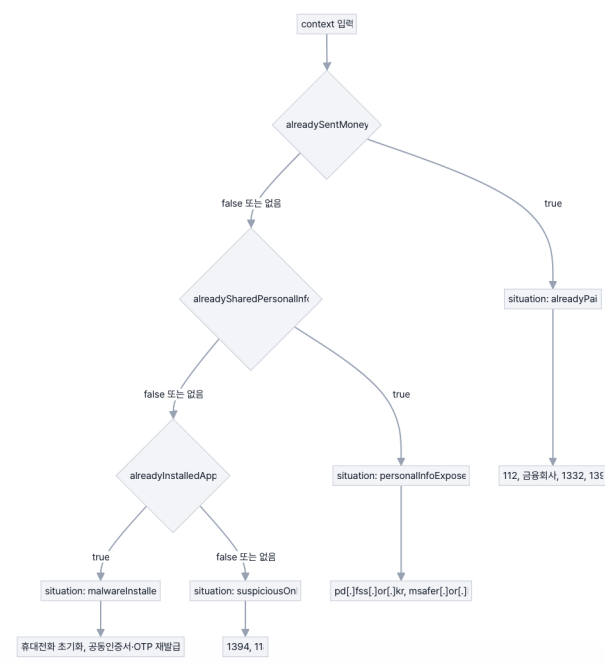

4

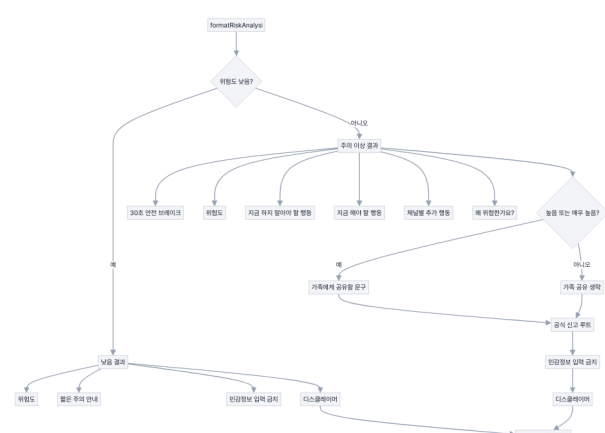

5

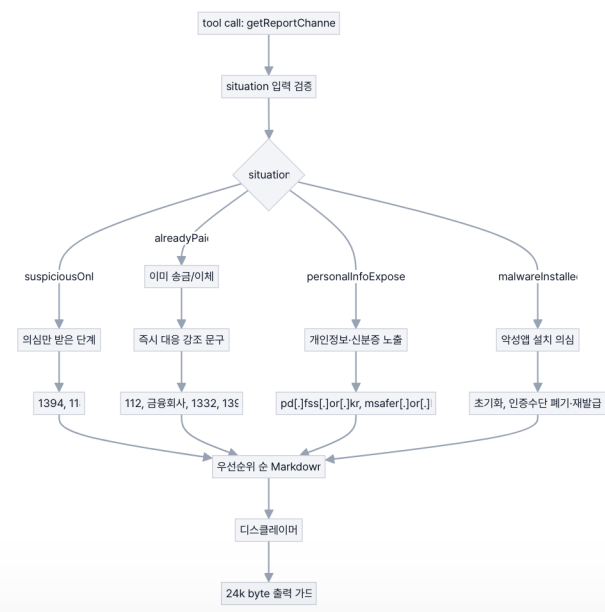

6

- 서버는 요청마다 새 MCP 서버와 transport를 만들고 닫는 **stateless** 구조다.
- 외부 API 호출 없이 정적 데이터와 규칙 엔진으로 **결정적 결과**를 만든다.
- 분석은 마스킹 → detectSignals(탐지용 정규화 → 신호별 정상 문제 억제 → 패턴 매칭) → context 보정 → 점수화 → Markdown 포맷 순서다.
- 낮은 결과는 과한 경고를 생략하고, 주의 이상 결과는 **30초 안전 브레이크**로 시작한다.
- 이미 한 행동은 위험도 점수보다 **situation 선택**, 행동 가이드, 신고 루트 분기에 반영된다.
- `getReportChannels`는 분석 없이 상황별 공식 신고 채널만 반환하는 보조 도구다.