

Offizielle Dokumentation

Modul: Downloads


www.stylemotion.de

Stand: 09.04.2012


1. ADMINISTRATION

1.1. Download-Übersicht

In der Download-Übersicht finden Sie eine Auflistung aller bestehenden Downloads. Ihnen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

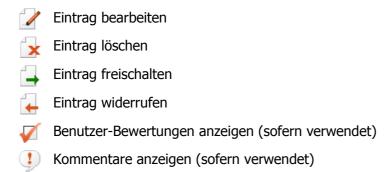

1.2. Downloads erstellen/bearbeiten

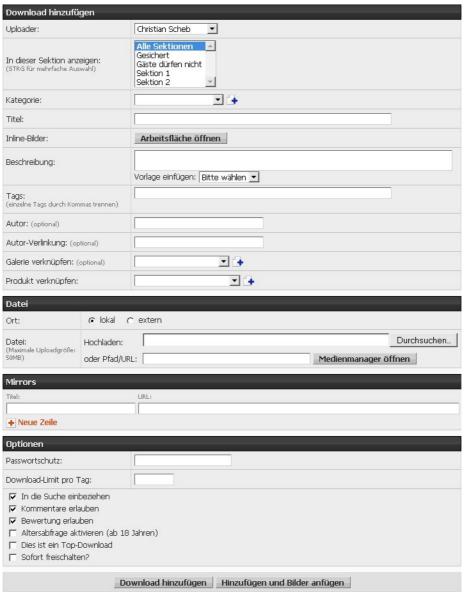

Uploader: Benutzer, der als Uploader dieses Downloads geführt wird

Sektion: Wählen Sie die Sektion, in der dieser Download erscheinen soll

(sofern verwendet)

Produkt verknüpfen: Sofern Sie die Produktdatenbank verwenden, können Sie ein

Produkt mit diesem Download verknüpfen. Sie können dann auf der Downloadansicht die Informationen zu diesem Produkt

anzeigen.

Kategorie: Wählen Sie die Kategorie, in der dieser Download erscheinen soll

Titel: Der Titel des Downloads

Inline-Bilder: Mit diesem Tool können Sie Bilder hochladen, die in den Text

eingebunden werden können

Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für den Download ein.

Tags: Hier können Sie Schlüsselwörter durch Kommas getrennt

eingeben. Über Schlüsselwörter werden Inhalte modulübergreifend verknüpft. Geben Sie ähnlichen Inhalten das gleiche Schlüsselwort.

Galerie verknüpfen: Hier können Sie eine Bildergalerie mit dem Download verknüpfen

Ort: Wählen Sie, ob sich der Download auf dem selben Server wie

apexx befindet (lokal), oder auf einem anderen Server (extern).

Datei: Laden Sie entweder die Datei hoch, oder verwenden Sie den

Medienmanager, um eine Datei auszuwählen. Falls sich der Download extern befindet geben Sie die komplette URL zu der

Datei ein.

Dateigröße: Bei externen Downloads müssen Sie zusätzlich die Dateigröße

angeben.

Mirrors: Hier können Sie weitere Seiten angeben, die den Download

anbieten.

Passwortschutz: Sie können jeden Download mit einem individuellen Passwort

sichern.

Download-Limit pro Tag: Hiermit können Sie festlegen, wie oft die Datei pro Tag

heruntergeladen werden darf.

Veröffentlichen ab: Der Zeitpunkt, zu dem dieser Download veröffentlicht wurde

(nur verfügbar, wenn der Download bereits veröffentlicht wurde)

Automatisch widerrufen: Der Zeitpunkt, zu dem dieser Download automatisch widerrufen

werden soll (nur verfügbar, wenn der Download bereits

veröffentlicht wurde)

In die Suche einbeziehen: Soll dieser Download von der Suchfunktion durchsucht werden?

Kommentare erlauben: Darf man dieser Download kommentieren (sofern verwendet)?

Bewertung erlauben: Darf man dieser Download bewerten (sofern verwendet)?

Altersabfrage aktivieren: Zum Betrachten des Inhalts muss der Nutzer sein Geburtsdatum

angeben, Zugang ab 18 Jahren

Dies ist ein Top-Download: Hiermit kann der Download als "Top-Download" markiert werden

Sofort veröffentlichen: Den Download wird gleich nach der Erstellung veröffentlicht

1.3. Eingesendete Downloads freischalten

Eingesendete Downloads müssen aus Sicherheitsgründen erst akzeptiert werden, ehe die Downloads freigeschaltet werden können. Klicken Sie auf die Registerkarte "Eingesendete Downloads" und anschließend auf "Bearbeiten". Im folgenden Formular sehen sie unter anderem folgenden Abschnitt:



Sie können sich die eingesendete Datei nun durch klick auf den Dateipfad ansehen. Sofern sie den Download akzeptieren, klicken sie auf das Button "Aktivieren". Der Download kann nun wie üblich weiterbehandelt werden.

1.4. Kategorie-Übersicht

Alle Download-Kategorien können Sie hier einsehen und verwalten. Die Funktionen:



Kategorie bearbeiten




Kategorie leeren & löschen (alle enthaltenen Downloads in eine andere Kategorie verschieben)



Kategorie löschen

1.5. Kategorien erstellen/bearbeiten

Kategorien sind standardmäßig linear aufgebaut und werden alphabetisch sortiert. Sie können aber in der Konfiguration auf "Unterkategorien" umgestellt werden. Ist diese Option aktiviert, lässt sich die Kategorien-Struktur beliebig tief untergliedern, allerdings werden die Kategorien dann nicht mehr automatisch alphabetisch sortiert.

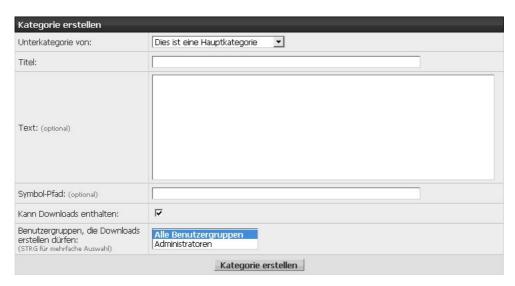

Unterkategorie von: Legen Sie fest ob die Kategorien eine Unterkategorie oder eine

Hauptkategorie sein soll (steht nur Verfügbar, wenn

Unterkategorien in der Konfiguration aktiviert wurden)

Titel: Bezeichnung der Kategorie

Text: Beschreibung für diese Kategorie

Symbol-Pfad: Dateipfad zu einem Kategorie-Symbol

Kann Downloads enthalten: Legen Sie fest, ob in dieser Kategorie Downloads gespeichert

werden dürfen oder nicht

Zugriff für Benutzergruppen: Hier können Sie festlegen, welche Benutzergruppen dieser

Kategorie Downloads hinzufügen können

2. TEMPLATE-DATEIEN

detail.html Detailansicht eines Downloads, URL: downloads.php?id=X

index.html Übersicht aller Downloads: downloads.php

msg_broken.html Wird angezeigt, wenn ein Download als "defekt" gemeldet

werden soll

msg_pwdrequired.html Aufforderung zur Passworteingabe für passwortgeschützte

Downloads

rss.html Vorlage für das RSS-Feed,

URL: misc.php?action=downloadsfeed

search_result.html Auflistung der Suchergebnisse

send.html "Download einsenden"-Formular, URL: senddownload.php

Ordner: functions

best_hits.html Auflistung der besten Downloads nach "Klicks"

Funktion: {BESTDOWNLOADS HITS()}

best_rating.html Auflistung der besten Downloads nach "Benutzer-Bewertung"

Funktion: {BESTDOWNLOADS_RATING() }

categories.html Auflistung der Kategorien

Funktion: { DOWNLOADS CATEGORIES () }

last.html Auflistung der neusten Downloads

Funktion: {LASTDOWNLOADS()}

nottop.html Auflistung der neusten Nicht-"Top"-Downloads

Funktion: {NOTTOPDOWNLOADS()}

productdownloads.html Auflistung der Downloads zu einem Produkt

Funktion: { PRODUCT DOWNLOADS () }

random.html Auflistung zufälliger Downloads

Funktion: {LASTDOWNLOADS()}

similar.html Auflistung von Downloads mit den gleichen Schlüsselwort

Funktion: {DOWNLOADS_SIMILAR()}

stats.html Ausgabe der Statistik

Funktion: {DOWNLOADS STATS()}

tagcloud.html Ausgabe der Tagcloud

Funktion: {DOWNLOADS TAGCLOUD()}

top.html Auflistung der neusten "Top"-Downloads

Funktion: {TOPDOWNLOADS()}

3. TEMPLATE-FUNKTIONEN

{LASTDOWNLOADS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Downloads ausgeben lassen.

{TOPDOWNLOADS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Downloads ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich als "TOP" markiert wurden.

{NOTTOPDOWNLOADS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die neusten Downloads ausgeben lassen, die im Administrations-Bereich NICHT als "TOP" markiert wurden.

{DOWNLOADS RANDOM (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie zufällige Downloads ausgeben lassen.

{BESTDOWNLOADS HITS (ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE) }

Mit dieser Funktion können Sie die beliebtesten Downloads ausgeben, sortiert nach ihren Klicks.

{BESTDOWNLOADS RATING(ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Mit dieser Funktion können Sie die Downloads mit der besten Benutzer-Bewertung ausgeben lassen.

Voraussetzung hierfür ist ein aktiviertes Bewertungs-Modul.

ANZAHL = Anzahl der Downloads, die ausgegeben werden sollen

START = Anzahl der Downloads, die zu Beginn übersprungen werden sollen KATEGORIE = ID der Kategorie, aus der die Downloads stammen sollen (0=alle)

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{DOWNLOADS SIMILAR (TAGS, ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Diese Funktion wählt Downloads aus, die eines der übergebenen Tags enthalten.

TAGS = Hier übergeben Sie die Tag-IDs, zu denen Sie Inhalte wünschen. Die Tag-IDs

werden typischerweise in der Variable TAG_IDS bereitgestellt. Alternativ können Sie auch eine Zeichenkette übergeben, in der Tags durch Komma

getrennt stehen, z.B. "Apfel, Birne"

ANZAHL = siehe oben START = siehe oben KATEGORIE = siehe oben TEMPLATE = siehe oben

{PRODUCT_DOWNLOADS (PRODUKT, ANZAHL, START, KATEGORIE, TEMPLATE)}

Gibt Downloads aus, die mit einem bestimmten Produkt verknüpft sind.

PRODUKT = ID des Produkts, mit dem die Downloads verknüpft werden müssen.

ANZAHL = siehe oben START = siehe oben KATEGORIE = siehe oben TEMPLATE = siehe oben

{DOWNLOADS_CATEGORIES(KATEGORIE,TEMPLATE)}

Gibt alle Download-Kategorien aus. Die Funktion besitzt keine Parameter.

KATEGORIE = ID der Kategorie, die mit ihren Unterkategorien angezeigt werden soll

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{ DOWNLOADS STATS (TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)

{DOWNLOADS_TAGCLOUD (ANZAHL, ZUFALL, TEMPLATE) }

Zeigt statistische Werte an.

TEMPLATE = Anzahl Tags

ZUFALL = Wenn 1 gesetzt, werden zufällige Tags ausgegeben. Ansonsten die Tags, die

am häufigsten vorkommen.

TEMPLATE = Name des Templates, das verwendet werden soll ohne Dateiendung ".html"

(muss im selben Ordner liegen wie das Standardtemplate)