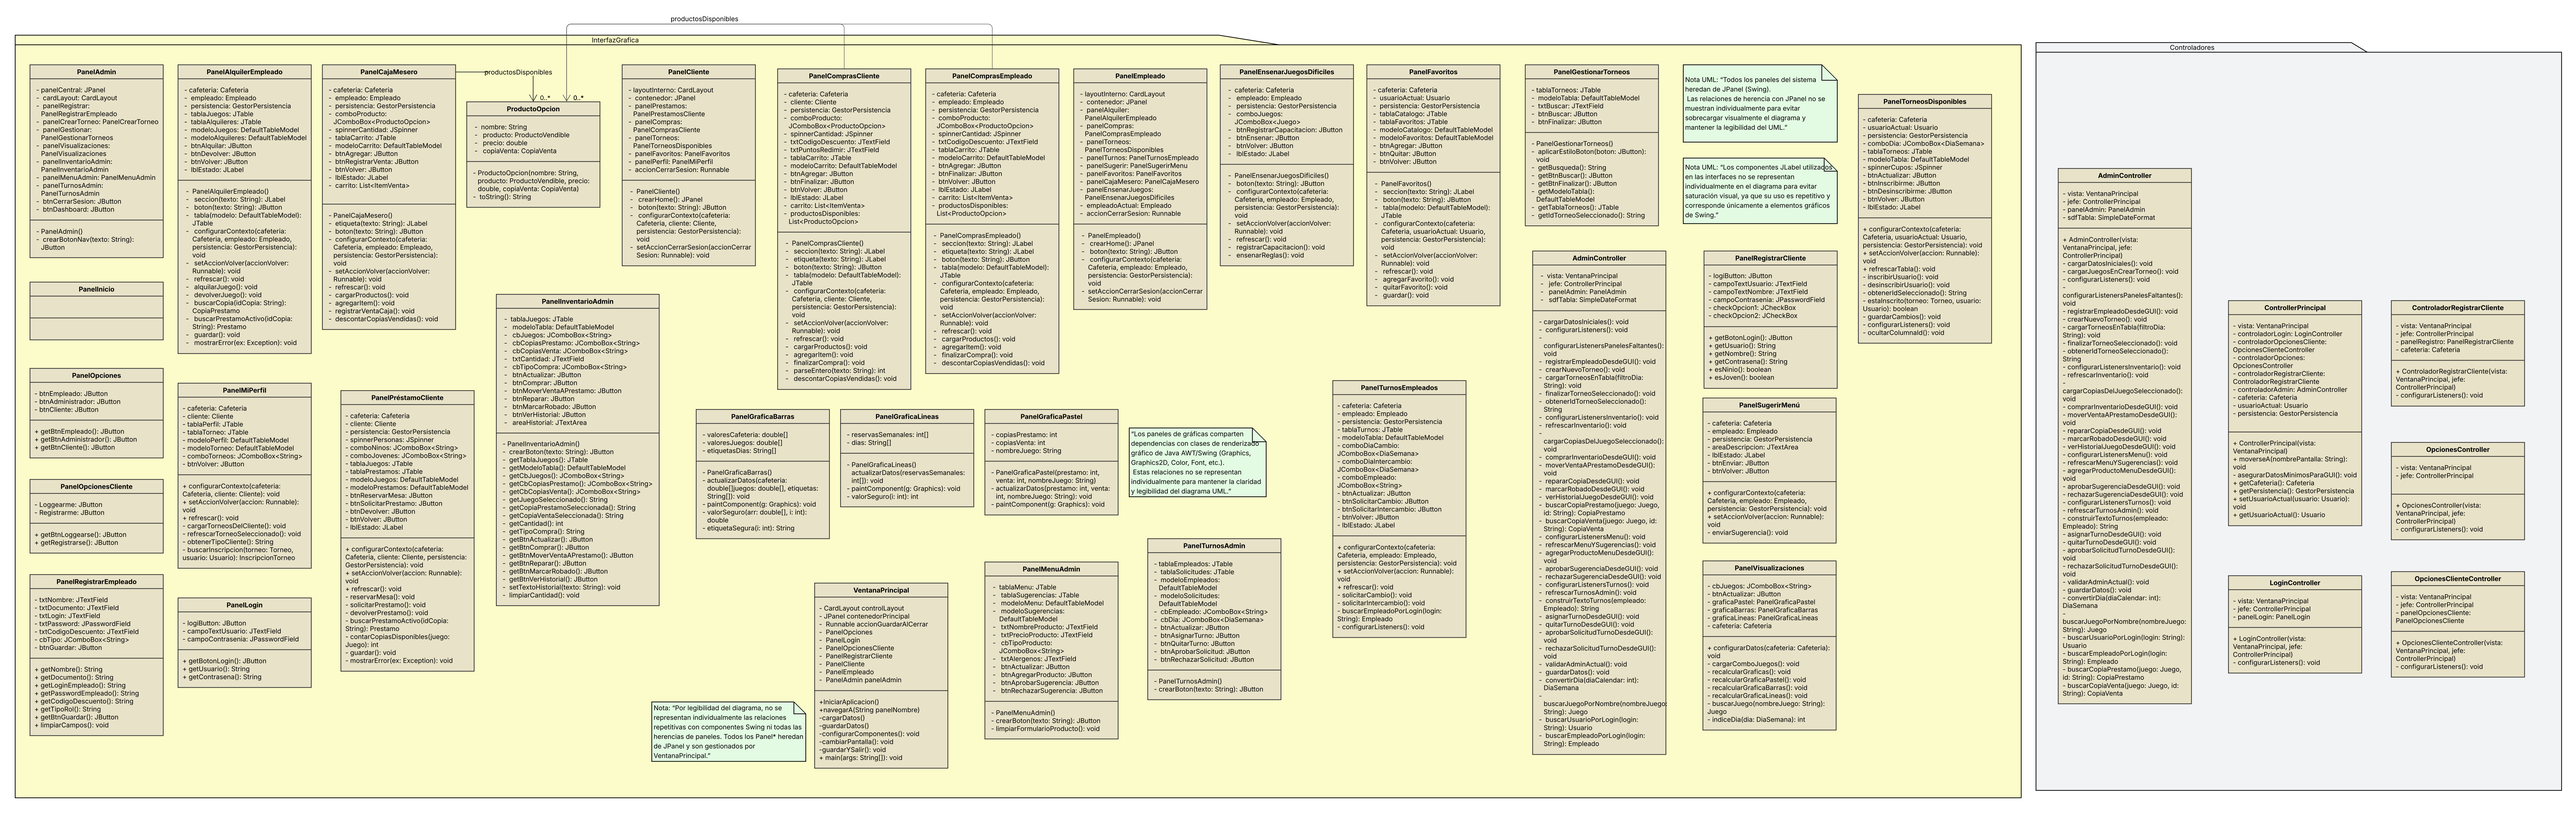
productosDisponibles
InterfazGrafica
PanelAdmin
- panelCentral: JPanel
- cardLayout: CardLayout
- panelRegistrar: PanelRegistrarEmpleado
- panelCrearTorneo: PanelCrearTorneo
- panelGestionar: PanelGestionarTorneos
- panelVisualizaciones: PanelVisualizaciones
- panelInventarioAdmin: PanelInventarioAdmin
- panelMenuAdmin: PanelMenuAdmin
- panelTurnosAdmin: PanelTurnosAdmin
- btnCerrarSesion: JButton
- btnDashboard: JButton
+ PanelAdmin()
- crearBotonNav(texto: String): JButton
PanelAlquilerEmpleado
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- tablaJuegos: JTable
- tablaAlquileres: JTable
- modeloJuegos: DefaultTableModel
- modeloAlquileres: DefaultTableModel
- btnAlquilar: JButton
- btnDevolver: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- PanelAlquilerEmpleado()
- seccion(texto: String): JLabel
- boton(texto: String): JButton
- tabla(modelo: DefaultTableModel): JTable
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, empleado: Empleado, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionVolver(accionVolver: Runnable): void
- refrescar(): void
- alquilarJuego(): void
- devolverJuego(): void
- buscarCopia(idCopia: String): CopiaPrestamo
- buscarPrestamoActivo(idCopia: String): Prestamo
- guardar(): void
- mostrarError(ex: Exception): void
PanelCajaMesero
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- comboProducto: JComboBox<ProductoOpcion>
- spinnerCantidad: JSpinner
- tablaCarrito: JTable
- modeloCarrito: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnRegistrarVenta: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- carrito: List<ItemVenta>
- PanelCajaMesero()
- etiqueta(texto: String): JLabel
- boton(texto: String): JButton
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, empleado: Empleado, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionVolver(accionVolver: Runnable): void
- refrescar(): void
- cargarProductos(): void
- agregarItem(): void
- registrarVentaCaja(): void
- descontarCopiasVendidas(): void
productosDisponibles
0..*
0..*
ProductoOpcion
- nombre: String
- producto: ProductoVendible
- precio: double
- copiaVenta: CopiaVenta
- ProductoOpcion(nombre: String, producto: ProductoVendible, precio: double, copiaVenta: CopiaVenta)
- toString(): String
PanelCliente
- layoutInterno: CardLayout
- contenedor: JPanel
- panelPrestamos: PanelPrestamosCliente
- panelCompras: PanelComprasCliente
- panelTorneos: PanelTorneosDisponibles
- panelFavoritos: PanelFavoritos
- panelPerfil: PanelMiPerfil
- accionCerrarSesion: Runnable
- PanelCliente()
- crearHome(): JPanel
- boton(texto: String): JButton
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, cliente: Cliente, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionCerrarSesion(accionCerrarSesion: Runnable): void
PanelComprasCliente
- cafeteria: Cafeteria
- cliente: Cliente
- persistencia: GestorPersistencia
- comboProducto: JComboBox<ProductoOpcion>
- spinnerCantidad: JSpinner
- txtCodigoDescuento: JTextField
- txtPuntosRedimir: JTextField
- tablaCarrito: JTable
- modeloCarrito: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnFinalizar: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- carrito: List<ItemVenta>
- productosDisponibles: List<ProductoOpcion>
- PanelComprasCliente()
- seccion(texto: String): JLabel
- etiqueta(texto: String): JLabel
- boton(texto: String): JButton
- tabla(modelo: DefaultTableModel): JTable
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, cliente: Cliente, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionVolver(accionVolver: Runnable): void
- refrescar(): void
- cargarProductos(): void
- agregarItem(): void
- finalizarCompra(): void
- parseEntero(texto: String): int
- descontarCopiasVendidas(): void
PanelComprasEmpleado
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- comboProducto: JComboBox<ProductoOpcion>
- spinnerCantidad: JSpinner
- txtCodigoDescuento: JTextField
- tablaCarrito: JTable
- modeloCarrito: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnFinalizar: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- carrito: List<ItemVenta>
- productosDisponibles: List<ProductoOpcion>
- PanelComprasEmpleado()
- seccion(texto: String): JLabel
- etiqueta(texto: String): JLabel
- boton(texto: String): JButton
- tabla(modelo: DefaultTableModel): JTable
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, empleado: Empleado, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionVolver(accionVolver: Runnable): void
- refrescar(): void
- cargarProductos(): void
- agregarItem(): void
- finalizarCompra(): void
- descontarCopiasVendidas(): void
PanelEmpleado
- layoutInterno: CardLayout
- contenedor: JPanel
- panelAlquiler: PanelAlquilerEmpleado
- panelCompras: PanelComprasEmpleado
- panelTorneos: PanelTorneosDisponibles
- panelTurnos: PanelTurnosEmpleado
- panelSugerir: PanelSugerirMenu
- panelFavoritos: PanelFavoritos
- panelCajaMesero: PanelCajaMesero
- panelEnsenarJuegos: PanelEnsenarJuegosDificiles
- empleadoActual: Empleado
- accionCerrarSesion: Runnable
- PanelEmpleado()
- crearHome(): JPanel
- boton(texto: String): JButton
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, empleado: Empleado, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionCerrarSesion(accionCerrarSesion: Runnable): void
PanelEnsenarJuegosDificiles
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- comboJuegos: JComboBox<Juego>
- btnRegistrarCapacitacion: JButton
- btnEnsenar: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- PanelEnsenarJuegosDificiles()
- boton(texto: String): JButton
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, empleado: Empleado, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionVolver(accionVolver: Runnable): void
- refrescar(): void
- ensenarReglas(): void
PanelFavoritos
- cafeteria: Cafeteria
- usuarioActual: Usuario
- persistencia: GestorPersistencia
- tablaCatalogo: JTable
- tablaFavoritos: JTable
- modeloCatalogo: DefaultTableModel
- modeloFavoritos: DefaultTableModel
- btnAgregar: JButton
- btnQuitar: JButton
- btnVolver: JButton
- PanelFavoritos()
- seccion(texto: String): JLabel
- boton(texto: String): JButton
- tabla(modelo: DefaultTableModel): JTable
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, usuarioActual: Usuario, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionVolver(accionVolver: Runnable): void
- refrescar(): void
- agregarFavorito(): void
- quitarFavorito(): void
- guardar(): void
PanelGestionarTorneos
- tablaTorneos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- txtBuscar: JTextField
- btnBuscar: JButton
- btnFinalizar: JButton
- PanelGestionarTorneos()
- aplicarEstiloBoton(boton: JButton): void
- getBusqueda(): String
- getBtnBuscar(): JButton
- getBtnFinalizar(): JButton
- getModeloTabla(): DefaultTableModel
- getTablaTorneos(): JTable
- getIdTorneoSeleccionado(): String
PanelTorneosDisponibles
- cafeteria: Cafeteria
- usuarioActual: Usuario
- persistencia: GestorPersistencia
- comboDia: JComboBox<DiaSemana>
- tablaTorneos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- spinnerCupos: JSpinner
- btnActualizar: JButton
- btnInscribirme: JButton
- btnDesinscribirme: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
- configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, usuarioActual: Usuario, persistencia: GestorPersistencia): void
- setAccionVolver(accion: Runnable): void
- refrescarTabla(): void
- inscribirUsuario(): void
- desinscribirUsuario(): void
- obtenerIdSeleccionado(): String
- estaInscrito(torneo: Torneo, usuario: Usuario): boolean
- guardarCambios(): void
- configurarListeners(): void
- ocultarColumnaId(): void
PanelInicio
PanelOpciones
- btnEmpleado: JButton
- btnAdministrador: JButton
- btnCliente: JButton
+ getBtnEmpleado(): JButton
+ getBtnAdministrador(): JButton
+ getBtnCliente(): JButton
PanelOpcionesCliente
- Loggearme: JButton
- Registrarme: JButton
+ getBtnLoggearse(): JButton
+ getBtnRegistrarse(): JButton
PanelRegistrarEmpleado
- txtNombre: JTextField
- txtDocumento: JTextField
- txtLogin: JTextField
- txtPassword: JPasswordField
- txtCodigoDescuento: JTextField
- cbTipo: JComboBox<String>
- btnGuardar: JButton
+ getNombre(): String
+ getDocumento(): String
+ getLoginEmpleado(): String
+ getPasswordEmpleado(): String
+ getCodigoDescuento(): String
+ getTipoRol(): String
+ getBtnGuardar(): JButton
+ limpiarCampos(): void
PanelMiPerfil
- cafeteria: Cafeteria
- cliente: Cliente
- tablaPerfil: JTable
- tablaTorneo: JTable
- modeloPerfil: DefaultTableModel
- modeloTorneo: DefaultTableModel
- comboTorneos: JComboBox<String>
- btnVolver: JButton
+ configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, cliente: Cliente): void
+ setAccionVolver(accion: Runnable): void
+ refrescar(): void
- cargarTorneosDelCliente(): void
- refrescarTorneoSeleccionado(): void
- obtenerTipoCliente(): String
- buscarInscripcion(torneo: Torneo, usuario: Usuario): InscripcionTorneo
PanelLogin
- logiBtton: JButton
- campoTextUsuario: JTextField
- campoContrasenia: JPasswordField
+ getBotonLogin(): JButton
+ getUsuario(): String
+ getContrasena(): String
PanelPréstamoCliente
- cafeteria: Cafeteria
- cliente: Cliente
- persistencia: GestorPersistencia
- spinnerPersonas: JSpinner
- comboNinos: JComboBox<String>
- comboJuveniles: JComboBox<String>
- tablaJuegos: JTable
- tablaPrestamos: JTable
- modeloJuegos: DefaultTableModel
- modeloPrestamos: DefaultTableModel
- btnReservarMesa: JButton
- btnSolicitarPrestamo: JButton
- btnDevolver: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
+ configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, cliente: Cliente, persistencia: GestorPersistencia): void
+ setAccionVolver(accion: Runnable): void
+ refrescar(): void
- reservarMesa(): void
- solicitarPrestamo(): void
- devolverPrestamo(): void
- buscarPrestamoActivo(idCopia: String): Prestamo
- contarCopiasDisponibles(juego: Juego): int
- guardar(): void
- mostrarError(ex: Exception): void
PanelInventarioAdmin
- tablaJuegos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- cbJuegos: JComboBox<String>
- cbCopiasPrestamo: JComboBox<String>
- cbCopiasVenta: JComboBox<String>
- txtCantidad: JTextField
- cbTipoCompra: JComboBox<String>
- btnActualizar: JButton
- btnComprar: JButton
- btnMoverVentaAPrestamo: JButton
- btnReparar: JButton
- btnMarcarRobado: JButton
- btnVerHistorial: JButton
- areaHistorial: JTextArea
- PanelInventarioAdmin()
- crearBoton(texto: String): JButton
- getTablaJuegos(): JTable
- getModeloTabla(): DefaultTableModel
- getCbJuegos(): JComboBox<String>
- getCbCopiasPrestamo(): JComboBox<String>
- getCbCopiasVenta(): JComboBox<String>
- getJuegoSeleccionado(): String
- getCopiaPrestamoSeleccionada(): String
- getCopiaVentaSeleccionada(): String
- getCantidad(): int
- getTipoCompra(): String
- getBtnActualizar(): JButton
- getBtnComprar(): JButton
- getBtnMoverVentaAPrestamo(): JButton
- getBtnReparar(): JButton
- getBtnMarcarRobado(): JButton
- getBtnVerHistorial(): JButton
- setTextoHistorial(texto: String): void
- limpiarCantidad(): void
PanelGraficaBarras
- valoresCafeteria: double[]
- valoresJuegos: double[]
- etiquetasDias: String[]
- PanelGraficaBarras()
- actualizarDatos(cafeteria: double[],juegos: double[], etiquetas: String[]): void
- paintComponent(g: Graphics): void
- valorSeguro(arr: double[], i: int): double
- etiquetaSegura(i: int): String
PanelGraficaLineas
- reservasSemanales: int[]
- dias: String[]
- PanelGraficaLineas()
- actualizarDatos(reservasSemanales: int[]): void
- paintComponent(g: Graphics): void
- valorSeguro(i: int): int
PanelGraficaPastel
- copiasPrestamo: int
- copiasVenta: int
- nombreJuego: String
- PanelGraficaPastel(prestamo: int, venta: int, nombreJuego: String)
- actualizarDatos(prestamo: int, venta: int, nombreJuego: String): void
- paintComponent(g: Graphics): void
"Los paneles de gráficas comparten dependencias con clases de renderizado gráfico de Java AWT/Swing (Graphics, Graphics2D, Color, Font, etc.).
Estas relaciones no se representan individualmente para mantener la claridad y legibilidad del diagrama UML."
PanelTurnosEmpleados
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- tablaTurnos: JTable
- modeloTabla: DefaultTableModel
- comboDiaCambio: JComboBox<DiaSemana>
- comboDiaIntercambio: JComboBox<DiaSemana>
- comboEmpleado: JComboBox<String>
- btnActualizar: JButton
- btnSolicitarCambio: JButton
- btnSolicitarIntercambio: JButton
- btnVolver: JButton
- lblEstado: JLabel
+ configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, empleado: Empleado, persistencia: GestorPersistencia): void
+ setAccionVolver(accion: Runnable): void
+ refrescar(): void
- solicitarCambio(): void
- solicitarIntercambio(): void
- buscarEmpleadoPorLogin(login: String): Empleado
- configurarListeners(): void
PanelTurnosAdmin
- tablaEmpleados: JTable
- tablaSolicitudes: JTable
- modeloEmpleados: DefaultTableModel
- modeloSolicitudes: DefaultTableModel
- cbsEmpleado: JComboBox<String>
- cbDia: JComboBox<DiaSemana>
- btnActualizar: JButton
- btnAsignarTurno: JButton
- btnQuitarTurno: JButton
- btnAprobarSolicitud: JButton
- btnRechazarSolicitud: JButton
- PanelTurnosAdmin()
- crearBoton(texto: String): JButton
PanelMenuAdmin
- tablaMenu: JTable
- tablaSugerencias: JTable
- modeloMenu: DefaultTableModel
- modeloSugerencias: DefaultTableModel
- txtNombreProducto: JTextField
- txtPrecioProducto: JTextField
- cbTipoProducto: JComboBox<String>
- txtAlergenos: JTextField
- btnActualizar: JButton
- btnAgregarProducto: JButton
- btnAprobarSugerencia: JButton
- btnRechazarSugerencia: JButton
- PanelMenuAdmin()
- crearBoton(texto: String): JButton
- limpiarFormularioProducto(): void
VentanaPrincipal
- CardLayout controlLayout
- cPanel contenedorPrincipal
- Runnable accionGuardarAlCerrar
- PanelOpciones
- PanelLogin
- PanelOpcionesCliente
- PanelRegistrarCliente
- PanelCliente
- PanelEmpleado
- PanelAdmin panelAdmin
+iniciarAplicacion()
+navegarA(String panelNombre)
-cargarDatos()
-guardarDatos()
-configurarComponentes(): void
-cambiarPantalla(): void
-guardarYSalir(): void
+ main(args: String[]): void
Nota: "Por legibilidad del diagrama, no se representan individualmente las relaciones repetitivas con componentes Swing ni todas las herencias de paneles. Todos los Panel* heredan de JPanel y son gestionados por VentanaPrincipal."
Nota UML: "Todos los paneles del sistema heredan de JPanel (Swing).
Las relaciones de herencia con JPanel no se muestran individualmente para evitar sobrecargar visualmente el diagrama y mantener la legibilidad del UML."
Nota UML: "Los componentes JLabel utilizados en las interfaces no se representan individualmente en el diagrama para evitar saturación visual, ya que su uso es repetitivo y corresponde únicamente a elementos gráficos de Swing."
Controladores
AdminController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelAdmin: PanelAdmin
- sdfTabla: SimpleDateFormat
+ AdminController(vista: VentanaPrincipal, jefe: ControllerPrincipal)
- cargarDatosIniciales(): void
- cargarJuegosEnCrearTorneo(): void
- cargarNuevoTorneo(): void
- cargarTorneosEnTabla(filtroDia: String): void
- registrarEmpleadoDesdeGUI(): void
- crearNuevoTorneo(): void
- cargarTorneosEnTabla(filtroDia: String): void
- finalizarTorneoSeleccionado(): void
- obtenerIdTorneoSeleccionado(): String
- configurarListenersInventario(): void
- refrescarInventario(): void
-
- cargarCopiasDeJuegoSeleccionado(): void
- comprarInventarioDesdeGUI(): void
- moverVentaAPrestamoDesdeGUI(): void
- reparar CopiaDesdeGUI(): void
- marcarRobadoDesdeGUI(): void
- verHistorialJuegoDesdeGUI(): void
- configurarListenersMenu(): void
- refrescarMenuYSugerencias(): void
- agregarProductoMenuDesdeGUI(): void
- aprobarSugerenciaDesdeGUI(): void
- rechazarSugerenciaDesdeGUI(): void
- configurarListenersTurnos(): void
- refrescarTurnosAdmin(): void
- construirTextoTurnos(empleado: Empleado): String
- asignarTurnoDesdeGUI(): void
- quitarTurnoDesdeGUI(): void
- aprobarSolicitudTurnoDesdeGUI(): void
- rechazarSolicitudTurnoDesdeGUI(): void
- validarAdminActual(): void
- guardarDatos(): void
- convertirDiaDiaCalendar: int): DiaSemana
-
- buscarJuegoPorNombre(nombreJuego: String): Juego
- buscarUsuarioPorLogin(login: String): Usuario
- buscarEmpleadoPorLogin(login: String): Empleado
- buscarCopiaPrestamo(juego: Juego, id: String): CopiaPrestamo
- buscarCopiaVenta(juego: Juego, id: String): CopiaVenta
PanelRegistrarCliente
- logiBtton: JButton
- campoTextUsuario: JTextField
- campoTextNombre: JTextField
- campoContrasenia: JPasswordField
- checkOpcion1: JCheckBox
- checkOpcion2: JCheckBox
+ getBotonLogin(): JButton
+ getUsuario(): String
+ getNombre(): String
+ getContrasena(): String
+ esNiño(): boolean
+ esJoven(): boolean
PanelSugerirMenú
- cafeteria: Cafeteria
- empleado: Empleado
- persistencia: GestorPersistencia
- areaDescripcion: JTextArea
- lblEstado: JLabel
- btnEnviar: JButton
- btnVolver: JButton
+ configurarContexto(cafeteria: Cafeteria, empleado, persistencia: GestorPersistencia): void
+ setAccionVolver(accion: Runnable): void
- enviarSugerencia(): void
PanelVisualizaciones
- cbJuegos: JComboBox<String>
- btnActualizar: JButton
- graficaPastel: PanelGraficaPastel
- graficaBarras: PanelGraficaBarras
- graficaLineas: PanelGraficaLineas
- cafeteria: Cafeteria
+ configurarDatos(cafeteria: Cafeteria): void
- cargarComboJuegos(): void
- recalcularGraficas(): void
- recalcularGraficaPastel(): void
- recalcularGraficaBarras(): void
- recalcularGraficaLineas(): void
- buscarJuego(nombreJuego: String): Juego
- indiceDia(dia: DiaSemana): int
ControllerPrincipal
- vista: VentanaPrincipal
- controladorLogin: LoginController
- controladorOpcionesCliente: OpcionesClienteController
- controladorOpciones: OpcionesController
- controladorRegistrarCliente: ControladorRegistrarCliente
- controladorAdmin: AdminController
- cafeteria: Cafeteria
- usuarioActual: Usuario
- persistencia: GestorPersistencia
+ ControllerPrincipal(vista: VentanaPrincipal)
- mostrarA(nombrePantalla: String): void
- asegurarDatosMinimosParaGUI(): void
+ getCafeteria(): Cafeteria
+ getPersistencia(): GestorPersistencia
+ setUsuarioActual(usuario: Usuario): void
+ getUsuarioActual(): Usuario
LoginController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelLogin: PanelLogin
+ LoginController(vista: VentanaPrincipal, jefe: ControllerPrincipal)
- configurarListeners(): void
ControladorRegistrarCliente
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelRegistro: PanelRegistrarCliente
- cafeteria: Cafeteria
+ ControladorRegistrarCliente(vista: VentanaPrincipal, jefe: ControllerPrincipal)
- configurarListeners(): void
OpcionesController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
+ OpcionesController(vista: VentanaPrincipal, jefe: ControllerPrincipal)
- configurarListeners(): void
OpcionesClienteController
- vista: VentanaPrincipal
- jefe: ControllerPrincipal
- panelOpcionesCliente: PanelOpcionesCliente
+ OpcionesClienteController(vista: VentanaPrincipal, jefe: ControllerPrincipal)
- configurarListeners(): void