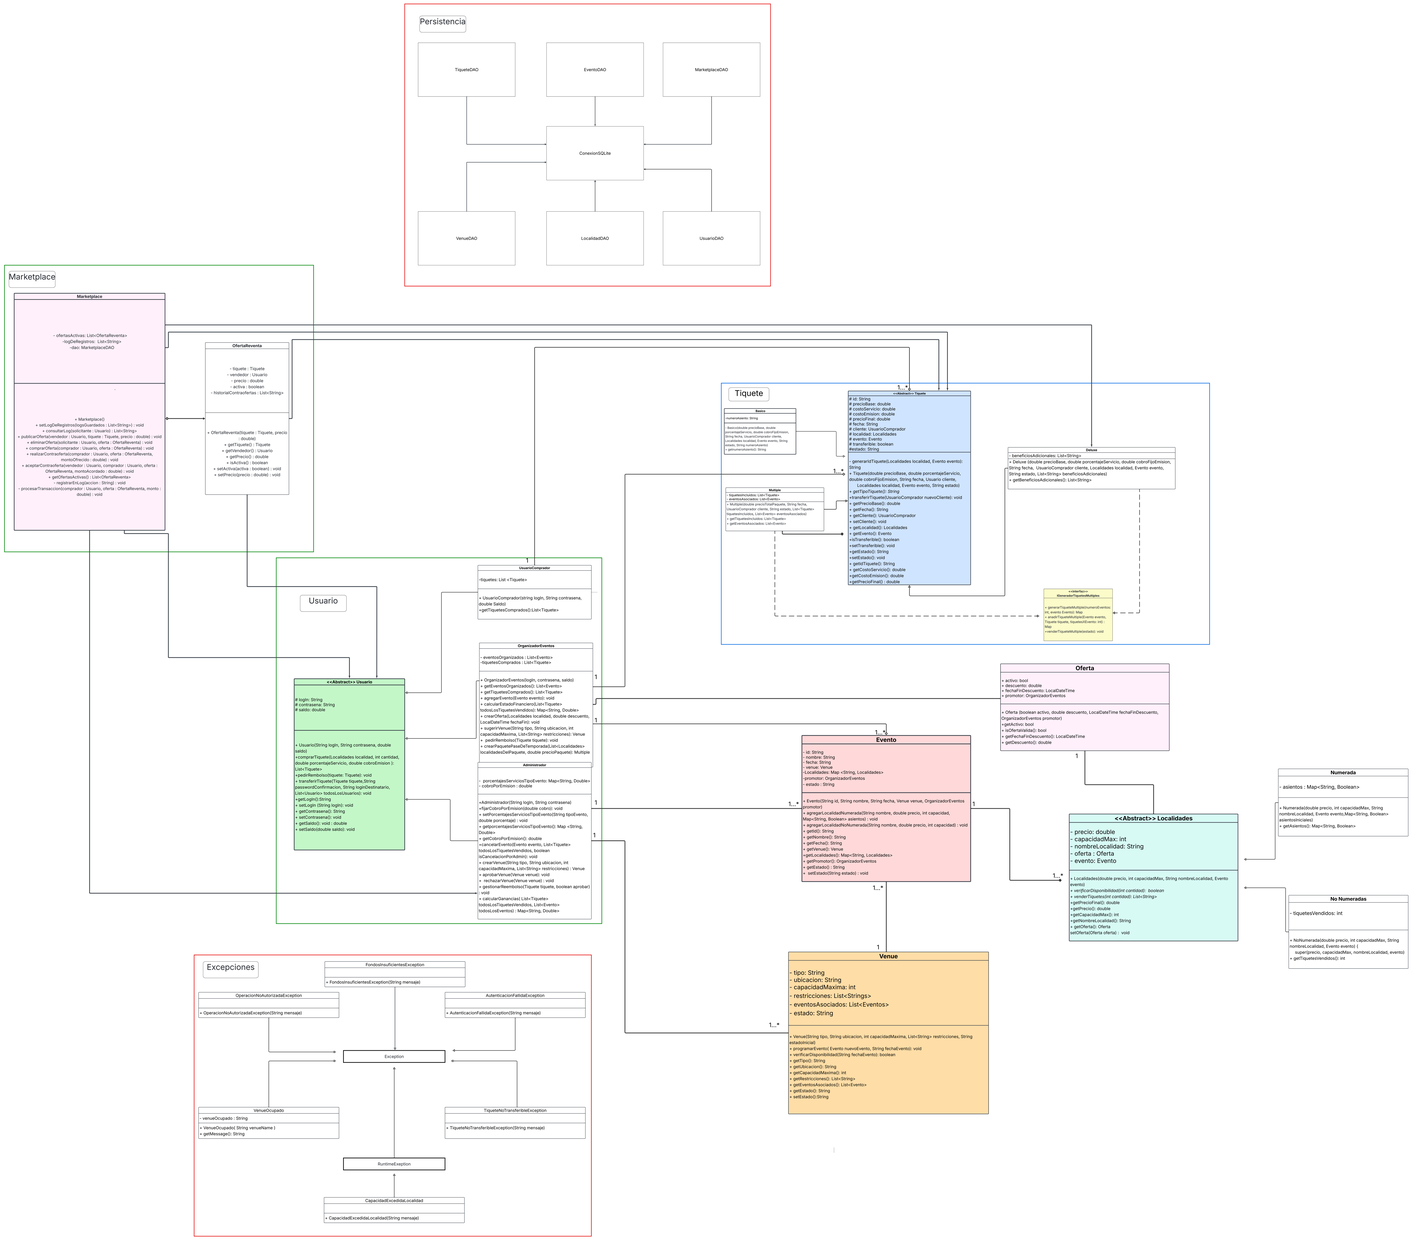

Implementaciones importantes

Generador Tiquete multiple

Paso 1: Se le pregunta al usuario cuantos eventos desea comprar.
Paso 2: Generar molde de tiquete multiple (mapa), la cantidad de eventos son la cantidad de llaves dentro del mapa. y su valor va a ser una lista vacia de 0 elementos. Primer for loop.
Paso 3: Se va a preguntar al usuario cuales eventos desea asistir (nombre).
Paso 4: Se va a cambiar la llave por el nombre de los eventos.
Paso 5: para cada evento se le va a preguntar cuantos tiquetes desea comprar.
Paso 6: Anadir a la lista la cantidad de tiquetes que desee comprar al tiquete multiple.

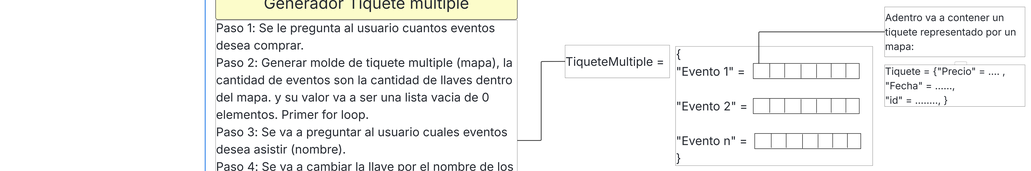

Implementacion Evento

1. Tiquetes: Un evento puede tener muchos tiquetes de diferentes tipos, por lo tanto vamos a representar tiquetes como un Mapa, donde las llaves son el tipo de tiquetes y su valor es una lista de todos los tiquete relacionados con dicho tipo de tiquete para ese evento. Asi vamos a poder contar la cantidad de tiquetes que tengamos para dicho evento sumando el size de cada ArrayList asociado, al igual que el precio sin recargo que seria la suma de el precio de todos los tiquetes asociados a dicho tipo dependiendo de la localidad, que es la que dicta el precio.

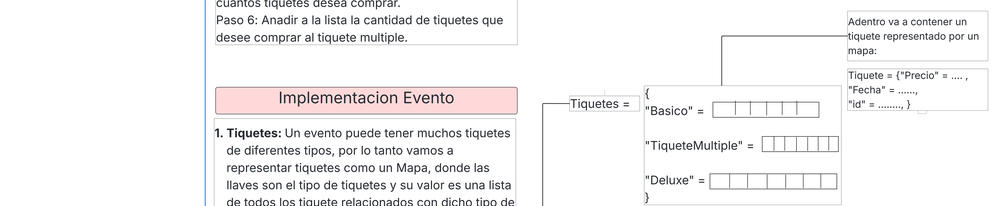

2. Localidades: Un evento puede llegar a tener una o varios tipos de localidades, ya sea numeradasa o no numeradas, por lo que nosotros decidimos tambien implementar un mapa en donde tuvieramos como llaves las localidades numeradas y no numeradas, y como valor **LA CANTIDAD DE LOCALIDADES NUMERADAS Y NO NUMERADAS,** por eso tenemos un atributo dentro de localidad que es **nombre** ya que nos permite a identificar las localidades y que no se repitan, el valor de cada llave en ese orden de ideas es una lista de localidades, donde cada una contiene la informacion relacionada con dicha localidad (nombre, precio, capacidad_maximo) y en el caso de las numeradas el asiento unico.

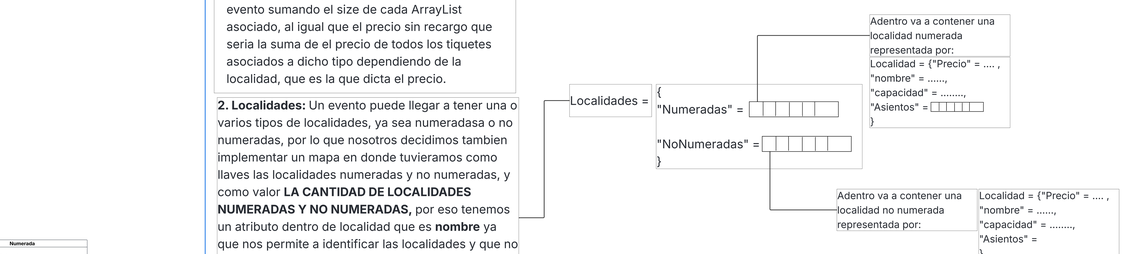

Estado financiero OrganizadorEventos