

**INICIO**

# Desarrollo de Aplicaciones Empresariales con Spring Framework Core 4

ISC. Ivan Venor García Baños



## Agenda

1. Presentación
2. Objetivos
3. Contenido
4. Despedida

## 3. Contenido

- i. Introducción a Spring Framework
- ii. Spring Core
- iii. **Spring AOP**
- iv. Spring JDBC – Transaction
- v. Spring ORM – Hibernate 4
- vi. Fundamentos Spring MVC y Spring REST
- vii. Fundamentos Spring Security

### iii. Spring AOP

Organización Educativa Certificatic S.C. use only

## iii. Spring AOP (a)

iii.i ¿Qué es AOP?

iii.ii POO vs AOP

iii.iii Spring AOP

a. Conceptos Básicos

b. Capacidades y objetivos

c. Proxies

### **iii. Spring AOP (b)**

#### iii.v Spring AOP con XML

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

Práctica 22. Spring AOP configuración XML

### iii. Spring AOP (c)

#### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

Práctica 23. Spring AOP configuración @Anotaciones

Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP.

Práctica 24. Spring AOP Logging y Profiling

### **iii.i ¿Qué es AOP?**



## Objetivos de la lección

### iii.i ¿Qué es AOP?

- Comprender el significado de Aspect-Oriented Programming.
- Comprender que cuestiones en el software pueden ser aspectos.
- Analizar la forma en la cual AOP puede beneficiar estructuralmente el diseño de aplicaciones de software.

### iii. Spring AOP - iii.i ¿Qué es AOP?

### iii.i ¿Qué es AOP? (a)

- ¿Qué es un Aspecto?
- Definición.
- Un aspecto es una unidad de software funcional del sistema que aparece y se entremezcla en otras unidades de software del sistema.

### iii. Spring AOP - iii.i ¿Qué es AOP?


### iii.i ¿Qué es AOP? (b)

- Aspect-Oriented Programming
- Es un paradigma de programación que promueve separar **aspectos** o **intenciones** (concerns) de un producto software, en diferentes módulos según su responsabilidad (separation of concerns).
- Estas intenciones o incumbencias (concerns) se aplican en múltiples partes del sistema, por tanto se les considera como transversales (crosscutting concerns).

### iii. Spring AOP - iii.i ¿Qué es AOP?

## iii.i ¿Qué es AOP? (c)


- Aspect-Oriented Programming
- AOP complementa a la OOP debido a que provee una forma diferente de implementar la estructura de un software.

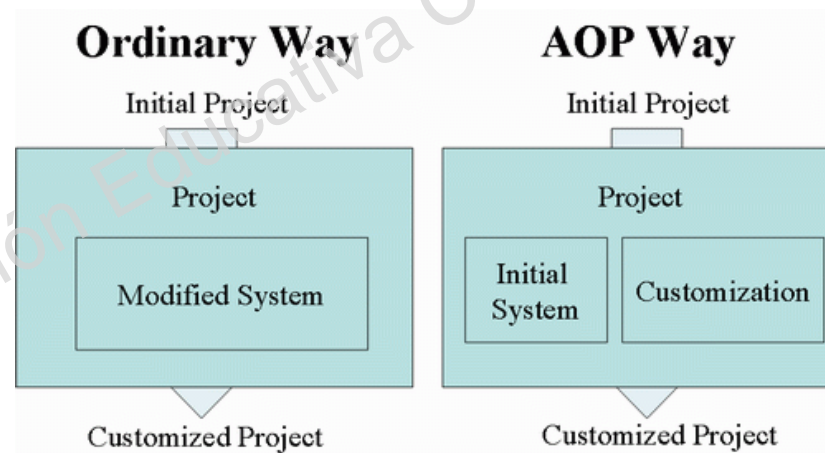

## iii. Spring AOP - iii.i ¿Qué es AOP?

## iii.i ¿Qué es AOP? (d)

- Un aspecto puede ser cualquier cuestión relativa a:
  - Seguridad
  - Profiling
  - Transaccionabilidad
  - Logging
  - Cache
  - entre otros.

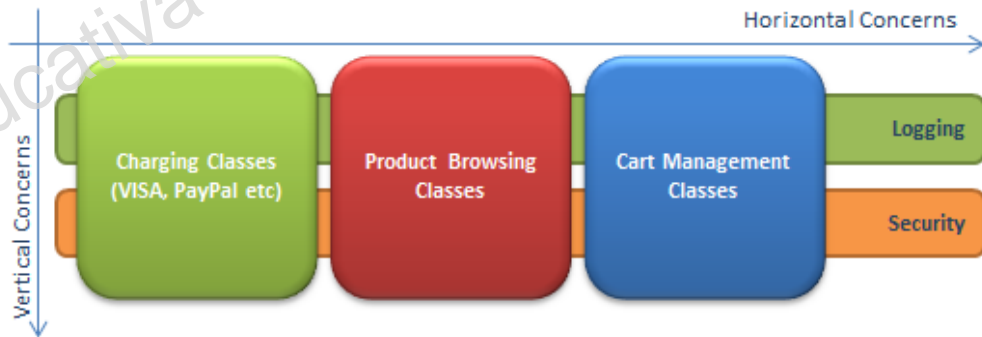

## iii. Spring AOP - iii.i ¿Qué es AOP?

## Resumen de la lección

### iii.i ¿Qué es AOP?

- Comprendimos que es Aspect-Oriented Programmig.
- Analizamos diferentes escenarios donde puede aplicarse AOP.
- Visualizamos a grandes rasgos que comportamientos de software pueden figurar como aspectos.

### iii. Spring AOP - iii.i ¿Qué es AOP?

Esta página fue intencionalmente dejada en blanco.

iii. Spring AOP - iii.i ¿Qué es AOP?

### iii.ii POO vs AOP



## Objetivos de la lección

### iii.ii POO vs AOP

- Comprender la implementación tradicional de aspectos transversales en el desarrollo de software.
- Comprender las diferencias entre POO y AOP.
- Comprender el objetivo de AOP.
- Analizar el beneficio de modularizar componentes por responsabilidad o preocupación.

### iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

### iii.ii POO vs AOP (a)

- La POO promueven cuatro principios fundamentales.
  - Encapsulamiento
  - Abstracción
  - Herencia
  - Polimorfismo
- El componente principal de modularidad en POO es la clase.
- POO define clases, define objetos del mundo real.
- POO promueve encapsulamiento.
- POO promueve los principios SOLID.
- **POO no define como los objetos se deban de relacionar entre sí.**

### iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

### iii.ii POO vs AOP (b)

- AOP promueve una forma diferente de analizar los intereses, preocupaciones o lo concerniente a diversos aspectos, mismos que se ejecutan, aplican o entremezclan en distintas partes del sistema.
- El componente principal de modularidad en AOP es el aspecto.
- AOP procura SOLID.
- AOP promueve modularización por intereses o preocupaciones (aspectos).
- **AOP promueve que las clases tengan una única preocupación.**

### iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

## iii.ii POO vs AOP (c)

- Verificación de permisos sin AOP

```
public class BusinessService {  
    public void doSomething() throws NoAccessAllowedException {  
        verifyPermissions();  
        ...  
    }  
    public void processData() throws NoAccessAllowedException {  
        verifyPermissions();  
        ...  
    }  
    protected void verifyPermissions() throws NoAccessAllowedException {  
        ...  
    }  
}
```



## iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

## iii.ii POO vs AOP (d)

- Verificación de permisos con AOP

```
public class BusinessService {  
    public void doSomething() {  
        ...  
    }  
    public void processData() {  
        ...  
    }  
}
```


```
public class SecurityService {  
    public void verifyPermissions() throws  
        NoAccessAllowedException {  
        ...  
    }  
}
```



## iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

## iii.ii POO vs AOP (e)


- Analiza (a)

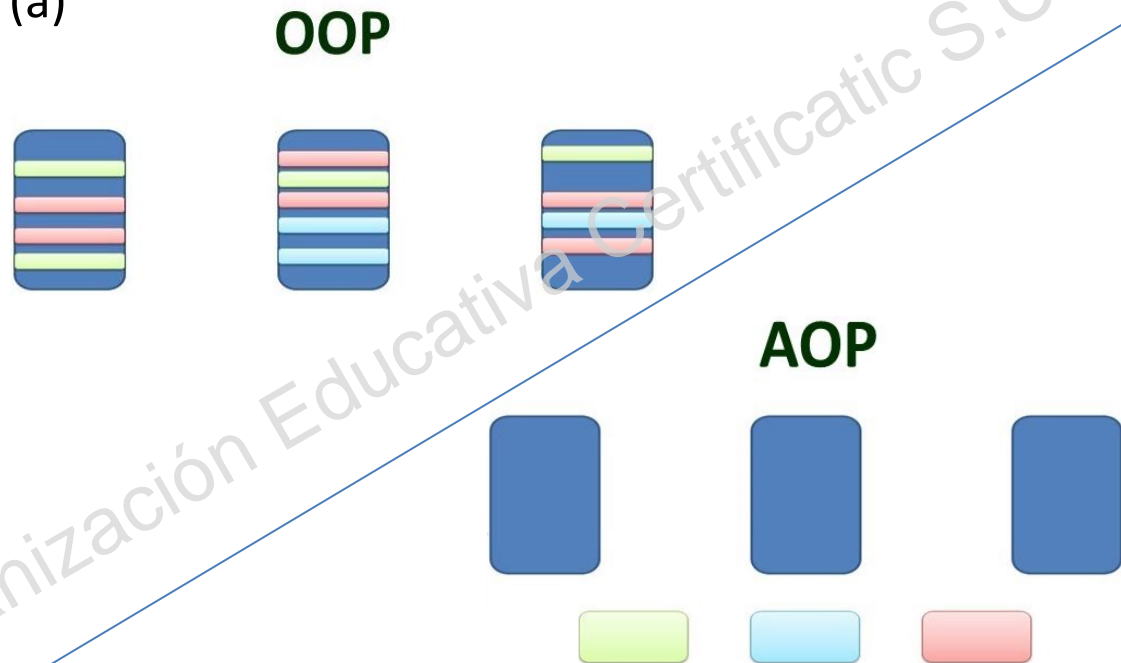

## iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

## iii.ii POO vs AOP (f)


- Analiza (b)

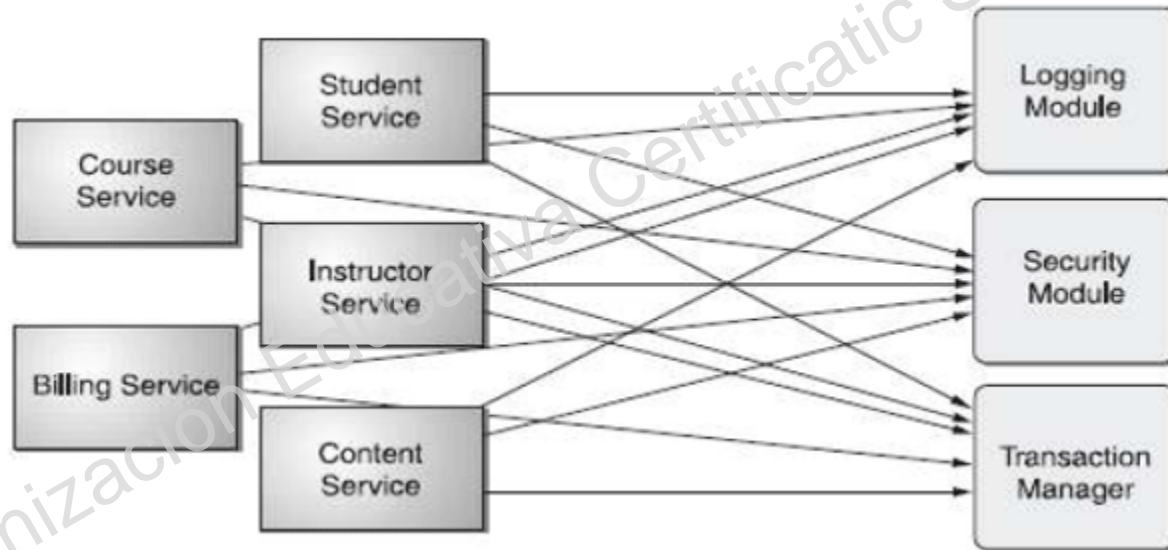

## iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

## iii.ii POO vs AOP (g)

- Analiza (c)

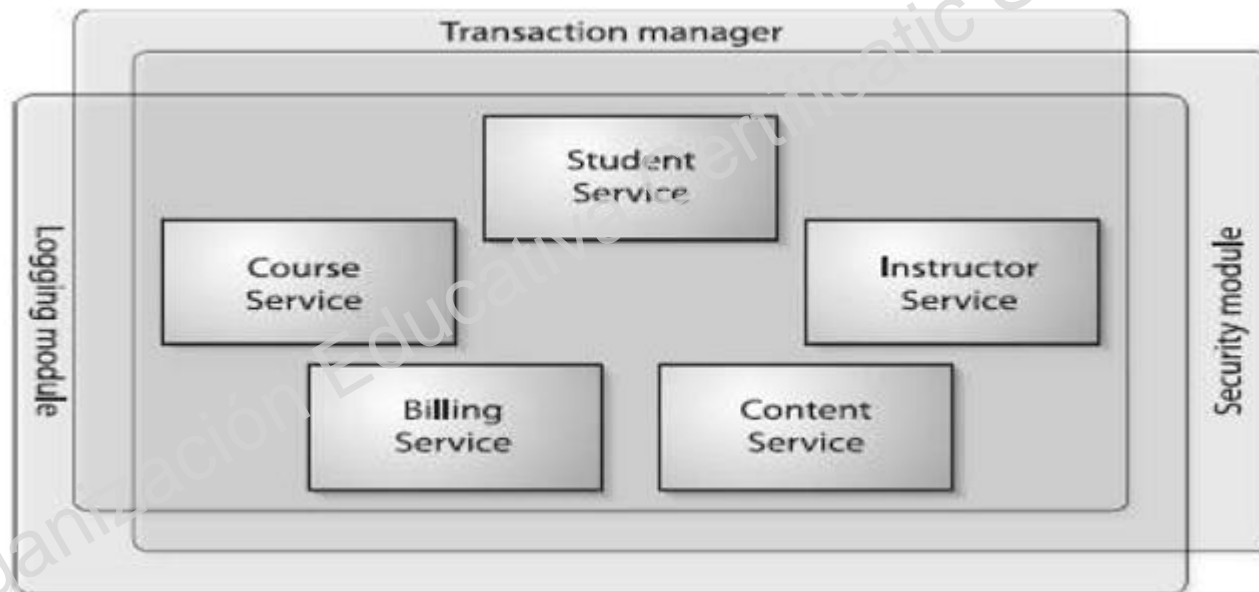

## iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP



## iii.ii POO vs AOP (h)

- Analiza (d)



## iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

## Resumen de la lección

### iii.ii POO vs AOP

- Comprendimos la implicación de implementar aspectos transversales mediante POO tradicional.
- Analizamos la diferencia entre implementar aspectos transversales mediante POO y AOP.
- Comprendimos el objetivo de AOP.
- Analizamos que la modularidad de AOP beneficia análisis, diseño, pruebas, construcción y desacopla módulos verticales vs aspectos transversales.

### iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

Esta página fue intencionalmente dejada en blanco.

iii. Spring AOP - iii.ii POO vs AOP

### iii.iii Spring AOP

## Objetivos de la lección

### iii.iii Spring AOP

- Comprender la terminología utilizada en AOP.
- Comprender como Spring AOP implementa aspectos.
- Conocer los diferentes tipos de Advice.
- Conocer los capacidades y objetivos de Spring AOP.
- Comprender el funcionamiento de proxies basados por JDK dynamic proxies y CGLIB proxies.

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP

- a. Conceptos Básicos
- b. Capacidades y objetivos
- c. Proxies

### iii.iii Spring AOP (a)

- El módulo Spring AOP es uno de los componentes clave de Spring Framework, mediante aspectos Spring implementa mucha funcionalidad que provee como servicios por ejemplo seguridad y transaccionabilidad.
- El contenedor de IoC de Spring no depende de Spring AOP, Spring AOP si depende del contenedor de IoC de Spring.
- Spring AOP provee un API realmente poderosa para implementación de aspectos como soluciones middleware.

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (b)

- Se configura mediante:
  - Basado por configuración XML
  - Basado por anotaciones @AspectJ
- @AspectJ es un framework Java para la implementación de aspectos.
- Spring no reinventa la rueda, reutiliza.
- Spring AOP utiliza proxies para tejer o entrelazar aspectos.
- Es posible utilizar tejido de aspectos en tiempo de carga (no cubierto en este curso).

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP



## iii.iii Spring AOP

- a. Conceptos Básicos
- b. Capacidades y objetivos
- c. Proxies


### iii.iii Spring AOP (a)

- Conceptos básicos: Terminología.
- Desafortunadamente la terminología utilizada para AOP no es particularmente intuitiva.
- Si Spring hubiera implementado su propia terminología para la implementación de AOP, comprender AOP sería más confuso.

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (b)


- **Aspect (Aspecto):** Es la modularización de un interés o una preocupación que se aplica en múltiples momentos.

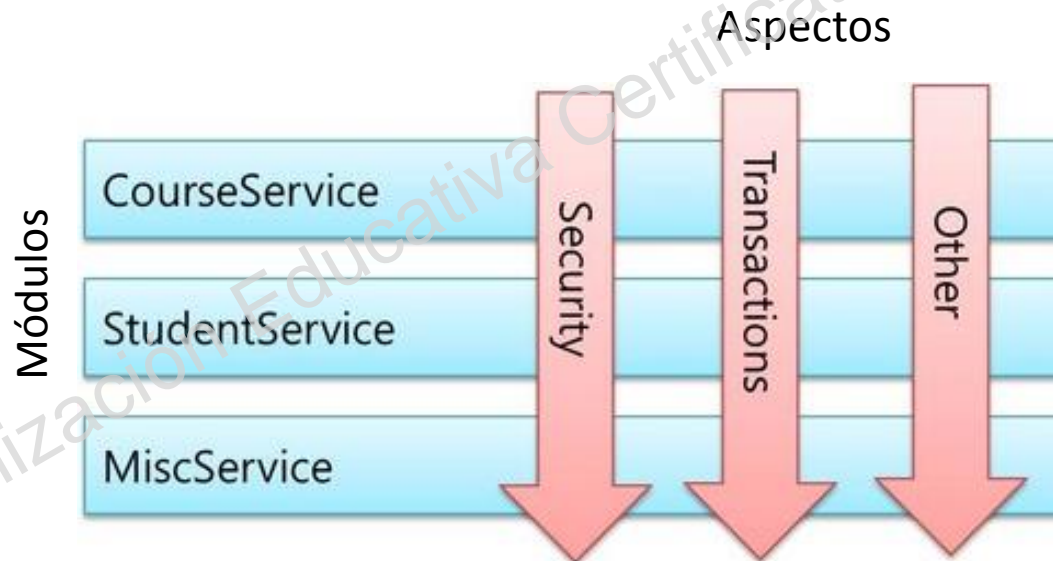

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (c)


- **Join Point (Punto de unión):** Representa un punto específico de la aplicación durante su ejecución. Es el lugar donde un aspecto se puede ejecutar.  
En Spring AOP un Join Point siempre será representado por la ejecución de un método.

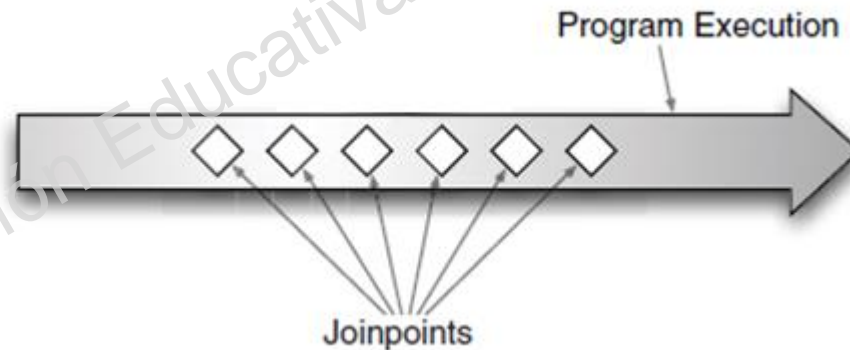

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (d)


- **Pointcut (Punto de corte):** Es un predicado o expresión que *matchea* a un conjunto de Join Points.  
Se utiliza la sintaxis de AspectJ para definir pointcuts.

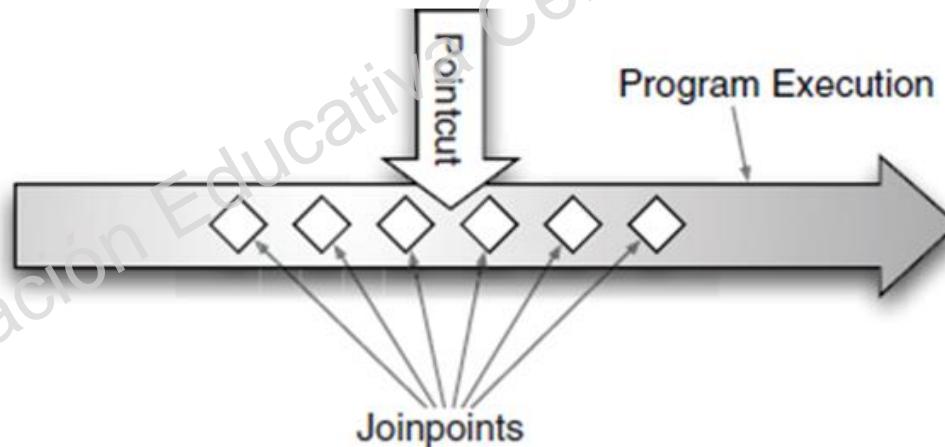

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (e)


- **Advice (Consejo/Aviso) (a):** Es la acción que un aspecto debe ejecutar en un Join Point específico.  
Un advice se asocia a un pointcut para que pueda ejecutarse en cualquier Join Point definido.

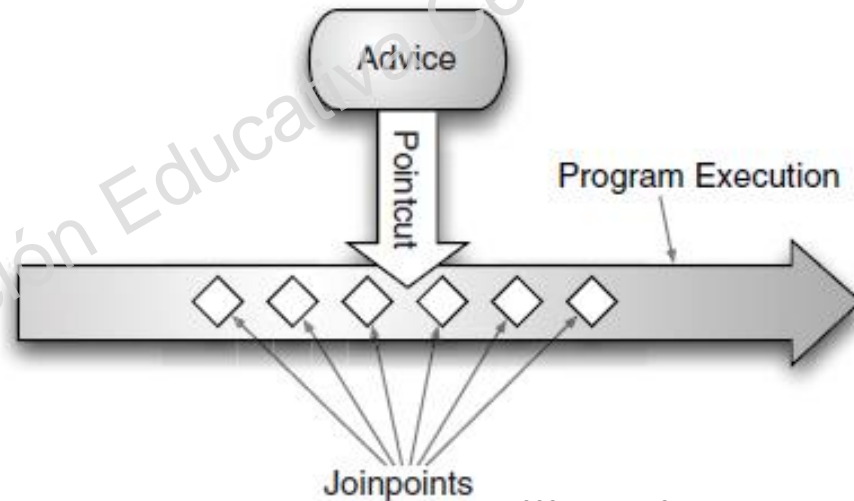

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (f)

- **Advice (Consejo/Aviso) (b):** Un advice se modela particularmente como una cadena de interceptores los cuales se ejecutaran alrededor del Join Point.
- Existen diversos tipos de advices.

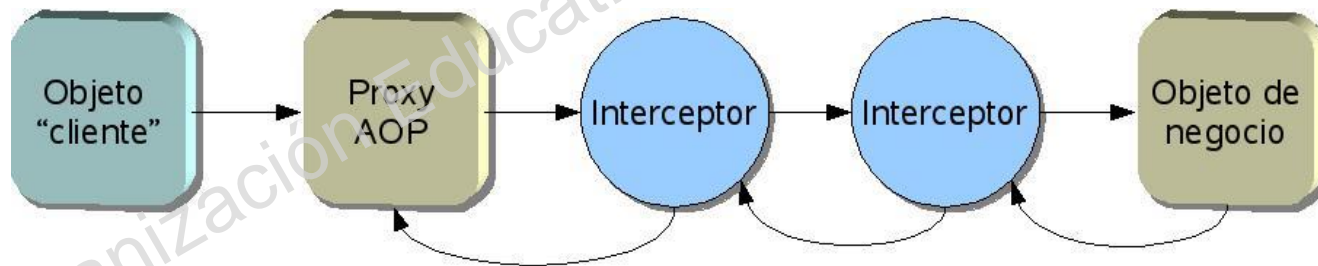


## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (g)

- **AOP Proxy (Proxy AOP):** Un proxy es un objeto intermedio entre un objeto *caller* y un objeto *worker*.

En Spring AOP, un proxy AOP, es un objeto creado con la finalidad de implementar aspectos. Un proxy AOP es un objeto que encapsula el target object o advised object.

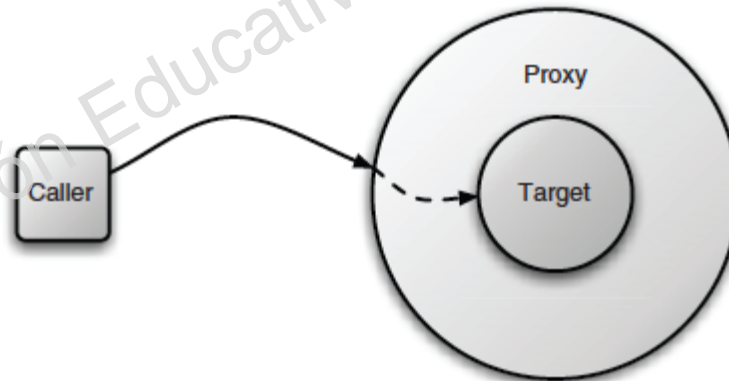


## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP



### iii.iii Spring AOP (h)


- **Target object/Advised object (Objeto aconsejado):** Es el objeto que será aconsejado (advised) por uno o más aspectos. Spring AOP implementa advised objects a partir de proxies creados en tiempo de ejecución, por tanto un target object o advised object será siempre un objeto *proxy* (proxied object).

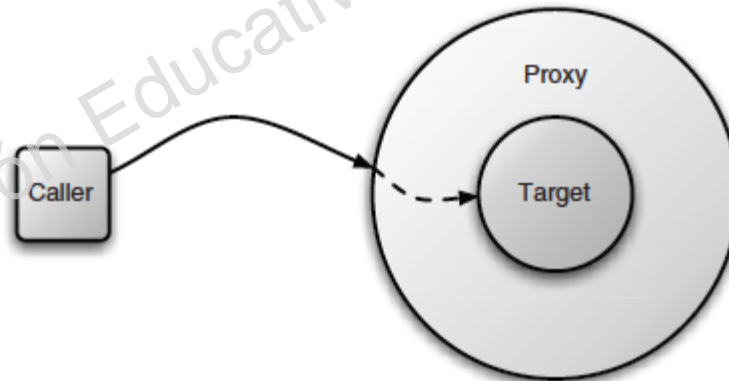

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (i)


- **Introduction (Introducción):** Es el hecho de realizar una declaración adicional de métodos o atributos en un objeto determinado. Spring AOP permite introducir nuevas interfaces, con su correspondiente implementación a un target object o advised object (objeto aconsejado).

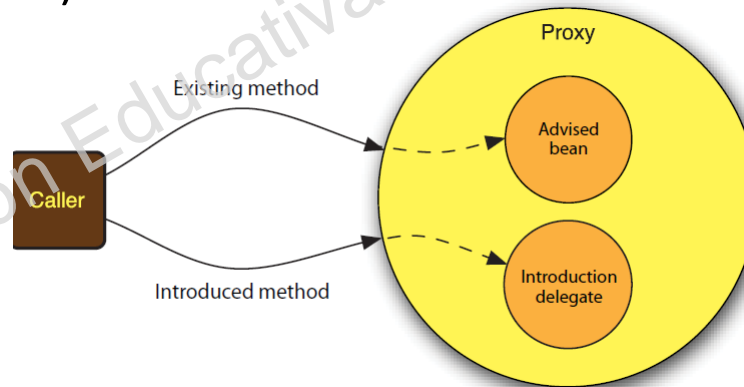

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (j)


- **Weaving (Tejido):** Es el proceso de vincular aspectos con los puntos de corte de la aplicación (Pointcuts) para que éstos puedan ejecutar sus métodos advices donde haya sido especificado. El weaving crea los objetos aconsejados (advised objects).

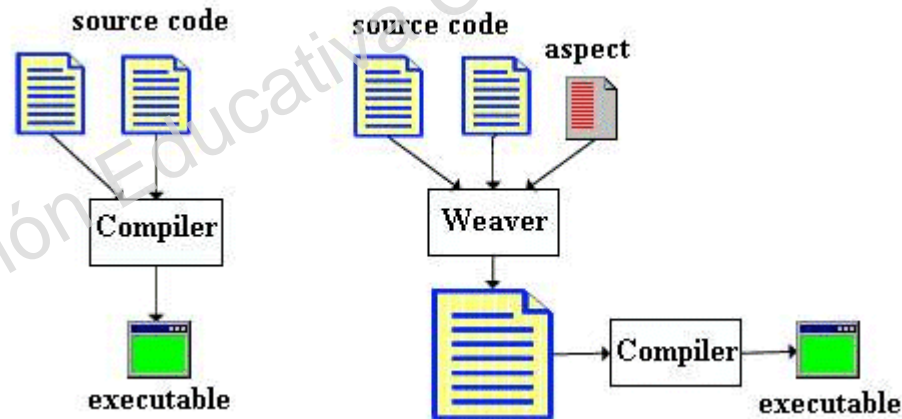

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (k)

### - Weaving (Tejido)

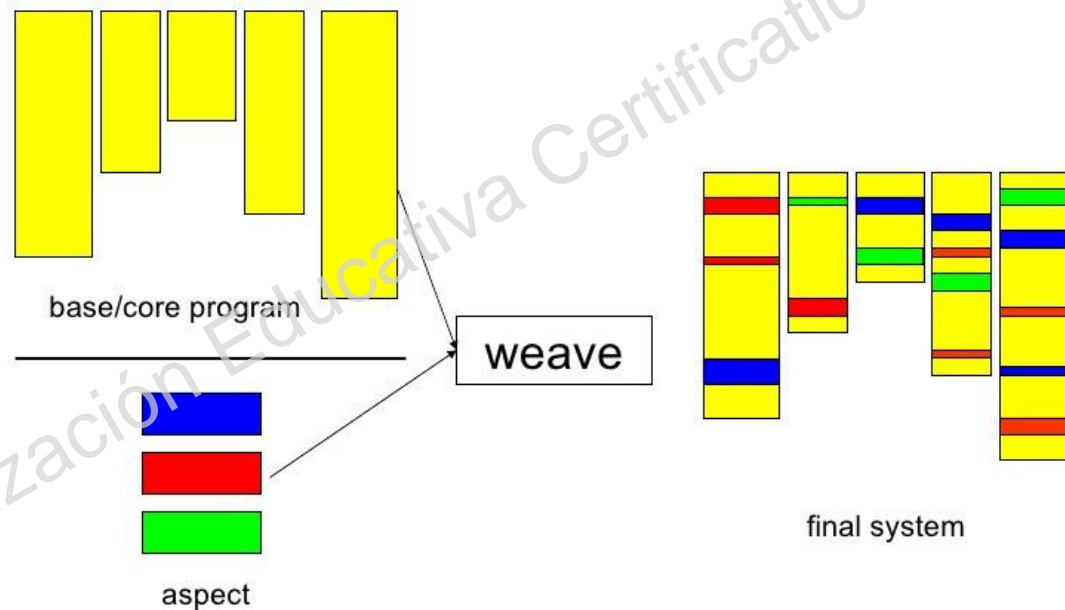

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (I)

- Conceptos básicos: Tipos de Advice.
- Existen diferentes tipos de Advice
  - Before advice
  - After Returning advice
  - After Throwing advice
  - After advice (finally)
  - Around advice


iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (m)

- **Before advice:** Este advice (consejo) se ejecuta antes de la ejecución de un Join Point, no tiene la capacidad de evitar que se ejecute el flujo de llamadas hacia el target object a menos que lance una excepción.

iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (n)

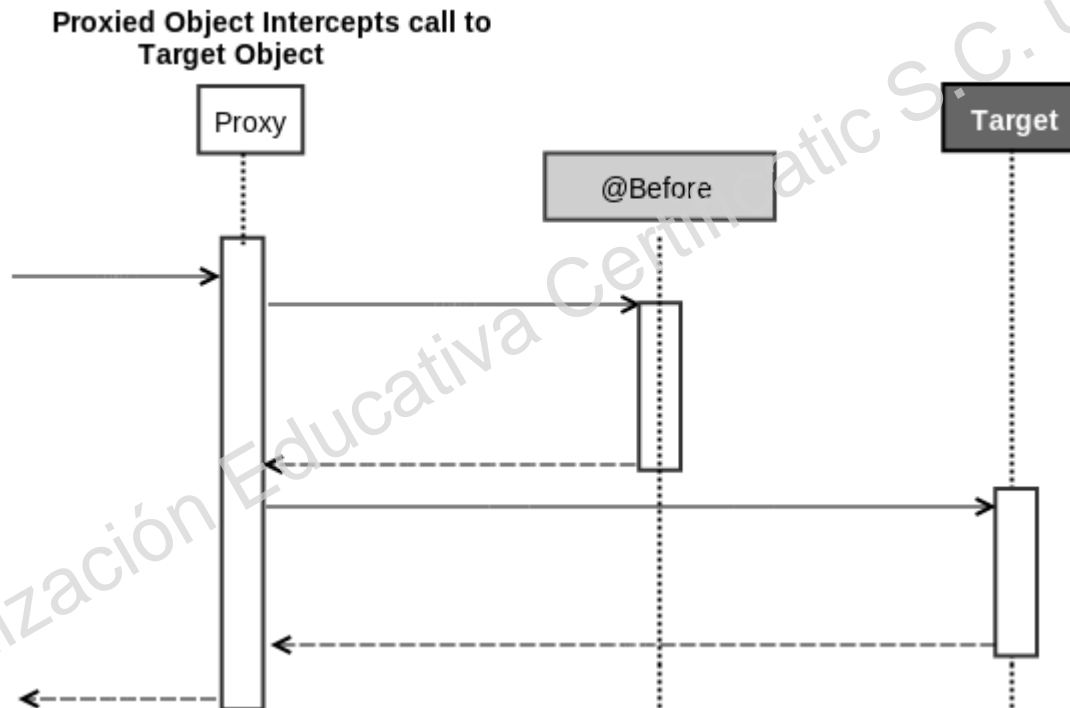

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP


### iii.iii Spring AOP (o)

- **After Returning advice:** Este advice (consejo) se ejecuta después de la ejecución de un Join Point, sólo si éste se completó normalmente (sin lanzar excepción).

iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP



## iii.iii Spring AOP (p)

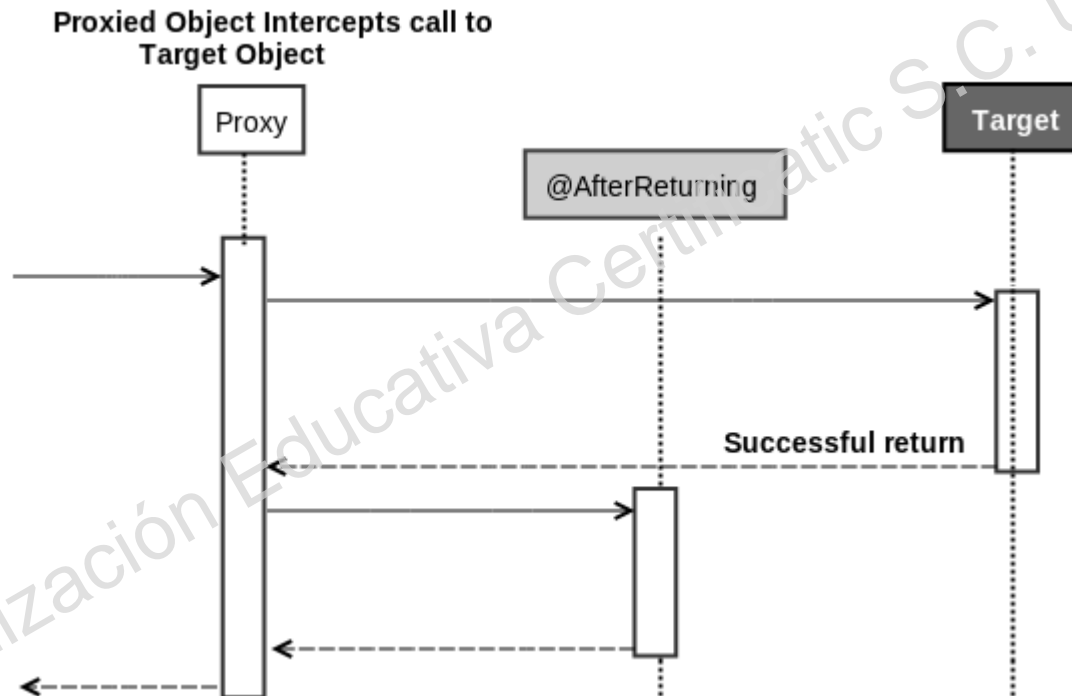


## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (q)

- **After Throwing advice:** Este advice (consejo) se ejecuta después de la ejecución de un Join Point, sólo si éste lanzó una excepción.

iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (r)

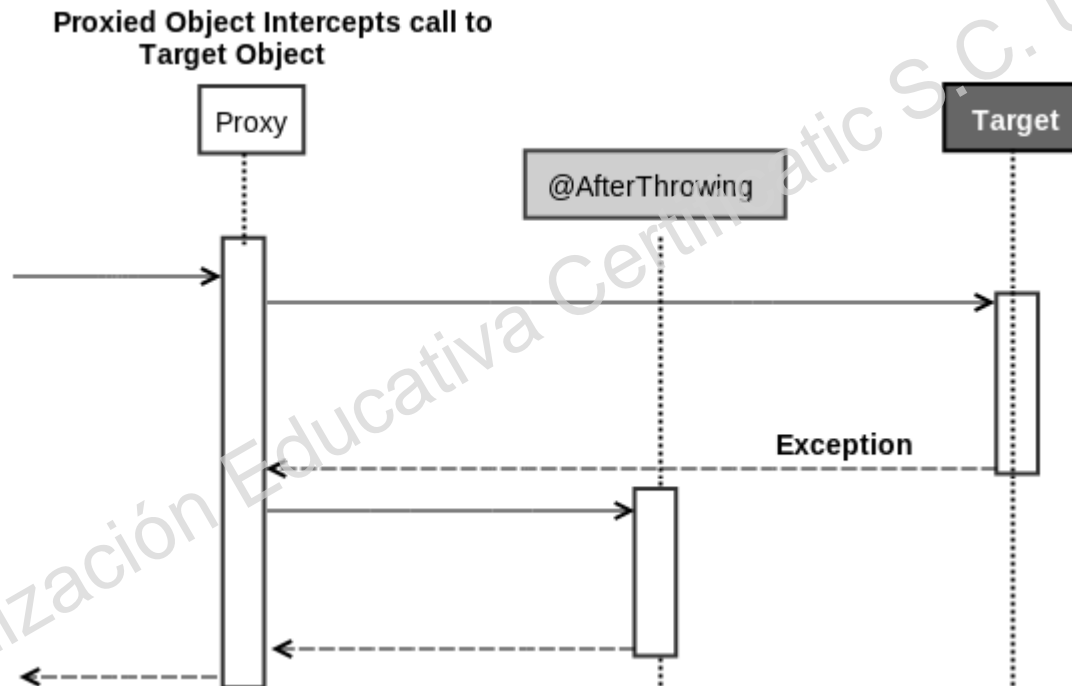


## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (s)

- **After advice (finally):** Este advice (consejo) se ejecuta después de la ejecución de un Join Point, ya sea si concluyó normalmente o si lanzó una excepción.

iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (t)

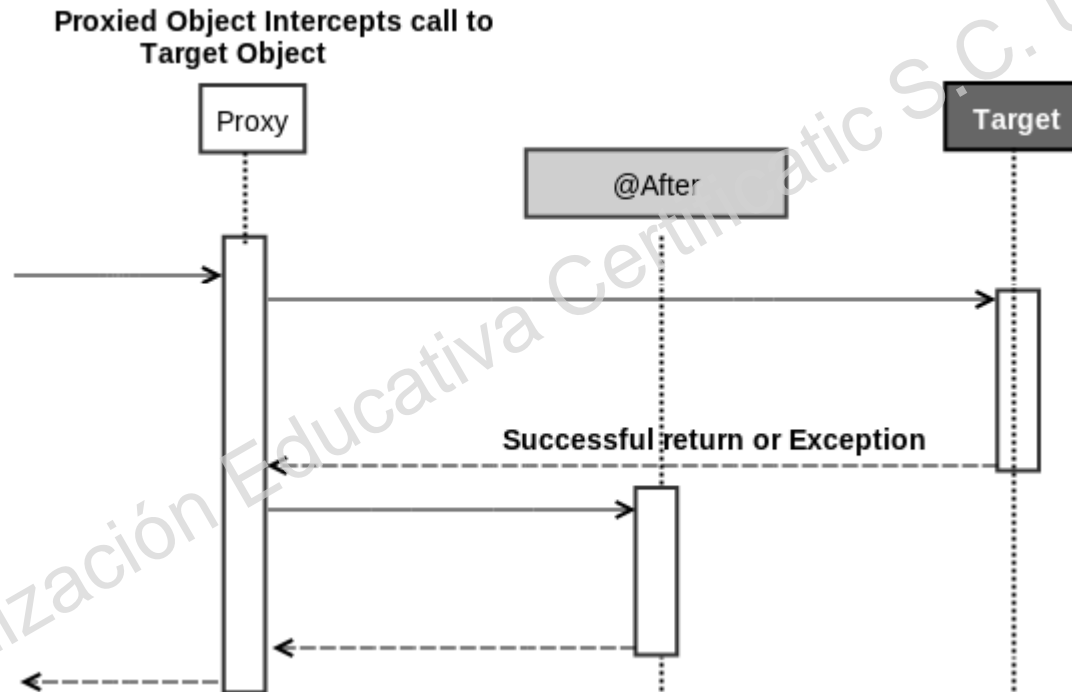


## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (u)

- **Around advice:** Este advice (consejo) envuelve la ejecución de un Join Point como si fuera una invocación a un método cualquiera. Esto significa que éste advice, se encarga de invocar programáticamente la invocación al método del target object.
- El Around advice es responsable de proseguir con la invocación al Join Point o, en su defecto, anularlo mediante un corto circuito devolviendo un valor específico (sin llamar al target object) o lanzando una excepción.

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (v)

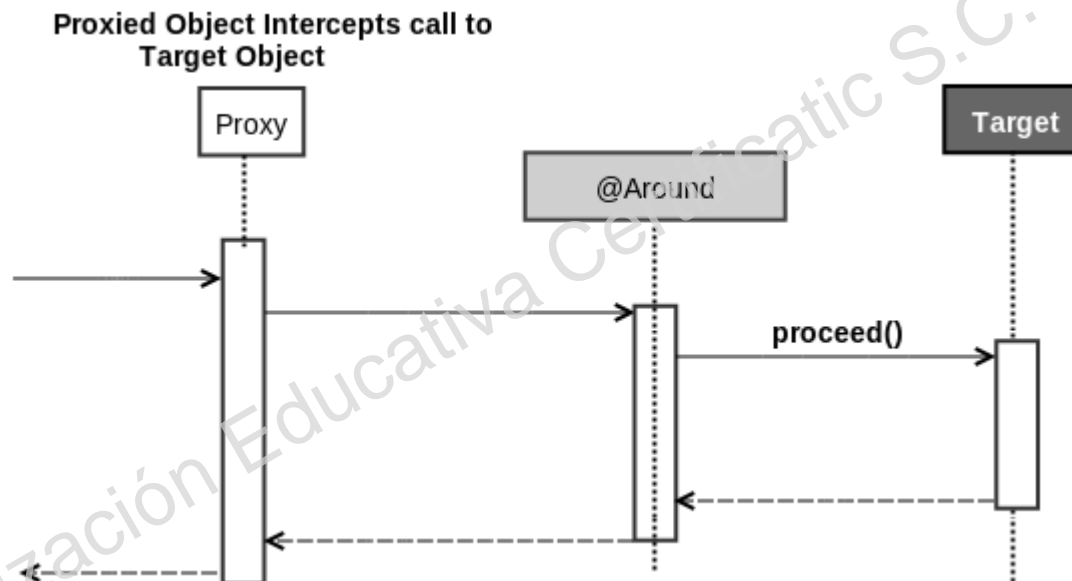

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP

- a. Conceptos Básicos
- b. Capacidades y objetivos**
- c. Proxies



### iii.iii Spring AOP (a)

- Capacidades y objetivos.
- Spring AOP esta totalmente implementado en Java, no requiere compilación especial para implementar aspectos.
- Spring AOP no requiere control sobre class loaders y puede funcionar con o sin application servers.
- Spring AOP construye proxies para implementar aspectos, así como para agregar servicios empresariales a problemas reales en aplicaciones Java EE.

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

### iii.iii Spring AOP (b)

- Spring AOP soporta solamente intercepción de ejecución de métodos. Para utilizar intercepción sobre propiedades se recomienda utilizar otro framework como AspectJ.
- El objetivo de Spring AOP no es proveer una implementación completa de AOP.
- El objetivo de Spring AOP es proveer servicios de modularidad mediante aspectos al contenedor IoC de Spring que permita solucionar problemas comunes típicos en aplicaciones empresariales tal como transaccionabilidad, seguridad, logging, entre otros.


### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP

- a. Conceptos Básicos
- b. Capacidades y objetivos
- c. Proxies

## iii.iii Spring AOP (a)


- Spring AOP utiliza proxies para implementar aspectos.

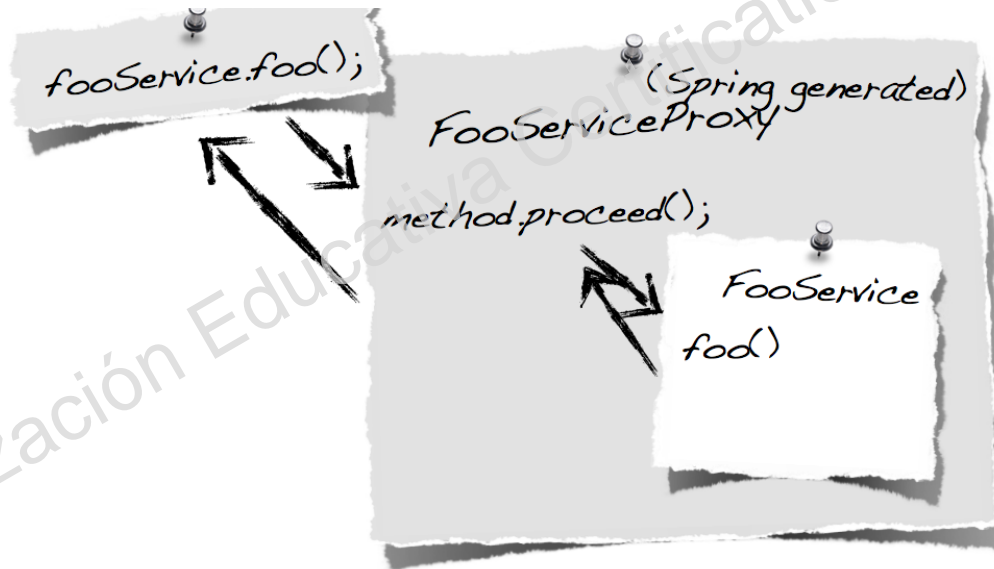

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (b)

- Mediante la implementación de proxies, es posible ejecutar funcionalidad, antes, después, o durante la ejecución del método en el target object.

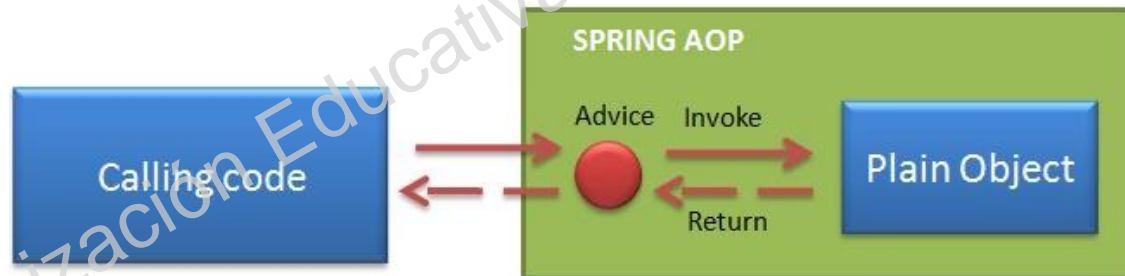

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP


### iii.iii Spring AOP (c)

- Spring AOP por defecto utiliza el estándar JDK dynamic proxies, ésta aproximación permite habilitar a cualquier interface ser *proxead*.
- Spring AOP también puede utilizar CGLIB proxies. Implementar CGLIB proxies es necesario para *proxear* clases que no implementan una interface. Por default se usa CGLIB para *proxear* objetos que no implementan una interface.


### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## iii.iii Spring AOP (d)

- JDK Proxy
  - Interface based

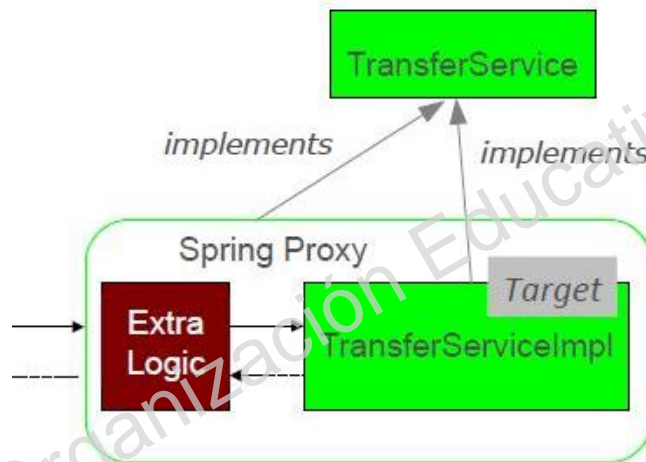

- CGLib Proxy
  - subclass based

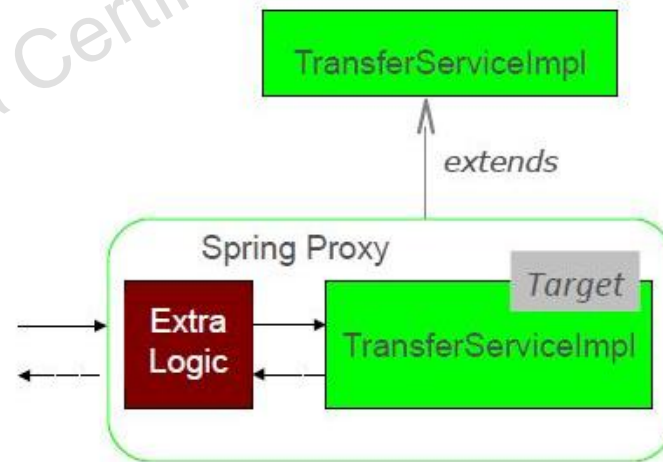

## iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

## Resumen de la lección

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP

- Aprendimos la terminología general de AOP.
- Comprendimos que es un aspecto.
- Conocimos los diferentes tipos de advice.
- Analizamos la forma que implementa Spring AOP para crear aspectos mediante proxies.
- Revisamos las limitaciones de Spring AOP.
- Comprendimos la diferencia entre aspectos JDK dynamic proxies y CGLIB proxies.

### iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP



Esta página fue intencionalmente dejada en blanco.

**iii. Spring AOP - iii.iii Spring AOP**

## iii.v Spring AOP con XML

## Objetivos de la lección

### iii.v Spring AOP con XML

- Conocer el API Spring AOP para configurar aspectos.
- Comprender como se implementan aspectos por medio de configuración XML.
- Comprender como se implementan los distintos tipos de advice por medio de configuración XML.
- Comprender como se pasan parámetros a los métodos advice mediante configuración XML.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

Práctica 22. Spring AOP configuración XML

## iii.v Spring AOP con XML (a)

- Dependencias
- Spring AOP no se incluye por defecto en Spring core.
- Para habilitar Spring AOP es necesario agregar la dependencia:

```
<!-- Spring AOP -->  
<dependency>  
  <groupId>org.springframework</groupId>  
  <artifactId>spring-aop</artifactId>  
  <version>${spring-framework.version}</version>  
</dependency>
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.v Spring AOP con XML (b)

- Dependencias
- Para habilitar el soporte de AspectJ para definir aspectos:

```
<!-- AspectJ -->  
<dependency>  
  <groupId>org.aspectj</groupId>  
  <artifactId>aspectjrt</artifactId>  
  <version>${org.aspectj-version}</version>  
</dependency>
```

```
<dependency>  
  <groupId>org.aspectj</groupId>  
  <artifactId>aspectjweaver</artifactId>  
  <version>${org.aspectj-version}</version>  
</dependency>
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML

a. Dependencias

**b. Configuración de aspectos**

c. Configuración de advices

Práctica 22. Spring AOP configuración XML

## iii.v Spring AOP con XML (a)

- Configuración de aspectos
- Habilitar el namespace *aop*.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"  
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans  
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd  
    http://www.springframework.org/schema/aop  
    http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.2.xsd">  
</beans>
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML



### iii.v Spring AOP con XML (b)

- Toda configuración de Spring AOP por medio de XML requiere encapsular los aspectos en <aop:config>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/aop
    http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-4.2.xsd">
  <aop:config>
    <!-- Aspects configuration -->
  </aop:config>
</beans>
```

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (c)

- Definición de un aspecto
- El tag `<aop:aspect>` se utiliza para definir un aspecto, el cual debe ser referenciado por un bean de Spring

```
<aop:config>
  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    ...
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (d)

- Definición de un pointcut
- Es posible definir un pointcut a nivel global dentro de `<aop:config>` o definirlo de manera única para un aspecto específico dentro de `<aop:aspect>`

- Global

```
<aop:config>
```

```
  <aop:pointcut id="businessService"
```

```
    expression="execution(* com.xyz.myapp.service.*.*(..))"/>
```

```
</aop:config>
```

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (e)

- Definición de un pointcut

- Específica por aspecto

```
<aop:config>
```

```
  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
```

```
    <aop:pointcut id="businessService"
```

```
      expression="execution(* com.xyz.myapp.service.*.*(..))"/>
```

```
  </aop:aspect>
```

```
</aop:config>
```

- Mediante el id de un pointcut podemos *nombrar* al conjunto de Join Points para después aplicar un advice en él.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (f)

- Expresiones de definición de pointcut
- **execution**: Define la firma de ejecución de métodos Join Point. Este es el *designador* primario que se utiliza para trabajar con Spring AOP.
- **within**: Limita hacer *match* con Join Points que estén definidos dentro del tipo (clase) especificado.
- **this**: Limita hacer *match* con Join Points donde la referencia del bean, el aop proxy, es una instancia del tipo (clase) especificado.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (g)

- **target:** Limita hacer *match* con Join Points donde la referencia del target object, es una instancia del tipo (clase) especificado.
- **args:** Limita hacer *match* con Join Points donde los argumentos del método son instancias de los tipos (clases) especificados.
- **@target:** Limita hacer *match* con Join Points donde la clase del target object tiene una @Anotacion del tipo (interface) especificado.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (h)

- **@args:** Limita hacer *match* con Join Points donde los argumentos del método en tiempo de ejecución tienen una @Anotación del tipo (interface) especificado.
- **@within:** Limita hacer *match* con Join Points que estén definidos dentro de algún tipo (clase) con la @Anotación del tipo (interface) especificado.
- **@annotation:** Limita hacer *match* con Join Points donde el método tenga una @Anotación del tipo (interface) especificado.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (i)

- **bean:** Limita hacer *match* con Join Points que sean referenciados por un nombre de bean particular.
- Combinando expresiones
- Es posible utilizar los operadores lógicos ( &&, || y !) para combinar expresiones en un único pointcut.
- El operador \* indica *cualquiera* y el operador .. indica *cualquiera cuantos quiera*.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML



### iii.v Spring AOP con XML (j)

- Formato de expresiones pointcut

execution(modifiers-pattern? ret-type-pattern  
declaring-type-pattern?name-pattern(param-pattern) throws-pattern?)

- Ejemplo:

execution( public void com.xyz.app.Service.operation(String, .. ) )

execution( public void com.xyz.app.Service.operation(String, \* ) )

execution( void com.xyz.app.Service.method( com.xyz.model.Account, ..) ) &&  
args(account,..)

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

Práctica 22. Spring AOP configuración XML

## iii.v Spring AOP con XML (a)

- Configuración de advices: Before advice, con referencia a pointcut.

```
<aop:config>
  <aop:pointcut id="businessServiceExecution"
    expression="execution(* com.xyz.myapp.service.*(..))"/>

  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:before pointcut-ref="businessServiceExecution "
      method="doAccessCheck"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (b)

- Configuración de advices: Before advice, definiendo pointcut en línea.

```
<aop:config>
  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:before pointcut="execution(* com.xyz.myapp.service.*(..))"
               method="doAccessCheck"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (c)

- Configuración de advices: After Returning advice, sin returning value.

```
<aop:config>
  <aop:pointcut id="businessServiceExecution"
    expression="execution(* com.xyz.myapp.service.*.*(..))"/>

  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:after-returning pointcut-ref="businessServiceExecution "
      method="doAccessCheck"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (d)

- Configuración de advices: After Returning advice, con returning value.

```
<aop:config>
  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:after-returning pointcut="execution(* com.xyz.myapp.service.*.*(..))"
      returning="returnValue" method="doAccessCheck"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>

public class ComponentAspect {
  public void doAccessCheck(Object returnValue) { ... }
}
```

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.v Spring AOP con XML (e)

- Configuración de advices: After Throwing advice, sin throwing exception.

```
<aop:config>
  <aop:pointcut id="businessServiceExecution"
    expression="execution(* com.xyz.myapp.service.*.(..))"/>

  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:after-throwing pointcut-ref="businessServiceExecution"
      method="doRecoveryActions"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.v Spring AOP con XML (f)

- Configuración de advices: After Throwing advice, con throwing exception.

```
<aop:config>
  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:after-throwing pointcut="execution(* com.xyz.myapp.service.*(..))"
      throwing="dataAccessException" method="doRecoveryActions"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>

public class ComponentAspect {
  public void doRecoveryActions(DataAccessException dataAccessException) { ... }
}
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML



## iii.v Spring AOP con XML (g)

- Configuración de advices: After advice (finally), con referencia a pointcut.

```
<aop:config>
  <aop:pointcut id="businessServiceExecution"
    expression="execution(* com.xyz.myapp.service.*.*(..))"/>

  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:after pointcut-ref="businessServiceExecution "
      method="doAccessCheck"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (h)

- Configuración de advices: After advice (finally), definiendo pointcut en línea.

```
<aop:config>
  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:after pointcut="execution(* com.xyz.myapp.service.*(..))"
              method="doAccessCheck"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (i)

- Configuración de advices: Around advice
- El Around advice se ejecuta alrededor de la ejecución del método del target object.
- Permite trabajar con todos los diferentes advices de forma programática.
- Para definir un Around advice mediante configuración XML se usa el tag `<aop:around>`

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (j)

- Configuración de advices: Around advice
- El método around advice a ejecutar recibe como primer parámetro un objeto del tipo **ProceedingJoinPoint**.
- Estando en el interior del método around advice se invoca al método **proceed()** del objeto **ProceedingJoinPoint** para proceder con la ejecución del método en el target object.
- El método **proceed()** puede recibir un **Object[]** indicando los argumentos a enviar a la ejecución del método en el target object.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.v Spring AOP con XML (k)

- Configuración de advices: Around advice.

```
<aop:config>
  <aop:aspect id="componentAspect" ref="componentAspectBean">
    <aop:around pointcut="execution(* com.xyz.myapp.service.*.*(..))"
              method="doProfiling"/>
  </aop:aspect>
</aop:config>

<bean id="componentAspectBean" class="ComponentAspect"/>

public class ComponentAspect {
  public Object doProfiling(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
    return pjp.proceed();
  }
}
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (I)

- Configuración de advices: Acceso al Join Point actual
- Cualquier método advice (excepto Around) puede declarar como primer parámetro un objeto del tipo **org.aspectj.lang.JoinPoint**.
- **JoinPoint**: Provee de numerosos métodos útiles como:
  - `getArgs()`: Retorna los argumentos del método.
  - `getThis()`: Retorna el proxy object.
  - `getTarget()`: Retorna el target object.
  - `getSignature()`: retorna la firma del método aconsejado (advised method).

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### iii.v Spring AOP con XML (m)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice
- Para pasar parámetros al método advice es necesario usar el *designador args*.
- El *designador args* requiere de una expresión donde se le pase el nombre de los parámetros de los argumentos requeridos. El nombre del parámetro, así como el orden asignado en **args** debe *matchear* con la firma del método advice.  
En caso de que el nombre del parámetro no haga *match* especificar el nombre de o los atributos en el atributo **arg-names** separados por *comma*.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.v Spring AOP con XML (n)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice
- Dado la siguiente clase target object:

```
package org.certificativa.spring.aop.practica24.bank.service.account.api.impl;
```

```
@Service
```

```
public class AccountService implements IAccountService {  
    public void updateAccountBalance(Account account, Long amount) {  
        ...  
    }  
}
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML



## iii.v Spring AOP con XML (o)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice (a)

```
<aop:aspect ref="accountLoggingAspect">
  <aop:before
    pointcut="within(org.certificatic.spring.aop.practica24.bank.service..*) and
               args(account, ..)" method="beforeAccountMethodExecution_" />
</aop:aspect>
```

```
@Component("accountLoggingAspect")
public class AccountLoggingAspect {
  public void beforeAccountMethodExecution_(Account account) {
    ...
  }
}
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.v Spring AOP con XML (p)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice (b)

```
<aop:pointcut id="serviceLayerAndArgsAccount"  
    expression="within(org.certificad.spring.aop.practica24.bank.service..*) and args(yy, ..)" />  
<aop:aspect ref="accountLoggingAspect">  
    <aop:before pointcut-ref="serviceLayerAndArgsAccount"  
        method="beforeAccountMethodExecution" />  
</aop:aspect>
```

```
@Component("accountLoggingAspect")  
public class AccountLoggingAspect {  
    public void beforeAccountMethodExecution(Account yy) {  
        ...  
    }  
}
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.v Spring AOP con XML (q)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice (c)

```
<aop:aspect ref="accountLoggingAspect">
  <aop:before pointcut="within(org.certificatic.spring.aop.practica24.bank.service..*)
    and args(cuenta, monto, ..)"
    method="beforeAccountMethodExecution2"
    arg-names="monto, cuenta" />
</aop:aspect>
```

```
@Component("accountLoggingAspect")
public class AccountLoggingAspect {
  public void beforeAccountMethodExecution2(JoinPoint jp, Long ammount, Account acc) {
    ...
  }
}
```

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

### **iii.v Spring AOP con XML**

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

**Práctica 22. Spring AOP configuración XML**

## iii.v Spring AOP con XML. Práctica 22. (a)

- Práctica 22. Spring AOP configuración XML.
- Implementar aspectos con Spring AOP mediante configuración XML.
- Implementar los cinco tipos de advice mediante configuración XML.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## Resumen de la lección

### iii.v Spring AOP con XML

- Conocimos cuales son las dependencias requeridas para Spring AOP.
- Aprendimos como configurar aspectos con Spring AOP.
- Aprendimos a definir pointcuts.
- Aprendimos a configurar advices.
- Implementamos todos los posibles advices que provee Spring AOP mediante configuración por XML.

### iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

Esta página fue intencionalmente dejada en blanco.

Organización Educativa Certificatic S.C. use only

## iii. Spring AOP - iii.v Spring AOP con XML

## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones



## Objetivos de la lección

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

- Comprender como se implementan aspectos por medio de configuración con anotaciones @AspectJ.
- Comprender como se implementan los distintos tipos de advice por medio de configuración con anotaciones @AspectJ.
- Comprender como se pasan parámetros a los métodos advice mediante configuración con anotaciones @AspectJ.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### a. Dependencias

b. Configuración de aspectos

c. Configuración de advices

Práctica 23. Spring AOP configuración @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (a)

- Dependencias
- Spring AOP utiliza por default AspectJ para definir pointcuts mediante expresiones.
- El Framework AspectJ contiene sus propias anotaciones para la implementación de aspectos, por tanto Spring AOP no reinventa nuevas anotaciones y éstas se encuentran en **aspectjrt-<version>.jar**
- Evidentemente Spring AOP con configuración por anotaciones requiere la dependencia **spring-aop**.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

Práctica 23. Spring AOP configuración @Anotaciones

## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (a)

- Configuración de aspectos
- Habilitar el namespace *aop*.
- Habilitar el soporte para configuración de aspectos mediante anotaciones `@AspectJ`
  - Usando configuración de beans por XML:  
**`<aop:aspectj-autoproxy/>`**
  - Usando configuración de beans por Anotaciones:  
**`@EnableAspectJAutoProxy`**

## iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (b)

- Definición de un aspecto
- La anotación `@org.aspectj.lang.annotation.Aspect` se utiliza para definir un aspecto, el cual debe ser también por un bean de Spring

`@Aspect`

`@Component`

```
public class MyAspect {  
    ...  
}
```

- La anotación `@Aspect` no es escaneada por `<context:component-scan/>` para la detección del Bean.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (c)

- Definición de un pointcut
- Es posible definir un pointcut mediante la anotación **@Pointcut**
- La definición de un pointcut sobre un método siempre debe tener void como tipo de retorno.
- La anotación **@Pointcut** define la expresión de Join Points y la firma del método anotado define el id del pointcut.
- Un aspecto no puede ser interceptado (advised) por otro aspecto.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (d)

- Definición de un pointcut

@Aspect

```
public class PointcutDefinition {
```

```
    @Pointcut("within(org.bank.web..*)")
```

```
    public void webLayer() {}
```

```
}
```

```
<aop:pointcut id="webLayer"
```

```
    expression="within(org.bank.web..*)")/>
```

- Es posible definir un @Pointcut en una clase no manejada por Spring, sin embargo la clase debe anotarse con @Aspect.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones



### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (e)

- Combinando expresiones
- Es posible utilizar los operadores lógicos ( &&, || y !) para combinar expresiones en un único pointcut definido por @Pointcut o combinar expresiones pointcut en otro único @Pointcut.
- Al igual que en configuración Spring AOP por XML, el operador \* indica *cualquiera* y el operador .. indica *cualquiera cuantos quiera*.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (f)

- Combinando expresiones
- Ejemplo:

```
@Pointcut("execution( void * *(com.xyz.model.Account, ..) ) && args(account,..) ")  
private void anyMethodWithAccount() {}
```

```
<aop:pointcut id="anyMethodWithAccount"  
    expression="execution( void * *(com.xyz.model.Account, ..) ) && args(account,..) "/>
```

## iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (g)

- Combinando expresiones pointcut
- Ejemplo:

```
@Pointcut("execution( void * *(com.xyz.model.Account, ..) ) && args(account,..) ")  
private void anyMethodWithAccount() {}
```

```
@Pointcut("within(com.xyz.app.trading..*)")  
private void inTradingPackage() {}
```

```
@Pointcut("anyMethodWithAccount() && inTradingPackage()")  
private void tradingOperationWithAccount() {}
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (h)

- Combinando expresiones pointcut
- Es posible hacer referencia a identificadores de @Pointcut (nombre del método) desde otro aspecto (clase) utilizando el nombre calificado del método.

```
@Aspect
public class TradingAspect {
    @Pointcut("com.xyz.aop.PointcutDefinition.anyMethodWithAccount() &&
              com.xyz.aop.PointcutDefinition.inTradingPackage()")
    private void tradingOperationWithAccount() {}
}
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (i)

- Combinando expresiones pointcut
- Ejemplo:

```
<aop:pointcut id="anyMethodWithAccount"  
    expression="execution( void * *(com.xyz.model.Account, ..) ) && args(account,..)"/>
```



```
<aop:pointcut id="inTradingPackage"  
    expression="within(com.xyz.app.trading..*)"/>
```



```
<aop:pointcut id="tradingOperationWithAccount"  
    expression="anyMethodWithAccount && inTradingPackage"/>
```



### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

Práctica 23. Spring AOP configuración @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (a)

- Configuración de advices: Before advice, con referencia a pointcut.

```
@Aspect  
@Component  
public class BeforeExample {
```

```
    @Before("com.xyz.app.PointcutDefinition.dataAccessOperation()")  
    public void doAccessCheck() {
```

```
        ...  
    }  
}
```

```
<aop:before pointcut-ref="dataAccessOperation"  
            method="doAccessCheck"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (b)

- Configuración de advices: Before advice, definiendo pointcut en línea.

```
@Aspect
@Component
public class BeforeExample {
```

```
    @Before("execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))")
    public void doAccessCheck() {
```

```
        ...
    }
}
```

```
<aop:before pointcut="execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))"
                method="doAccessCheck"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones



### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (c)

- Configuración de advices: After Returning advice, sin returning value.

```
@Aspect
```

```
@Component
```

```
public class AfterReturningExample {
```

```
    @AfterReturning("com.xyz.app.PointcutDefinition.dataAccessOperation()")
```

```
    public void doAccessCheck() {
```

```
        ...
```

```
    }
```

```
}
```

```
<aop:after-returning pointcut-ref="dataAccessOperation"  
                      method="doAccessCheck"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (d)

- Configuración de advices: After Returning advice, con returning value.

```
@Aspect
```

```
@Component
```

```
public class AfterReturningExample {
```

```
    @AfterReturning(value="execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))",  
                                                             returning="returnValue")
```

```
    public void doAccessCheck(Object returnValue) {
```

```
        ...
```

```
    }
```

```
}
```

```
<aop:after-returning pointcut="execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))"  
    returning="returnValue" method="doAccessCheck"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (e)

- Configuración de advices: After Throwing advice, sin throwing exception.

```
@Aspect  
@Component  
public class AfterThrowingExample {
```

```
    @AfterThrowing("com.xyz.app.PointcutDefinition.dataAccessOperation()")  
    public void doAccessCheck() {
```

```
        ...  
    }  
}
```

```
<aop:after-throwing pointcut-ref="dataAccessOperation"  
                    method="doAccessCheck"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (f)

- Configuración de advices: After Throwing advice, con throwing exception.

```
@Aspect
@Component
public class AfterThrowingExample {

    @AfterThrowing(value="execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))", throwing="ex")
    public void doAccessCheck(DataAccessException ex) {
        ...
    }
}

<aop:after-throwing pointcut="execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))"
    throwing="ex" method="doAccessCheck"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (g)

- Configuración de advices: After advice (finally), con referencia a pointcut.

```
@Aspect  
@Component  
public class AfterExample {
```

```
    @After("com.xyz.app.PointcutDefinition.dataAccessOperation()")  
    public void doAccessCheck() {
```

```
        ...  
    }  
}
```

```
<aop:after pointcut-ref="dataAccessOperation"  
            method="doAccessCheck"/>
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (h)

- Configuración de advices: After advice (finally), definiendo pointcut en línea.

```
@Aspect
@Component
public class AfterExample {
```

```
    @After("execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))")
    public void doAccessCheck() {
```

```
        ...
    }
}
```

```
<aop:after pointcut="execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))"
                method="doAccessCheck"/>
```

## iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (i)

- Configuración de advices: Around advice
- El Around advice se ejecuta alrededor de la ejecución del método del target object.
- Permite trabajar con todos los diferentes advices de forma programática.
- Para definir un Around advice mediante configuración por anotaciones se usa la anotación **@Around**

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (j)

- Configuración de advices: Around advice
- El método around advice a ejecutar recibe como primer parámetro un objeto del tipo **ProceedingJoinPoint**.
- Estando en el interior del método around advice se invoca al método **proceed()** del objeto **ProceedingJoinPoint** para proceder con la ejecución del método en el target object.
- El método **proceed()** puede recibir un **Object[]** indicando los argumentos a enviar a la ejecución del método en el target object.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones



## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (k)

- Configuración de advices: Around advice.

```
@Aspect
```

```
@Component
```

```
public class AroundExample {
```

```
    @Around("execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))")
```

```
    public Object doAccessCheck(ProceedingJoinPoint pjp) throws Throwable {
```

```
        return pjp.proceed();
```

```
    }
```

```
}
```

```
<aop:around pointcut="execution(* com.xyz.app.dao..*.*(..))"  
                method="doAccessCheck"/>
```

## iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (I)

- Configuración de advices: Acceso al Join Point actual
- Cualquier método advice (excepto Around) puede declarar como primer parámetro un objeto del tipo **org.aspectj.lang.JoinPoint**.
- **JoinPoint**: Provee de numerosos métodos útiles como:
  - `getArgs()`: Retorna los argumentos del método.
  - `getThis()`: Retorna el proxy object.
  - `getTarget()`: Retorna el target object.
  - `getSignature()`: retorna la firma del método aconsejado (advised method).

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (m)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice
- Para pasar parámetros al método advice es necesario usar el *designador args*.
- El *designador args* requiere de una expresión donde se le pase el nombre de los parámetros de los argumentos requeridos. El nombre del parámetro, así como el orden asignado en **args** debe *matchear* con la firma del método advice.  
En caso de que el nombre del parámetro no haga *match* especificar el nombre de o los atributos en el atributo **argNames** separados por *comma*.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (n)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice
- Dado la siguiente clase target object:

```
package org.certificativa.spring.aop.practica24.bank.service.account.api.impl;
```

```
@Service
```

```
public class AccountService implements IAccountService {  
    public void updateAccountBalance(Account account, Long amount) {  
        ...  
    }  
}
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (o)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice (a)

```
@Aspect
```

```
@Component
```

```
public class AccountLoggingAspect {
```

```
    @Before("within(org.certificatic.spring.aop.practica24.bank.service..*) && args(account, ..)")
```

```
    public void beforeAccountMethodExecution(Account account) {
```

```
        ...
```

```
    }
```

```
}
```

## iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (p)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice (b)

```
@Aspect
@Component
public class AccountLoggingAspect {

    @Pointcut("within(org.certificativa.spring.aop.practica24.bank.service..*) && args(yy, ..)")
    public void pointcutAccountMethodExecution(Account yy) {}

    @Before("pointcutAccountMethodExecution(bb)")
    public void beforeAccountMethodExecution(Account bb) {
        ...
    }
}
```

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

## iii.vi Spring AOP con @Anotaciones (q)

- Configuración de advices: Pasando parámetros al advice (c)

@Aspect

@Component

```
public class AccountLoggingAspect {
```

```
    @Before(value="within(org.certificativa.spring.aop.practica24.bank.service..*) && " +  
            "args(cuenta, monto,...)", argNames="monto, cuenta")
```

```
    public void beforeAccountMethodExecution(JoinPoint jp, Long amount, Account account) {
```

```
        ...
```

```
    }
```

```
}
```

## iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

- a. Dependencias
- b. Configuración de aspectos
- c. Configuración de advices

Práctica 23. Spring AOP configuración @Anotaciones



### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones. Práctica 23. (a)

- Práctica 23. Spring AOP configuración @Anotaciones.
- Implementar aspectos con Spring AOP mediante configuración con anotaciones @AspectJ.
- Implementar los cinco tipos de advice mediante configuración con anotaciones @AspectJ.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

## Resumen de la lección

### iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

- Aprenderemos como configurar aspectos con Spring AOP con configuración por anotaciones @AspectJ
- Aprenderemos a definir pointcuts con anotaciones @AspectJ.
- Aprenderemos a configurar advices con anotaciones @AspectJ.
- Implementamos todos los posibles advices que provee Spring AOP mediante configuración por anotaciones.

### iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones

Esta página fue intencionalmente dejada en blanco.

**iii. Spring AOP - iii.vi Spring AOP con @Anotaciones**

## **Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP.**

## Objetivos de la lección

### Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP


- Separar responsabilidades en componentes de servicios mediante la aplicación de aspectos.
- Comprender más en detalle la configuración de aspectos mediante Spring AOP.
- Implementar aspectos de logging y profiling con configuración por anotaciones `@AspectJ` y configuración por XML.

#### ii. Spring Core – T.I. 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP

# **Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP**

Práctica 24. Spring AOP Logging y Profiling

## Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP (a)

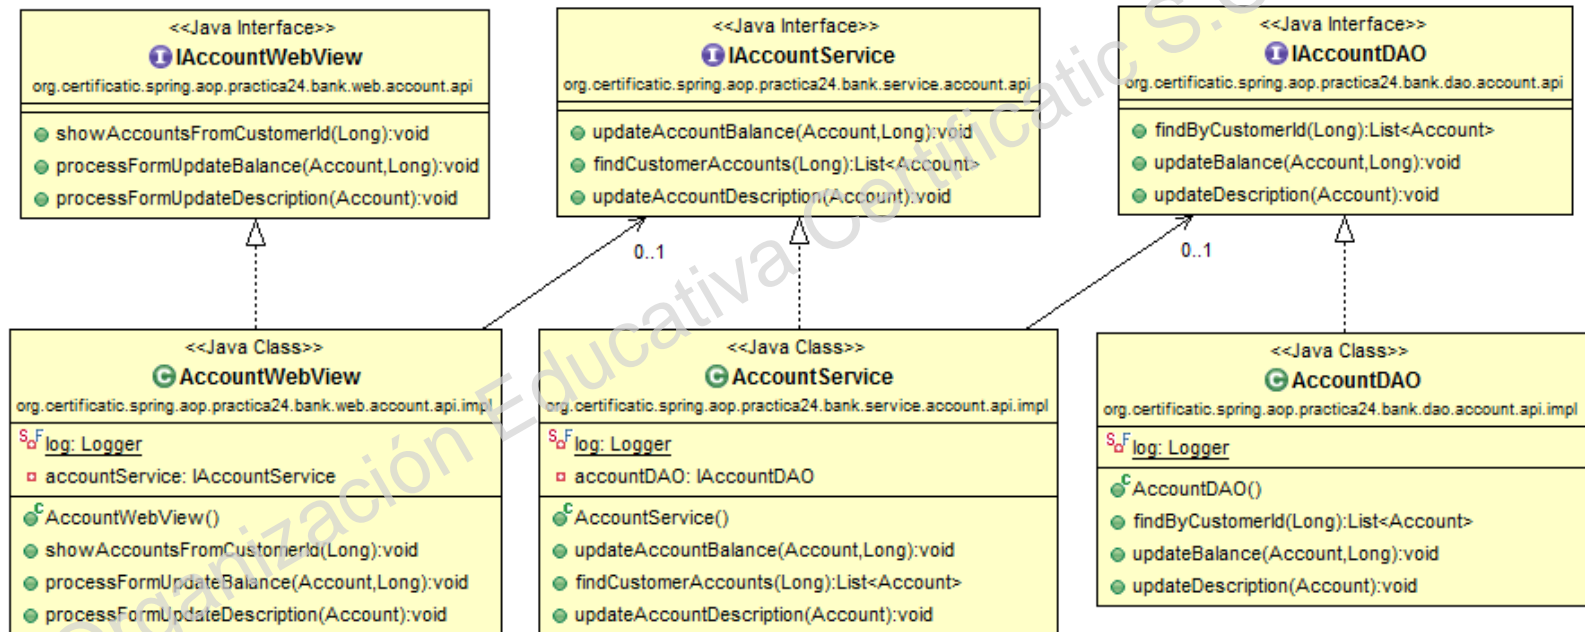

## ii. Spring Core – T.I. 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP

## Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP (b)

- Dado el diseño anterior configurar los aspectos:
  - DAOAccountLoggingAspect
  - ServiceAccountLoggingAspect
  - WebAccountLoggingAspect, y
  - ProfilingAspect
- Nota: Configurar aspectos por configuración XML y anotaciones @AspectJ

### ii. Spring Core – T.I. 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP



# **Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP**

**Práctica 24. Spring AOP Logging y Profiling**

## Trabajo de Integración 3. Práctica 24. (a)

- Práctica 24. Spring AOP Logging y Profiling
- Implementar aspectos por medio de configuración por anotaciones @AspectJ (guiado por instructor).
- Implementar aspectos por medio de configuración por XML.

### ii. Spring Core – T.I. 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP

## Resumen de la lección

### Trabajo de Integración 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP (b)

- Separamos las responsabilidades de logging y profiling de las capas de presentación, servicios y acceso a datos.
- Comprendimos más a fondo el beneficio de implementar módulos transversales (cross-cutting concerns) mediante Spring AOP.
- Implementamos aspectos de logging y profiling con configuración por anotaciones `@AspectJ` y configuración por XML.

#### ii. Spring Core – T.I. 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP

Esta página fue intencionalmente dejada en blanco.

## ii. Spring Core – T.I. 3. Implementación de Logging y Profiling mediante AOP