

LEVELUP.WEB

Auditoria de Typography, Design System e Interface

Inventário técnico por página, formulários, botões, fontes, backgrounds, inconsistências e plano de reconstrução

Base analisada: LevelUp.Web.zip | 29 de julho de 2026

1. Resumo executivo

Esta auditoria cobre integralmente o conteúdo da camada LevelUp.Web enviada. O objetivo é registrar o estado visual atual antes de reconstruir a Typography e o Design System, reduzindo regressões e decisões baseadas em tentativa e erro.

A interface possui uma base reutilizável relevante: LevelUpButton, componentes de formulário, modais, feedback, cards, ícones e layouts. Entretanto, a governança visual está fragmentada entre CSS global, CSS isolado de componentes, folhas específicas por feature e políticas carregadas no final da cascata.

O principal risco é a competição de especificidade. typography-policy.css é carregado depois de LevelUp.Web.styles.css e usa !important em seletores amplos. Isso pode impedir customizações locais legítimas, como ocorreu no botão SIGN IN.

A reconstrução recomendada não é uma reescrita visual. Deve ser uma consolidação incremental: inventário, tokens semânticos, escala tipográfica, contratos de componentes, remoção gradual de hardcodes e testes de regressão visual.

Indicador	Resultado
Páginas roteáveis	17
Arquivos de imagem raster	15
Famílias tipográficas	Inter, Jersey 25 e Press Start 2P
Usos de !important encontrados	38
Linhas CSS com cores diretas	aproximadamente 458
Folhas CSS globais principais	18+ arquivos, além de CSS isolado
Escopo disponível	Somente LevelUp.Web; camadas e testes externos não estão no ZIP

2. Metodologia e limites

- Leitura estrutural de todos os arquivos do ZIP.
- Leitura cruzada de Razor, CSS, C#, JavaScript e assets.
- Inventário de rotas, componentes, botões, formulários, imagens e fontes.
- Análise da ordem de carregamento CSS e dos pontos de colisão.
- O aplicativo não foi executado: o pacote não contém os projetos referenciados e o ambiente não dispõe do SDK .NET. Portanto, as “imagens de tela” desta documentação são os assets e backgrounds presentes, não capturas renderizadas da aplicação.

3. Arquitetura visual atual

App.razor carrega, em ordem: app.css; variables.css; design-system.css; activity-design-system.css; pixel-ui.css; typography.css; CSS de features; LevelUp.Web.styles.css; typography-policy.css; cursors.css; pixel-nes.css.

3.1 Camadas de estilo

Camada	Arquivos/Origem	Função atual	Risco
Tokens	variables.css, typography.css	Cores, espaçamento e tipografia	Tokens convivem com muitos valores diretos
Design System	design-system.css, forms.css, feedback.css	Botões, formulários e componentes	Variantes e estilos de interação acumulados
Features	inventory.css, identity.css, cards.css, settings.css	Ajustes específicos por domínio visual	Regras locais podem duplicar fundamentos
CSS isolado	*.razor.css -> LevelUp.Web.styles.css	Escopo por componente	É carregado antes da política global final
Política final	typography-policy.css	Força papéis tipográficos	Seletores amplos e !important anulam extensibilidade

Legado/vendor	pixel-nes.css e trecho NES	Identidade pixel complementar	Pode criar aparência paralela ao Design System
---------------	----------------------------	-------------------------------	--

3.2 Diagnóstico da cascata

A regra global abaixo é tecnicamente responsável por impedir que uma página altere facilmente a fonte de um botão:

```
button,
.levelup-button,
[role="button"],
[role="menuitem"],
[role="tab"],
[role="option"] {
  font-family: var(--levelup-font-ui) !important;
}
```

Como typography-policy.css é carregado após LevelUp.Web.styles.css, uma regra em Login.razor.css perde por ordem e por !important. Esse padrão precisa ser removido da futura fundação.

4. Inventário tipográfico atual

Papel atual	Fonte	Uso pretendido	Observação
Body/readability	Inter	Parágrafos, descrições, inputs, tabelas e diálogos	Escolha adequada para leitura contínua
UI retro	Jersey 25	Menus, navegação, títulos secundários e botões	Hoje aplicada de forma ampla a todo button/role
Pixel identity	Press Start 2P	XP, nível, HUD, contadores e destaques	Deve permanecer rara devido à baixa legibilidade em tamanhos pequenos
Alias legado	--levelup-font-family -> --levelup-font-ui	Compatibilidade genérica	Nome não comunica papel e favorece uso indevido

4.1 Escala atual

Token	Valor
xs	.75rem
sm	.85rem
md	.95rem
base	1rem
lg	1.125rem
xl	1.5rem
2xl	1.8rem
3xl	2.2rem

4.2 Problemas encontrados

- Tokens orientados por tamanho, mas poucos tokens orientados por papel semântico.
- --levelup-font-family é um alias ambíguo para Jersey 25.
- Peso bold é aplicado a botões com !important; Jersey 25 não possui os mesmos pesos reais de Inter.
- Regras globais por elemento HTML misturam semântica com aparência.
- Há usos diretos de "Inter" fora dos tokens.
- Press Start 2P pode gerar estouro, espaçamento excessivo e dificuldade de leitura quando usado em ações ou textos longos.

- Títulos de cards do dashboard são explicitamente devolvidos para Inter, enquanto outros cards usam Jersey 25, gerando uma hierarquia irregular.

5. Sistema de botões atual

O componente canônico é `Components/DesignSystem/Buttons/LevelUpButton.razor`. Ele oferece label, ícone, loading, disabled, largura total, modo compacto e variantes semânticas. Além dele, ainda existem botões HTML nativos para menus, seletores, cards de classe, filtros, controles de projeto, fechar modais e ações de hábito.

Categoria	Exemplos	Situação
Ação primária	Sign in, Continue, Create transaction, New tag	LevelUpButton, em geral consistente
Ação secundária	Try again, Previous, Next, Edit	LevelUpButton Secondary
Cancelar/voltar	Back, Cancel, Clear filters	Variantes Back e ConfirmationCancel
Destrutiva	Delete e confirmações	Danger/ConfirmationDanger, com estilo comic press em alguns contextos
Menu/ícone	3 pontos, fechar, adicionar To-Do	button nativo com classes específicas
Seleção	Classe, atributo, direção do hábito	button nativo com estado ativo
Estilos especiais	skew-press, comic-press, reference-blue	Tratamentos visuais opt-in que aumentam a matriz de estados

5.1 Estados que o novo contrato deve padronizar

- default
- hover
- active/pressed
- focus-visible
- disabled
- loading
- com ícone
- somente ícone
- compacto
- full width
- destrutivo
- reduced motion

6. Tipos de formulário

Tipo	Páginas/Componentes	Características
Autenticação tradicional	Login	POST para /auth/login, antiforgery, campos de credencial e ação full width
Blazor EditForm	Criação de personagem e Identity	Validação por modelo, mensagens e estado busy
Formulário modal de editor	Habits, Tasks, To-Dos, Projects	EditorModalShell com ações Save/Delete/Cancel
Formulário de inventário	Inventory	Transação, tags, filtros e modal próprio
Configurações	Account/Settings	Componente LevelUpSettingsForm
Seletores interativos	Atributo, classe, direção do hábito	Botões com estado e ARIA; não são inputs nativos

6.1 Regras recomendadas para formulários

- Inter para label, input, helper e validação.


- Jersey 25 apenas em título do grupo ou ação curta, não no conteúdo digitável.
- Altura, padding, border, radius e focus ring definidos por tokens de controle.
- Uma única anatomia para field: label -> control -> helper -> validation.
- Estados required, optional, disabled, readonly, invalid e loading documentados.
- Evitar CSS de formulário específico por página quando a diferença for apenas visual.

7. Imagens, backgrounds e elementos visuais

Asset	Dimensão	Uso/referência
wwwroot/cursors/cursor-click.png	32 x 32	wwwroot/css/cursors.css
wwwroot/cursors/cursor-normal.png	32 x 32	wwwroot/css/cursors.css
wwwroot/favicon.png	32 x 32	Components/App.razor
wwwroot/images/brand/levelup-header-icon.png	500 x 500	Sem referência encontrada
wwwroot/images/classes/classicon_druid.jpg	56 x 56	Sem referência encontrada
wwwroot/images/classes/classicon_druid.png	56 x 56	Components/Features/CharacterCreation/State/CharacterCreationState.cs
wwwroot/images/classes/classicon_hunter.jpg	56 x 56	Sem referência encontrada
wwwroot/images/classes/classicon_hunter.png	56 x 56	Components/Features/CharacterCreation/State/CharacterCreationState.cs
wwwroot/images/classes/classicon_priest.jpg	56 x 56	Sem referência encontrada
wwwroot/images/classes/classicon_priest.png	56 x 56	Components/Features/CharacterCreation/State/CharacterCreationState.cs
wwwroot/images/classes/classicon_rogue.jpg	56 x 56	Sem referência encontrada
wwwroot/images/classes/classicon_rogue.png	56 x 56	Components/Features/CharacterCreation/State/CharacterCreationState.cs
wwwroot/images/classes/classicon_warrior.jpg	56 x 56	Sem referência encontrada
wwwroot/images/classes/classicon_warrior.png	56 x 56	Components/Features/CharacterCreation/State/CharacterCreationState.cs
wwwroot/images/onboarding/auth-galaxy.png	1920 x 1080	Components/Layout/OnboardingLayout.razor.css

7.1 Background principal

O background de autenticação/onboarding é `wwwroot/images/onboarding/auth-galaxy.png`, aplicado em `Components/Layout/OnboardingLayout.razor.css`. É o único background raster de tela explicitamente referenciado no CSS analisado.

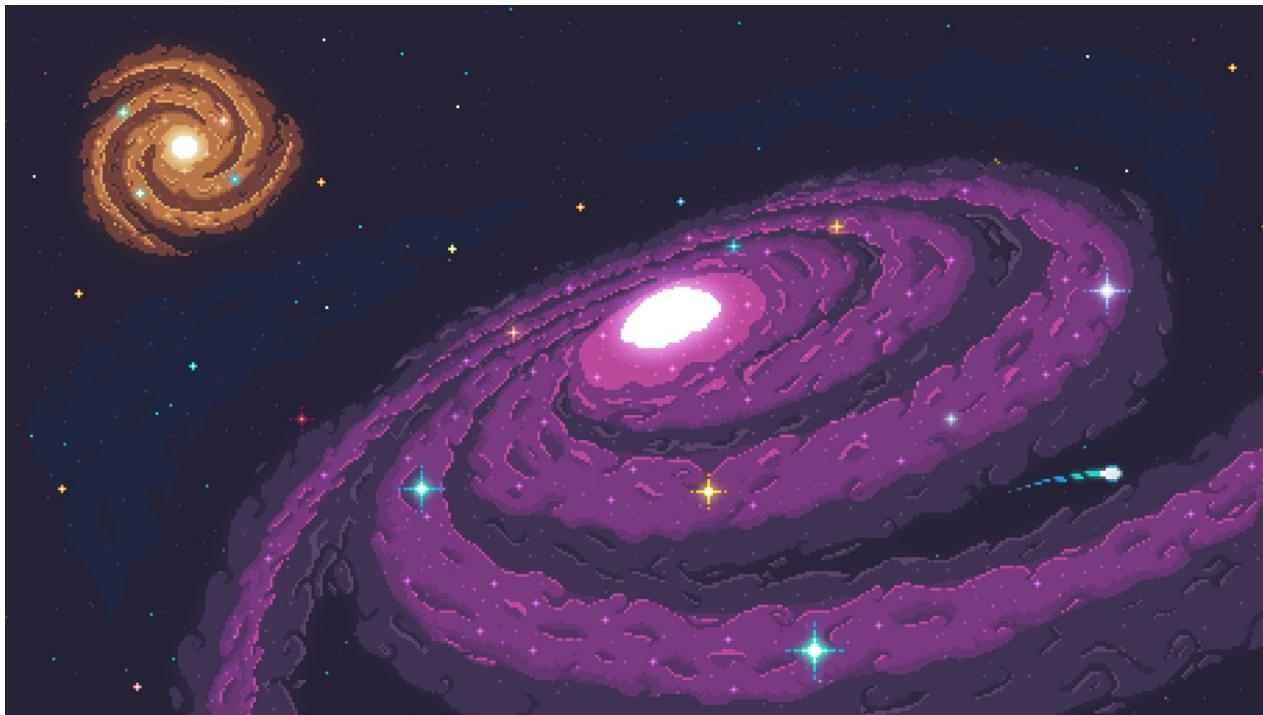

Ícones de classes disponíveis: Warrior, Hunter, Rogue, Priest e Druid.



7.2 Recomendações para backgrounds

- Definir tokens de overlay, contraste e legibilidade sobre imagem.
- Evitar que o layout dependa de uma única resolução; usar background-size: cover com pontos focais documentados.
- Fornecer fallback de cor e versão otimizada WebP/AVIF.
- Registrar licença/origem e propósito de cada asset.
- Criar critérios de uso: background de identidade apenas em onboarding/auth, não em áreas operacionais.

8. Inventário por página

8.1 Hero Catalog (/design-system/hero)

Arquivo: Components/DesignSystem/Pages/HeroCatalog.razor | CSS isolado: Components/DesignSystem/Pages/HeroCatalog.razor.css

Componentes diretos: PageTitle, PixelIcon, LevelUpHero, PrimaryAction, Illustration, SupportingContent

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	New transaction	Variant="LevelUpButtonVariant.Primary" Icon="PixelIconName.Add"

LevelUpButton	Next	Variant="LevelUpButtonVariant.Primary"
---------------	------	--

- Página de catálogo útil, mas deve evoluir para documentação viva de variantes, estados e tokens.

8.2 Icon Catalog (/design-system/icons)

Arquivo: Components/DesignSystem/Pages/IconCatalog.razor | CSS isolado:
Components/DesignSystem/Pages/IconCatalog.razor.css

Componentes diretos: PageTitle, PixelIcon, PixelIconSize, PixelIconColor, PixelIconCategory

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Página de catálogo útil, mas deve evoluir para documentação viva de variantes, estados e tokens.

8.3 Account / Settings (/account, /settings)

Arquivo: Components/Features/Account/Pages/Account.razor | CSS isolado:
Components/Features/Account/Pages/Account.razor.css

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpPageHeader, LevelUpSkeleton, ProfileSection, SecuritySection, PreferencesSection, LevelUpLoading

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Aplicar padrões globais de título, corpo, feedback e ação.

8.4 Login (/login)

Arquivo: Components/Features/Authentication/Pages/Login.razor | CSS isolado:
Components/Features/Authentication/Pages/Login.razor.css

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand, AntiforgeryToken

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	Sign in	Type="submit" FullWidth="true" Class="levelup-button--reference-blue levelup-button--skew-press"

Formulários: form method="post" action="/auth/login" class="auth-form" onsubmit="const button=this.querySelector('button[type=submit]');if(button){button.disabled=true;button.textContent='Signing in...';}"

Controles: input (4)

- Usa OnboardingLayout e background galaxy.
- O botão SIGN IN recebe a fonte global de button por typography-policy.css.
- Recomenda-se papel semântico action-label, sem override local por !important.

8.5 Create Character (/character/create)

Arquivo: Components/Features/CharacterCreation/Pages/CreateCharacter.razor | CSS isolado:
Components/Features/CharacterCreation/Pages/CreateCharacter.razor.css

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	BACK	Variant="LevelUpButtonVariant.Back" Compact="true" OnClick="BackToLogin"
LevelUpButton	CONTINUE	Variant="LevelUpButtonVariant.Primary" Disabled="@(!State.CanContinueAccount)" OnClick="ContinueToCharacter"
LevelUpButton	BACK	Variant="LevelUpButtonVariant.Back" Compact="true" OnClick="Back"
LevelUpButton	CHOOSE CLASS	Variant="LevelUpButtonVariant.Primary"

		OnClick="ContinueToClasses"
LevelUpButton	BACK	Variant="LevelUpButtonVariant.Back" Compact="true" OnClick="Back"
LevelUpButton	CANCEL	Variant="LevelUpButtonVariant.ConfirmationCancel" Disabled="@State.IsBusy" OnClick="CloseConfirmation"
LevelUpButton	CONFIRM	Variant="LevelUpButtonVariant.Primary" IsLoading="@State.IsBusy" Disabled="@State.IsBusy" OnClick="ConfirmClassAsync"
button	RequestClassConfirmation(option)"> @option.DisplayName @option.Description	class="class-card" type="button" @onclick="() =

Formulários: encapsulados em componentes filhos

Controles: input (4)

- Mistura LevelUpButton com class-card nativo.
- Seleção de classe exige contrato de selectable card e estados focus/selected/disabled.

8.6 Entry (/)

Arquivo: Components/Features/CharacterCreation/Pages/Entry.razor | CSS isolado:
Components/Features/CharacterCreation/Pages/Entry.razor.css

Componentes diretos: PageTitle

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Área de marca/imersão; pode usar tipografia expressiva com parcimônia.
- Deve preservar contraste e reduzir movimento quando solicitado pelo sistema.

8.7 Welcome (/welcome)

Arquivo: Components/Features/CharacterCreation/Pages/Welcome.razor | CSS isolado:
Components/Features/CharacterCreation/Pages/Welcome.razor.css

Componentes diretos: PageTitle

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Área de marca/imersão; pode usar tipografia expressiva com parcimônia.
- Deve preservar contraste e reduzir movimento quando solicitado pelo sistema.

8.8 Daily Dashboard (/daily)

Arquivo: Components/Features/Dashboard/Pages/Home.razor | CSS isolado:
Components/Features/Dashboard/Pages/Home.razor.css

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpDashboardSkeleton, ActivityFilterBar, DashboardColumn, ActiveContent, LevelUpSortable, ItemTemplate, HabitCard, ActivityCard, CompletedContent, HeaderContent, ProjectContextFilter, ProjectWorkspace, HabitEditorModal, TaskEditorModal, TodoEditorModal, ProjectEditorModal, LevelUpLoading

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Página operacional mais complexa; compõe filtros, cards, colunas e workspace de projeto.
- Possui muitos botões nativos encapsulados em componentes filhos.
- Deve ser a página-piloto para validar densidade, títulos de card e hierarquia de metadados.

8.9 Confirm Email (/account/confirm-email)

Arquivo: Components/Features/Identity/Pages/ConfirmEmail.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Fluxo de identidade deve compartilhar o mesmo AuthShell, Field e ActionGroup do Login.
- Textos de erro/sucesso precisam usar tokens semânticos de feedback.

8.10 Email Confirmation Sent (/account/email-confirmation-sent)

Arquivo: Components/Features/Identity/Pages/EmailConfirmationSent.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	0)" OnClick="ResendAsync">@ButtonText	FullWidth="true" IsLoading="@_busy" Disabled="@(_busy _secondsRemaining

- Fluxo de identidade deve compartilhar o mesmo AuthShell, Field e ActionGroup do Login.
- Textos de erro/sucesso precisam usar tokens semânticos de feedback.

8.11 Forgot Password (/account/forgot-password)

Arquivo: Components/Features/Identity/Pages/ForgotPassword.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand, DataAnnotationsValidator, InputText, ValidationMessage

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	SEND RECOVERY LINK	Type="submit" FullWidth="true" IsLoading="@_busy" Disabled="@_busy"

Formulários: EditForm Model="_model" OnValidSubmit="SubmitAsync" class="identity-form"

Controles: InputText (1)

- Fluxo de identidade deve compartilhar o mesmo AuthShell, Field e ActionGroup do Login.
- Textos de erro/sucesso precisam usar tokens semânticos de feedback.

8.12 Resend Confirmation (/account/resend-confirmation)

Arquivo: Components/Features/Identity/Pages/ResendConfirmation.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand, DataAnnotationsValidator, InputText, ValidationMessage

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	0)">@ButtonText	Type="submit" FullWidth="true" IsLoading="@_busy" Disabled="@(_busy _secondsRemaining

Formulários: EditForm Model="_model" OnValidSubmit="SubmitAsync" class="identity-form"

Controles: InputText (1)

- Fluxo de identidade deve compartilhar o mesmo AuthShell, Field e ActionGroup do Login.
- Textos de erro/sucesso precisam usar tokens semânticos de feedback.

8.13 Reset Password (/account/reset-password)

Arquivo: Components/Features/Identity/Pages/ResetPassword.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand, DataAnnotationsValidator, InputText, ValidationMessage

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	RESET PASSWORD	Type="submit" FullWidth="true" IsLoading="@_busy" Disabled="@_busy"

Formulários: EditForm Model="_model" OnValidSubmit="SubmitAsync" class="identity-form"

Controles: InputText (2)

- Fluxo de identidade deve compartilhar o mesmo AuthShell, Field e ActionGroup do Login.
- Textos de erro/sucesso precisam usar tokens semânticos de feedback.

8.14 Inventory (/inventory)

Arquivo: Components/Features/Inventory/Pages/Inventory.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpDashboardSkeleton, PixelIcon, WalletSummary, TransactionList, InventoryTagManager, TransactionFormModal, LevelUpConfirmDialog, InventoryTagResponse, TransactionType

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	New transaction	Variant="LevelUpButtonVariant.Primary" Icon="PixelIconName.Add" Disabled="_interaction.IsBusy" Class="levelup-button--skew-press" OnClick="OpenCreateTransaction"
LevelUpButton	Try again	Variant="LevelUpButtonVariant.Secondary" Compact="true" Disabled="_interaction.IsBusy" OnClick="RetryAsync"

- Possui folha global extensa inventory.css e vários componentes próprios.
- É o maior candidato a hardcodes de cor, tipografia e modal paralelo.
- Deve migrar gradualmente para componentes canônicos, sem reescrita funcional.

8.15 Tutorial (/onboarding/tutorial)

Arquivo: Components/Features/Onboarding/Pages/Tutorial.razor | CSS isolado:
Components/Features/Onboarding/Pages/Tutorial.razor.css

Componentes diretos: PageTitle, LevelUpBrand, PixelIcon

Elemento	Texto/ação	Configuração
LevelUpButton	BACK	Variant="LevelUpButtonVariant.Back" Disabled="@(_step == 0 _busy)" OnClick="Previous"
LevelUpButton	@(_step == Slides.Length - 1 ? "ENTER DAILY" : "NEXT")	Variant="LevelUpButtonVariant.Primary" IsLoading="@_busy" Disabled="@_busy" OnClick="NextAsync"

- Área de marca/imersão; pode usar tipografia expressiva com parcimônia.
- Deve preservar contraste e reduzir movimento quando solicitado pelo sistema.

8.16 Error (/Error)

Arquivo: Components/Pages/Error.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: PageTitle

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Aplicar padrões globais de título, corpo, feedback e ação.

8.17 Not Found (/not-found)

Arquivo: Components/Pages/NotFound.razor | Sem CSS isolado

Componentes diretos: Nenhum componente customizado detectado diretamente.

Botões diretos: nenhum; as ações podem estar encapsuladas em componentes filhos.

- Aplicar padrões globais de título, corpo, feedback e ação.

9. Erros, inconsistências e oportunidades

Prioridade	Achado	Impacto	Correção recomendada
------------	--------	---------	----------------------

Alta	Política tipográfica com !important	Impede extensão local e cria correções igualmente agressivas.	Remover !important; aplicar classes/papéis semânticos no componente.
Alta	Ordem de carregamento	typography-policy.css é carregado após CSS isolado e redefine componentes.	Mover fundamentos antes dos componentes; carregar utilities por último.
Alta	Hardcodes de cor	Cerca de 458 linhas contêm hexadecimal/rgb/rgba.	Criar tokens de superfície, texto, borda, ação e feedback; migrar por feature.
Alta	Alias --levelup-font-family	Aponta para UI font sem comunicar intenção.	Deprecar e substituir por --font-body, --font-heading, --font-action, --font-display.
Média	Dois sistemas de botão	LevelUpButton e vários buttons nativos com estilos próprios.	Criar IconButton, MenuItemButton, SelectableCard e ToggleButton no Design System.
Média	Estilos especiais acumulados	skew-press, comic-press e reference-blue ampliam combinações.	Definir quais são variantes de produto e quais são efeitos decorativos opcionais.
Média	Inventory CSS monolítico	Feature possui grande volume de regras e componentes paralelos.	Extrair fundamentos reutilizáveis sem alterar comportamento.
Média	Fontes externas	Google Fonts cria dependência de rede e possível flash de texto.	Avaliar self-host com licenças, preload e font-display.
Média	Ausência de snapshots visuais	Não há evidência no ZIP de regressão visual automatizada.	Adicionar bUnit para contratos e Playwright/Chromatic equivalente para páginas-chave.
Baixa	Assets duplicados JPG/PNG	Classes possuem os dois formatos; código usa PNG.	Remover ou documentar os JPG após confirmar que não há consumidores externos.
Baixa	Catálogo incompleto	Há HeroCatalog e IconCatalog, mas não catálogo geral de tipografia, botões e forms.	Criar rota /design-system com playground documentado.

10. Proposta de reconstrução da Typography

A nova fundação deve ser baseada em papéis, não em tags HTML ou nomes de fonte. A fonte pode mudar sem alterar todos os consumidores.

Token semântico proposto	Fonte inicial	Uso	
--lu-font-body	Inter	Corpo, descrição, campos, tabelas e mensagens	
--lu-font-heading	Jersey 25	Títulos de página, seção e painel	
--lu-font-action	Jersey 25	Botões, tabs e menu items curtos	
--lu-font-display	Press Start 2P	Brand, XP, level e momentos especiais	
--lu-font-code	monospace do sistema	Dados técnicos, se necessários	
Estilo semântico	Tamanho sugerido	Line-height	Uso
display-lg	clamp(2rem, 4vw, 3rem)	1.1	Hero/brand raro
heading-xl	2rem	1.15	Título de página
heading-lg	1.5rem	1.2	Título de seção
heading-md	1.125rem	1.25	Título de card/painel
body-lg	1rem	1.55	Descrição principal
body-md	.9375rem	1.5	Texto padrão
body-sm	.8125rem	1.4	Metadado/helper
label-md	.875rem	1.25	Label de campo

action-md	1rem	1	Botão padrão
action-sm	.875rem	1	Botão compacto
metric-sm	.75rem	1.35	Contador pixel curto

Regra essencial: nenhum seletor global button, input, h1 ou role deve impor fonte com !important. Componentes aplicam classes semânticas explicitamente.

11. Proposta de reconstrução do Design System

Fundação	Entregas
Tokens	color, typography, spacing, radius, border, shadow, elevation, motion, z-index, control-size
Primitivos	Text, Icon, Surface, Stack, Inline, Divider, VisuallyHidden
Ações	Button, IconButton, MenuItem, ToggleButton, LinkButton
Formulários	Field, Label, Input, Textarea, Select, Checkbox, ValidationMessage, FormActions
Seleção	SelectableCard, AttributeSelect, ClassSelect, SegmentedControl
Feedback	Alert, Toast, EmptyState, LoadingState, ConfirmDialog
Contêineres	Card, Panel, Modal, Drawer, PageHeader
Padrões de produto	ActivityCard, WalletSummary, TransactionRow, ProjectWorkspace

11.1 Contrato sugerido para Button

Variant: Primary | Secondary | Neutral | Danger | Ghost
 Size: Small | Medium | Large
 Width: Auto | Full
 Shape: Standard | Pixel
 State: Default | Hover | Active | Focus | Disabled | Loading
 Adornment: None | LeadingIcon | TrailingIcon | IconOnly

Skew e comic press devem ser avaliados como “appearance” controlada ou removidos. Eles não devem funcionar como classes soltas que podem ser combinadas com qualquer variante sem matriz de testes.

12. Plano incremental recomendado

Etapa	Objetivo
Fase 0 - Baseline	Capturar screenshots reais de Login, Create Character, Daily, Inventory e Account em desktop/mobile; congelar estado atual.
Fase 1 - Tokens	Criar arquivos de tokens semânticos e manter aliases de compatibilidade; nenhuma alteração visual intencional.
Fase 2 - Typography	Criar classes e componentes Text; remover política por tag e !important; migrar Login e Identity primeiro.
Fase 3 - Button	Consolidar variantes, estados e tamanhos; criar IconButton/MenuItem/Toggle; migrar página por página.
Fase 4 - Forms	Padronizar Field e controles; migrar Auth, Character e editores.
Fase 5 - Surfaces	Unificar Card, Panel, Modal e EmptyState; atacar Inventory e Daily.
Fase 6 - Motion/A11y	Padronizar focus, reduced-motion, contraste, hit-area e navegação por teclado.
Fase 7 - Cleanup	Remover aliases, hardcodes e CSS morto somente após inventário de consumidores.

13. Critérios de aceite

- Nenhuma regressão funcional ou quebra de contrato público.
- Nenhum !important novo para resolver tipografia ou variantes.
- Toda cor nova nasce de token semântico.
- Todo botão possui estados hover, active, focus-visible, disabled e loading quando aplicável.
- Press Start 2P não é usada em corpo, formulário ou ação longa.
- Inter permanece como fonte de leitura e entrada de dados.
- Contraste WCAG e navegação por teclado validados.
- Screenshots desktop e mobile comparados em cada migração.
- dotnet format --verify-no-changes, dotnet build, dotnet test e git status executados no repositório completo.

Apêndice A - Usos diretos de font-family

Arquivo	Linha	Declaração
wwwroot/css/inventory.css	488	font-family: "Inter", "Segoe UI", sans-serif;
wwwroot/css/inventory.css	492	font-family: "Inter", "Segoe UI", sans-serif;
wwwroot/css/inventory.css	499	font-family: "Inter", "Segoe UI", sans-serif;
wwwroot/css/inventory.css	525	font-family: "Inter", "Segoe UI", sans-serif;
wwwroot/css/vendor/nes-core.levelup-excerpt.css	51	* preamble; the global `body,code,html,kbd,pre,samp{font-family:"Press

Apêndice B - Usos de !important

Arquivo	Linha	Declaração
wwwroot/app.css	168	transition: none !important;
wwwroot/app.css	186	.auth-card__footer { margin: 1.5rem 0 0 !important; text-align: center; }
Components/Features/CharacterCreation/Pages/CreateCharacter.razor.css	290	font-size: .9rem !important;
Components/Features/CharacterCreation/Pages/CreateCharacter.razor.css	291	font-weight: 700 !important;
Components/Features/Projects/Components/ProjectWorkspace.razor.css	444	display: none !important;
Components/Features/Dashboard/Components/DashboardColumn.razor.css	225	border: 1px solid var(--levelup-color-border-strong) !important;
Components/Features/Dashboard/Components/DashboardColumn.razor.css	226	border-radius: var(--levelup-radius-sm) !important;
Components/Features/Dashboard/Components/DashboardColumn.razor.css	227	box-shadow: 0 1px 2px rgb(47 36 56 / 8%), 0 4px 12px rgb(47 36 56 / 7%) !important;
Components/Features/Dashboard/Components/DashboardColumn.razor.css	231	border-color: #b8b1c0 !important;
Components/Features/Dashboard/Components/DashboardColumn.razor.css	232	box-shadow: 0 1px 2px rgb(47 36 56 / 9%), 0 5px 14px rgb(47 36 56 / 9%) !important;
wwwroot/css/cursors.css	5	cursor: url("../cursors/cursor-normal.png") 4 1, auto !important;
wwwroot/css/cursors.css	24	cursor: url("../cursors/cursor-click.png") 15 0, pointer !important;
wwwroot/css/cursors.css	40	cursor: url("../cursors/cursor-click.png") 15 0, grab !important;

wwwroot/css/cursors.css	55	cursor: url("../cursors/cursor-click.png") 15 0, grabbing !important;
wwwroot/css/cursors.css	64	cursor: url("../cursors/cursor-normal.png") 4 1, not-allowed !important;
wwwroot/css/inventory.css	33	@media(prefers-reduced-motion:reduce){.inventory-transaction-card,.inventory-modal-backdrop,.inventory-modal,.inventory-summary__card--updated{animation:none!important;transition:none!important;scroll-behavior:auto!important}}
wwwroot/css/inventory.css	76	transform: none !important;
wwwroot/css/inventory.css	77	filter: none !important;
wwwroot/css/inventory.css	219	transform: none !important;
wwwroot/css/inventory.css	220	filter: none !important;
wwwroot/css/inventory.css	375	max-height: none !important;
wwwroot/css/inventory.css	376	overflow: visible !important;
wwwroot/css/animations.css	21	scroll-behavior: auto !important;
wwwroot/css/animations.css	22	animation-duration: .01ms !important;
wwwroot/css/animations.css	23	animation-iteration-count: 1 !important;
wwwroot/css/animations.css	24	transition-duration: .01ms !important;
wwwroot/css/activity-design-system.css	56	transition: none !important;
wwwroot/css/activity-design-system.css	57	animation: none !important;
wwwroot/css/dragdrop.css	110	user-select: none !important;
wwwroot/css/typography-policy.css	25	font-family: var(--levelup-font-ui) !important;
wwwroot/css/typography-policy.css	35	font-family: var(--levelup-font-body) !important;
wwwroot/css/typography-policy.css	66	font-weight: var(--levelup-font-weight-bold) !important;
wwwroot/css/cards.css	268	border: 1px solid var(--levelup-color-border) !important;
wwwroot/css/cards.css	269	box-shadow: 0 1px 2px rgb(42 31 50 / 10%), 0 2px 5px rgb(42 31 50 / 6%) !important;
wwwroot/css/cards.css	274	border-color: var(--levelup-color-border-strong) !important;
wwwroot/css/cards.css	275	box-shadow: 0 2px 5px rgb(42 31 50 / 12%), 0 5px 12px rgb(42 31 50 / 7%) !important;
wwwroot/css/cards.css	280	border-color: #a99db5 !important;
wwwroot/css/cards.css	281	box-shadow: 0 0 0 2px rgb(91 16 149 / 13%), 0 3px 9px rgb(42 31 50 / 10%) !important;

Apêndice C - Dicas práticas

- Não começar pela Inventory: use Login/Identity como piloto pequeno, depois Create Character, Daily e finalmente Inventory.
- Criar uma tabela de migração "token antigo -> token novo -> consumidores" para preservar compatibilidade.
- Usar cascade layers (@layer reset, tokens, base, components, features, utilities) para tornar a ordem explícita.
- Não utilizar role como seletor visual global; ARIA descreve semântica, não aparência.
- Separar "estilo RPG" de "legibilidade": a identidade pode estar em bordas, ícones, sombras e títulos, sem aplicar fonte pixel em todos os elementos.
- Criar documentação com exemplos de texto real, inclusive labels longos e traduções, para testar overflow.
- Adicionar lint CSS para bloquear novas cores diretas e !important fora de uma allowlist temporária.
- Manter tokens de compatibilidade durante uma ou duas sprints; remover apenas após busca global sem consumidores.

Conclusão

O LevelUp.Web já possui componentes suficientes para uma consolidação segura. O problema central não é falta de Design System, mas sobreposição de fundamentos, ausência de papéis semânticos claros e crescimento de exceções locais. A melhor

estratégia é refatorar a base existente, preservar contratos e migrar por páginas com baseline visual e testes. Esta documentação deve funcionar como fotografia inicial antes de qualquer alteração.